BESCHERMSLANG SYSTEMEN VOOR ELEKTRISCHE DRADEN EN KABELS



TO CONNECT AND PROTECT

ANAMET EUROPE



CATALOGUS INHOUD

HOOFDSTUK	ITEM	PAGINA
ALGEMEEN	Inhoudsopgave	0 | 1
	Beschermslang selectietabel	0 | 4
	Koppeling selectietabel	0 | 7
	Bedrijfsprofiel	0 | 13
MULTIFLEX	Beschermslang selectietabel	1 | 2
	FCEN beschermslang en koppelingen	1 | 3
	SL / SLI beschermslang en koppelingen	1 | 11
	SLI-CAP beschermslang en koppelingen	1 | 22
	SLB beschermslang en koppelingen	1 | 27
	UIG beschermslang en koppelingen	1 | 29
	UI beschermslang en koppelingen	1 | 30
	UI-CAP beschermslang en koppelingen	1 | 42
	RWS beschermslang en koppelingen	1 | 47
	RWA beschermslang en koppelingen	1 | 48
	ANAFLEX beschermslang en koppelingen	1 | 51
MULTITITE	Beschermslang selectietabel	2 | 2
	FCD zwart beschermslang	2 | 3
	FCD grijs beschermslang	2 | 4
	FCE zwart beschermslang	2 | 5
	FCE-LFH zwart beschermslang	2 | 6
	FCE-PU-V0 zwart beschermslang	2 | 7
	Koppelingen IP 54 voor FCD / FCE	2 | 8
	Koppelingen IP 65 voor FCD / FCE	2 | 11
	Koppelingen IP 68 voor FCD / FCE	2 | 16
	FCE-LFHB beschermslang en koppelingen	2 | 20

SEALTITE	Beschermslang selectietabel	3 | 2
	EF-M grijs / zwart beschermslang	3 | 3
	EF grijs / zwart beschermslang	3 | 5
	OR zwart / blauw beschermslang	3 | 7
	HC zwart beschermslang	3 | 9
	HCX zwart beschermslang	3 | 10
	HFX zwart / blauw beschermslang	3 | 11
	HFX-V0 zwart beschermslang	3 | 13
	ZHLS zwart beschermslang	3 | 14
	HTDL zwart beschermslang	3 | 15
	HTUA grijs beschermslang	3 | 16
	ZHUA zwart beschermslang	3 | 17
	CW blauw beschermslang	3 | 18
SEALTITE SPECIAAL	Beschermslang selectietabel	4 | 2
	HCI zwart / blauw beschermslang	4 | 3
	HFI zwart / blauw beschermslang	4 | 5
	HCXI zwart beschermslang	4 | 7
	HCI-316 zwart beschermslang	4 | 8
	HFI-316 zwart / blauw beschermslang	4 | 9
	EF-L grijs beschermslang	4 | 11
	AS zwart beschermslang	4 | 12
	Shieldtite grijs beschermslang	4 | 13
	Shieldtite Z1 grijs beschermslang	4 | 14
	FG wit / blauw beschermslang	4 | 15
	HTFG wit / blauw beschermslang	4 | 17
	HTFGI-316 blauw beschermslang	4 | 19
	XTHF grijs beschermslang	4 | 20
SEALTITE KOPPELINGEN	Koppeling selectietabel	5 | 2
	Messing vernikkelde koppelingen	5 | 3
	Roestvast staal AISI-304 koppelingen	5 | 20
	Roestvast staal AISI-316 koppelingen	5 | 28
	Food grade koppelingen	5 | 35
	Aluminium koppelingen	5 | 38
	Zink gegoten koppelingen	5 | 39
	Gegalvaniseerd stalen koppelingen	5 | 40
SPECIALE KOPPELINGEN	Koppeling selectietabel	6 | 2
	Powerconnector adapters	6 | 3
	Sensor adapters	6 | 6
	Accessoires messing vernikkeld	6 | 10
	Accessoires roestvast staal	6 | 19
	Beschermslang pijp connector	6 | 25
	Kabelwartels	6 | 26

ANAMET EUROPE BV 2019

ATEX KOPPELINGEN	Beschermslang / koppeling selectie tabel	7 | 2
	Engineering data	7 | 3
	Sealtite beschermslangen	7 | 7
	BXA ATEX barrière koppelingen	7 | 12
	RNA / RAA ATEX kabel-slang koppelingen	7 | 14
	BNA / BAA ATEX barrière koppelingen	7 | 24
	BXC ATEX draaibare barrière koppelingen	7 | 34
	RNC / RAC ATEX adapter koppeling	7 | 38
	BNC / BAC barrière adapter koppelingen	7 | 48
	BXN ATEX draaibare barrière kabelwartel	7 | 56
	RN / RAD ATEX kabelwartel	7 | 58
	ATEX accessoires	7 | 66
VOL-KUNSTSTOF	Beschermslang selectie tabel	8 | 2
	CNP oranje / grijs beschermslang en koppelingen	8 | 3
	NMUA grijs beschermslang	8 | 7
	NMSF grijs beschermslang en koppelingen	8 | 8
	NMFG blauw beschermslang en koppelingen	8 | 13
	MPC grijs beschermslang	8 | 20
	MPU blauw beschermslang en koppelingen	8 | 21
ANA-QUICK PROFI	Beschermslang selectie tabel	9 | 2
	PA6L zwart beschermslang	9 | 3
	PA6S zwart / grijs beschermslang	9 | 4
	PA6SU zwart beschermslang	9 | 6
	PA6V0 zwart beschermslang	9 | 7
	PA12S zwart beschermslang	9 | 8
	PP MOD zwart beschermslang	9 | 9
	PA6 DUO / PP MOD DUO / PP UV DUO zwart beschermslang	9 | 10
	Koppelingen voor Ana-quick	9 | 13
	Gigant PA6 / PP / PUR beschermslang en koppelingen	9 | 26
HITTEBESCHERMING	Product selectie tabel	10 | 2
	Engineering data	10 | 3
	Hiprojacket Aero	10 | 4
	Hiprojacket Industrial	10 | 6
	Koppelingen voor Hiprojacket	10 | 8
	Hiprojacket Light	10 | 10
	Hiprosiltape rood / zwart	10 | 11
	Hiprotape	10 | 12
	Hiproblanket Wrap	10 | 14
	Thermojacket S en koppelingen	10 | 18
	Silicajacket	10 | 22
	Basaltjacket	10 | 23
	Hiproblanket	10 | 24
	Silicablanket	10 | 29
ALGEMEEN	Beschermslang installatie	11 | 2
	Koppelingen installatie	11 | 3
	Chemische bestendigheid	11 | 6
	Artikel nummer / pagina referentie	11 | 10
	Anamet wereldwijd adressen	11 | 24

Beschermslang selectietabel

METALEN SLANG	MATERIAAL	MATERIAAL	TEMPERATUUR		BESTENDIGHEID (NEN-EN-IEC 61386)			FLEXI-BILITEIT	BESTENDIG-HEID		KEUREN	BESCHER-MING	PAGINA
Type	Binnenslang	Mantel	Min.	Max.	Compr.	Impact	Trek		UV	Olie		Klasse	
FCEN	Gegalvani-seerd staal	-	-55 °C	+300 °C	4 (1250N)	4 (6J)	4 (1000N)	++++	++++	++++		IP 40	1 - 3
SL	Gegalvani-seerd staal	-	-55 °C	+300 °C	4 (1250N)	4 (6J)	4 (1000N)	+++	++++	++++		IP 40	1 - 11
SLI	Roestvast staal AISI-304	-	-100 °C	+600 °C	4 (1250N)	4 (6J)	4 (1000N)	+++	++++	++++		IP 40	1 - 12
SLI-316	Roestvast staal AISI-316	-	-100 °C	+600 °C	4 (1250N)	4 (6J)	4 (1000N)	+++	++++	++++		IP 40	1 - 19
SLI-CAP	Roestvast staal AISI-304	-	-100 °C	+600 °C	3 (750N)	3 (2J)	3 (500N)	++++	++++	++++		IP 40	1 - 22
SLB	Gegalva-niseerd staal met roestvast omvlech-ting	-	-55 °C	+300 °C	4 (1250N)	4 (6J)	4 (1000N)	++++	++++	++++		IP 40	1 - 27
UIG	Gegalvani-seerd staal	-	-55 °C	+300 °C	5 (4000N)	4 (6J)	4 (1000N)	++++	++++	++++		IP 40	1 - 29
UI	Roestvast staal AISI-304	-	-100 °C	+600 °C	5 (4000N)	4 (6J)	4 (1000N)	++++	++++	++++		IP 40	1 - 30
UI-CAP	Roest-vaststaal AISI-304	-	-100 °C	+600 °C	5 (4000N)	4 (6J)	4 (1000N)	++++	++++	++++		IP 40	1 - 42
RWS	Gegalvani-seerd staal	-	-45 °C	+230 °C	4 (1250N)	4 (6J)	3 (500N)	++	++++	++++		IP 40	1 - 47
RWA	Aluminium	-	-45 °C	+260 °C	4 (1250N)	4 (6J)	3 (500N)	++	++++	++++		IP 40	1 - 48
Anaflex	Roestvast staal AISI-316L	-	-70 °C	+250 °C	3 (750N)	3 (2J)	4 (1000N)	++++	++++	++++		IP 69	1 - 51
FCD Zwart	Gegalvani-seerd staal	PVC RoHS	-20 °C	+80 °C	3 (750N)	3 (2J)	3 (500N)	++++	++++	++		IP 67	2 - 3
FCD Grijs	Gegalvani-seerd staal	PVC RoHS	-20 °C	+80 °C	3 (750N)	3 (2J)	3 (500N)	++++	++	++		IP 67	2 - 4
FCE Zwart	Gegalvani-seerd staal	PVC RoHS	-20 °C	+80 °C	4 (1250N)	4 (6J)	4 (1000N)	++++	++++	++		IP 67	2 - 5
FCE-LFH Zwart	Gegalvani-seerd staal	TPO Halogeenvrij RoHS	-25 °C	+80 °C	4 (1250N)	4 (6J)	4 (1000N)	++++	++++	++		IP 67	2 - 6

Beschermslang selectietabel Anaconda Sealtite®

SEALTITE	MATERIAAL	MATERIAAL	TEMPERATUUR		BESTENDIGHEID (NEN-EN-IEC 61386)			FLEXI-BILITEIT	BESTENDIG-HEID		KEUREN	BESCHERM-ING	PAGINA
Type	Binnenslang	Mantel	Min.	Max.	Compr.	Impact	Trek		UV	Olie		Klasse	
EF-M Grijs Zwart	Gegalvani-seerd staal	PVC RoHS	-20 °C	+70 °C	3 (750N)	4 (6J)	4 (1000N)	++	+++	+++	GOST-R	IP 66 IP 67	3 - 3 3 - 4
EF Grijs Zwart	Gegalvani-seerd staal	PVC RoHS	-25 °C	+70 °C	4 (1250N)	4 (6J)	4 (1000N)	+++	+++	+++	GOST-R	IP 66 IP 67	3 - 5 3 - 6
OR Zwart	Gegalvani-seerd staal	PVC RoHS	-15 °C	+100 °C	4 (1250N)	4 (6J)	4 (1000N)	+++	++++	++++	GOST-R	IP 66 IP 67	3 - 7
OR Blauw	Gegalvani-seerd staal	PVC RoHS	-15 °C	+100 °C	4 (1250N)	4 (6J)	4 (1000N)	+++	++++	++++	GOST-R	IP 66 IP 67	3 - 8
HC Zwart	Gegalvani-seerd staal	PVC RoHS	-45 °C	+105 °C	4 (1250N)	4 (6J)	4 (1000N)	+++	++++	++++	GOST-R	IP 66 IP 67	3 - 9
HCX Zwart	Gegalvani-seerd staal	TPE RoHS	-55 °C	+145 °C	4 (1250N)	4 (6J)	4 (1000N)	++++	+++	++	GOST-R	IP 66 IP 67	3 - 10
HFX Zwart	Gegalvani-seerd staal	TPU Halogeenvrij RoHS	-55 °C	+105 °C	4 (1250N)	4 (6J)	4 (1000N)	++++	++++	++++	GOST-R	IP 66 IP 67	3 - 11
HFX Blauw	Gegalvani-seerd staal	TPU Halogeenvrij RoHS	-55 °C	+105 °C	4 (1250N)	4 (6J)	4 (1000N)	++++	++++	++++	GOST-R	IP 66 IP 67	3 - 12
HFX-V0 Zwart	Gegalvani-seerd staal	TPU Halogeenvrij RoHS	-50 °C	+105 °C	4 (1250N)	4 (6J)	4 (1000N)	++++	++++	++++	EN 45545-2 GOST-R	IP 66 IP 67	3 - 13
ZHLS Zwart	Gegalvani-seerd staal	TPO Halogeenvrij RoHS	-25 °C	+80 °C	4 (1250N)	4 (6J)	4 (1000N)	+++	++++	++	BS 6853 EN 45545-2 GOST-R	IP 66 IP 67	3 - 14
HTDL Zwart	Gegalvani-seerd staal	PVC RoHS	-45 °C	+105 °C	4 (1250N)	4 (6J)	4 (1000N)	+++	++++	++++	CSA UL GOST-R	IP 66 IP 67	3 - 15
HTUA Grijs	Gegalvani-seerd staal	PVC RoHS	-45 °C	+105 °C	4 (1250N)	4 (6J)	4 (1000N)	+++	++++	++++	CSA UL GOST-R	IP 66 IP 67	3 - 16
ZHUA Zwart	Gegalvani-seerd staal	TPU Halogeenvrij RoHS	-50 °C	+105 °C	4 (1250N)	4 (6J)	4 (1000N)	++++	++++	++++	EN 45545-2 UL GOST-R	IP 66 IP 67	3 - 17
CW Blauw	Gegalvani-seerd staal	PVC RoHS	-40 °C	+80 °C	4 (1250N)	4 (6J)	4 (1000N)	+++	++++	++++	CSA UL GOST-R	IP 66 IP 67	3 - 18

BESCHERMSLANG SELECTIETABEL

SEALTITE	MATERIAAL	MATERIAAL	TEMPERATUUR		BESTENDIGHEID (NEN-EN-IEC 61386)			FLEXI-BILITEIT	BESTENDIGHEID		KEUREN	BESCHERM-ING	PAGINA
Type	Binnenslang	Mantel	Min.	Max.	Compr.	Impact	Trek		UV	Olie		Klasse	
HCI Zwart/ Blauw	Roestvast staal AISI-304	PVC RoHS	-45 °C	+105 °C	4 1250N	4 (6J)	4 1000N	+++	++++	++++	GOST-R	IP 66 IP 67	4 - 3 4 - 4
HFI Zwart	Roestvast staal AISI-304	TPU Halogeenvrij RoHS	-55 °C	+105 °C	4 1250N	4 (6J)	4 1000N	++++	++++	++++	GOST-R	IP 66 IP 67	4 - 5
HFI Blauw	Roestvast staal AISI-304	TPU Halogeenvrij RoHS	-55 °C	+105 °C	4 1250N	4 (6J)	4 1000N	++++	++++	++++	GOST-R	IP 66 IP 67	4 - 6
HCXI Zwart	Roestvast staal AISI-304	TPE RoHS	-55 °C	+145 °C	4 1250N	4 (6J)	4 1000N	++++	+++	++	GOST-R	IP 66 IP 67	4 - 7
HCI-316 Zwart	Roestvast staal AISI-304	PVC RoHS	-45 °C	+105 °C	4 1250N	4 (6J)	4 1000N	+++	++++	++++	GOST-R	IP 66 IP 67	4 - 8
HFI-316 Zwart/ Blauw	Roestvast staal AISI-304	TPU Halogeenvrij RoHS	-55 °C	+105 °C	4 1250N	4 (6J)	4 1000N	++++	++++	++++	GOST-R	IP 66 IP 67	4 - 9 4 - 10
EF-L Grijs	Aluminium	PVC RoHS	-20 °C	+80 °C	3 750N	3 (2J)	3 500N	+++	+++	+++	GOST-R	IP 66 IP 67	4 - 11
AS Zwart	Gegalvani-seerd staal	PVC RoHS	-25 °C	+70 °C	4 1250N	4 (6J)	4 1000N	+++	++++	+++	GOST-R	IP 66 IP 67	4 - 12
Shieldtite Grijs	Brons	PVC RoHS	-45 °C	+105 °C	4 1250N	4 (6J)	4 1000N	+++	++++	++++	GOST-R	IP 66 IP 67	4 - 13
Shieldtite Z1	Brons	TPU Halogeenvrij RoHS	-50 °C	+105 °C	4 1250N	4 (6J)	4 1000N	+++	++++	++++	EN 45545-2 GOST-R	IP 66 IP 67	4 - 14
FG Wit/ Blauw	Gegalvani-seerd staal	PVC RoHS	-20 °C	+60 °C	4 1250N	4 (6J)	4 1000N	+++	++	+++	RoHS GOST-R	IP 66 IP 67	4 - 15 4 - 16
HTFG Wit	Gegalvani-seerd staal	TPU Halogeenvrij RoHS	-55 °C	+105 °C	4 1250N	4 (6J)	4 1000N	++++	++++	++++	RoHS	IP 66 IP 67	4 - 17
HTFG Blauw	Gegalvani-seerd staal	TPU Halogeenvrij RoHS	-55 °C	+105 °C	4 1250N	4 (6J)	4 1000N	++++	++++	++++	RoHS	IP 66 IP 67	4 - 18
HTFGI -316 Blauw	Roestvast staal AISI-304	TPU Halogeenvrij RoHS	-55 °C	+105 °C	4 1250N	4 (6J)	4 1000N	++++	++++	++++	RoHS	IP 66 IP 67	4 - 19
XTHF Grijs	Gegalvani-seerd staal	Silicone Halogeenvrij RoHS	-70 °C	+200 °C	4 1250N	4 (6J)	4 1000N	+++	+++	++++	RoHS	IP 66 IP 67	4 - 20

Koppeling selectietabel

KOPPELING	MATERIAAL	TEMPERATUUR		DRAAD GROOTTE SERIE			AFSCHERMING	KEUREN	BESCHERMING	PAGINA
Type	Behuizing	Min.	Max.	ISO	Pg	NPT	EMP		Klasse	
Recht compact	Messing-vernikkeld	-45 °C	+105 °C	M16 tot M90	Pg 11 tot Pg 48	1/2" tot 3"	++++		IP 66 IP 67	5 - 3 t/m 5 - 9
45° compact	Messing-vernikkeld	-45 °C	+105 °C	M16 tot M75	-	1/2" tot 3"	+++		IP 66 IP 67	5 - 3 t/m 5 - 9
90° compact	Messing-vernikkeld	-45 °C	+105 °C	M16 tot M75	Pg 11 tot Pg 48	1/2" tot 3"	+++		IP 66 IP 67	5 - 3 t/m 5 - 9
Kabel-slang	Messing-vernikkeld	-45 °C	+105 °C	M16 tot M40	-	-	+++		IP 67 IP 68	5 - 4
Draaibaar / 45° / 90°	Messing-vernikkeld	-45 °C	+105 °C	M16 tot M63	-	1/2" tot 1"	+++		IP 67	5 - 10 t/m 5 - 11
Recht	Messing-vernikkeld	-45 °C	+105 °C	M12 tot M63	Pg 7 tot Pg 48	1/2" tot 2"	+++		IP 67	5 - 12 t/m 5 - 19
45°	Messing-vernikkeld	-45 °C	+105 °C	M16 tot M63	Pg 11 tot Pg 48	1/2" tot 2"	+++		IP 67	5 - 12 t/m 5 - 19
90°	Messing-vernikkeld	-45 °C	+105 °C	M16 tot M63	Pg 11 tot Pg 48	1/2" tot 2"	+++		IP 67	5 - 12 t/m 5 - 19
Recht inwendig	Messing-vernikkeld	-45 °C	+105 °C	M16 tot M63	Pg 11 tot Pg 48	1/2" tot 2"	+++		IP 67	5 - 12 t/m 5 - 19
Kabel-slang (EMC)	Messing-vernikkeld	-40 °C	+100 °C	M16 tot M63	Pg 9 tot Pg 29	1/2" tot 3/4"	+++		IP 67 IP 68	5 - 12 t/m 5 - 19
Recht / 45° / 90° Compact	Roestvast-staal AISI-304	-45 °C	+105 °C	M16 tot M63	-	1/2" tot 3"	+++		IP 66 IP 67	5 - 20 t/m 5 - 23
Recht / 45° / 90°	Roestvast-staal AISI-304	-45 °C	+105 °C	M16 tot M50	Pg 11 tot Pg 48	1/2" tot 1"	+++		IP 67	5 - 24 t/m 5 - 27
Recht / 45° / 90° Compact	Roestvast-staal AISI-316	-45 °C	+105 °C	M16 tot M63	-	1/2" tot 3"	+++		IP 66 IP 67	5 - 28 t/m 5 - 34
Food Compact Food	Roestvast-staal AISI-316	-45 °C	+105 °C	M16 tot M63	-	-	+++		IP 68 IP 69	5 - 35 t/m 5 - 37
Recht / 90°	Aluminium	-55 °C	+300 °C	-	-	1/2" tot 2"	+++		IP 67	5 - 38
Recht / 45° / 90°	Gegalvani-seerd staal	-55 °C	+300 °C	M16 tot M32	Pg 11 tot Pg 48	1/2" tot 4"	+++		IP 67	5 - 39 t/m 5 - 44
Hummel adapter	Messing-vernikkeld	-45 °C	+105 °C	M25 x 1 M42 x1	Pg 11	-	+++		IP 67	6 - 3 t/m 6 - 4

KOPPELING SELECTIETABEL

KOPPELING	MATERIAAL	TEMPERATUUR		DRAAD GROOTTE SERIE			AFSCHERMING	KEUREN	BESCHER-MING	PAGINA
Type	Behuizing	Min.	Max.	ISO	Pg	NPT	EMP		Klasse	
Other makes	Messing vernikkeld	-45 °C	+105 °C	M24 x 1	-	-	+++		IP 67	6 - 5
Sensor adapter	Messing vernikkeld	-45 °C	+105 °C	M8 x 1 M12 x 1 M18 x 1 M30 x 1,5	-	-	+++		IP 65	6 - 6
Sensor adapter	Messing vernikkeld / polycarbonaat	-45 °C	+105 °C	M8 x 1 M12 x 1 M18 x 1	-	-	-		IP 65	6 - 7 t/m 6 - 8
Sensor adapter	Polyamide PA6	-45 °C	+105 °C	M8 x 1 M12 x 1 M18 x 1 M30 x 1,5	-	-	-		IP 65	6 - 9
Accessoires	Accessoires voor messing vernikkelde koppelingen	-55 °C	+105 °C	-	-	-	-		-	6 - 10 t/m 6 - 18
Accessoires	Accessoires voor roest-vaststalen AISI-304 koppelingen	-55 °C	+105 °C	-	-	-	-		-	6 - 19 t/m 6 - 20
Accessoires	Accessoires voor roest-vaststalen AISI-316 koppelingen	-55 °C	+105 °C	-	-	-	-		-	6 - 21
Accessoires	Accessoires voor gegalva-niseerd stalen koppelingen	-55 °C	+300 °C	-	-	-	-		-	6 - 22 t/m 6 - 24
Pijp-slang koppeling	Messing vernikkeld	-45 °C	+105 °C	DN16 tot DN32	-	-	+++		IP 67	6 - 25
Kabelwartels	Messing vernikkeld	-55 °C	+125 °C	M16 tot M50	-	-	+++		IP 68	6 - 26
Kabelwartels	Messing vernikkeld of roestvast staal AISI-316	-45 °C	+105 °C	M16 tot M50	-	1/2" tot 1.1/2"	+++		IP 68	6 - 27 t/m 6 - 30

ANAMET EUROPE BV 2019

Kunststof beschermslang selectietabel

VOL-KUNSTSTOF	MATERIAAL	MATERIAAL	TEMPERATUUR		BESTENDIGHEID (NEN-EN-IEC 61386)			FLEXI-BILITEIT	BESTENDIG-HEID		KEUREN		BESCHER-MING	PAGINA
Type	Binnenslang	Mantel	Min.	Max.	Compr.	Impact	Trek		UV	Olie			Klasse	
CNP Oranje	PVC, Nylon versterkt RoHS	PVC RoHS	-20 °C	+60 °C	1 (125N)	3 (2J)	4 (1000N)	++	++++	++++			IP 66 IP 67	8 -3
CNP Grijs	PVC, Nylon versterkt RoHS	PVC RoHS	-20 °C	+60 °C	1 (125N)	3 (2J)	4 (1000N)	++	++++	++++			IP 66 IP 67	8 - 4
NMUA Grijs	PVC, PVC versterkt - RoHS	-	-20 °C	+80 °C	2 (320N)	3 (2J)	4 (1000N)	+++	++++	+++			IP 66 IP 67	8 - 7
NMSF Grijs	PVC, PVC versterkt - RoHS	-	-20 °C	+80 °C	1 (125N)	3 (2J)	4 (1000N)	++++	+++	+++			IP 66 IP 67	8 -8
NMFG Blauw	PVC, PVC versterkt - RoHS	-	-35 °C	+60 °C	1 (125N)	3 (2J)	4 (1000N)	++++	+++	+++			IP 66 IP 67	8 - 13
MPC Grijs	Metalen spiraal	PVC RoHS	-20 °C	+70 °C	3 (750N)	3 (2J)	1 (100N)	++++	+++	++			IP 66 IP 67	8 - 20
MPU Blauw	Metalen spiraal	TPU Halogeen vrij RoHS	-40 °C	+90 °C	3 (750N)	3 (2J)	1 (100N)	++++	+++	++++			IP 66 IP 67	8 - 21
PA6L Zwart	Polyamide PA6 Halogeenvrij	-	-40 °C	+120 °C	1 (125N)	1 (0,5J)	1 (100N)	++++	++++	++++	UL-94 HB		IP 67	9 - 3
PA6S Zwart	Polyamide PA6 Halogeenvrij	-	-40 °C	+120 °C	2 (320N)	2 (1J)	2 (250N)	++++	++++	++++	UL-94 HB		IP 67	9 - 4
PA6S Grijs	Polyamide PA6 Halogeenvrij	-	-40 °C	+120 °C	2 (320N)	2 (1J)	2 (250N)	++++	+++	++++	UL-94 HB		IP 67	9 - 5
PA6SU Zwart	Polyamide PA6 Halogeenvrij	-	-40 °C	+120 °C	2 (320N)	2 (1J)	2 (250N)	++++	++++	++++	UL-94 HB		IP 67	9 - 6
PA6V0 Zwart	Polyamide PA6 Halogeenvrij	-	-40 °C	+120 °C	3 (750N)	3 (2J)	3 (500N)	++++	++++	++++	UL-94 V0	EN 45545-2	IP 67	9 - 7
PA12S Zwart	Polyamide PA12 Halogeenvrij	-	-40 °C	+120 °C	2 (320N)	2 (1J)	2 (250N)	++++	++++	++++	UL-94 HB		IP 67	9 - 8
PP-Mod Zwart	Polypropyleen PP-Mod	-	-40 °C	+135 °C	1 (125N)	1 (0,5J	1 (100N)	++++	++++	++++	UL-94 V2		IP 67	9 - 9
PA6S DUO	Polyamide PA6 Halogeenvrij	-	-40 °C	+120 °C	3 (750N)	3 (2J)	3 (500N)	++++	++++	++++	UL-94 HB		IP 54	9 - 10
PP-Mod DUO	Polypropyleen PP-Mod	-	-40 °C	+135 °C	2 (320N)	2 (1J)	2 (250N)	++++	++	++++	UL-94 V2		IP 54	9 - 11

KUNSTSTOF BESCHERMSLANG SELECTIETABEL

VOL-KUNSTSTOF	MATERIAAL	MATERIAAL	TEMPERATUUR		BESTENDIGHEID (NEN-EN-IEC 61386)			FLEXI-BILITÄT	BESTENDIG-HEID		KEUREN		BESCHERM-ING	PAGINA
Type	Binnenslang	Mantel	Min.	Max.	Compr.	Impact	Trek		UV	Öl			Klasse	
PP-UV DUO	Polypropyleen PP-Mod	-	-40 °C	+135 °C	2 (320N	2 (1J)	2 (250N)	++++	++++	++++	UL-94 V2		IP 54	9 - 12
GIG PA6 Schwarz	Polyamide PA6 Halogeenvrij	-	-40 °C	+120 °C	2 (320N)	2 (1J)	2 (250N)	+++	++++	++++	UL-94 HB		IP 67	9 - 26
GIG PA6 Grau	Polyamide PA6 Halogeenvrij	-	-40 °C	+120 °C	2 (320N)	2 (1J)	2 (250N)	+++	++++	++++	UL-94 HB		IP 67	9 - 26
GIG PP Schwarz	Polypropyleen PP-Mod	-	-40 °C	+135 °C	1 (125N)	1 (0,5J)	1 (100N)	++++	++++	++++	UL-94 V2		IP 67	9 - 27
GIG PUR Schwarz	Polyurethaan TPU Halogeenvrij	-	-40 °C	+125 °C	1 (125N)	1 (0,5J)	1 (100N)	++++	++++	++++	UL-94 HB		IP 67	9 - 28

Selectietabel
Anamet hittebestendige producten

PRODUCT	MATERIAAL	MATERIAAL	TEMPERATUUR CONTINU		TEMPERATUUR KORTSTONDIG		BESTENDIGHEID		KEUREN	PAGINA
Type	Binnenslang	Mantel	Min.	Max.	20 min.	15-30 sec.	Olie	Vloeibaar		
Hiprojacket Aero	Glasvezel	Silicone Halogeenvrij RoHS	-55 °C	+260 °C	+800 °C	+1640 °C	++++	++++	SAE EN 45545-2 GOST-R	10 - 4 t/m 10 - 5
Hiprojacket Industrial	Glasvezel	Silicone Halogeenvrij RoHS	-55 °C	+260 °C	+800 °C	+1640 °C	++++	++++	GOST-R	10 - 6 t/m 10 - 7
Hiprojacket Light	Glasvezel	Silicone Halogeenvrij RoHS	-55 °C	+260 °C	+538 °C	+1200 °C	++++	++	GOST-R	10 - 10
Hiprosiltape	Silicone	Silicone Halogeenvrij RoHS	-55 °C	+260 °C	-	-	++++	++	GOST-R	10 - 11
Hiprotape	Glasvezel	Silicone Halogeenvrij RoHS	-55 °C	+260 °C	+800 °C	+1640 °C	++++	++++	GOST-R	10 - 12 t/m 10 - 13
Hiproblanket Wrap H	Glasvezel	Silicone Halogeenvrij RoHS	-55°C	+260 °C	+800 °C	+1640 °C	++++	++++	GOST-R	10 - 14 t/m 10 - 15
Hiproblanket Wrap M	Glasvezel	Silicone Halogeenvrij RoHS	-55 °C	+230 °C	+800 °C	+1640 °C	++++	++	RoHS	10 - 16
Hiproblanket Wrap Light	Glasvezel	Silicone Halogeenvrij RoHS	-55 °C	+260 °C	+538 °C	+1200 °C	++++	++	GOST-R	10 - 17
Thermojacket	Glasvezel	-	-55 °C	+538 °C	-	-	-	-	GOST-R	10 - 18
Silicajacket	Silicavezel	-	-55 °C	+980 °C	-	-	-	-	RoHS	10 - 22
Basaltjacket	Gebreide basaltgaren	-	-260 °C	+750 °C	-	+980 °C	-	-	RoHS	10 - 23
Hiproblanket Heavy	Glasvezel	Silicone Halogeenvrij RoHS	-55 °C	+260 °C	+800 °C	+1640°C	++++	++++	GOST-R	10 - 24
Hiproblanket Medium	Glasvezel	Silicone Halogeenvrij RoHS	-55 °C	+260 °C	+800 °C	+1640 °C	++++	++++	RoHS	10 - 25
Hiproblanket Medium Aluminium	Glasvezel	Aluminium	-55 °C	+200 °C	600 °C	-	-	-	RoHS	10 - 27
Hiproblanket Light	Glasvezel	Silicone Halogeenvrij RoHS	-55 °C	+260 °C	+800 °C	+1200 °C	++++	++	GOST-R	10 - 28
Silicablanket	Silicavezel	-	-55 °C	+1090 °C	-	-	-	-	GOST-R	10 - 29


ANAMET EUROPE



Bedrijfsprofiel

Anamet Europe BV is specialist op het gebied van flexibele slangen voor zowel het transport van vloeistoffen en gassen als voor de bescherming van elektrische kabels. Als onderdeel van Anamet Inc, kunnen we wereldwijd onze klanten ondersteunen met ons specialisme. Wij kunnen allerlei technische problemen oplossen bij de installatie en bescherming van slangen, leidingen en bekabeling in verschillende toepassingen.

Als producent van deze systemen, zijn we niet alleen in staat om de juiste componenten te leveren, maar kunnen we ook complete geassembleerde producten volgens uw specificatie leveren. Al 75 jaar, leveren we flexibele beschermslang systemen voor de staalindustrie, energiesector, machinebouw, auto-industrie, olie- en gassector, voedingsmiddelenindustrie en het leger. Deze ervaring en onze motivatie om samen met onze klanten tot de best mogelijk oplossing te komen, hebben ons tot specialist op het gebied van flexibele slangsystemen gemaakt.



Kwaliteit

Ons kwaliteitssysteem is gebaseerd op de internationale standaard van ISO 9001:2015. Daardoor bent u er niet alleen van verzekerd dat onze producten aan uw eisen voldoen, maar ook dat we voortdurend bezig zijn om onze interne processen en service te verbeteren. Onze fabriek is gevestigd in Amsterdam. Wij produceren volgens de laatste richtlijnen en onze productie wordt uitgevoerd door hoog gekwalificeerd personeel.

Ontwerp

Heeft u een probleem op het gebied van flexibele aansluitingen? Zorg dan dat u de juiste keuze maakt, kies niet zomaar een leverancier maar kies de juiste partner. Kies voor Anamet Europe BV. Een team van goed opgeleide en enthousiaste engineers helpt u verder. Door het gebruik van 'Computer Aided Design' in combinatie met de juiste onderzoeks- en testmethoden in ons laboratorium, kunnen we samen de beste oplossing voor u zoeken.



Productie mogelijkheden

In onze fabriek in Amsterdam, hebben we de beschikking over een brede keuze aan productie- en testapparatuur. Wij kunnen mechanische bewerking aanbieden zoals snijden, rollen, slijpen, omvlechten, boren, draaien maar ook diverse verbindingstechnieken zoals TIG- en MIG-lassen, puntlassen, lijmen, solderen en krimpen.

Met onze gekwalificeerde productiemedewerkers zijn we in staat om het complete assortiment metalen slangen volgens klantspecificatie te maken en te leveren. Of het nu gaat om een grote hoeveelheid standaard slangen voor de bouw of slechts om één specifieke slang voor een specialistische toepassing in de petrochemische industrie, met een doorsnede van 6 t/m 350 mm, in roestvast staal, brons of Monel, laat het ons weten, wij adviseren u.



Anaconda Sealtite producten

Eén van de bekendste producten van Anamet wereldwijd, is de Anaconda beschermslang, die in combinatie met een grote serie Anaconda koppelingen zorgt voor een duurzame en waterdichte afscherming van de kabels in tal van toepassingen. De Anaconda slang is een flexibele waterdichte slang en bestaat uit een spiraal gewonden metalen binnenslang met een geëxtrudeerde waterdichte mantel. Deze slang is beschikbaar in verschillende uitvoeringen. Wij hebben een oplossing voor iedere specifieke behoefte.

Wij hebben speciale oplossingen voor veeleisende toepassingen in de treinindustrie, kerncentrales, defensie of de scheepsbouw. Deze producten zijn getest en goedgekeurd voor elk van deze specifieke toepassingsgebieden. Omdat we het milieu respecteren, produceren we de beschermslangen wereldwijd volgens de Europese richtlijn RoHS. Daarnaast hebben we een serie slangen die goedgekeurd is door "Underwriters Lab." (UL) en de "Canadian Standard Association" (CSA) voor materiaal dat geëxporteerd moet worden naar de USA of naar Canada. Ook hebben we een complete serie van kale metalen beschermslangen, een kunststof productlijn en een complete serie met de bijbehorende koppelingen en accessoires voor elke beschermslang in ons programma.



Uniek zijn onze Anaflex Click koppelingen en onze adapters voor motorstekkers en naderingsschakelaars, roestvaststalen koppelingen in een rechte, 45 en 90 graden uitvoering en onze ATEX goedgekeurde explosieveilige koppelingen. Ons team van adviseurs is te allen tijde bereid u van dienst te zijn met advies over het juiste product voor uw specifieke toepassing.

Hittebestendige producten

Anamet Europe BV heeft een breed assortiment van hittebestendige producten in verschillende vormen, uitvoeringen en maten. De combinatie van geweven glasvezel bedekt met een laag ijzeroxide siliconen rubber zorgt ervoor dat het product goed isoleert en uitstekend bestand is tegen hitte. Onze hiprojacket slangen en hiproblankets (dekens) zijn bestand tegen een temperatuur van +260 °C continu, tot +800 °C voor ongeveer 20 minuten en zelfs tot +1640 °C voor 15-30 seconden. Daarnaast hebben we ook Thermojacket, gemaakt van gevlochten fiberglas voorzien van een hoge temperatuur coating, die bestand is tegen een continu temperatuur van +538 °C. Deze producten zijn geschikt voor de bescherming van kabels, hydraulische slangen en luchtslangen tegen intense warmtestraling en het gevaar van gesmolten metalen spetters. Deze producten zien we terug in de glas- en staalindustrie, de ovenbouw en de speciale machinebouw.



Roestvaststalen metalen slangen

Anamet Europe's gegolfde metalen slang wordt gebruikt in verschillende industriële toepassingen waar hoge eisen gesteld worden aan beweging, absorberen van trillingen of het compenseren van montageverschillen in een pijpsysteem. Het voordeel van een roestvaststalen metalen slang ten opzichte van rubber en kunststof slangen, zijn zowel de hoge temperatuurbestendigheid van -200 °C tot +600 °C, als de chemische bestendigheid tegen veel agressieve vloeistoffen en gassen. Roestvaststalen slangen zijn diffiusiedicht en verouderingsbestendig.
Deze specifieke karaktereigenschappen in combinatie met onze ontwerpmogelijkheden, zorgen ervoor dat onze producten tot de meest betrouwbare flexibele aansluitingen behoren.

ANAMET EUROPE



Anaconda
Multiflex

Beschermslang selectietabel Anaconda Multiflex

MULTIFLEX	MATERIAAL	MATERIAAL	TEMPERATUUR		BESTENDIGHEID (NEN-EN-IEC 61386)			FLEXI-BILITEIT	BESTENDIGHEID		KEUREN	BESCHER-MING	PAGINA
Type	Slang	Mantel	Min.	Max.	Compr.	Impact	Trek		UV	Olie		Klasse	
FCEN	Gegalvani-seerd staal	-	-55 °C	+300 °C	4 (1250N)	4 (6J)	4 (1000N)	++++	++++	++++		IP 40	1 - 3
SL	Gegalvani-seerd staal	-	-55 °C	+300 °C	4 (1250N)	4 (6J)	4 (1000N)	+++	++++	++++		IP 40	1 - 11
SLI	Roestvast staal AISI-304	-	-100 °C	+600 °C	4 (1250N)	4 (6J)	4 (1000N)	+++	++++	++++		IP 40	1 - 12
SLI-316	Roestvast staal AISI-316	-	-100 °C	+600 °C	4 (1250N)	4 (6J)	4 (1000N)	+++	++++	++++		IP 40	1 - 19
SLI-CAP	Roestvast staal AISI-304	-	-100 °C	+600 °C	3 (750N)	3 (2J)	3 (500N)	++++	++++	++++		IP 40	1 - 22
SLB	Gegalva-niseerd staal met roestvast omvlechting	-	-55 °C	+300 °C	4 (1250N)	4 (6J)	4 (1000N)	++++	++++	++++		IP 40	1 - 27
UIG	Gegalvani-seerd staal	-	-55 °C	+300 °C	5 (4000N)	4 (6J)	4 (1000N)	++++	++++	++++		IP 40	1 - 29
UI	Roestvast staal AISI-304	-	-100 °C	+600 °C	5 (4000N)	4 (6J)	4 (1000N)	++++	++++	++++		IP 40	1 - 30
UI-CAP	Roest-vaststaal AISI-304	-	-100 °C	+600 °C	5 (4000N)	4 (6J)	4 (1000N)	++++	++++	++++		IP 40	1 - 42
RWS	Gegalvani-seerd staal	-	-45 °C	+230 °C	4 (1250N)	4 (6J)	3 (500N)	++	++++	++++		IP 40	1 - 47
RWA	Aluminium	-	-45 °C	+260 °C	4 (1250N)	4 (6J)	3 (500N)	++	++++	++++		IP 40	1 - 48
Anaflex	Roestvast staal AISI-316L	-	-70 °C	+250 °C	3 (750N)	3 (2J)	4 (1000N)	++++	++++	++++		IP 69K	1 - 51

De bijpassende koppelingen voor Multiflex zijn genoemd op de pagina's na de slang en/of in hoofdstuk 5

Anaconda Multiflex beschermslang

TYPE FCEN





FLEXIBEL, EENVOUDIG EN ROBUUST

De Anaconda Multiflex type FCEN-slang is gemaakt van gegalvaniseerd staal en wordt daar toegepast waar de kabels mechanisch beschermd moeten worden maar waar waterdichtheid niet vereist is. Type FCEN wordt toegepast als instrumentatieslang in de staalindustrie, in gieterijen, in de machine- en apparatenbouw en in de bewakings- en beveiligingsindustrie. Daarnaast is de FCEN-slang bij uitstek geschikt om kabels en leidingen te beschermen tegen spaanders van snij- en freesmachines en tegen knaagdieren. Type FCEN voldoet tevens aan de eisen die aan London Underground LU-L 1-085 en EN45545 worden gesteld.

Materiaal & Constructie:

Constructie: Gegalvaniseerd stalen slang, square-locked profiel.
Speciale brandeigenschappen: Aangezien de beschermslang type FCEN geen mantel bevat zijn de navolgende brandeigenschappen en eisen van toepassing:

- EN 45545-2 (2013):
  R22: (interieur materiaal) Klasse HL1, HL2 en HL3.
  R23: (exterieur materiaal) Klasse HL1, HL2 en HL3.
- BS 6853 (1999):
  Tabel 7: (interieur) Categorie 1a, 1b en II vehicle.
  Tabel 8: (exterieur) Categorie 1a, 1b en II vehicle.
- London Underground LUL 1-085 (2011):
  Tabel 3: Extensive en grouped usage.
  Tabel 4: Limited en dispersed usage.

Temperatuurbereik: -55 °C tot +300 °C.
Kleur: Metaalkleurig.

Classificatie conform NEN-EN-IEC 61386:

Compressiebestendigheid: Klasse 4, zwaar (1250 N).
Impactbestendigheid: Klasse 4, zwaar (6 J).
Trekbestendigheid: Klasse 4, zwaar (1000 N).
Beschermingsklasse: IP 40.

Square locked

FCEN	DIAMETER		BUIGRADIUS		KLEINE VERPAKKING		STANDAARD VERPAKKING		GROTE VERPAKKING		GEWICHT
Maat (dn)	Binnen (mm)	Buiten (mm)	Statisch (mm)	Dynamisch (mm)	Meter	Artikel Nr.	Meter	Artikel Nr.	Meter	Artikel Nr.	(kg/m)
10	7	9	20	30	-	-	-	-	50	370.010.5	0,1
12	10	13	30	45	-	-	25	370.012.2	50	370.012.5	0,15
16	13	16	45	60	10	370.016.1	25	370.016.2	50	370.016.5	0,2
20	17	20,5	50	70	10	370.020.1	25	370.020.2	50	370.020.5	0,26
25	21,2	25	60	80	10	370.025.1	25	370.025.2	50	370.025.5	0,3
32	28,1	32	70	90	10	370.032.1	25	370.032.2	-	-	0,42
40	37,7	43	90	120	10	370.040.1	25	370.040.2	-	-	0,6
50	48,4	54	110	140	10	370.050.1	25	370.050.2	-	-	0,9

De bijpassende koppelingen voor Multiflex type FCEN zijn genoemd op pagina 1 - 4 t/m 1 - 10

FCEN	10	12	16	18	20	25	32	40	50
ISO	M10 - M12	M12 - M16	M16 - M20	M20	M20	M25	M32	M40	M50 - M63
Pg	7	9	11/13,5	13,5	16	21	29	36	48
NPT	-	-	1/2"	-	1/2"	3/4"	1"	-	-

2-delige koppeling, FCEN, IP 40, messing vernikkeld




ANACONDA, MESSING VERNIKKELDE KOPPELINGEN VOOR MULTIFLEX FCEN

Deze messing vernikkelde Anamet koppelingen zijn standaard koppelingen voor het Multitite type FCE, maar zij kunnen ook gebruikt worden op het Anamet Multiflex type FCEN. Deze tweedelige koppelingen zijn universele koppelingen, zij zijn zeer corrosiebestendig en hebben een slanke uitvoering.

Materiaal & Constructie:

Constructie: Messing vernikkelde koppeling, bestaande uit 2 onderdelen (kap en huis).
Materiaal: Kap en huis zijn messing vernikkeld.
Temperatuurbereik: -55 °C tot +260 °C continu.
Beschermingsklasse: IP 40.
Kleur: Metaalkleurig.






ISO rechte koppeling, uitwendige draad, messing vernikkeld

DRAAD ISO	FCEN MAAT (DN)	DOORLAAT MIN. (MM)	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	D	E			
M10 x 1,0	10	5,5	24	8	14	-	-	10	256.010.0	1,3
M12 x 1,5	10	5,5	24	8	14	-	-	10	256.011.0	1,4
M12 x 1,5	12	8,5	26	10	18	-	-	10	256.012.0	1,8
M16 x 1,5	12	8,5	26	10	18	-	-	10	256.015.0	2
M16 x 1,5	16	11,2	27	10	20	-	-	10	256.016.0	2,3
M20 x 1,5	16	11,2	27	10	22	-	-	10	256.017.0	2,6
M20 x 1,5	20	15,2	27	10	24	-	-	10	256.020.0	3
M25 x 1,5	25	19,2	32	12	30	-	-	5	256.025.0	5,4
M32 x 1,5	32	25,9	35	13	38	-	-	5	256.032.0	8,1
M40 x 1,5	40	34,8	41	14	48	-	-	1	256.040.0	15
M50 x 1,5	50	44,8	45	15	60	-	-	1	256.050.0	22,4
M63 x 1,5	50	44,8	46	16	70	-	-	1	256.060.0	28,6






ISO rechte draaibare koppeling, uitwendige draad, messing vernikkeld

DRAAD ISO	FCEN MAAT (DN)	DOORLAAT MIN. (MM)	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	D	E			
M10 x 1,0	10	5,5	30	8	14	-	14	10	256.110.0	1,7
M12 x 1,5	10	5,5	30	8	14	-	14	10	256.111.0	1,9
M12 x 1,5	12	8,5	34	10	18	-	18	10	256.112.0	2,4
M16 x 1,5	12	8,5	34	10	18	-	18	10	256.115.0	3,1
M16 x 1,5	16	11,2	36	10	20	-	20	10	256.116.0	3,9
M20 x 1,5	16	11,2	36	10	20	-	22	10	256.117.0	4,2
M20 x 1,5	20	15,2	37	10	24	-	24	10	256.120.0	4,9
M25 x 1,5	25	19,2	43	12	30	-	30	5	256.125.0	8,8
M32 x 1,5	32	25,9	47	13	38	-	38	5	256.132.0	13,3
M40 x 1,5	40	34,8	56	14	48	-	48	1	256.140.0	25,1
M50 x 1,5	50	44,8	60	15	60	-	60	1	256.150.0	36,7
M63 x 1,5	50	44,8	61	16	60	-	70	1	256.160.0	47,1

2-DELIGE KOPPELING, FCEN, IP 40, MESSING VERNIKKELD






ISO rechte koppeling, inwendige draad, messing vernikkeld

DRAAD ISO	FCEN MAAT (DN)	DOORLAAT MIN. (MM)	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	D	E			
M12 x 1,5	12	8,5	26	11	18	-	-	10	256.312.0	1,9
M16 x 1,5	12	8,5	28	13	20	-	-	10	256.315.0	2,1
M16 x 1,5	16	11,2	29	13	20	-	-	10	256.316.0	2,4
M20 x 1,5	16	11,2	30	13	24	-	-	10	256.317.0	3
M20 x 1,5	20	15,2	30	13	24	-	-	10	256.320.0	3,2
M25 x 1,5	25	19,2	34	15	30	-	-	5	256.325.0	5,9
M32 x 1,5	32	25,9	38	16	38	-	-	5	256.332.0	8,5
M40 x 1,5	40	34,8	43	16	48	-	-	1	256.340.0	16,6
M50 x 1,5	50	44,8	47	17	60	-	-	1	256.350.0	24,5






Pg rechte koppeling, uitwendige draad, messing vernikkeld

DRAAD PG	FCEN MAAT (DN)	DOORLAAT MIN. (MM)	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	D	E			
Pg 7	10	5,5	24	8	14	-	-	10	256.407.0	1,3
Pg 9	12	8,5	26	10	18	-	-	10	256.409.0	1,9
Pg 11	16	11,2	27	10	20	-	-	10	256.411.0	2,4
Pg 16	20	15,2	27	10	24	-	-	10	256.416.0	3,2
Pg 21	25	19,2	32	12	30	-	-	5	256.421.0	5,5
Pg 29	32	25,9	35	13	40	-	-	5	256.429.0	8,9
Pg 36	40	34,8	41	14	50	-	-	1	256.436.0	19
Pg 48	50	44,8	45	16	65	-	-	1	256.448.0	25,3






Pg rechte draaibare koppeling, uitwendige draad, messing vernikkeld

DRAAD PG	FCEN MAAT (DN)	DOORLAAT MIN. (MM)	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	D	E			
Pg 7	10	5,5	30	8	14	-	14	10	256.507.0	1,8
Pg 9	12	8,5	34	10	18	-	18	10	256.509.0	3
Pg 11	16	11,2	36	10	20	-	20	10	256.511.0	4
Pg 16	20	15,2	37	10	24	-	24	10	256.516.0	5,2
Pg 21	25	19,2	43	12	30	-	30	5	256.521.0	9,2
Pg 29	32	25,9	47	13	38	-	40	5	256.529.0	14,6
Pg 36	40	34,8	56	14	48	-	50	1	256.536.0	27,3
Pg 48	50	44,8	61	16	60	-	65	1	256.548.0	43,8

2-DELIGE KOPPELING, FCEN, IP 40, MESSING VERNIKKELD






Rechte koppeling, kast aansluiting, messing vernikkeld

DRAAD	FCEN MAAT (DN)	DOORLAAT MIN. (MM)	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	D	E			
-	10	5,5	16	-	14	-	-	10	256.610.0	1
-	12	8,5	16	-	18	-	-	10	256.612.0	1,4
-	16	11,2	17	-	20	-	-	10	256.616.0	1,7
-	20	15,2	17	-	24	-	-	10	256.620.0	2,5
-	25	19,2	20	-	30	-	-	5	256.625.0	4
-	32	25,9	22	-	38	-	-	5	256.632.0	6,1
-	40	34,8	27	-	48	-	-	1	256.640.0	11,6
-	50	44,8	30	-	60	-	-	1	256.650.0	18






Eind kap, messing vernikkeld

DRAAD	FCEN MAAT (DN)	DOORLAAT MIN. (MM)	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	D	E			
-	10	5,5	18	6	13	-	-	10	264.110.0	0,4
-	12	8,5	18	6	17	-	-	10	264.112.0	0,4
-	16	11,2	18	6	20	-	-	10	264.116.0	0,8
-	20	15,2	19	6	24	-	-	10	264.120.0	1,2
-	25	19,2	21	7	30	-	-	5	264.125.0	1,8
-	32	25,9	22	8	38	-	-	5	264.132.0	2,9
-	40	34,8	24	8	49	-	-	2	264.140.0	5,2
-	50	44,8	25	8	60	-	-	2	264.150.0	7,6





90° haakse koppeling, inwendige / uitwendige draad, messing vernikkeld

UITWENDIGE DRAAD	INWENDIGE DRAAD	DOORLAAT MIN. (MM)	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	D	E			
M16 x 1,5	M16 x 1,5	-	26	10	-	24	22	10	783.016.0	6
M20 x 1,5	M20 x 1,5	-	26	10	-	25	24	10	783.020.0	10
M25 x 1,5	M25 x 1,5	-	32	10	-	34	33	5	783.025.0	16
M32 x 1,5	M32 x 1,5	-	40	12	-	40	42	5	783.032.0	26

Compact koppeling, FCEN, IP 40, messing vernikkeld





ANACONDA, COMPACTE, MESSING VERNIKKELDE KOPPELINGEN VOOR MULTIFLEX FCEN

Deze messing vernikkelde koppelingen kunnen worden gebruikt in combinatie met Multitite type FCEN door de aardingshuls en kunststof klemring te vervangen voor een speciaal connectie set. Deze Anaconda koppeling is de meest gebruikte universele koppeling, dit in combinatie met een mooie vormgeving. Wanneer u de FCEN klemset gebruikt, bereikt U een hoge trekbestendigheid. Naast de rechte koppelingen, hebben we ook haakse koppelingen in 90 graden.

Materiaal & Constructie:

Constructie: Messing vernikkelde koppeling, bestaande uit 4 delen (wartel, klemring, aardingshuls en huis).
Materiaal: Wartel en huis zijn messing vernikkeld. De aardingshuls en klemring zijn uit kleurloos gepassiveerd messing vervaardigd.

Temperatuurbereik: -55 °C tot +260 °C continu.
Beschermingsklasse: IP 40.
Kleur: Metaalkleurig.




Connectieset, messing gepassiveerd, voor de combinatie met Multiflex type FCEN

DRAAD	FCEN MAAT (DN)	DOORLAAT MIN. (MM)	SCHROEFDRAAD KOPPELING			STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			ISO	Pg	NPT			
-	12	8,3	M16 x 1,5	Pg 11	1/2" NPT	10	817.112.0	1,8
-	16	11,2	M16 x 1,5	Pg 11	1/2" NPT	10	817.116.0	2,2
-	20	15,2	M20 x 1,5	Pg 16	1/2" NPT	10	817.120.0	2,6
-	25	19,2	M25 x 1,5	Pg 21	3/4" NPT	5	817.125.0	3,8
-	32	25,9	M32 x 1,5	Pg 29	1" NPT	5	817.132.0	4,2

De aansluitset zoals hier boven omschreven voor slang FCEN kunnen met alle typen compact fittingen, zoals vermeld in hoofdstuk 5, worden toegepast.






ISO rechte koppeling, compact, uitwendige draad, messing vernikkeld (inclusief connectieset)

DRAAD ISO	FCEN MAAT (DN)	DOORLAAT MIN. (MM)	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	D	E			
M16 x 1,5	12	8,3	31	10	26	-	24	10	712.015.3	5,7
M20 x 1,5	12	8,3	31	10	26	-	24	10	712.014.3	5,8
M16 x 1,5	16	11,2	31	10	26	-	24	10	712.016.3	6,1
M20 x 1,5	16	11,2	31	10	26	-	24	10	712.017.3	6,2
M20 x 1,5	20	15,2	32	10	29	-	27	10	712.020.3	7
M25 x 1,5	25	19,2	33	10	35	-	33	5	712.025.3	10,4
M32 x 1,5	32	25,9	36	12	45	-	42	5	712.032.3	15,9

COMPACT KOPPELING, FCEN, IP 40, MESSING VERNIKKELD






ISO kabel slang koppeling, compact, uitwendige draad, dubbele afdichting conform EN 45545-2, HL1 / HL2 / HL3, tabel R22 en R23 (inclusief connectieset)

DRAAD ISO	FCEN MAAT (DN)	KLEMBREIK (MM)	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	E	F			
M16 x 1,5	12	4,0 - 8,3	50	10	26	24	18	10	712.715.3	8,6
M20 x 1,5	12	4,0 - 8,3	50	10	26	24	22	10	712.714.3	9,2
M16 x 1,5	16	4,0 - 9,5	50	10	26	24	18	10	712.716.3	9
M20 x 1,5	16	4,0 - 9,5	50	10	26	24	22	10	712.717.3	9,6
M20 x 1,5	20	6,0 - 13,0	53	10	29	27	22	10	712.720.3	10,2
M25 x 1,5	20	6,0 - 13,0	54	10	29	27	27	5	712.722.3	11,6
M25 x 1,5	25	10,5 - 18,0	56	10	35	33	27	5	712.725.3	15,5
M32 x 1,5	25	10,5 - 18,0	58	12	35	33	35	5	712.728.3	18,8
M32 x 1,5	32	16,0 - 24,7	61	12	45	42	35	5	712.732.3	24,5
M40 x 1,5	32	16,0 - 24,7	63	13	45	42	43	2	712.735.3	28,7






ISO rechte draaibare koppeling, uitwendige draad, messing vernikkeld (inclusief connectieset)

DRAAD ISO	FCEN MAAT (DN)	DOORLAAT MIN. (MM)	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	E	F			
M16 x 1,5	12	8,3	48	10	26	24	21	10	813.015.3	9,9
M16 x 1,5	16	10,7	48	10	26	24	21	10	813.016.3	10,3
M20 x 1,5	20	13,9	49	10	29	27	25	10	813.020.3	12,8
M25 x 1,5	25	17,4	49	10	35	33	31	5	813.025.3	17,6
M32 x 1,5	32	23,4	55	12	45	42	38	5	813.032.3	36,7






ISO 90° koppeling, compact, uitwendige draad, messing vernikkeld (inclusief klemring)

DRAAD ISO	FCEN MAAT (DN)	DOORLAAT MIN. (MM)	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	D	E			
M16 x 1,5	12	8,3	26	10	26	31	22	10	712.915.3	8,4
M20 x 1,5	12	8,3	26	10	26	32	24	10	712.914.3	9,7
M16 x 1,5	16	11,2	26	10	26	31	22	10	712.916.3	8,8
M20 x 1,5	16	11,2	26	10	26	32	24	10	712.917.3	10,1
M20 x 1,5	20	15,2	28	10	29	34	27	10	712.920.3	11,8
M25 x 1,5	25	19,2	32	10	35	40	33	5	712.925.3	20
M32 x 1,5	32	25,9	40	12	45	49	42	5	712.932.3	32

COMPACT KOPPELING, FCEN, IP 40, MESSING VERNIKKELD






ISO 90° draaibare koppeling, compact, uitwendige draad, messing vernikkeld (inclusief klemring)

DRAAD ISO	FCEN MAAT (DN)	DOORLAAT MIN. (MM)	AFMETINGEN IN MM						STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	D	E	F			
M16 x 1,5	12	8,3	39	10	26	35	22	21	10	813.915.3	12,6
M16 x 1,5	16	10,7	39	10	26	35	22	21	10	813.916.3	13
M20 x 1,5	20	13,9	39	10	29	37	27	25	10	813.920.3	15,8
M25 x 1,5	25	17,4	46	10	35	44	33	31	5	813.925.3	26,6
M32 x 1,5	32	23,4	55	12	45	55	42	38	5	813.932.3	45,6






Pg rechte koppeling, compact, uitwendige draad, messing vernikkeld (inclusief klemring)

DRAAD PG	FCEN MAAT (DN)	DOORLAAT MIN. (MM)	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	D	E			
Pg 11	12	8,3	30	10	26	-	24	10	710.012.3	5,8
Pg 13,5	12	8,3	30	10	26	-	24	10	710.014.3	6
Pg 11	16	11,2	30	10	26	-	24	10	710.011.3	6,2
Pg 13,5	16	11,2	30	10	26	-	24	10	710.013.3	6,4
Pg 16	20	15,2	32	10	29	-	27	10	710.016.3	7,1
Pg 21	25	19,2	33	10	35	-	33	5	710.021.3	10,3
Pg 29	32	25,9	36	12	45	-	44	5	710.029.3	16,4






Pg 90° koppeling, compact, uitwendige draad, messing vernikkeld (inclusief klemring)

DRAAD PG	FCEN MAAT (DN)	DOORLAAT MIN. (MM)	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	D	E			
Pg 11	12	8,3	26	10	26	32	24	10	710.912.3	9,5
Pg 13,5	12	8,3	26	10	26	32	24	10	710.914.3	9,8
Pg 11	16	11,2	26	10	26	32	24	10	710.911.3	9,9
Pg 13,5	16	11,2	26	10	26	32	24	10	710.913.3	10,2
Pg 16	20	15,2	28	10	29	34	27	10	710.916.3	11,8
Pg 21	25	19,2	32	10	35	40	33	5	710.921.3	19,5
Pg 29	32	25,9	40	12	45	49	42	5	710.929.3	32,8

COMPACT FITTINGS FOR FCEN, IP 40, NICKEL PLATED BRASS






NPT rechte koppeling, compact, uitwendige draad, messing vernikkeld (inclusief klemring)

DRAAD NPT	FCEN MAAT (DN)	DOORLAAT MIN. (MM)	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	D	E			
NPT 1/2"	16	11,2	35	14	26	-	24	10	714.012.3	6,6
NPT 1/2"	20	15,2	36	14	29	-	27	10	714.016.3	7,6
NPT 3/4"	25	19,2	37	14	35	-	33	5	714.020.3	10,8
NPT 1"	32	25,9	40	16	45	-	42	5	714.026.3	16,8






NPT 90° koppeling, compact, uitwendige draad, messing vernikkeld (inclusief klemring)

DRAAD NPT	FCEN MAAT (DN)	DOORLAAT MIN. (MM)	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	D	E			
NPT 1/2"	16	11,2	30	14	26	32	24	10	714.912.3	10,4
NPT 1/2"	20	15,2	32	14	29	34	27	10	714.916.3	12,2
NPT 3/4"	25	19,2	36	14	35	40	33	5	714.920.3	20,5
NPT 1"	32	25,9	44	16	45	49	42	5	714.926.3	32,5





Rechte slang koppeling, compact, messing vernikkeld (inclusief klemring)

FCEN MAAT (DN)	FCEN MAAT (DN)	DOORLAAT MIN. (MM)	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	D	E			
5/16"	12	8,3	41	-	26	-	24	10	784.010.3	11
3/8"	16	11,2	41	-	26	-	24	10	784.012.3	11,8
1/2"	20	15,2	45	-	29	-	24	10	784.016.3	14
3/4"	25	19,2	48	-	35	-	33	5	784.020.3	20,6
1"	32	25,9	53	-	45	-	44	5	784.026.3	33,6

Anaconda Multiflex beschermslang

TYPE SL





FLEXIBEL, EENVOUDIGE EN SNELLE MONTAGE

De Anaconda Multiflex type SL is een redelijk flexibele slang gemaakt van gegalvaniseerd staal en wordt daar toegepast waar de kabels mechanisch beschermd moeten worden maar waar waterdichtheid niet vereist is. Type SL wordt toegepast als instrumentatieslang in de staalindustrie, in gieterijen, in de machine- en apparatenbouw en in de bewakings- en beveiligingsindustrie. Daarnaast is de SL-slang bij uitstek geschikt om kabels en leidingen te beschermen tegen spaanders van snij- en freesmachines en tegen knaagdieren.

Materiaal & Constructie:

Materiaal: Gegalvaniseerd staal.
Constructie: Gegalvaniseerd stalen slang, square-locked profiel.

Temperatuurbereik: -55 °C tot +300 °C.
Kleur: Metaalkleurig.

Classificatie conform NEN-EN-IEC 61386:

Compressionbestendigheid: Klasse 4, zwaar (1250 N).
Impactbestendigheid: Klasse 4, zwaar (6 J).
Trekbestendigheid: Klasse 4, zwaar (1000 N).
Beschermingsklasse: IP 40.

RoHS GOST-R



Square locked

SL	DIAMETER		BUIGRADIUS		KLEINE VERPAKKING		STANDAARD VERPAKKING		HASPEL		GEWICHT
Maat (inch)	Binnen (mm)	Buiten (mm)	Statisch (mm)	Dynamisch (mm)	Meter	Artikel Nr.	Meter	Artikel Nr.	Meter	Artikel Nr.	(kg/m)
5/16"	10,1	12,8	50	65	30	107.010.2	-	-	-	-	0,14
3/8"	12,6	15,5	60	85	30	107.012.2	-	-	-	-	0,24
1/2"	16	18,9	75	110	30	107.016.2	-	-	-	-	0,26
3/4"	21	23,9	90	140	30	107.020.2	-	-	-	-	0,41
1"	26,5	30	120	170	30	107.026.2	-	-	-	-	0,55
1.1/4"	35,1	38,7	135	215	30	107.035.2	-	-	-	-	0,63

* Voor maten 1.1/2" en groter, adviseren wij u om het "inter-locked" type UIG te gebruiken (zie pagina 1 - 29).

*Op aanvraag zijn de SL-beschermslangen ook beschikbaar in haspels met langere lengtes (codes veranderen in 107.xxx.0)

De bijpassende koppelingen voor Multiflex type SL zijn genoemd op pagina 1 - 13 t/m 1 - 16

MULTIFLEX	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"
ISO	M12 - M16	M16 - M20	M16 - M20	M20	M25	M32	M40	M50	M63	M75	M90	M105
PG	7	09 - 11	11 - 13,5	16	21	29	36	42	48	-	-	-
NPT	-	-	1/2"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"

Anaconda Multiflex beschermslang

TYPE SLI





FLEXIBEL EN EXTRA CORROSIEBESTENDIG

De Anaconda Multiflex type SLI is een redelijk flexibele slang gemaakt van roestvast staal (AISI-304) en wordt toegepast wanneer chemische en mechanische bescherming noodzakelijk is, daar waar we te maken hebben met hoge temperaturen maar waar waterdichtheid geen vereiste is. De SLI beschermslang wordt toegepast in de staal- en aluminium verwerkende industrie, bij de marine en in de scheepsbouw.

Materiaal & Constructie:

Materiaal: Roestvast staal AISI-304.
Constructie: Roestvaststalen slang (AISI-304), square-locked profiel.

Temperatuurbereik: -100 °C tot +600 °C.
Kleur: Metaalkleurig.

Classificatie conform NEN-EN-IEC 61386:

Compressiebestendigheid: Klasse 4, zwaar (1250 N).
Impactbestendigheid: Klasse 4, zwaar (6 J).
Trekbestendigheid: Klasse 4, zwaar (1000 N).
Beschermingsklasse: IP 40.

RoHS GOST-R



Square locked

SLI	DIAMETER		BUIGRADIUS		KLEINE VERPAKKING		STANDAARD VERPAKKING		GROTE VERPAKKING		GEWICHT
Maat (inch)	Binnen (mm)	Buiten (mm)	Statisch (mm)	Dynamisch (mm)	Meter	Artikel Nr.	Meter	Artikel Nr.	Meter	Artikel Nr.	(kg/m)
5/16"	10,1	12,8	50	65	30	600.010.2	-	-	-	-	0,15
3/8"	12,6	15,5	60	85	30	600.012.2	-	-	-	-	0.24
1/2"	16	18,9	75	110	30	600.016.2	-	-	-	-	0.26
3/4"	21	23,9	90	140	30	600.020.2	-	-	-	-	0.41
1"	26,5	30	120	170	30	600.026.2	-	-	-	-	0.55
1.1/4"	35,1	38,7	135	215	30	600.035.2	-	-	-	-	0.63


* Voor maten 1.1/2" en groter, adviseren wij u om het "Fully inter-locked" type UI te gebruiken (zie pagina 1 - 30)

* Op aanvraag zijn de SLI-beschermslangen ook beschikbaar in haspels met langere lengtes (codes veranderen in 600.xxx.0)

De bijpassende koppelingen voor Multiflex type SLI zijn genoemd op pagina 1 - 13 t/m 1 - 18

MULTIFLEX	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"
ISO	M12 - M16	M16 - M20	M16 - M20	M20	M25	M32	M40	M50	M63	M75	M90	M105
Pg	7	09 - 11	11 - 13,5	16	21	29	36	42	48	-	-	-
NPT	-	-	1/2"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"

Compact koppeling, SL / SLI, IP 40, messing vernikkeld

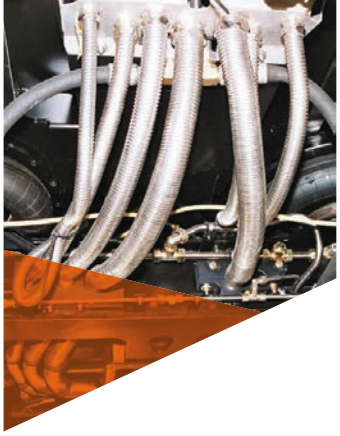

ANACONDA, COMPACTE, MESSING VERNIKKELDE KOPPELINGEN VOOR MULTIFLEX SL / SLI

Compact messing vernikkelde koppelingen kunnen in combinatie met SL / SLI beschermsslangen worden gebruikt. Door de standaard polyamide klemring te vervangen voor een metalen klemring ontstaat een sterke hoogwaardige aansluiting. Deze compact koppelingen hebben een kortere draadlengte en zijn lichter in vergelijking met de standaard Anaconda koppelingen.

Materiaal & Constructie:

Constructie: Messing vernikkelde koppeling, bestaande uit 4 delen (wartel, klemring, aardingshuls en huis).
Materiaal: Wartel, klemring en huis zijn messing vernikkeld. De aardingshuls is uit gegalvaniseerd staal.

Temperatuurbereik: -55 °C tot +260 °C continu.
Beschermingsklasse: IP 40.
Kleur: Metaalkleurig.




Klemring, messing vernikkeld, voor de combinatie met Multiflex type SL / SLI

DRAAD ISO	SL / SLI MAAT (DN)	DOORLAAT MIN. (MM)	SCHROEFDRAAD KOPPELING			STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			ISO	Pg	NPT			
-	5/16"	-	M16 x 1,5	Pg 9	1/2" NPT	10	817.210.6	0,6
-	3/8"	-	M16 x 1,5	Pg 11	1/2" NPT	10	817.213.6	0,6
-	1/2"	-	M20 x 1,5	Pg 16	1/2" NPT	10	817.216.6	0,6
-	3/4"	-	M25 x 1,5	Pg 21	3/4" NPT	5	817.220.6	1
-	1"	-	M32 x 1,5	Pg 29	1" NPT	5	817.226.6	1,2
-	1.1/4"	-	M40 x 1,5	Pg 36	1.1/4" NPT	2	817.235.6	2

De klemringen zoals hier boven omschreven voor de slangen SL /SLI kunnen met alle typen compact fittingen, zoals vermeld in hoofdstuk 5, worden toegepast.






ISO rechte koppeling, compact, uitwendige draad, messing vernikkeld (inclusief klemring)

DRAAD ISO	SL / SLI MAAT (INCH)	DOORLAAT MIN. (MM)	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	D	E			
M16 x 1,5	5/16"	8,3	31	10	26	-	24	10	712.015.6	6,1
M20 x 1,5	5/16"	8,3	31	10	26	-	24	10	712.014.6	6,2
M16 x 1,5	3/8"	11	31	10	26	-	24	10	712.016.6	4,5
M20 x 1,5	3/8"	11	31	10	26	-	24	10	712.017.6	4,6
M20 x 1,5	1/2"	14,5	32	10	29	-	27	10	712.020.6	5
M25 x 1,5	3/4"	19,4	33	10	35	-	33	5	712.025.6	7,6
M32 x 1,5	1"	24,7	36	12	45	-	42	5	712.032.6	12,9
M40 x 1,5	1.1/4"	33,3	40	13	53	-	50	2	712.040.6	18

COMPACT KOPPELING, SL / SLI, IP 40, MESSING VERNIKKELD






ISO kabel slang koppeling, compact, uitwendige draad, dubbele afdichting conform EN 45545-2, HL1 / HL2 / HL3, tabel R22 en R23 (inclusief klemring)

DRAAD ISO	SL / SLI MAAT (INCH)	KLEMBREIK (MM)	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	E	F			
M16 x 1,5	5/16"	4,0 - 8,3	50	10	26	24	18	10	712.715.6	9
M20 x 1,5	5/16"	4,0 - 8,3	50	10	26	24	22	10	712.714.6	9,6
M16 x 1,5	3/8"	4,0 - 9,5	50	10	26	24	18	10	712.716.6	7,4
M20 x 1,5	3/8"	4,0 - 9,5	50	10	26	24	22	10	712.717.6	8
M20 x 1,5	1/2"	6,0 - 13,0	53	10	29	27	22	10	712.720.6	8,2
M25 x 1,5	1/2"	6,0 - 13,0	54	10	29	27	27	5	712.722.6	9,6
M25 x 1,5	3/4"	10,5 - 18,0	56	10	35	33	27	5	712.725.6	12,7
M32 x 1,5	3/4"	10,5 - 18,0	58	12	35	33	35	5	712.728.6	16
M32 x 1,5	1"	16,0 - 24,7	61	12	45	42	35	5	712.732.6	21,5
M40 x 1,5	1"	16,0 - 24,7	63	13	45	42	43	2	712.735.6	25,7
M40 x 1,5	1.1/4"	22,0 - 32,0	69	13	53	50	43	2	712.740.6	30,6






ISO rechte draaibare koppeling, uitwendige draad, messing vernikkeld (inclusief klemring)

DRAAD ISO	SL / SLI MAAT (INCH)	DOORLAAT MIN. (MM)	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	E	F			
M16 x 1,5	5/16"	8,3	48	10	26	24	21	10	813.015.6	10,3
M16 x 1,5	3/8"	10,4	48	10	26	24	21	10	813.016.6	8,7
M20 x 1,5	1/2"	13,9	49	10	29	27	25	10	813.020.6	10,8
M25 x 1,5	3/4"	17,4	49	10	35	33	31	5	813.025.6	14,8
M32 x 1,5	1"	23,4	55	12	45	42	38	5	813.032.6	33,7
M40 x 1,5	1.1/4"	29,4	58	14	54	50	48	2	813.040.6	55






ISO 90° koppeling, compact, uitwendige draad, messing vernikkeld (inclusief klemring)

DRAAD ISO	SL / SLI MAAT (INCH)	DOORLAAT MIN. (MM)	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	D	E			
M16 x 1,5	5/16"	8,3	26	10	26	31	22	10	712.915.6	8,8
M20 x 1,5	5/16"	8,3	26	10	26	32	24	10	712.914.6	10,1
M16 x 1,5	3/8"	11	26	10	26	31	22	10	712.916.6	7,2
M20 x 1,5	3/8"	11	26	10	26	32	24	10	712.917.6	8,5
M20 x 1,5	1/2"	14,5	28	10	29	34	27	10	712.920.6	9,8
M25 x 1,5	3/4"	19,4	32	10	35	40	33	5	712.925.6	17,2
M32 x 1,5	1"	24,7	40	12	45	49	42	5	712.932.6	29
M40 x 1,5	1.1/4"	33,3	46	13	53	53	52	2	712.940.6	42,1

COMPACT KOPPELING, SL / SLI, IP 40, MESSING VERNIKKELD






ISO 90° draaibare koppeling, compact, uitwendige draad, messing vernikkeld (inclusief klemring)

DRAAD ISO	SL / SLI MAAT (INCH)	DOORLAAT MIN. (MM)	AFMETINGEN IN MM						STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	D	E	F			
M16 x 1,5	5/16"	8,3	39	10	26	35	22	21	10	813.915.6	13
M16 x 1,5	3/8"	10,4	39	10	26	35	22	21	10	813.916.6	11,4
M20 x 1,5	1/2"	13,9	39	10	29	37	27	25	10	813.920.6	13,8
M25 x 1,5	3/4"	17,4	46	10	35	44	33	31	5	813.925.6	23,8
M32 x 1,5	1"	23,4	55	12	45	55	42	38	5	813.932.6	42,6






Pg rechte koppeling, compact, uitwendige draad, messing vernikkeld (inclusief klemring)

DRAAD PG	SL / SLI MAAT (INCH)	DOORLAAT MIN. (MM)	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	D	E			
Pg 11	5/16"	8,3	31	10	26	-	24	10	710.012.6	6,2
Pg 13,5	5/16"	8,3	31	10	26	-	24	10	710.014.6	6,4
Pg 11	3/8"	11	31	10	26	-	24	10	710.011.6	4,6
Pg 13,5	3/8"	11	31	10	26	-	24	10	710.013.6	4,8
Pg 16	1/2"	14,5	32	10	29	-	27	10	710.016.6	5,1
Pg 21	3/4"	19,4	33	10	35	-	33	5	710.021.6	7,5
Pg 29	1"	24,7	36	12	45	-	44	5	710.029.6	13,4
Pg 36	1.1/4"	33,3	40	13	53	-	52	2	710.036.6	18,4






Pg 90° koppeling, compact, uitwendige draad, messing vernikkeld (inclusief klemring)

DRAAD PG	SL / SLI MAAT (INCH)	DOORLAAT MIN. (MM)	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	D	E			
Pg 11	5/16"	8,3	26	10	26	32	24	10	710.912.6	9,9
Pg 13,5	5/16"	8,3	26	10	26	32	24	10	710.914.6	10,2
Pg 11	3/8"	11	26	10	26	32	24	10	710.911.6	8,3
Pg 13,5	3/8"	11	26	10	26	32	24	10	710.913.6	8,6
Pg 16	1/2"	14,5	28	10	29	34	27	10	710.916.6	9,8
Pg 21	3/4"	19,4	32	10	35	40	33	5	710.921.6	16,7
Pg 29	1"	24,7	40	12	45	49	42	5	710.929.6	29,8
Pg 36	1.1/4"	33,3	46	13	53	53	52	2	710.936.6	42,1

COMPACT KOPPELING, SL / SLI, IP 40, MESSING VERNIKKELD






NPT rechte koppeling, compact, uitwendige draad, messing vernikkeld (inclusief klemring)

DRAAD NPT	SL / SLI MAAT (INCH)	DOORLAAT MIN. (MM)	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	D	E			
NPT 1/2"	3/8"	11	35	14	26	-	24	10	714.012.6	5,4
NPT 1/2"	1/2"	14,5	36	14	29	-	27	10	714.016.6	5,6
NPT 3/4"	3/4"	19,4	37	14	35	-	33	5	714.020.6	8
NPT 1"	1"	24,7	40	16	45	-	42	5	714.026.6	13,8
NPT 1.1/4"	1.1/4"	33,3	43	16	53	-	50	2	714.035.6	18,8






NPT 90° koppeling, compact, uitwendige draad, messing vernikkeld (inclusief klemring)

DRAAD NPT	SL / SLI MAAT (INCH)	DOORLAAT MIN. (MM)	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	D	E			
NPT 1/2"	3/8"	11	30	14	26	32	24	10	714.912.6	8,8
NPT 1/2"	1/2"	14,5	32	14	29	34	27	10	714.916.6	10,2
NPT 3/4"	3/4"	19,4	36	14	35	40	33	5	714.920.6	17,7
NPT 1"	1"	24,7	44	16	45	49	42	5	714.926.6	29,5
NPT 1.1/4"	1.1/4"	33,3	49	16	53	53	52	2	714.935.6	43,4





Rechte slang koppeling, compact, messing vernikkeld (inclusief klemring)

DRAAD	SL / SLI MAAT (INCH)	DOORLAAT MIN. (MM)	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	D	E			
5/16"	5/16"	8,3	41	-	26	-	24	10	784.010.6	11,8
3/8"	3/8"	10,4	41	-	26	-	24	10	784.012.6	8,6
1/2"	1/2"	13,9	45	-	29	-	24	10	784.016.6	10
3/4"	3/4"	18,5	48	-	35	-	33	5	784.020.6	15
1"	1"	23,8	53	-	45	-	44	5	784.026.6	27,6
1.1/4"	1.1/4"	31,9	58	-	53	-	50	2	784.035.6	36,6

Compact koppeling, SLI, IP 40, roestvaststaal AISI-304





ANACONDA, COMPACTE, ROESTVASTSTALEN AISI-304 KOPPELINGEN VOOR MULTIFLEX SLI

Deze roestvast stalen AISI-304 Anaconda compact koppelingen kunnen gebruikt worden in combinatie met Anaconda Type Multiflex SLI. Deze Anaconda koppeling is de meest universele koppeling binnen ons programma en kan in combinatie met bijna alle slangen gebruikt worden. Daarnaast biedt de koppeling een zeer hoge corossie bestendigheid. Door de polyamide klemring te vervangen voor een metalen klemring onstaat een extra hoge treksterkte.

Materiaal & Constructie:

Constructie: Roestvaststalen (AISI-304) koppeling, bestaande uit 4 onderdelen (wartelmoer, klemring, aardingshuls en huis).
Materiaal: Wartelmoer, huis en aardingshuls zijn van roestvast staal (AISI-304), en de klemring is messing vernikkeld.

Temperatuurbereik: -55 °C tot +260 °C continu.
Beschermingsklasse: IP 40.
Kleur: Metaalkleurig.




Klemring, messing vernikkeld, voor de combinatie met Multiflex type SLI

DRAAD ISO	SLI MAAT (INCH)	DOORLAAT MIN. (MM)	SCHROEFDRAAD KOPPELING			STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			ISO	Pg	NPT			
-	3/8"	-	M16 x 1,5	Pg 11	1/2" NPT	10	817.213.6	0,6
-	1/2"	-	M20 x 1,5	Pg 16	1/2" NPT	10	817.216.6	0,6
-	3/4"	-	M25 x 1,5	Pg 21	3/4" NPT	5	817.220.6	1
-	1"	-	M32 x 1,5	Pg 29	1" NPT	5	817.226.6	1,2
-	1.1/4"	-	M40 x 1,5	Pg 36	1.1/4" NPT	2	817.235.6	2

De klemringen zoals hier boven omschreven voor slang SLI kunnen met alle typen compact fittingen, zoals vermeld in hoofdstuk 5, worden toegepast.






ISO rechte koppeling, compact, uitwendige draad, roestvast staal AISI-304 (inclusief klemring)

DRAAD ISO	SLI MAAT (INCH)	DOORLAAT MIN. (MM)	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	D	E			
M16 x 1,5	3/8"	11	31	10	26	-	24	10	712.016.96	4,5
M20 x 1,5	3/8"	11	31	10	26	-	24	10	712.017.96	4,6
M20 x 1,5	1/2"	14,5	32	10	29	-	27	10	712.020.96	5
M25 x 1,5	3/4"	19,4	33	10	35	-	33	5	712.025.96	7,6
M32 x 1,5	1"	24,7	36	12	45	-	42	5	712.032.96	12,9
M40 x 1,5	1.1/4"	33,3	40	13	53	-	50	2	712.040.96	18
M32 x 1,5	1"	24,7	36	12	45	-	42	5	712.032.96	12,9
M40 x 1,5	1.1/4"	33,3	40	13	53	-	50	2	712.040.96	18

COMPACT KOPPELING, SLI, IP 40, ROESTVASTSTAAL AISI-304






ISO 90° koppeling, compact, uitwendige draad, roestvast staal AISI-304 (inclusief klemring)

DRAAD ISO	SLI MAAT (INCH)	DOORLAAT MIN. (MM)	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	D	E			
M16 x 1,5	3/8"	11,0	26	10	26	31	22	10	712.916.96	7,2
M20 x 1,5	3/8"	11,0	26	10	26	32	24	10	712.917.96	8,5
M20 x 1,5	1/2"	14,5	28	10	29	34	27	10	712.920.96	9,8
M25 x 1,5	3/4"	19,4	32	10	35	40	33	5	712.925.96	17,2
M32 x 1,5	1"	24,7	40	12	45	49	42	5	712.932.96	29,0
M40 x 1,5	1.1/4"	33,3	46	13	53	53	52	2	712.940.96	42,1






NPT rechte koppeling, compact, uitwendige draad, roestvast staal AISI-304 (inclusief klemring)

DRAAD NPT	SLI MAAT (INCH)	DOORLAAT MIN. (MM)	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	D	E			
NPT 1/2"	3/8"	11,0	35	14	26	-	24	10	714.012.96	5,0
NPT 1/2"	1/2"	14,5	36	14	29	-	27	10	714.016.96	5,6
NPT 3/4"	3/4"	19,4	37	14	35	-	33	5	714.020.96	8,0
NPT 1"	1"	24,7	40	16	45	-	42	5	714.026.96	13,8
NPT 1.1/4"	1.1/4"	33,3	43	16	53	-	50	2	714.035.96	18,8





NPT 90° koppeling, compact, uitwendige draad, roestvast staal AISI-304 (inclusief klemring)

DRAAD NPT	SLI MAAT (INCH)	DOORLAAT MIN. (MM)	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	D	E			
NPT 1/2"	3/8"	11,0	30	14	26	32	24	10	714.912.96	8,8
NPT 1/2"	1/2"	14,5	32	14	29	34	27	10	714.916.96	10,2
NPT 3/4"	3/4"	19,4	36	14	35	40	33	5	714.920.96	17,7
NPT 1"	1"	24,7	44	16	45	49	42	5	714.926.96	29,5
NPT 1.1/4"	1.1/4"	33,3	49	16	53	53	52	2	714.935.96	43,4

Anaconda Multiflex beschermslang

TYPE SLI-316





FLEXIBEL EN EXTRA CORROSIEBESTENDIG

De Anaconda Multiflex type SLI-316 slang is gemaakt van roestvast staal AISI-316 en wordt toegepast wanneer chemische en mechanische bescherming noodzakelijk is, daar waar we te maken hebben met hoge temperaturen maar waar waterdichtheid geen vereiste is. De SLI-316 beschermslang wordt toegepast in de staal- en aluminium verwerkende industrie, bij de marine en in de scheepsbouw.

Materiaal & Constructie:

Materiaal: Roestvast staal AISI-316.
Constructie: Roestvaststalen slang (AISI-316), square-locked profiel.

Temperatuurbereik: -100 °C tot +600 °C.
Kleur: Metaalkleurig.

Classificatie conform NEN-EN-IEC 61386:

Compressiebestendigheid: Klasse 4, zwaar (1250 N).
Impactbestendigheid: Klasse 4, zwaar (6 J).
Trekbestendigheid: Klasse 4, zwaar (1000 N).
Beschermingsklasse: IP 40.

RoHS GOST-R



Square locked

SLI-316	DIAMETER		BUIGRADIUS		KLEINE VERPAKKING		STANDAARD VERPAKKING		GROTE VERPAKKING		GEWICHT
Maat (inch)	Binnen (mm)	Buiten (mm)	Statisch (mm)	Dynamisch (mm)	Meter	Artikel Nr.	Meter	Artikel Nr.	Meter	Artikel Nr.	(kg/m)
5/16"	10,1	12,8	50	65	30	600.610.2	-	-	-	-	0,15
3/8"	12,6	15,5	60	85	30	600.612.2	-	-	-	-	0.24
1/2"	16	18,9	75	110	30	600.616.2	-	-	-	-	0.26
3/4"	21	23,9	90	140	30	600.620.2	-	-	-	-	0.41
1"	26,5	30	120	170	30	600.626.2	-	-	-	-	0.55
1.1/4"	35,1	38,7	135	215	30	600.635.2	-	-	-	-	0.63

* Op aanvraag zijn de SLI-316 beschermslangen ook leverbaar op haspels met een langere lengte (art. nr. wijzigd in 600.6xx.0)

De bijpassende koppelingen voor Multiflex type SLI-316 zijn genoemd op pagina 1 - 20 en 1 - 21

MULTIFLEX	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"
ISO	M12 - M16	M16 - M20	M16 - M20	M20	M25	M32	M40	M50	M63	M75	M90	M105
Pg	7	9 - 11	11 - 13,5	16	21	29	36	42	48	-	-	-
NPT	-	-	1/2"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"

Compact koppeling, SLI, IP 40, roestvaststaal AISI-316





ANACONDA, COMPACTE, ROESTVASTSTALEN AISI-316 KOPPELINGEN VOOR MULTIFLEX SLI-316

Deze roestvast stalen AISI-316 Anaconda compact koppelingen kunnen gebruikt worden in combinatie met Anaconda Type Multiflex SLI. Deze Anaconda koppeling is de meest universele koppeling binnen ons programma en kan in combinatie met bijna alle slangen gebruikt worden. Daarnaast biedt de koppeling een zeer hoge corossie bestendigheid.Door de polyamide klemring te vervangen voor een metalen klemring onstaat een extra hoge treksterkte.

Materiaal & Constructie:

Constructie: Roestvaststalen (AISI-316) koppeling, bestaande uit 4 onderdelen (wartelmoer, klemring, aardingshuls en huis).
Materiaal: Wartelmoer, huis en aardingshuls zijn van roestvast staal (AISI-316), en de klemring is messing vernikkeld.

Temperatuurbereik: -55 °C tot +260 °C continu.
Beschermingsklasse: IP 40.
Kleur: Metaalkleurig.




Klemring, messing vernikkeld, voor de combinatie met Multiflex type SLI-316

DRAAD ISO	SLI-316 MAAT (INCH)	DOORLAAT MIN. (MM)	SCHROEFDRAAD KOPPELING			STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			ISO	Pg	NPT			
-	3/8"	-	M16 x 1,5	Pg 11	1/2" NPT	10	817.213.6	0,6
-	1/2"	-	M20 x 1,5	Pg 16	1/2" NPT	10	817.216.6	0,6
-	3/4"	-	M25 x 1,5	Pg 21	3/4" NPT	5	817.220.6	1
-	1"	-	M32 x 1,5	Pg 29	1" NPT	5	817.226.6	1,2
-	1.1/4"	-	M40 x 1,5	Pg 36	1.1/4" NPT	2	817.235.6	2

De klemringen zoals hierboven omschreven voor slang SLI kunnen met alle typen compact fittingen, zoals vermeld in hoofdstuk 5, worden toegepast.






ISO rechte koppeling, compact, uitwendige draad, roestvast staal AISI-316 (inclusief klemring)

DRAAD ISO	SLI-316 MAAT (INCH)	DOORLAAT MIN. (MM)	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	D	E			
M16 x 1,5	3/8"	11	31	10	26	-	24	10	712.116.96	4,5
M20 x 1,5	3/8"	11	31	10	26	-	24	10	712.117.96	4,6
M20 x 1,5	1/2"	14,5	32	10	29	-	27	10	712.120.96	5
M25 x 1,5	3/4"	19,4	33	10	35	-	33	5	712.125.96	7,6
M32 x 1,5	1"	24,7	36	12	45	-	42	5	712.132.96	12,9
M40 x 1,5	1.1/4"	33,3	40	13	53	-	50	2	712.140.96	18

COMPACT KOPPELING, SLI, IP 40, ROESTVASTSTAAL AISI-316






ISO 90° koppeling, compact, uitwendige draad, roestvast staal AISI-316 (inclusief klemring)

DRAAD ISO	SLI-316 MAAT (INCH)	DOORLAAT MIN. (MM)	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	D	E			
M16 x 1,5	3/8"	11	26	10	26	31	22	10	712.516.96	7,2
M20 x 1,5	3/8"	11	26	10	26	32	24	10	712.517.96	8,5
M20 x 1,5	1/2"	14,5	28	10	29	34	27	10	712.520.96	9,8
M25 x 1,5	3/4"	19,4	32	10	35	40	33	5	712.525.96	17,2
M32 x 1,5	1"	24,7	40	12	45	49	42	5	712.532.96	29
M40 x 1,5	1.1/4"	33,3	46	13	53	53	52	2	712.540.96	42,1






NPT rechte koppeling, compact, uitwendige draad, roestvast staal AISI-316 (inclusief klemring)

DRAAD NPT	SLI-316 MAAT (INCH)	DOORLAAT MIN. (MM)	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	D	E			
NPT 1/2"	3/8"	11	35	14	26	-	24	10	714.112.96	5
NPT 1/2"	1/2"	14,5	36	14	29	-	27	10	714.116.96	5,6
NPT 3/4"	3/4"	19,4	37	14	35	-	33	5	714.120.96	8
NPT 1"	1"	24,7	40	16	45	-	42	5	714.126.96	13,8
NPT 1.1/4"	1.1/4"	33,3	43	16	53	-	50	2	714.135.96	18,8






NPT 90° koppeling, compact, uitwendige draad, roestvast staal AISI-316 (inclusief klemring)

DRAAD NPT	SLI-316 MAAT (INCH)	DOORLAAT MIN. (MM)	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	D	E			
NPT 1/2"	3/8"	11	30	14	26	32	24	10	714.512.96	8,8
NPT 1/2"	1/2"	14,5	32	14	29	34	27	10	714.516.96	10,2
NPT 3/4"	3/4"	19,4	36	14	35	40	33	5	714.520.96	17,7
NPT 1"	1"	24,7	44	16	45	49	42	5	714.526.96	29,5
NPT 1.1/4"	1.1/4"	33,3	49	16	53	53	52	2	714.535.96	43,4

Anaconda Multiflex beschermslang

TYPE SLI-CAP



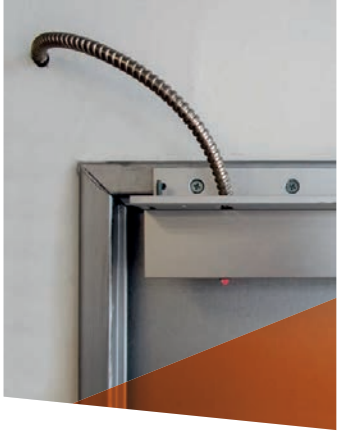

KLEINE DIAMETER, FLEXIBEL EN EXTRA CORROSIEBESTENDIG

Een roestvast stalen AISI-304 beschermslang in kleine diameters is het type SLI-CAP. De Anaconda Multiflex type SLI-CAP wordt voornamelijk gebruikt als instrumentatieslang met een kleine diameter. De SLI-CAP wordt toegepast in de machine- en apparatenbouw, in de bewakings- en beveiligingsindustrie en in de farmaceutische industrie. De SLI-CAP wordt tevens veelvuldig gebruikt als beschermslang voor glasvezelkabels.

Materiaal & Constructie:

Constructie: Roestvaststalen AISI-304 slang, square-locked profiel. Op speciaal verzoek ook beschikbaar in AISI-316.

Temperatuurbereik: -100 °C tot +600 °C.
Kleur: Metaalkleurig.

Classificatie conform NEN-EN-IEC 61386:

Compressiebestendigheid: Klasse 3, gemiddeld (750 N).
Impactbestendigheid: Klasse 3, gemiddeld (2 J).
Trekbestendigheid: Klasse 3, gemiddeld (500 N).
Beschermingsklasse: IP 40.

RoHS GOST-R



Square locked

SLI-CAP	DIAMETER		BUIGRADIUS		KLEINE VERPAKKING		STANDAARD VERPAKKING		GROTE VERPAKKING		GEWICHT
Maat (dn)	Binnen (mm)	Buiten (mm)	Statisch (mm)	Dynamisch (mm)	Meter	Artikel Nr.	Meter	Artikel Nr.	Meter	Artikel Nr.	(kg/m)
3	3,5	5,1	21	30	30	600.003.2	-	-	-	-	0,03
4	4	6	22	32	30	600.004.2	-	-	-	-	0,04
5	4,8	6,8	23	33	30	600.005.2	-	-	-	-	0,05
6	6,4	8,4	40	50	30	600.006.2	-	-	-	-	0,06
7	7,2	9,5	40	50	30	600.007.2	-	-	-	-	0,07
8	8	10,3	45	55	30	600.008.2	-	-	-	-	0,08
9,5	9,8	13	50	65	30	600.009.2	-	-	-	-	0,15

* Op aanvraag ook leverbaar in langere lengtes (artikelnummer 600.xxx.0).

De bijpassende koppelingen voor Multiflex type SLI-CAP zijn genoemd op pagina 1 - 23 t/m 1 - 26

MULTIFLEX	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"
ISO	M12 - M16	M16 - M20	M16 - M20	M20	M25	M32	M40	M50	M63	M75	M90	M105
Pg	7	9-11	11 - 13,5	16	21	29	36	42	48	-	-	-
NPT	-	-	1/2"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"

2-delige koppeling, SLI-CAP, IP 40, messing vernikkeld





ANAMET MESSING VERNIKKELDE KOPPELINGEN VOOR MULTIFLEX SLI-CAP


Deze messing vernikkelde Anamet koppelingen zijn standaard koppelingen voor het Multitite type FCE, maar zij kunnen ook gebruikt worden op het Anamet Multiflex type SLI-CAP. Deze tweedelige koppelingen zijn universele koppelingen, zij zijn zeer corrosiebestendig en hebben een slanke uitvoering. Naast de genoemde rechte koppelingen, zijn er klantspecifieke oplossingen mogelijk.

Materiaal & Constructie:

Constructie: Messing vernikkelde koppeling, bestaande uit 2 onderdelen (kap en huis).
Materiaal: Kap en huis zijn messing vernikkeld.

Temperatuurbereik: -55 °C tot +260 °C continu.
Beschermingsklasse: IP 40.
Kleur: Metaalkleurig.






ISO rechte koppeling, uitwendige draad, messing vernikkeld

DRAAD ISO	SLI-CAP DN (MM)	DOORLAAT MIN. (MM)	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	D	E			
M10 x 1,0	7	5,5	24	8	14	-	-	10	256.010.0	1,3
M12 x 1,5	7	5,5	24	8	14	-	-	10	256.011.0	1,4
M12 x 1,5	9,5	8,5	26	10	18	-	-	10	256.012.0	1,8
M16 x 1,5	9,5	8,5	26	10	18	-	-	10	256.015.0	2






ISO rechte draaibare koppeling, uitwendige draad, messing vernikkeld

DRAAD ISO	SLI-CAP DN (MM)	DOORLAAT MIN. (MM)	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	D	E			
M10 x 1,0	7	5,5	30	8	14	-	14	10	256.110.0	1,7
M12 x 1,5	7	5,5	30	8	14	-	14	10	256.111.0	1,9
M12 x 1,5	9,5	8,5	34	10	18	-	18	10	256.112.0	2,4
M16 x 1,5	9,5	8,5	34	10	18	-	18	10	256.115.0	3,1

2-DELIGE KOPPELING, SLI-CAP, IP 40, MESSING VERNIKKELD






Pg rechte koppeling, uitwendige draad, messing vernikkeld

DRAAD PG	SLI-CAP DN (MM)	DOORLAAT MIN. (MM)	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	D	E			
Pg 7	7	5,5	24	8	14	-	-	10	256.407.0	1,3
Pg 9	9,5	8,5	26	10	18	-	-	10	256.409.0	1,9






Pg rechte draaibare koppeling, uitwendige draad, messing vernikkeld

DRAAD PG	SLI-CAP DN (MM)	DOORLAAT MIN. (MM)	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	D	E			
Pg 7	7	5,5	30	8	14	-	14	10	256.507.0	1,8
Pg 9	9,5	8,5	34	10	18	-	18	10	256.509.0	3





Eind kap, messing vernikkeld

DRAAD	SLI-CAP DN (MM)	DOORLAAT MIN. (MM)	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	D	E			
-	7	5,5	18	6	13	-	-	10	264.110.0	0,4
-	9,5	8,5	18	6	17	-	-	10	264.112.0	0,4

Compact koppeling, SLI-CAP, IP 40, messing vernikkeld





ANACONDA MESSING VERNIKKELDE KOPPELINGEN VOOR MULTIFLEX SLI-CAP

Deze messing vernikkelde Anaconda "kleine uitvoering" koppelingen kunnen worden gebruikt op het Anamet Multiflex type SLI-CAP. Deze Anaconda koppeling is de meest gebruikte universele koppeling, dit in combinatie met een mooie vormgeving. Wanneer u de SLI-CAP klemring gebruikt, bereikt u een hoge trekbestendigheid. Naast de rechte koppelingen, kunnen we klantspecifieke oplossingen aanbieden. De klemring dient u apart te bestellen.

Materiaal & Constructie:

Constructie: Messing vernikkelde koppeling, bestaande uit 4 onderdelen (wartelmoer, klemring, aardingshuls en huis).
Materiaal: Wartelmoer, klemring, aardingshuls en huis zijn messing vernikkeld.


Temperatuurbereik: -55 °C tot +260 °C continu.
Beschermingsklasse: IP 40.
Kleur: Metaalkleurig.



Klemring, messing vernikkeld, voor de combinatie met Multiflex type SLI-CAP

DRAAD ISO	SLI-CAP DN (MM)	DOORLAAT MIN. (MM)	SCHROEFDRAAD KOPPELING			STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			ISO	Pg	NPT			
-	6	-	M12 x 1,5	Pg 7	-	10	817.206.6	0,4
-	6	-	M16 x 1,5	-	-	10	817.206.6	0,4
-	9,5	-	M12 x 1,5	Pg 9	-	10	817.209.6	0,6
-	9,5	-	M16 x 1,5	-	-	10	817.209.6	0,6
-	9,5	-	M20 x 1,5	-	-	10	817.209.6	0,6






ISO rechte koppeling, "kleine uitvoering", uitwendige draad, messing vernikkeld (exclusief klemring)

DRAAD ISO	SLI-CAP DN (MM)	DOORLAAT MIN. (MM)	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	D	E			
M12 x 1,5	6	5,2	33	10	19	-	17	10	812.012.2	2,8
M16 x 1,5	6	5,2	35	12	19	-	19	10	812.013.2	3,4
M12 x 1,5	9,5	8,3	33	10	22	-	20	10	812.011.2	3,6
M16 x 1,5	9,5	8,3	35	12	22	-	20	10	812.015.2	3,8
M20 x 1,5	9,5	8,3	36	13	22	-	24	10	812.014.2	4,2





Pg rechte koppeling, "kleine uitvoering", uitwendige draad, messing vernikkeld (exclusief klemring)

DRAAD PG	SLI-CAP DN (MM)	DOORLAAT MIN. (MM)	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	D	E			
Pg 7	6	5,2	33	10	19	-	17	10	810.007.2	2,8
Pg 9	9,5	8,3	35	12	22	-	20	10	810.009.2	3,8

Compact koppeling, SLI-CAP, IP 40, messing vernikkeld





ANACONDA MESSING VERNIKKELDE KOPPELINGEN VOOR MULTIFLEX SLI-CAP

Een speciale kabel-slang koppeling, in messing vernikkeld, is ontwikkeld voor de SLI-CAP beschermslangen. Deze speciale compact koppeling is universeel en wordt tevens gebruikt in andere applicaties in combinatie met de SLI-CAP beschermslang en sensor adapters om zodoende een IP 68 vloeistof dichte aansluiting te kunnen garanderen. Door gebruik te maken van de speciale SLI-CAP klemring kan een hoge treksterkte worden bereikt. Naast de hier getoonde oplossingen zijn er andere combinaties mogelijk. Klemringen dienen separaat besteld te worden.

Materiaal & Constructie:

Constructie: Messing vernikkelde koppeling, bestaande uit 6 onderdelen (wartelmoer, klemring, aardingshuls, tussen deel, afdichting en huis).
Materiaal: Wartelmoer, klemring, aardingshuls, tussen deel en huis zijn messing vernikkeld. De afdichting is vervaardigd uit NBR rubber.


Temperatuurbereik: -55 °C tot +260 °C continu.
Beschermingklasse: IP 40.
Kleur: Metaalkleurig.



Klemring, messing vernikkeld, voor de combinatie met Multiflex type SLI-CAP

DRAAD	SLI-CAP DN (MM)	DOORLAAT MIN. (MM)	SCHROEFDRAAD KOPPELING			STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			ISO	Pg	NPT			
-	6	-	M12 x 1,5	-	-	10	817.206.6	0,4
-	6	-	M16 x 1,5	-	-	10	817.206.6	0,4
-	9,5	-	M16 x 1,5	-	-	10	817.209.6	0,6
-	9,5	-	M20 x 1,5	-	-	10	817.209.6	0,6





ISO kabel slang koppeling, compact, uitwendige draad (exclusief connectie set)

DRAAD ISO	SLI-CAP DN (MM)	CLAMPING RANGE (MM)	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	E	F			
M12 x 1,5	6	1,0 - 5,2	46	9	19	17	14	10	712.712.26	4
M16 x 1,5	6	1,0 - 5,2	47	10	19	17	18	10	712.713.26	4,7
M16 x 1,5	9,5	4,0 - 8,3	50	10	22	20	18	10	712.715.26	5,7
M20 x 1,5	9,5	4,0 - 8,3	50	10	22	20	22	10	712.714.26	6,4

Anaconda Multiflex beschermslang

TYPE SLB





FLEXIBEL EN ROBUUST MET ROESTVASTSTALEN OMVLECHTING

Een gegalvaniseerd stalen slang met roestvast stalen omvlechting is het type SLB. De Anaconda Multiflex type SLB wordt voornamelijk op (mechanisch) kritieke plaatsen gebruikt, zoals in de machinebouw en de staalindustrie, maar ook in interne transportsystemen en in de beveiliging. Daarnaast is de SLB slang bij uitstek geschikt om kabels en leidingen te beschermen tegen spaanders en biedt het een hoge mate van EMP / EMI afscherming.

Materiaal & Constructie:

Constructie: Gegalvaniseerd stalen slang, "square-locked" profiel met roestvaststalen (AISI-304) omvlechting.

Temperatuurbereik: -55 °C tot +300 °C.
Kleur: Metaalkleurig.

Classificatie conform NEN-EN-IEC 61386:

Compressiebestendigheid: Klasse 4, zwaar (1250 N).
Impactbestendigheid: Klasse 4, zwaar (6 J).
Trekbestendigheid: Klasse 4, zwaar (1000 N).
Beschermingsklasse: IP 40.



Square locked

SLB	DIAMETER		BUIGRADIUS		KLEINE VERPAKKING		STANDAARD VERPAKKING		HASPEL		GEWICHT
Maat (inch)	Binnen (mm)	Buiten (mm)	Statisch (mm)	Dynamisch (mm)	Meter	Artikel Nr.	Meter	Artikel Nr.	Meter	Artikel Nr.	(kg/m)
5/16"	10,1	13,5	37	50	30	107.710.2	-	-	-	-	0,16
3/8"	12,6	15,8	45	60	30	107.712.2	-	-	-	-	0,2
1/2"	16	20,5	55	80	30	107.716.2	-	-	-	-	0,25
3/4"	21	25,5	70	100	30	107.720.2	-	-	-	-	0,34
1"	26,5	32,8	95	125	30	107.726.2	-	-	-	-	0,64
1.1/4"	35,1	40,5	115	160	30	107.735.2	-	-	-	-	0,94
1.1/2"	40,3	46,5	165	250	15	107.740.2	-	-	-	-	1,22
2"	51,6	58	210	300	15	107.750.2	-	-	-	-	1,81

De bijpassende koppelingen voor Multiflex type SLB zijn genoemd op pagina 1 - 28

MULTIFLEX	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"
ISO	M12 - M16	M16 - M20	M16 - M20	M20	M25	M32	M40	M50	M63	M75	M90	M105
Pg	7	9 - 11	11 - 13,5	16	21	29	36	42	48	-	-	-
NPT	-	-	1/2"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"

Compact koppeling, SLB, IP 40, messing vernikkeld





ANACONDA COMPACT MESSING VERNIKKELDE KOPPELINGEN VOOR MULTIFLEX SLB

Om de SLB slang aan te sluiten, kunt u alle standaard Anaconda compact koppelingen voor Sealtite (zie hoofdstuk 5) gebruiken. U dient wel de standaard polyamide klemring te vervangen door een metalen ring voor de SLB slang. Zie de afbeelding hieronder. De klemring dient U apart te bestellen met de standaard Anaconda koppelingen.

Materiaal & Constructie:

Constructie: Messing vernikkelde koppeling, bestaande uit 4 onderdelen (wartelmoer, klemring, aardingshuls en huis).
Materiaal: Wartelmoer, klemring, aardingshuls en huis zijn messing vernikkeld. De los geleverde klemring is, in alle maten, gemaakt van verzinkt messing.

Temperatuurbereik: -55 °C tot +260 °C continu.
Beschermingsklasse: IP 40, (kabel-slang koppeling heeft een IP 68 afdichting op de schakelkast).
Kleur: Metaalkleurig.




Klemring, messing verzinkt, voor de combinatie met Multiflex type SLB

DRAAD	SLB MAAT (INCH)	DOORLAAT MIN. (MM)	SCHROEFDRAAD KOPPELING			STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			ISO	Pg	NPT			
-	5/16"	-	M16 x 1,5	Pg 11	1/2" NPT	10	817.710.0	0,6
-	3/8"	-	M16 x 1,5	Pg 11	1/2" NPT	10	817.712.0	0,6
-	1/2"	-	M20 x 1,5	Pg 16	1/2" NPT	10	817.716.0	0,6
-	3/4"	-	M25 x 1,5	Pg 21	3/4" NPT	5	817.720.0	1
-	1"	-	M32 x 1,5	Pg 29	1" NPT	5	817.726.0	1,2
-	1.1/4"	-	M40 x 1,5	Pg 36	1.1/4" NPT	2	817.735.0	2
-	1.1/2"	-	M50 x 1,5	Pg 42	1.1/2" NPT	2	817.740.0	4,2
-	2"	-	M63 x 1,5	Pg 48	2" NPT	2	817.750.0	9

De klemringen zoals hierboven omschreven voor slang SLB kunnen met alle typen compact fittingen, zoals vermeld in hoofdstuk 5, worden toegepast.





ISO rechte koppeling, compact, uitwendige draad, messing vernikkeld (zonder klemring)

DRAAD ISO	SLB MAAT (INCH)	DOORLAAT MIN. (MM)	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	D	E			
M16 x 1,5	5/16"	8,3	31	10	26	-	24	10	712.015.0	4,5
M20 x 1,5	5/16"	8,3	31	10	26	-	24	10	712.014.0	4,6
M16 x 1,5	3/8"	11	31	10	26	-	24	10	712.016.1	4,5
M20 x 1,5	3/8"	11	31	10	26	-	24	10	712.017.1	4,6
M20 x 1,5	1/2"	14,5	32	10	29	-	27	10	712.020.1	5
M25 x 1,5	3/4"	19,4	33	10	35	-	33	5	712.025.1	7,6
M32 x 1,5	1"	24,7	36	12	45	-	42	5	712.032.1	12,9
M40 x 1,5	1.1/4"	33,3	40	13	53	-	50	2	712.040.1	18
M50 x 1,5	1.1/2"	38	46	14	62	-	58	2	712.050.1	29,5
M63 x 1,5	2"	49	52	16	76	-	72	2	712.063.1	47,6

Anaconda Multiflex beschermslang

TYPE UIG





MECHANISCH STERK EN EXTRA FLEXIBEL

Deze gegalvaniseerd stalen slang met "inter-locked" profiel is het type UIG. De Anaconda Multiflex type UIG wordt met name gebruikt in (mechanisch) kritische situaties, zoals bij machinebouw, in de staalindustrie maar ook in transportsystemen en in de bewakings- en beveiligingsindustrie. De UIG-slang is bij uitstek geschikt om kabels te beschermen tegen spaanders, vandalisme of knaagdieren.

Materiaal & Constructie:

Constructie: Gegalvaniseerd stalen slang, "fully inter-locked" profiel.

Temperatuurbereik: -55 °C tot +300 °C.
Kleur: Metaalkleurig.

Classificatie conform NEN-EN-IEC 61386:

Compressiebestendigheid: Klasse 5, extra zwaar (4000 N).
Impactbestendigheid: Klasse 4, zwaar (6 J).
Trekbestendigheid: Klasse 4, zwaar (1000 N).
Beschermingsklasse: IP 40.

RoHS GOST-R

Inter locked

UIG	DIAMETER		BUIGRADIUS		STANDAARD VERPAKKING		KLEINE VERPAKKING		HASPEL		GEWICHT
Maat (inch)	Binnen (mm)	Buiten (mm)	Statisch (mm)	Dynamisch (mm)	Meter	Artikel Nr.	Meter	Artikel Nr.	Meter	Artikel Nr.	(kg/m)
5/16"	9,5	12,5	50	60	30	515.010.0	-	-	-	-	0,12
3/8"	13	16	65	80	30	515.012.0	-	-	-	-	0,2
1/2"	17	21	75	100	30	515.016.0	-	-	-	-	0,3
3/4"	22	26	90	125	30	515.022.0	-	-	-	-	0,4
1"	26	30	120	160	30	515.025.0	-	-	-	-	0,47
1.1/4"	34	39	175	220	30	515.034.0	-	-	-	-	0,67
1.1/2"	40,3	44,4	230	280	15	515.040.0	-	-	-	-	0,73
2"	51,6	55,7	285	340	15	515.050.0	-	-	-	-	1,6
2.1/2"	63,3	67,4	350	400	7,5	515.063.0	-	-	-	-	1,9
3"	78,4	84,2	430	600	7,5	515.075.0	-	-	-	-	2,4
4"	102,1	108	490	700	7,5	515.099.0	-	-	-	-	3,1

* Op speciaal verzoek is het type UIG in de maten 1.1/2" en 2" ook leverbaar op variabele productie lengtes, in dit geval wijzigen de artikel nummers in: 1.1/2" = 109.040.0; 2" = 109.050.0.

De bijpassende koppelingen voor Multiflex type UIG zijn genoemd op de pagina's 1 - 31 t/m 1 - 39

UIG	-	5/16"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"
ISO	-	M16 - M20	M16 - M20	M20	M25	M32	M40	M50	M63	-	-	-
Pg	-	09 - 11	11 - 13,5	16	21	29	36	42	48	-	-	-
NPT	-	-	1/2"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"

Anaconda Multiflex beschermslang

TYPE UI





MECHANISCH STERK, EXTRA FLEXIBEL EN CORROSIEBESTENDIG

De slang vervaardigd uit roestvaststaal AISI-304 met een "Inter-locked" profiel is type UI. Zowel om zijn aantrekkelijk uiterlijk en zijn extreme flexibiliteit in combinatie met een hoge treksterkte en corrosie bestendigheid is het type UI een veel gebruikte oplossing. Applicaties zoals beveiliging camera's, passagier informatie systemen, deur beveiliging systemen, maar ook in de robotica en de zware industrie wordt Multiflex type UI veelvuldig gebruikt. De strekte en de constructie van deze beschermslang maakt de slang uitermate geschikt voor veelvuldige bewegingen en hoge temperatuur omgevingen.

Materiaal & Constructie:

Constructie: Roestvaststalen AISI-304 slang, inter-locked profiel.
Speciale brandeigenschappen: Aangezien de beschermslang type UI geen mantel bevat zijn de navolgende brandeigenschappen en eisen van toepassing:

- EN 45545-2 (2013):
  R22 (interieur materiaal): Klasse HL1, HL2 en HL3.
  R23 (exterieur materiaal): Klasse HL1, HL2 en HL3.
- BS 6853 (1999):
  Tabel 7 (Interieur): Categorie 1a, 1b en II vehicle.
  Tabel 8 (Exterieur): Categorie 1a, 1b en II vehicle.
- London Underground LUL 1-085 (2011):
  Tabel 3 : Extensive and grouped usage
  Tabel 4 : Limited and dispersed usage

Temperatuurbereik: -100 °C tot +600 °C.
Kleur: Metaalkleurig.

Classificatie conform NEN-EN-IEC 61386:

Compressiebestendigheid: Klasse 5, extra zwaar (4000 N).
Impactbestendigheid: Klasse 4, zwaar (6 J).
Trekbestendigheid: Klasse 4, zwaar (1000 N).
Beschermingsklasse: IP 40.

Inter locked

UI	DIAMETER		BUIGRADIUS		STANDAARD VERPAKKING		KLEINE VERPAKKING		HASPEL		GEWICHT
Maat (inch)	Binnen (mm)	Buiten (mm)	Statisch (mm)	Dynamisch (mm)	Meter	Artikel Nr.	Meter	Artikel Nr.	Meter	Artikel Nr.	(kg/m)
5/16"	9,5	12,5	50	60	30	512.010.0	-	-	-	-	0,17
3/8"	13	16	65	80	30	512.012.0	-	-	-	-	0,27
1/2"	17	21	75	100	30	512.016.0	-	-	-	-	0,34
3/4"	22	26	90	125	30	512.022.0	-	-	-	-	0,37
1"	26	30	120	160	30	512.025.0	-	-	-	-	0,53
1.1/4"	34	39	175	220	30	512.034.0	-	-	-	-	0,73
1.1/2"	40,3	44,4	230	280	15	512.040.0	-	-	-	-	0,87
2"	51,6	55,7	285	340	15	512.050.0	-	-	-	-	1,34

De bijpassende koppelingen voor Multiflex type UIG zijn genoemd op de pagina's 1 - 31 tot 1 - 41

UI	-	5/16"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
ISO	-	M16 - M20	M16 - M20	M20	M25	M32	M40	M50	M63
Pg	-	09 - 11	11 - 13,5	16	21	29	36	42	48
NPT	-	-	1/2"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"

Compact koppeling, UIG / UI, IP 40, messing vernikkeld





ANACONDA MESSING VERNIKKELDE COMPACT KOPPELINGEN VOOR MULTIFLEX UIG / UI

Deze messing vernikkelde compact koppelingen kunnen worden gebruikt bij alle typen Anamet Multiflex (behalve RWA). Deze Anaconda koppeling is een universele koppeling, zij is zeer corrosiebestendig en heeft een mooie vormgeving. Wanneer u de UI / UIG connectieset gebruikt, bestaande uit een speciaal gedraaide aardingshuls en een klemring, bereikt U een hoge trekbestendigheid. Naast de rechte koppelingen, hebben we haakse koppelingen in 90 graden. De connectieset wordt los bij de koppeling geleverd.

Materiaal & Constructie:

Constructie: Messing vernikkelde koppeling, bestaande uit 4 onderdelen (wartelmoer, klemring, aardingshuls en huis).
Materiaal: Wartelmoer, klemring, aardingshuls en huis zijn messing vernikkeld.

Temperatuurbereik: -55 °C tot +260 °C continu.
Beschermingsklasse: IP 40.
Kleur: Metaalkleurig.



Connectieset, messing vernikkeld, voor de combinatie met Multiflex type UIG / UI


DRAAD	UIG/UI MAAT (INCH)	DOORLAAT MIN. (MM)	SCHROEFDRAAD KOPPELING			STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			ISO	Pg	NPT			
-	5/16"	6,8	M16 x 1,5	Pg 11	1/2" NPT	10	817.210.9	2,2
-	3/8"	9,8	M16 x 1,5	Pg 11	1/2" NPT	10	817.213.9	2
-	1/2"	13,9	M20 x 1,5	Pg 16	1/2" NPT	10	817.216.9	2,4
-	3/4"	18,5	M25 x 1,5	Pg 21	3/4" NPT	5	817.220.9	3,8
-	1"	22,8	M32 x 1,5	Pg 29	1" NPT	5	817.226.9	4
-	1.1/4"	30,8	M40 x 1,5	Pg 36	1.1/4" NPT	2	817.235.9	9,8
-	1.1/2"	36,9	M50 x 1,5	Pg 42	1.1/2" NPT	2	817.240.9	12,4
-	2"	47,9	M63 x 1,5	Pg 48	2" NPT	2	817.250.9	18,2
-	2.1/2"	-	M75 x 1,5	-	2.1/2" NPT	1	817.263.6*	14
-	3"	-	M90 x 2,0	-	3" NPT	1	817.275.6*	20

* De connectieset bestaat uitsluitend uit een metalen klemring omdat de standaard aardingshulzen van de compact koppelingen voor de maten 2.1/2" t/m 3" ook op de UIG slang 2.1/2" t/m 3" passen.

De aansluitset zoals hier boven omschreven voor de slangen UIG en UI kunnen met alle typen compact fittingen, zoals vermeld in hoofdstuk 5, worden toegepast.

COMPACT KOPPELING, UIG / UI, IP 40, MESSING VERNIKKELD






ISO rechte koppeling, compact, uitwendige draad, messing vernikkeld (inclusief connectieset)

DRAAD ISO	UIG/UI MAAT (INCH)	DOORLAAT MIN. (MM)	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	D	E			
M16 x 1,5	5/16"	6,8	31	10	26	-	24	10	712.015.7	6,1
M20 x 1,5	5/16"	6,8	31	10	26	-	24	10	712.014.7	6,2
M16 x 1,5	3/8"	9,8	31	10	26	-	24	10	712.016.7	5,9
M20 x 1,5	3/8"	9,8	31	10	26	-	24	10	712.017.7	6
M20 x 1,5	1/2"	13,9	32	10	29	-	27	10	712.020.7	6,8
M25 x 1,5	3/4"	18,5	33	10	35	-	33	5	712.025.7	10,4
M32 x 1,5	1"	22,8	36	12	45	-	44	5	712.032.7	15,7
M40 x 1,5	1.1/4"	30,8	40	13	53	-	50	2	712.040.7	25,8
M50 x 1,5	1.1/2"	36,9	46	14	62	-	58	2	712.050.7	37,7
M63 x 1,5	2"	47,9	52	16	76	-	72	2	712.063.7	56,8
M75 x 1,5	2.1/2"	60,7	62	20	90	-	85	1	712.075.7	88,8
M90 x 2,0	3"	75,5	70	24	108	-	102	1	712.090.7	127






ISO kabel slang koppeling, compact, uitwendige draad, dubbele afdichting conform EN 45545-2, HL1 / HL2 / HL 3, tabel R22 en R23 (inclusief connectieset)

DRAAD ISO	UIG/UI MAAT (INCH)	KLEMBREIK (MM)	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	E	F			
M16 x 1,5	5/16"	4,0 - 6,8	50	10	26	24	18	10	712.715.7	9
M20 x 1,5	5/16"	4,0 - 6,8	50	10	26	24	22	10	712.714.7	9,6
M16 x 1,5	3/8"	4,0 - 9,5	50	10	26	24	18	10	712.716.7	8,8
M20 x 1,5	3/8"	4,0 - 9,5	50	10	26	24	22	10	712.717.7	9,4
M20 x 1,5	1/2"	6,0 - 13,0	53	10	29	27	22	10	712.720.7	10
M25 x 1,5	1/2"	6,0 - 13,0	54	10	29	27	27	5	712.722.7	11,4
M25 x 1,5	3/4"	11,0 - 18,0	56	10	35	33	27	5	712.725.7	15,5
M32 x 1,5	3/4"	11,0 - 18,0	58	12	35	33	35	5	712.728.7	18,8
M32 x 1,5	1"	16,0 - 22,5	61	12	45	42	35	5	712.732.7	24,3
M40 x 1,5	1"	16,0 - 22,5	63	13	45	42	43	2	712.735.7	28,5
M40 x 1,5	1.1/4"	22,0 - 30,8	69	13	53	50	43	2	712.740.7	38,4






ISO rechte draaibare koppeling, uitwendige draad, messing vernikkeld (inclusief connectieset)

DRAAD ISO	UIG/UI MAAT (INCH)	DOORLAAT MIN. (MM)	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	E	F			
M16 x 1,5	5/16"	6,8	48	10	26	24	21	10	813.015.7	10,3
M16 x 1,5	3/8"	9,8	48	10	26	24	21	10	813.016.7	10,1
M20 x 1,5	1/2"	13,9	49	10	29	27	25	10	813.020.7	12,6
M25 x 1,5	3/4"	17,4	49	10	35	33	31	5	813.025.7	17,6
M32 x 1,5	1"	22,8	55	12	45	42	38	5	813.032.7	36,5
M40 x 1,5	1.1/4"	29,4	58	14	54	50	48	2	813.040.7	62,8
M50 x 1,5	1.1/2"	36,9	65	14	62	58	55	2	813.050.7	78,2
M63 x 1,5	2"	47,9	74	16	76	72	68	2	813.063.7	139

COMPACT KOPPELING, UIG / UI, IP 40, MESSING VERNIKKELD






ISO 90° koppeling, compact, uitwendige draad, messing vernikkeld (inclusief connectieset)

DRAAD ISO	UIG/UI MAAT (INCH)	DOORLAAT MIN. (MM)	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	D	E			
M16 x 1,5	5/16"	6,8	26	10	26	31	22	10	712.915.7	8,8
M20 x 1,5	5/16"	6,8	26	10	26	32	24	10	712.914.7	10,1
M16 x 1,5	3/8"	9,8	26	10	26	31	22	10	712.916.7	8,6
M20 x 1,5	3/8"	9,8	26	10	26	32	24	10	712.917.7	9,9
M20 x 1,5	1/2"	13,9	28	10	29	34	27	10	712.920.7	11,6
M25 x 1,5	3/4"	18,5	32	10	35	40	33	5	712.925.7	20
M32 x 1,5	1"	22,8	40	12	45	49	42	5	712.932.7	31,8
M40 x 1,5	1.1/4"	30,8	46	13	53	53	52	2	712.940.7	49,9
M50 x 1,5	1.1/2"	36,9	52	14	62	57	60	2	712.950.7	69,9
M63 x 1,5	2"	47,9	62	16	76	68	72	2	712.963.7	108,8






ISO 90° draaibare koppeling, uitwendige draad, messing vernikkeld (inclusief connectieset)

DRAAD ISO	UIG/UI MAAT (INCH)	DOORLAAT MIN. (MM)	AFMETINGEN IN MM						STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	D	E	F			
M16 x 1,5	5/16"	6,8	39	10	26	35	22	21	10	813.915.7	13
M16 x 1,5	3/8"	9,8	39	10	26	35	22	21	10	813.916.7	12,8
M20 x 1,5	1/2"	13,9	39	10	29	37	27	25	10	813.920.7	15,6
M25 x 1,5	3/4"	17,4	46	10	35	44	33	31	5	813.925.7	26,6
M32 x 1,5	1"	22,8	55	12	45	55	42	38	5	813.932.7	45,4






Pg rechte koppeling, compact, uitwendige draad, messing vernikkeld (inclusief connectieset)

DRAAD PG	UIG/UI MAAT (INCH)	DOORLAAT MIN. (MM)	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	D	E			
Pg 11	3/8"	9,8	31	10	26	-	24	10	710.011.7	6
Pg 13,5	3/8"	9,8	31	10	26	-	24	10	710.013.7	6,2
Pg 16	1/2"	13,9	32	10	29	-	27	10	710.016.7	6,9
Pg 21	3/4"	18,5	33	10	35	-	33	5	710.021.7	10,3
Pg 29	1"	22,8	36	12	45	-	44	5	710.029.7	16,2
Pg 36	1.1/4"	30,8	40	13	53	-	52	2	710.036.7	26,2
Pg 42	1.1/2"	36,9	46	14	62	-	60	2	710.042.7	38,7
Pg 48	2"	47,9	52	16	76	-	72	2	710.048.7	56,8

COMPACT KOPPELING, UIG / UI, IP 40, MESSING VERNIKKELD






Pg 90° koppeling, compact, uitwendige draad, messing vernikkeld (inclusief connectieset)

DRAAD PG	UIG/UI MAAT (INCH)	DOORLAAT MIN. (MM)	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	D	E			
Pg 11	3/8"	9,8	26	10	26	32	24	10	710.911.7	9,7
Pg 13,5	3/8"	9,8	26	10	26	32	24	10	710.913.7	10
Pg 16	1/2"	13,9	28	10	29	34	27	10	710.916.7	11,6
Pg 21	3/4"	18,5	32	10	35	40	33	5	710.921.7	19,5
Pg 29	1"	22,8	40	12	45	49	42	5	710.929.7	32,6
Pg 36	1.1/4"	30,8	46	13	53	53	52	2	710.936.7	49,9
Pg 42	1.1/2"	36,9	52	14	62	57	60	2	710.942.7	69,9
Pg 48	2"	47,9	62	16	76	68	72	2	710.948.7	110,3






NPT rechte koppeling, compact, uitwendige draad, messing vernikkeld (inclusief connectieset)

DRAAD NPT	UIG/UI MAAT (INCH)	DOORLAAT MIN. (MM)	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	D	E			
NPT 1/2"	3/8"	9,8	35	14	26	-	24	10	714.012.7	6,4
NPT 1/2"	1/2"	13,9	36	14	29	-	27	10	714.016.7	7,4
NPT 3/4"	3/4"	18,5	37	14	35	-	33	5	714.020.7	10,8
NPT 1"	1"	22,8	40	16	45	-	42	5	714.026.7	16,6
NPT 1.1/4"	1.1/4"	30,8	43	16	53	-	50	2	714.035.7	26,6
NPT 1.1/2"	1.1/2"	36,9	50	18	62	-	58	2	714.040.7	38,2
NPT 2"	2"	47,9	56	20	76	-	72	2	714.050.7	59,4
NPT 2.1/2"	2.1/2"	60,7	67	25	90	-	85	1	714.063.7	97,6
NPT 3"	3"	75,5	73	27	108	-	102	1	714.075.7	133






NPT 90° koppeling, compact, uitwendige draad, messing vernikkeld (inclusief connectieset)

DRAAD NPT	UIG/UI MAAT (INCH)	DOORLAAT MIN. (MM)	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	D	E			
NPT 1/2"	3/8"	9,8	30	14	26	32	24	10	714.912.7	10,2
NPT 1/2"	1/2"	13,9	32	14	29	34	27	10	714.916.7	12
NPT 3/4"	3/4"	18,5	36	14	35	40	33	5	714.920.7	20,5
NPT 1"	1"	22,8	44	16	45	49	42	5	714.926.7	32,3
NPT 1.1/4"	1.1/4"	30,8	49	16	53	53	52	2	714.935.7	51,2
NPT 1.1/2"	1.1/2"	36,9	56	18	62	57	60	2	714.940.7	71,5
NPT 2"	2"	47,9	66	20	76	68	72	2	714.950.7	109
NPT 2.1/2"	2.1/2"	60,7	80	25	90	87	85	1	714.963.7	212
NPT 3"	3"	75,5	92	27	108	97	102	1	714.975.7	309

COMPACT KOPPELING, UIG / UI, IP 40, MESSING VERNIKKELD





Rechte slang koppeling, compact,
messing vernikkeld (inclusief connectieset)

UIG/UI MAAT (INCH)	UIG/UI MAAT (INCH)	DOORLAAT MIN. (MM)	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	D	E			
5/16"	5/16"	6,8	41	-	26	-	24	10	784.010.7	11,8
3/8"	3/8"	9,8	41	-	26	-	24	10	784.012.7	11,4
1/2"	1/2"	13,9	45	-	29	-	27	10	784.016.7	13,6
3/4"	3/4"	18,5	48	-	35	-	33	5	784.020.7	20,6
1"	1"	22,8	53	-	45	-	44	5	784.026.7	33,2
1.1/4"	1.1/4"	30,8	58	-	53	-	50	2	784.035.7	52,2
1.1/2"	1.1/2"	36,9	69	-	62	-	58	2	784.040.7	60,8
2"	2"	47,9	78	-	76	-	72	2	784.050.7	94,3

Koppelingen, UIG / UI, IP 40, messing vernikkeld





ANACONDA MESSING VERNIKKELDE COMPACT KOPPELINGEN VOOR MULTIFLEX UIG / UI

Deze messing vernikkelde koppelingen kunnen worden gebruikt bij alle typen Anamet Multiflex (behalve RWA). Deze Anaconda koppeling is de meest gebruikte universele koppeling, zij is zeer corrosiebestendig en heeft een mooie vormgeving. Wanneer u de UI / UIG connectieset gebruikt, bestaande uit een speciaal gedraaide aardingshuls en een klemring, bereikt U een hoge trekbestendigheid. Naast de rechte koppelingen, hebben we haakse koppelingen in 45 en 90 graden, evenals roestvaststalen koppelingen tot +600 °C (zie hoofdstuk 5). De connectieset wordt los bij de koppeling geleverd.

Materiaal & Constructie:

Constructie: Messing vernikkelde koppeling, bestaande uit 4 onderdelen (wartelmoer, klemring, aardingshuls en huis).
Materiaal: Wartelmoer, klemring, aardingshuls en huis zijn messing vernikkeld. De inzetstukken zijn gemaakt van polyamide PA6 (rood voor ISO metrisch, blauw voor PG en wit voor NPT).

Temperatuurbereik: -55 °C tot +260 °C continu.
Beschermingsklasse: IP 40 (kabel-slang koppeling geven een IP 68 bescherming op de schakelkast).
Kleur: Metaalkleurig.




Connectieset, messing vernikkeld, voor de combinatie met Multiflex type UIG / UI

DRAAD	UIG/UI MAAT (INCH)	DOORLAAT MIN. (MM)	SCHROEFDRAAD KOPPELING			STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			ISO	Pg	NPT			
-	5/16"	6,8	M16 x 1,5	Pg 11	1/2" NPT	10	817.210.9	2,2
-	3/8"	9,8	M16 x 1,5	Pg 11	1/2" NPT	10	817.213.9	2
-	1/2"	13,9	M20 x 1,5	Pg 16	1/2" NPT	10	817.216.9	2,4
-	3/4"	18,5	M25 x 1,5	Pg 21	3/4" NPT	5	817.220.9	3,8
-	1"	22,8	M32 x 1,5	Pg 29	1" NPT	5	817.226.9	4
-	1.1/4"	30,8	M40 x 1,5	Pg 36	1.1/4" NPT	2	817.235.9	9,8
-	1.1/2"	36,8	M50 x 1,5	Pg 42	1.1/2" NPT	2	817.240.9	12,4
-	2"	47,8	M63 x 1,5	Pg 48	2" NPT	2	817.250.9	18,2

De aansluitset zoals hier boven omschreven voor de slangen UIG en UI kunnen met alle typen compact fittingen, zoals vermeld in hoofdstuk 5, worden toegepast.






ISO rechte koppeling, compact, uitwendige draad, messing vernikkeld (inclusief connectieset)

DRAAD ISO	UIG/UI MAAT (INCH)	DOORLAAT MIN. (MM)	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	D	E			
M16 x 1,5	5/16"	6,8	35	12	26	-	24	10	812.015.7	6,2
M20 x 1,5	5/16"	6,8	36	13	26	-	24	10	812.014.7	6,5
M16 x 1,5	3/8"	9,8	35	12	26	-	24	10	812.016.7	6,4
M20 x 1,5	3/8"	9,8	36	13	26	-	24	10	812.017.7	6,7
M20 x 1,5	1/2"	13,9	37	13	29	-	27	10	812.020.7	7,7
M25 x 1,5	3/4"	18,5	40	15	35	-	33	5	812.025.7	10,9
M32 x 1,5	1"	22,8	46	15	45	-	43	5	812.032.7	20,1
M40 x 1,5	1.1/4"	30,8	52	16	54	-	52	2	812.040.7	31,7
M50 x 1,5	1.1/2"	36,8	56	18	63	-	60	2	812.050.7	47,9
M63 x 1,5	2"	47,8	66	20	77	-	74	2	812.063.7	82,9

KOPPELINGEN, UIG / UI, IP 40, MESSING VERNIKKELD






ISO rechte koppeling, inwendige draad, messing vernikkeld (inclusief connectieset)

DRAAD ISO	UIG/UI MAAT (INCH)	DOORLAAT MIN. (MM)	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	D	E			
M16 x 1,5	5/16"	6,8	35	12	26	-	24	10	812.315.7	6,4
M16 x 1,5	3/8"	9,8	35	12	26	-	24	10	812.316.7	6,6
M20 x 1,5	1/2"	13,9	37	13	29	-	27	10	812.320.7	9,4
M25 x 1,5	3/4"	18,5	40	15	35	-	33	5	812.325.7	12
M32 x 1,5	1"	22,8	46	15	45	-	43	5	812.332.7	20,9
M40 x 1,5	1.1/4"	30,8	52	16	54	-	52	2	812.340.7	33,1
M50 x 1,5	1.1/2"	36,8	56	18	63	-	60	2	812.350.7	46,8
M63 x 1,5	2"	47,8	66	20	77	-	74	2	812.363.7	81,2






ISO kabel slang koppeling, uitwendige draad, messing vernikkeld (inclusief connectie set)

DRAAD ISO	UIG/UI MAAT (INCH)	KLEMBREIK (MM)	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	E	F			
M16 x 1,5	5/16"	3 - 6,8	64	12	26	24	20	10	812.715.27	10,4
M16 x 1,5	3/8"	3 - 9,8	64	12	26	24	20	10	812.716.7	10,2
M20 x 1,5	3/8"	6 - 9,8	57	12	26	24	22	10	812.717.7	11,9
M20 x 1,5	1/2"	7 - 13,9	64	12	29	27	24	10	812.720.7	12,6
M25 x 1,5	3/4"	9 - 18	77	15	35	33	30	5	812.725.7	20,8
M32 x 1,5	1"	13 - 22,8	88	15	45	43	40	5	812.732.7	35
M40 x 1,5	1.1/4"	20 - 30,8	102	15	54	52	50	2	812.740.7	64,4
M50 x 1,5	1.1/2"	21 - 36,8	106	18	63	60	58	2	812.750.7	80,8
M63 x 1,5	2"	27 - 44,0	116	18	77	74	68	2	812.763.7	125,8






ISO rechte kabel-slang koppeling, messing vernikkeld, met silicone dichting tot max. +220 °C (inclusief connectieset)

DRAAD ISO	UIG/UI MAAT (INCH)	KLEMBREIK (MM)	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	E	F			
M16 x 1,5	5/16"	4 - 6	50	5	26	24	18	10	812.715.73	7,4
M16 x 1,5	3/8"	4 - 9	50	5	26	24	18	10	812.716.73	9,4
M20 x 1,5	1/2"	4,5 - 12	53	6	29	27	22	10	812.720.73	11,5
M25 x 1,5	1/2"	10 - 13	57	7	29	27	28	5	812.722.73	13,5

KOPPELINGEN, UIG / UI, IP 40, MESSING VERNIKKELD






Pg rechte koppeling, compact, uitwendige draad, messing vernikkeld (inclusief connectieset)

DRAAD PG	UIG /UI MAAT (INCH)	DOORLAAT MIN. (MM)	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	D	E			
Pg 9	5/16"	6,8	35	12	26	-	24	10	810.009.7	6,4
Pg 11	5/16"	6,8	35	12	26	-	24	10	810.012.7	7,2
Pg 9	3/8"	9,8	35	12	26	-	24	10	810.010.7	6,4
Pg 11	3/8"	9,8	35	12	26	-	24	10	810.011.7	7,2
Pg 13,5	3/8"	9,8	35	12	26	-	24	10	810.013.7	7,2
Pg 16	1/2"	13,9	37	13	29	-	27	10	810.016.7	8,1
Pg 21	3/4"	18,5	40	15	35	-	33	5	810.021.7	11,4
Pg 29	1"	22,8	46	15	45	-	43	5	810.029.7	27,6
Pg 36	1.1/4"	30,8	52	16	54	-	52	2	810.036.7	38,4
Pg 42	1.1/2"	36,8	56	18	63	-	60	2	810.042.7	52,8
Pg 48	2"	47,8	66	20	77	-	74	2	810.048.7	81,4






Pg rechte koppeling, inwendige draad, messing vernikkeld (inclusief connectieset)

DRAAD PG	UIG/UI MAAT (INCH)	DOORLAAT MIN. (MM)	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	D	E			
Pg 11	5/16"	6,8	35	12	26	-	24	10	810.312.7	6,7
Pg 13,5	5/16"	6,8	35	12	26	-	24	10	810.314.7	7,2
Pg 11	3/8"	9,8	35	12	26	-	24	10	810.311.7	6,9
Pg 13,5	3/8"	9,8	35	12	26	-	24	10	810.313.7	7,4
Pg 16	1/2"	13,9	37	13	29	-	27	10	810.316.7	8,1
Pg 21	3/4"	18,5	40	15	35	-	33	5	810.321.7	12,3
Pg 29	1"	22,8	46	15	45	-	43	5	810.329.7	23,3
Pg 36	1.1/4"	30,8	52	16	54	-	52	2	810.336.7	33,1
Pg 42	1.1/2"	36,8	56	18	63	-	60	2	810.342.7	48,8
Pg 48	2"	47,8	66	20	77	-	74	2	810.348.7	84,2






Pg kabel slang koppeling, uitwendige draad, messing vernikkeld (inclusief connectieset)

DRAAD PG	UIG/UI MAAT (INCH)	KLEMBREIK (MM)	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	E	F			
Pg 9	5/16"	4 - 6,8	55	10	26	24	17	10	810.709.7	9,2
Pg 9	3/8"	5 - 8	55	10	26	24	20	10	810.712.7	9,4
Pg 11	3/8"	5 - 9,8	55	10	26	24	20	10	810.711.7	11,1
Pg 13,5	1/2"	6 - 12	57	10	29	27	22	10	810.715.7	11,5
Pg 16	1/2"	10 - 13,9	60	10	29	27	24	10	810.716.7	13,5
Pg 21	3/4"	13 - 18	67	12	35	33	30	5	810.721.7	22,6
Pg 29	1"	18 - 22,8	80	12	45	43	40	5	810.729.7	38

KOPPELINGEN, UIG / UI, IP 40, MESSING VERNIKKELD






Pg rechte kabel-slang koppeling, messing vernikkeld, met silicone dichting tot max. +220 °C (inclusief connectieset)

DRAAD PG	UIG/UI MAAT (INCH)	KLEMBREIK (MM)	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	E	F			
Pg 11	3/8"	5 - 9,8	51	6	26	24	22	10	810.711.73	11,1
Pg 13,5	1/2"	08 - 12	54	7	29	27	24	10	810.715.73	11,5
Pg 16	1/2"	8 - 13,9	56	6	29	27	24	10	810.716.73	13,5
Pg 21	3/4"	10 - 18	62	7	35	33	32	5	810.721.73	22,6






NPT rechte koppeling, compact, uitwendige draad, messing vernikkeld (inclusief connectieset)

DRAAD NPT	UIG/UI MAAT (INCH)	DOORLAAT MIN. (MM)	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	D	E			
1/2" NPT	5/16"	6,8	35	12	26	-	24	10	814.011.7	7
1/2" NPT	3/8"	9,8	35	12	26	-	24	10	814.012.7	7,2
1/2" NPT	1/2"	13,9	37	13	29	-	27	10	814.016.7	8
3/4" NPT	3/4"	18,5	40	15	35	-	33	5	814.020.7	11,9
1" NPT	1"	22,8	46	15	45	-	43	5	814.026.7	27,6
1.1/4" NPT	1.1/4"	30,8	52	16	54	-	52	2	814.035.7	43,8
1.1/2" NPT	1.1/2"	36,8	56	18	63	-	60	2	814.040.7	49,4
2" NPT	2"	47,8	66	20	77	-	74	2	814.050.7	82,9





NPT rechte koppeling, inwendige draad, messing vernikkeld (inclusief connectieset)

DRAAD NPT	UIG/UI MAAT (INCH)	DOORLAAT MIN. (MM)	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	D	E			
1/2" NPT	5/16"	6,8	37	13	26	-	24	10	814.311.7	6,7
1/2" NPT	3/8"	9,8	37	13	26	-	24	10	814.312.7	6,9
1/2" NPT	1/2"	13,9	37	13	29	-	27	10	814.316.7	8
3/4" NPT	3/4"	18,5	40	15	35	-	33	5	814.320.7	12
1" NPT	1"	22,8	46	15	45	-	43	5	814.326.7	23,3
1.1/4" NPT	1.1/4"	30,8	52	16	54	-	52	2	814.335.7	33,1
1.1/2" NPT	1.1/2"	36,8	56	18	63	-	60	2	814.340.7	49,4
2" NPT	2"	47,8	66	20	77	-	74	2	814.350.7	82,7

Compact koppeling, UIG / UI, IP 40, roestvaststaal 304





ANACONDA COMPACT ROESTVASTSTALEN AISI-304 KOPPELINGEN VOOR MULTIFLEX UI

Deze roestvaststalen AISI-304 koppelingen kunnen worden gebruikt in combinatie met Multiflex type UI. Deze compacte Anaconda koppeling is uitstekend bestand tegen corrosie, dit in combinatie met een mooie vormgeving. Wanneer u de UI connectieset gebruikt, bestaande uit een speciaal gedraaide aardingshuls en een klemring, bereikt u een hoge trekbestendigheid. De standaard roestvaststalen koppelingen zijn AISI-304, ook leverbaar in roestvast staal AISI-316.

Materiaal & Constructie:

Constructie: Roestvaststalen (AISI-304) koppeling, bestaande uit 4 onderdelen (wartelmoer, klemring, aardingshuls en huis).
Materiaal: Wartelmoer, en huis zijn van roestvast staal (AISI-304), aardingshuls en klemring zijn messing vernikkeld.

Temperatuurbereik: -55 °C tot +260 °C continu.
Beschermingsklasse: IP 40.
Kleur: Metaalkleurig.




Connectieset, messing vernikkeld, voor de combinatie met Multiflex type UI

DRAAD	UI MAAT (INCH)	DOORLAAT MIN. (MM)	SCHROEFDRAAD KOPPELING			STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			ISO	Pg	NPT			
-	5/16"	6,8	M16 x 1,5	Pg 11	1/2" NPT	10	817.210.9	2,2
-	3/8"	9,8	M16 x 1,5	Pg 11	1/2" NPT	10	817.213.9	2
-	1/2"	13,9	M20 x 1,5	Pg 16	1/2" NPT	10	817.216.9	2,4
-	3/4"	18,5	M25 x 1,5	Pg 21	3/4" NPT	5	817.220.9	3,8
-	1"	22,8	M32 x 1,5	Pg 29	1" NPT	5	817.226.9	4
-	1.1/4"	30,8	M40 x 1,5	Pg 36	1.1/4" NPT	2	817.235.9	9,8
-	1.1/2"	-	M50 x 1,5	Pg 42	1.1/2" NPT	2	817.240.6*	4,2
-	2"	-	M63 x 1,5	Pg 48	2" NPT	2	817.250.6*	9

* De connectieset bestaat uitsluitend uit een metalen klemring omdat de standaard aardingshulzen van de compact koppelingen voor de maten 1.1/2"and 2" ook op de UI slang 1.1/2" en 2" passen.
De aansluitset zoals hier boven omschreven voor de slangen UIG en UI kunnen met alle typen compact fittingen, zoals vermeld in hoofdstuk 5, worden toegepast.

ISO rechte koppeling, compact, uitwendige draad, roestvaststaal AISI-304 (inclusief connectieset)






DRAAD ISO	UI MAAT (INCH)	DOORLAAT MIN. (MM)	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	D	E			
M16 x 1,5	5/16"	6,8	31	10	26	-	24	10	712.015.8	6,1
M20 x 1,5	5/16"	6,8	31	10	26	-	24	10	712.014.8	6,2
M16 x 1,5	3/8"	9,8	31	10	26	-	24	10	712.016.8	5,9
M20 x 1,5	3/8"	9,8	31	10	26	-	24	10	712.017.8	6
M20 x 1,5	1/2"	13,9	32	10	29	-	27	10	712.020.8	6,8
M25 x 1,5	3/4"	18,5	33	10	35	-	33	5	712.025.8	10,4
M32 x 1,5	1"	22,8	36	12	45	-	44	5	712.032.8	15,7
M40 x 1,5	1.1/4"	30,8	40	13	53	-	50	2	712.040.8	25,8
M50 x 1,5	1.1/2"	36,9	46	14	62	-	58	2	712.050.8	29,5
M63 x 1,5	2"	47,9	52	16	76	-	72	2	712.063.8	47,6

COMPACT KOPPELING, UIG / UI, IP 40, ROESTVASTSTAAL 304






ISO 90° koppeling, compact, uitwendige draad, roestvaststaal AISI-304 (inclusief connectieset)

DRAAD ISO	UI MAAT (INCH)	DOORLAAT MIN. (MM)	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	D	E			
M16 x 1,5	3/8"	9,8	26	10	26	31	22	10	712.916.8	8,6
M20 x 1,5	3/8"	9,8	26	10	26	32	24	10	712.917.8	9,9
M20 x 1,5	1/2"	13,9	28	10	29	34	27	10	712.920.8	11,6
M25 x 1,5	3/4"	18,5	32	10	35	40	33	5	712.925.8	20
M32 x 1,5	1"	22,8	40	12	45	49	42	5	712.932.8	31,8
M40 x 1,5	1.1/4"	30,8	46	13	53	53	52	2	712.940.8	49,9
M50 x 1,5	1.1/2"	36,9	52	14	62	57	60	2	712.950.8	61,7
M63 x 1,5	2"	47,9	62	16	76	68	72	2	712.963.8	99,6






NPT rechte koppeling, compact, uitwendige draad, roestvaststaal AISI-304 (inclusief connectieset)

DRAAD NPT	UI MAAT (INCH)	DOORLAAT MIN. (MM)	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	D	E			
NPT 1/2"	3/8"	9,8	35	14	26	-	24	10	714.012.8	6,4
NPT 1/2"	1/2"	13,9	36	14	29	-	27	10	714.016.8	7,4
NPT 3/4"	3/4"	18,5	37	14	35	-	33	5	714.020.8	10,8
NPT 1"	1"	22,8	40	16	45	-	42	5	714.026.8	16,6
NPT 1.1/4"	1.1/4"	30,8	43	16	53	-	50	2	714.035.8	26,6
NPT 1.1/2"	1.1/2"	36,9	50	18	62	-	58	2	714.040.8	30
NPT 2"	2"	47,9	56	20	76	-	72	2	714.050.8	50,2





NPT 90° koppeling, compact, uitwendige draad, roestvaststaal AISI-304 (inclusief connectieset)

DRAAD NPT	UI MAAT (INCH)	DOORLAAT MIN. (MM)	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	D	E			
NPT 1/2"	3/8"	9,8	30	14	26	32	24	10	714.912.8	10,2
NPT 1/2"	1/2"	13,9	32	14	29	34	27	10	714.916.8	12
NPT 3/4"	3/4"	18,5	36	14	35	40	33	5	714.920.8	20,5
NPT 1"	1"	22,8	44	16	45	49	42	5	714.926.8	32,3
NPT 1.1/4"	1.1/4"	30,8	49	16	53	53	52	2	714.935.8	51,2
NPT 1.1/2"	1.1/2"	36,9	56	18	62	57	60	2	714.940.8	61,5
NPT 2"	2"	47,9	66	20	76	68	72	2	714.950.8	99,8

Anaconda Multiflex beschermslang

TYPE UI-CAP





KLEINE DIAMETER, MECHANISCH STERK EN EXTRA CORROSIEBESTENDIG

Een beschermslang vervaardigd uit roestvast staal AISI-304 in kleine diameters en met een "inter-locked" profiel is het type UI-CAP. De Anaconda Multiflex type UI-cap wordt vaak gebruikt in toepassingen waar naast flexibiliteit ook mechanische bescherming en uitstekende hitte- en corrosiebestendigheid is vereist. Type UI-cap wordt veelvuldig gebruikt in toepassingen met intensief gebruik, zoals in openbare telefooncellen en als beschermslang voor een koptelefoon of microfoon, maar ook in de machine- en apparatenbouw, de robottechniek en in de bewakings- en beveiligingsindustrie.

Materiaal & Constructie:

Constructie: Roestvaststalen (AISI-304) slang, fully inter-locked profiel. Op verzoek ook beschikbaar in roestvast staal AISI-316.

Temperatuurbereik: -100 °C tot +600 °C.
Kleur: Metaalkleurig.

Classificatie conform NEN-EN-IEC 61386:

Compressiebestendigheid: Klasse 5, extra zwaar (4000 N).
Impactbestendigheid: Klasse 4, zwaar (6 J).
Trekbestendigheid: Klasse 4, zwaar (1000 N).
Beschermingsklasse: IP 40.

RoHS GOST-R

Inter locked

UI-CAP	DIAMETER		BUIGRADIUS		STANDAARD VERPAKKING		KLEINE VERPAKKING		HASPEL		GEWICHT
Maat (dn)	Binnen (mm)	Buiten (mm)	Statisch (mm)	Dynamisch (mm)	Meter	Artikel Nr.	Meter	Artikel Nr.	Meter	Artikel Nr.	(kg/m)
4,5	4,5	7,5	35	45	-	575.145.0	-	-	-	-	0,08
5	5	8	35	45	-	575.030.0	-	-	-	-	0,09
5,5	5,5	8,5	40	50	-	575.040.0	-	-	-	-	0,1
6	6	9	40	50	-	575.060.0	-	-	-	-	0,11
7	7	10	45	55	-	575.045.0	-	-	-	-	0,12
8	8	11	45	55	-	575.840.0	-	-	-	-	0,14
9,5	9,5	12,5	50	60	-	511.010.0	-	-	-	-	0,19

* Type UI-CAP wordt geproduceerd in productielengtes van ongeveer 50 tot 100 meter, afhankelijk van de diameter en de productieserie. Anamet zal de gunstigste productielengtes kiezen om tot de totaal bestelde hoeveelheid te komen. Op verzoek kunnen we de lengtes op maat zagen en ontbramen.
* Voor 6 mm (1/4") diameter is ook een gegalvaniseerde stalen versie beschikbaar (UIG-CAP code 107.1006.0).

De bijpassende koppelingen voor Multiflex type UI-CAP zijn genoemd op de pagina's 1 - 43 t/m 1 - 46

UI-CAP	4	4,5	5	5,5	6	7	8	9,5
ISO	-	-	-	M12	M12 - M16	M12	M12 - M16	M12 - 16 - 20
PG	-	-	-	7	7	7	7	9
NPT	-	-	-	-	-	-	-	-

2-Delige koppeling, UI-CAP, IP 40, messing vernikkeld





ANAMET MESSING VERNIKKELDE KOPPELINGEN VOOR MULTIFLEX UI-CAP

Deze messing vernikkelde koppelingen zijn speciaal gemaakt voor het Anamet Multiflex type UI-CAP. Deze koppelingen kunnen vastgezet worden met lijm of door de extra persring te gebruiken. Naast de genoemde rechte koppelingen, zijn er klantspecifieke oplossingen mogelijk, inclusief het maken van complete assemblies met daaraan de gemonteerde koppelingen.

Materiaal & Constructie:

Constructie: Messing vernikkelde koppeling, bestaande uit 1 of 2 onderdelen (huis of huis en persring).
Materiaal: Huis en persring zijn messing vernikkeld.

Temperatuurbereik: -55 °C tot +260 °C continu.
Beschermingsklasse: IP 40.
Kleur: Metaalkleurig.



Persring, messing vernikkeld, voor de combinatie met Multiflex type UI-CAP

DRAAD	SLI-CAP MAAT (DN)	DOORLAAT MIN. (MM)	SCHROEFDRAAD KOPPELING			STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			ISO	Pg	NPT			
-	8	-	-	7	-	10	059.401.0	0,2



Pg rechte koppeling, uitwendige draad, messing vernikkeld. (exclusief persring)

DRAAD PG	SLI-CAP MAAT (DN)	DOORLAAT MIN. (MM)	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	D	E			
Pg 7	8	6,5	24	8	14	-	-	10	260.507.0	0,6



Pg rechte draaibare koppeling, uitwendige draad, messing vernikkeld (exclusief persring)

DRAAD PG	SLI-CAP MAAT (DN)	DOORLAAT MIN. (MM)	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	D	E			
Pg 7	8	6,5	28	8	14	-	-	10	261.507.0	1,4



ISO rechte koppeling, uitwendige draad, messing vernikkeld

DRAAD ISO	SLI-CAP MAAT (DN)	DOORLAAT MIN. (MM)	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	D	E			
M12 x 1,5	5,5	5,5	10	6	13	-	-	10	057.261.0	0,4
M12 x 1,5	7	7	21	10	13	-	-	10	055.581.0	0,8

* Koppelingen worden aan de buitenkant van de slang vastgezet, zodat een maximale doorlaat behouden blijft.



Pg rechte koppeling, uitwendige draad, messing vernikkeld

DRAAD PG	SLI-CAP MAAT (DN)	DOORLAAT MIN. (MM)	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	D	E			
Pg 7	5,5	5,5	10	6	13	-	-	10	043.231.0	0,4

* Koppelingen worden aan de buitenkant van de slang vastgezet, zodat een maximale doorlaat behouden blijft.

2-delige koppeling, UI-CAP, IP 40, roestvaststaal 304





ANAMET SPECIALE ROESTVASTSTALEN KOPPELINGEN VOOR MULTIFLEX UI-CAP

Deze roestvaststalen AISI-304 Anamet koppelingen zijn speciaal gemaakt voor Anamet Multiflex type UI-CAP. De koppelingen kunnen vastgezet worden door de extra persring te gebruiken. Anamet Europe biedt de mogelijkheid aan de slang op lengte te zagen en de koppelingen te monteren, dus een complete assembly te leveren.

Materiaal & Constructie:

Constructie: Roestvaststalen koppeling, bestaande uit 2 delen (huis en persring).
Materiaal: Huis en persring zijn van roestvast staal (AISI-304).


Temperatuurbereik: -100 °C tot +600 °C continu.
Beschermingsklasse: IP 40.
Kleur: Metaalkleurig.



Persring, roestvast staal AISI-304, voor de combinatie met Multiflex type UI-CAP

DRAAD	UI-CAP MAAT (DN)	DOORLAAT MIN. (MM)	SCHROEFDRAAD KOPPELING			STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			ISO	Pg	NPT			
-	8	5,2	M12 x 1,5	-	-	10	222.703.1	0,4
-	8	5,2	M16 x 1,5	-	-	10	222.703.1	0,4





ISO rechte draaibare koppeling, uitwendige draad, roestvast staal AISI-304

DRAAD ISO	UI-CAP MAAT (DN)	DOORLAAT MIN. (MM)	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	D	E			
M12 x 1,5	8	5,5	26	8	14	-	-	10	055.973.0	2
M16 x 1,5	8	5,5	28	10	17	-	-	10	055.983.0	2,8

Compact koppeling, UI-CAP, IP 40, messing vernikkeld





ANACONDA MESSING VERNIKKELDE KOPPELINGEN VOOR MULTIFLEX UI-CAP

Deze messing vernikkelde Anaconda "kleine uitvoering" koppelingen kunnen worden gebruikt op het Anamet Multiflex type UI-CAP. Deze Anaconda koppeling is de meest gebruikte universele koppeling en heeft een mooie vormgeving. Indien U de UI-CAP connectieset gebruikt, bestaande uit een speciale gedraaide aardingshuls en klemring, bereikt U een hoge trekbestendigheid. Naast de rechte koppelingen, kunnen we klantspecifieke oplossingen aanbieden. De connectieset dient apart besteld te worden.

Materiaal & Constructie:

Constructie: Messing vernikkelde koppeling, bestaande uit 4 onderdelen (wartelmoer, klemring, aardingshuls en huis).
Materiaal: Wartelmoer, klemring, aardingshuls en huis zijn messing vernikkeld.

Temperatuurbereik: -55 °C tot +260 °C continu.
Beschermingklasse: IP 40.
Kleur: Metaalkleurig.




Connectieset, messing vernikkeld, voor de combinatie met Multiflex type UI-CAP

DRAAD	UI-CAP MAAT (DN)	DOORLAAT MIN. (MM)	SCHROEFDRAAD KOPPELING			STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			ISO	Pg	NPT			
-	6	5,2	M12 x 1,5	Pg 7	-	10	817.206.9*	0,4
-	6	5,2	M16 x 1,5	-	-	10	817.206.9*	0,4
-	9,5	8,3	M12 x 1,5	Pg 9	-	10	817.209.9	2,2
-	9,5	8,3	M16 x 1,5	-	-	10	817.209.9	2,2
-	9,5	8,3	M20 x 1,5	-	-	10	817.209.9	2,2

* Voor maat 6 bestaat de set alleen uit een klemring, de ferrule is compatibel.






ISO rechte koppeling, "kleine uitvoering", uitwendige draad, messing vernikkeld (exclusief connectieset)

DRAAD ISO	UI-CAP MAAT (DN)	DOORLAAT MIN. (MM)	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	D	E			
M12 x 1,5	6	5,2	33	10	19	-	17	10	812.012.2	2,8
M16 x 1,5	6	5,2	35	12	19	-	19	10	812.013.2	3,4
M12 x 1,5	9,5	8,3	33	10	22	-	20	10	812.011.2	3,6
M16 x 1,5	9,5	8,3	35	12	22	-	20	10	812.015.2	3,8
M20 x 1,5	9,5	8,3	36	13	22	-	24	10	812.014.2	4,2





Pg rechte koppeling, "kleine uitvoering", uitwendige draad, messing vernikkeld (exclusief connectieset)

DRAAD PG	UI-CAP MAAT (DN)	DOORLAAT MIN. (MM)	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	D	E			
Pg 7	6	5,2	33	10	19	-	17	10	810.007.2	2,8
Pg 9	9,5	8,3	35	12	22	-	20	10	810.009.2	3,8

Compact koppeling, UI-CAP, IP 40, messing vernikkeld





ANACONDA MESSING VERNIKKELDE KOPPELINGEN VOOR MULTIFLEX UI-CAP

Een speciale kabel-slang koppeling, in messing vernikkeld, is ontwikkeld voor de UI-CAP beschermslangen. Deze speciale compact koppeling is universeel en wordt tevens gebruikt in andere applicaties in combinatie met de UI-CAP beschermslang en sensor adapters om zodoende een IP 68 vloeistof dichte aansluiting te kunnen garanderen. Door gebruik te maken van de speciale UI-CAP klemring kan een hoge treksterkte worden bereikt. Naast de hier getoonde oplossingen zijn er ook andere combinaties mogelijk. Klemringen dienen separaat besteld te worden.

Materiaal & Constructie:

Constructie: Messing vernikkelde koppeling, bestaande uit 6 onderdelen (wartelmoer, klemring, aardingshuls, tussen deel, afdichting en huis).
Materiaal: Wartelmoer, klemring, aardingshuls, tussen deel en huis zijn messing vernikkeld. De afdichting is vervaardigd uit NBR rubber.

Temperatuurbereik: -55 °C tot +260 °C continu.
Beschermingklasse: IP 40.
Kleur: Metaalkleurig.




Connectieset, messing vernikkeld, voor de combinatie met Multiflex type UI-CAP

DRAAD	UI-CAP MAAT (DN)	DOORLAAT MIN. (MM)	SCHROEFDRAAD KOPPELING			STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			ISO	Pg	NPT			
-	6	5,2	M12 x 1,5	-	-	10	817.206.9*	0,4
-	6	5,2	M16 x 1,5	-	-	10	817.206.9*	0,4
-	9,5	8,3	M16 x 1,5	-	-	10	817.209.9	2,2
-	9,5	8,3	M20 x 1,5	-	-	10	817.209.9	2,2

* Set bestaat alleen uit een klemring.





ISO kabel slang koppeling, compact, uitwendige draad (inclusief connectieset)

DRAAD ISO	UI-CAP MAAT (DN)	KLEMBREIK (MM)	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	E	F			
M12 x 1,5	6	1,0 - 5,2	46	9	19	17	14	10	712.712.27	4
M16 x 1,5	6	1,0 - 5,2	47	10	19	17	18	10	712.713.27	4,7
M16 x 1,5	9,5	4,0 - 8,3	50	10	22	20	18	10	712.715.27	5,7
M20 x 1,5	9,5	4,0 - 8,3	50	10	22	20	22	10	712.714.27	6,4

Anaconda Multiflex beschermslang

TYPE RWS





UL- GOEDGEKEURDE SLANG, ROBUUST EN CORROSIEBESTENDING

Deze beschermslang vervaardigd uit gegalvaniseerd staal is type RWS. De Anaconda Multiflex type RWS wordt met name gebruikt achter wanden en onder vloeren. Volgens de NEC (FMC) norm is het gebruik toegestaan in open en gesloten ruimtes, ingesloten motoren, liften, roltrappen en rolstoelliften. Type RWS wordt ook toegepast in keukens, ovens, boilers en overige huishoudelijke apparatuur bestemd voor export waar een UL-1 certificering vereist is.

Materiaal & Constructie:

Constructie: Gegalvaniseerd stalen slang, interlocked profiel.
Speciaal keurmerk: Conform de eisen van UL -1 (file # 98045) en CSA (alleen maat 3/8").

Voldoet aan de eisen volgens artikel 348, NEC.
Temperatuurbereik: -45 °C tot +230 °C continu.
Kleur: Metaalkleurig.

Classificatie conform NEN-EN-IEC 61386:

Compressiebestendigheid: Klasse 4, zwaar (1250 N).
Impactbestendigheid: Klasse 4, zwaar (6 J).
Trekbestendigheid: Klasse 3, gemiddeld (500 N).
Beschermingklasse: IP 40.



Continuously inter locked

RWS	DIAMETER		BUIGRADIUS		STANDAARD VERPAKKING		KLEINE VERPAKKING		HASPEL		GEWICHT
Maat (inch)	Binnen (mm)	Buiten (mm)	Statisch (mm)	Dynamisch (mm)	Meter	Artikel Nr.	Meter	Artikel Nr.	Meter	Artikel Nr.	(kg/m)
3/8"	9,8	14,9	60	85	30	332.112.1	-	-	-	-	0,27
1/2"	16,1	22,6	90	140	30	332.116.1	-	-	-	-	0,42
3/4"	20,9	27,3	115	165	30	332.120.1	-	-	-	-	0,49
1"	25,9	34	145	225	15	332.126.1	-	-	-	-	0,76
1.1/4"	32,4	40,4	180	270	15	332.135.1	-	-	-	-	0,94
1.1/2"	39,1	48,3	215	300	7,5	332.140.1	-	-	-	-	1,13
2"	51,8	61	285	390	7,5	332.150.1	-	-	-	-	1,49

De bijpassende koppelingen voor Multiflex type RWS zijn genoemd op pagina 1 - 49 t/m 1 - 50

RWS	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"
ISO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NPT	-	-	1/2"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	-	-	-

Anaconda Multiflex beschermslang



TYPE RWA



UL- GOEDGEKEURDE SLANG, LICHTGEWICHT EN EXTRA CORROSIEBESTENDING

Deze beschermslang vervaardigd uit Aluminium is type RWA. De Anaconda Multiflex type RWA wordt met name gebruikt achter wanden en onder vloeren. Volgens de NEC (FMC) norm is het gebruik toegestaan in open en gesloten ruimtes, ingesloten motoren, liften, roltrappen en rolstoelliften. Type RWA wordt ook toegepast in keukens, ovens, boilers en overige huishoudelijke apparatuur bestemd voor export waar een UL-1 certificering vereist is.

Materiaal & Constructie:

Constructie: Aluminium slang, square-locked profiel.
Speciaal keurmerk: Conform de eisen van UL -1 (file # 98045) en CSA (alleen maat 3/8").

Voldoet aan de eisen volgens artikel 348, NEC.
Temperatuurbereik: -45 °C tot +260 °C continu.
Kleur: Metaalkleurig.

Classificatie conform NEN-EN-IEC 61386:

Compressiebestendigheid: Klasse 4, zwaar (1250 N).
Impactbestendigheid: Klasse 4, zwaar (6 J).
Trekbestendigheid: Klasse 3, gemiddeld (500 N).
Beschermingklasse: IP 40.



Continuously inter locked

RWA	DIAMETER		BUIGRADIUS		STANDAARD VERPAKKING		KLEINE VERPAKKING		HASPEL		GEWICHT
Maat (inch)	Binnen (mm)	Buiten (mm)	Statisch (mm)	Dynamisch (mm)	Meter	Artikel Nr.	Meter	Artikel Nr.	Meter	Artikel Nr.	(kg/m)
3/8"	9,8	14,9	60	85	30	332.012.1	-	-	-	-	0,1
1/2"	16,1	22,6	90	140	30	332.016.1	-	-	-	-	0,16
3/4"	20,9	27,3	115	165	30	332.020.1	-	-	-	-	0,22
1"	25,9	34	145	225	15	332.026.1	-	-	-	-	0,38
1.1/4"	32,4	40,4	180	270	15	332.035.1	-	-	-	-	0,45
1.1/2"	39,1	48,3	215	300	7,5	332.040.1	-	-	-	-	0,57
2"	51,8	61	285	390	7,5	332.050.1	-	-	-	-	0,72

De bijpassende koppelingen voor Multiflex type RWA zijn genoemd op pagina 1 - 49 t/m 1 - 50

RWA	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"
ISO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NPT	-	-	1/2"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	-	-	-

1-delige koppeling, UI-CAP, IP 40, gegoten zink






ANAMET GEGOTEN ZINK KOPPELINGEN VOOR MULTIFLEX RWS / RWA

Deze gegoten zink Anamet koppelingen zijn speciaal gemaakt voor de lichtgewicht aluminium slang type RWS en RWA. Deze koppeling is erg licht en zeer corrosiebestendig. De koppelingen en accessoires hebben allen een UL-keur, terwijl de 3/8" koppeling zowel een UL als een CSA keur heeft.

Materiaal & Constructie:

Constructie: Gegoten zink koppeling, bestaande uit 1 deel.
Materiaal: Gegoten zink.
Temperatuurbereik: -55 °C tot +300 °C continu.
Beschermingsklasse: IP 40.
Kleur: Metaalkleurig.






NPT rechte koppeling, uitwendige draad, gegoten zink (inclusief NPT contramoer)

DRAAD NPT	RWA MAAT (INCH)	DOORLAAT MIN. (MM)	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	D	E			
1/2" NPT	3/8"	7,8	33	11	23	-	-	50	296.112.5	2,0
1/2" NPT	1/2"	11,7	35	12	23	-	-	50	296.116.5	2,2
3/4" NPT	3/4"	16,8	41	12	29	-	-	25	296.120.5	3,6






NPT rechte koppeling, uitwendige draad, gegoten zink (inclusief NPT contramoer)

DRAAD NPT	RWA MAAT (INCH)	DOORLAAT MIN. (MM)	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	D	E			
1/2" NPT	3/8"	9,8	26	11	28	-	-	25	296.012.0	2,6
1/2" NPT	1/2"	13,7	36	11	36	-	-	25	296.016.0	3,4
3/4" NPT	3/4"	18,8	39	11	40	-	-	25	296.020.0	5,4
1" NPT	1"	23,8	45	14	50	-	-	10	296.026.0	7,8
1.1/4" NPT	1.1/4"	31,6	49	16	57	-	-	10	296.035.0	8,2
1.1/2" NPT	1.1/2"	36,8	53	18	64	-	-	5	296.040.0	8,9
2" NPT	2"	48,0	60	19	78	-	-	5	296.050.0	11,4

1-DELIGE KOPPELING, UI-CAP, IP 40, GEGOTEN ZINK





NPT 90° haakse koppeling, uitwendige draad, gegoten zink (inclusief NPT contramoer)

DRAAD NPT	RWA MAAT (INCH)	DOORLAAT MIN. (MM)	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	D	E			
1/2" NPT	3/8"	9,8	28	9	44	28	-	25	296.912.0	3,6
1/2" NPT	1/2"	13,7	38	10	54	36	-	25	296.916.0	5,8
3/4" NPT	3/4"	18,8	42	11	61	40	-	25	296.920.0	7,2
1" NPT	1"	23,8	59	14	73	50	-	10	296.926.0	8,9
1.1/4" NPT	1.1/4"	31,6	70	16	102	57	-	10	296.935.0	9,6
1.1/2" NPT	1.1/2"	36,8	95	19	152	64	-	5	296.940.0	11,2
2" NPT	2"	48	102	19	152	78	-	5	296.950.0	15,4



Isolatiekap voor beschermslang RWA (als eindkap te gebruiken)

DRAAD NPT	RWA MAAT (INCH)	DOORLAAT MIN. (MM)	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	D	E			
-	3/8"	-	-	-	-	-	-	1000	296.412.0	0,03
-	1/2"	-	-	-	-	-	-	1000	296.216.0	0,05
-	3/4"	-	-	-	-	-	-	1000	296.220.0	0,07

Anaconda Multiflex gegolfde slang

TYPE ANAFLEX





ZEER FLEXIBEL, HALOGEENVRIJ, GEEN ROOKEMISSIE, VOOR EXTREME TEMPERATUREN, EMI / EMP-AFSCHERMING

ANAFLEX® bestaat volledig uit hoogwaardig roestvast staal AISI-316L en blijft zelfs bij hoge temperaturen (tot +250° C) volledig vloeistofdicht. Het ANAFLEX®-systeem heeft geen plastic mantel, waardoor zij goed bestand is tegen oliën, vetten en oplosmiddelen, en in geval van brand zal er geen ontwikkeling van giftige gassen en rook zijn. ANAFLEX® bestaat uit een doorlopende geprofileerde slang, waardoor optimale EMI / EMP-afscherming wordt verkregen. De combinatie van alle bovengenoemde kenmerken maakt ANAFLEX® in het bijzonder geschikt voor toepassing in de metro-, trein- en de bus bouw, in afgesloten ruimtes, luchthavens, tunnels en (metro-) stations, in de chemische en in de petrochemische industrie, maar ook in de militaire sector, de scheepvaart en de luchtverkeersleiding.

Materiaal & Constructie:

Constructie: Flexibele parallel gegolfde slang, roestvast staal AISI-316L.


Speciale brandeigenschappen:
Aangezien de beschermslang type Anaflex geen mantel bevat zijn de navolgende brandeigenschappen en eisen van toepassing:


- EN 45545-2 (2013):R22 (interieur materiaal) Klasse HL1, HL2 en HL3.
  R23 (exterieur materiaal) Klasse HL1, HL2 en HL3.
- BS 6853 (1999) Tabel 7 (Interieur) Categorie 1a, 1b en II vehicle.
  Tabel 8 (Exterieur) Categorie 1a, 1b en II vehicle.
- London Underground LUL 1-085 (2011).
  Tabel 3: Extensive and grouped usage
  Tabel 4: Limited and dispersed usage

Temperatuurbereik: -70 °C tot +250 °C.

Kleur: Metaalkleurig.

EMP shielding (MEOB.96_049 ELM)







Standaard golf profile

ANAFLEX®	DIAMETER		BUIGRADIUS		STANDAARD VERPAKKING		KLEINE VERPAKKING		HASPEL		GEWICHT
Maat (dn)	Binnen (mm)	Buiten (mm)	Statisch (mm)	Dynamisch (mm)	Meter	Artikel Nr.	Meter	Artikel Nr.	Meter	Artikel Nr.	(kg/m)
DN 12	12,2	16,7	45	180	30	465.012.1	10	465.012.3	120	465.012.5	0,12
DN 16	16,2	21,5	60	180	30	465.016.1	10	465.016.3	90	465.016.5	0,2
DN 20	20,3	26,7	70	190	30	465.020.1	10	465.020.3	60	465.020.5	0,28
DN 25	25,4	32,3	100	215	30	465.025.1	10	465.025.3	-	-	0,39

De ANAFLEX® roestvaststalen slangen kunnen worden gebruikt in combinatie met de unieke ANAFLEX®-CLICK-koppelingen, zoals vermeld op pagina 1 - 52

ANAFLEX®	-	-	-	12	16	20	25
ISO		-	-	M16 - M20	M20	M25	M32
PG		-	-	-	-	-	-
NPT	-	-	-	1/2"	1/2" - 3/4"	3/4"	1"

Anaflex-click koppeling, IP 69, messing vernikkeld






SNEL MONTEERBAAR, BESTAND TEGEN HOGE TEMPERATUREN EN EXTRA HOGE BESTENDIGHEIDSKLASSE IP 69

Er is een speciale en unieke koppeling ontworpen voor de roestvaststalen ANAFLEX® slang. Het grote voordeel van deze messing vernikkelde ANAFLEX®-CLICK-koppeling is het eenvoudige kliksysteem (het is niet nodig om de koppeling eerst te demonteren). Nadat de wartelmoer (met 2 tot 3 volledige slagen) is vastgedraaid ontstaat er een sterke en volledig vloeistofdichte verbinding (IP 69).

Materiaal & Constructie:

Constructie: Messing vernikkelde koppeling, bestaande uit 6 delen (wartelmoer, huis, borgring, vulring, manchet en vlakke dichting).
Materiaal: Wartelmoer, huis, borgring en vulring zijn mes-sing vernikkeld, de afdichtingsmanchet is van PTFE en de platte afdichtingen zijn van siliconen rubber.
Speciale goedkeuringen: Kliksysteem getest en goed-gekeurd door het "Institut für Solartechnik SPF" (Zwitserland).
Temperatuurbereik: -70 ° C






ISO rechte koppeling, uitwendige draad, messing verrnikkeld

DRAAD ISO	ANAFLEX MAAT (DN)	DOORLAAT MIN. (MM)	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	D	E			
M16 x 1,5	DN 12	10	47	12	24	-	22	10	842.016.0	5,9
M20 x 1,5	DN 12	10	48	13	24	-	22	10	842.017.0	6,1
M20 x 1,5	DN 16	14	54	13	29	-	27	10	842.020.0	9
M25 x 1,5	DN 20	18	60	15	36	-	34	5	842.025.0	15,6
M32 x 1,5	DN 25	24	60	15	42	-	40	5	842.032.0	21,6






NPT rechte koppeling, uitwendige draad, messing vernikkeld

DRAAD NPT	ANAFLEX MAAT (DN)	DOORLAAT MIN. (MM)	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	D	E			
NPT 1/2"	DN 12	10	50	15	24	-	22	10	844.012.0	6,3
NPT 1/2"	DN 16	14	58	17	29	-	27	10	844.016.0	9,7
NPT 3/4"	DN 16	14	59	17	29	-	27	5	844.018.0	10,5
NPT 3/4"	DN 20	18	62	17	36	-	34	5	844.020.0	16
NPT 1"	DN 25	24	63	18	42	-	40	5	844.026.0	22,8

ANAMET EUROPE

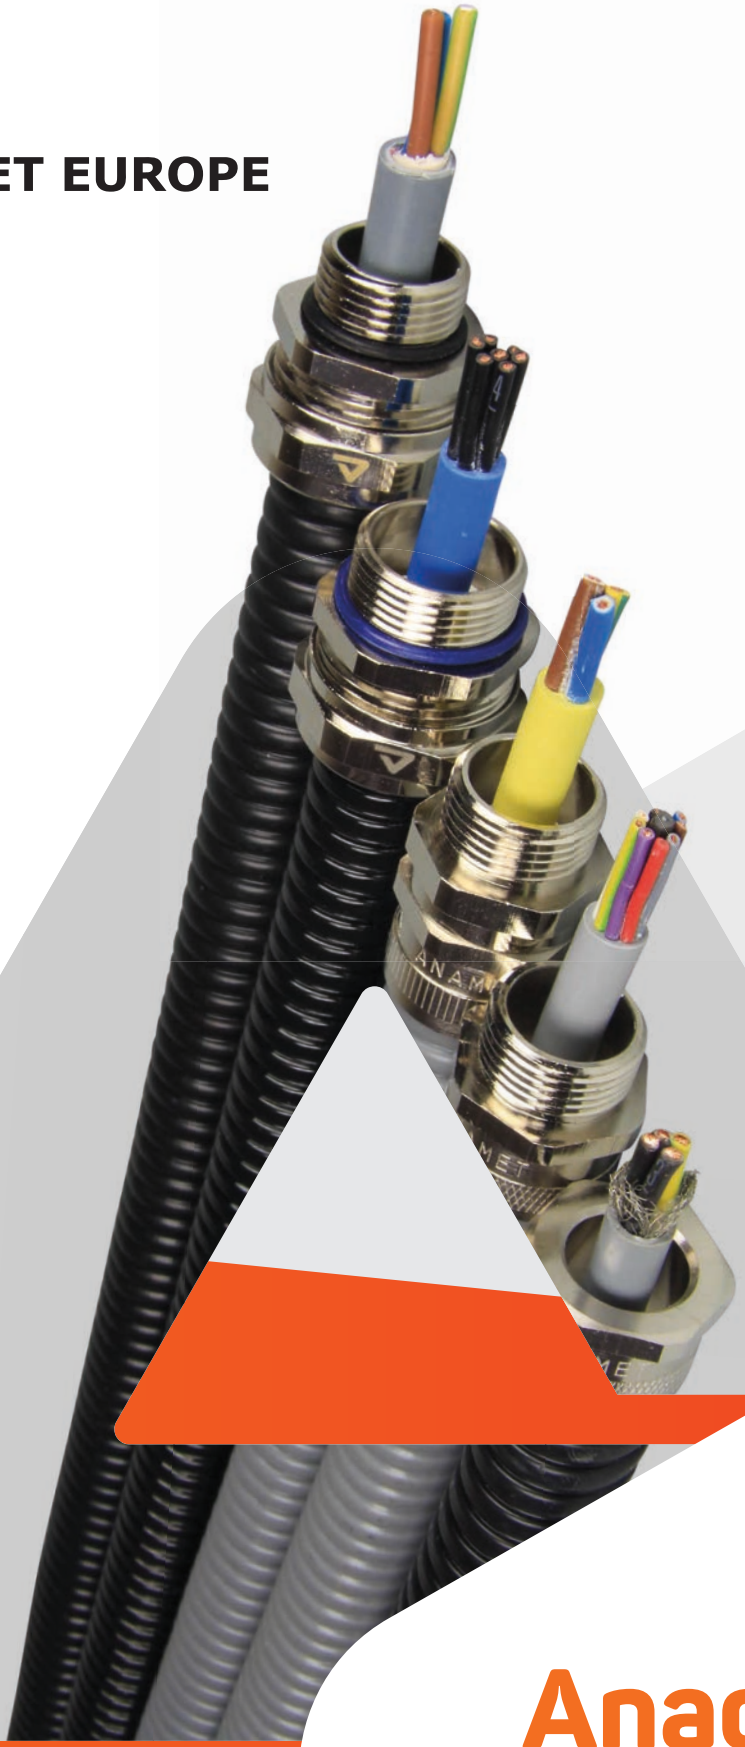

Anaconda Multitite

Beschermslang selectietabel Anaconda Multitite

MULTITITE	MATERIAAL	MATERIAAL	TEMPERATUUR		BESTENDIGHEID (NEN-EN-IEC 61386)			FLEXI-BILITEIT	BESTENDIGHEID		KEUREN	BESCHERM-ING	PAGINA
Type	Binnenslang	Mantel	Min.	Max.	Compr.	Impact	Trek		UV	Olie		Klasse	
FCD Zwart	Gegalvani-seerd staal	PVC RoHS	-20 °C	+80 °C	3 (750N)	3 (2J)	3 (500N)	++++	++++	++		IP 67	2 - 3
FCD Grijs	Gegalvani-seerd staal	PVC RoHS	-20 °C	+80 °C	3 (750N)	3 (2J)	3 (500N)	++++	++	++		IP 67	2 - 4
FCE Zwart	Gegalvani-seerd staal	PVC RoHS	-20 °C	+80 °C	4 (1250N)	4 (6J)	4 (1000N)	++++	++++	++		IP 67	2 - 5
FCE-LFH Zwart	Gegalvani-seerd staal	TPO Halogeenvrij RoHS	-25 °C	+80 °C	4 (1250N)	4 (6J)	4 (1000N)	++++	++++	++	EN 45545-2 BS 6853	IP 67	2 - 6
FCE-PU-V0 Zwart	Gegalvani-seerd staal	TPU Halogeenvrij RoHS	-50 °C	+105 °C	4 (1250N)	4 (6J)	4 (1000N)	++++	++++	++++	EN 45545-2	IP 67	2 - 7
FCE-LFHB	Gegalvani-seerd staal	TPO Halogeenvrij met RVS omvlechting	-25 °C	+80 °C	4 (1250N)	4 (6J)	4 (1000N)	++++	++++	++	EN 45545-2 BS 6853	IP 67	2 - 20

De bijpassende koppelingen voor Multitite zijn genoemd op de pagina's na de slang.

Anaconda Multitite beschermslang

TYPE FCD ZWART





LICHT EN FLEXIBEL

Type FCD is een gegevalvaniseerd stalen slang met een PVC mantel. Type FCD is o.a. bedoeld voor de utiliteitsbouw, aansluitingen van bedieningspanelen en bescherming tegen vandalisme en knaagdieren. FCD wordt gebruikt voor een snelle en eenvoudige montage en biedt lichte tot middelmatige mechanische bescherming.

Materiaal & Constructie:

Constructie: Spiraalvormige gegalvaniseerd stalen binnenslang, square-locked profiel met een dunne thermoplastische (PVC compound) mantel. Constructie volgens DIN 49012 (Vorm H).

Mantelspecificatie: PVC, loodvrij volgens RoHS.
Temperatuurbereik: -20 °C tot +80 °C, kortstondig tot +90 °C.
Kleur: Zwart (grijs is ook beschikbaar).

Classificatie conform NEN-EN-IEC 61386:

Compressiebestendigheid: Klasse 3, gemiddeld (750 N).
Impactbestendigheid: Klasse 3, gemiddeld (2 J).
Trekbestendigheid: Klasse 3, gemiddeld (500 N).
Beschermingsklasse: IP 67, (stofdicht, waterdicht).

RoHS GOST-R



Square locked

MULTITITE	DIAMETER		BUIGRADIUS		KLEINE VERPAKKING		STANDAARD VERPAKKING		GROTE VERPAKKING		GEWICHT
Maat (dn)	Binnen (mm)	Buiten (mm)	Statisch (mm)	Dynamisch (mm)	Meter	Artikel Nr. zwart	Meter	Artikel Nr. zwart	Meter	Artikel Nr. zwart	(kg/m)
10	7	10	30	40	-	-	-	-	50	360.010.5	0,08
12	10	14	37	50	10	360.012.1	-	-	50	360.012.5	0,14
16	13	17	45	60	10	360.016.1	-	-	50	360.016.5	0,17
18	15	19	50	70	10	360.018.1	-	-	50	360.018.5	0,19
20	17	21,5	55	80	10	360.020.1	-	-	50	360.020.5	0,23
25	21,2	26	70	100	10	360.025.1	-	-	50	360.025.5	0,31
32	28,1	34	95	125	10	360.032.1	25	360.032.2	-	-	0,4
40	37,7	45	115	160	10	360.040.1	25	360.040.2	-	-	0,6
50	48,4	56	135	190	10	360.050.1	25	360.050.2	-	-	0,88

De bijpassende koppelingen voor Multitite zijn genoemd op pagina 2 - 8 t/m 2 - 19

MULTITITE	10	12	16	18	20	25	32	40	50
ISO	M10 - M12	M12 - M16	M16 - M20	M20	M20	M25	M32	M40	M50 - M63
Pg	7	9	11/13,5	13,5	16	21	29	36	48
NPT	-	-	1/2"	-	1/2"	3/4"	1"	-	-

Anaconda Multitite beschermslang

TYPE FCD GRIJS





LICHT EN FLEXIBEL

Type FCD is een gegevalvaniseerd stalen slang met een PVC mantel. Type FCD is o.a. bedoeld voor de utiliteitsbouw, aansluitingen van bedieningspanelen en bescherming tegen vandalisme en knaagdieren. FCD wordt gebruikt voor een snelle en eenvoudige montage en biedt lichte tot middelmatige mechanische bescherming.

Materiaal & Constructie:

Constructie: Spiraalvormige gegalvaniseerd stalen binnenslang, square-locked profiel met een dunne thermoplastische (PVC compound) mantel. Constructie volgens DIN 49012 (Vorm H).

Mantelspecificatie: PVC, loodvrij volgens RoHS.
Temperatuurbereik: -20 °C tot +80 °C, kortstondig tot +90 °C.
Kleur: Grijs (zwart is ook beschikbaar).

Classificatie conform NEN-EN-IEC 61386:

Compressiebestendigheid: Klasse 3, gemiddeld (750 N).
Impactbestendigheid: Klasse 3, gemiddeld (2 J).
Trekbestendigheid: Klasse 3, gemiddeld (500 N).
Beschermingsklasse: IP 67, (stofdicht, waterdicht).

RoHS GOST R



Square locked

MULTITITE	DIAMETER		BUIGRADIUS		KLEINE VERPAKKING		STANDAARD VERPAKKING		GROTE VERPAKKING		GEWICHT
Maat (dn)	Binnen (mm)	Buiten (mm)	Statisch (mm)	Dynamisch (mm)	Meter	Artikel Nr. Grijs	Meter	Artikel Nr. Grijs	Meter	Artikel Nr. Grijs	(kg/m)
10	7	10	30	40	-	-	-	-	50	361.010.5	0,08
12	10	14	37	50	10	361.012.1	-	-	50	361.012.5	0,14
16	13	17	45	60	10	361.016.1	-	-	50	361.016.5	0,17
18	15	19	50	70	10	361.018.1	-	-	50	361.018.5	0,19
20	17	21,5	55	80	10	361.020.1	-	-	50	361.020.5	0,23
25	21,2	26	70	100	10	361.025.1	-	-	50	361.025.5	0,31
32	28,1	34	95	125	10	361.032.1	25	361.032.2	-	-	0,4
40	37,7	45	115	160	10	361.040.1	25	361.040.2	-	-	0,6
50	48,4	56	135	190	10	361.050.1	25	361.050.2	-	-	0,88

De bijpassende koppelingen voor Multitite zijn genoemd op pagina 2 - 8 t/m 2 - 19

MULTITITE	10	12	16	18	20	25	32	40	50
ISO	M10 - M12	M12 - M16	M16 - M20	M20	M20	M25	M32	M40	M50 - M63
PG	7	9	11/13,5	13,5	16	21	29	36	48
NPT	-	-	1/2"	-	1/2"	3/4"	1"	-	-

Anaconda Multitite beschermslang

TYPE FCE ZWART





FLEXIBEL EN EXTRA ROBUUST

Type FCE is een gegevalvaniseerd stalen slang met een PVC mantel. Type FCE wordt voornamelijk gebruikt in de apparaten- en machinebouw waar een kleine buigradius en een gemiddelde tot hoge mechanische bescherming vereist is. In combinatie met de speciale IP 65 en IP 68 koppelingen kan een volledig vloeistofdichte verbinding worden gerealiseerd.
Type FCE wordt geleverd op handzame haspels (een combinatie van karton met metalen kern).

Materiaal & Constructie:

Constructie: Spiraalvormige gegalvaniseerde binnen-slang, square-locked profiel met een dunne thermoplastische (PVC compound) mantel. Type FCE is vervaardigd uit zwaardere en hoogwaardiger bandstaal dan type FCD.

Mantelspecificatie: PVC, loodvrij volgens RoHS-richtlijnen
Temperatuurbereik: -20 °C tot +80 °C, kortstondig tot +90 °C.
Kleur: Zwart.

Classificatie conform NEN-EN-IEC 61386:

Compressiebestendigheid: Klasse 4, zwaar (1250 N).
Impactbestendigheid: Klasse 4, zwaar (6 J).
Trekbestendigheid: Klasse 4, zwaar (1000 N).
Beschermingsklasse: IP 67 (stofdicht, waterdicht).



Square locked

MULTITITE	DIAMETER		BUIGRADIUS		KLEINE VERPAKKING		STANDAARD VERPAKKING		GROTE VERPAKKING		GEWICHT
Maat (dn)	Binnen (mm)	Buiten (mm)	Statisch (mm)	Dynamisch (mm)	Meter	Artikel Nr. zwart	Meter	Artikel Nr. zwart	Meter	Artikel Nr. zwart	(kg/m)
10	7	10	30	40	-	-	25	371.010.2	50	371.010.5	0,1
12	10	14	37	50	-	-	25	371.012.2	50	371.012.5	0,18
16	13	17	45	60	10	371.016.1	25	371.016.2	50	371.016.5	0,23
20	17	21,5	55	80	10	371.020.1	25	371.020.2	50	371.020.5	0,3
25	21,2	26	70	100	10	371.025.1	25	371.025.2	50	371.025.5	0,39
32	28,1	34	95	125	10	371.032.1	25	371.032.2	-	-	0,52
40	37,7	45	115	160	10	371.040.1	25	371.040.2	-	-	0,75
50	48,4	56	135	190	10	371.050.1	25	371.050.2	-	-	1,1

De bijpassende koppelingen voor Multitite zijn genoemd op pagina 2 - 8 t/m 2 - 19

MULTITITE	10	12	16	18	20	25	32	40	50
ISO	M10 - M12	M12 - M16	M16 - M20	M20	M20	M25	M32	M40	M50 - M63
PG	7	9	11/13,5	13,5	16	21	29	36	48
NPT	-	-	1/2"	-	1/2"	3/4"	1"	-	-

Anaconda Multitite beschermslang



TYPE FCE-LFH ZWART



FLEXIBEL, EXTRA ROBUUST, HALOGEENVRIJ EN LAGE ROOKONTWIKKELING

Type FCE is een gegevalvaniseerd stalen slang met een TPO mantel. Type FCE-LFH is een beschermslang met een zeer geringe rookontwikkeling bij brand, voor gebruik in openbare ruimtes. De eigenschappen van de FCE-LFH mantel voldoen aan de gestelde eisen voor milieu en veiligheid. Type FCE-LFH is optimaal geschikt voor gebruik in de metro-, trein- en busbouw, in afgesloten ruimtes, luchthavens, tunnels en (metro-) stations en andere infrastructurele projecten, maar ook in ziekenhuizen, liften en roltrappen en andere openbare ruimtes. In combinatie met de speciale IP 65 en IP 68 koppelingen kan een volledig vloeistofdichte verbinding worden gerealiseerd. Type FCE-LFH wordt geleverd op handzame haspels (een combinatie van karton met metalen kern).

Materiaal & Constructie:

Constructie: Spiraalvormige gegalvaniseerde binnen-slang, square-locked profiel met een dunne thermoplastische Polyolefin (TPO) compound mantel. Type FCE is vervaardigd uit zwaardere en hoogwaardiger strip dan type FCD.

Mantelspecificaties: Polyolefin, halogeenvrij, loodvrij conform RoHS, zonlicht- en UV-bestendig, geschikt voor toepassingen buiten

Speciale keuren:

- EN 45545-2 (2013):
  R22 (interior equipment) class HL 1, HL 2 en HL 3
  R23 (exterior equipment) class HL 1, HL 2 en HL 3.
  (CITnlp = 0,09, Ds max = 121 en LOI = 41,5).
- BS 6853 (1999): Tabel 7 (Interior) Category 1b en II vehicle.
  Tabel 8 (Exterior) Category 1a, 1b en II vehicle.
- London Underground LUL 1-085 (2011).
  Tabel 4: limited and dispersed usage.
  Officiële goedkeuring voor de afmetingen 20 en 25.

Temperatuur: Intermittent up to +100 °C, kortstondig tot +100 °C.

Kleur: Zwart.

Classificatie conform NEN-EN-IEC 61386:

Compressiebestendigheid: Klasse 4, zwaar (1250 N).

Impactbestendigheid: Klasse 4, zwaar (6 J).

Trekbestendigheid: Klasse 4, zwaar (1000 N).

Beschermingsklasse: IP 67 (stofdicht, waterdicht).



Square locked

FCE-LFH	DIAMETER		BUIGRADIUS		KLEINE VERPAKKING		STANDAARD VERPAKKING		GROTE VERPAKKING		GEWICHT
Maat (dn)	Binnen (mm)	Buiten (mm)	Statisch (mm)	Dynamisch (mm)	Meter	Artikel Nr. zwart	Meter	Artikel Nr. zwart	Meter	Artikel Nr. zwart	(kg/m)
12	10	14	37	50	-	-	25	373.012.2	-	-	0,18
16	13	17	45	60	-	-	25	373.016.2	50	373.016.5	0,23
20	17	21,5	55	80	10	373.020.1	25	373.020.2	50	373.020.5	0,3
25	21,2	26	70	100	10	373.025.1	25	373.025.2	50	373.025.5	0,39
32	28,1	34	95	125	10	373.032.1	25	373.032.2	-	-	0,52
40	37,7	45	115	160	10	373.040.1	25	373.040.2	-	-	0,75
50	48,4	56	135	190	10	373.050.1	25	373.050.2	-	-	1,1

De bijpassende koppelingen voor Multitite zijn genoemd op pagina 2 - 8 t/m 2 - 19

MULTITITE	10	12	16	18	20	25	32	40	50
ISO	M10 - M12	M12 - M16	M16 - M20	M20	M20	M25	M32	M40	M50 - M63
PG	7	9	11/13,5	13,5	16	21	29	36	48
NPT	-	-	1/2"	-	1/2"	3/4"	1"	-	-

Anaconda Multitite beschermslang

TYPE FCE-PU-V0 ZWART





ROBUUST, HALOGEENVRIJ, ZEER FLEXIBEL, GUNSTIGE BRANDEIGENSCHAPPEN EN ZEER HOGE CHEMISCHE BESTENDIGHEID

Type FCE-PU-V0 is een gegevalvaniseerd stalen slang met een TPU mantel. Multitite type FCE-PU-V0 is zeer geschikt voor installaties waar veelvuldige beweging optreedt. De FCE-PU-V0 slang behoudt zijn hoge flexibiliteit ook bij lage temperaturen. Type FCE-PU-V0 is een veel gebruikte beschermslang in de metro- en treinenbouw, in afgesloten ruimtes en bij infrastructurele projecten zoals luchthavens, tunnels en (metro-) stations, maar ook in de chemische en petrochemische industrie, scheepsbouw en marine.

Materiaal & Constructie:

Constructie: Spiraalvormige gegalvaniseerde binnen-slang, square-locked profiel met een dunne thermoplastische Polyurethaan (TPU) compound mantel. Type FCE-PU-V0 is vervaardigd uit zwaardere en hoogwaardiger strip dan type FCD.

Mantelspecificaties: V0 Polyurethaan, halogeenvrij, loodvrij conform RoHS, zonlicht- en UV-bestendig, geschikt voor toepasingen buiten. De mantel is bestand tegen olie en smeermiddelen.

Speciale keuren:

- EN 45545-2 (2013):
  R22 (interior equipment) class HL 1 en HL 2
  R23 (exterior equipment) class HL 1, HL 2 en HL 3.
  (CITnlp = 0,17, Ds max <300 en LOI > 32).

Speciale vlamproeven:

Officieële testen (VTEC Laboratories Inc.) geven aan dat het Polyurethaan zoals gebruikt in de FCE-PU-V0 voldoet aan de eisen voor NFPA 130, ASTM E162, ASTM E662 en BSS 7239.

Temperatuurbereik: -50 °C tot +105 °C, kortstondig tot +125 °C.

Kleur: Zwart.

Classificatie conform NEN-EN-IEC 61386:

Compressiebestendigheid: Klasse 4, zwaar (1250 N).

Impactbestendigheid: Klasse 4, zwaar (6 J).

Trekbestendigheid: Klasse 4, zwaar (1000 N).

Beschermingsklasse: IP 67 (stofdicht, waterdicht).

RoHS GOST-R EN 45545-2 OIL LOW SMOKE



Square locked

FCE-PU-V0	DIAMETER		BUIGRADIUS		KLEINE VERPAKKING		STANDAARD VERPAKKING		GROTE VERPAKKING		GEWICHT
Maat (dn)	Binnen (mm)	Buiten (mm)	Statisch (mm)	Dynamisch (mm)	Meter	Artikel Nr. zwart	Meter	Artikel Nr. zwart	Meter	Artikel Nr. zwart	(kg/m)
12	10	14	37	50	-	-	25	374.012.2	-	-	0,18
16	13	17	45	60	-	-	25	374.016.2	-	-	0,23
20	17	21,5	55	80	-	-	25	374.020.2	-	-	0,3
25	21,2	26	70	100	-	-	25	374.025.2	-	-	0,39
32	28,1	34	95	125	-	-	25	374.032.2	-	-	0,52
40	37,7	45	115	160	10	374.040.1	-	-	-	-	0,75
50	48,4	56	135	190	10	374.050.1	-	-	-	-	1,1

De bijpassende koppelingen voor Multitite zijn genoemd op pagina 2 - 8 t/m 2 - 19

MULTITITE	10	12	16	18	20	25	32	40	50
ISO	M10 - M12	M12 - M16	M16 - M20	M20	M20	M25	M32	M40	M50 - M63
PG	7	9	11/13,5	13,5	16	21	29	36	48
NPT	-	-	1/2"	-	1/2"	3/4"	1"	-	-

2-delige koppeling, FCD / FCE, IP 54, messing vernikkeld






ANAMET IP 54 MESSING VERNIKKELDE KOPPELINGEN VOOR MULTITITE FCD / FCE

Deze messing vernikkelde koppelingen zijn standaard koppelingen die gebruikt kunnen worden met Anamet Multitite type FCD en FCE.
De tweedelige koppelingen zijn universeel, corrosiebestendig en hebben een slanke uitvoering.

Materiaal & Constructie:

Constructie: Messing vernikkeld, bestaande uit 2 onderdelen (huis en kap).
Materiaal: Huis en kap zijn messing vernikkeld.
Temperatuurbereik: -55 °C tot +260 °C continu.
Beschermingsklasse: IP 54.
Kleur: Metaalkleurig.






ISO rechte koppeling, uitwendige draad, messing vernikkeld

DRAAD ISO	MULTITITE MAAT (DN)	DOORLAAT MIN. (MM)	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	D	E			
M10 x 1,0	10	5,5	24	8	14	-	-	10	260.110.0	1,3
M12 x 1,5	10	5,5	24	8	14	-	-	10	260.111.0	1,4
M12 x 1,5	12	8,5	26	10	18	-	-	10	260.112.0	1,8
M16 x 1,5	12	8,5	26	10	18	-	-	10	260.115.0	2
M16 x 1,5	16	11,2	27	10	20	-	-	10	260.116.0	2,3
M20 x 1,5	16	11,2	27	10	22	-	-	10	260.117.0	2,6
M20 x 1,5	18	13,2	27	10	24	-	-	10	260.118.0	2,7
M20 x 1,5	20	15,2	27	10	24	-	-	10	260.120.0	3
M25 x 1,5	25	19,2	32	12	30	-	-	5	260.125.0	5,4
M32 x 1,5	32	25,9	35	13	38	-	-	5	260.132.0	8,1
M40 x 1,5	40	34,8	41	14	48	-	-	2	260.140.0	15
M50 x 1,5	50	44,8	45	15	60	-	-	2	260.150.0	22,4
M63 x 1,5	50	44,8	46	16	70	-	-	2	260.160.0	28,6






ISO rechte draaibare koppeling, uitwendige draad, messing vernikkeld

DRAAD ISO	MULTITITE MAAT (DN)	DOORLAAT MIN. (MM)	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	D	E			
M10 x 1,0	10	5,5	30	8	14	-	14	10	261.110.0	1,7
M12 x 1,5	10	5,5	30	8	14	-	14	10	261.111.0	1,9
M12 x 1,5	12	8,5	34	10	18	-	18	10	261.112.0	2,4
M16 x 1,5	12	8,5	34	10	18	-	18	10	261.115.0	3,1
M16 x 1,5	16	11,2	36	10	20	-	20	10	261.116.0	3,9
M20 x 1,5	16	11,2	36	10	20	-	22	10	261.117.0	4,2
M20 x 1,5	18	13,2	37	10	24	-	24	10	261.118.0	4,4
M20 x 1,5	20	15,2	37	10	24	-	24	10	261.120.0	4,9
M25 x 1,5	25	19,2	43	12	30	-	30	5	261.125.0	8,8
M32 x 1,5	32	25,9	47	13	38	-	38	5	261.132.0	13,3
M40 x 1,5	40	34,8	56	14	48	-	48	2	261.140.0	25,1
M50 x 1,5	50	44,8	60	15	60	-	60	2	261.150.0	36,7
M63 x 1,5	50	44,8	61	16	60	-	70	2	261.160.0	47,1

2-DELIGE KOPPELING, FCD / FCE, IP 54, MESSING VERNIKKELD





ISO rechte koppeling, inwendige draad, messing vernikkeld

DRAAD ISO	MULTITITE MAAT (DN)	DOORLAAT MIN. (MM)	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	D	E			
M12 x 1,5	12	8,5	26	11	18	-	-	10	260.312.0	1,9
M16 x 1,5	12	8,5	28	13	20	-	-	10	260.315.0	2,1
M16 x 1,5	16	11,2	29	13	20	-	-	10	260.316.0	2,4
M20 x 1,5	16	11,2	30	13	24	-	-	10	260.317.0	3
M20 x 1,5	20	15,2	30	13	24	-	-	10	260.320.0	3,2
M25 x 1,5	25	19,2	34	15	30	-	-	5	260.325.0	5,9
M32 x 1,5	32	25,9	39	16	38	-	-	5	260.332.0	8,5
M40 x 1,5	40	34,8	43	16	48	-	-	2	260.340.0	16,6
M50 x 1,5	50	44,8	47	17	60	-	-	2	260.350.0	24,5






Pg rechte koppeling, uitwendige draad, messing vernikkeld

DRAAD PG	MULTITITE MAAT (DN)	DOORLAAT MIN. (MM)	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	D	E			
Pg 7	10	5,5	24	8	14	-	-	10	260.207.0	1,3
Pg 9	12	8,5	26	10	18	-	-	10	260.209.0	1,9
Pg 11	16	11,2	27	10	20	-	-	10	260.211.0	2,4
Pg 13,5	18	13,2	27	10	24	-	-	10	260.213.0	3
Pg 16	20	15,2	27	10	24	-	-	10	260.216.0	3,2
Pg 21	25	19,2	32	12	30	-	-	5	260.221.0	5,5
Pg 29	32	25,9	35	13	40	-	-	5	260.229.0	8,9
Pg 36	40	34,8	41	14	50	-	-	2	260.236.0	19
Pg 48	50	44,8	45	16	65	-	-	2	260.248.0	25,3





Pg rechte draaibare koppeling, uitwendige draad, messing vernikkeld

DRAAD PG	MULTITITE MAAT (DN)	DOORLAAT MIN. (MM)	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	D	E			
Pg 7	10	5,5	30	8	14	-	14	10	261.207.0	1,8
Pg 9	12	8,5	34	10	18	-	18	10	261.209.0	3
Pg 11	16	11,2	36	10	20	-	20	10	261.211.0	4
Pg 13,5	18	13,2	37	10	24	-	24	10	261.213.0	4,6
Pg 16	20	15,2	37	10	24	-	24	10	261.216.0	5,2
Pg 21	25	19,2	43	12	30	-	30	5	261.221.0	9,2
Pg 29	32	25,9	47	13	38	-	40	5	261.229.0	14,6
Pg 36	40	34,8	56	14	48	-	50	2	261.236.0	27,3
Pg 48	50	44,8	61	16	60	-	65	2	261.248.0	43,8


2-DELIGE KOPPELING, FCD / FCE, IP 54, MESSING VERNIKKELD



Kastaansluiting, messing vernikkeld

DRAAD	MULTITITE MAAT (DN)	DOORLAAT MIN. (MM)	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	D	E			
-	10	5,5	16	-	14	-	-	10	262.210.0	1
-	12	8,5	16	-	18	-	-	10	262.212.0	1,4
-	16	11,2	17	-	20	-	-	10	262.216.0	1,7
-	18	13,2	17	-	24	-	-	10	262.218.0	2,1
-	20	15,2	17	-	24	-	-	10	262.220.0	2,5
-	25	19,2	20	-	30	-	-	5	262.225.0	4
-	32	25,9	22	-	38	-	-	5	262.232.0	6,1
-	40	34,8	27	-	48	-	-	2	262.240.0	11,6
-	50	44,8	30	-	60	-	-	2	262.250.0	18






Aardingshuls / eindkap, messing vernikkeld

DRAAD	MULTITITE MAAT (DN)	DOORLAAT MIN. (MM)	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	D	E			
-	10	5,5	18	6	13	-	-	10	264.110.0	0,4
-	12	8,5	18	6	17	-	-	10	264.112.0	0,4
-	16	11,2	18	6	20	-	-	10	264.116.0	0,8
-	18	12,6	19	6	22	-	-	10	264.118.0	1
-	20	15,2	19	6	24	-	-	10	264.120.0	1,2
-	25	19,2	21	7	30	-	-	5	264.125.0	1,8
-	32	25,9	22	8	38	-	-	5	264.132.0	2,9
-	40	34,8	24	8	49	-	-	2	264.140.0	5,2
-	50	44,8	25	8	60	-	-	2	264.150.0	7,6





90° haakse bocht, ISO, binnen- / buitendraad, messing vernikkeld

BUITEN DRAAD	BINNEN DRAAD	DOORLAAT MIN. (MM)	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	D	E			
M16 x 1,5	M16 x 1,5	-	26	10	-	24	22	10	783.016.0	6
M20 x 1,5	M20 x 1,5	-	26	10	-	25	24	10	783.020.0	10
M25 x 1,5	M25 x 1,5	-	32	10	-	34	33	5	783.025.0	16
M32 x 1,5	M32 x 1,5	-	40	12	-	40	42	5	783.032.0	26

Compact koppeling, FCD / FCE, IP 65, messing vernikkeld





ANACONDA IP 65 MESSING VERNIKKELDE KOPPELINGEN VOOR MULTITITE FCD EN FCE

Deze messing vernikkelde Anaconda compact IP 65 koppelingen kunnen worden gebruikt in combinatie met Anamet Multitite FCD en FCE beschermslang. De Anaconda koppelingen bieden buiten een goede corrosiebestendigheid ook een hoge mate van afscherming, namelijk IP 65, dit in combinatie met een mooie vormgeving. Omdat het ontwerp universeel is tot 1", kunnen alle Anaconda koppelingen toegepast worden in deze serie.

Materiaal & Constructie:

Constructie: Messing vernikkelde koppeling, bestaande uit 4 onderdelen (wartelmoer, klemring, aardingshuls en huis).
Materiaal: Wartelmoer en huis zijn messing vernikkeld. De aardingshuls is van gepassiveerd messing en de klemring is uit PA 6.

Temperatuurbereik: -45 °C tot +105 °C continu.
Beschermingsklasse: IP 65.
Kleur: Metaalkleurig.




Connectieset, messing gepassiveerde aardingshuls en PA6 klemring, voor de combinatie met Multitite type FCD en FCE, IP 65

DRAAD	MULTITITE MAAT (DN)	DOORLAAT MIN. (MM)	SCHROEFDRAAD KOPPELING			STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			ISO	Pg	NPT			
-	12	8,3	M16 x 1,5	Pg 11	1/2" NPT	10	817.012.0	0,8
-	16	11,2	M16 x 1,5	Pg 11	1/2" NPT	10	817.016.0	0,8
-	20	15,2	M20 x 1,5	Pg 16	1/2" NPT	10	817.020.0	1,1
-	25	19,2	M25 x 1,5	Pg 21	3/4" NPT	5	817.025.0	1,5
-	32	25,9	M32 x 1,5	Pg 29	1" NPT	5	817.032.0	3,3

De aansluitset zoals hier boven omschreven voor slang FCD en FCE kunnen met alle typen compact fittingen, zoals vermeld in hoofdstuk 5, worden toegepast.






ISO rechte koppeling, compact, uitwendige draad, messing vernikkeld (incl. connectieset)

DRAAD ISO	MULTITITE MAAT (DN)	DOORLAAT MIN. (MM)	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	D	E			
M16 x 1,5	12	8,3	31	10	26	-	24	10	712.015.4	4,3
M20 x 1,5	12	8,3	31	10	26	-	24	10	712.014.4	4,4
M16 x 1,5	16	11,2	31	10	26	-	24	10	712.016.4	4,3
M20 x 1,5	16	11,2	31	10	26	-	24	10	712.017.4	4,4
M20 x 1,5	20	15,2	32	10	29	-	27	10	712.020.4	5
M25 x 1,5	25	19,2	33	10	35	-	33	5	712.025.4	7,4
M32 x 1,5	32	25,9	36	12	45	-	42	5	712.032.4	13,9
M40 x 1,5	40	35,1	40	13	56	-	54	2	712.040.4	19,5
M50 x 1,5	40	35,1	46	14	62	-	58	2	712.045.4	28,3
M50 x 1,5	50	45,4	46	14	62	-	58	2	712.055.4	39,5
M63 x 1,5	50	45,4	52	16	76	-	72	2	712.060.4	42,6

COMPACT KOPPELING, FCD / FCE, IP 65, MESSING VERNIKKELD






ISO 90° koppeling, compact, uitwendige draad, messing vernikkeld (incl. connectieset)

DRAAD ISO	MULTITITE MAAT (DN)	DOORLAAT MIN. (MM)	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	D	E			
M16 x 1,5	12	8,3	26	10	26	31	22	10	712.915.4	7
M20 x 1,5	12	8,3	26	10	26	32	24	10	712.914.4	8,3
M16 x 1,5	16	11,2	26	10	26	31	22	10	712.916.4	7
M20 x 1,5	16	11,2	26	10	26	32	24	10	712.917.4	8,3
M20 x 1,5	20	15,2	28	10	29	34	27	10	712.920.4	9,8
M25 x 1,5	25	19,2	32	10	35	40	33	5	712.925.4	17
M32 x 1,5	32	25,9	40	12	45	49	42	5	712.932.4	30
M50 x 1,5	40	35,1	52	14	62	57	60	2	712.945.4	60,5
M63 x 1,5	50	45,4	62	16	76	68	72	2	712.960.4	94,6






ISO kabel-slang koppeling, compact, uitwendige draad, messing vernikkeld, dubbele afdichtingsrubber volgens EN 45545-2, HL 1 / HL 2 / HL 3, tabel R22 en R23 (incl. connectieset)

DRAAD ISO	MULTITITE MAAT (DN)	KLEMBEREIK MIN-MAX	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	E	F			
M16 x 1,5	12	4,0 - 8,3	50	10	26	24	18	10	712.715.4	7,2
M20 x 1,5	12	4,0 - 8,3	50	10	26	24	22	10	712.714.4	7,8
M16 x 1,5	16	4,0 - 9,5	50	10	26	24	18	10	712.716.4	7,2
M20 x 1,5	16	4,0 - 9,5	50	10	26	24	22	10	712.717.4	7,8
M20 x 1,5	20	6,0 - 13,0	53	10	29	27	22	10	712.720.4	8,2
M25 x 1,5	20	6,0 - 13,0	54	10	29	27	27	5	712.722.4	9,6
M25 x 1,5	25	10,5 - 18,0	56	10	35	33	27	5	712.725.4	12,5
M32 x 1,5	25	10,5 - 18,0	58	12	35	33	35	5	712.728.4	15,8
M32 x 1,5	32	16,0 - 24,7	61	12	45	42	35	5	712.732.4	22,5
M40 x 1,5	32	16,0 - 24,7	63	13	45	42	43	2	712.735.4	26,7






ISO rechte draaibare koppeling, uitwendige draad, messing vernikkeld (incl. connectieset)

DRAAD ISO	MULTITITE MAAT (DN)	DOORLAAT MIN. (MM)	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	E	F			
M16 x 1,5	12	8,3	48	10	26	24	21	10	813.015.4	8,1
M16 x 1,5	16	11,2	48	10	26	24	21	10	813.016.4	8,1
M20 x 1,5	20	15,2	49	10	29	27	25	10	813.020.4	10,2
M25 x 1,5	25	19,2	49	10	35	33	31	5	813.025.4	13,8
M32 x 1,5	32	25,9	55	12	45	42	38	5	813.032.4	32,5
M50 x 1,5	40	35,1	65	14	62	58	55	2	813.045.4	74
M63 x 1,5	50	45,4	74	16	76	72	68	2	813.060.4	130

COMPACT KOPPELING, FCD / FCE, IP 65, MESSING VERNIKKELD






ISO 90° draaibare koppeling, uitwendige draad, messing vernikkeld (incl. connectieset)

DRAAD ISO	MULTITITE MAAT (DN)	DOORLAAT MIN. (MM)	AFMETINGEN IN MM						STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	D	E	F			
M16 x 1,5	12	8,3	39	10	26	35	22	22	10	813.915.4	10,8
M16 x 1,5	16	11,2	39	10	26	35	22	22	10	813.916.4	10,8
M20 x 1,5	20	15,2	39	10	29	37	27	25	10	813.920.4	13,2
M25 x 1,5	25	19,2	46	10	35	44	33	31	5	813.925.4	22,8
M32 x 1,5	32	25,9	55	12	45	55	42	38	5	813.932.4	41,4






Pg rechte koppeling, compact, uitwendige draad, messing vernikkeld (incl. connectieset)

DRAAD PG	MULTITITE MAAT (DN)	DOORLAAT MIN. (MM)	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	D	E			
Pg 11	16	11,2	30	10	26	-	24	10	710.011.4	4,4
Pg 13,5	16	11,2	30	10	26	-	24	10	710.013.4	4,6
Pg 16	20	15,2	32	10	29	-	27	10	710.016.4	5,1
Pg 21	25	19,2	33	10	35	-	33	5	710.021.4	7,3
Pg 29	32	25,9	36	12	45	-	44	5	710.029.4	14,4
Pg 42	40	35,1	46	14	62	-	60	2	710.040.4	29,3
Pg 48	50	45,4	52	16	76	-	72	2	710.050.4	42,6






Pg 90° koppeling, compact, uitwendige draad, messing vernikkeld (incl. connectieset)

DRAAD PG	MULTITITE MAAT (DN)	DOORLAAT MIN. (MM)	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	D	E			
Pg 11	16	11,2	26	10	26	32	24	10	710.911.4	8,1
Pg 13,5	16	11,2	26	10	26	32	24	10	710.913.4	8,4
Pg 16	20	15,2	28	10	29	34	27	10	710.916.4	9,8
Pg 21	25	19,2	32	10	35	40	33	5	710.921.4	16,5
Pg 29	32	25,9	40	12	45	49	42	5	710.929.4	30,8
Pg 42	40	35,1	52	14	62	57	60	2	710.940.4	60,5
Pg 48	50	45,4	62	16	76	68	72	2	710.950.4	96,1

COMPACT KOPPELING, FCD / FCE, IP 65, MESSING VERNIKKELD






NPT rechte koppeling, compact, uitwendige draad, messing vernikkeld (incl. connectieset)

DRAAD NPT	MULTITITE MAAT (DN)	DOORLAAT MIN. (MM)	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	D	E			
NPT 1/2"	16	11,2	35	14	26	-	24	10	714.012.4	4,8
NPT 1/2"	20	15,2	36	14	29	-	27	10	714.016.4	5,6
NPT 3/4"	25	19,2	37	14	35	-	33	5	714.020.4	7,8
NPT 1"	32	25,9	40	16	45	-	42	5	714.026.4	14,8
NPT 1.1/2"	40	35,1	50	18	62	-	58	2	714.045.4	28,8
NPT 2"	50	45,4	56	20	76	-	72	2	714.055.4	45,2






NPT 90° koppeling, compact, uitwendige draad, messing vernikkeld (incl. connectieset)

DRAAD NPT	MULTITITE MAAT (DN)	DOORLAAT MIN. (MM)	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	D	E			
NPT 1/2"	16	11,2	30	14	26	32	24	10	714.912.4	8,6
NPT 1/2"	20	15,2	32	14	29	34	27	10	714.916.4	10,2
NPT 3/4"	25	19,2	36	14	35	40	33	5	714.920.4	17,5
NPT 1"	32	25,9	44	16	45	49	42	5	714.926.4	30,5
NPT 1.1/2"	40	35,1	56	18	62	57	60	2	714.945.4	60,3
NPT 2"	50	45,4	66	20	76	68	72	2	714.955.4	94,8






NPT 90° draaibare koppeling, uitwendige draad, messing vernikkeld (incl. connectieset)

DRAAD NPT	MULTITITE MAAT (DN)	DOORLAAT MIN. (MM)	AFMETINGEN IN MM						STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	D	E	F			
NPT 1/2"	16	10,7	41	12	26	35	22	22	10	819.912.4	12
NPT 1/2"	20	13,9	41	12	29	37	27	25	10	819.916.4	14
NPT 3/4"	25	17,4	48	12	35	44	33	31	5	819.920.4	23,5
NPT 1"	32	23,4	56	13	45	55	42	38	5	819.926.4	42


COMPACT KOPPELING, FCD / FCE, IP 65, MESSING VERNIKKELD





Rechte slang koppeling, compact, messing vernikkeld (incl. connectieset)

DRAAD	MULTITITE MAAT (DN)	DOORLAAT MIN. (MM)	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	D	E			
-	12	8,3	41	-	26	-	24	10	784.010.4	7,4
-	16	11,2	41	-	26	-	24	10	784.012.4	7,4
-	20	15,2	45	-	29	-	27	10	784.016.4	8,8
-	25	19,2	48	-	35	-	33	5	784.020.4	13
-	32	25,9	53	-	45	-	44	5	784.026.4	25,2
-	40	35,1	69	-	62	-	58	2	784.045.4	52,4
-	50	45,1	78	-	76	-	72	2	784.055.4	76,3



Aardingshuls / eindkap, messing vernikkeld

DRAAD	MULTITITE MAAT (DN)	DOORLAAT MIN. (MM)	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	D	E			
-	10	5,5	18	6	13	-	-	10	264.110.0	0,4
-	12	8,5	18	6	17	-	-	10	264.112.0	0,4
-	16	11,2	18	6	20	-	-	10	264.116.0	0,8
-	18	12,6	19	6	22	-	-	10	264.118.0	1
-	20	15,2	19	6	24	-	-	10	264.120.0	1,2
-	25	19,2	21	7	30	-	-	5	264.125.0	1,8
-	32	25,9	22	8	38	-	-	5	264.132.0	2,9
-	40	34,8	24	8	49	-	-	2	264.140.0	5,2
-	50	44,8	25	8	60	-	-	2	264.150.0	7,6





ISO contramoer, messing vernikkeld

DRAAD ISO	MULTITITE MAAT (DN)	DOORLAAT MIN. (MM)	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	D	E			
M16 x 1,5	-	-	2,8	-	19	-	-	50	880.116.0	0,4
M20 x 1,5	-	-	3,5	-	24	-	-	50	880.120.0	0,6
M25 x 1,5	-	-	3,5	-	30	-	-	25	880.125.0	0,9
M32 x 1,5	-	-	4,5	-	35	-	-	20	880.132.0	2,2
M40 x 1,5	-	-	4,5	-	45	-	-	10	880.140.0	3,2
M50 x 1,5	-	-	5,5	-	55	-	-	10	880.150.0	5
M63 x 1,5	-	-	6	-	70	-	-	5	880.163.0	5,6





Pg contramoer, messing vernikkeld

DRAAD PG	MULTITITE MAAT (DN)	DOORLAAT MIN. (MM)	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	D	E			
Pg 11	-	-	2,9	-	21	-	-	50	880.011.0	0,3
Pg 16	-	-	3,1	-	26	-	-	50	880.016.0	0,5
Pg 21	-	-	3,6	-	32	-	-	20	880.021.0	0,8
Pg 29	-	-	4,1	-	41	-	-	20	880.029.0	1,4
Pg 36	-	-	5,1	-	51	-	-	10	880.036.0	2,1
Pg 42	-	-	5,1	-	60	-	-	5	880.042.0	3,6
Pg 48	-	-	5,6	-	64	-	-	5	880.048.0	4,1

Compact koppeling, FCD / FCE, IP 68, messing vernikkeld





ANACONDA IP 68 MESSING VERNIKKELDE KOPPELINGEN VOOR FCE

Deze messing vernikkelde Anaconda IP 68 koppelingen kunnen worden gebruikt met Anaconda Multitite FCE beschermslang. De Anaconda koppelingen bieden buiten een goede corrosiebestendigheid ook een hoge mate van afscherming, namelijk IP 68, dit in combinatie met een mooie vormgeving. Omdat het ontwerp universeel is tot 1", kunnen alle Anaconda koppelingen toegepast worden in deze serie.

Materiaal & Constructie:

Constructie: Messing vernikkelde koppeling, bestaande uit 5 onderdelen (wartelmoer, vulring, manchet, aardingshuls en huis).
Materiaal: Wartelmoer, vulring, aardingshuls en huis zijn messing vernikkeld. Manchet is van NBR-rubber.

Temperatuurbereik: -45 °C tot +105 °C continu.
Beschermingsklasse: IP 68 (stofdicht, waterdicht).
Draaibare koppelingen zijn begrensd tot IP 65.
Kleur: Metaalkleurig.




Connectieset, messing vernikkeld met NBR rubbere afdichting, voor de combinatie met Multitite type FCE, IP 68

DRAAD ISO	MULTITITE MAAT (DN)	DOORLAAT MIN. (MM)	SCHROEFDRAAD KOPPELING			STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			ISO	Pg	NPT			
-	16	11,2	M16 x 1,5	Pg 11		10	817.816.0	0,8
-	16	11,2	M20 x 1,5	Pg 13,5	1/2" NPT	10	817.816.0	0,8
-	20	15,2	M20 x 1,5	Pg 16	1/2" NPT	10	817.820.0	1,1
-	25	19,2	M25 x 1,5	Pg 21	3/4" NPT	5	817.825.0	1,5
-	32	25,9	M32 x 1,5	Pg 29	1" NPT	5	817.832.0	3,3

De aansluitset zoals hier boven omschreven voor slang FCD en FCE kunnen met alle typen compact fittingen, zoals vermeld in hoofdstuk 5, worden toegepast.






ISO rechte koppeling, compact, uitwendige draad, messing vernikkeld (incl. connectieset)

DRAAD ISO	MULTITITE MAAT (DN)	DOORLAAT MIN. (MM)	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	D	E			
M12 x 1,5	12	8,5	31	10	22	-	20	10	812.012.5	3,8
M16 x 1,5	16	11,2	31	10	26	-	24	10	712.016.5	4,3
M20 x 1,5	16	11,2	31	10	26	-	24	10	712.017.5	4,4
M20 x 1,5	20	15,2	32	10	29	-	27	10	712.020.5	5
M25 x 1,5	25	19,2	33	10	35	-	33	5	712.025.5	7,4
M32 x 1,5	32	25,9	36	12	42	-	44	5	712.032.5	13,9
M40 x 1,5	40	34,5	45	14	59	-	55	2	812.040.5	18,8

COMPACT KOPPELING, FCD / FCE, IP 68, MESSING VERNIKKELD






ISO rechte draaibare koppeling, uitwendige draad, messing vernikkeld, IP 67 (incl. connectieset)

DRAAD ISO	MULTITITE MAAT (DN)	DOORLAAT MIN. (MM)	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	E	F			
M16 x 1,5	16	10,7	48	10	26	24	21	10	813.016.5	8,1
M20 x 1,5	20	13,9	49	10	29	27	25	10	813.020.5	10,2
M25 x 1,5	25	17,4	49	10	35	33	31	5	813.025.5	13,8
M32 x 1,5	32	23,4	55	12	45	42	38	5	813.032.5	32,5






ISO 90° koppeling, compact, uitwendige draad, messing vernikkeld (incl. connectieset)

DRAAD ISO	MULTITITE MAAT (DN)	DOORLAAT MIN. (MM)	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	D	E			
M16 x 1,5	16	11,2	26	10	26	31	22	10	712.916.5	7
M20 x 1,5	16	11,2	26	10	26	32	24	10	712.917.5	8,3
M20 x 1,5	20	15,2	28	10	29	34	27	10	712.920.5	9,8
M25 x 1,5	25	19,2	32	10	35	40	33	5	712.925.5	17
M32 x 1,5	32	25,9	40	12	45	49	42	5	712.932.5	30






ISO kabel-slang koppeling, compact, uitwendige draad, messing vernikkeld, dubbele afdichtingsrubber volgens EN 45545-2, HL1 / HL2 / HL 3, table R22 and R23 (incl. connectieset)

DRAAD ISO	MULTITITE MAAT (DN)	KLEMBEREIK (MM)	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	E	F			
M16 x 1,5	16	4,0 - 9,5	50	10	26	24	18	10	712.716.5	7,2
M20 x 1,5	16	4,0 - 9,5	50	10	26	24	22	10	712.717.5	7,8
M20 x 1,5	20	6,0 - 13,0	53	10	29	27	22	10	712.720.5	8,2
M25 x 1,5	20	6,0 - 13,0	54	10	29	27	27	5	712.722.5	9,6
M25 x 1,5	25	10,5 - 18,0	56	10	35	33	27	5	712.725.5	12,5
M32 x 1,5	25	10,5 - 18,0	58	12	35	33	35	5	712.728.5	15,8
M32 x 1,5	32	16,0 - 24,7	61	12	45	42	35	5	712.732.5	22,5
M40 x 1,5	32	16,0 - 24,7	63	13	45	42	43	2	712.735.5	26,7

COMPACT KOPPELING, FCD / FCE, IP 68, MESSING VERNIKKELD






ISO rechte koppeling, inwendige draad, messing vernikkeld (incl. connectieset)

DRAAD ISO	MULTITITE MAAT (DN)	DOORLAAT MIN. (MM)	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	D	E			
M16 x 1,5	16	11,2	35	12	26	-	24	10	812.316.5	5,4
M20 x 1,5	20	15,2	37	13	29	-	27	10	812.320.5	8,2
M25 x 1,5	25	19,2	40	15	35	-	33	5	812.325.5	9,8
M32 x 1,5	32	25,9	46	15	45	-	43	5	812.332.5	20,5






ISO 90° draaibare koppeling, uitwendige draad, messing vernikkeld, IP 67 (incl. connectieset)

DRAAD ISO	MULTITITE MAAT (DN)	DOORLAAT MIN. (MM)	AFMETINGEN IN MM						STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	D	E	F			
M16 x 1,5	16	10,7	39	10	26	35	22	21	10	813.916.5	10,8
M20 x 1,5	20	13,9	39	10	29	37	27	25	10	813.920.5	13,2
M25 x 1,5	25	17,4	46	10	35	44	33	31	5	813.925.5	22,8
M32 x 1,5	32	23,4	55	12	45	55	42	38	5	813.932.5	41,4






Pg rechte koppeling, inwendige draad, messing vernikkeld (incl. connectieset)

DRAAD PG	MULTITITE MAAT (DN)	DOORLAAT MIN. (MM)	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	D	E			
Pg 11	16	11,2	30	10	26	-	24	10	710.011.5	4,4
Pg 13,5	16	11,2	30	10	26	-	24	10	710.013.5	4,6
Pg 16	20	15,2	32	10	29	-	27	10	710.016.5	5,1
Pg 21	25	19,2	33	10	35	-	33	5	710.021.5	7,3
Pg 29	32	25,9	36	12	45	-	44	5	710.029.5	14,4

COMPACT KOPPELING, FCD / FCE, IP 68, MESSING VERNIKKELD






Pg 90° koppeling, compact, uitwendige draad, messing vernikkeld (incl. connectieset)

DRAAD PG	MULTITITE MAAT (DN)	DOORLAAT MIN. (MM)	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	D	E			
Pg 11	16	11,2	26	10	26	32	24	10	710.911.5	8,1
Pg 13,5	16	11,2	26	10	26	32	24	10	710.913.5	8,4
Pg 16	20	15,2	28	10	29	34	27	10	710.916.5	9,8
Pg 21	25	19,2	32	10	35	40	33	5	710.921.5	16,5
Pg 29	32	25,9	40	12	45	49	42	5	710.929.5	30,8






NPT 90° koppeling, compact, uitwendige draad, messing vernikkeld (incl. connectieset)

DRAAD NPT	MULTITITE MAAT (DN)	DOORLAAT MIN. (MM)	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	D	E			
NPT 1/2"	16	11,2	35	14	26	-	24	10	714.012.5	4,8
NPT 1/2"	20	15,2	36	14	29	-	27	10	714.016.5	5,6
NPT 3/4"	25	19,2	37	14	35	-	33	5	714.020.5	7,8
NPT 1"	32	25,9	40	16	45	-	42	5	714.026.5	14,8





NPT 90° koppeling, compact, uitwendige draad, messing vernikkeld (incl. connectieset)

DRAAD NPT	MULTITITE MAAT (DN)	DOORLAAT MIN. (MM)	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	D	E			
NPT 1/2"	16	11,2	30	14	26	32	24	10	714.912.5	8,6
NPT 1/2"	20	15,2	32	14	29	34	27	10	714.916.5	10,2
NPT 3/4"	25	19,2	36	14	35	40	33	5	714.920.5	17,5
NPT 1"	32	25,9	44	16	45	49	42	5	714.926.5	30,5

Anaconda Multitite beschermslang

TYPE FCE-LFHB





FLEXIBEL, EXTRA ROBUUST, HALOGEENVRIJ EN LAGE ROOKONTWIKKELING

Type FCE-LFHB is een gegevalvaniseerd stalen slang met een Polyolefin mantel overtrokken met een roestvaststalen omvlechting. De eigenschappen van de FCE-LFHB mantel voldoen aan de gestelde eisen voor milieu en veiligheid. Type FCE-LFH is optimaal geschikt voor gebruik in de metro-, trein- en busbouw, in afgesloten ruimtes, luchthavens, tunnels en (metro-) stations en andere infrastructurele projecten, maar ook in ziekenhuizen, liften en roltrappen en andere openbare ruimtes. Door de roestvaststalen omvlechting heeft type FCE-LFHB een zeer hoge slijtvastheid en is hij zeer geschikt voor zware omstandigheden. Type FCE-LFHB is tevens uitermate geschikt tegen vandalisme en knaagdieren.

Materiaal & Constructie:

Constructie: Spiraalvormige gegalvaniseerde binnen-slang, square-locked profiel met een dunne Thermoplastische Polyolefin (TPO compound) mantel omvlochten met een roestvaststalen AISI-304 omvlechting.

Mantelspecificaties: Polyolefin, halogeenvrij, loodvrij conform RoHS, zonlicht- en UV-bestendig, geschikt voor toepassingen buiten.

Keuren:

- EN 45545-2 (2013):
  R22 (interior equipment) class HL 1, HL 2
  and HL 3. R23 (exterior equipment) class HL 1, HL 2 and HL 3.
  (CITnlp = 0,09, Ds max = 121 and LOI = 41,5).
- BS 6853 (1999) Tabel 7 (Interior)
  Category 1b and II vehicle.
  Tabel 8 (Exterior) Category 1a, 1b and II vehicle.
- London Underground LUL 1-085 (2011).
  Tabel 4: limited and dispersed usage.
  Only sizes 20 and 25 are officially regis tered.

Temperatuurbereik: -25 °C tot +80 °C, kortstondig tot +100 °C.

Kleur: Metaal glanzend.

Classificatie conform NEN-EN-IEC 61386:

Compressiebestendigheid: Klasse 4, zwaar (1250 N).

Impactbestendigheid: Klasse 4, zwaar (6 J).

Trekbestendigheid: Klasse 4, zwaar (1000 N).

Beschermingsklasse: IP 67 (stofdicht, waterdicht).



Square locked

FCE-LFHB	DIAMETER		BUIGRADIUS		KLEINE VERPAKKING		STANDAARD VERPAKKING		GROTE VERPAKKING		GEWICHT
Maat (dn)	Binnen (mm)	Buiten (mm)	Statisch (mm)	Dynamisch (mm)	Meter	Artikel Nr.	Meter	Artikel Nr.	Meter	Artikel Nr.	(kg/m)
16	13	18,2	45	60	-	-	25	375.016.2	-	-	0,38
20	17	22,7	55	80	-	-	25	375.020.2	-	-	0,49
25	21,2	27,2	70	100	-	-	25	375.025.2	-	-	0,62
32	28,1	35,2	95	125	-	-	25	375.032.2	-	-	0,82

De bijpassende koppelingen voor Multitite FCE-LFHB zijn genoemd op pagina 2 - 21 t/m 2 - 24

MULTITITE	10	12	16	18	20	25	32	40	50
ISO	M10 - M12	M12 - M16	M16 - M20	M20	M20	M25	M32	M40	M50 - M63
PG	7	9	11/13,5	13,5	16	21	29	36	48
NPT	-	-	1/2"	-	1/2"	3/4"	1"	-	-

2-delige koppeling, FCE-LFHB, IP 54, messing vernikkeld






ANAMET IP 54 MESSING VERNIKKELDE KOPPELINGEN VOOR MULTITITE FCE-LFHB

Deze messing vernikkelde koppelingen zijn standaard koppelingen die gebruikt kunnen worden met Anamet Multitite type FCE-LFHB. De tweedelige koppelingen zijn universeel, corrosiebestendig en geschikt voor de zware omstandigheden waaronder de FCE-LFHB wordt gebruikt.

Materiaal & Constructie:

Constructie: Messing vernikkeld, bestaande uit 2 onderdelen (huis en kap).
Materiaal: Huis en kap zijn messing vernikkeld.
Temperatuurbereik: -55 °C tot +260 °C continu.
Beschermingsklasse: IP 54.
Kleur: Metaalkleurig.






ISO rechte koppeling, uitwendige draad, messing vernikkeld

DRAAD ISO	FCE-LFHB MAAT (DN)	DOORLAAT MIN. (MM)	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	G	E			
M16 x 1,5	16	11,2	30	10	20	21	-	10	260.616.0	2,4
M20 x 1,5	16	11,2	30	10	22	21	-	10	260.617.0	2,8
M20 x 1,5	20	15,2	31	10	24	26	-	10	260.620.0	3,2
M25 x 1,5	25	19,2	37	12	30	30	-	5	260.625.0	5,7
M32 x 1,5	32	25,9	39	13	38	40	-	5	260.632.0	8,4






ISO rechte draaibare koppeling, uitwendige draad, messing vernikkeld

DRAAD ISO	FCE-LFHB MAAT (DN)	DOORLAAT MIN. (MM)	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	G	E			
M16 x 1,5	16	11,2	39	10	20	21	20	10	261.616.0	4
M20 x 1,5	16	11,2	39	10	20	21	22	10	261.617.0	4,4
M20 x 1,5	20	15,2	41	10	24	26	24	10	261.620.0	5,1
M25 x 1,5	25	19,2	48	12	30	30	30	5	261.625.0	9,1
M32 x 1,5	32	25,9	51	13	38	40	38	5	261.632.0	13,6

2 PIECE FITTINGS FOR FCE-LFHB, IP 54, NICKEL PLATED BRASS






Pg rechte koppeling, uitwendige draad, messing vernikkeld

DRAAD PG	FCE-LFHB MAAT (DN)	DOORLAAT MIN. (MM)	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	G	E			
Pg 11	16	11,2	30	10	20	21	-	10	260.711.0	2,5
Pg 16	20	15,2	31	10	24	26	-	10	260.716.0	3,4
Pg 21	25	19,2	37	12	30	30	-	5	260.721.0	5,8
Pg 29	32	25,9	39	13	38	40	-	5	260.729.0	9,2





ISO rechte draaibare koppeling, uitwendige draad, messing vernikkeld

DRAAD PG	FCE-LFHB MAAT (DN)	DOORLAAT MIN. (MM)	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	G	E			
Pg 11	16	11,2	39	10	20	21	20	10	261.711.0	4,1
Pg 16	20	15,2	41	10	24	26	24	10	261.716.0	5,4
Pg 21	25	19,2	48	12	30	30	30	5	261.721.0	9,5
Pg 29	32	25,9	51	13	38	40	40	5	261.729.0	14,9

5-delige koppeling, FCE-LFHB, IP 65, messing vernikkeld





ANACONDA IP 65 NICKEL PLATED BRASS FITTINGS FOR MULTITITE TYPE FCE-LFHB


Deze messing vernikkelde Anaconda IP 65 koppelingen kunnen worden gebruikt in combinatie met Anamet Multitite FCE-LFHB beschermslang. De Anaconda koppelingen bieden buiten een goede corrosiebestendigheid ook een hoge mate van afscherming, namelijk IP 65, dit in combinatie met een mooie vormgeving. Doormiddel van de vaste klemverbinding met de slang omvlechting onstaat een zeer hoge treksterkte. Omdat het ontwerp universeel is tot 1", kunnen alle Anaconda koppelingen toegepast worden in deze serie.

Materiaal & Constructie:

Constructie: Messing vernikkelde koppeling, bestaande uit 4 onderdelen (wartelmoer, klemring, aardingshuls en huis).
Materiaal: Wartelmoer en huis zijn messing vernikkeld. De aardingshuls is van gepassiveerd messing en de klemring is uit PA 6.

Temperatuurbereik: -45 °C tot +105 °C continu.
Beschermingsklasse: IP 65.
Kleur: Metaalkleurig.






ISO rechte koppeling, uitwendige draad, messing vernikkeld (incl. connectieset)

DRAAD ISO	FCE-LFHB MAAT (DN)	DOORLAAT MIN. (MM)	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	D	E			
M16 x 1,5	16	11,2	48	10	24	-	24	10	732.016.4	9,5
M20 x 1,5	16	11,2	48	10	24	-	24	10	732.017.4	9,8
M20 x 1,5	20	15,2	51	10	28	-	27	10	732.020.4	11,5
M25 x 1,5	25	19,2	52	10	34	-	33	5	732.025.4	16
M32 x 1,5	32	25,9	59	12	41	-	42	5	732.032.4	25.5






ISO rechte draaibare koppeling, uitwendige draad, messing vernikkeld (incl. connectieset)

DRAAD ISO	FCE-LFHB MAAT (DN)	DOORLAAT MIN. (MM)	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	E	F			
M16 x 1,5	16	10,7	65	10	24	24	21	10	733.016.4	13,5
M20 x 1,5	20	13,9	68	10	28	27	25	10	733.020.4	16
M25 x 1,5	25	17,4	69	10	34	33	31	5	733.025.4	23
M32 x 1,5	32	23,4	78	12	41	42	38	5	733.032.4	35,5

5-DELIGE KOPPELING, FCE-LFHB, IP 65, MESSING VERNIKKELD






ISO 45° koppeling, compact, uitwendige draad, messing vernikkeld (incl. connectieset)

DRAAD ISO	FCE-LFHB MAAT (DN)	DOORLAAT MIN. (MM)	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	D	E			
M16 x 1,5	16	11,2	19	10	24	44	22	10	732.416.4	12,5
M20 x 1,5	16	11,2	20	10	24	45	24	10	732.417.4	13,5
M20 x 1,5	20	15,2	21	10	28	50	27	10	732.420.4	15,8
M25 x 1,5	25	19,2	23	10	34	53	33	5	732.425.4	23,5
M32 x 1,5	32	25,9	28	12	41	61	42	5	732.432.4	38,5






ISO 90° koppeling, compact, uitwendige draad, messing vernikkeld (incl. connectieset)

DRAAD ISO	FCE-LFHB MAAT (DN)	DOORLAAT MIN. (MM)	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	D	E			
M16 x 1,5	16	11,2	26	10	24	48	22	10	732.916.4	13
M20 x 1,5	16	11,2	26	10	24	49	24	10	732.917.4	14
M20 x 1,5	20	15,2	28	10	28	54	27	10	732.920.4	16,5
M25 x 1,5	25	19,2	32	10	34	61	33	5	732.925.4	24
M32 x 1,5	32	25,9	40	12	41	69	42	5	732.932.4	39






Rechte slang koppeling, compact, messing vernikkeld (incl. connectieset)

DRAAD	FCE-LFHB MAAT (DN)	DOORLAAT MIN. (MM)	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	D	E			
-	16	11,2	75	-	24	-	24	10	785.012.4	18,5
-	20	15,2	84	-	28	-	27	10	785.016.4	21,5
-	25	19,2	88	-	34	-	33	5	785.020.4	29,5
-	32	25,9	96	-	41	-	44	5	785.026.4	48

ANAMET EUROPE

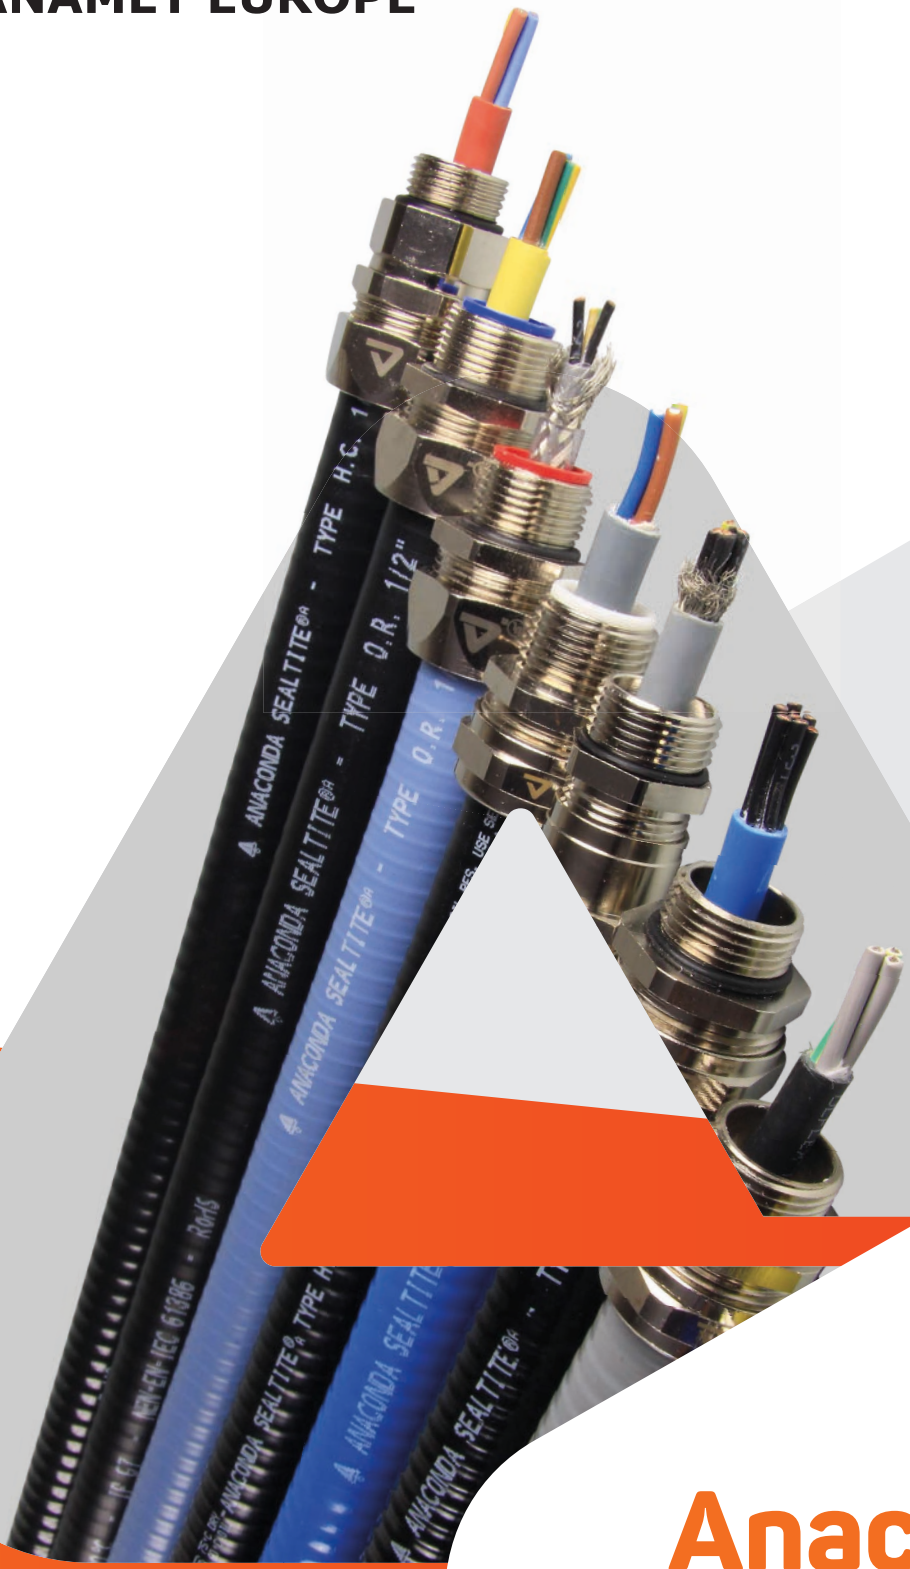

Anaconda Sealtite


Beschermslang selectietabel Anaconda Sealtite®

SEALTITE	MATERIAAL	MATERIAAL	TEMPERATUUR		BESTENDIGHEID (NEN-EN-IEC 61386)			FLEXI-BILITEIT	BESTENDIG-HEID		KEUREN	BESCHERM-ING	PAGINA
Type	Binnenslang	Mantel	Min.	Max.	Compr.	Impact	Trek		UV	Olie		Klasse	
EF-M Grijs Zwart	Gegalvani-seerd staal	PVC RoHS	-20 °C	+70 °C	3 (750N)	4 (6J)	4 (1000N)	++	+++	+++	GOST-R	IP 66 IP 67	3 - 3 3 - 4
EF Grijs Zwart	Gegalvani-seerd staal	PVC RoHS	-25 °C	+70 °C	4 (1250N)	4 (6J)	4 (1000N)	+++	+++	+++	GOST-R	IP 66 IP 67	3 - 5 3 - 6
OR Zwart	Gegalvani-seerd staal	PVC RoHS	-15 °C	+100 °C	4 (1250N)	4 (6J)	4 (1000N)	+++	++++	++++	GOST-R	IP 66 IP 67	3 - 7
OR Blauw	Gegalvani-seerd staal	PVC RoHS	-15 °C	+100 °C	4 (1250N)	4 (6J)	4 (1000N)	+++	++++	++++	GOST-R	IP 66 IP 67	3 - 8
HC Zwart	Gegalvani-seerd staal	PVC RoHS	-45 °C	+105 °C	4 (1250N)	4 (6J)	4 (1000N)	+++	++++	++++	GOST-R	IP 66 IP 67	3 - 9
HCX Zwart	Gegalvani-seerd staal	TPE RoHS	-55 °C	+145 °C	4 (1250N)	4 (6J)	4 (1000N)	++++	+++	++	GOST-R	IP 66 IP 67	3 - 10
HFX Zwart	Gegalvani-seerd staal	TPU Halogeenvrij RoHS	-55 °C	+105 °C	4 (1250N)	4 (6J)	4 (1000N)	++++	++++	++++	GOST-R	IP 66 IP 67	3 - 11
HFX Blauw	Gegalvani-seerd staal	TPU Halogeenvrij RoHS	-55 °C	+105 °C	4 (1250N)	4 (6J)	4 (1000N)	++++	++++	++++	GOST-R	IP 66 IP 67	3 - 12
HFX-V0 Zwart	Gegalvani-seerd staal	TPU Halogeenvrij RoHS	-50 °C	+105 °C	4 (1250N)	4 (6J)	4 (1000N)	++++	++++	++++	EN 45545-2 GOST-R	IP 66 IP 67	3 - 13
ZHLS Zwart	Gegalvani-seerd staal	TPO Halogeenvrij RoHS	-25 °C	+80 °C	4 (1250N)	4 (6J)	4 (1000N)	+++	++++	++	BS 6853 EN 45545-2 GOST-R	IP 66 IP 67	3 - 14
HTDL Zwart	Gegalvani-seerd staal	PVC RoHS	-45 °C	+105 °C	4 (1250N)	4 (6J)	4 (1000N)	+++	++++	++++	CSA UL GOST-R	IP 66 IP 67	3 - 15
HTUA Grijs	Gegalvani-seerd staal	PVC RoHS	-45 °C	+105 °C	4 (1250N)	4 (6J)	4 (1000N)	+++	++++	++++	CSA UL GOST-R	IP 66 IP 67	3 - 16
ZHUA Zwart	Gegalvani-seerd staal	TPU Halogeenvrij RoHS	-50 °C	+105 °C	4 (1250N)	4 (6J)	4 (1000N)	++++	++++	++++	CSA EN 45545-2 UL GOST-R	IP 66 IP 67	3 - 17
CW Blauw	Gegalvani-seerd staal	PVC RoHS	-40 °C	+80 °C	4 (1250N)	4 (6J)	4 (1000N)	+++	++++	++++	CSA UL GOST-R	IP 66 IP 67	3 - 18

Anaconda Sealtite beschermslang

TYPE EF-M GRIJS



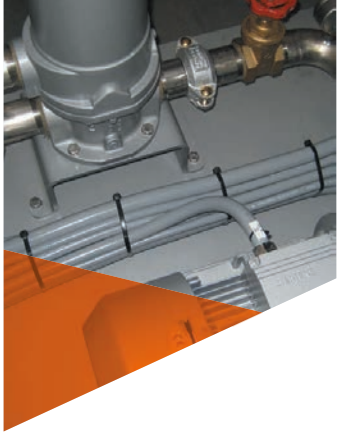

VOOR GEMIDDELDE MECHANISCHE BELASTING

Sealtite type EF-M is een beschermslang met een gegalvaniseerd stalen binnenslang en een PVC mantel toe te passen in de machinebouw, houtbewerkingsmachines, aansluitingen van controlepanelen en verpakkingsmachines. Type EF-M wordt daar toegepast waar geen veelvuldige bewegingen zijn en een een redelijke mechanische bescherming.

Materiaal & Constructie:

Constructie: Thermisch verzinkt stalen binnenslang, square locked profiel zonder koorddichting, dikke gladde thermoplastische mantel (PVC compound).
Mantelspecificaties: PVC, loodvrij conform RoHS, geschikt voor toepassingen ondergronds.
Temperatuurbereik: -20 °C tot +70 °C, kortstondig tot +80 °C.
Kleur: Grijs (zwart is eveneens leverbaar).

Classificatie conform NEN-EN-IEC 61386:

Compressiebestendigheid: Klasse 3, gemiddeld (750 N).
Impactbestendigheid: Klasse 4, zwaar (6 J).
Trekbestendigheid: Klasse 4, zwaar (1000 N).
Beschermingsklasse: IP 66 / 67, (stofdicht, waterdicht).



Square locked van 3/8" - 2"

SEALTITE	DIAMETER		BUIGRADIUS (CL)		STANDAARD VERPAKKING		KLEINE VERPAKKING		HASPEL		GEWICHT
Maat (inch)	Binnen (mm)	Buiten (mm)	Statisch (mm)	Dynamisch (mm)	Meter	Artikel Nr. grijs	Meter	Artikel Nr. grijs	Meter	Artikel Nr. grijs	(kg/m)
1/4"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5/16"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3/8"	12,6	17,8	60	100	75	314.012.1	-	-	240	314.012.5	0,2
1/2"	16	21,1	75	125	60	314.016.1	-	-	150	314.016.5	0,3
3/4"	21	26,4	90	160	30	314.020.1	-	-	150	314.020.5	0,5
1"	26,5	33,1	120	200	30	314.026.1	-	-	120	314.026.5	0,7
1.1/4"	35,1	41,8	150	240	15	314.035.1	-	-	75	314.035.5	0,9
1.1/2"	40,3	47,8	200	290	15	314.040.1	-	-	45	314.040.5	1,25
2"	51,6	59,9	250	350	15	314.050.1	-	-	30	314.050.5	1,75

De bijpassende koppelingen voor Sealtite zijn genoemd in hoofdstuk 5

SEALTITE	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1.1/4"	1.1/2"	2"	2.1/2"	3"	4"
ISO	M10 - M12	M16 - M20	M16 - M20	M20	M25	M32	M40	M50 - M63	M50 - M63	M75	M90	-
Pg	7	09 - 11	11 - 13,5	16	21	29	36	42	48	-	-	-
NPT	-	-	1/2"	1/2"	3/4"	1"	1.1/4"	1.1/2"	2"	2.1/2"	3"	4"

Anaconda Sealtite beschermslang

TYPE EF-M ZWART





VOOR GEMIDDELDE MECHANISCHE BELASTING

Sealtite type EF-M is een beschermslang met een gegalvaniseerd stalen binnenslang en een PVC mantel toe te passen in de machinebouw, houtbewerkingsmachines, aansluitingen van controlepanelen en verpakkingsmachines. Type EF-M wordt daar toegepast waar geen veelvuldige bewegingen zijn en een een redelijke mechanische bescherming.

Materiaal & Constructie:

Constructie: Thermisch verzinkt stalen binnenslang, square locked profiel zonder koorddichting, dikke gladde thermoplastische mantel (PVC compound).

Mantelspecificaties: PVC, loodvrij conform RoHS, zonlicht- en UV-bestendig, geschikt voor toepassingen ondergronds.
Temperatuurbereik: -20 °C tot +70 °C, kortstondig tot +80 °C.
Kleur: Zwart (grijs is eveneens leverbaar).

Classificatie conform NEN-EN-IEC 61386:

Compressiebestendigheid: Klasse 3, gemiddeld (750 N).
Impactbestendigheid: Klasse 4, zwaar (6 J).
Trekbestendigheid: Klasse 4, zwaar (1000 N).
Beschermingsklasse: IP 66 / 67, (stofdicht, waterdicht).



Square locked van 3/8" - 2"

SEALTITE	DIAMETER		BUIGRADIUS (CL)		STANDAARD VERPAKKING		KLEINE VERPAKKING		HASPEL		GEWICHT
Maat (inch)	Binnen (mm)	Buiten (mm)	Statisch (mm)	Dynamisch (mm)	Meter	Artikel Nr. zwart	Meter	Artikel Nr. zwart	Meter	Artikel Nr. zwart	(kg/m)
1/4"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5/16"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3/8"	12,6	17,8	60	100	75	310.012.1	-	-	240	310.012.5	0,2
1/2"	16	21,1	75	125	60	310.016.1	-	-	150	310.016.5	0,3
3/4"	21	26,4	90	160	30	310.020.1	-	-	150	310.020.5	0,5
1"	26,5	33,1	120	200	30	310.026.1	-	-	120	310.026.5	0,7
1.1/4"	35,1	41,8	150	240	15	310.035.1	-	-	75	310.035.5	0,9
1.1/2"	40,3	47,8	200	290	15	310.040.1	-	-	45	310.040.5	1,25
2"	51,6	59,9	250	350	15	310.050.1	-	-	30	310.050.5	1,75

De bijpassende koppelingen voor Sealtite zijn genoemd in hoofdstuk 5

SEALTITE	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1.1/4"	1.1/2"	2"	2.1/2"	3"	4"
ISO	M10 - M12	M16 - M20	M16 - M20	M20	M25	M32	M40	M50 - M63	M50 - M63	M75	M90	-
PG	7	09 - 11	11 - 13,5	16	21	29	36	42	48	-	-	-
NPT	-	-	1/2"	1/2"	3/4"	1"	1.1/4"	1.1/2"	2"	2.1/2"	3"	4"

Anaconda Sealtite beschermslang

TYPE EF GRIJS





ROBUUST, VOOR UNIVERSEEL GEBRUIK

Sealtite type EF is een beschermslang met een gegalvaniseerd stalen binnenslang en een PVC mantel die voor vele toepassingen wordt gebruikt. Type EF wordt o.a. toegepast in de apparaten- en machinebouw, aansluitpanelen, verpakkingsmachines, machines voor de papierrecyclingsindustrie en diverse interne transportsystemen.

Materiaal & Constructie:

Constructie: Thermisch verzinkt stalen binnenslang, square locked profiel met koorddichting, dikke gladde thermoplastische mantel (PVC compound). Vanaf 1.1/2" wordt een fully Inter locked profiel toegepast. Vanaf 2.1/2" t/m 4" heeft de slang een UL keur (type EFST / UA).

Mantelspecificaties: PVC, loodvrij conform RoHS, geschikt voor toepassingen ondergronds.
Temperatuurbereik: -25 °C tot +70 °C, kortstondig tot +90 °C.
Kleur: Grijs (zwart is eveneens leverbaar).

RoHS GOST-R

Classificatie conform NEN-EN-IEC 61386:

Compressiebestendigheid: Klasse 4, zwaar (1250 N).
Impactbestendigheid: Klasse 4, zwaar (6 J).
Trekbestendigheid: Klasse 4, zwaar (1000 N).
Beschermingsklasse: IP 66 / 67, (stofdicht, waterdicht).



Square locked van 5/16" - 1.1/4"



Inter locked voor maat 1/4", 1.1/2" - 6"

SEALTITE	DIAMETER		BUIGRADIUS (CL)		STANDAARD VERPAKKING		KLEINE VERPAKKING		HASPEL		GEWICHT
Maat (inch)	Binnen (mm)	Buiten (mm)	Statisch (mm)	Dynamisch (mm)	Meter	Artikel Nr. grijs	Meter	Artikel Nr. grijs	Meter	Artikel Nr. grijs	(kg/m)
1/4"	6,4	11,5	40	50	50	311.006.1	-	-	-	-	0,15
5/16"	10,1	14,4	50	65	50	311.010.1	10	311.010.3	-	-	0,2
3/8"	12,6	17,8	60	85	75	311.012.1	10	311.012.3	250	311.012.5	0,3
1/2"	16	21,1	75	110	60	311.016.1	10	311.016.3	150	311.016.5	0,4
3/4"	21	26,4	90	140	50	311.020.1	10	311.020.3	120	311.020.5	0,55
1"	26,5	33,1	120	170	30	311.026.1	10	311.026.3	90	311.026.5	0,75
1.1/4"	35,1	41,8	135	215	30	311.035.1	10	311.035.3	60	311.035.5	1
1.1/2"	40,3	47,8	165	250	15	311.040.1	-	-	45	311.040.5	1,55
2"	51,6	59,9	210	300	15	311.050.1	-	-	30	311.050.5	2,15
2.1/2"	63,3	72,6	280	375	7,5	311.063.1	-	-	-	-	2,8
3"	78,4	88,4	425	530	7,5	311.075.1	-	-	-	-	3,7
4"	102,1	113,8	490	600	7,5	311.100.1	-	-	-	-	4,9
5"	127,1	140,5	630	750	7,5	311.125.1	-	-	-	-	7,9
6"	153,5	167,5	850	1000	7,5	311.150.1	-	-	-	-	9,9

De bijpassende koppelingen voor Sealtite zijn genoemd in hoofdstuk 5

SEALTITE	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1.1/4"	1.1/2"	2"	2.1/2"	3"	4"
ISO	M10 - M12	M16 - M20	M16 - M20	M20	M25	M32	M40	M50 - M63	M50 - M63	M75	M90	-
Pg	7	09 - 11	11 - 13,5	16	21	29	36	42	48	-	-	-
NPT	-	-	1/2"	1/2"	3/4"	1"	1.1/4"	1.1/2"	2"	2.1/2"	3"	4"

Anaconda Sealtite beschermslang

TYPE EF ZWART





ROBUUST, VOOR UNIVERSEEL GEBRUIK

Sealtite type EF is een beschermslang met een gegalvaniseerd stalen binnenslang en een PVC mantel die voor vele toepassingen wordt gebruikt. Type EF wordt o.a. toegepast in de apparaten- en machinebouw, aansluitpanelen, verpakkingsmachines, machines voor de papierrecyclingsindustrie en diverse interne transportsystemen.

Materiaal & Constructie:

Constructie: Thermisch verzinkt stalen binnenslang, square locked profiel met koorddichting, dikke gladde thermoplastische mantel (PVC compound). Vanaf 1.1/2" wordt een "fully Inter locked" profiel toegepast. Vanaf 2.1/2" t/m 4" heeft de slang een UL keur (type EFST / UA).

Mantelspecificaties: PVC, loodvrij conform RoHS, zonlicht- en UV-bestendig, geschikt voor toepassingen ondergronds.
Temperatuurbereik: -25 °C tot +70 °C, kortstondig tot +90 °C.
Kleur: Zwart (grijs is eveneens leverbaar).

RoHS GOST-R

Classificatie conform NEN-EN-IEC 61386:

Compressiebestendigheid: Klasse 4, zwaar (1250 N).
Impactbestendigheid: Klasse 4, zwaar (6 J).
Trekbestendigheid: Klasse 4, zwaar (1000 N).
Beschermingsklasse: IP 66 / 67, (stofdicht, waterdicht).



Square locked van 5/16" - 1.1/4"



Inter locked voor maat 1/4", 1.1/2" - 6"

SEALTITE	DIAMETER		BUIGRADIUS (CL)		STANDAARD VERPAKKING		KLEINE VERPAKKING		HASPEL		GEWICHT
Maat (inch)	Binnen (mm)	Buiten (mm)	Statisch (mm)	Dynamisch (mm)	Meter	Artikel Nr. zwart	Meter	Artikel Nr. zwart	Meter	Artikel Nr. zwart	(kg/m)
1/4"	6,4	11,5	40	50	50	315.006.1	-	-	-	-	0,15
5/16"	10,1	14,4	50	65	50	315.010.1	10	315.010.3	-	-	0,2
3/8"	12,6	17,8	60	85	75	315.012.1	10	315.012.3	250	315.012.5	0,3
1/2"	16	21,1	75	110	60	315.016.1	10	315.016.3	150	315.016.5	0,4
3/4"	21	26,4	90	140	50	315.020.1	10	315.020.3	120	315.020.5	0,55
1"	26,5	33,1	120	170	30	315.026.1	10	315.026.3	90	315.026.5	0,75
1.1/4"	35,1	41,8	150	215	30	315.035.1	10	315.035.3	60	315.035.5	1
1.1/2"	40,3	47,8	200	250	15	315.040.1	-	-	45	315.040.5	1,55
2"	51,6	59,9	250	300	15	315.050.1	-	-	30	315.050.5	2,15
2.1/2"	63,3	72,6	280	375	7,5	315.063.1	-	-	-	-	2,8
3"	78,4	88,4	425	530	7,5	315.075.1	-	-	-	-	3,7
4"	102,1	113,8	490	600	7,5	315.100.1	-	-	-	-	4,9
5"	127,1	140,6	600	750	7,5	315.125.1	-	-	-	-	7,9
6"	153,5	167,5	730	1000	7,5	315.150.1	-	-	-	-	9,9

De bijpassende koppelingen voor Sealtite zijn genoemd in hoofdstuk 5

SEALTITE	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1.1/4"	1.1/2"	2"	2.1/2"	3"	4"
ISO	M10 - M12	M16 - M20	M16 - M20	M20	M25	M32	M40	M50 - M63	M50 - M63	M75	M90	-
Pg	7	09 - 11	11 - 13,5	16	21	29	36	42	48	-	-	-
NPT	-	-	1/2"	1/2"	3/4"	1"	1.1/4"	1.1/2"	2"	2.1/2"	3"	4"

Anaconda Sealtite beschermslang



TYPE OR ZWART



ROBUUST, EXTRA OLIE- EN VETBESTENDIG

Sealtite type OR is een beschermslang met een gegalvaniseerd stalen binnenslang en een PVC mantel die speciaal is ontwikkeld voor toepassingen waar de slangen worden blootgesteld aan olie en vetten. Als gevolg van de hoge weerstand tegen deze stoffen, blijft de flexibiliteit gewaarborgd. Bij andere (niet bestendige) mantels kunnen deze stoffen leiden tot verstijving en zelfs breuk van de mantel. Deze slang kan in vele toepassingen worden gebruikt, zoals in de machinebouw, dieselmotoren, generatoren, metaalbewerkingmachines en in de metaal-, papier-, chemische- en petrochemische industrie.

Materiaal & Constructie:

Constructie: Thermisch verzinkt stalen binnenslang, square locked profiel met koorddichting, dikke gladde thermoplastische mantel (PVC compound). Vanaf 1.1/2" wordt een fully Inter locked profiel toegepast.
Mantelspecificaties: PVC, loodvrij conform RoHS, zon-licht- en UV-bestendig, geschikt voor toepassingen buiten. De mantel is zeer goed bestand tegen olie en smeermiddelen.
Temperatuurbereik: -15 °C tot +100 °C, kortstondig tot +120 °C.
Kleur: Zwart. (op aanvraag ook in blauw beschikbaar).

RoHS GOST-R

Classificatie conform NEN-EN-IEC 61386:

Compressiebestendigheid: Klasse 4, zwaar (1250 N).
Impactbestendigheid: Klasse 4, zwaar (6 J).
Trekbestendigheid: Klasse 4, zwaar (1000 N).
Beschermingsklasse: IP 66 / 67, (stofdicht, waterdicht).



Square locked van 5/16" - 1.1/4"



Inter locked voor maat 1/4", 1.1/2" - 6"

SEALTITE	DIAMETER		BUIGRADIUS (CL)		STANDAARD VERPAKKING		KLEINE VERPAKKING		HASPEL		GEWICHT
Maat (inch)	Binnen (mm)	Buiten (mm)	Statisch (mm)	Dynamisch (mm)	Meter	Artikel Nr. zwart	Meter	Artikel Nr. zwart	Meter	Artikel Nr. zwart	(Kg/m)
1/4"	6,4	11,5	40	50	50	320.006.1	-	-	-	-	0,15
5/16"	10,1	14,4	50	65	50	320.010.1	10	320.010.3	-	-	0,2
3/8"	12,6	17,8	60	85	75	320.012.1	10	320.012.3	250	320.012.5	0,3
1/2"	16	21,1	75	110	60	320.016.1	10	320.016.3	150	320.016.5	0,4
3/4"	21	26,4	90	140	50	320.020.1	10	320.020.3	120	320.020.5	0,55
1"	26,5	33,1	120	170	30	320.026.1	10	320.026.3	90	320.026.5	0,75
1.1/4"	35,1	41,8	150	215	30	320.035.1	10	320.035.3	60	320.035.5	1
1.1/2"	40,3	47,8	200	250	15	320.040.1	-	-	45	320.040.5	1,55
2"	51,6	59,9	250	300	15	320.050.1	-	-	30	320.050.5	2,15
2.1/2"	63,3	72,6	280	375	15	320.063.1	-	-	-	-	2,8
3"	78,4	88,4	425	530	7,5	320.075.1	-	-	-	-	3,7
4"	102,1	113,8	490	600	7,5	320.100.1	-	-	-	-	4,9

De bijpassende koppelingen voor Sealtite zijn genoemd in hoofdstuk 5

SEALTITE	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1.1/4"	1.1/2"	2"	2.1/2"	3"	4"
ISO	M10 - M12	M16 - M20	M16 - M20	M20	M25	M32	M40	M50 - M63	M50 - M63	M75	M90	-
Pg	7	09 - 11	11 - 13,5	16	21	29	36	42	48	-	-	-
NPT	-	-	1/2"	1/2"	3/4"	1"	1.1/4"	1.1/2"	2"	2.1/2"	3"	4"

Anaconda Sealtite beschermslang

TYPE OR BLAUW





ROBUUST, EXTRA OLIE- EN VETBESTENDIG

Sealtite type OR is een beschermslang met een gegalvaniseerd stalen binnenslang en een PVC mantel die speciaal is ontwikkeld voor toepassingen waar de slangen worden blootgesteld aan olie en vetten. Als gevolg van de hoge weerstand tegen deze stoffen, blijft de flexibiliteit gewaarborgd. Bij andere (niet bestendige) mantels kunnen deze stoffen leiden tot verstijving en zelfs breuk van de mantel. Deze slang kan in vele toepassingen worden gebruikt, zoals in de machinebouw, dieselmotoren, generatoren, metaalbewerkingmachines en in de metaal-, papier-, chemische- en petrochemische industrie.

Materiaal & Constructie:

Constructie: Thermisch verzinkt stalen binnenslang, square locked profiel met koorddichting, dikke gladde thermoplastische mantel (PVC compound). Vanaf 1.1/2" wordt een fully Inter locked profiel toegepast.
Mantelspecificaties: PVC, loodvrij conform RoHS, zon-licht- en UV-bestendig, geschikt voor toepassingen buiten. De mantel is zeer goed bestand tegen olie en smeermiddelen.
Temperatuurbereik: -15 °C tot +100 °C, kortstondig tot +120 °C.
Kleur: Blauw (ook leverbaar in zwart).

Classificatie conform NEN-EN-IEC 61386:

Compressiebestendigheid: Klasse 4, zwaar (1250 N).
Impactbestendigheid: Klasse 4, zwaar (6 J).
Trekbestendigheid: Klasse 4, zwaar (1000 N).
Beschermingsklasse: IP 66 / 67, (stofdicht, waterdicht).

RoHS GOST-R OIL



Square locked van 5/16" - 1.1/4"

SEALTITE	DIAMETER		BUIGRADIUS (CL)		STANDAARD VERPAKKING		KLEINE VERPAKKING		HASPEL		GEWICHT
Maat (inch)	Binnen (mm)	Buiten (mm)	Statisch (mm)	Dynamisch (mm)	Meter	Artikel Nr. blauw	Meter	Artikel Nr. blauw	Meter	Artikel Nr. blauw	(kg/m)
3/8"	12,6	17,8	60	85	30	322.012.1	-	-	-	-	0,3
1/2"	16	21,1	75	110	30	322.016.1	-	-	-	-	0,4
3/4"	21	26,4	90	140	30	322.020.1	-	-	-	-	0,55
1"	26,5	33,1	120	170	30	322.026.1	-	-	-	-	0,75
1.1/4"	35,1	41,8	150	215	30	322.035.1	-	-	-	-	1

De bijpassende koppelingen voor Sealtite zijn genoemd in hoofdstuk 5

SEALTITE	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1.1/4"	1.1/2"	2"	2.1/2"	3"	4"
ISO	M10 - M12	M16 - M20	M16 - M20	M20	M25	M32	M40	M50 - M63	M50 - M63	M75	M90	-
Pg	7	09 - 11	11 - 13,5	16	21	29	36	42	48	-	-	-
NPT	-	-	1/2"	1/2"	3/4"	1"	1.1/4"	1.1/2"	2"	2.1/2"	3"	4"

Anaconda Sealtite beschermslang

TYPE HC ZWART





ROBUUST, GROTER TEMPERATUURBEREIK

Sealtite type HC is een beschermslang met een gegalvaniseerd stalen binnenslang en een PVC mantel die bij voorkeur wordt toegepast in omgevingen waar sterke temperatuurschommelingen voorkomen. Type HC wordt gebruikt in applicaties zoals; treinsignaleringssystemen, transformatoren, houtbewerkingsmachines, zaagmachines, bewakingssystemen, in energiecentrales, in de chemische en keramische industrie en in de bouw.

Materiaal & Constructie:

Constructie: Thermisch verzinkt stalen binnenslang, square locked profiel met koorddichting, dikke gladde thermoplastische mantel (PVC compound). Vanaf 1.1/2" wordt een fully Inter locked profiel toegepast.
Mantelspecificaties: PVC, loodvrij conform RoHS, zonlicht- en UV-bestendig, geschikt voor toepassingen buiten. De mantel is zeer goed bestand tegen olie en smeermiddelen.
Temperatuurbereik: -45 °C tot +105 °C, kortstondig tot +120 °C.
Kleur: Zwart.

RoHS GOST-R OIL

Classificatie conform NEN-EN-IEC 61386:

Compressiebestendigheid: Klasse 4, zwaar (1250 N).
Impactbestendigheid: Klasse 4, zwaar (6 J).
Trekbestendigheid: Klasse 4, zwaar (1000 N).
Beschermingsklasse: IP 66 / 67, (stofdicht, waterdicht).


Square locked van 5/16" - 1.1/4"


Inter locked voor maat 1/4", 1.1/2" - 4"

SEALTITE	DIAMETER		BUIGRADIUS (CL)		STANDAARD VERPAKKING		KLEINE VERPAKKING		HASPEL		GEWICHT
Maat (inch)	Binnen (mm)	Buiten (mm)	Statisch (mm)	Dynamisch (mm)	Meter	Artikel Nr. zwart	Meter	Artikel Nr. zwart	Meter	Artikel Nr. zwart	(kg/m)
1/4"	6,4	11,5	40	50	50	317.006.1	-	-	-	-	0,15
5/16"	10,1	14,4	50	65	50	317.010.1	10	317.010.3	-	-	0,2
3/8"	12,6	17,8	60	85	75	317.012.1	10	317.012.3	250	317.012.5	0,3
1/2"	16	21,1	75	110	60	317.016.1	10	317.016.3	150	317.016.5	0,4
3/4"	21	26,4	90	140	50	317.020.1	10	317.020.3	120	317.020.5	0,55
1"	26,5	33,1	120	170	30	317.026.1	10	317.026.3	90	317.026.5	0,75
1.1/4"	35,1	41,8	135	215	30	317.035.1	10	317.035.3	60	317.035.5	1
1.1/2"	40,3	47,8	165	250	15	317.040.1	-	-	45	317.040.5	1,55
2"	51,6	59,9	210	300	15	317.050.1	-	-	30	317.050.5	2,15
2.1/2"	63,3	72,6	280	375	7,5	317.063.1	-	-	-	-	2,8
3"	78,4	88,4	425	530	7,5	317.075.1	-	-	-	-	3,7
4"	102,1	113,8	490	600	7,5	317.100.1	-	-	-	-	4,9

De bijpassende koppelingen voor Sealtite zijn genoemd in hoofdstuk 5

SEALTITE	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1.1/4"	1.1/2"	2"	2.1/2"	3"	4"
ISO	M10 - M12	M16 - M20	M16 - M20	M20	M25	M32	M40	M50 - M63	M50 - M63	M75	M90	-
Pg	7	09 - 11	11 - 13,5	16	21	29	36	42	48	-	-	-
NPT	-	-	1/2"	1/2"	3/4"	1"	1.1/4"	1.1/2"	2"	2.1/2"	3"	4"

Anaconda Sealtite beschermslang

TYPE HCX ZWART





ROBUUST, EXTREEM GROOT TEMPERATUURBEREIK

Sealtite type HCX is een beschermslang met een gegalvaniseerd stalen binnenslang en een TPE mantel die bij voorkeur kan worden gebruikt bij extreem hoge en lage temperaturen. De HCX behoudt zelfs bij lage temperaturen zijn flexibiliteit. Type HCX wordt veelvuldig toepast in transformatoren, offshore, staalfabrieken en gieterijen en in de meet- en regeltechniek, met name voor toepassingen buiten.

Materiaal & Constructie:

Constructie: Thermisch verzinkt stalen binnenslang, square locked profiel met koorddichting, dikke gladde thermoplastische mantel (TPE compound). Vanaf 1.1/2" wordt een fully Inter locked profiel gebruikt.

Mantelspecificaties: TPE, loodvrij volgens RoHS, zon-licht- en UV-bestendig. Geschikt voor toepassingen buiten.
Temperatuurbereik: -55 °C tot +145 °C, kortstondig tot +160 °C.
Kleur: Zwart.

Classificatie conform NEN-EN-IEC 61386:

Compressiebestendigheid: Klasse 4, zwaar (1250 N).
Impactbestendigheid: Klasse 4, zwaar (6 J).
Trekbestendigheid: Klasse 4, zwaar (1000 N).
Beschermingsklasse: IP 66 / 67, (stofdicht, waterdicht).



Square locked van 3/8" - 1.1/4"



Inter locked voor maat 1.1/2" en 2"

SEALTITE	DIAMETER		BUIGRADIUS (CL)		STANDAARD VERPAKKING		KLEINE VERPAKKING		HASPEL		GEWICHT
Maat (inch)	Binnen (mm)	Buiten (mm)	Statisch (mm)	Dynamisch (mm)	Meter	Artikel Nr. zwart	Meter	Artikel Nr. zwart	Meter	Artikel Nr. zwart	(kg/m)
3/8"	12,6	17,8	60	85	30	326.012.1	10	326.012.3	250	326.012.5	0,30
1/2"	16	21,1	75	110	30	326.016.1	10	326.016.3	150	326.016.5	0,4
3/4"	21	26,4	90	140	30	326.020.1	10	326.020.3	120	326.020.5	0,55
1"	26,5	33,1	120	170	30	326.026.1	10	326.026.3	90	326.026.5	0,75
1.1/4"	35,1	41,8	135	215	15	326.035.1	-	-	60	326.035.5	1
1.1/2"	40,3	47,8	165	250	15	326.040.1	-	-	45	326.040.5	1,55
2"	51,6	59,9	210	300	15	326.050.1	-	-	30	326.050.5	2,15

De bijpassende koppelingen voor Sealtite zijn genoemd in hoofdstuk 5

SEALTITE	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1.1/4"	1.1/2"	2"	2.1/2"	3"	4"
ISO	M10 - M12	M16 - M20	M16 - M20	M20	M25	M32	M40	M50 - M63	M50 - M63	M75	M90	-
Pg	7	09 - 11	11 - 13,5	16	21	29	36	42	48	-	-	-
NPT	-	-	1/2"	1/2"	3/4"	1"	1.1/4"	1.1/2"	2"	2.1/2"	3"	4"

Anaconda Sealtite beschermslang



TYPE HFX ZWART



ROBUUST, HALOGEENVRIJ, ZEER FLEXIBEL, GUNSTIGE BRANDEIGENSCHAPPEN EN ZEER HOGE CHEMISCHE BESTENDIGHEID

Sealtite type HFX is een beschermslang met een gegalvaniseerd stalen binnenslang en een TPU mantel die zeer geschikt is voor dynamische toepassingen waar frequente beweging voorkomt. De slang behoudt bij blootstelling aan bewegingen zijn flexibiliteit en integriteit, zelfs bij lage temperaturen; hij verstijft of breekt niet. Type HFX voldoet aan de strenge eisen van de spoor- en metroinfrastructuur, trein signaleren, rijdend materieel, marine, chemische en petrochemische industries evenals gesloten gebieden zoals luchthavens, tunnels en metrostations.

Materiaal & Constructie:

Constructie: Thermisch verzinkt stalen binnenslang, square locked profiel met koorddichting, dikke gladde thermoplastische mantel (Polyurethaan). Vanaf 1.1/2" wordt een fully Inter locked profiel toegepast.

Mantelspecificaties: Polyurethaan, halogeenvrij, loodvrij conform RoHS, zonlicht- en UV-bestendig, geschikt voor toepassingen buiten. De mantel is bestand tegen olie en smeermiddelen.
Temperatuurbereik: -55 °C tot +105 °C, kortstondig tot +125 °C.
Kleur: Zwart (ook leverbaar in de kleur blauw).

RoHS GOST-R OIL LOW SMOKE

Classificatie conform NEN-EN-IEC 61386:

Compressiebestendigheid: Klasse 4, zwaar (1250 N).
Impactbestendigheid: Klasse 4, zwaar (6 J).
Trekbestendigheid: Klasse 4, zwaar (1000 N).
Beschermingsklasse: IP 66 / 67, (stofdicht, waterdicht).



Square locked van 5/16" - 1.1/4"



Inter locked voor maat 1/4", 1.1/2" - 2"

SEALTITE	DIAMETER		BUIGRADIUS (CL)		STANDAARD VERPAKKING		KLEINE VERPAKKING		HASPEL		GEWICHT
Maat (inch)	Binnen (mm)	Buiten (mm)	Statisch (mm)	Dynamisch (mm)	Meter	Artikel Nr. zwart	Meter	Artikel Nr. zwart	Meter	Artikel Nr. zwart	(kg/m)
1/4"	6,4	11,5	40	50	30	331.006.1	-	-	-	-	0,15
5/16"	10,1	14,4	50	65	30	331.010.1	10	331.010.3	250	331.010.5	0,2
3/8"	12,6	17,8	60	85	30	331.012.1	10	331.012.3	250	331.012.5	0,3
1/2"	16	21,1	75	110	30	331.016.1	10	331.016.3	150	331.016.5	0,4
3/4"	21	26,4	90	140	30	331.020.1	10	331.020.3	120	331.020.5	0,5
1"	26,5	33,1	120	170	30	331.026.1	10	331.026.3	90	331.026.5	0,7
1.1/4"	35,1	41,8	135	215	15	331.035.1	-	-	60	331.035.5	1,15
1.1/2"	40,3	47,8	165	250	15	331.040.1	-	-	-	-	1,5
2"	51,6	59,9	210	300	15	331.050.1	-	-	-	-	2,15

De bijpassende koppelingen voor Sealtite zijn genoemd in hoofdstuk 5

SEALTITE	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1.1/4"	1.1/2"	2"	2.1/2"	3"	4"
ISO	M10 - M12	M16 - M20	M16 - M20	M20	M25	M32	M40	M50 - M63	M50 - M63	M75	M90	-
Pg	7	09 - 11	11 - 13,5	16	21	29	36	42	48	-	-	-
NPT	-	-	1/2"	1/2"	3/4"	1"	1.1/4"	1.1/2"	2"	2.1/2"	3"	4"

Anaconda Sealtite beschermslang

TYPE HFX BLAUW





ROBUUST, HALOGEENVRIJ, ZEER FLEXIBEL, GUNSTIGE BRANDEIGENSCHAPPEN EN ZEER HOGE CHEMISCHE BESTENDIGHEID

Sealtite type HFX is een beschermslang met een gegalvaniseerd stalen binnenslang en een TPU mantel die zeer bestendig tegen chemicaliën, brandvertragend en halogeenvrij is. Het is een zeer flexibele slang dat ontworpen is voor dynamische toepassingen waar frequente beweging voorkomt. De slang behoudt bij blootstelling aan beweging zijn flexibiliteit en integriteit, zelfs bij lage temperaturen; het verstijft of breekt niet. Type HFX blauw kan worden gebruikt voor het beschermen van kabels en draden in gevaarlijke gebieden, waaronder ATEX Ex 'I' componenten en apparatuur en kasten in olie & gas, chemische en petrochemische industrieën etc.

Materiaal & Constructie:

Constructie: Thermisch verzinkt stalen binnenslang, square locked profiel met koorddichting, dikke gladde thermoplastische mantel (Polyurethaan). Vanaf 1.1/2" wordt een fully Inter locked profiel toegepast.

Mantelspecificaties: Polyurethaan, halogeenvrij, loodvrij conform RoHS, zonlicht- en UV-bestendig, geschikt voor toepassingen buiten. De mantel is bestand tegen olie en smeermiddelen.
Temperatuurbereik: -55 °C tot +105 °C, kortstondig tot +125 °C.
Kleur: Blauw (ook leverbaar in de kleur zwart).

RoHS GOST-R OIL LOW SMOKE

Classificatie conform NEN-EN-IEC 61386:

Compressiebestendigheid: Klasse 4, zwaar (1250 N).
Impactbestendigheid: Klasse 4, zwaar (6 J).
Trekbestendigheid: Klasse 4, zwaar (1000 N).
Beschermingsklasse: IP 66 / 67, (stofdicht, waterdicht).



Square locked van 3/8" - 1.1/4"



Inter locked voor maat 1.1/2" en 2"

SEALTITE	DIAMETER		BUIGRADIUS (CL)		STANDAARD VERPAKKING		KLEINE VERPAKKING		HASPEL		GEWICHT
Maat (inch)	Binnen (mm)	Buiten (mm)	Statisch (mm)	Dynamisch (mm)	Meter	Artikel Nr. blauw	Meter	Artikel Nr. blauw	Meter	Artikel Nr. blauw	(kg/m)
3/8"	12,6	17,8	60	85	30	335.212.1	-	-	-	-	0,3
1/2"	16	21,1	75	110	30	335.216.1	-	-	-	-	0,4
3/4"	21	26,4	90	140	30	335.220.1	-	-	-	-	0,5
1"	26,5	33,1	120	170	30	335.226.1	-	-	-	-	0,7
1.1/4"	35,1	41,8	135	215	15	335.235.1	-	-	-	-	1,15
1.1/2"	40,3	47,8	165	250	15	335.240.1	-	-	-	-	1,5
2"	51,6	59,9	210	300	15	335.250.1	-	-	-	-	2.15


De bijpassende koppelingen voor Sealtite zijn genoemd in hoofdstuk 5

SEALTITE	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1.1/4"	1.1/2"	2"	2.1/2"	3"	4"
ISO	M10 - M12	M16 - M20	M16 - M20	M20	M25	M32	M40	M50 - M63	M50 - M63	M75	M90	-
Pg	7	09 - 11	11 - 13,5	16	21	29	36	42	48	-	-	-
NPT	-	-	1/2"	1/2"	3/4"	1"	1.1/4"	1.1/2"	2"	2.1/2"	3"	4"

Anaconda Sealtite beschermslang

TYPE HFX-V0



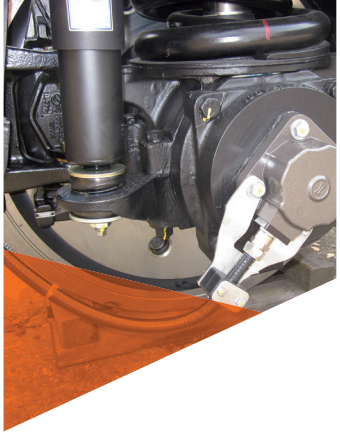

ROBUUST, HALOGEENVRIJ, ZEER FLEXIBEL, GROOT TEMPERATUUR BEREIK EN OPTIMALE BRAND EIGENSCHAPPEN

Sealtite type HFX-V0 is een beschermslang met een gegalvaniseerd stalen binnenslang en een TPU mantel die die halogeenvrij en brandvertragend is en voldoet aan de rook, vuur en toxiciteits- voorwaarden volgens EN45545-2, NFPA 130, ASTM E162, E662 en BSS7239. Type HFX-V0 is een zeer robuuste slang dat zijn flexibiliteit bij lage temperaturen en verschillende vochtigheidniveaus behoudt. De slang wordt gebruikt voor mechanische bescherming van de kabel bij remsensoren, jumpers, auto-koppelingen en pantograven die voortdurend blootgesteld zijn aan frequente bewegingen, trillingen, steenslag, sneeuw, ijs en vuil ballast etc.

Materiaal & Constructie:

Constructie: Thermisch verzinkt stalen binnenslang, square locked profiel met koorddichting, dikke gladde thermoplastische mantel (Polyurethaan). Vanaf 1.1/2" wordt een fully Inter locked profiel toegepast.

Mantelspecificaties: V0 Polyurethaan, halogeenvrij, loodvrij conform RoHS, zonlicht- en UV-bestendig, geschikt voor toepassingen buiten. De mantel is bestand tegen olie en smeermiddelen.

Special approvals, flame properties according to:

- EN 45545-2 (2013):
  R22 (interior equipment) class HL1 and HL2.
  R23 (exterior equipment) class HL1/HL2/HL3.
  (CITnlp = 0,17, Ds max < 300 en LOI > 32).
- NF F 16-101: klasse I3 / F1 (LOI = 31,6%, rook index = 19)
- EN ISO 11925-2: voldoet aan de allumibilliteitstest gedurende 30 sec.

Speciale vlamproeven: Officiële testen (VTEC Laboratories Inc.) geven aan dat het Polyurethaan zoals gebruikt in de HFX-V0 voldoet aan de eisen voor NFPA 130, ASTM E162, ASTM E662 en BSS 7239.

Temperatuurbereik: -50 °C tot +105 °C, kortstondig tot +125 °C.

Kleur: Zwart.



Square locked van 5/16" - 1.1/4"



Inter locked voor maat 1.1/2" - 2"

SEALTITE	DIAMETER		BUIGRADIUS (CL)		STANDAARD VERPAKKING		KLEINE VERPAKKING		HASPEL		GEWICHT
Maat (inch)	Binnen (mm)	Buiten (mm)	Statisch (mm)	Dynamisch (mm)	Meter	Artikel Nr. zwart	Meter	Artikel Nr. zwart	Meter	Artikel Nr. zwart	(kg/m)
5/16"	10,1	14,4	50	65	30	348.010.1	-	-	-	-	0,2
3/8"	12,6	17,8	60	85	30	348.012.1	-	-	-	-	0,3
1/2"	16	21,1	75	110	30	348.016.1	-	-	-	-	0,4
3/4"	21	26,4	90	140	30	348.020.1	-	-	-	-	0,55
1"	26,5	33,1	120	170	30	348.026.1	-	-	-	-	0,75
1.1/4"	35,1	41,8	135	215	15	348.035.1	-	-	-	-	1
1.1/2"	40,3	47,8	165	250	15	348.040.1	-	-	-	-	1,55
2"	51,6	59,9	210	300	15	348.050.1*	-	-	-	-	2,15

* De maat 2" is uitsluitend HL1 voor R22 (interior equipment) en HL1 / HL2 voor R23 (exterior equipment)


De bijpassende koppelingen voor Sealtite zijn genoemd in hoofdstuk 5

SEALTITE	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1.1/4"	1.1/2"	2"	2.1/2"	3"	4"
ISO	M10 - M12	M16 - M20	M16 - M20	M20	M25	M32	M40	M50 - M63	M50 - M63	M75	M90	-
Pg	7	09 - 11	11 - 13,5	16	21	29	36	42	48	-	-	-
NPT	-	-	1/2"	1/2"	3/4"	1"	1.1/4"	1.1/2"	2"	2.1/2"	3"	4"

Anaconda Sealtite beschermslang

TYPE ZHLS



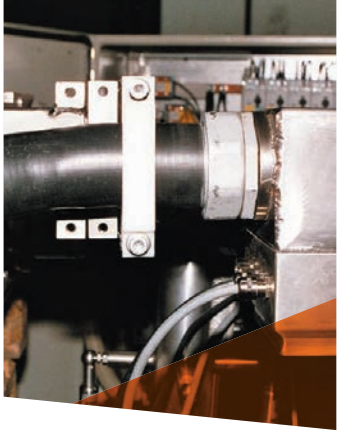

ROBUUST, HALOGEENVRIJ, LAGE ROOKONTWIKKELING, UITSTEKENDE BRANDEIGENSCHAPPEN

Sealtite type ZHLS is een beschermslang met een gegalvaniseerd stalen binnenslang en een TPO mantel die die halogeenvrij en brandvertragend is. De slang voldoet aan de eisen van de Europese milieu en gezond & veiligheidsvoorschriften met betrekking tot giftige gasemissies en rookdichtheidseisen. Type ZHLS voldoet aan de eisen van BS6853, LUL 1-085 en EN 455452 en wordt gebruikt in de metro-, trein- en bus bouw industrie, in gesloten ruimtes zoals vliegvelden, tunnels, (metro) stations en andere infrastructuur projecten, maar ook in publieke gebouwen zoals winkelcentra, ziekenhuizen en bij liften en roltrappen.

Materiaal & Constructie:

Constructie: Thermisch verzinkt stalen binnenslang, square locked profiel met koorddichting, dikke gladde thermoplastische mantel (Polyolefin). Vanaf 1.1/2" wordt een fully Inter locked profiel toegepast.

Mantelspecificaties: Polyolefin, halogeenvrij, loodvrij conform RoHS, zonlicht- en UV-bestendig, geschikt voor toepassingen buiten.

Speciale keuren:

- EN 45545-2 (2013):
  R22 (interior equipment) class HL1, HL2 and HL3.
  R23 (exterior equipment) class HL1, HL2 and HL3.
  (CITnlp = 0,09, Ds max = 121 en LOI = 41,5).
- BS 6853 (1999): Tabel 7 (Interior) Category 1b and II vehicle.
  Tabel 8 (Exterior) Category 1a, 1b and II vehicle.

Flame property tests:

- London Underground LUL 1-085 (2011)
  Tabel 4: limited and dispersed usage.

Temperatuurbereik: -25 °C tot +80 °C, kortstondig tot +100 °C.

Kleur: Zwart.

RoHS GOST-R LOW SMOKE EN 45545-2 BS 6853



Square locked van 5/16" - 1.1/4"



Inter locked voor maat 1/4", 1.1/2" en 2"

SEALTITE	DIAMETER		BUIGRADIUS (CL)		STANDAARD VERPAKKING		KLEINE VERPAKKING		HASPEL		GEWICHT
Maat (inch)	Binnen (mm)	Buiten (mm)	Statisch (mm)	Dynamisch (mm)	Meter	Artikel Nr. zwart	Meter	Artikel Nr. zwart	Meter	Artikel Nr. zwart	(kg/m)
1/4"	6,4	11,5	40	50	30	309.006.1	-	-	-	-	0,15
5/16"	10,1	14,4	50	65	30	309.010.1	10	309.010.3	-	-	0,2
3/8"	12,6	17,8	60	85	30	309.012.1	10	309.012.3	250	309.012.5	0,3
1/2"	16	21,1	75	110	30	309.016.1	10	309.016.3	150	309.016.5	0,4
3/4"	21	26,4	90	140	30	309.020.1	10	309.020.3	120	309.020.5	0,55
1"	26,5	33,1	120	170	30	309.026.1	10	309.026.3	90	309.026.5	0,75
1.1/4"	35,1	41,8	135	215	15	309.035.1	-	-	60	309.035.5	1
1.1/2"	40,3	47,8	165	250	15	309.040.1	-	-	45	309.040.5	1,55
2"	51,6	59,9	210	300	15	309.050.1	-	-	22	309.050.5	2,15

De bijpassende koppelingen voor Sealtite zijn genoemd in hoofdstuk 5

SEALTITE	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1.1/4"	1.1/2"	2"	2.1/2"	3"	4"
ISO	M10 - M12	M16 - M20	M16 - M20	M20	M25	M32	M40	M50 - M63	M50 - M63	M75	M90	-
Pg	7	09 - 11	11 - 13,5	16	21	29	36	42	48	-	-	-
NPT	-	-	1/2"	1/2"	3/4"	1"	1.1/4"	1.1/2"	2"	2.1/2"	3"	4"

Anaconda Sealtite beschermslang

TYPE HTDL ZWART






ROBUUST, UL & CSA GEKEURD, GROOT TEMPERATUUR BEREIK

Sealtite type HTDL is een beschermslang met een gegalvaniseerd stalen binnenslang met een meegewikkelde koperdraad (t/m 1.1/4") en een gladde dikke PVC mantel biedt een goede afscherming tegen EMI / EMP, waardoor het product geschikt is voor toepassingen waar een hoge mate van elektrische geleiding is vereist. Type HTDL is UL & CSA goedgekeurd en wordt gebruikt voor het beschermen van kabels op machines, apparaten, behuizingen en installaties die geëxporteerd worden naar landen buiten, maar ook binnen Europa. De slang wordt gebruikt op transformatoren, papier recyclemachines, interne transportsystemen, luchtverkeersleidings-systemen, UMTS systemen, olie en gas installaties, evenals in de apparatenbouw industrie en apparatuur in gevaarlijke omgevingen.

EMP shielding (MEOB.96_049 ELM)



Materiaal & Constructie:

Constructie: Thermisch verzinkt stalen binnenslang, square locked profiel met koperdraad t/m 1.1/4", dikke gladde thermoplastische mantel (PVC compound). Vanaf 1.1/2" wordt een fully Inter locked profiel toegepast.

Mantel specificaties: PVC (vanaf 1" loodvrij volgens RoHS richtlijnen), zonlicht- en UV-bestendig, geschikt voor toepassingen buiten. De mantel is goed bestand tegen olie en smeermiddelen.

Speciale keuren: UL-360 (file # E18917) en CSA 22.2 (file # 63790 / 158897). Geschikt om te gebruiken in gevaarlijke omgevingen volgens NEC Artikel 350. Toepasbaar voor NEC Artikel 250.118, 300.22, 620.21 en 645.5. Geschikt om te gebruiken in gevaarlijke omgevingen volgens:

- Artikel 501.10 (B) (2) Class I, Division 2,
- Artikel 502.10 (A) (2) en (B) (2). Class II, Division 1 en 2,
- Artikel 503.10 (A) (3) en (B) Class III, Division 1 en 2.

Temperatuurbereik: -45 °C tot +105 °C, kortstondig tot +120 °C. Maximum temperatuur volgens CSA is +75 °C.

Kleur: Zwart.

RoHS GOST-R OIL EMP/EMV



Square locked van 3/8" - 1.1/4"



Inter locked voor maat 1/2" - 4"

SEALTITE	DIAMETER		BUIGRADIUS (CL)		STANDAARD VERPAKKING		KLEINE VERPAKKING		HASPEL		GEWICHT
Maat (inch)	Binnen (mm)	Buiten (mm)	Statisch (mm)	Dynamisch (mm)	Meter	Artikel Nr. zwart	Meter	Artikel Nr. zwart	Meter	Artikel Nr. zwart	(kg/m)
3/8"	12,6	17,8	70	85	60	330.012.2	10	330.012.3	150	330.012.5	0,4
1/2"	16,1	21,1	90	110	60	330.016.2	10	330.016.3	150	330.016.5	0,45
3/4"	21,1	26,4	115	140	45	330.020.2	10	330.020.3	120	330.020.5	0,65
1"	26,8	33,1	145	170	30	330.026.1	10	330.026.3	150	330.026.5	1,05
1.1/4"	35,4	41,8	175	215	15	330.035.1	-	-	60	330.035.5	1,2
1.1/2"	40,3	47,8	205	250	15	330.040.1	-	-	45	330.040.5	1,5
2"	51,6	59,9	240	300	15	330.050.1	-	-	30	330.050.5	2,3
2.1/2"	63,3	72,6	280	375	15	330.063.1	-	-	-	-	2,8
3"	78,4	88,4	425	530	7,5	330.075.1	-	-	-	-	3,7


De bijpassende koppelingen voor Sealtite zijn genoemd in hoofdstuk 5

SEALTITE	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1.1/4"	1.1/2"	2"	2.1/2"	3"	4"
ISO	M10 - M12	M16 - M20	M16 - M20	M20	M25	M32	M40	M50 - M63	M50 - M63	M75	M90	-
Pg	7	09 - 11	11 - 13,5	16	21	29	36	42	48	-	-	-
NPT	-	-	1/2"	1/2"	3/4"	1"	1.1/4"	1.1/2"	2"	2.1/2"	3"	4"

Anaconda Sealtite beschermslang

TYPE HTUA GRIJS




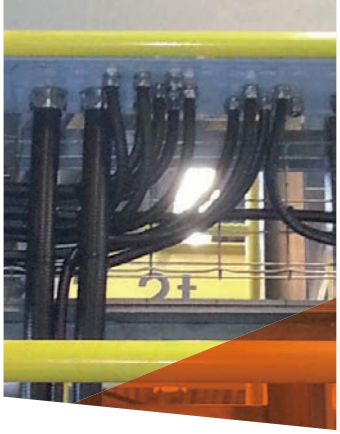

ROBUUST, UL & CSA GEKEURD, GROOT TEMPERATUUR BEREIK

Sealtite type HTUA is een beschermslang met een gegalvaniseerd stalen binnenslang met een meegewikkelde koperdraad (t/m 1.1/4") en een gladde dikke PVC mantel biedt een goede afscherming tegen EMI / EMP, waardoor het product geschikt is voor toepassingen waar een hoge mate van elektrische geleiding is vereist. Type HTUA is UL & CSA goedgekeurd en wordt gebruikt voor het beschermen van kabels op machines, apparaten, behuizingen en installaties die geëxporteerd worden naar landen buiten, maar ook binnen Europa. De slang wordt gebruikt op transformatoren, papier recyclemachines, interne transportsystemen, luchtverkeersleidings-systemen, UMTS systemen, olie en gas installaties, evenals in de apparatenbouw industrie en apparatuur in gevaarlijke omgevingen.

EMP shielding (MEOB.96_049 ELM)



Materiaal & Constructie:

Constructie: Thermisch verzinkt stalen binnenslang, square locked profiel met koperdraad t/m 1.1/4", dikke gladde thermoplastische mantel (PVC compound). Vanaf 1.1/2" wordt een fully Inter locked profiel toegepast.

Mantel specificaties: PVC (vanaf 1" loodvrij volgens RoHS richtlijnen), zonlicht- en UV-bestendig, geschikt voor toepassingen buiten. De mantel is goed bestand tegen olie en smeermiddelen.

Speciale keuren: UL-360 (file # E18917) en CSA 22.2 (file # 63790 / 158897). Geschikt om te gebruiken in gevaarlijke omgevingen volgens NEC Artikel 350. Toepasbaar voor NEC Artikel 250.118, 300.22, 620.21 en 645.5. Geschikt om te gebruiken in gevaarlijke omgevingen volgens:

- Artikel 501.10 (B) (2) Class I, Division 2.
- Artikel 502.10 (A) (2) en (B) (2) Class II, Division 1 en 2.
- Artikel 503.10 (A) (3) en (B) Class III, Division 1 en 2.

Temperatuurbereik: -45 °C tot +105 °C, kortstondig tot +120 °C. Maximum temperatuur volgens CSA is +75 °C.

Kleur: Grijs.



Square locked van 3/8" - 1.1/4"



Inter locked voor maat 1/2" - 4"

SEALTITE	DIAMETER		BUIGRADIUS (CL)		STANDAARD VERPAKKING		KLEINE VERPAKKING		HASPEL		GEWICHT
Maat (inch)	Binnen (mm)	Buiten (mm)	Statisch (mm)	Dynamisch (mm)	Meter	Artikel Nr. grijs	Meter	Artikel Nr. grijs	Meter	Artikel Nr. grijs	(kg/m)
3/8"	12,6	17,8	70	85	30	312.512.1	-	-	-	-	0,4
1/2"	16,1	21,1	90	110	30	312.516.1	-	-	-	-	0,45
3/4"	21,1	26,4	115	140	30	312.520.1	-	-	-	-	0,65
1"	26,8	33,1	145	170	30	312.526.1	-	-	-	-	1,05
1.1/4"	35,4	41,8	175	215	15	312.535.1	-	-	-	-	1,2
1.1/2"	40,3	47,8	205	250	15	312.540.1	-	-	-	-	1,5
2"	51,6	59,9	240	300	15	312.550.1	-	-	-	-	2,3
2.1/2"	63,3	72,6	280	375	15	312.563.1	-	-	-	-	2,8
3"	78,4	88,4	425	530	7,5	312.575.1	-	-	-	-	3,7

De bijpassende koppelingen voor Sealtite zijn genoemd in hoofdstuk 5

SEALTITE	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1.1/4"	1.1/2"	2"	2.1/2"	3"	4"
ISO	M10 - M12	M16 - M20	M16 - M20	M20	M25	M32	M40	M50 - M63	M50 - M63	M75	M90	-
Pg	7	09 - 11	11 - 13,5	16	21	29	36	42	48	-	-	-
NPT	-	-	1/2"	1/2"	3/4"	1"	1.1/4"	1.1/2"	2"	2.1/2"	3"	4"

Anaconda Sealtite beschermslang

TYPE ZHUA






ROBUUST, UL GOEDGEKEURD, HALOGEENVRIJ, GUNSTIGE BRANDEIGENSCHAPPEN (CONFORM UL-94 V0)

Sealtite type ZHUA is een beschermslang met een gegalvaniseerd stalen binnenslang met een meegewikkelde koperdraad (t/m 1.1/4") en een gladde dikke TPU mantel die halogeenvrij en brandvertragend is in overeenstemming met de rook- en brand richtlijnen van EN 45545-2 en NFPA 130, ASTM E162, E662 en BSS 7239. De slang behoudt zijn flexibiliteit bij lage en hoge temperaturen en veranderende vochtigheidsniveaus. Type ZHUA is UL & CSA goedgekeurd en bevat een meegewikkeld koperdraad (in de maten 1/2" tot 1.1/4") om de kabel te beschermen tegen elektromagnetische storingen. Type ZHUA wordt gebruikt in de metro-, trein-, en busbouw-industrie, in gesloten ruimtes, vliegvelden, tunnels en (metro) stations, scheepsbouw industrie en de marine.

EMP shielding (MEOB.96_049 ELM)



Materiaal & Constructie:

Constructie: Thermisch verzinkt stalen binnenslang, square locked profiel met koorddichting, dikke gladde thermoplastische mantel (Polyurethaan). Vanaf 1.1/2" wordt een fully Inter locked profiel toegepast.

Mantelspecificaties: V0 Polyurethaan, halogeenvrij, loodvrij conform RoHS, zonlicht- en UV-bestendig, geschikt voor toepassingen buiten. Olie en vet bestendig.

Speciale keuren: UL-360 (file # E18917). Geschikt om te gebruiken in gevaarlijke omgevingen volgens NEC Artikel 350. Toepasbaar voor NEC Artikel 250.118, 300.22, 620.21 en 645.5. Geschikt om te gebruiken in gevaarlijke omgevingen volgens:

- Artikel 501.10 (B) (2) Class I, Division 2.
- Artikel 502.10 (A) (2) en (B) (2) Class II, Division 1 en 2.
- Artikel 503.10 (A) (3) en (B) Class III, Division 1 en 2.
- EN 45545-2 (2013): R22 (interior equipment) class HL1 en HL2
  R23 (exterior equipment) class HL1/HL2/HL3. (CITnlp = 0,17, Ds max < 300 en LOI >32).
- EN ISO 11925-2: voldoet aan de allumibilliteitstest gedurende 30 sec.

Speciale vlamproeven: Officiële testen (VTEC Laboratories Inc.) geven aan dat het Polyurethaan zoals gebruikt in de ZHUA voldoet aan de eisen voor NFPA 130, ASTM E162, ASTM E662 en BSS 7239.

Temperatuur: -50 °C tot +105 °C, kortstondig tot +125 °C. (UL keur voor -40 °C tot +80 °C).

Kleur: Zwart.



Square locked van 3/8" - 1.1/4"



Inter locked voor maat 1/2" - 2"

SEALTITE	DIAMETER		BUIGRADIUS (CL)		STANDAARD VERPAKKING		KLEINE VERPAKKING		HASPEL		GEWICHT
Maat (inch)	Binnen (mm)	Buiten (mm)	Statisch (mm)	Dynamisch (mm)	Meter	Artikel Nr. zwart	Meter	Artikel Nr. zwart	Meter	Artikel Nr. zwart	(kg/m)
3/8"	12,6	17,8	70	85	30	334.012.1	-	-	150	334.012.5	0,4
1/2"	16,1	21,1	90	110	30	334.016.1	-	-	150	334.016.5	0,45
3/4"	21,1	26,4	115	140	30	334.020.1	-	-	150	334.020.5	0,65
1"	26,8	33,1	145	170	30	334.026.1	-	-	120	334.026.5	1,05
1.1/4"	35,4	41,8	175	215	15	334.035.1	-	-	60	334.035.5	1,2
1.1/2"	40,3	47,8	205	250	15	334.040.1	-	-	45	334.040.5	1,5
2"	51,6	59,9	240	300	15	334.050.1*	-	-	30	334.050.5	2,3

* De maat 2" is uitsluitend HL1 voor R22 (interior equipment) en HL1 / HL2 voor R23 (exterior equipment)


De bijpassende koppelingen voor Sealtite zijn genoemd in hoofdstuk 5

SEALTITE	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1.1/4"	1.1/2"	2"	2.1/2"	3"	4"
ISO	M10 - M12	M16 - M20	M16 - M20	M20	M25	M32	M40	M50 - M63	M50 - M63	M75	M90	-
Pg	7	09 - 11	11 - 13,5	16	21	29	36	42	48	-	-	-
NPT	-	-	1/2"	1/2"	3/4"	1"	1.1/4"	1.1/2"	2"	2.1/2"	3"	4"

Anaconda Sealtite beschermslang

TYPE CW BLAUW



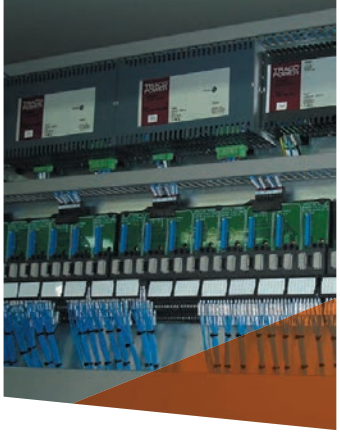

ROBUUST, UL & CSA GOEDGEKEURD, BESCHERMSLANG VOOR COMPUTERKABEL

Sealtite type CW is een beschermslang met een gegalvaniseerd stalen binnenslang met een meegewikkelde koperdraad (t/m 1.1/4") en een gladde dikke PVC mantel dat brandvertragend en bestendig tegen zonlicht, hitte, oliën en chemicaliën is. Type CW kan worden gebruikt voor het beschermen van kabels bij informatie technologie apparatuur in data centers, luchtverkeersleiding centers, alsmede de apparatenbouw industrie, in electrische vloerverwarming en achterwand toepassingen.

Materiaal & Constructie:

Constructie: Thermisch verzinkt stalen binnenslang, square locked profiel met koperdraad t/m 1.1/4", dikke gladde thermoplastische mantel (PVC compound). Vanaf 1.1/2" wordt een fully Inter locked profiel toegepast.

Mantel specificaties: PVC (vanaf 1" loodvrij volgens RoHS richtlijnen), zonlicht- en UV-bestendig, geschikt voor toepassingen buiten. De mantel is goed bestand tegen olie en smeermiddelen.


Special approvals: UL-360 (file # E18917) en CSA 22.2 (file # 158897). Geschikt om te gebruiken in gevaarlijke omgevingen volgens NEC Artikel 350. Toepasbaar voor NEC Artikel 250.118, 300.22, 620.21 en 645.5. Geschikt om te gebruiken in gevaarlijke omgevingen volgens:

- Artikel 501.10 (B) (2) Class I, Division 2.
- Artikel 502.10 (A) (2) en (B) (2) Class II, Division 1 en 2.
- Artikel 503.10 (A) (3) en (B) Class III, Division 1 en 2.

Temperatuurbereik: -40 °C tot +80 °C, kortstondig tot +90 °C.

Kleur: Blauw.

EMP shielding (MEOB.96_049 ELM)







Square locked van 1/2" - 1.1/4"



Inter locked voor maat 1/2" - 4"

Classificatie conform NEN-EN-IEC 61386:

Compressiebestendigheid: Klasse 4, zwaar (1250 N).
Impactbestendigheid: Klasse 4, zwaar (6 J).
Trekbestendigheid: Klasse 4, zwaar (1000 N).
Beschermingsklasse: IP 66 / 67, (stofdicht, waterdicht)

SEALTITE	DIAMETER		BUIGRADIUS (CL)		STANDAARD VERPAKKING		KLEINE VERPAKKING		HASPEL		GEWICHT
Maat (inch)	Binnen (mm)	Buiten (mm)	Statisch (mm)	Dynamisch (mm)	Meter	Artikel Nr. blauw	Meter	Artikel Nr. blauw	Meter	Artikel Nr. blauw	(kg/m)
3/8"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1/2"	16,1	21,1	90	110	30	323.016.1	-	-	-	-	0,45
3/4"	21,1	26,4	115	140	30	323.020.1	-	-	-	-	0,65
1"	26,8	33,1	145	170	30	323.026.1	-	-	-	-	1,05
1.1/4"	35,4	41,8	175	215	15	323.035.1	-	-	-	-	1,2
1.1/2"	40,3	47,8	205	250	15	323.040.1	-	-	-	-	1,5
2"	51,6	59,9	240	300	15	323.050.1	-	-	-	-	2,3

De bijpassende koppelingen voor Sealtite zijn genoemd in hoofdstuk 5

SEALTITE	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1.1/4"	1.1/2"	2"	2.1/2"	3"	4"
ISO	M10 - M12	M16 - M20	M16 - M20	M20	M25	M32	M40	M50 - M63	M50 - M63	M75	M90	-
Pg	7	09 - 11	11 - 13,5	16	21	29	36	42	48	-	-	-
NPT	-	-	1/2"	1/2"	3/4"	1"	1.1/4"	1.1/2"	2"	2.1/2"	3"	4"

ANAMET EUROPE



Sealtite
Speciaal

Beschermslang selectietabel Anaconda Sealtite® Speciaal

SEALTITE	MATERIAAL	MATERIAAL	TEMPERATUUR		BESTENDIGHEID (NEN-EN-IEC 61386)			FLEXI-BILITEIT	BESTENDIGHEID		KEUREN	BESCHERM-ING	PAGINA
Type	Binnenslang	Mantel	Min.	Max.	Compr.	Impact	Trek		UV	Olie		Klasse	
HCI Zwart/ Blauw	Roestvast staal AISI-304	PVC RoHS	-45 °C	+105 °C	4 1250N	4 (6J)	4 1000N	+++	++++	++++	GOST-R	IP 66 IP 67	4 - 3 4 - 4
HFI Zwart	Roestvast staal AISI-304	TPU Halogeenvrij RoHS	-55 °C	+105 °C	4 1250N	4 (6J)	4 1000N	++++	++++	++++	GOST-R	IP 66 IP 67	4 - 5
HFI Blauw	Roestvast staal AISI-304	TPU Halogeenvrij RoHS	-55 °C	+105 °C	4 1250N	4 (6J)	4 1000N	++++	++++	++++	GOST-R	IP 66 IP 67	4 - 6
HCXI Zwart	Roestvast staal AISI-304	TPE RoHS	-55 °C	+145 °C	4 1250N	4 (6J)	4 1000N	++++	+++	++	GOST-R	IP 66 IP 67	4 - 7
HCI-316 Zwart	Roestvast staal AISI-304	PVC RoHS	-45 °C	+105 °C	4 1250N	4 (6J)	4 1000N	+++	++++	++++	GOST-R	IP 66 IP 67	4 - 8
HFI-316 Zwart/ Blauw	Roestvast staal AISI-304	TPU Halogeenvrij RoHS	-55 °C	+105 °C	4 1250N	4 (6J)	4 1000N	++++	++++	++++	GOST-R	IP 66 IP 67	4 - 9 4 - 10
EF-L Grijs	Aluminium	PVC RoHS	-20 °C	+80 °C	3 750N	3 (2J)	3 500N	+++	+++	+++	GOST-R	IP 66 IP 67	4 - 11
AS Zwart	Gegalvani-seerd staal	PVC RoHS	-25 °C	+70 °C	4 1250N	4 (6J)	4 1000N	+++	++++	+++	GOST-R	IP 66 IP 67	4 - 12
Shieldtite Grijs	Brons	PVC RoHS	-45 °C	+105 °C	4 1250N	4 (6J)	4 1000N	+++	++++	++++	GOST-R	IP 66 IP 67	4 - 13
Shieldtite Z1	Brons	TPU Halogeenvrij RoHS	-50 °C	+105 °C	4 1250N	4 (6J)	4 1000N	+++	++++	++++	EN 45545-2 GOST-R	IP 66 IP 67	4 - 14
FG Wit/ Blauw	Gegalvani-seerd staal	PVC RoHS	-20 °C	+60 °C	4 1250N	4 (6J)	4 1000N	+++	++	+++	RoHS GOST-R	IP 66 IP 67	4 - 15 4 - 16
HTFG Wit	Gegalvani-seerd staal	TPU Halogeenvrij RoHS	-55 °C	+105 °C	4 1250N	4 (6J)	4 1000N	++++	++++	++++	RoHS	IP 66 IP 67	4 - 17
HTFG Blauw	Gegalvani-seerd staal	TPU Halogeenvrij RoHS	-55 °C	+105 °C	4 1250N	4 (6J)	4 1000N	++++	++++	++++	RoHS	IP 66 IP 67	4 - 18
HTFGI -316 Blauw	Roestvast staal AISI-304	TPU Halogeenvrij RoHS	-55 °C	+105 °C	4 1250N	4 (6J)	4 1000N	++++	++++	++++	RoHS	IP 66 IP 67	4 - 19
XTHF Grijs	Gegalvani-seerd staal	Silicone Halogeenvrij RoHS	-70 °C	+200 °C	4 1250N	4 (6J)	4 1000N	+++	+++	++++	RoHS	IP 66 IP 67	4 - 20

Anaconda Sealtite beschermslang

TYPE HCI ZWART





ROBUUST, GROOT TEMPERATUURBEREIK EN EXTRA CORROSIEBESTENDIG

Type HCI heeft een AISI-304 roestvaststalen, corrosiebestendige binnenslang en een dikke, gladde PVC mantel dat zeer hoge en lage temperaturen aankan. Deze zeer robuuste slang is ontworpen voor het gebruik in toepassingen waar mechanische-, corrosie- en thermische-bescherming van kabels is vereist. Type HCI wordt gebruikt bij apparatuur en installaties in kust-, offshore en andere veeleisende locaties waar de omstandigheden extreem kunnen zijn. Andere toepassingsgebieden zijn apparatuur, machines, controle panelen en behuizingen in de voedings-, gieterij-, chemische en keramische industrieën.

Materiaal & Constructie:

Constructie: Roestvaststaal AISI-304, square locked profiel met koorddichting, dikke gladde thermoplastische mantel (PVC compound). Ook beschikbaar met een binnenslang in AISI-316.
Mantelspecificatie: PVC, loodvrij volgens RoHS, zon-licht- en UV-bestendig, bruikbaar voor toepassingen buiten. De mantel is goed bestand tegen olie en smeermiddelen.
Temperatuurbereik: -45 °C tot +105 °C, kortstondig tot +120 °C.
Kleur: Zwart.

Classificatie conform NEN-EN-IEC 61386:

Compressiebestendigheid: Klasse 4, zwaar (1250 N).
Impactbestendigheid: Klasse 4, zwaar (6 J).
Trekbestendigheid: Klasse 4, zwaar (1000 N).
Beschermingsklasse: IP 66 / 67 (stofdicht, waterdicht).



Square locked van 5/16"- 1.1/4"



Inter locked voor maat 1/4", 1.1/2" - 2"

SEALTITE	DIAMETER		BUIGRADIUS (CL)		STANDAARD VERPAKKING		KLEINE VERPAKKING		HASPEL		GEWICHT
Maat (inch)	Binnen (mm)	Buiten (mm)	Statisch (mm)	Dynamisch (mm)	Meter	Artikel Nr. zwart	Meter	Artikel Nr. zwart	Meter	Artikel Nr. zwart	(kg/m)
1/4"	6,4	11,5	40	50	50	318.006.1	-	-	-	-	0,15
5/16"	10,1	14,4	50	65	50	318.010.1	10	318.010.3	-	-	0,2
3/8"	12,6	17,8	60	85	75	318.012.1	10	318.012.3	-	-	0,3
1/2"	16	21,1	75	110	60	318.016.1	10	318.016.3	-	-	0,4
3/4"	21	26,4	90	140	50	318.020.1	10	318.020.3	-	-	0,55
1"	26,5	33,1	120	170	30	318.026.1	10	318.026.3	-	-	0,75
1.1/4"	35,1	41,8	135	215	30	318.035.1	10	318.035.3	-	-	1
1.1/2"	40,3	47,8	165	250	15	318.040.1	-	-	-	-	1,55
2"	51,6	59,9	210	300	15	318.050.1	-	-	-	-	2,15


De bijpassende koppelingen voor Sealtite zijn genoemd in hoofdstuk 5

SEALTITE	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1.1/4"	1.1/2"	2"	2.1/2"	3"	4"
ISO	M10 - M12	M16 - M20	M16 - M20	M20	M25	M32	M40	M50 - M63	M50 - M63	M75	M90	-
Pg	7	9 - 11	11 - 13,5	16	21	29	36	42	48	-	-	-
NPT	-	-	1/2"	1/2"	3/4"	1"	1.1/4"	1.1/2"	2"	2.1/2"	3"	4"

Anaconda Sealtite beschermslang

TYPE HCI BLAUW



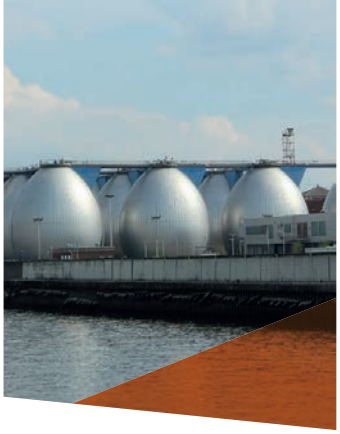

ROBUUST, GROOT TEMPERATUURBEREIK EN EXTRA CORROSIEBESTENDIG

Type HCI heeft een AISI-304 roestvaststalen, corrosiebestendige binnenslang en een dikke, gladde PVC mantel dat zeer hoge en lage temperaturen aankan. Deze zeer robuuste slang is ontworpen voor het gebruik in toepassingen waar mechanische-, corrosie- en thermische-bescherming van kabels is vereist. Type HCI wordt gebruikt bij apparatuur en installaties in kust-, offshore en andere veeleisende locaties waar de omstandigheden extreem kunnen zijn. Andere toepassingsgebieden zijn apparatuur, machines, controle panelen en behuizingen in de voedings-, gieterij-, chemische en keramische industrieën.

Materiaal & Constructie:

Constructie: Roestvaststaal AISI-304, square locked profiel met koorddichting, dikke gladde thermoplastische mantel (PVC compound).
Mantelspecificatie: PVC, loodvrij volgens RoHS, zon-licht- en UV-bestendig, bruikbaar voor toepassingen buiten.
De mantel is goed bestand tegen olie en smeermiddelen.
Temperatuurbereik: -45 °C tot +105 °C, kortstondig tot +120 °C.
Kleur: Blauw.

Classificatie conform NEN-EN-IEC 61386:

Compressiebestendigheid: Klasse 4, zwaar (1250 N).
Impactbestendigheid: Klasse 4, zwaar (6 J).
Trekbestendigheid: Klasse 4, zwaar (1000 N).
Beschermingsklasse: IP 66 / 67 (stofdicht, waterdicht).

RoHS GOST-R OIL



Square locked van 3/8"- 1.1/4"

SEALTITE	DIAMETER		BUIGRADIUS (CL)		STANDAARD VERPAKKING		KLEINE VERPAKKING		HASPEL		GEWICHT
Maat (inch)	Binnen (mm)	Buiten (mm)	Statisch (mm)	Dynamisch (mm)	Meter	Artikel Nr. blauw	Meter	Artikel Nr. blauw	Meter	Artikel Nr. blauw	(kg/m)
3/8"	12,6	17,8	60	85	30	358.012.1	-	-	-	-	0,3
1/2"	16	21,1	75	110	30	358.016.1	-	-	-	-	0,4
3/4"	21	26,4	90	140	30	358.020.1	-	-	-	-	0,55
1"	26,5	33,1	120	170	30	358.026.1	-	-	-	-	0,75
1.1/4"	35,1	41,8	135	215	30	358.035.1	-	-	-	-	1

De bijpassende koppelingen voor Sealtite zijn genoemd in hoofdstuk 5

SEALTITE	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1.1/4"	1.1/2"	2"	2.1/2"	3"	4"
ISO	M10 - M12	M16 - M20	M16 - M20	M20	M25	M32	M40	M50 - M63	M50 - M63	M75	M90	-
Pg	7	9 - 11	11 - 13,5	16	21	29	36	42	48	-	-	-
NPT	-	-	1/2"	1/2"	3/4"	1"	1.1/4"	1.1/2"	2"	2.1/2"	3"	4"

Anaconda Sealtite beschermslang

TYPE HFI ZWART





ROBUUST, HALOGEENVRIJ, UITERMATE FLEXIBEL, BESTAND TEGEN CHEMICALIËN, VLAMBESTENDIG EN EXTRA CORROSIEBESTENDIG

Type HFI is een robuuste slang met een AISI-304 roestvaststalen binnenslang en een dikke, gladde TPU mantel dat chemisch bestendig, halogeenvrij en brandvertragend is in overeenstemming met de Europese richtlijnen inzake milieu en gezondheid en veiligheid. Type HFI behoudt zijn flexibiliteit in zowel hoge als lage temperaturen en zijn roestvaststalen binnenslang is corrosiebestendig. Deze eigenschappen maken type HFI geschikt voor installaties in de chemische-, voedselverwerking-, on-shore - en offshore-, scheepsbouw- en marine-industrieën.

Materiaal & Constructie:

Constructie: Roestvaststalen binnenslang AISI-304, square locked profiel met koorddichting, dikke gladde thermoplastische mantel (Polyurethaan).
Mantelspecificatie: Polyurethaan, loodvrij conform RoHS, zonlicht- en UV-bestendig, geschikt voor toepassingen buiten. De mantel is goed bestand tegen olie en smeermiddelen.
Temperatuurbereik: -55 °C tot +105 °C, kortstondig tot +125 °C.
Kleur: Zwart.

RoHS GOST-R OIL LOW SMOKE

Classificatie conform NEN-EN-IEC 61386:

Compressiebestendigheid: Klasse 4, zwaar (1250 N).
Impactbestendigheid: Klasse 4, zwaar (6 J).
Trekbestendigheid: Klasse 4, zwaar (1000 N).
Beschermingsklasse: IP 66 / 67 (stofdicht, waterdicht).



Square locked van 3/8"- 1.1/4"



Inter locked voor maat 1/4"

SEALTITE	DIAMETER		BUIGRADIUS (CL)		STANDAARD VERPAKKING		KLEINE VERPAKKING		HASPEL		GEWICHT
Maat (inch)	Binnen (mm)	Buiten (mm)	Statisch (mm)	Dynamisch (mm)	Meter	Artikel Nr. zwart	Meter	Artikel Nr. zwart	Meter	Artikel Nr. zwart	(kg/m)
1/4"	6,4	11,5	40	50	30	333.006.1	-	-	-	-	0,15
5/16"	10,1	14,4	50	62	30	333.010.1	10	333.010.3	-	-	0,20
3/8"	12,6	17,8	60	85	30	333.012.1	10	333.012.3	-	-	0,30
1/2"	16,0	21,1	75	110	30	333.016.1	10	333.016.3	-	-	0,40
3/4"	21,0	26,4	90	140	30	333.020.1	10	333.020.3	-	-	0,50
1"	26,5	33,1	120	170	30	333.026.1	10	333.026.3	-	-	0,70
1.1/4"	35,1	41,8	135	215	15	333.035.1	-	-	-	-	1,15

De bijpassende koppelingen voor Sealtite zijn genoemd in hoofdstuk 5

SEALTITE	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1.1/4"	1.1/2"	2"	2.1/2"	3"	4"
ISO	M10 - M12	M16 - M20	M16 - M20	M20	M25	M32	M40	M50 - M63	M50 - M63	M75	M90	-
Pg	7	9 - 11	11 - 13,5	16	21	29	36	42	48	-	-	-
NPT	-	-	1/2"	1/2"	3/4"	1"	1.1/4"	1.1/2"	2"	2.1/2"	3"	4"

Anaconda Sealtite beschermslang

TYPE HFI BLAUW





ROBUUST, HALOGEENVRIJ, UITERMATE FLEXIBEL, BESTAND TEGEN CHEMICALIËN, VLAMBESTENDIG EN EXTRA CORROSIEBESTENDIG

Type HFI is een robuuste slang met een AISI-304 roestvaststalen binnenslang en een dikke, gladde TPU mantel dat chemisch bestendig, halogeenvrij en brandvertragend is in overeenstemming met de Europese richtlijnen inzake milieu en gezondheid en veiligheid. Type HFI behoudt zijn flexibiliteit in zowel hoge als lage temperaturen en zijn roestvaststalen binnenslang is corrosiebestendig. Deze eigenschappen maken type HFI geschikt voor installaties in de chemische-, voedselverwerking-, on-shore - en offshore-, scheepsbouw- en marine-industrieën.

Materiaal & Constructie:

Constructie: Roestvaststalen binnenslang AISI-304, square locked profiel met koorddichting, dikke gladde thermoplastische mantel (Polyurethaan).
Mantelspecificatie: Polyurethaan, loodvrij conform RoHS, zonlicht- en UV-bestendig, geschikt voor toepassingen buiten. De mantel is goed bestand tegen olie en smeermiddelen.
Temperatuurbereik: -55 °C tot +105 °C, kortstondig tot +125 °C.
Kleur: Blauw.

RoHS GOST-R OIL LOW SMOKE

Classificatie conform NEN-EN-IEC 61386:

Compressiebestendigheid: Klasse 4, zwaar (1250 N).
Impactbestendigheid: Klasse 4, zwaar (6 J).
Trekbestendigheid: Klasse 4, zwaar (1000 N).
Beschermingsklasse: IP 66 / 67 (stofdicht, waterdicht).


Square locked van 3/8"- 1.1/4


Inter locked voor maat 1.1/2" en 2"

SEALTITE	DIAMETER		BUIGRADIUS (CL)		STANDAARD VERPAKKING		KLEINE VERPAKKING		HASPEL		GEWICHT
Maat (inch)	Binnen (mm)	Buiten (mm)	Statisch (mm)	Dynamisch (mm)	Meter	Artikel Nr. blauw	Meter	Artikel Nr. blauw	Meter	Artikel Nr. blauw	(kg/m)
3/8"	12,6	17,8	60	85	30	339.212.1	-	-	-	-	0,3
1/2"	16	21,1	75	110	30	339.216.1	-	-	-	-	0,4
3/4"	21	26,4	90	140	30	339.220.1	-	-	-	-	0,5
1"	26,5	33,1	120	170	30	339.226.1	-	-	-	-	0,7
1.1/4"	35,1	41,8	135	215	15	339.235.1	-	-	-	-	1,15
1.1/2"	40,3	47,8	165	250	15	339.240.1	-	-	-	-	1,5
2"	51,6	59,9	210	300	15	339.250.1	-	-	-	-	2,15

De bijpassende koppelingen voor Sealtite zijn genoemd in hoofdstuk 5

SEALTITE	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1.1/4"	1.1/2"	2"	2.1/2"	3"	4"
ISO	M10 - M12	M16 - M20	M16 - M20	M20	M25	M32	M40	M50 - M63	M50 - M63	M75	M90	-
Pg	7	9 - 11	11 - 13,5	16	21	29	36	42	48	-	-	-
NPT	-	-	1/2"	1/2"	3/4"	1"	1.1/4"	1.1/2"	2"	2.1/2"	3"	4"

Anaconda Sealtite beschermslang

TYPE HCXI ZWART





ROBUUST, EXTREEM GROOT TEMPERATUURBEREIK EN EXTRA CORROSIEBESTENDIG

Type HCXI is een zeer robuuste slang met een AISI-304 roestvaststalen binnenslang en een dikke, gladde TPE mantel dat zeer bestendig is tegen een brede temperatuur bereik. De slang behoudt zijn flexibiliteit bij zowel hoge als lage temperaturen en zijn roestvaststalen binnenslang is corrosiebestendig. Type HCXI is ontworpen voor het gebruik in toepassingen waar mechanische-, corrosie- en thermische-bescherming van kabels in on-shore en off-shore installaties alsmede apparatuur en machines die geinstalleerd zijn in gevaarlijke omgevingen binnen de chemische-, pharmaceutische-, voedselverwerking-, staal- en gieterij-installaties.

Materiaal & Constructie:

Constructie: Roestvaststalen binnenslang AISI-304, square locked profiel met koorddichting, dikke gladde thermoplastische mantel (TPE compound).
Mantelspecificaties: TPE, loodvrij volgens RoHS, zon-licht- en UV-bestendig. Geschikt voor toepassingen buiten.

Temperatuurbereik: -55 °C tot +145 °C, kortstondig tot +160 °C.
Kleur: Zwart.

Classificatie conform NEN-EN-IEC 61386:

Compressiebestendigheid: Klasse 4, zwaar (1250 N).
Impactbestendigheid: Klasse 4, zwaar (6 J).
Trekbestendigheid: Klasse 4, zwaar (1000 N).
Beschermingsklasse: IP 66 / 67 (stofdicht, waterdicht).

RoHS GOST-R



Square locked van 3/8"- 1.1/4"

SEALTITE	DIAMETER		BUIGRADIUS (CL)		STANDAARD VERPAKKING		KLEINE VERPAKKING		HASPEL		GEWICHT
Maat (inch)	Binnen (mm)	Buiten (mm)	Statisch (mm)	Dynamisch (mm)	Meter	Artikel Nr. zwart	Meter	Artikel Nr. zwart	Meter	Artikel Nr. zwart	(kg/m)
3/8"	12,6	17,8	60	85	30	340.012.1	10	340.012.3	-	-	0,3
1/2"	16	21,1	75	110	30	340.016.1	10	340.016.3	-	-	0,4
3/4"	21	26,4	90	140	30	340.020.1	10	340.020.3	-	-	0,55
1"	26,5	33,1	120	170	30	340.026.1	10	340.026.3	-	-	0,75
1.1/4"	35,1	41,8	135	215	15	340.035.1	-	-	-	-	1

De bijpassende koppelingen voor Sealtite zijn genoemd in hoofdstuk 5

SEALTITE	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1.1/4"	1.1/2"	2"	2.1/2"	3"	4"
ISO	M10 - M12	M16 - M20	M16 - M20	M20	M25	M32	M40	M50 - M63	M50 - M63	M75	M90	-
Pg	7	9 - 11	11 - 13,5	16	21	29	36	42	48	-	-	-
NPT	-	-	1/2"	1/2"	3/4"	1"	1.1/4"	1.1/2"	2"	2.1/2"	3"	4"

Anaconda Sealtite beschermslang

TYPE HCI-316 ZWART





ROBUUST, GROOT TEMPERATUURBEREIK EN SUPERIEURE CORROSIEBESTENDIGHEID

Type HCI-316 is een zeer robuuste slang met een AISI-316 roestvaststalen binnenslang en een dikke, gladde PVC mantel dat geschikt is voor zeer hoge en lage temperatuur toepassingen en zijn flexibiliteit bij deze temperaturen behoudt. Deze zeer robuuste slang is ontworpen voor het gebruik in toepassingen waar mechanische-, corrosie- en thermische- bescherming van kabels is vereist. Type HCI-316 wordt gebruikt op apparatuur en installaties in kust-, offshore- en andere veeleisende locaties waar de omstandigheden extreem kunnen zijn. Andere toepassingsgebieden zijn apparatuur, machines, controle panelen en behuizingen in de voedsel-, gieterij-, chemische- en keramische-industrieën.

Materiaal & Constructie:

Constructie: Roestvaststalen AISI-316 binnenslang, square locked profiel met koorddichting, dikke gladde thermoplastische mantel (PVC compound).
Mantelspecificaties: PVC, loodvrij volgens RoHS, zonlicht- en UV-bestendig, geschikt voor toepassingen buiten.
De mantel is goed bestand tegen olie en smeermiddelen.
Temperatuurbereik: -45 °C tot +105 °C, kortstondig tot +120 °C.
Kleur: Zwart.

Classificatie conform NEN-EN-IEC 61386:

Compressiebestendigheid: Klasse 4, zwaar (1250 N).
Impactbestendigheid: Klasse 4, zwaar (6 J).
Trekbestendigheid: Klasse 4, zwaar (1000 N).
Beschermingsklasse: IP 66 / 67 (stofdicht, waterdicht).

RoHS GOST R OIL



Square locked van 3/8"- 1"

SEALTITE	DIAMETER		BUIGRADIUS (CL)		STANDAARD VERPAKKING		KLEINE VERPAKKING		HASPEL		GEWICHT
Maat (inch)	Binnen (mm)	Buiten (mm)	Statisch (mm)	Dynamisch (mm)	Meter	Artikel Nr. zwart	Meter	Artikel Nr. zwart	Meter	Artikel Nr. zwart	(kg/m)
3/8"	12,6	17,8	60	85	30	319.012.1	10	319.012.3	-	-	0,3
1/2"	16	21,1	75	110	30	319.016.1	10	319.016.3	-	-	0,4
3/4"	21	26,4	90	140	30	319.020.1	10	319.020.3	-	-	0,55
1"	26,5	33,1	120	170	30	319.026.1	10	319.026.3	-	-	0,75

De bijpassende koppelingen voor Sealtite zijn genoemd in hoofdstuk 5

SEALTITE	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1.1/4"	1.1/2"	2"	2.1/2"	3"	4"
ISO	M10 - M12	M16 - M20	M16 - M20	M20	M25	M32	M40	M50 - M63	M50 - M63	M75	M90	-
Pg	7	9 - 11	11 - 13,5	16	21	29	36	42	48	-	-	-
NPT	-	-	1/2"	1/2"	3/4"	1"	1.1/4"	1.1/2"	2"	2.1/2"	3"	4"

Anaconda Sealtite beschermslang

TYPE HFI-316 ZWART





ROBUUST, HALOGEENVRIJ, UITERMATE FLEXIBEL, BESTAND TEGEN CHEMICALIËN, VLAMBESTENDIG EN SUPERIEUR CORROSIEBESTENDIG

Type HFI-316 is een robuuste slang met een AISI-316 roestvaststalen binnenslang en een dikke, gladde TPU mantel dat chemisch bestendig, halogeenvrij en brandvertragend is in overeenstemming met de Europese richtlijnen inzake milieu en gezondheid & veiligheid. Type HFI-316 behoudt zijn flexibiliteit in zowel hoge als lage temperaturen en zijn AISI-316 roestvaststalen binnenslang is superieur corrosiebestendig. Deze eigenschappen maken type HFI-316 geschikt voor installaties in de chemische-, voedselverwerkings-, on-shore- en offshore-, scheepsbouw- en marine-industrieën.

Materiaal & Constructie:

Constructie: Roestvaststalen binnenslang AISI-316, square locked profiel met koorddichting, dikke gladde thermoplastische mantel (Polyurethaan).
Mantelspecificatie: Polyurethaan, loodvrij conform RoHS, zonlicht- en UV-bestendig, geschikt voor toepassingen buiten. De mantel is goed bestand tegen olie en smeermiddelen.

Temperatuurbereik: -55 °C tot +105 °C, kortstondig tot +125 °C.
Kleur: Zwart.

Classificatie conform NEN-EN-IEC 61386:

Compressiebestendigheid: Klasse 4, zwaar (1250 N).
Impactbestendigheid: Klasse 4, zwaar (6 J).
Trekbestendigheid: Klasse 4, zwaar (1000 N).
Beschermingsklasse: IP 66 / 67 (stofdicht, waterdicht).

RoHS GOST-R OIL LOW SMOKE



Square locked van 3/8"- 1"

SEALTITE	DIAMETER		BUIGRADIUS (CL)		STANDAARD VERPAKKING		KLEINE VERPAKKING		HASPEL		GEWICHT
Maat (inch)	Binnen (mm)	Buiten (mm)	Statisch (mm)	Dynamisch (mm)	Meter	Artikel Nr. zwart	Meter	Artikel Nr. zwart	Meter	Artikel Nr. zwart	(kg/m)
3/8"	12,6	17,8	60	85	30	333.512.1	-	-	-	-	0,3
1/2"	16	21,1	75	110	30	333.516.1	-	-	-	-	0,4
3/4"	21	26,4	90	140	30	333.520.1	-	-	-	-	0,5
1"	26,5	33,1	120	170	30	333.526.1	-	-	-	-	0,7

De bijpassende koppelingen voor Sealtite zijn genoemd in hoofdstuk 5

SEALTITE	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1.1/4"	1.1/2"	2"	2.1/2"	3"	4"
ISO	M10 - M12	M16 - M20	M16 - M20	M20	M25	M32	M40	M50 - M63	M50 - M63	M75	M90	-
Pg	7	9 - 11	11 - 13,5	16	21	29	36	42	48	-	-	-
NPT	-	-	1/2"	1/2"	3/4"	1"	1.1/4"	1.1/2"	2"	2.1/2"	3"	4"

Anaconda Sealtite beschermslang

TYPE HFI-316 BLAUW





ROBUUST, HALOGEENVRIJ, UITERMATE FLEXIBEL, BESTAND TEGEN CHEMICALIËN, VLAMBESTENDIG EN SUPERIEUR CORROSIEBESTENDIG

Type HFI-316 blauw is een robuuste slang met een AISI-316 roestvaststalen binnenslang en een dikke, gladde TPU mantel die zeer chemisch bestendig is, halogeen vrij en brandvertragend is in overeenstemming met de Europese milieu en gezondheid & veiligheidsvoorschriften. De slang behoudt zijn flexibiliteit bij zowel hoge als lage temperaturen en is superieur corrosiebestendig. Type HFI-316 blauw is geschikt voor mechanische bescherming van gevoelige kabels en draden in gevaarlijke omstandigheden, waaronder ATEX EX 'I' met lage energie toepassingen, in de olie & gas, chemische- en petro-chemische, voedingsmiddelen-, pharmaceutische- en scheepsbouw-industrieën.

Materiaal & Constructie:

Constructie: Roestvaststalen binnenslang AISI-316, square locked profiel met koorddichting, dikke gladde thermoplastische mantel (Polyurethaan).
Mantelspecificatie: Polyurethaan, loodvrij conform RoHS, zonlicht- en UV-bestendig, geschikt voor toepassingen buiten. De mantel is goed bestand tegen olie en smeermiddelen.

Temperatuurbereik: -55 °C tot +105 °C, kortstondig tot +125 °C.
Kleur: Blauw.

Classificatie conform NEN-EN-IEC 61386:

Compressiebestendigheid: Klasse 4, zwaar (1250 N).
Impactbestendigheid: Klasse 4, zwaar (6 J).
Trekbestendigheid: Klasse 4, zwaar (1000 N).
Beschermingsklasse: IP 66 / 67 (stofdicht, waterdicht).

RoHS GOST-R OIL LOW SMOKE



Square locked van 3/8"- 1"

SEALTITE	DIAMETER		BUIGRADIUS (CL)		STANDAARD VERPAKKING		KLEINE VERPAKKING		HASPEL		GEWICHT
Maat (inch)	Binnen (mm)	Buiten (mm)	Statisch (mm)	Dynamisch (mm)	Meter	Artikel Nr. blauw	Meter	Artikel Nr. blauw	Meter	Artikel Nr. blauw	(kg/m)
3/8"	12,6	17,8	60	85	30	339.412.1	-	-	-	-	0,3
1/2"	16	21,1	75	110	30	339.416.1	-	-	-	-	0,4
3/4"	21	26,4	90	140	30	339.420.1	-	-	-	-	0,5
1"	26,5	33,1	120	170	30	339.426.1	-	-	-	-	0,7

De bijpassende koppelingen voor Sealtite zijn genoemd in hoofdstuk 5

SEALTITE	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1.1/4"	1.1/2"	2"	2.1/2"	3"	4"
ISO	M10 - M12	M16 - M20	M16 - M20	M20	M25	M32	M40	M50 - M63	M50 - M63	M75	M90	-
Pg	7	9 - 11	11 - 13,5	16	21	29	36	42	48	-	-	-
NPT	-	-	1/2"	1/2"	3/4"	1"	1.1/4"	1.1/2"	2"	2.1/2"	3"	4"

Anaconda Sealtite beschermslang

TYPE EF-L GRIJS





LICHTGEWICHT EN EXTRA CORROSIEBESTENDIG

Type EF-L is een lichtgewicht slang met een aluminium binnenslang en een PVC mantel. De slang is zeer flexibel en wordt gebruikt voor het beschermen van kabels en draden op machines, apparatuur en kasten die gebruikt worden in de treinbouwindustrie, maar ook in militaire/ marine toepassingen waar gewicht belangrijk is en niet magnetisch en niet corrosiegevoelig materiaal vereist is.

Materiaal & Constructie:

Constructie: Aluminium binnenslang, square locked profiel met koorddichting, dikke gladde thermoplastische mantel (PVC compound).
Mantelspecificaties: PVC, loodvrij volgens RoHS, zonlicht- en UV-bestendig, geschikt voor toepassingen buiten.

Temperatuurbereik: -20 °C tot +80 °C, kortstondig tot +90 °C.
Kleur: Grijs.

RoHS GOST-R

Classificatie conform NEN-EN-IEC 61386:

Compressiebestendigheid: Klasse 3, medium (750 N).
Impactbestendigheid: Klasse 3, medium (2 J).
Trekbestendigheid: Klasse 3, medium (500 N).
Beschermingsklasse: IP 66 / 67 (stofdicht, waterdicht).


Square locked van 3/8"- 2"


Inter locked voor maat 1.1/2" en 2"

SEALTITE	DIAMETER		BUIGRADIUS (CL)		STANDAARD VERPAKKING		KLEINE VERPAKKING		HASPEL		GEWICHT
Maat (inch)	Binnen (mm)	Buiten (mm)	Statisch (mm)	Dynamisch (mm)	Meter	Artikel Nr. grijs	Meter	Artikel Nr. grijs	Meter	Artikel Nr. grijs	(kg/m)
3/8"	12,6	17,8	60	85	30	324.012.1	-	-	-	-	0,2
1/2"	16	21,1	75	110	30	324.016.1	-	-	-	-	0,25
3/4"	21	26,4	90	140	30	324.020.1	-	-	-	-	0,3
1"	26,5	33,1	120	170	30	324.026.1	-	-	-	-	0,5
1.1/4"	35,1	41,8	135	215	15	324.035.1	-	-	-	-	0,65
1.1/2"	40,3	47,8	165	250	15	324.040.1	-	-	-	-	0,9
2"	51,6	59,9	210	300	15	324.050.1	-	-	-	-	1,2

De bijpassende koppelingen voor Sealtite EF-L zijn genoemd in hoofdstuk 5, op pagina 5 - 38

SEALTITE	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1.1/4"	1.1/2"	2"	2.1/2"	3"	4"
ISO	M10 - M12	M16 - M20	M16 - M20	M20	M25	M32	M40	M50 - M63	M50 - M63	M75	M90	-
Pg	7	9 - 11	11 - 13,5	16	21	29	36	42	48	-	-	-
NPT	-	-	1/2"	1/2"	3/4"	1"	1.1/4"	1.1/2"	2"	2.1/2"	3"	4"

Anaconda Sealtite beschermslang

TYPE AS ZWART





ROBUUST EN ANTI STATISCH

Type AS is een robuuste slang met een gegalvaniseerd stalen binnenslang en een dikke, gladde anti-statische mantel voor het gebruik in gevaarlijke gebieden waar explosiegevaar bestaat. De mantel zorgt voor een oppervlakte die bestendig is tot < 10^9 Ohm in overeenstemming met de NEN-EN-IEX 60007909, sectie 26-13 voorkomt dat elektrische ladingen zich opeenhopen op de beschermslang mantel en daardoor ontlading bij contact zou kunnen ontstaan.

Materiaal & Constructie:

Constructie: Thermisch verzinkt stalen binnenslang, square locked profiel met koorddichting, dikke gladde thermoplastische mantel (PVC compound). Vanaf 1.1/2" wordt een fully inter locked profiel toegepast.
Mantelspecificaties: PVC anti statische, loodvrij volgens RoHS, zonlicht en UV bestendig, toepasbaar in buiten- en ondergrondseopstellingen.
Anti Statische eigenschappen: Oppervlakte weerstand < 10^9 Ohm, voldoet aan de standaard NEN-EN-IEC 60079-0, sectie 26-13.
Temperatuurbereik: -25 °C tot +70 °C, kortstondig tot +90 °C.
Kleur: Zwart.

RoHS GOST-R

Classificatie conform NEN-EN-IEC 61386:

Compressiebestendigheid: Klasse 4, zwaar (1250 N).
Impactbestendigheid: Klasse 4, zwaar (6 J).
Trekbestendigheid: Klasse 4, zwaar (1000 N).
Beschermingsklasse: IP 66 / 67 (stofdicht, waterdicht).



Square locked van 5/16"- 1.1/4"



Inter locked voor maat 1.1/2" en 2"

SEALTITE	DIAMETER		BUIGRADIUS (CL)		STANDAARD VERPAKKING		KLEINE VERPAKKING		HASPEL		GEWICHT
Maat (inch)	Binnen (mm)	Buiten (mm)	Statisch (mm)	Dynamisch (mm)	Meter	Artikel Nr. zwart	Meter	Artikel Nr. zwart	Meter	Artikel Nr. zwart	(kg/m)
5/16"	10,1	14,4	50	65	30	350.010.1	-	-	-	-	0,2
3/8"	12,6	17,8	60	85	30	350.012.1	-	-	-	-	0,3
1/2"	16	21,1	75	110	30	350.016.1	-	-	-	-	0,4
3/4"	21	26,4	90	140	30	350.020.1	-	-	-	-	0,55
1"	26,5	33,1	120	170	30	350.026.1	-	-	-	-	0,75
1.1/4"	35,1	41,8	150	215	15	350.035.1	-	-	-	-	1
1.1/2"	40,3	47,8	200	250	15	350.040.1	-	-	-	-	1,55
2"	51,6	59,9	250	300	15	350.050.1	-	-	-	-	2,15

De bijpassende koppelingen voor Sealtite zijn genoemd in hoofdstuk 5

SEALTITE	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1.1/4"	1.1/2"	2"	2.1/2"	3"	4"
ISO	M10 - M12	M16 - M20	M16 - M20	M20	M25	M32	M40	M50 - M63	M50 - M63	M75	M90	-
Pg	7	9 - 11	11 - 13,5	16	21	29	36	42	48	-	-	-
NPT	-	-	1/2"	1/2"	3/4"	1"	1.1/4"	1.1/2"	2"	2.1/2"	3"	4"

Anaconda Sealtite beschermslang

TYPE SHIELDTITE GRIJS





ROBUUST, EMI / EMP AFSCHERMING


Type Shieldtite is een zeer robuuste slang met een fully interlocked bronzen binnenslang en een dikke, gladde PVC mantel dat ontwikkeld is voor het beschermen van kabels tegen elektromagnetische storingen en pulsen (EMI/EMP). De slang is ontwikkeld volgends de MIL-STD 1310D (militaire standaard USA) en wordt gebruikt in toepassingen die een hoge mate van afscherming en elektrische continuïteit op apparatuur en installaties in de militaire, marine en luchtverkeersector nodig hebben. De slang is bestendig tegen UV, zonlicht, hitte, olie en chemicaliën.

Materiaal & Constructie:

Constructie: Bronzen binnenslang, fully inter locked profiel, dikke gladde thermoplastische mantel (PVC compound).
Mantelspecificatie: PVC, loodvrij conform RoHS, zon-licht- en UV-bestendig, geschikt voor toepassingen buiten. De mantel is goed bestand tegen olie en smeermiddelen. Op verzoek ook beschikaar met een halogeenvrije mantel.

Speciale keur: MIL-STD 1310D.
Temperatuurbereik: -45 °C tot +105 °C, kortstondig tot +120 °C.
Kleur: Grijs.

EMP shielding (MEOB.96_049 ELM)



Classificatie conform NEN-EN-IEC 61386:

Compressiebestendigheid: Klasse 4, zwaar (1250 N).
Impactbestendigheid: Klasse 4, zwaar (6 J).
Trekbestendigheid: Klasse 4, zwaar (1000 N).
Beschermingsklasse: IP 66 / 67 (stofdicht, waterdicht).

Inter locked

SEALTITE	DIAMETER		BUIGRADIUS (CL)		STANDAARD VERPAKKING		KLEINE VERPAKKING		HASPEL		GEWICHT
Maat (inch)	Binnen (mm)	Buiten (mm)	Statisch (mm)	Dynamisch (mm)	Meter	Artikel Nr. grijs	Meter	Artikel Nr. grijs	Meter	Artikel Nr. grijs	(kg/m)
3/8"	12,6	17,8	80	100	30	304.012.1	-	-	250	304.012.5	0,3
1/2"	16	21,1	90	125	30	304.016.1	-	-	150	304.016.5	0,4
3/4"	21	26,4	110	160	30	304.020.1	-	-	120	304.020.5	0,6
1"	26,5	33,1	120	200	30	304.026.1	-	-	90	304.026.5	0,8
1.1/4"	35,1	41,8	135	240	15	304.035.1	-	-	60	304.035.5	1,1
1.1/2"	40,3	47,8	200	290	15	304.040.1	-	-	45	304.040.5	1,5
2"	51,6	59,9	275	380	15	304.050.1	-	-	30	304.050.5	2,1

De bijpassende koppelingen voor Sealtite zijn genoemd in hoofdstuk 5

SEALTITE	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1.1/4"	1.1/2"	2"	2.1/2"	3"	4"
ISO	M10 - M12	M16 - M20	M16 - M20	M20	M25	M32	M40	M50 - M63	M50 - M63	M75	M90	-
Pg	7	9 - 11	11 - 13,5	16	21	29	36	42	48	-	-	-
NPT	-	-	1/2"	1/2"	3/4"	1"	1.1/4"	1.1/2"	2"	2.1/2"	3"	4"

Anaconda Sealtite beschermslang

TYPE SHIELDTITE Z1 GRIJS





ROBUUST, EMI / EMP AFSCHERMING EN HALOGEENVRIJ

Type Shieldtite Z1 is een zeer robuuste slang met een fully interlocked bronzen binnenslang en een dikke, gladde, halogeenvrije en brand en rook vertragende TPU mantel. De slang voldoet aan de eisen van MIL-STD-1310D bij toepassingen die bescherming tegen elektromagnetische interferentie vereisen. Type Shieldtite Z1 TPU mantel voldoet aan de rook- en brandeisen volgens EN 455452-2 en is bestendig tegen zonlicht, hitte, olie en chemicaliën. De slang biedt een hoge EMC afscherming op kabels in de trein- en transportsector, onderzeeërs, controle stations, communicatie torens en andere toepassingen waar een elektrische continuïteit vereist is.

Materiaal & Constructie:

Constructie: Bronzen binnenslang, fully inter locked profiel, dikke gladde thermoplastische mantel (Polyurethaan).

Mantelspecificaties: V0 Polyurethaan, halogeenvrij, loodvrij conform RoHS, zonlicht- en UV-bestendig, geschikt voor toepasingen buiten. De mantel is bestand tegen olie en smeermiddelen.

Speciale keuren:


- EN 45545-2 (2013): R22 (interior equipment) class HL1 en HL2
  R23 (exterior equipment) class HL1/ HL2/HL3. (CITnlp = 0,17, Ds max < 300 en LOI >32).
- NF F 16-101: klasse I3/F1 (LOI = 31,6%, rook index = 19).
- EN ISO 11925-2: voldoet aan de allumibilliteitstest gedurende 30 sec.

Speciale vlamproeven:
Officiële testen (VTEC Laboratories Inc.) geven aan dat het Polyurethaan zoals gebruikt in de HFX-V0 voldoet aan de eisen voor NFPA 130, ASTM E162, ASTM E662 en BSS 7239.

Temperatuurbereik: -50 °C tot +105 °C, kortstondig tot +125 °C.

Kleur: Grijs.

EMP shielding (MEOB.96_049 ELM)



EN 45545-2 RoHS GOST-R OIL LOW SMOKE

Inter locked

Classificatie conform NEN-EN-IEC 61386:

Compressiebestendigheid: Klasse 4, zwaar (1250 N).
Impactbestendigheid: Klasse 4, zwaar (6 J).
Trekbestendigheid: Klasse 4, zwaar (1000 N).
Beschermingsklasse: IP 66 / 67 (stofdicht, waterdicht).

SEALTITE	DIAMETER		BUIGRADIUS (CL)		STANDAARD VERPAKKING		KLEINE VERPAKKING		HASPEL		GEWICHT
Maat (inch)	Binnen (mm)	Buiten (mm)	Statisch (mm)	Dynamisch (mm)	Meter	Artikel Nr. grijs	Meter	Artikel Nr. grijs	Meter	Artikel Nr. grijs	(kg/m)
3/8"	12,6	17,8	80	100	30	304.212.1	-	-	-	-	0,3
1/2"	16	21,1	90	125	30	304.216.1	-	-	-	-	0,4
3/4"	21	26,4	110	160	30	304.220.1	-	-	-	-	0,5
1"	26,5	33,1	120	200	30	304.226.1	-	-	-	-	0,7
1.1/4"	35,1	41,8	135	240	15	304.235.1	-	-	-	-	1,1
1.1/2"	40,3	47,8	200	290	15	304.240.1	-	-	-	-	1,5
2"	51,6	59,9	275	380	15	304.250.1*	-	-	-	-	2

* De maat 2" is uitsluitend HL1 voor R22 (interior equipment) en HL1 / HL2 voor R23 (exterior equipment)

De bijpassende koppelingen voor Sealtite zijn genoemd in hoofdstuk 5

SEALTITE	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1.1/4"	1.1/2"	2"	2.1/2"	3"	4"
ISO	M10 - M12	M16 - M20	M16 - M20	M20	M25	M32	M40	M50 - M63	M50 - M63	M75	M90	-
Pg	7	9 - 11	11 - 13,5	16	21	29	36	42	48	-	-	-
NPT	-	-	1/2"	1/2"	3/4"	1"	1.1/4"	1.1/2"	2"	2.1/2"	3"	4"

Anaconda Sealtite beschermslang

TYPE FG WIT





ROBUUST, VOOR DE VOEDINGSMIDDELEN- INDUSTRIE

Type FG is een robuuste, zeer flexibele slang met een gegalvaniseerd stalen binnenslang en een dikke, gladde PVC mantel voor gebruik op machines en apparatuur in de voedsel- en dranken-industrie. De hygiënische ontworpen slangmantel maakt gebruik van een microbe-remmende samenstelling die ontwikkeld is voor de voedings- en dranktoepassingen per FDA CFR21 vereisten en is geschikt voor gebruik in zones waar vaak wordt gewassen en geveegd, waaronder de splashzone.

Materiaal & Constructie:

Constructie: Thermisch verzinkt stalen binnenslang, square locked profiel met koorddichting, dikke gladde thermoplastische mantel (PVC compound).
Mantelspecificaties: PVC, loodvrij conform RoHS, speciaal ontwikkeld voor toepassingen in de voedingsmiddelen- en drankenindustrie volgens de FDA CFR 21 eisen.
Temperatuurbereik: -20 °C tot +60 °C, kortstondig tot +80 °C.
Kleur: Wit.

Classificatie conform NEN-EN-IEC 61386:

Compressiebestendigheid: Klasse 4, zwaar (1250 N).
Impactbestendigheid: Klasse 4, zwaar (6 J).
Trekbestendigheid: Klasse 4, zwaar (1000 N).
Beschermingsklasse: IP 66 / 67 (stofdicht, waterdicht).



Square locked van 3/8"- 1"

SEALTITE	DIAMETER		BUIGRADIUS (CL)		STANDAARD VERPAKKING		KLEINE VERPAKKING		HASPEL		GEWICHT
Maat (inch)	Binnen (mm)	Buiten (mm)	Statisch (mm)	Dynamisch (mm)	Meter	Artikel Nr. wit	Meter	Artikel Nr. wit	Meter	Artikel Nr. wit	(kg/m)
3/8"	12,6	17,8	60	85	30	341.012.1	-	-	-	-	0,3
1/2"	16	21,1	75	110	30	341.016.1	-	-	-	-	0,4
3/4"	21	26,4	90	140	30	341.020.1	-	-	-	-	0,55
1"	26,5	33,1	120	170	30	341.026.1	-	-	-	-	0,75

De bijpassende koppelingen voor Sealtite zijn genoemd in hoofdstuk 5

SEALTITE	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1.1/4"	1.1/2"	2"	2.1/2"	3"	4"
ISO	M10 - M12	M16 - M20	M16 - M20	M20	M25	M32	M40	M50 - M63	M50 - M63	M75	M90	-
Pg	7	9 - 11	11 - 13,5	16	21	29	36	42	48	-	-	-
NPT	-	-	1/2"	1/2"	3/4"	1"	1.1/4"	1.1/2"	2"	2.1/2"	3"	4"

Anaconda Sealtite beschermslang

TYPE FG BLAUW





ROBUUST, VOOR DE VOEDINGSMIDDELEN- INDUSTRIE

Type FG is een robuuste, zeer flexibele slang met een gegalvaniseerd stalen binnenslang en een dikke, gladde PVC mantel voor gebruik op machines en apparatuur in de voedsel- en drankindustrie. De hygiënische ontworpen slangmantel maakt gebruik van een microbe-remmende samenstelling die ontwikkeld is voor de voedings- en dranktoepassingen per FDA CFR21, NSF 51 en ECOLAB vereisten en is geschikt voor gebruik in zones waar vaak wordt gewassen en geveegd, waaronder de splashzone.

Materiaal & Constructie:

Constructie: Thermisch verzinkt stalen binnenslang, square locked profiel met koorddichting, dikke gladde thermoplasitsche mantel (PVC compound). Vanaf 1.1/2" wordt een fully inter locked profiel toegepast.
Mantelspecificaties: PVC, loodvrij conform RoHS, speciaal ontwikkeld voor toepassingen in de voedingsmiddelen- en drankenindustrie volgens de FDA CFR 21 eisen.
Temperatuurbereik: -20 °C tot +60 °C, kortstondig tot +80 °C.
Kleur: Blauw.

RoHS GOST-R

Classificatie conform NEN-EN-IEC 61386:

Compressiebestendigheid: Klasse 4, zwaar (1250 N).
Impactbestendigheid: Klasse 4, zwaar (6 J).
Trekbestendigheid: Klasse 4, zwaar (1000 N).
Beschermingsklasse: IP 66 / 67 (stofdicht, waterdicht).


Square locked van 5/16"- 1.1/4"


Inter locked voor 1.1/2" - 2"

SEALTITE	DIAMETER		BUIGRADIUS (CL)		STANDAARD VERPAKKING		KLEINE VERPAKKING		HASPEL		GEWICHT
Maat (inch)	Binnen (mm)	Buiten (mm)	Statisch (mm)	Dynamisch (mm)	Meter	Artikel Nr. blauw	Meter	Artikel Nr. blauw	Meter	Artikel Nr. blauw	(kg/m)
5/16"	10,1	14,4	50	65	30	352.010.1	-	-	-	-	0,2
3/8"	12,6	17,8	60	85	30	352.012.1	-	-	-	-	0,3
1/2"	16	21,1	75	110	30	352.016.1	-	-	-	-	0,4
3/4"	21	26,4	90	140	30	352.020.1	-	-	-	-	0,55
1"	26,5	33,1	120	170	30	352.026.1	-	-	-	-	0,75
1.1/4"	35,1	41,8	135	215	15	352.035.1	-	-	-	-	1
1.1/2"	40,3	47,8	200	250	15	352.040.1	-	-	-	-	1,55
2"	51,6	59,9	250	300	15	352.050.1	-	-	-	-	2,15

De bijpassende koppelingen voor Sealtite zijn genoemd in hoofdstuk 5

SEALTITE	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1.1/4"	1.1/2"	2"	2.1/2"	3"	4"
ISO	M10 - M12	M16 - M20	M16 - M20	M20	M25	M32	M40	M50 - M63	M50 - M63	M75	M90	-
Pg	7	9 - 11	11 - 13,5	16	21	29	36	42	48	-	-	-
NPT	-	-	1/2"	1/2"	3/4"	1"	1.1/4"	1.1/2"	2"	2.1/2"	3"	4"

Anaconda Sealtite beschermslang

TYPE HTFG WIT





ROBUUST, LEVENSMIDDELEN GESCHIKT, HALOGEENVRIJ, UITERMATE FLEXIBEL, BESTAND TEGEN CHEMICALIËN EN VLAMBESTENDIG

Type HTFG is een robuuste, zeer flexibele slang met een gegalvaniseerd stalen binnenslang en een dikke, gladde TPU mantel voor gebruik op machines en apparatuur in de voedsel- en drankindustrie. De hygiënische ontworpen slangmantel maakt gebruik van een microbe-remmende samenstelling die ontwikkeld is voor de voedings- en dranktoepassingen per FDA CFR21 vereisten en is geschikt voor gebruik in zones waar vaak wordt gewassen en geveegd, waaronder de splashzone.

Materiaal & Constructie:

Constructie: Thermisch verzinkt stalen binnenslang, square locked profiel met koorddichting, dikke gladde thermoplastische mantel (Polyurethaan).
Mantelspecificatie: Polyurethaan, loodvrij conform RoHS, zonlicht- en UV-bestendig, geschikt voor toepassingen buiten. De mantel is goed bestand tegen olie en smeermiddelen. De mantel is speciaal ontwikkeld voor toepassingen in de voedingsmiddelen- en drankenindustrie volgens de FDA CFR 21 eisen.
Temperatuurbereik: -55 °C tot +105 °C, kortstondig tot +125 °C.
Kleur: Wit.

RoHS GOST-R

Classificatie conform NEN-EN-IEC 61386:

Compressiebestendigheid: Klasse 4, zwaar (1250 N).
Impactbestendigheid: Klasse 4, zwaar (6 J).
Trekbestendigheid: Klasse 4, zwaar (1000 N).
Beschermingsklasse: IP 66 / 67 (stofdicht, waterdicht).


Square locked van 3/8"- 1.1/4"


Inter locked voor maat 1.1/2" en 2"

SEALTITE	DIAMETER		BUIGRADIUS (CL)		STANDAARD VERPAKKING		KLEINE VERPAKKING		HASPEL		GEWICHT
Maat (inch)	Binnen (mm)	Buiten (mm)	Statisch (mm)	Dynamisch (mm)	Meter	Artikel Nr. wit	Meter	Artikel Nr. wit	Meter	Artikel Nr. wit	(kg/m)
3/8"	12,6	17,8	60	85	30	308.212.1	-	-	-	-	0,3
1/2"	16	21,1	75	110	30	308.216.1	-	-	-	-	0,4
3/4"	21	26,4	90	140	30	308.220.1	-	-	-	-	0,5
1"	26,5	33,1	120	170	30	308.226.1	-	-	-	-	0,7
1.1/4"	35,1	41,8	135	215	15	308.235.1	-	-	-	-	1,15
1.1/2"	40,3	47,8	165	250	15	308.240.1	-	-	-	-	1,5
2"	51,6	59,9	210	300	15	308.250.1	-	-	-	-	2,15

De bijpassende koppelingen voor Sealtite zijn genoemd in hoofdstuk 5

SEALTITE	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1.1/4"	1.1/2"	2"	2.1/2"	3"	4"
ISO	M10 - M12	M16 - M20	M16 - M20	M20	M25	M32	M40	M50 - M63	M50 - M63	M75	M90	-
Pg	7	9 - 11	11 - 13,5	16	21	29	36	42	48	-	-	-
NPT	-	-	1/2"	1/2"	3/4"	1"	1.1/4"	1.1/2"	2"	2.1/2"	3"	4"

Anaconda Sealtite beschermslang

TYPE HTFG BLAUW





ROBUUST, LEVENSMIDDELEN GESCHIKT, HALOGEENVRIJ, UITERMATE FLEXIBEL, BESTAND TEGEN CHEMICALIËN EN VLAMBESTENDIG

Type HTFG is een robuuste, zeer flexibele slang met een gegalvaniseerd stalen binnenslang en een dikke, gladde TPU mantel voor gebruik op machines en apparatuur in de voedsel- en drankindustrie. De hygiënische ontworpen slangmantel maakt gebruik van een microbe-remmende samenstelling die ontwikkeld is voor de voedings- en dranktoepassingen per FDA CFR21 vereisten en is geschikt voor gebruik in zones waar vaak wordt gewassen en geveegd, waaronder de splashzone.

Materiaal & Constructie:

Constructie: Thermisch verzinkt stalen binnenslang, square locked profiel met koorddichting, dikke gladde thermoplastische mantel (Polyurethaan).
Mantelspecificatie: Polyurethaan, loodvrij conform RoHS, zonlicht- en UV-bestendig, geschikt voor toepassingen buiten. De mantel is goed bestand tegen olie en smeermiddelen.

De mantel is speciaal ontwikkeld voor toepassingen in de voedingsmiddelen- en drankenindustrie volgens de FDA CFR 21 eisen.
Temperatuurbereik: -55 °C tot +105 °C, kortstondig tot +125 °C.
Kleur: Blauw.

RoHS



Square locked van 3/8"- 1.1/4"



Inter locked voor maat 1.1/2" en 2"

Classificatie conform NEN-EN-IEC 61386:

Compression Bestendigheid: Class 4, Heavy (1250 N).
Compressiebestendigheid: Klasse 4, zwaar (1250 N).
Impactbestendigheid: Klasse 4, zwaar (6 J).
Trekbestendigheid: Klasse 4, zwaar (1000 N).
Beschermingsklasse: IP 66 / 67 (stofdicht, waterdicht).

SEALTITE	DIAMETER		BUIGRADIUS (CL)		STANDAARD VERPAKKING		KLEINE VERPAKKING		HASPEL		GEWICHT
Maat (inch)	Binnen (mm)	Buiten (mm)	Statisch (mm)	Dynamisch (mm)	Meter	Artikel Nr. blauw	Meter	Artikel Nr. blauw	Meter	Artikel Nr. blauw	(kg/m)
3/8"	12,6	17,8	60	85	30	308.012.1	-	-	-	-	0,3
1/2"	16	21,1	75	110	30	308.016.1	-	-	-	-	0,4
3/4"	21	26,4	90	140	30	308.020.1	-	-	-	-	0,5
1"	26,5	33,1	120	170	30	308.026.1	-	-	-	-	0,7
1.1/4"	35,1	41,8	135	215	15	308.035.1	-	-	-	-	1,15
1.1/2"	40,3	47,8	165	250	15	308.040.1	-	-	-	-	1,5
2"	51,6	59,9	210	300	15	308.050.1	-	-	-	-	2,15

De bijpassende koppelingen voor Sealtite zijn genoemd in hoofdstuk 5

SEALTITE	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1.1/4"	1.1/2"	2"	2.1/2"	3"	4"
ISO	M10 - M12	M16 - M20	M16 - M20	M20	M25	M32	M40	M50 - M63	M50 - M63	M75	M90	-
Pg	7	9 - 11	11 - 13,5	16	21	29	36	42	48	-	-	-
NPT	-	-	1/2"	1/2"	3/4"	1"	1.1/4"	1.1/2"	2"	2.1/2"	3"	4"

Anaconda Sealtite beschermslang

HTFGI-316 BLAUW





ROBUUST, LEVENSMIDDELEN GESCHIKT, HALOGEENVRIJ, UITERMATE FLEXIBEL, BESTAND TEGEN CHEMICALIËN EN SUPERIEUR CORROSIEBESTENDIG

Type HTFGI-316 is een robuuste, zeer flexibele slang met een roestvaststalen AISI-316 binnenslang en een dikke, gladde TPU mantel voor gebruik op machines en apparatuur in de voedsel- en drankindustrie. De hygiënische ontworpen slangmantel maakt gebruik van een microbe-remmende samenstelling die ontwikkeld is voor de voedings- en dranktoepassingen per FDA CFR21 vereisten en is geschikt voor gebruik in zones waar vaak wordt gewassen en geveegd, waaronder de splashzone. De roestvaststalen AISI-316 binnenslang biedt de verzekering van een uitstekende corrossiebestendigheid.

Materiaal & Constructie:

Constructie: Roestvaststalen binnenslang AISI-316, square locked profi el met koorddichting, dikke gladde thermoplastische mantel (Polyurethaan).
Mantelspecificatie: Polyurethaan, loodvrij conform RoHS, zonlicht- en UV-bestendig, geschikt voor toepassingen buiten. De mantel is goed bestand tegen olie en smeermiddelen. De mantel is speciaal ontwikkeld voor toepassingen in de voedingsmiddelen- en drankenindustrie volgens de FDA CFR 21 eisen.
Temperatuurbereik: -55 °C tot +105 °C, kortstondig tot +125 °C.
Kleur: Blauw.

RoHS

Classificatie conform NEN-EN-IEC 61386:

Compressiebestendigheid: Klasse 4, zwaar (1250 N).
Impactbestendigheid: Klasse 4, zwaar (6 J).
Trekbestendigheid: Klasse 4, zwaar (1000 N).
Beschermingsklasse: IP 66 / 67 (stofdicht, waterdicht).



Square locked van 3/8" – 1.1/4"



Inter locked voor maat 1.1/2" en 2"

SEALTITE	DIAMETER		BUIGRADIUS (CL)		STANDAARD VERPAKKING		KLEINE VERPAKKING		HASPEL		GEWICHT
Maat (inch)	Binnen (mm)	Buiten (mm)	Statisch (mm)	Dynamisch (mm)	Meter	Artikel Nr. blauw	Meter	Artikel Nr. blauw	Meter	Artikel Nr. blauw	(kg/m)
3/8"	12,6	17,8	60	85	30	351.512.1	-	-	-	-	0,3
1/2"	16	21,1	75	110	30	351.516.1	-	-	-	-	0,4
3/4"	21	26,4	90	140	30	351.520.1	-	-	-	-	0,5
1"	26,5	33,1	120	170	30	351.526.1	-	-	-	-	0,7
1.1/4"	35,1	41,8	135	215	15	351.535.1	-	-	-	-	1,15
1.1/2"	40,3	47,8	165	250	15	351.540.1	-	-	-	-	1,5
2"	51,6	59,9	210	300	15	351.550.1	-	-	-	-	2,15

De bijpassende koppelingen voor Sealtite zijn genoemd in hoofdstuk 5

SEALTITE	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1.1/4"	1.1/2"	2"	2.1/2"	3"	4"
ISO	M10 - M12	M16 - M20	M16 - M20	M20	M25	M32	M40	M50 - M63	M50 - M63	M75	M90	-
Pg	7	9 - 11	11 - 13,5	16	21	29	36	42	48	-	-	-
NPT	-	-	1/2"	1/2"	3/4"	1"	1.1/4"	1.1/2"	2"	2.1/2"	3"	4"

Anaconda Sealtite beschermslang

TYPE XTHF GRIJS





ROBUUST, HALOGEENVRIJ, VLAMBESTENDIG EN EXTREEM HOGE TEMPERATUUR BESTENDIGHEID

Type XTHF is een robuuste slang met een gegalvaniseerd stalen binnenslang en een brandvertragende, geringe rook ontwikkeling, halogeenvrije silicone mantel voor het gebruik bij toepassingen bij zeer lage en zeer hoge temperaturen. Bij hoge of lage temperaturen behoudt de slang zijn flexibiliteit en zijn bestendigheid tegen UV, zonlicht, olie en chemicaliën. Type XTHF wordt gebruikt bij toepassingen waar thermische, mechanische en chemische bescherming van kabels op apparaten, behuizingen en componenten gebruikt in gieterijen, staalfabrieken en andere strenge omgevingen zoals gevaarlijke omgevingen is vereist.

Materiaal & Constructie:

Constructie: Thermisch verzinkt stalen binnenslang, square locked profiel met koperdraad, dikke gladde thermoplastische mantel (silicone compound).
Mantelspecificaties: Siliconen, halogeenvrij, loodvrij conform RoHS, zonlicht- en UV-bestendig, geschikt voor toepasingen buiten. De mantel is bestand tegen olie en smeermiddelen. Vlam vertragend conform IEC 60614-1, halogeen vrij conform IEC 60614-1.
Speciale keuren: Toxiciteit conform NES 713 (1,0), vlambestendig conform NES 711, Oxygen index 29.2.
Temperatuurbereik: -70 °C tot +200 °C, kortstondig tot 260 °C.
Kleur: Grijs.

Classificatie conform NEN-EN-IEC 61386:

Compressiebestendigheid: Klasse 4, zwaar (1250 N).
Impactbestendigheid: Klasse 4, zwaar (6 J).
Trekbestendigheid: Klasse 4, zwaar (1000 N).
Beschermingsklasse: IP 66 / 67 (stofdicht, waterdicht).

RoHS



Square locked

SEALTITE	DIAMETER		BUIGRADIUS (CL)		STANDAARD VERPAKKING		KLEINE VERPAKKING		HASPEL		GEWICHT
Maat (inch)	Binnen (mm)	Buiten (mm)	Statisch (mm)	Dynamisch (mm)	Meter	Artikel Nr. grijs	Meter	Artikel Nr. grijs	Meter	Artikel Nr. grijs	(kg/m)
1/2"	16,1	21,1	90	110	30	353.016.1	-	-	-	-	0,45
3/4"	21,1	26,4	115	140	30	353.020.1	-	-	-	-	0,65
1"	26,8	33,1	145	170	30	353.026.1	-	-	-	-	1,05

De bijpassende koppelingen voor Sealtite zijn genoemd in hoofdstuk 5

SEALTITE	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1.1/4"	1.1/2"	2"	2.1/2"	3"	4"
ISO	M10 - M12	M16 - M20	M16 - M20	M20	M25	M32	M40	M50 - M63	M50 - M63	M75	M90	-
Pg	7	9 - 11	11 - 13,5	16	21	29	36	42	48	-	-	-
NPT	-	-	1/2"	1/2"	3/4"	1"	1.1/4"	1.1/2"	2"	2.1/2"	3"	4"

ANAMET EUROPE



Sealtite koppelingen

Koppeling selectietabel
Anaconda / Anamet koppelingen

KOPPELING	MATERIAAL	TEMPERATUUR		DRAAD GROOTTE SERIE			AFSCHERMING	KEUREN	BESCHERMING	PAGINA
Type	Behuizing	Min.	Max.	ISO	Pg	NPT	EMP		Klasse	
Recht compact	Messing-vernikkeld	-45 °C	+105 °C	M16 tot M90	Pg 11 tot Pg 48	1/2" tot 3"	++++		IP 66 IP 67	5 - 3 t/m 5 - 9
45° compact	Messing-vernikkeld	-45 °C	+105 °C	M16 tot M75	-	1/2" tot 3"	+++		IP 66 IP 67	5 - 3 t/m 5 - 9
90° compact	Messing-vernikkeld	-45 °C	+105 °C	M16 tot M75	Pg 11 tot Pg 48	1/2" tot 3"	+++		IP 66 IP 67	5 - 3 t/m 5 - 9
Kabel-slang	Messing-vernikkeld	-45 °C	+105 °C	M16 tot M40	-	-	+++		IP 67 IP 68	5 - 4
Draaibaar / 45° / 90°	Messing-vernikkeld	-45 °C	+105 °C	M16 tot M63	-	1/2" tot 1"	+++		IP 67	5 - 10 t/m 5 - 11
Recht	Messing-vernikkeld	-45 °C	+105 °C	M12 tot M63	Pg 7 tot Pg 48	1/2" tot 2"	+++		IP 67	5 - 12 t/m 5 - 19
45°	Messing-vernikkeld	-45 °C	+105 °C	M16 tot M63	Pg 11 tot Pg 48	1/2" tot 2"	+++		IP 67	5 - 12 t/m 5 - 19
90°	Messing-vernikkeld	-45 °C	+105 °C	M16 tot M63	Pg 11 tot Pg 48	1/2" tot 2"	+++		IP 67	5 - 12 t/m 5 - 19
Recht inwendig	Messing-vernikkeld	-45 °C	+105 °C	M16 tot M63	Pg 11 tot Pg 48	1/2" tot 2"	+++		IP 67	5 - 12 t/m 5 - 19
Kabel-slang (EMC)	Messing-vernikkeld	-40 °C	+100 °C	M16 tot M63	Pg 9 tot Pg 29	1/2" tot 3/4"	+++		IP 67 IP 68	5 - 12 t/m 5 - 17
Recht / 45° / 90° Compact	Roestvast-staal AISI-304	-45 °C	+105 °C	M16 tot M63	-	1/2" tot 3"	+++		IP 66 IP 67	5 - 20 t/m 5 - 23
Recht / 45° / 90°	Roestvast-staal AISI-304	-45 °C	+105 °C	M16 tot M50	Pg 11 tot Pg 48	1/2" tot 1"	+++		IP 67	5 - 24 t/m 5 - 27
Recht / 45° / 90° Compact	Roestvast-staal AISI-316	-45 °C	+105 °C	M16 tot M63	-	1/2" tot 3"	+++		IP 66 IP 67	5 - 28 t/m 5 - 34
Food Compact Food	Roestvast-staal AISI-316	-45 °C	+105 °C	M16 tot M63	-	-	+++		IP 68 IP 69	5 - 35 t/m 5 - 37
Recht / 90°	Aluminium	-55 °C	+300 °C	-	-	1/2" tot 2"	+++		IP 67	5 - 38
Recht / 45° / 90°	Gegalvani-seerd staal	-55 °C	+300 °C	M16 tot M32	Pg 11 tot Pg 48	1/2" tot 4"	+++		IP 67	5 - 39 t/m 5 - 44

Compact koppelingen, IP 66 / IP 67, messing vernikkeld





ANACONDA COMPACT KOPPELINGEN, UL & CSA, MESSING VERNIKKELD, VOOR ANACONDA SEALTITE

Anaconda compact messing vernikkelde koppelingen zijn toepasbaar met alle type Anaconda Sealtite slang (m.u.v. type CNP). De Anaconda compact serie zijn lichter, korter van lengte en daardoor gunstiger van prijs dan de standaard Anaconda koppelingen. Ze zijn idealiter toepasbaar op plaatsen waar slechts beperkt ruimte is. De koppeling zijn voorzien van een geflensde aardingshuls voor een perfecte verbinding tussen slang en koppeling. Anaconda compact koppelingen zijn UL & CSA goedgekeurd en hebben een hoge corrossiebestendigheid. De Anaconda compact kabel-slang koppelingen hebben een dubbel seal afdichtingsrubber volgens EN45545-2 zijn en daardoor geschikt voor de trein en transport industrie.


Materiaal & Constructie:

Constructie: Messing vernikkelde koppeling, bestaande uit 4 delen (wartel, klemring, aardingshuls en huis).
Materiaal: Wartel en huis zijn messing vernikkeld, aardingshuls is van gegalvaniseerd staal. Klemring is vervaardigd uit polyamide PA6. De O-ring is vervaardidigd uit NBR, zwart voor ISO en blauw voor Pg. De clamping rubbers in de kabel-slang koppelingen zijn uit EPDM rubber.
Speciale keuren: UL-514B en CSA C 22.2 (gecombineerd UL / CSA (CUL) file # E 234207). Geschikt voor gebruik in gevaarlijke omstandigheden volgens NEC:

- Article 501.10 (B) (2) Class I, Division 2.
- Article 502.10 (A) (2) en (B) (2). Class II, Division 1 en 2.
- Article 503.10 (A) (3) en (B). Class III, Division 1 en 2.

* Afmetingen 1/4", 5/16", 2.1/2" en 3" hebben geen UL / CSA keur. De kabel-slang koppelingen zijn voorzien van brandvertragende V0-rated EPDM rubber en zijn volgens HL 1, HL 2 en HL 3 conform EN 45545-2, R22 en R23.
Temperatuurbereik: -45 °C tot +105 °C continu.
Beschermingsklasse: IP 66, IP 67 NEMA 4X (stofdicht, waterdicht).
Kleur: Metaalkleurig.






ISO rechte koppeling, compact, uitwendige draad, messing vernikkeld

DRAAD ISO	SEALTITE MAAT (INCH)	DOORLAAT MIN. (MM)	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	D	E			
M16 x 1,5	5/16"	8,3	31	10	26	-	24	10	712.015.0*	4,3
M20 x 1,5	5/16"	8,3	31	10	26	-	24	10	712.014.0*	4,4
M16 x 1,5	3/8"	11	31	10	26	-	24	10	712.016.1	3,9
M20 x 1,5	3/8"	11	31	10	26	-	24	10	712.017.1	4
M20 x 1,5	1/2"	14,5	32	10	29	-	27	10	712.020.1	4,4
M25 x 1,5	3/4"	19,4	33	10	35	-	33	5	712.025.1	6,6
M32 x 1,5	1"	24,7	36	12	45	-	42	5	712.032.1	11,7
M40 x 1,5	1.1/4"	33,3	40	13	53	-	50	2	712.040.1	16
M50 x 1,5	1.1/2"	38	46	14	62	-	58	2	712.050.1	25,3
M50 x 1,5	2"	44	50	14	76	-	72	2	712.055.1	39,5
M63 x 1,5	2"	49	52	16	76	-	72	2	712.063.1	38,6
M75 x 1,5	2.1/2"	60,7	62	20	90	-	85	1	712.075.1*	74,8
M90 x 2,0	3"	75,5	70	24	108	-	102	1	712.090.1*	107

COMPACT KOPPELINGEN, IP 66 / IP 67, MESSING VERNIKKELD






ISO 45° haakse koppeling, compact, uitwendige draad, messing vernikkeld

DRAAD ISO	SEALTITE MAAT (INCH)	DOORLAAT MIN. (MM)	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	D	E			
M16 x 1,5	5/16"	8,3	19	10	26	27	22	10	712.415.0*	6,7
M20 x 1,5	5/16"	8,3	20	10	26	28	24	10	712.414.0*	7,6
M16 x 1,5	3/8"	11	19	10	26	27	22	10	712.416.1	6,3
M20 x 1,5	3/8"	11	20	10	26	28	24	10	712.417.1	7,2
M20 x 1,5	1/2"	14,5	21	10	29	30	27	10	712.420.1	8,3
M25 x 1,5	3/4"	19,4	23	10	35	33	33	5	712.425.1	12,8
M32 x 1,5	1"	24,7	28	12	45	38	42	5	712.432.1	22,5
M40 x 1,5	1.1/4"	33,3	33	13	53	39	52	2	712.440.1	34,5
M50 x 1,5	1.1/2"	38	35	14	62	46	60	2	712.450.1	50
M63 x 1,5	2"	49	40	16	76	53	72	2	712.463.1	80,5
M75 x 1,5	2.1/2"	60,7	51	20	90	65	85	1	712.475.1*	146






ISO 90° haakse koppeling, compact, uitwendige draad, messing vernikkeld

DRAAD ISO	SEALTITE MAAT (INCH)	DOORLAAT MIN. (MM)	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	D	E			
M16 x 1,5	5/16"	8,3	26	10	26	31	22	10	712.915.0*	7
M20 x 1,5	5/16"	8,3	26	10	26	32	24	10	712.914.0*	8,3
M16 x 1,5	3/8"	11	26	10	26	31	22	10	712.916.1	6,6
M20 x 1,5	3/8"	11	26	10	26	32	24	10	712.917.1	7,9
M20 x 1,5	1/2"	14,5	28	10	29	34	27	10	712.920.1	9,2
M25 x 1,5	3/4"	19,4	32	10	35	40	33	5	712.925.1	16,2
M32 x 1,5	1"	24,7	40	12	45	49	42	5	712.932.1	27,8
M40 x 1,5	1.1/4"	33,3	46	13	53	53	52	2	712.940.1	40,1
M50 x 1,5	1.1/2"	38	52	14	62	57	60	2	712.950.1	57,5
M63 x 1,5	2"	49	62	16	76	68	72	2	712.963.1	90,6
M75 x 1,5	2.1/2"	60,7	75	20	90	87	85	1	712.975.1*	186






ISO kabel-slang koppeling, compact, uitwendige draad, messing vernikkeld, dubbele EPDM afdichting conform EN 45545-2, HL1 / HL2 / HL3, tabel R22 en R23

DRAAD ISO	SEALTITE MAAT (INCH)	KLEM-BEREIK (MM)	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	E	F			
M12 x 1,5	1/4"	1,0 - 5,2	46	9	19	17	14	10	712.712.2*	4
M16 x 1,5	1/4"	1,0 - 5,2	47	10	19	17	18	10	712.713.2*	4,7
M16 x 1,5	5/16"	4,0 - 8,3	50	10	22	20	18	10	712.715.2*	5,7
M20 x 1,5	5/16"	4,0 - 8,3	50	10	22	20	22	10	712.714.2*	6,4
M16 x 1,5	3/8"	4,0 - 9,5	50	10	26	24	18	10	712.716.1	6,8
M20 x 1,5	3/8"	4,0 - 9,5	50	10	26	24	22	10	712.717.1	7,4
M20 x 1,5	1/2"	6,0 - 13,0	53	10	29	27	22	10	712.720.1	7,6
M25 x 1,5	1/2"	6,0 - 13,0	54	10	29	27	27	5	712.722.1	9
M25 x 1,5	3/4"	10,5 - 18,0	56	10	35	33	27	5	712.725.1	11,7
M32 x 1,5	3/4"	10,5 - 18,0	58	12	35	33	35	5	712.728.1	15
M32 x 1,5	1"	16,0 - 24,7	61	12	45	42	35	5	712.732.1	20,3
M40 x 1,5	1"	16,0 - 24,7	63	13	45	42	43	2	712.735.1	24,5
M40 x 1,5	1.1/4"	22,0 - 32,0	69	13	53	50	43	2	712.740.1	28,6
M50 x 1,5	1.1/4"	22,0 - 32,0	70	14	53	50	55	1	712.745.1	34,5
M50 x 1,5	1.1/2"	29,5 - 38,0	78	14	62	58	55	1	712.750.1	46,0
M63 x 1,5	1 .1/2"	29,5 -38,0	82	16	62	58	70	1	712.755.1	62
M63 x 1,5	2"	40,0 -50,0	89	16	76	72	70	1	712.763.1*	81

COMPACT KOPPELINGEN, IP 66 / IP 67, MESSING VERNIKKELD

Pg rechte koppeling, compact, uitwendige draad, messing vernikkeld






DRAAD PG	SEALTITE MAAT (INCH)	DOORLAAT MIN. (MM)	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	D	E			
Pg 11	5/16"	8,3	31	10	26	-	24	10	710.012.0*	4,4
Pg 13,5	5/16"	8,3	31	10	26	-	24	10	710.014.0*	4,6
Pg 11	3/8"	11	31	10	26	-	24	10	710.011.1	4
Pg 13,5	3/8"	11	31	10	26	-	24	10	710.013.1	4,2
Pg 16	1/2"	14,5	32	10	29	-	27	10	710.016.1	4,5
Pg 21	3/4"	19,4	33	10	35	-	33	5	710.021.1	6,5
Pg 29	1"	24,7	36	12	45	-	44	5	710.029.1	12,2
Pg 36	1.1/4"	33,3	40	13	53	-	52	2	710.036.1	16,4
Pg 42	1.1/2"	38	46	14	62	-	60	2	710.042.1	26,3
Pg 48	2"	49	52	16	76	-	72	2	710.048.1	38,6

* Afmetingen 1/4", 5/16", 2.1/2" en 3" hebben geen UL / CSA keur.

Pg 90° haakse koppeling, compact, uitwendige draad, messing vernikkeld






DRAAD PG	SEALTITE MAAT (INCH)	DOORLAAT MIN. (MM)	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	D	E			
Pg 11	5/16"	8,3	26	10	26	32	24	10	710.912.0*	8,1
Pg 13,5	5/16"	8,3	26	10	26	32	24	10	710.914.0*	8,4
Pg 11	3/8"	11	26	10	26	32	24	10	710.911.1	7,7
Pg 13,5	3/8"	11	26	10	26	32	24	10	710.913.1	8
Pg 16	1/2"	14,5	28	10	29	34	27	10	710.916.1	9,2
Pg 21	3/4"	19,4	32	10	35	40	33	5	710.921.1	15,7
Pg 29	1"	24,7	40	12	45	49	42	5	710.929.1	28,6
Pg 36	1.1/4"	33,3	46	13	53	53	52	2	710.936.1	40,1
Pg 42	1.1/2"	38	52	14	62	57	60	2	710.942.1	57,5
Pg 48	2"	49	62	16	76	68	72	2	710.948.1	92,1

NPT rechte koppeling, compact, uitwendige draad, messing vernikkeld






DRAAD NPT	SEALTITE MAAT (INCH)	DOORLAAT MIN. (MM)	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	D	E			
NPT 1/2"	5/16"	8,3	35	14	26	-	24	10	714.011.0*	4,8
NPT 1/2"	3/8"	11	35	14	26	-	24	10	714.012.1	4,4
NPT 1/2"	1/2"	14,5	36	14	29	-	27	10	714.016.1	5
NPT 3/4"	3/4"	19,4	37	14	35	-	33	5	714.020.1	7
NPT 1"	1"	24,7	40	16	45	-	42	5	714.026.1	12,6
NPT 1.1/4"	1.1/4"	33,3	43	16	53	-	50	2	714.035.1	16,8
NPT 1.1/2"	1.1/2"	38	50	18	62	-	58	2	714.040.1	25,8
NPT 2"	2"	49	56	20	76	-	72	2	714.050.1	41,2
NPT 2.1/2"	2.1/2"	60,7	67	25	90	-	85	1	714.063.1*	83,6
NPT 3"	3"	75,5	73	27	108	-	102	1	714.075.1*	113,9

COMPACT KOPPELINGEN, IP 66 / IP 67, MESSING VERNIKKELD






NPT 45° haakse koppeling, compact, uitwendige draad, messing vernikkeld

DRAAD NPT	SEALTITE MAAT (INCH)	DOORLAAT MIN. (MM)	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	D	E			
NPT 1/2"	5/16"	8,3	24	14	26	28	24	10	714.411.0*	8,1
NPT 1/2"	3/8"	11	24	14	26	28	24	10	714.412.1	7,7
NPT 1/2"	1/2"	14,5	25	14	29	30	27	10	714.416.1	8,8
NPT 3/4"	3/4"	19,4	27	14	35	33	33	5	714.420.1	14,5
NPT 1"	1"	24,7	32	16	45	38	42	5	714.426.1	24
NPT 1.1/4"	1.1/4"	33,3	36	16	53	39	52	2	714.435.1	35,5
NPT 1.1/2"	1.1/2"	38	39	18	62	46	60	2	714.440.1	51
NPT 2"	2"	49	44	20	76	53	72	2	714.450.1	85,5
NPT 2.1/2"	2.1/2"	60,7	56	25	90	65	85	1	714.463.1*	155
NPT 3"	3"	75,5	61	27	108	74	102	1	714.475.1*	220






NPT 90° haakse koppeling, compact, uitwendige draad, messing vernikkeld

DRAAD NPT	SEALTITE MAAT (INCH)	DOORLAAT MIN. (MM)	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	D	E			
NPT 1/2"	5/16"	8,3	30	14	26	32	24	10	714.911.0*	8,6
NPT 1/2"	3/8"	11	30	14	26	32	24	10	714.912.1	8,2
NPT 1/2"	1/2"	14,5	32	14	29	34	27	10	714.916.1	9,6
NPT 3/4"	3/4"	19,4	36	14	35	40	33	5	714.920.1	16,7
NPT 1"	1"	24,7	44	16	45	49	42	5	714.926.1	28,3
NPT 1.1/4"	1.1/4"	33,3	49	16	53	53	52	2	714.935.1	41,4
NPT 1.1/2"	1.1/2"	38	56	18	62	57	60	2	714.940.1	57,3
NPT 2"	2"	49	66	20	76	68	72	2	714.950.1	90,8
NPT 2.1/2"	2.1/2"	60,7	80	25	90	87	85	1	714.963.1*	198
NPT 3"	3"	75,5	92	27	108	97	102	1	714.975.1*	289






NPT rechte koppeling, compact, uitwendige draad, messing vernikkeld (incl. vlakke dichting en contramoer)

DRAAD NPT	SEALTITE MAAT (INCH)	DOORLAAT MIN. (MM)	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	D	E			
NPT 1/2"	5/16"	8,3	35	14	26	-	24	10	714.011.2*	5,3
NPT 1/2"	3/8"	11	35	14	26	-	24	10	714.012.2	4,9
NPT 1/2"	1/2"	14,5	36	14	29	-	27	10	714.016.2	5,5
NPT 3/4"	3/4"	19,4	37	14	35	-	33	5	714.020.2	7,8
NPT 1"	1"	24,7	40	16	45	-	42	5	714.026.2	13,9
NPT 1.1/4"	1.1/4"	33,3	43	16	53	-	50	2	714.035.2	18,6
NPT 1.1/2"	1.1/2"	38	50	18	62	-	58	2	714.040.2	28
NPT 2"	2"	49	56	20	76	-	72	2	714.050.2	45
NPT 2.1/2"	2.1/2"	60,7	67	25	90	-	85	1	714.063.2*	87,1
NPT 3"	3"	75,5	73	27	108	-	102	1	714.075.2*	119.5

* Afmetingen 1/4", 5/16", 2.1/2" en 3" hebben geen UL / CSA keur.

COMPACT KOPPELINGEN, IP 66 / IP 67, MESSING VERNIKKELD






NPT 45° haakse koppeling, compact, uitwendige draad, messing vernikkeld (incl. vlakke dichting en contramoer)

DRAAD NPT	SEALTITE MAAT (INCH)	DOORLAAT MIN. (MM)	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	D	E			
NPT 1/2"	5/16"	8,3	24	14	26	28	24	10	714.411.2*	8,6
NPT 1/2"	3/8"	11	24	14	26	28	24	10	714.412.2	8,2
NPT 1/2"	1/2"	14,5	25	14	29	30	27	10	714.416.2	9,3
NPT 3/4"	3/4"	19,4	27	14	35	33	33	5	714.420.2	15,3
NPT 1"	1"	24,7	32	16	45	38	42	5	714.426.2	25,3
NPT 1.1/4"	1.1/4"	33,3	36	16	53	39	52	2	714.435.2	37,3
NPT 1.1/2"	1.1/2"	38	39	18	62	46	60	2	714.440.2	53,2
NPT 2"	2"	49	44	20	76	53	72	2	714.450.2	88,3
NPT 2.1/2"	2.1/2"	60,7	56	25	90	65	85	1	714.463.2*	158,3
NPT 3"	3"	75,5	61	27	108	74	102	1	714.475.2*	225,6

* Afmetingen 1/4", 5/16", 2.1/2" en 3" hebben geen UL / CSA keur.






NPT 90° haakse koppeling, compact, uitwendige draad, messing vernikkeld (incl. vlakke dichting contramoer)

DRAAD NPT	SEALTITE MAAT (INCH)	DOORLAAT MIN. (MM)	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	D	E			
NPT 1/2"	5/16"	8,3	30	14	26	32	24	10	714.911.2*	9,1
NPT 1/2"	3/8"	11	30	14	26	32	24	10	714.912.2	8,7
NPT 1/2"	1/2"	14,5	32	14	29	34	27	10	714.916.2	10,1
NPT 3/4"	3/4"	19,4	36	14	35	40	33	5	714.920.2	17,5
NPT 1"	1"	24,7	44	16	45	49	42	5	714.926.2	29,6
NPT 1.1/4"	1.1/4"	33,3	49	16	53	53	52	2	714.935.2	43,2
NPT 1.1/2"	1.1/2"	38	56	18	62	57	60	2	714.940.2	59,5
NPT 2"	2"	49	66	20	76	68	72	2	714.950.2	93,6
NPT 2.1/2"	2.1/2"	60,7	80	25	90	87	85	1	714.963.2*	201,5
NPT 3"	3"	75,5	92	27	108	97	102	1	714.975.2*	294,6

* Afmetingen 1/4", 5/16", 2.1/2" en 3" hebben geen UL / CSA keur.





NPT kabel-slang koppeling, compact, uitwendige draad, messing vernikkeld, dubbele EPDM afdichting conform EN 45545-2, L1 / HL2 / HL3, tabel R22 en R23 incl. NBR vlakke dichting en gegalvaniseerd stalen contramoer


DRAAD NPT	SEALTITE MAAT (INCH)	KLEMBEREIK (MM)	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	E	F			
NPT 1/2"	3/8"	4,0 - 9,5	54	14	26	24	24	10	714.712.2	8,0
NPT 1/2"	1/2"	6,0 - 13,0	57	14	29	27	24	10	714.716.2	8,9
NPT 3/4"	1/2"	6,0 - 13,0	58	14	29	27	30	5	714.718.2	10,3
NPT 3/4"	3/4"	10,5 - 18,0	60	14	35	33	30	5	714.720.2	13,2
NPT 1"	3/4"	10,5 - 18,0	62	16	35	33	38	5	714.723.2	16,5
NPT 1"	1"	16,0 - 24,7	65	16	45	42	38	5	714.726.2	22,2
NPT 1.1/4	1"	16,0 - 24,7	66	16	45	42	48	2	714.730.2	26,4
NPT 1.1/4	1.1/4"	22,0 - 32,0	72	16	53	50	48	2	714.735.2	31,8
NPT 1.1/2"	1.1/4"	22,0 - 32,0	74	18	53	50	55	1	714.738.2	36,5
NPT 1.1/2"	1.1/2"	29,5 - 38,0	92	18	62	58	55	1	714.740.2	53,0





Contramoer, ISO, messing vernikkeld

DRAAD ISO	SEALTITE MAAT (INCH)	DOORLAAT MIN. (MM)	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	D	E			
M16 x 1,5	-	-	3	-	20	-	-	50	880.116.0	0,4
M20 x 1,5	-	-	3,5	-	24	-	-	50	880.120.0	0,6
M25 x 1,5	-	-	3,5	-	30	-	-	25	880.125.0	0,9
M32 x 1,5	-	-	4,5	-	35	-	-	20	880.132.0	2,2
M40 x 1,5	-	-	4,5	-	45	-	-	10	880.140.0	3,2
M50 x 1,5	-	-	5,5	-	55	-	-	10	880.150.0	5
M63 x 1,5	-	-	6	-	70	-	-	5	880.163.0	5,6
M75 x 1,5	-	-	7	-	80	-	-	5	880.175.0	-
M90 x 2,0	-	-	8	-	100	-	-	5	880.190.0	-



Neopreen afdichtingsring voor ISO

DRAAD ISO	DRAAD PG	DRAAD NPT	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	D	E			
M16 x 1,5	-	-	1,2	-	20	14	-	100	815.416.0	0,03
M20 x 1,5	-	-	1,2	-	24	18	-	100	815.420.0	0,03
M25 x 1,5	-	-	1,2	-	30	23	-	50	815.425.0	0,05
M32 x 1,5	-	-	1,2	-	40	30	-	50	815.432.0	0,11
M40 x 1,5	-	-	1,2	-	48	38	-	50	815.440.0	0,15
M50 x 1,5	-	-	1,2	-	58	48	-	50	815.450.0	0,19
M63 x 1,5	-	-	1,2	-	75	61	-	50	815.463.0	0,33





Contramoer, Pg, messing vernikkeld

DRAAD PG	SEALTITE MAAT (INCH)	DOORLAAT MIN. (MM)	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	D	E			
Pg 7	-	-	2,9	-	15	-	-	50	880.007.0	0,2
Pg 9	-	-	2,9	-	18	-	-	50	880.009.0	0,2
Pg 11	-	-	2,9	-	21	-	-	50	880.011.0	0,3
Pg 13,5	-	-	3,1	-	23	-	-	50	880.013.0	0,4
Pg 16	-	-	3,1	-	26	-	-	50	880.016.0	0,5
Pg 21	-	-	3,6	-	32	-	-	20	880.021.0	0,8
Pg 29	-	-	4,1	-	41	-	-	20	880.029.0	1,4
Pg 36	-	-	5,1	-	51	-	-	10	880.036.0	2,1
Pg 42	-	-	5,1	-	60	-	-	5	880.042.0	3,6
Pg 48	-	-	5,6	-	64	-	-	5	880.048.0	4,1





Contramoer, NPT, messing vernikkeld

DRAAD NPT	SEALTITE MAAT (INCH)	DOORLAAT MIN. (MM)	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	D	E			
NPT 1/2"	-	-	4	-	27	-	-	50	880.216.0	1,1
NPT 3/4"	-	-	4,5	-	32	-	-	25	880.220.0	1,4
NPT 1"	-	-	6	-	38	-	-	25	880.226.0	2,1
NPT 1.1/4"	-	-	6,5	-	48	-	-	5	880.235.0	3,5
NPT 1.1/2"	-	-	7	-	55	-	-	5	880.240.0	5
NPT 2"	-	-	7,5	-	70	-	-	5	880.250.0	8,8



Aardingshuls, gegalvaniseerd staal

DRAAD	SEALTITE MAAT (INCH)	DOORLAAT MIN. (MM)	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	D	E			
-	3/8"	11	-	-	-	-	-	50	815.011.2	0,4
-	1/2"	14,5	-	-	-	-	-	50	815.016.2	0,5
-	3/4"	19,4	-	-	-	-	-	25	815.021.2	0,7
-	1"	24,7	-	-	-	-	-	25	815.029.2	1,1
-	1.1/4"	33,3	-	-	-	-	-	10	815.036.2	1,5
-	1.1/2"	38	-	-	-	-	-	10	815.042.2	2,1
-	2"	49	-	-	-	-	-	10	815.048.2	3,2
-	2.1/2"	60,7	-	-	-	-	-	5	815.063.2	4,3
-	3"	75,5	-	-	-	-	-	5	815.075.2	5,9

Draaibare koppelingen, IP 67, messing vernikkeld





ANACONDA, DRAAIBARE, MESSING VERNIKKELDE KOPPELINGEN VOOR ANACONDA SEALTITE


De Anaconda draaibare messing vernikkelde koppelingen zijn toepasbaar op alle typen Anaconda Sealtite beschermslang (met uitzondering van CNP). Deze Anaconda koppeling is een universele koppeling die naast een hoge corrosiebestendigheid tevens een mooie vormgeving heeft.

Materiaal & Constructie:

Constructie: Messing vernikkelde koppeling, bestaande uit 4 delen (wartel, klemring, aardingshuls en huis).
Materiaal: Wartel, huis en aardingshuls zijn messing vernikkeld. Klemring is vervaardigd uit polyamide PA6. De O-ring is vervaardigd uit NBR, zwart voor ISO en blauw voor Pg.

Temperatuurbereik: -45 °C tot +105 °C continu.
Beschermingsklasse: IP 67 (stofdicht, waterdicht).
Kleur: Metaalkleurig.






ISO rechte draaibare koppeling, uitwendige draad, messing vernikkeld

DRAAD ISO	SEALTITE MAAT (INCH)	DOORLAAT MIN. (MM)	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	E	F			
M16 x 1,5	5/16"	8,3	48	10	26	24	21	10	813.015.0	8,1
M16 x 1,5	3/8"	10,4	48	10	26	24	21	10	813.016.0	8,1
M20 x 1,5	3/8"	10,4	49	10	26	25	25	10	813.017.0	8,9
M20 x 1,5	1/2"	13,8	49	10	29	27	25	10	813.020.0	10,2
M25 x 1,5	3/4"	17,4	49	10	35	33	31	5	813.025.0	13,8
M32 x 1,5	1"	23,4	55	12	45	42	38	5	813.032.0	32,5
M40 x 1,5	1.1/4"	29,4	58	14	54	50	48	2	813.040.0	53
M50 x 1,5	1.1/2"	36,9	65	14	62	58	55	2	813.050.0	74
M63 x 1,5	2"	47,9	74	16	76	72	68	2	813.063.0	130






NPT 45° haakse draaibare koppeling, uitwendige draad, messing vernikkeld

DRAAD ISO	SEALTITE MAAT (INCH)	DOORLAAT MIN. (MM)	AFMETINGEN IN MM						STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	D	E	F			
M16 x 1,5	5/16"	8,3	34	10	26	28	22	21	10	813.415.0	9,9
M16 x 1,5	3/8"	10,4	34	10	26	28	22	21	10	813.416.0	9,5
M20 x 1,5	1/2"	13,8	34	10	29	30	27	25	10	813.420.0	13,5
M25 x 1,5	3/4"	17,4	37	10	35	32	33	31	5	813.425.0	21,5
M32 x 1,5	1"	23,4	41	12	45	37	42	38	5	813.432.0	36,5

DRAAIBARE KOPPELINGEN, IP 67, MESSING VERNIKKELD






ISO 90° haakse draaibare koppeling, uitwendige draad, messing vernikkeld

DRAAD ISO	SEALTITE MAAT (INCH)	DOORLAAT MIN. (MM)	AFMETINGEN IN MM						STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	D	E	F			
M16 x 1,5	5/16"	8,3	39	10	26	35	22	22	10	813.915.0	11,2
M16 x 1,5	3/8"	10,4	39	10	26	35	22	22	10	813.916.0	10,8
M20 x 1,5	1/2"	13,8	39	10	29	37	27	25	10	813.920.0	13,2
M25 x 1,5	3/4"	17,4	46	10	35	44	33	31	5	813.925.0	22,8
M32 x 1,5	1"	23,4	55	12	45	55	42	38	5	813.932.0	41,4






NPT 45° haakse draaibare koppeling, uitwendige draad, messing vernikkeld

DRAAD NPT	SEALTITE MAAT (INCH)	DOORLAAT MIN. (MM)	AFMETINGEN IN MM						STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	D	E	F			
NPT 1/2"	5/16"	8,3	36	12	26	28	22	22	10	819.411.0	11,9
NPT 1/2"	3/8"	10,4	36	12	26	28	22	22	10	819.412.0	11,5
NPT 1/2"	1/2"	13,8	36	12	29	30	27	25	10	819.416.0	14
NPT 3/4"	3/4"	17,4	39	12	35	32	33	31	5	819.420.0	22
NPT 1"	1"	23,4	42	13	45	37	42	38	5	819.426.0	37





NPT 90° haakse draaibare koppeling, uitwendige draad, messing vernikkeld

DRAAD NPT	SEALTITE MAAT (INCH)	DOORLAAT MIN. (MM)	AFMETINGEN IN MM						STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	D	E	F			
NPT 1/2"	5/16"	8,3	41	12	26	35	22	22	10	819.911.0	12,4
NPT 1/2"	3/8"	10,4	41	12	26	35	22	22	10	819.912.0	12
NPT 1/2"	1/2"	13,8	41	12	29	37	27	25	10	819.916.0	14
NPT 3/4"	3/4"	17,4	48	12	35	44	33	31	5	819.920.0	23,5
NPT 1"	1"	23,4	56	13	45	55	42	38	5	819.926.0	42,0

Standaard koppelingen, IP 67, messing vernikkeld





ANACONDA STANDAARD KOPPELINGEN, UL & CSA, MESSING VERNIKKELD, VOOR ANACONDA SEALTITE

De Anaconda standaard messing vernikkelde koppelingen zijn toepasbaar op alle typen Anaconda Sealtite beschermslang (met uitzondering van CNP). Deze Anaconda koppeling is een universele koppeling die naast een hoge corrosiebestendigheid tevens een mooie vormgeving heeft. Doordat deze koppelingen goedgekeurd zijn volgens UL & CSA, kunnen ze ook gebruikt worden voor export naar landen buiten Europa.


Materiaal & Constructie:

Constructie: Messing vernikkelde koppeling, bestaande uit 4 delen (wartel, klemring, aardingshuls en huis).
Materiaal: Wartel, huis en aardingshuls zijn messing vernikkeld, met uitzondering van de maten 3/8" tot 1", waar de aardingshuls van gegalvaniseerd staal is. Klemring en inzetstuk zijn vervaardigd uit polyamide PA6 (rood voor ISO metrisch, blauw voor Pg en wit voor NPT).
Speciale keuren: UL-514B en CSA C 22.2 (gecombineerd UL / CSA (CUL) file # E 234207).
Geschikt voor gebruik in gevaarlijke omstandigheden volgens NEC:

- Article 501.10 (B) (2) Class I, Division 2.
- Article 502.10 (A) (2) en (B) (2) Class II, Division 1 en 2.
- Article 503.10 (A) (3) en (B) Class III, Division 1 en 2.

Temperatuurbereik: -45 °C tot +105 °C continu (kabel-slang koppelingen zijn -40 °C tot +100 °C).
Beschermingsklasse: IP 67 (waterdicht).
Kleur: Metaalkleurig.






ISO rechte koppeling, uitwendige draad, messing vernikkeld

DRAAD ISO	SEALTITE MAAT (INCH)	DOORLAAT MIN. (MM)	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	D	E			
M12 x 1,5	1/4"	5,2	33	10	22	-	20	10	812.012.1*	4,8
M16 x 1,5	5/16"	8,3	35	12	26	-	24	10	812.015.1*	5,2
M20 x 1,5	5/16"	8,3	36	13	26	-	24	10	812.014.1*	5,5
M16 x 1,5	3/8"	10,2	35	12	26	-	24	10	812.016.1	4,8
M20 x 1,5	3/8"	10,2	36	13	26	-	24	10	812.017.1	5,1
M20 x 1,5	1/2"	13,9	37	13	29	-	27	10	812.020.1	5,9
M25 x 1,5	3/4"	18,5	40	15	35	-	33	5	812.025.1	7,9
M32 x 1,5	1"	23,8	46	15	45	-	43	5	812.032.1	17,5
M40 x 1,5	1.1/4"	31,8	52	16	54	-	52	2	812.040.1	27,9
M50 x 1,5	1.1/2"	36,8	56	18	63	-	60	2	812.050.1	42,3
M63 x 1,5	2"	47,8	66	20	77	-	74	2	812.063.1	73,5





ISO rechte koppeling, kleine uitvoering, uitwendige draad, messing vernikkeld


DRAAD ISO	SEALTITE MAAT (INCH)	DOORLAAT MIN. (MM)	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	D	E			
M12 x 1,5	1/4"	5,2	33	10	19	-	17	10	812.012.2	2,8
M16 x 1,5	1/4"	5,2	35	12	19	-	19	10	812.013.2	3,4
M12 x 1,5	5/16"	8,3	33	10	22	-	20	10	812.011.2	3,6
M16 x 1,5	5/16"	8,3	35	12	22	-	20	10	812.015.2	3,8
M20 x 1,5	5/16"	8,3	36	13	22	-	24	10	812.014.2	4,2

* Afmetingen 1/4" en 5/16" hebben geen UL / CSA keur.

STANDAARD KOPPELINGEN, IP 67, MESSING VERNIKKELD

ISO rechte koppeling, inwendige draad, messing vernikkeld






DRAAD ISO	SEALTITE MAAT (INCH)	DOORLAAT MIN. (MM)	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	D	E			
M16 x 1,5	5/16"	8,3	35	12	26	-	24	10	812.315.1*	5,4
M16 x 1,5	3/8"	10,2	35	12	26	-	24	10	812.316.1	5
M20 x 1,5	1/2"	13,9	37	13	29	-	27	10	812.320.1	7,6
M25 x 1,5	3/4"	18,5	40	15	35	-	33	5	812.325.1	9
M32 x 1,5	1"	23,8	46	15	45	-	43	5	812.332.1	18,3
M40 x 1,5	1.1/4"	31,8	52	16	54	-	52	2	812.340.1	29,3
M50 x 1,5	1.1/2"	36,8	56	18	63	-	60	2	812.350.1	41,2
M63 x 1,5	2"	47,8	66	20	77	-	74	2	812.363.1	71,8

ISO 45° haakse koppeling, uitwendige draad, messing vernikkeld






DRAAD ISO	SEALTITE MAAT (INCH)	DOORLAAT MIN. (MM)	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	D	E			
M16 x 1,5	5/16"	8,3	23	12	26	33	22	10	812.415.1*	7,7
M20 x 1,5	5/16"	8,3	24	13	26	33	22	10	812.414.1*	7,8
M16 x 1,5	3/8"	10,2	23	12	26	33	22	10	812.416.1	7,3
M20 x 1,5	3/8"	10,2	24	13	26	33	22	10	812.417.1	7,4
M20 x 1,5	1/2"	13,9	25	13	29	33	27	10	812.420.1	10,5
M25 x 1,5	3/4"	18,5	30	15	35	36	33	5	812.425.1	13,6
M32 x 1,5	1"	23,8	34	15	45	46	42	5	812.432.1	26,5
M40 x 1,5	1.1/4"	31,8	39	16	54	54	51	2	812.440.1	44,9
M50 x 1,5	1.1/2"	36,8	45	18	63	59	60	2	812.450.1	67,5
M63 x 1,5	2"	47,8	53	20	77	71	74	2	812.463.1	128

ISO 90° haakse koppeling, uitwendige draad, messing vernikkeld






DRAAD ISO	SEALTITE MAAT (INCH)	DOORLAAT MIN. (MM)	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	D	E			
M16 x 1,5	5/16"	8,3	32	12	26	42	22	10	812.915.1*	8,6
M20 x 1,5	5/16"	8,3	33	13	26	42	22	10	812.914.1*	8,8
M16 x 1,5	3/8"	10,2	32	12	26	42	22	10	812.916.1	8,2
M20 x 1,5	3/8"	10,2	33	13	26	42	22	10	812.917.1	8,4
M20 x 1,5	1/2"	13,9	36	13	29	43	27	10	812.920.1	12,6
M25 x 1,5	3/4"	18,5	43	15	35	48	33	5	812.925.1	19,2
M32 x 1,5	1"	23,8	48	15	45	59	42	5	812.932.1	31,6
M40 x 1,5	1.1/4"	31,8	57	16	54	68	51	2	812.940.1	56,1
M50 x 1,5	1.1/2"	36,8	63	18	63	78	60	2	812.950.1	85,3
M63 x 1,5	2"	47,8	74	20	77	96	74	2	812.963.1	139,8

* Afmetingen 1/4" en 5/16" hebben geen UL / CSA keur.

STANDAARD KOPPELINGEN, IP 67, MESSING VERNIKKELD






ISO kabel-slang koppeling, uitwendige draad, messing vernikkeld

DRAAD ISO	SEALTITE MAAT (INCH)	KLEMBEREIK (MM)	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	E	F			
M16 x 1,5	5/16"	4 - 8	57	12	26	24	18	10	812.715.2	5,2
M16 x 1,5	3/8"	4 - 8	57	12	26	24	18	10	812.716.1	7,8
M20 x 1,5	3/8"	6 - 10,2	57	12	26	24	22	10	812.717.1	9,5
M20 x 1,5	1/2"	6 - 12	59	12	29	27	22	10	812.720.1	9,7
M25 x 1,5	1/2"	10 - 13,9	62	12	29	27	27	10	812.722.1	11,7
M32 x 1,5	3/4"	13 - 18	70	15	35	33	34	5	812.728.1	20,2
M40 x 1,5	1"	18 - 23,5	83	15	45	43	43	2	812.735.1	32,6
M40 x 1,5	1.1/4"	22 - 31,5	96	15	54	52	43	2	812.740.1	46
M50 x 1,5	1.1/4"	22 - 31,8	96	15	54	52	55	2	812.745.1	60






ISO, EMC kabel-slang koppeling, uitwendige draad, messing vernikkeld

DRAAD ISO	SEALTITE MAAT (INCH)	KLEMBEREIK (MM)	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	E	F			
M16 x 1,5	5/16"	4 - 8	57	12	26	24	18	10	812.615.2	5,2
M16 x 1,5	3/8"	4 - 8	57	12	26	24	18	10	812.616.1	7,8
M20 x 1,5	3/8"	6 - 10,2	57	12	26	24	22	10	812.617.1	9,5
M20 x 1,5	1/2"	6 - 12	59	12	29	27	22	10	812.620.1	9,7
M25 x 1,5	1/2"	10 - 13,9	62	12	29	27	27	5	812.622.1	11,7
M32 x 1,5	3/4"	13 - 18	70	15	35	33	34	5	812.628.1	19,6
M40 x 1,5	1"	18 - 23,8	83	15	45	43	43	2	812.635.1	35,4





ISO kabel-slang koppeling met extra groot klembereik, uitwendige draad, messing vernikkeld

DRAAD ISO	SEALTITE MAAT (INCH)	KLEMBEREIK (MM)	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	E	F			
M16 x 1,5	3/8"	3 - 10,2	64	12	26	24	20	10	812.716.2	8,2
M20 x 1,5	1/2"	7 - 13,9	64	12	29	27	24	10	812.720.2	10,2
M25 x 1,5	3/4"	9 - 18,0	77	15	35	33	30	5	812.725.2	17
M32 x 1,5	1"	13 - 23,8	88	15	45	43	40	5	812.732.2	31
M40 x 1,5	1.1/4"	20 - 31,8	102	15	54	52	50	2	812.740.2	54,6
M50 x 1,5	1.1/2"	21 - 36,8	106	18	63	60	58	2	812.750.2	76,6
M63 x 1,5	2"	27 - 44,0	116	18	77	74	68	2	812.763.2	116,6

STANDAARD KOPPELINGEN, IP 67, MESSING VERNIKKELD




Meervoudige dichting voor de kabel-slang-koppelingen met extra groot klembereik

DRAAD ISO	SEALTITE MAAT (INCH)	DICHTING X DIAM	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	D	E			
M20 x 1,5	1/2"	3 x 4,0	-	-	-	-	-	100	785.234.0*	-
M20 x 1,5	1/2"	3 x 5,0	-	-	-	-	-	100	785.235.0*	-
M20 x 1,5	1/2"	4 x 3,0	-	-	-	-	-	100	785.243.0*	-
M20 x 1,5	1/2"	4 x 4,0	-	-	-	-	-	100	785.244.0*	-
M25 x 1,5	3/4"	2 x 7,0	-	-	-	-	-	100	785.327.0	-
M25 x 1,5	3/4"	3 x 6,6	-	-	-	-	-	100	785.336.6	-
M25 x 1,5	3/4"	3 x 8,0	-	-	-	-	-	100	785.338.0	-
M32 x 1,5	1"	3 x 7,5	-	-	-	-	-	100	785.437.5	-
M32 x 1,5	1"	4 x 8,0	-	-	-	-	-	100	785.448.0	-
M32 x 1,5	1"	6 x 5,0	-	-	-	-	-	100	785.465.0	-
M32 x 1,5	1"	6 x 6,0	-	-	-	-	-	100	785.466.0	-

* De dichtingen voor M20x1,5 zijn voor de standaard kabel-slang koppelingen (art nr. 812.717.1 of 812.720.1)

** Overige (niet genoemde dichtingen) zijn op aanvraag. De meervoudige dichtingen worden los meegeleverd.






Pg rechte koppeling, uitwendige draad, messing vernikkeld

DRAAD PG	SEALTITE MAAT (INCH)	DOORLAAT MIN. (MM)	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	D	E			
Pg 7	1/4"	5,2	33	10	22	-	20	10	810.007.1*	3
Pg 9	5/16"	8,3	35	12	26	-	24	10	810.009.1*	5,2
Pg 11	5/16"	8,3	35	12	26	-	24	10	810.012.1*	6
Pg 13,5	5/16"	8,3	35	12	26	-	24	10	810.014.1*	6
Pg 9	3/8"	10,2	35	12	26	-	24	10	810.010.1*	4,8
Pg 11	3/8"	10,2	35	12	26	-	24	10	810.011.1	5,6
Pg 13,5	3/8"	10,2	35	12	26	-	24	10	810.013.1	5,6
Pg 16	1/2"	13,9	37	13	29	-	27	10	810.016.1	6,3
Pg 21	3/4"	18,5	40	15	35	-	33	5	810.021.1	8,4
Pg 29	1"	23,8	46	15	45	-	43	5	810.029.1	25
Pg 36	1.1/4"	31,8	52	16	54	-	52	2	810.036.1	34,6
Pg 42	1.1/2"	36,8	56	18	63	-	60	2	810.042.1	47,2
Pg 48	2"	47,8	66	20	77	-	74	2	810.048.1	72





Pg rechte koppeling, kleine uitvoering, uitwendige draad, messing vernikkeld


DRAAD PG	SEALTITE MAAT (INCH)	DOORLAAT MIN. (MM)	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	D	E			
Pg 7	1/4"	5,2	33	10	19	-	17	10	810.007.2	2,8
Pg 9	5/16"	8,3	35	12	22	-	20	10	810.009.2	3,8

* Afmetingen 1/4" en 5/16" hebben geen UL / CSA keur.

STANDAARD KOPPELINGEN, IP 67, MESSING VERNIKKELD

Pg rechte koppeling, inwendige draad, messing vernikkeld






DRAAD PG	SEALTITE MAAT (INCH)	DOORLAAT MIN. (MM)	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	D	E			
Pg 11	5/16"	8,3	35	12	26	-	24	10	810.312.1*	5,7
Pg 13,5	5/16"	8,3	35	12	26	-	24	10	810.314.1*	5,7
Pg 11	3/8"	10,2	35	12	26	-	24	10	810.311.1	5,3
Pg 13,5	3/8"	10,2	35	12	26	-	24	10	810.313.1	5,3
Pg 16	1/2"	13,9	37	13	29	-	27	10	810.316.1	6,3
Pg 21	3/4"	18,5	40	15	35	-	33	5	810.321.1	9,3
Pg 29	1"	23,8	46	15	45	-	43	5	810.329.1	20,7
Pg 36	1.1/4"	31,8	52	16	54	-	52	2	810.336.1	29,3
Pg 42	1.1/2"	36,8	56	18	63	-	60	2	810.342.1	43,2
Pg 48	2"	47,8	66	20	77	-	74	2	810.348.1	74,8

Pg 45° haakse koppeling, uitwendige draad, messing vernikkeld






DRAAD PG	SEALTITE MAAT (INCH)	DOORLAAT MIN. (MM)	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	D	E			
Pg 11	5/16"	8,3	23	12	26	33	22	10	810.412.1*	8,5
Pg 13,5	5/16"	8,3	23	12	26	33	22	10	810.414.1*	8,5
Pg 11	3/8"	10,2	23	12	26	33	22	10	810.411.1	8,1
Pg 13,5	3/8"	10,2	23	12	26	33	22	10	810.413.1	8,1
Pg 16	1/2"	13,9	25	13	29	33	27	10	810.416.1	11,6
Pg 21	3/4"	18,5	30	15	35	36	33	5	810.421.1	15,3
Pg 29	1"	23,8	34	15	45	46	42	5	810.429.1	31,5
Pg 36	1.1/4"	31,8	39	16	54	54	51	2	810.436.1	53,2
Pg 42	1.1/2"	36,8	45	18	63	59	60	2	810.442.1	78,5
Pg 48	2"	47,8	53	20	77	71	74	2	810.448.1	132

Pg 90° haakse koppeling, uitwendige draad, messing vernikkeld






DRAAD PG	SEALTITE MAAT (INCH)	DOORLAAT MIN. (MM)	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	D	E			
Pg 11	5/16"	8,3	32	12	26	42	22	10	810.912.1*	9,3
Pg 13,5	5/16"	8,3	32	12	26	42	22	10	810.914.1*	9,3
Pg 11	3/8"	10,2	32	12	26	42	22	10	810.911.1	8,9
Pg 13,5	3/8"	10,2	32	12	26	42	22	10	810.913.1	8,9
Pg 16	1/2"	13,9	36	13	29	43	27	10	810.916.1	15,3
Pg 21	3/4"	18,5	43	15	35	48	33	5	810.921.1	21,6
Pg 29	1"	23,8	48	15	45	59	42	5	810.929.1	35,3
Pg 36	1.1/4"	31,8	57	16	54	68	51	2	810.936.1	62,5
Pg 42	1.1/2"	36,8	63	18	63	78	60	2	810.942.1	88,1
Pg 48	2"	47,8	74	20	77	96	74	2	810.948.1	141,9

* Afmetingen 1/4" en 5/16" hebben geen UL / CSA keur.

STANDAARD KOPPELINGEN, IP 67, MESSING VERNIKKELD






Pg kabel-slang koppeling, uitwendige draad, messing vernikkeld

DRAAD PG	SEALTITE MAAT (INCH)	KLEMBEREIK (MM)	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	E	F			
Pg 9	5/16"	4 - 8	55	10	26	24	17	10	810.709.1	8,2
Pg 9	3/8"	5 - 8	55	10	26	24	20	10	810.712.1	7,8
Pg 11	3/8"	5 - 10	55	10	26	24	20	10	810.711.1	9,5
Pg 13,5	1/2"	6 - 12	57	10	29	27	22	10	810.715.1	9,7
Pg 16	1/2"	10 - 13,9	60	10	29	27	24	10	810.716.1	11,7
Pg 21	3/4"	13 - 18	67	12	35	33	30	5	810.721.1	19,6
Pg 29	1"	18 - 23,8	80	12	45	43	40	5	810.729.1	35,4






Pg, EMC kabel-slang koppeling, uitwendige draad, messing vernikkeld

DRAAD PG	SEALTITE MAAT (INCH)	KLEMBEREIK (MM)	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	E	F			
Pg 9	5/16"	4 - 8	55	10	26	24	17	10	810.609.1	8,2
Pg 9	3/8"	5 - 8	55	10	26	24	20	10	810.612.1	7,8
Pg 11	3/8"	5 - 10	55	10	26	24	20	10	810.611.1	9,5
Pg 13,5	1/2"	6 - 12	57	10	29	27	22	10	810.615.1	9,7
Pg 16	1/2"	10 - 13,9	60	10	29	27	24	10	810.616.1	11,7
Pg 21	3/4"	13 - 18	67	12	35	33	30	5	810.621.1	19,6
Pg 29	1"	18 - 23,8	80	12	45	43	40	5	810.629.1	35,4






NPT rechte koppeling, uitwendige draad, messing vernikkeld

DRAAD NPT	SEALTITE MAAT (INCH)	DOORLAAT MIN. (MM)	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	D	E			
1/2" NPT	5/16"	8,3	35	12	26	-	24	10	814.011.1*	6
1/2" NPT	3/8"	10,2	35	12	26	-	24	10	814.012.1	5,6
1/2" NPT	1/2"	13,9	37	13	29	-	27	10	814.016.1	6,2
3/4" NPT	3/4"	18,5	40	15	35	-	33	5	814.020.1	8,9
1" NPT	1"	23,8	46	15	45	-	43	5	814.026.1	25
1.1/4" NPT	1.1/4"	31,8	52	16	54	-	52	2	814.035.1	40
1.1/2" NPT	1.1/2"	36,8	56	18	63	-	60	2	814.040.1	43,8
2" NPT	2"	47,8	66	20	77	-	74	2	814.050.1	73,5

* Afmetingen 1/4" en 5/16" hebben geen UL / CSA keur.

STANDAARD KOPPELINGEN, IP 67, MESSING VERNIKKELD






NPT rechte koppeling, inwendige draad, messing vernikkeld

DRAAD NPT	SEALTITE MAAT (INCH)	DOORLAAT MIN. (MM)	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	D	E			
1/2" NPT	5/16"	8,3	37	13	26	-	24	10	814.311.1*	5,7
1/2" NPT	3/8"	10,2	37	13	26	-	24	10	814.312.1	5,3
1/2" NPT	1/2"	13,9	37	13	29	-	27	10	814.316.1	6,2
3/4" NPT	3/4"	18,5	40	15	35	-	33	5	814.320.1	9
1" NPT	1"	23,8	46	15	45	-	43	5	814.326.1	20,7
1.1/4" NPT	1.1/4"	31,8	52	16	54	-	52	2	814.335.1	29,3
1.1/2" NPT	1.1/2"	36,8	56	18	63	-	60	2	814.340.1	43,8
2" NPT	2"	47,8	66	20	77	-	74	2	814.350.1	73,3






NPT 45° haakse koppeling, uitwendige draad, messing vernikkeld

DRAAD NPT	SEALTITE MAAT (INCH)	DOORLAAT MIN. (MM)	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	D	E			
1/2" NPT	5/16"	8,3	23	12	26	33	22	10	814.411.1*	8,3
1/2" NPT	3/8"	10,2	23	12	26	33	22	10	814.412.1	7,9
1/2" NPT	1/2"	13,9	25	13	29	33	27	10	814.416.1	10,7
3/4" NPT	3/4"	18,5	30	15	35	36	33	5	814.420.1	15,7
1" NPT	1"	23,8	34	15	45	46	42	5	814.426.1	31,8
1.1/4" NPT	1.1/4"	31,8	39	16	54	54	51	2	814.435.1	54,2
1.1/2" NPT	1.1/2"	36,8	45	18	63	59	60	2	814.440.1	78,5
2" NPT	2"	47,8	53	20	77	71	74	2	814.450.1	132






NPT 90° haakse koppeling, uitwendige draad, messing vernikkeld

DRAAD NPT	SEALTITE MAAT (INCH)	DOORLAAT MIN. (MM)	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	D	E			
1/2" NPT	5/16"	8,3	32	12	26	42	22	10	814.911.1*	13,7
1/2" NPT	3/8"	10,2	32	12	26	42	22	10	814.912.1	13,3
1/2" NPT	1/2"	13,9	36	13	29	43	27	10	814.916.1	14,6
3/4" NPT	3/4"	18,5	43	15	35	48	33	5	814.920.1	22
1" NPT	1"	23,8	48	15	45	59	42	5	814.926.1	31,7
1.1/4" NPT	1.1/4"	31,8	57	16	54	68	51	2	814.935.1	62,5
1.1/2" NPT	1.1/2"	36,8	63	18	63	78	60	2	814.940.1	89,1
2" NPT	2"	47,8	74	20	77	96	74	2	814.950.1	141,9

* Afmeting 5/16" heeft geen UL / CSA keur.

STANDAARD KOPPELINGEN, IP 67, MESSING VERNIKKELD





NPT kabel-slang koppeling, uitwendige draad, messing vernikkeld

DRAAD NPT	SEALTITE MAAT (INCH)	KLEMBEREIK (MM)	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	E	F			
3/8" NPT	5/16"	4 - 8	60	15	26	24	17	10	814.709.1	8,2
3/8" NPT	3/8"	4 - 8	60	15	26	24	17	10	814.710.1	7,8
1/2" NPT	3/8"	6 - 10,2	57	13	26	24	22	10	814.712.1	11,7
1/2" NPT	1/2"	6 - 12	59	13	29	27	22	10	814.715.1	11,7
3/4" NPT	3/4"	13 - 18	68	13	35	33	30	5	814.721.1	19,6



Aardingshuls, verzinkt staal

DRAAD	SEALTITE MAAT (INCH)	DOORLAAT MIN. (MM)	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	D	E			
-	3/8"	10,2	-	-	-	-	-	10	815.011.0	0,4
-	1/2"	13,9	-	-	-	-	-	10	815.016.0	0,6
-	3/4"	18,5	-	-	-	-	-	5	815.021.0	0,8
-	1"	23,8	-	-	-	-	-	5	815.029.0	1,4



Aardingshuls, messing vernikkeld

DRAAD	SEALTITE MAAT (INCH)	DOORLAAT MIN. (MM)	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	D	E			
-	1/4"	5,2	-	-	-	-	-	10	815.006.0	0,4
-	5/16"	8,3	-	-	-	-	-	10	815.010.0	0,8
-	3/8"	10,2	-	-	-	-	-	10	815.011.3	0,6
-	1/2"	13,9	-	-	-	-	-	10	815.016.3	0,8
-	3/4"	18,5	-	-	-	-	-	5	815.021.3	1,4
-	1"	23,8	-	-	-	-	-	5	815.029.3	2,8
-	1.1/4"	31,8	-	-	-	-	-	2	815.036.3	6
-	1.1/2"	36,8	-	-	-	-	-	2	815.042.3	6,8
-	2"	47,8	-	-	-	-	-	2	815.048.3	8,8

Compact koppelingen, IP 66 / IP 67, roestvast staal AISI-304





ANACONDA COMPACT KOPPELINGEN, UL & CSA, ROESTVAST STAAL AISI-304, VOOR ANACONDA SEALTITE

Anaconda roestvaststalen AISI-304 koppelingen zijn toepasbaar met alle type Anaconda Sealtite slang (m.u.v. type CNP). De Anaconda compact serie zijn lichter, korter van lengte en daardoor gunstiger van prijs dan de standaard Anaconda koppelingen. Ze zijn idealiter toepasbaar op plaatsen waar slechts beperkt ruimte is. De koppeling zijn voorzien van een geflensde aardingshuls voor een perfecte verbinding tussen slang en koppeling. Anaconda compact koppelingen zijn UL & CSA goedgekeurd en hebben een zeer hoge corrossiebestendigheid.


Materiaal & Constructie:

Constructie: Roestvaststalen koppeling, bestaande uit 4 delen (wartel, klemring, aardingshuls en huis).
Materiaal: Wartel, aardingshuls en huis zijn uit roestvaststaal AISI-304. Klemring is vervaardigd uit polyamide PA6. De O-ring is vervaardidigd uit NBR, zwart voor ISO en blauw voor Pg.
Speciale keuren: UL-514B en CSA C 22.2 (gecombineerd UL / CSA (CUL) file # E 234207). Geschikt voor gebruik in gevaarlijke omstandigheden volgens NEC:

- Article 501.10 (B) (2) Class I, Division 2
- Article 502.10 (A) (2) en (B) (2) Class II, Division 1 en 2.
- Article 503.10 (A) (3) en (B) Class III, Division 1 en 2

Temperatuurbereik: -45 °C tot +105 °C continu.
Beschermingsklasse: IP 66, IP 67 NEMA 4X (stofdicht, waterdicht).
Kleur: Metaalkleurig.






ISO rechte koppeling, compact, uitwendige draad, roestvast staal AISI-304

DRAAD ISO	SEALTITE SIZE (NW)	DOORLAAT MIN. (MM)	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	D	E			
M16 x 1,5	5/16"	8,3	31	10	26	-	24	10	712.015.9*	4,3
M20 x 1,5	5/16"	8,3	31	10	26	-	24	10	712.014.9*	4,4
M16 x 1,5	3/8"	11	31	10	26	-	24	10	712.016.9	3,9
M20 x 1,5	3/8"	11	31	10	26	-	24	10	712.017.9	4
M20 x 1,5	1/2"	14,5	32	10	29	-	27	10	712.020.9	4,4
M25 x 1,5	3/4"	19,4	33	10	35	-	33	5	712.025.9	6,6
M32 x 1,5	1"	24,7	36	12	45	-	42	5	712.032.9	11,7
M40 x 1,5	1.1/4"	33,3	40	13	53	-	50	2	712.040.9	16
M50 x 1,5	1.1/2"	38	46	14	62	-	58	2	712.050.9	25,3
M63 x 1,5	2"	49	52	16	76	-	72	2	712.063.9	38,6

ISO 90° haakse koppeling, compact, uitwendige draad, roestvast staal AISI-304






DRAAD ISO	SEALTITE SIZE (NW)	DOORLAAT MIN. (MM)	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	D	E			
M16 x 1,5	5/16"	8,3	26	10	26	31	22	10	712.915.9*	7
M20 x 1,5	5/16"	8,3	26	10	26	32	24	10	712.914.9*	8,3
M16 x 1,5	3/8"	11	26	10	26	31	22	10	712.916.9	6,6
M20 x 1,5	3/8"	11	26	10	26	32	24	10	712.917.9	7,9
M20 x 1,5	1/2"	14,5	28	10	29	34	27	10	712.920.9	9,2
M25 x 1,5	3/4"	19,4	32	10	35	40	33	5	712.925.9	16,2
M32 x 1,5	1"	24,7	40	12	45	49	42	5	712.932.9	27,8
M40 x 1,5	1.1/4"	33,3	46	13	53	53	52	2	712.940.9	40,1
M50 x 1,5	1.1/2"	38	52	14	62	57	60	2	712.950.9	57,5
M63 x 1,5	2"	49	62	16	76	68	72	2	712.963.9	90,6

* Afmeting 5/16" heeft geen UL / CSA keur.

COMPACT KOPPELINGEN, IP 66 / IP 67, ROESTVAST STAAL AISI-304

NPT rechte koppeling, compact, uitwendige draad, roestvast staal AISI-304






DRAAD NPT	SEALTITE MAAT (INCH)	DOORLAAT MIN. (MM)	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	D	E			
NPT 1/2"	5/16"	8,3	35	14	26	-	24	10	714.011.9*	4,8
NPT 1/2"	3/8"	11	35	14	26	-	24	10	714.012.9	4,4
NPT 1/2"	1/2"	14,5	36	14	29	-	27	10	714.016.9	5
NPT 3/4"	3/4"	19,4	37	14	35	-	33	5	714.020.9	7
NPT 1"	1"	24,7	40	16	45	-	42	5	714.026.9	12,6
NPT 1.1/4"	1.1/4"	33,3	43	16	53	-	50	2	714.035.9	16,8
NPT 1.1/2"	1.1/2"	38	50	18	62	-	58	2	714.040.9	25,8
NPT 2"	2"	49	56	20	76	-	72	2	714.050.9	41,2
NPT 2.1/2"	2.1/2"	60,7	67	25	90	-	85	1	714.063.91*	83,6
NPT 3"	3"	75,5	73	27	108	-	102	1	714.075.91*	113,9

NPT 45° haakse koppeling, compact, uitwendige draad, roestvast staal AISI-304






DRAAD NPT	SEALTITE MAAT (INCH)	DOORLAAT MIN. (MM)	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	D	E			
NPT 1/2"	5/16"	8,3	24	14	26	28	24	10	714.411.9*	8,1
NPT 1/2"	3/8"	11	24	14	26	28	24	10	714.412.9	7,7
NPT 1/2"	1/2"	14,5	25	14	29	30	27	10	714.416.9	8,8
NPT 3/4"	3/4"	19,4	27	14	35	33	33	5	714.420.9	14,5
NPT 1"	1"	24,7	32	16	45	38	42	5	714.426.9	24
NPT 1.1/4"	1.1/4"	33,3	36	16	53	39	52	2	714.435.9	35,5
NPT 1.1/2"	1.1/2"	38	39	18	62	46	60	2	714.440.9	51
NPT 2"	2"	49	44	20	76	53	72	2	714.450.9	85,5
NPT 3"	3"	75,5	61	27	108	74	102	1	714.475.9*	220

NPT 90° haakse koppeling, compact, uitwendige draad, roestvast staal AISI-304






DRAAD NPT	SEALTITE MAAT (INCH)	DOORLAAT MIN. (MM)	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	D	E			
NPT 1/2"	5/16"	8,3	30	14	26	32	24	10	714.911.9*	8,6
NPT 1/2"	3/8"	11	30	14	26	32	24	10	714.912.9	8,2
NPT 1/2"	1/2"	14,5	32	14	29	34	27	10	714.916.9	9,6
NPT 3/4"	3/4"	19,4	36	14	35	40	33	5	714.920.9	16,7
NPT 1"	1"	24,7	44	16	45	49	42	5	714.926.9	28,3
NPT 1.1/4"	1.1/4"	33,3	49	16	53	53	52	2	714.935.9	41,4
NPT 1.1/2"	1.1/2"	38	56	18	62	57	60	2	714.940.9	57,3
NPT 2"	2"	49	66	20	76	68	72	2	714.950.9	90,8
NPT 3"	3"	75,5	92	27	108	97	102	1	714.975.9*	289

* Afmetingen 1/4", 5/16", 2.1/2" en 3" hebben geen UL / CSA keur.

COMPACT KOPPELINGEN, IP 66 / IP 67, ROESTVAST STAAL AISI-304






NPT rechte koppeling, compact, uitwendige draad, roestvast staal AISI-304, incl contramoer

DRAAD NPT	SEALTITE MAAT (INCH)	DOORLAAT MIN. (MM)	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	D	E			
NPT 1/2"	5/16"	8,3	35	14	26	-	24	10	714.011.92*	5,3
NPT 1/2"	3/8"	11	35	14	26	-	24	10	714.012.92	4,9
NPT 1/2"	1/2"	14,5	36	14	29	-	27	10	714.016.92	5,5
NPT 3/4"	3/4"	19,4	37	14	35	-	33	5	714.020.92	7,8
NPT 1"	1"	24,7	40	16	45	-	42	5	714.026.92	13,9
NPT 1.1/4"	1.1/4"	33,3	43	16	53	-	50	2	714.035.92	18,6
NPT 1.1/2"	1.1/2"	38	50	18	62	-	58	2	714.040.92	28
NPT 2"	2"	49	56	20	76	-	72	2	714.050.92	45
NPT 2.1/2"	2.1/2"	60,7	67	25	90	-	85	1	714.063.92*	87,1
NPT 3"	3"	75,5	73	27	108	-	102	1	714.075.92*	119,5






NPT 45° haakse koppeling, compact, uitwendige draad, roestvast staal AISI-304, incl contramoer

DRAAD NPT	SEALTITE MAAT (INCH)	DOORLAAT MIN. (MM)	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	D	E			
NPT 1/2"	5/16"	8,3	24	14	26	28	24	10	714.411.92*	8,6
NPT 1/2"	3/8"	11	24	14	26	28	24	10	714.412.92	8,2
NPT 1/2"	1/2"	14,5	25	14	29	30	27	10	714.416.92	9,3
NPT 3/4"	3/4"	19,4	27	14	35	33	33	5	714.420.92	15,3
NPT 1"	1"	24,7	32	16	45	38	42	5	714.426.92	25,3
NPT 1.1/4"	1.1/4"	33,3	36	16	53	39	52	2	714.435.92	37,3
NPT 1.1/2"	1.1/2"	38	39	18	62	46	60	2	714.440.92	53,2
NPT 2"	2"	49	44	20	76	53	72	2	714.450.92	88,3
NPT 3"	3"	75,5	61	27	108	74	102	1	714.475.92*	225,6





NPT 90° haakse koppeling, compact, uitwendige draad, roestvast staal AISI-304, incl contramoer

DRAAD NPT	SEALTITE MAAT (INCH)	DOORLAAT MIN. (MM)	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	D	E			
NPT 1/2"	5/16"	8,3	30	14	26	32	24	10	714.911.92*	9,1
NPT 1/2"	3/8"	11	30	14	26	32	24	10	714.912.92	8,7
NPT 1/2"	1/2"	14,5	32	14	29	34	27	10	714.916.92	10,1
NPT 3/4"	3/4"	19,4	36	14	35	40	33	5	714.920.92	17,5
NPT 1"	1"	24,7	44	16	45	49	42	5	714.926.92	29,6
NPT 1.1/4"	1.1/4"	33,3	49	16	53	53	52	2	714.935.92	43,2
NPT 1.1/2"	1.1/2"	38	56	18	62	57	60	2	714.940.92	59,5
NPT 2"	2"	49	66	20	76	68	72	2	714.950.92	93,6
NPT 3"	3"	75,5	92	27	108	97	102	1	714.975.92*	294,6

* Afmetingen 1/4", 5/16", 2.1/2" en 3" hebben geen UL / CSA keur.

COMPACT KOPPELINGEN, IP 66 / IP 67, ROESTVAST STAAL AISI-304



Aardingshuls, roestvast staal AISI-304

DRAAD	SEALTITE MAAT (INCH)	DOORLAAT MIN. (MM)	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	D	E			
-	3/8"	11	-	-	-	-	-	50	815.011.5	0,4
-	1/2"	14,5	-	-	-	-	-	50	815.016.5	0,5
-	3/4"	19,4	-	-	-	-	-	25	815.021.5	0,7
-	1"	24,7	-	-	-	-	-	25	815.029.5	1,1
-	1.1/4"	33,3	-	-	-	-	-	10	815.036.5	1,5
-	1.1/2"	38	-	-	-	-	-	10	815.042.5	2,1
-	2"	49	-	-	-	-	-	10	815.048.5	3,2
-	2.1/2"	60,7	-	-	-	-	-	5	815.063.5	4,3
-	3"	75,5	-	-	-	-	-	5	815.075.5	5,9





Contramoer, ISO, roestvast staal AISI-304

DRAAD	SEALTITE MAAT (INCH)	DOORLAAT MIN. (MM)	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	D	E			
M16 x 1,5	-	-	3,2	-	20	-	-	50	880.116.9	0,5
M20 x 1,5	-	-	3,6	-	24	-	-	50	880.120.9	0,7
M25 x 1,5	-	-	3,6	-	29	-	-	25	880.125.9	1,1
M32 x 1,5	-	-	4,6	-	35	-	-	25	880.132.9	2,4
M40 x 1,5	-	-	5	-	46	-	-	5	880.140.9	3,6
M50 x 1,5	-	-	5	-	60	-	-	5	880.150.9	5,4
M63 x 1,5	-	-	6	-	70	-	-	5	880.163.9	6,2



Contramoer, NPT "tiger grip", roestvast staal AISI-304

DRAAD	SEALTITE MAAT (INCH)	DOORLAAT MIN. (MM)	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	D	E			
NPT 1/2"	-	-	-	-	-	-	-	100	880.316.9	0,5
NPT 3/4"	-	-	-	-	-	-	-	50	880.320.9	0,8
NPT 1"	-	-	-	-	-	-	-	50	880.326.9	1,3
NPT 1.1/4"	-	-	-	-	-	-	-	20	880.335.9	1,8
NPT 1.1/2"	-	-	-	-	-	-	-	20	880.340.9	2,2
NPT 2"	-	-	-	-	-	-	-	20	880.350.9	2,8
NPT 2.1/2"	-	-	-	-	-	-	-	5	880.363.9	3,5
NPT 3"	-	-	-	-	-	-	-	5	880.375.9	5,6



NBR Dichtingsring tbv NPT draad

DRAAD	SEALTITE MAAT (INCH)	DOORLAAT MIN. (MM)	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	D	E			
NPT 1/2"	1/2"	-	-	-	-	-	-	50	815.616.0	0,03
NPT 3/4"	3/4"	-	-	-	-	-	-	25	815.620.0	0,05
NPT 1"	1"	-	-	-	-	-	-	25	815.626.0	0,11
NPT 1.1/4"	1.1/4"	-	-	-	-	-	-	10	815.635.0	0,15
NPT 1.1/2"	1.1/2"	-	-	-	-	-	-	10	815.640.0	0,19
NPT 2"	2"	-	-	-	-	-	-	10	815.650.0	0,33
NPT 2.1/2"	2.1/2"	-	-	-	-	-	-	10	815.663.0	0,45
NPT 3"	3"	-	-	-	-	-	-	10	815.675.0	0,6

Standaard koppelingen, IP 67, roestvast staal AISI-304





ANACONDA ROESTVASTSTALEN AISI-304 KOPPELINGEN VOOR ANACONDA SEALTITE

De roestvaststalen Anaconda koppelingen kunnen worden gebruikt voor alle typen Anaconda Sealtite (behalve CNP). Deze koppelingen zijn beschikbaar in AISI-304 en AISI-316 en bieden superieure corrosiebestendigheid. Deze roestvaststalen Anaconda koppelingen worden vaak gebruikt in de offshore, in de chemische en in de voedingsmiddelenindustrie. Vanwege het UL & CSA keurmerk zijn de koppelingen ook geschikt voor export naar landen buiten Europa.


Materiaal & Constructie:

Constructie: Roestvaststalen (AISI-304) koppeling, bestaande uit 4 onderdelen (wartelmoer, klemring, aardingshuls en huis).
Materiaal: Wartelmoer en huis zijn van roestvast staal (AISI-303), de aardingshuls is messing vernikkeld. Klemring en inzetstuk zijn gemaakt van polyamide (rood voor ISO metrisch, blauw voor PG en wit voor NPT).
Speciale keuren: UL-514B en CSA C 22.2 (gecombineerd UL / CSA file # E 234207). Geschikt om te gebruiken in gevaarlijke omgevingen volgens NEC:

- Article 501.10 (B) (2). Class I, Division 2.
- Article 502.10 (A) (2) en (B) (2). Class II, Division 1 en 2.
- Article 503.10 (A) (3) en (B). Class III, Division 1 en 2.

Temperatuurbereik: -45 °C tot +105 °C continu (kabel-slang koppeling -40 °C tot +100 °C).
Beschermklasse: IP 67 (stofdicht en waterdicht), met kabel-slang koppelingen kan een IP 68 bescherming op de schakelkast worden behaald.
Kleur: Metaalkleurig.






ISO rechte koppeling, uitwendige draad, roestvast staal AISI-304

DRAAD ISO	SEALTITE MAAT (INCH)	DOORLAAT MIN. (MM)	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	D	E			
M16 x 1,5	5/16"	8,3	35	12	27	-	24	10	812.015.9*	5,2
M20 x 1,5	5/16"	8,3	36	13	27	-	24	10	812.014.9*	5,5
M16 x 1,5	3/8"	10,2	35	12	27	-	24	10	812.016.9	4,8
M20 x 1,5	3/8"	10,2	36	13	27	-	24	10	812.017.9	5,1
M20 x 1,5	1/2"	13,9	37	13	30	-	27	10	812.020.9	5,9
M25 x 1,5	3/4"	18,5	40	15	36	-	36	5	812.025.9	7,9
M32 x 1,5	1"	23,8	46	15	46	-	46	5	812.032.9	17,5
M40 x 1,5	1.1/4"	31,8	52	16	54	-	52	2	812.040.9	27,9






ISO 45° haakse koppeling, uitwendige draad, roestvast staal AISI-304

DRAAD ISO	SEALTITE MAAT (INCH)	DOORLAAT MIN. (MM)	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	D	E			
M16 x 1,5	5/16"	8,3	23	12	27	33	22	10	812.415.9*	7,7
M20 x 1,5	5/16"	8,3	24	13	27	33	22	10	812.414.9*	7,8
M16 x 1,5	3/8"	10,2	23	12	27	33	22	10	812.416.9	7,3
M20 x 1,5	3/8"	10,2	24	13	27	33	22	10	812.417.9	7,4
M20 x 1,5	1/2"	13,9	25	13	30	33	27	10	812.420.9	10,5
M25 x 1,5	3/4"	18,5	30	15	36	36	33	5	812.425.9	13,6

* Afmetingen 1/4" en 5/16" hebben geen UL / CSA keur.

STANDAARD KOPPELINGEN, IP 67, ROESTVAST STAAL AISI-304






ISO 90° haakse koppeling, uitwendige draad, roestvast staal AISI-304

DRAAD ISO	SEALTITE MAAT (INCH)	DOORLAAT MIN. (MM)	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	D	E			
M16 x 1,5	5/16"	8,3	32	12	27	42	22	10	812.915.9*	8,6
M20 x 1,5	5/16"	8,3	33	13	27	42	22	10	812.914.9*	8,8
M16 x 1,5	3/8"	10,2	32	12	27	42	22	10	812.916.9	8,2
M20 x 1,5	3/8"	10,2	33	13	27	42	22	10	812.917.9	8,4
M20 x 1,5	1/2"	13,9	36	13	30	43	27	10	812.920.9	12,6
M25 x 1,5	3/4"	18,5	43	15	36	48	33	5	812.925.9	19,2






ISO kabel-slang koppeling, uitwendige draad, roestvast staal AISI-304

DRAAD ISO	SEALTITE MAAT (INCH)	KLEMBEREIK (MM)	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	E	F			
M16 x 1,5	5/16"	4 - 8	57	12	27	24	18	10	812.715.9	8,2
M16 x 1,5	3/8"	4 - 8	57	12	27	24	18	10	812.716.9	7,8
M20 x 1,5	3/8"	6 - 10,2	57	12	27	24	22	10	812.717.9	9,5
M20 x 1,5	1/2"	6 - 12	59	12	30	27	22	10	812.720.9	9,7






Pg rechte koppeling, uitwendige draad, roestvast staal AISI-304

DRAAD PG	SEALTITE MAAT (INCH)	DOORLAAT MIN. (MM)	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	D	E			
Pg 11	5/16"	8,3	35	12	27	-	24	10	810.012.9*	6
Pg 13,5	5/16"	8,3	35	12	27	-	24	10	810.014.9*	6
Pg 11	3/8"	10,2	35	12	27	-	24	10	810.011.9	5,6
Pg 13,5	3/8"	10,2	35	12	27	-	24	10	810.013.9	5,6
Pg 16	1/2"	13,9	37	13	30	-	27	10	810.016.9	6,3
Pg 21	3/4"	18,5	40	15	36	-	36	5	810.021.9	8,4
Pg 29	1"	23,8	46	15	46	-	46	5	810.029.9	25
Pg 36	1.1/4"	31,8	52	16	54	-	52	2	810.036.9	34,6
Pg 42	1.1/2"	36,8	56	18	63	-	60	2	810.042.9	47,2
Pg 48	2"	47,8	66	20	77	-	74	2	810.048.9	72

* Afmetingen 1/4" en 5/16" hebben geen UL / CSA keur.

STANDAARD KOPPELINGEN, IP 67, ROESTVAST STAAL AISI-304






Pg 90° haakse koppeling, uitwendige draad, roestvast staal AISI-304

DRAAD PG	SEALTITE MAAT (INCH)	DOORLAAT MIN. (MM)	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	D	E			
Pg 11	5/16"	8,3	32	12	27	42	22	10	810.912.9*	9,3
Pg 11	3/8"	10,2	32	12	27	42	22	10	810.911.9	8,9
Pg 16	1/2"	13,9	36	13	30	43	27	10	810.916.9	15,3
Pg 21	3/4"	18,5	43	15	36	48	33	5	810.921.9	21,6
Pg 29	1"	23,8	48	15	46	50	42	5	810.929.9	35,3






NPT rechte koppeling, uitwendige draad, roestvast staal AISI-304

DRAAD NPT	SEALTITE MAAT (INCH)	DOORLAAT MIN. (MM)	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	D	E			
1/2" NPT	5/16"	8,3	37	13	27	-	24	10	814.011.9*	6
1/2" NPT	3/8"	10,2	37	13	27	-	24	10	814.012.9	5,6
1/2" NPT	1/2"	13,9	37	13	30	-	27	10	814.016.9	6,2
3/4" NPT	3/4"	18,5	40	15	36	-	36	5	814.020.9	8,9
1" NPT	1"	23,8	46	15	46	-	46	5	814.026.9	25






NPT 45° haakse koppeling, uitwendige draad, roestvast staal AISI-304

DRAAD NPT	SEALTITE MAAT (INCH)	DOORLAAT MIN. (MM)	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	D	E			
1/2" NPT	5/16"	8,3	25	13	27	33	22	10	814.411.9*	8,3
1/2" NPT	3/8"	10,2	25	13	27	33	22	10	814.412.9	7,9
1/2" NPT	1/2"	13,9	25	13	30	33	27	10	814.416.9	10,7
3/4" NPT	3/4"	18,5	30	15	36	36	33	5	814.420.9	15,7

* Afmetingen 1/4" en 5/16" hebben geen UL / CSA keur.

STANDAARD KOPPELINGEN, IP 67, ROESTVAST STAAL AISI-304





NPT 90° haakse koppeling, uitwendige draad, roestvast staal AISI-304

DRAAD NPT	SEALTITE MAAT (INCH)	DOORLAAT MIN. (MM)	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	D	E			
1/2" NPT	5/16"	8,3	36	13	27	43	22	10	814.911.9*	13,7
1/2" NPT	3/8"	10,2	36	13	27	43	22	10	814.912.9	13,3
1/2" NPT	1/2"	13,9	36	13	30	43	27	10	814.916.9	14,6
3/4" NPT	3/4"	18,5	43	15	36	48	33	5	814.920.9	22
1" NPT	1"	23,8	48	15	46	59	42	5	814.926.9	31,7

* Afmetingen 1/4" en 5/16" hebben geen UL / CSA keur.





Contramoer, ISO, roestvast staal AISI-304

DRAAD	SEALTITE MAAT (INCH)	DOORLAAT MIN. (MM)	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	D	E			
M16 x 1,5	-	-	3,2	-	20	-	-	50	880.116.9	0,5
M20 x 1,5	-	-	3,6	-	24	-	-	50	880.120.9	0,7
M25 x 1,5	-	-	3,6	-	29	-	-	25	880.125.9	1,1
M32 x 1,5	-	-	4,6	-	35	-	-	25	880.132.9	2,4
M40 x 1,5	-	-	5	-	46	-	-	5	880.140.9	3,6
M50 x 1,5	-	-	5	-	60	-	-	5	880.150.9	5,4
M63 x 1,5	-	-	6	-	70	-	-	5	880.163.9	6,2





Contramoer, NPT, roestvast staal AISI-304

DRAAD	SEALTITE MAAT (INCH)	DOORLAAT MIN. (MM)	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	D	E			
NPT 1/2"	-	-	4	-	27	-	-	50	880.216.9	1,1
NPT 3/4"	-	-	4,5	-	32	-	-	25	880.220.9	1,4
NPT 1"	-	-	6	-	38	-	-	25	880.226.9	2,1
NPT 1.1/4"	-	-	6,5	-	48	-	-	5	880.235.9	3,5
NPT 1.1/2"	-	-	7	-	55	-	-	5	880.240.9	5
NPT 2"	-	-	7,5	-	70	-	-	5	880.250.9	8,8



Contramoer NPT "tiger grip", roestvast staal AISI-304

DRAAD	SEALTITE MAAT (INCH)	DOORLAAT MIN. (MM)	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	D	E			
NPT 1/2"		-	-	-	-	-	-	100	880.316.9	0,5
NPT 3/4"		-	-	-	-	-	-	50	880.320.9	0,8
NPT 1"		-	-	-	-	-	-	50	880.326.9	1,3
NPT 1.1/4"		-	-	-	-	-	-	20	880.335.9	1,8
NPT 1.1/2"		-	-	-	-	-	-	20	880.340.9	2,2
NPT 2"		-	-	-	-	-	-	20	880.350.9	2,8

Compact koppelingen, IP 66 / IP 67, roestvast staal AISI-316





ANACONDA COMPACT KOPPELINGEN, UL & CSA, ROESTVASTSTAAL AISI-316, VOOR ANACONDA SEALTITE

Anaconda roestvaststalen AISI-316 koppelingen zijn toepasbaar met alle type Anaconda Sealtite slang (m.u.v. type CNP). De Anaconda compact serie zijn lichter, korter van lengte en daardoor gunstiger van prijs dan de standaard Anaconda koppelingen. Ze zijn idealiter toepasbaar op plaatsen waar slechts beperkt ruimte is. De koppeling zijn voorzien van een geflensde aardingshuls voor een perfecte verbinding tussen slang en koppeling. Anaconda compact koppelingen zijn UL & CSA goedgekeurd en hebben een uitmuntende corrossiebestendigheid.

Materiaal & Constructie:


Constructie: Roestvaststalen koppeling, bestaande uit 4 delen (wartel, klemring, aardingshuls en huis).
Materiaal: Wartel en huis zijn uit roestvaststaal AISI-316. De aardingshuls is vervaardigd uit roestvaststaal AISI-304. Klemring is vervaardigd uit polyamide PA6. De O-ring is vervaardigd uit NBR, zwart voor ISO en blauw voor Pg.
Speciale keuren: UL-514B en CSA C 22.2 (gecombineerd UL / CSA (CUL) file # E 234207).

Geschikt voor gebruik in gevaarlijke omstandigheden volgens NEC:
- Article 501.10 (B) (2). Class I, Division 2.
- Article 502.10 (A) (2) en (B) (2). Class II, Division 1 en 2.
- Article 503.10 (A) (3) en (B). Class III, Division 1 en 2.

Temperatuurbereik: -45 °C tot +105 °C continu.
Beschermingsklasse: IP 66, IP 67 NEMA 4X (stofdicht, waterdicht).
Kleur: Metaalkleurig.

ISO rechte koppeling, compact, uitwendige draad, roestvast staal AISI-316






DRAAD ISO	SEALTITE MAAT (INCH)	DOORLAAT MIN. (MM)	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	D	E			
M16 x 1,5	5/16"	8,3	31	10	26	-	24	10	712.115.9*	4,3
M20 x 1,5	5/16"	8,3	31	10	26	-	24	10	712.114.9*	4,4
M16 x 1,5	3/8"	11	31	10	26	-	24	10	712.116.9	3,9
M20 x 1,5	3/8"	11	31	10	26	-	24	10	712.117.9	4
M20 x 1,5	1/2"	14,5	32	10	29	-	27	10	712.120.9	4,4
M25 x 1,5	3/4"	19,4	33	10	35	-	33	5	712.125.9	6,6
M32 x 1,5	1"	24,7	36	12	45	-	42	5	712.132.9	11,7
M40 x 1,5	1.1/4"	33,3	40	13	53	-	50	2	712.140.9	16
M50 x 1,5	1.1/2"	38	46	14	62	-	58	2	712.150.9	25,3
M63 x 1,5	2"	49	52	16	76	-	72	2	712.163.9	38,6

ISO 90° haakse koppeling, compact, uitwendige draad, roestvast staal AISI-316






DRAAD ISO	SEALTITE MAAT (INCH)	DOORLAAT MIN. (MM)	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	D	E			
M16 x 1,5	5/16"	8,3	26	10	26	31	22	10	712.515.9*	7
M20 x 1,5	5/16"	8,3	26	10	26	32	24	10	712.514.9*	8,3
M16 x 1,5	3/8"	11	26	10	26	31	22	10	712.516.9	6,6
M20 x 1,5	3/8"	11	26	10	26	32	24	10	712.517.9	7,9
M20 x 1,5	1/2"	14,5	28	10	29	34	27	10	712.520.9	9,2
M25 x 1,5	3/4"	19,4	32	10	35	40	33	5	712.525.9	16,2
M32 x 1,5	1"	24,7	40	12	45	49	42	5	712.532.9	27,8
M40 x 1,5	1.1/4"	33,3	46	13	53	53	52	2	712.540.9	40,1
M50 x 1,5	1.1/2"	38	52	14	62	57	60	2	712.550.9	57,5
M63 x 1,5	2"	49	62	16	76	68	72	2	712.563.9	90,6

* Afmetingen 1/4", 5/16", 2.1/2" en 3" hebben geen UL / CSA keur.

COMPACT KOPPELINGEN, IP 66 / IP 67, ROESTVAST STAAL AISI-316






ISO kabel-slang koppeling, compact, uitwendige draad, roestvast staal AISI-316, dubbele EPDM afdichting conform EN 45545-2, HL1 / HL2 / HL3, tabel R22 en R23

DRAAD ISO	SEALTITE MAAT (INCH)	KLEMBEREIK (MM)	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	E	F			
M16 x 1,5	3/8"	4,0 - 9,5	50	10	26	24	18	10	712.716.9	6,8
M20 x 1,5	3/8"	4,0 - 9,5	50	10	26	24	22	10	712.717.9	7,4
M20 x 1,5	1/2"	6,0 - 13,0	53	10	29	27	22	10	712.720.9	7,6
M25 x 1,5	1/2"	6,0 - 13,0	54	10	29	27	27	5	712.722.9	9,0
M25 x 1,5	3/4"	10,5 - 18,0	56	10	35	33	27	5	712.725.9	11,7
M32 x 1,5	3/4"	10,5 - 18,0	58	12	35	33	35	5	712.728.9	15,0
M32 x 1,5	1"	16,0 - 24,7	61	12	45	42	35	5	712.732.9	20,3
M40 x 1,5	1"	16,0 - 24,7	63	13	45	42	43	2	712.735.9	24,5
M40 x 1,5	1.1/4"	22,0 - 32,0	69	13	53	50	43	2	712.740.9	28,6
M50 x 1,5	1.1/4"	22,0 - 32,0	70	14	53	50	55	1	712.745.9	34,5
M50 x 1,5	1.1/2"	29,5 - 38,0	78	14	62	58	55	1	712.750.9	46,0






NPT rechte koppeling, compact, uitwendige draad, roestvast staal AISI-316

DRAAD NPT	SEALTITE MAAT (INCH)	DOORLAAT MIN. (MM)	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	D	E			
NPT 1/2"	5/16"	8,3	35	14	26	-	24	10	714.111.9*	4,8
NPT 1/2"	3/8"	11	35	14	26	-	24	10	714.112.9	4,4
NPT 1/2"	1/2"	14,5	36	14	29	-	27	10	714.116.9	5
NPT 3/4"	3/4"	19,4	37	14	35	-	33	5	714.120.9	7
NPT 1"	1"	24,7	40	16	45	-	42	5	714.126.9	12,6
NPT 1.1/4"	1.1/4"	33,3	43	16	53	-	50	2	714.135.9	16,8
NPT 1.1/2"	1.1/2"	38	50	18	62	-	58	2	714.140.9	25,8
NPT 2"	2"	49	56	20	76	-	72	2	714.150.9	41,2
NPT 2.1/2"	2.1/2"	60,7	67	25	90	-	85	1	714.163.9*	83,6
NPT 3"	3"	75,5	73	27	108	-	102	1	714.175.9*	113,9






NPT 45° haakse koppeling, compact, uitwendige draad, roestvast staal AISI-316

DRAAD NPT	SEALTITE MAAT (INCH)	DOORLAAT MIN. (MM)	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	D	E			
NPT 1/2"	5/16"	8,3	24	14	26	28	24	10	714.211.9*	8,1
NPT 1/2"	3/8"	11	24	14	26	28	24	10	714.212.9	7,7
NPT 1/2"	1/2"	14,5	25	14	29	30	27	10	714.216.9	8,8
NPT 3/4"	3/4"	19,4	27	14	35	33	33	5	714.220.9	14,5
NPT 1"	1"	24,7	32	16	45	38	42	5	714.226.9	24
NPT 1.1/4"	1.1/4"	33,3	36	16	53	39	52	2	714.235.9	35,5
NPT 1.1/2"	1.1/2"	38	39	18	62	46	60	2	714.240.9	51
NPT 2"	2"	49	44	20	76	53	72	2	714.250.9	85,5
NPT 3"	3"	75,5	61	27	108	74	102	1	714.275.9*	220

COMPACT KOPPELINGEN, IP 66 / IP 67, ROESTVAST STAAL AISI-316






NPT 90° haakse koppeling, compact, uitwendige draad, roestvast staal AISI-316

DRAAD NPT	SEALTITE MAAT (INCH)	DOORLAAT MIN. (MM)	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	D	E			
NPT 1/2"	5/16"	8,3	30	14	26	32	24	10	714.511.9*	8,6
NPT 1/2"	3/8"	11	30	14	26	32	24	10	714.512.9	8,2
NPT 1/2"	1/2"	14,5	32	14	29	34	27	10	714.516.9	9,6
NPT 3/4"	3/4"	19,4	36	14	35	40	33	5	714.520.9	16,7
NPT 1"	1"	24,7	44	16	45	49	42	5	714.526.9	28,3
NPT 1.1/4"	1.1/4"	33,3	49	16	53	53	52	2	714.535.9	41,4
NPT 1.1/2"	1.1/2"	38	56	18	62	57	60	2	714.540.9	57,3
NPT 2"	2"	49	66	20	76	68	72	2	714.550.9	90,8
NPT 3"	3"	75,5	92	27	108	97	102	1	714.575.9*	289

* Afmetingen 1/4", 5/16", 2.1/2" en 3" hebben geen UL / CSA keur.






NPT rechte koppeling, compact, uitwendige draad, roestvast staal AISI-316, incl AISI-304 contramoer

DRAAD NPT	SEALTITE MAAT (INCH)	DOORLAAT MIN. (MM)	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	D	E			
NPT 1/2"	5/16"	8,3	35	14	26	-	24	10	714.111.92*	5,3
NPT 1/2"	3/8"	11	35	14	26	-	24	10	714.112.92	4,9
NPT 1/2"	1/2"	14,5	36	14	29	-	27	10	714.116.92	5,5
NPT 3/4"	3/4"	19,4	37	14	35	-	33	5	714.120.92	7,8
NPT 1"	1"	24,7	40	16	45	-	42	5	714.126.92	13,9
NPT 1.1/4"	1.1/4"	33,3	43	16	53	-	50	2	714.135.92	18,6
NPT 1.1/2"	1.1/2"	38	50	18	62	-	58	2	714.140.92	28
NPT 2"	2"	49	56	20	76	-	72	2	714.150.92	45
NPT 2.1/2"	2.1/2"	60,7	67	25	90	-	85	1	714.163.92*	87,1
NPT 3"	3"	75,5	73	27	108	-	102	1	714.175.92*	119,5






NPT 45° haakse koppeling, compact, uitwendige draad, roestvast staal AISI-316, incl AISI-304 contramoer

DRAAD NPT	SEALTITE MAAT (INCH)	DOORLAAT MIN. (MM)	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	D	E			
NPT 1/2"	5/16"	8,3	24	14	26	28	24	10	714.211.92*	8,6
NPT 1/2"	3/8"	11	24	14	26	28	24	10	714.212.92	8,2
NPT 1/2"	1/2"	14,5	25	14	29	30	27	10	714.216.92	9,3
NPT 3/4"	3/4"	19,4	27	14	35	33	33	5	714.220.92	15,3
NPT 1"	1"	24,7	32	16	45	38	42	5	714.226.92	25,3
NPT 1.1/4"	1.1/4"	33,3	36	16	53	39	52	2	714.235.92	37,3
NPT 1.1/2"	1.1/2"	38	39	18	62	46	60	2	714.240.92	53,2
NPT 2"	2"	49	44	20	76	53	72	2	714.250.92	88,3
NPT 3"	3"	75,5	61	27	108	74	102	1	714.275.92*	225,6

COMPACT KOPPELINGEN, IP 66 / IP 67, ROESTVAST STAAL AISI-316






NPT 90° haakse koppeling, compact, uitwendige draad, roestvast staal AISI-316, incl AISI-304 contramoer

DRAAD NPT	SEALTITE MAAT (INCH)	DOORLAAT MIN. (MM)	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	D	E			
NPT 1/2"	5/16"	8,3	30	14	26	32	24	10	714.511.92*	9,1
NPT 1/2"	3/8"	11	30	14	26	32	24	10	714.512.92	8,7
NPT 1/2"	1/2"	14,5	32	14	29	34	27	10	714.516.92	10,1
NPT 3/4"	3/4"	19,4	36	14	35	40	33	5	714.520.92	17,5
NPT 1"	1"	24,7	44	16	45	49	42	5	714.526.92	29,6
NPT 1.1/4"	1.1/4"	33,3	49	16	53	53	52	2	714.535.92	43,2
NPT 1.1/2"	1.1/2"	38	56	18	62	57	60	2	714.540.92	59,5
NPT 2"	2"	49	66	20	76	68	72	2	714.550.92	93,6
NPT 3"	3"	75,5	92	27	108	97	102	1	714.575.92*	294,6

* Afmetingen 1/4", 5/16", 2.1/2" en 3" hebben geen UL / CSA keur.





NPT kabel-slang koppeling, compact, uitwendige draad, roestvast staal AISI-316, dubbele EPDM afdichting conform EN 45545-2, HL1 / HL2 / HL3, tabel R22 en R23 incl. NBR vlakke dichting en roestvast stalen AISI-304 contramoer

DRAAD NPT	SEALTITE MAAT (INCH)	KLEMBEREIK (MM)	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	E	F			
NPT 1/2"	3/8"	4,0 - 9,5	54	14	26	24	24	10	714.712.92	8,0
NPT 1/2"	1/2"	6,0 - 13,0	57	14	29	27	24	10	714.716.92	8,9
NPT 3/4"	1/2"	6,0 - 13,0	58	14	29	27	30	5	714.718.92	10,3
NPT 3/4"	3/4"	10,5 - 18,0	60	14	35	33	30	5	714.720.92	13,2
NPT 1"	3/4"	10,5 - 18,0	62	16	35	33	38	5	714.723.92	16,5
NPT 1"	1"	16,0 - 24,7	65	16	45	42	38	5	714.726.92	22,2
NPT 1.1/4"	1"	16,0 - 24,7	66	16	45	42	48	2	714.730.92	26,4
NPT 1.1/4"	1.1/4"	22,0 - 32,0	72	16	53	50	48	2	714.735.92	31,8
NPT 1.1/2"	1.1/4"	22,0 - 32,0	74	18	53	50	55	1	714.738.92	36,5
NPT 1.1/2"	1.1/2"	29,5 - 38,0	92	18	62	58	55	1	714.740.92	53,0



Aardingshuls, roestvast staal AISI-316

DRAAD	SEALTITE MAAT (INCH)	DOORLAAT MIN. (MM)	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	D	E			
-	3/8"	10,2	-	-	-	-	-	10	815.011.9	0,6
-	1/2"	13,9	-	-	-	-	-	10	815.016.9	0,8
-	3/4"	18,5	-	-	-	-	-	5	815.021.9	1,4
-	1"	23,8	-	-	-	-	-	5	815.029.9	2,8

Standaard koppelingen, IP 67, roestvast staal AISI-316





ANACONDA ROESTVASTSTALEN AISI-316 KOPPELINGEN VOOR ANACONDA SEALTITE


De roestvaststalen AISI-316 Anaconda koppeling kan gebruikt worden met alle typen Anaconda Sealtite (behalve CNP) en biedt de hoogste corrosiebestendigheid. Deze roestvaststalen Anaconda koppelingen worden meestal gebruikt in de off-shore, in de chemische en in de voedingsmiddelenindustrie. Vanwege de UL & CSA keuren zijn de koppelingen ook geschikt voor export naar landen buiten Europa.


Materiaal & Constructie:

Constructie: Roestvast staal (AISI-316), koppeling bestaande uit 4 onderdelen (wartelmoer, klemring, aardingshuls en huis).
Materiaal: Wartelmoer en huis zijn van roestvast staal AISI-316 en de aardingshuls is messing vernikkeld. Klemring en inzetstuk zijn van polyamide (rood voor ISO metrisch en wit voor NPT).
Speciale keuren: UL-514B en CSA C 22.2 (gecombineerde UL / CSA file # E 234207). Geschikt om te gebruiken in gevaarlijke omgevingen volgens NEC:

- Article 501.10 (B) (2).
  Class I, Division 2.
- Article 502.10 (A) (2) en (B) (2).
  Class II, Division 1 en 2.
- Article 503.10 (A) (3) en (B).
  Class III, Division 1 en 2.

Temperatuurbereik: -45 °C tot +105 °C continu.
Beschermingsklasse: IP 67 (stofdicht, waterdicht).
Kleur: Metaalkleurig.






ISO rechte koppeling, uitwendige draad, roestvast staal AISI-316

DRAAD ISO	SEALTITE MAAT (INCH)	DOORLAAT MIN. (MM)	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	D	E			
M16 x 1,5	5/16"	8,3	35	12	27	-	24	10	812.115.9*	5,2
M20 x 1,5	5/16"	8,3	36	13	27	-	24	10	812.114.9*	5,2
M16 x 1,5	3/8"	10,2	35	12	27	-	24	10	812.116.9	4,8
M20 x 1,5	3/8"	10,2	36	13	27	-	24	10	812.117.9	4,8
M20 x 1,5	1/2"	13,9	37	13	30	-	27	10	812.120.9	5,9
M25 x 1,5	3/4"	18,5	40	15	36	-	36	5	812.125.9	7,9
M32 x 1,5	1"	23,8	46	15	46	-	46	5	812.132.9	17,5





ISO 45° haakse koppeling, uitwendige draad, roestvast staal AISI-316


DRAAD ISO	SEALTITE MAAT (INCH)	DOORLAAT MIN. (MM)	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	D	E			
M16 x 1,5	5/16"	8,3	23	12	27	33	22	10	812.215.9*	7,7
M20 x 1,5	5/16"	8,3	24	13	27	33	22	10	812.214.9*	7,8
M16 x 1,5	3/8"	10,2	23	12	27	33	22	10	812.216.9	7,3
M20 x 1,5	3/8"	10,2	24	13	27	33	22	10	812.217.9	7,4
M20 x 1,5	1/2"	13,9	25	13	30	33	27	10	812.220.9	10,5
M25 x 1,5	3/4"	18,5	30	15	36	36	33	5	812.225.9	13,6

* Afmetingen 1/4" en 5/16" hebben geen UL / CSA keur.

STANDAARD KOPPELINGEN, IP 67, ROESTVAST STAAL AISI-316

ISO 90° haakse koppeling, uitwendige draad, roestvast staal AISI-316






DRAAD ISO	SEALTITE MAAT (INCH)	DOORLAAT MIN. (MM)	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	D	E			
M16 x 1,5	5/16"	8,3	32	12	27	42	22	10	812.515.9*	8,6
M20 x 1,5	5/16"	8,3	33	13	27	42	22	10	812.514.9*	8,8
M16 x 1,5	3/8"	10,2	32	12	27	42	22	10	812.516.9	8,2
M20 x 1,5	3/8"	10,2	33	13	27	42	22	10	812.517.9	8,4
M20 x 1,5	1/2"	13,9	36	13	30	43	27	10	812.520.9	12,6
M25 x 1,5	3/4"	18,5	43	15	36	48	33	5	812.525.9	19,2

Pg rechte koppeling, uitwendige draad, roestvast staal AISI-316






DRAAD PG	SEALTITE MAAT (INCH)	DOORLAAT MIN. (MM)	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	D	E			
Pg 16	1/2"	13,9	37	13	30	-	27	10	810.116.9	6,3
Pg 21	3/4"	18,5	40	15	36	-	36	5	810.121.9	8,4
Pg 29	1"	23,8	46	15	46	-	46	5	810.129.9	25

Pg 90° haakse koppeling, uitwendige draad, roestvast staal AISI-316






DRAAD PG	SEALTITE MAAT (INCH)	DOORLAAT MIN. (MM)	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	D	E			
Pg 13,5	5/16"	8,3	32	12	27	42	22	10	810.514.9*	9,3
Pg 13,5	3/8"	10,2	32	12	27	42	22	10	810.513.9	8,9
Pg 16	1/2"	13,9	36	13	30	43	27	10	810.516.9	15,3

* Afmeting 5/16" heeft geen UL / CSA keur.

NPT rechte koppeling, uitwendige draad, roestvast staal AISI-316






DRAAD NPT	SEALTITE MAAT (INCH)	DOORLAAT MIN. (MM)	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	D	E			
1/2" NPT	5/16"	8,3	37	13	27	-	24	10	814.111.9*	6
1/2" NPT	3/8"	10,2	37	13	27	-	24	10	814.112.9	5,6
1/2" NPT	1/2"	13,9	37	13	30	-	27	10	814.116.9	6,2
3/4" NPT	3/4"	18,5	40	15	36	-	36	5	814.120.9	8,9
1" NPT	1"	23,8	46	15	46	-	46	5	814.126.9	25

NPT 90° haakse koppeling, uitwendige draad, roestvast staal AISI-316





DRAAD NPT	SEALTITE MAAT (INCH)	DOORLAAT MIN. (MM)	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	D	E			
1/2" NPT	5/16"	8,3	36	13	27	43	22	10	814.511.9*	13,7
1/2" NPT	3/8"	10,2	36	13	27	43	22	10	814.512.9	13,3
1/2" NPT	1/2"	13,9	36	13	30	43	27	10	814.516.9	14,6

* Afmeting 5/16" heeft geen UL / CSA keur.

Draaibare koppelingen, IP 67, roestvast staal AISI-316





ANACONDA, DRAAIBARE, ROESTVASTSTALEN AISI-316 KOPPELINGEN VOOR ANACONDA SEALTITE


De Anaconda draaibare roestvaststalen AISI-316 zijn toepasbaar op alle typen Anaconda Sealtite beschermslang (met uitzondering van CNP). Deze Anaconda koppeling is een universele koppeling die naast een uitmuntende corrosiebestendigheid tevens een mooie vormgeving heeft.

Materiaal & Constructie:

Constructie: Roestvast stalen koppeling, bestaande uit 4 delen (wartel, klemring, aardingshuls en huis).
Materiaal: Wartel en huis zijn uit roestvast staal AISI-316. De aardingshuls is messing vernikkeld. Klemring is vervaardigd uit polyamide PA6. De O-ring is vervaardidigd uit NBR, zwart voor ISO en blauw voor Pg.

Temperatuurbereik: -45 °C tot +105 °C continu.
Beschermingsklasse: IP 67 (stofdicht, waterdicht).
Kleur: Metaalkleurig.






NPT 45° haakse draaibare koppeling, uitwendige draad, roestvast staal AISI-316

DRAAD NPT	SEALTITE MAAT (INCH)	DOORLAAT MIN. (MM)	AFMETINGEN IN MM						STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	D	E	F			
NPT 1/2"	3/8"	10,4	36	12	27	28	22	22	10	819.212.9	11,5
NPT 1/2"	1/2"	13,8	36	12	30	30	27	25	10	819.216.9	14
NPT 3/4"	3/4"	17,4	47	14	36	37	33	33	5	838.220.9	22
NPT 1"	1"	23,4	54	15	46	46	42	42	5	838.226.9	37





NPT 90° haakse draaibare koppeling, uitwendige draad, roestvast staal AISI-316

DRAAD NPT	SEALTITE MAAT (INCH)	DOORLAAT MIN. (MM)	AFMETINGEN IN MM						STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	D	E	F			
NPT 1/2"	3/8"	10,4	41	12	27	35	22	22	10	819.512.9	12
NPT 1/2"	1/2"	13,8	41	12	30	37	27	25	10	819.516.9	14
NPT 3/4"	3/4"	17,4	60	14	36	50	33	33	5	838.520.9	23,5
NPT 1"	1"	23,4	102	15	46	60	42	42	5	838.526.9	42

Hygiëne koppelingen, IP 68, roestvast staal AISI-316





ANACONDA COMPACT ROESTVASTSTALEN AISI-316 "FOOD FITTING" VOOR ANACONDA SEALTITE

Anaconda compact roestvast stalen AISI-316 koppelingen zijn toepasbaar met alle type Anaconda Sealtite slang (m.u.v. type CNP). De Anaconda compact serie zijn lichter, korter van lengte en daardoor gunstiger van prijs dan de standaard Anaconda koppelingen. Ze zijn idealiter toepasbaar op plaatsen waar slechts beperkt ruimte is. Deze roestvaststalen Anaconda koppelingen zijn extra glad en worden daardoor gebruikt in de pharmaceutische- en in de voedingsmiddelenindustrie.

Materiaal & Constructie:

Constructie: Roestvast staal AISI-316, koppeling bestaande uit 6 onderdelen (onder rubber, wartelmoer, boven rubber, klemring, aardingshuls en huis).

Materiaal: Wartelmoer en huis zijn van roestvast staal AISI-316 en de aardingshuls is messing vernikkeld. Klemring en inzetstuk zijn van polyamide. De blauwen onder en boven rubbers zijn vervaardigd uit FDA goedgekeurd TPE.


Speciale keuren: Speciale TPE rubber afdichtingen, halogeenvrij, specifiek gemaakt voor levensmiddelen en drank toepassingen volgens de FDA CFR21 eisen.

Temperatuurbereik: -45 °C tot +105 °C continu.

Beschermingsklasse: IP 68 volgens EN 60529, IP 69K volgens DIN 40050-9 (tot 40 bar hoge druk)

Kleur: Metaalkleurig.





ISO rechte compact food grade koppeling met uitwendige draad, roestvaststaal AISI-316

DRAAD ISO	SEALTITE MAAT (INCH)	DOORLAAT MIN. (MM)	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	D	F			
M16 x 1,5	5/16"	8,3	29	10	24	-	28	10	742.015.9	5,2
M16 x 1,5	3/8"	10,4	29	10	27	-	31	10	742.016.9	5,7
M20 x 1,5	1/2"	13,8	30	10	30	-	34	10	742.020.9	6,9
M25 x 1,5	3/4"	18,5	31	10	36	-	40	5	742.025.9	9,8
M32 x 1,5	1"	23,8	35	12	44	-	48	5	742.032.9	17,2
M40 x 1,5	1.1/4"	31,8	35	13	53	-	57	2	742.040.9	21,7
M50 x 1,5	1.1/2"	36,8	38	14	60	-	65	1	742.050.9	32,6
M63 x 1,5	2"	47,8	40	16	72	-	78	1	742.063.9	44,3

Hygiëne koppelingen, IP 68, roestvast staal AISI-316





ANACONDA ROESTVASTSTALEN AISI-316 "FOOD FITTING" VOOR ANACONDA SEALTITE

De roestvaststalen AISI-316 Anaconda koppeling kan gebruikt worden met alle typen Anaconda Sealtite (behalve CNP) en biedt de hoogste corrosiebestendigheid. Deze roestvaststalen Anaconda koppelingen zijn extra glad en worden daardoor gebruikt in de pharmaceutische- en in de voedingsmiddelenindustrie.

Materiaal & Constructie:

Constructie: Roestvast staal AISI-316, koppeling bestaande uit 6 onderdelen (onder rubber, wartelmoer, boven rubber, klemring, aardingshuls en huis).

Materiaal: Wartelmoer en huis zijn van roestvast staal AISI-316 en de aardingshuls is messing vernikkeld. Klemring en inzetstuk zijn van polyamide (rood voor ISO metrisch en wit voor NPT). De blauwen onder en boven rubbers zijn vervaardigd uit FDA goedgekeurd TPE.


Speciale keuren: Speciale TPE rubber afdichtingen, halogeenvrij, specifiek gemaakt voor levensmiddelen en drank toepassingen volgens de FDA CFR21 eisen.

Temperatuurbereik: -45 °C tot +105 °C continu.

Beschermingsklasse: IP 68 volgens EN 60529, IP 69K volgens DIN 40050-9 (tot 40 bar hoge druk).

Kleur: Metaalkleurig.





ISO rechte food grade koppeling met uitwendige draad, roestvaststaal AISI-316

DRAAD ISO	SEALTITE MAAT (INCH)	DOORLAAT MIN. (MM)	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	D	F			
M16 x 1,5	3/8"	10,4	48	12	27	-	31	10	832.016.9	6,6
M20 x 1,5	1/2"	13,8	50	13	30	-	34	10	832.020.9	8
M25 x 1,5	3/4"	18,5	57	15	36	-	41	5	832.025.9	11,8
M32 x 1,5	1"	23,8	68	15	46	-	53	5	832.032.9	22,8
M40 x 1,5	1.1/4"	31,8	75	16	54	-	62	2	832.040.9	34,2
M50 x 1,5	1.1/2"	36,8	81	18	63	-	70	1	832.050.9	38,6
M63 x 1,5	2"	47,8	88	20	77	-	85	1	832.063.9	76,6

Hygiëne koppelingen, IP 67, messing vernikkeld






ANACONDA MESSING VERNIKKELDE KOPPELINGEN, SPIEGEL GLAD GEPOLIJST VOOR ANACONDA SEALTITE

Deze spiegel glad gepolijste Anaconda koppelingen kunnen gebruikt worden met alle typen Anaconda Sealtite (behalve CNP) en bieden een hoge corrosiebestendigheid. Door de extra gladde oppervlakte zijn deze koppelingen bij uitstek geschikt voor de pharmaceutische- en voedingsmiddelenindustrie.

Materiaal & Constructie:

Constructie: Messing vernikkelde koppeling, bestaande uit 4 delen (wartel, klemring, aardingshuls en huis).
Materiaal: Wartel, huis en aardingshuls zijn messing vernikkeld, met uitzondering van de maten 3/8" tot 1", waar de aardingshuls van gegalvaniseerd staal is. Klemring en inzetstuk zijn vervaardigd uit polyamide PA6 rood voor ISO.
Temperatuurbereik: -45 °C tot +105 °C continu.
Beschermingsklasse: IP 67 (stofdicht, waterdicht).
Kleur: Metaalkleurig.






ISO 90° haakse koppeling, uitwendige draad, spiegel glad gepolijst, messing vernikkeld

DRAAD ISO	SEALTITE MAAT (INCH)	DOORLAAT MIN. (MM)	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	D	E			
M16 x 1,5	5/16"	8,3	32	12	26	42	22	10	818.915.1	8,6
M20 x 1,5	5/16"	8,3	33	13	26	42	22	10	818.914.1	8,8
M16 x 1,5	3/8"	10,2	32	12	26	42	22	10	818.916.1	8,2
M20 x 1,5	3/8"	10,2	33	13	26	42	22	10	818.917.1	8,4
M20 x 1,5	1/2"	13,9	36	13	29	43	27	10	818.920.1	12,6
M25 x 1,5	3/4"	18,5	43	15	35	48	33	5	818.925.1	19,2
M32 x 1,5	1"	23,8	48	15	45	59	42	5	818.932.1	31,6





ISO 90° haakse koppeling, compact, uitwendige draad, spiegel glad, messing vernikkeld

DRAAD ISO	SEALTITE MAAT (INCH)	DOORLAAT MIN. (MM)	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	D	E			
M40 x 1,5	1.1/4"	33,3	46	13	53	53	52	2	718.940.1	40,1
M50 x 1,5	1.1/2"	38	52	14	62	57	60	2	718.950.1	57,5
M63 x 1,5	2"	49	62	16	76	68	72	2	718.963.1	90,6

Anamet koppelingen, IP 67, aluminium






ANAMET ALUMINIUM KOPPELINGEN VOOR SEALTITE TYPE EF-L

De aluminium Anamet koppelingen zijn speciaal gemaakt voor de lichtgewicht aluminium beschermslang type EF-L. De koppeling is heel licht en goed bestestendig tegen corrosie.

Materiaal & Constructie:

Constructie: Aluminium koppeling, bestaande uit 3 onderdelen (wartelmoer, aardingshuls en huis).
Materiaal: Wartelmoer, aardingshuls en huis zijn van aluminium.
Temperatuurbereik: -55 °C tot +300 °C continu.
Beschermingsklasse: IP 67.
Kleur: Metaalkleurig.






NPT rechte koppeling, uitwendige draad, aluminium (inclusief aluminium contramoer)

DRAAD NPT	EF-L SIZE (INCH)	DOORLAAT MIN. (MM)	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	D	E			
NPT 1/2"	3/8"	10,4	37	15	26	-	24	25	298.012.6	2,4
NPT 1/2"	1/2"	13,7	37	15	29	-	27	25	298.016.6	2,6
NPT 3/4"	3/4"	18,8	38	15	35	-	33	25	298.020.6	3,7
NPT 1"	1"	24,2	44	18	42	-	40	5	298.026.6	5,5
NPT 1.1/4"	1.1/4"	31,6	54	18	56	-	55	5	298.035.6	13,6
NPT 1.1/2"	1.1/2"	36,8	60	18	64	-	61	2	298.040.6	19
NPT 2"	2"	48	64	18	77	-	77	1	298.050.6	27,6





NPT 90° haakse koppeling, uitwendige draad, aluminium (inclusief aluminium contramoer)

DRAAD NPT	EF-L SIZE (INCH)	DOORLAAT MIN. (MM)	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	D	E			
NPT 1/2"	3/8"	10,4	32	15	26	36	27	25	298.912.6	3,8
NPT 1/2"	1/2"	13,7	32	15	29	36	27	25	298.916.6	3,9
NPT 3/4"	3/4"	18,8	37	15	35	44	34	10	298.920.6	6
NPT 1"	1"	24,2	44	18	42	51	40	5	298.926.6	9,3
NPT 1.1/4"	1.1/4"	31,6	46	18	56	58	-	5	298.935.6	18,7
NPT 1.1/2"	1.1/2"	36,8	62	18	64	81	-	2	298.940.6	30,7
NPT 2"	2"	48	67	18	77	91	-	1	298.950.6	45,2

Anamet koppelingen, IP 67, zink gegoten





ANAMET ZINK GEGOTEN KOPPELINGEN VOOR SEALTITE


De zink gegoten koppelingen kunnen worden gebruikt bij alle typen Anaconda Sealtite (met uitzondering van CNP). Deze Anamet koppeling is beperkt bestand tegen corrosie. De fittingen zijn niet isolerend en hebben geen UL / CSA keur.

Materiaal & Constructie:

Constructie: Zink gegoten koppeling, bestaande uit 4 onderdelen (wartelmoer, klemring, aardingshuls en huis).
Materiaal: Wartelmoer, en huis zijn van zink, aardingshuls en klemring zijn messing vernikkeld.

Temperatuurbereik: -40 °C tot +125 °C continu.
Beschermingsklasse: IP 67.
Kleur: Metaalkleurig.






ISO rechte koppeling, uitwendige draad, zink gegoten

DRAAD ISO	SEALTITE MAAT (INCH)	DOORLAAT MIN. (MM)	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	D	E			
M50 x 1,5	1.1/2"	37,5	47	15	59	-	57	2	293.040.0	21,6
M63 x 1,5	2"	48,5	55	19	74	-	73	2	293.050.0	34






NPT rechte koppeling, uitwendige draad, zink gegoten

DRAAD NPT	SEALTITE MAAT (INCH)	DOORLAAT MIN. (MM)	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	D	E			
NPT 2.1/2"	2.1/2"	61	71	24	90	-	86	1	294.063.0	67,4
NPT 3"	3"	74	75	26	108	-	104	1	294.075.0	96,6
NPT 4"	4"	95	80	28	134	-	128	1	294.099.0	125
NPT 5"	5"	121	82	30	-	-	-	1	294.125.0	-






NPT 90° haakse koppeling, uitwendige draad, zink gegoten

DRAAD NPT	SEALTITE MAAT (INCH)	DOORLAAT MIN. (MM)	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	D	E			
NPT 2.1/2"	2.1/2"	61	86	24	90	104	86	1	294.963.0	117,8
NPT 3"	3"	74	98	26	108	112	104	1	294.975.0	172,8
NPT 4"	4"	95	112	28	134	127	128	1	294.999.0	278,6

Anamet koppelingen, IP 67, gegalvaniseerd staal

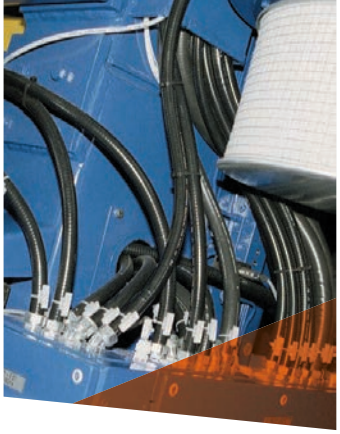



ANAMET GEGALVANISEERD STALEN KOPPELINGEN VOOR ANACONDA SEALTITE

De gegalvaniseerd stalen koppelingen kunnen worden gebruikt voor alle typen Anaconda Sealtite (behalve CNP). De koppelingen worden toegepast daar waar een hoger temperatuurbereik nodig is (bijvoorbeeld met type HCX). Omdat deze koppelingen goedgekeurd zijn volgens UL & CSA, zijn ze ook geschikt om gebruikt te worden voor exportprojecten buiten Europa.

Materiaal & Constructie:

Constructie: Gegalvaniseerd stalen koppeling, bestaande uit 3 onderdelen (wartel, aardingshuls en huis).

Materiaal: Wartel, aardingshuls en huis zijn van gegalvaniseerd staal. Het inzetstuk is gemaakt van polyamide PA6 (groen voor ISO metrisch, blauw voor PG en wit voor NPT).

Speciale keuren: UL-514B (file # E 11853) en CSA C22.2 (file # 65178). Geschikt om te gebruiken in gevaarlijke omgevingen volgens NEC:


- Article 501.10 (B) (2) Class I, Division 2.
- Article 502.10 (A) (2) en (B) (2). Class II, Division 1 en 2.
- Article 503.10 (A) (3) en (B). Class III, Division 1 en 2.

Temperatuurbereik: -55 °C tot +300 °C continu.

Beschermingsklasse: IP 67.

Kleur: Metaalkleurig.






ISO rechte koppeling, uitwendige draad, gegalvaniseerd staal

DRAAD ISO	SEALTITE MAAT (INCH)	DOORLAAT MIN. (MM)	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	D	E			
M16 x 1,5	3/8"	9,7	37	15	26	-	24	25	295.012.0	6,4
M20 x 1,5	1/2"	13,7	37	15	29	-	27	25	295.016.0	6,8
M25 x 1,5	3/4"	18,8	38	15	35	-	33	25	295.020.0	10
M32 x 1,5	1"	24,2	44	18	42	-	40	10	295.026.0	15






ISO 45° haakse koppeling, uitwendige draad, gegalvaniseerd staal

DRAAD ISO	SEALTITE MAAT (INCH)	DOORLAAT MIN. (MM)	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	D	E			
M16 x 1,5	3/8"	9,7	22	15	26	29	27	25	295.412.0	7,8
M20 x 1,5	1/2"	13,7	24	15	29	29	27	25	295.416.0	8,2
M25 x 1,5	3/4"	18,8	27	15	35	32	32	10	295.420.0	16,8
M32 x 1,5	1"	24,2	30	18	42	37	40	5	295.426.0	21,6

ANAMET KOPPELINGEN, IP 67, GEGALVANISEERD STAAL






ISO 90° haakse koppeling, uitwendige draad, gegalvaniseerd staal

DRAAD ISO	SEALTITE MAAT (INCH)	DOORLAAT MIN. (MM)	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	D	E			
M16 x 1,5	3/8"	9,7	32	15	26	34	27	25	295.912.0	10
M20 x 1,5	1/2"	13,7	33	15	29	38	27	25	295.916.0	10,6
M25 x 1,5	3/4"	18,8	37	15	35	44	34	10	295.920.0	21,4
M32 x 1,5	1"	24,2	44	18	42	51	40	5	295.926.0	25,6






Pg rechte koppeling, uitwendige draad, gegalvaniseerd staal

DRAAD PG	SEALTITE MAAT (INCH)	DOORLAAT MIN. (MM)	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	D	E			
Pg 11	3/8"	9,7	37	15	26	-	24	25	299.011.0	6,8
Pg 13,5	3/8"	10,4	37	15	26	-	24	25	299.013.0	6,8
Pg 16	1/2"	13,7	38	15	29	-	27	25	299.016.0	7,2
Pg 21	3/4"	18,8	38	15	35	-	33	25	299.020.0	10,8
Pg 29	1"	24,2	44	18	42	-	40	5	299.026.0	15,6
Pg 36	1.1/4"	31,6	54	18	56	-	55	5	299.035.0	38,4
Pg 42	1.1/2"	36,8	62	18	64	-	61	1	299.040.0	56
Pg 48	2"	48	64	18	77	-	77	1	299.050.0	68






Pg 45° haakse koppeling, uitwendige draad, gegalvaniseerd staal

DRAAD PG	SEALTITE MAAT (INCH)	DOORLAAT MIN. (MM)	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	D	E			
Pg 11	3/8"	9,7	22	15	26	29	27	25	299.411.0	8,2
Pg 13,5	3/8"	10,4	22	15	26	29	27	25	299.413.0	8,2
Pg 16	1/2"	13,7	24	15	29	29	27	25	299.416.0	8,2
Pg 21	3/4"	18,8	27	15	35	32	32	10	299.420.0	13,6
Pg 29	1"	24,2	33	18	42	37	-	5	299.426.0	22,4
Pg 36	1.1/4"	31,6	38	18	56	46	-	5	299.435.0	46,4
Pg 42	1.1/2"	36,8	44	18	64	55	-	1	299.440.0	63
Pg 48	2"	48	51	18	77	58	-	1	299.450.0	106

ANAMET KOPPELINGEN, IP 67, GEGALVANISEERD STAAL

Pg 90° haakse koppeling, uitwendige draad, gegalvaniseerd staal






DRAAD PG	SEALTITE MAAT (INCH)	DOORLAAT MIN. (MM)	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	D	E			
Pg 11	3/8"	9,7	32	15	26	36	27	25	299.911.0	10,6
Pg 13,5	3/8"	10,4	32	15	26	36	27	25	299.913.0	10,6
Pg 16	1/2"	13,7	33	15	29	38	27	25	299.916.0	11
Pg 21	3/4"	18,8	37	15	35	44	34	10	299.920.0	17,8
Pg 29	1"	24,2	44	18	42	51	39	5	299.926.0	28,4
Pg 36	1.1/4"	31,6	44	18	56	61	-	5	299.935.0	52
Pg 42	1.1/2"	36,8	62	18	64	81	-	1	299.940.0	72
Pg 48	2"	48	69	18	77	91	-	1	299.950.0	124

NPT rechte koppeling, uitwendige draad, gegalvaniseerd staal (incl. contramoer NPT)






DRAAD NPT	SEALTITE MAAT (INCH)	DOORLAAT MIN. (MM)	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	D	E			
NPT 1/2"	3/8"	10,4	37	15	26	-	24	25	298.012.0	6,8
NPT 1/2"	1/2"	13,7	37	15	29	-	27	25	298.016.0	7,3
NPT 3/4"	3/4"	18,8	38	15	35	-	33	25	298.020.0	10,6
NPT 1"	1"	24,2	44	18	42	-	40	5	298.026.0	15,6
NPT 1.1/4"	1.1/4"	31,6	54	18	56	-	55	5	298.035.0	18,4
NPT 1.1/2"	1.1/2"	36,8	60	18	64	-	61	1	298.040.0	27
NPT 2"	2"	48	64	18	77	-	77	1	298.050.0	78
NPT 2.1/2"	2.1/2"	58,5	86	27	92	-	-	1	298.063.0	154
NPT 3"	3"	72	94	30	108	-	-	1	298.075.0	206
NPT 4"	4"	95	102	32	133	-	-	1	298.099.0	298

NPT 45° haakse koppeling, uitwendige draad, gegalvaniseerd staal (incl. contramoer NPT)






DRAAD NPT	SEALTITE MAAT (INCH)	DOORLAAT MIN. (MM)	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	D	E			
NPT 1/2"	3/8"	10,4	22	15	26	29	24	25	298.412.0	8,2
NPT 1/2"	1/2"	13,7	24	15	29	29	27	25	298.416.0	8,2
NPT 3/4"	3/4"	18,8	27	15	35	32	32	25	298.420.0	13,6
NPT 1"	1"	24,2	30	18	42	37	-	5	298.426.0	22,4
NPT 1.1/4"	1.1/4"	31,6	38	18	56	46	-	5	298.435.0	46,4
NPT 1.1/2"	1.1/2"	36,8	44	18	64	55	-	1	298.440.0	73
NPT 2"	2"	48	51	18	77	58	-	1	298.450.0	106
NPT 2.1/2"	2.1/2"	58,5	91	27	92	91	-	1	298.463.0	346
NPT 3"	3"	72	110	30	108	110	-	1	298.475.0	450
NPT 4"	4"	95	118	32	133	118	-	1	298.499.0	820

ANAMET KOPPELINGEN, IP 67, GEGALVANISEERD STAAL






NPT 90° haakse koppeling, uitwendige draad, gegalvaniseerd staal (incl. contramoer NPT)

DRAAD NPT	SEALTITE MAAT (INCH)	DOORLAAT MIN. (MM)	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	D	E			
NPT 1/2"	3/8"	10,4	32	15	26	36	27	25	298.912.0	10,6
NPT 1/2"	1/2"	13,7	32	15	29	36	27	25	298.916.0	11
NPT 3/4"	3/4"	18,8	37	15	35	44	34	10	298.920.0	17,2
NPT 1"	1"	24,2	44	18	42	51	40	5	298.926.0	26,4
NPT 1.1/4"	1.1/4"	31,6	46	18	56	58	-	5	298.935.0	52,8
NPT 1.1/2"	1.1/2"	36,8	62	18	64	81	-	1	298.940.0	87
NPT 2"	2"	48	67	18	77	91	-	1	298.950.0	128
NPT 2.1/2"	2.1/2"	58,5	183	27	92	215	-	1	298.963.0	382
NPT 3"	3"	72	220	30	108	258	-	1	298.975.0	500
NPT 4"	4"	95	287	32	133	327	-	1	298.999.0	980






NPT rechte koppeling, inwendige draad, gegalvaniseerd staal

DRAAD NPT	SEALTITE MAAT (INCH)	DOORLAAT MIN. (MM)	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	D	E			
NPT 1/2"	3/8"	10,4	33	11	26	-	24	25	298.612.0	5,9
NPT 1/2"	1/2"	13,7	34	11	29	-	27	25	298.616.0	6,4
NPT 3/4"	3/4"	18,8	36	12	35	-	33	25	298.620.0	9,6
NPT 1"	1"	24,2	42	15	42	-	40	5	298.626.0	14






STN rechte kastaansluitingskoppeling, gegalvaniseerd staal

GAT DIAM. MIN - MAX	SEALTITE MAAT (INCH)	DOORLAAT MIN. (MM)	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	D	E			
22 - 25	3/8"	10,4	37	-	26	-	26	25	298.212.0	8,2
22 - 25	1/2"	13,7	37	-	29	-	27	25	298.216.0	9,1
28 - 31	3/4"	18,8	40	-	35	-	34	25	298.220.0	13,8
34 - 37	1"	23,8	45	-	42	-	40	5	298.226.0	18,8
43 - 47	1.1/4"	31,6	67	-	56	-	57	5	298.235.0	56,8
49 - 53	1.1/2"	36,8	67	-	64	-	68	1	298.240.0	84
61 - 66	2"	48	59	-	77	-	-	1	298.250.0	128

ANAMET KOPPELINGEN, IP 67, GEGALVANISEERD STAAL





STN 90° haakse kastaansluitingskoppeling, gegalvaniseerd staal

GAT DIAM. MIN - MAX	SEALTITE MAAT (INCH)	DOORLAAT MIN. (MM)	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	D	E			
22 - 25	3/8"	10,4	-	-	26	-	-	25	298.812.0	9,6
22 - 25	1/2"	13,7	-	-	29	-	-	25	298.816.0	13,8
28 - 31	3/4"	18,8	-	-	35	-	-	10	298.820.0	16,4
34 - 37	1"	23,8	-	-	42	-	-	5	298.826.0	36,4



Aardingshuls, gegalvaniseerd staal

DRAAD	SEALTITE MAAT (INCH)	DOORLAAT MIN. (MM)	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	D	E			
-	3/8"	10,4	-	-	-	-	-	50	297.212.0	1,3
-	1/2"	13,7	-	-	-	-	-	25	297.216.0	1,3
-	3/4"	18,8	-	-	-	-	-	25	297.220.0	1,4
-	1"	24,2	-	-	-	-	-	25	297.226.0	1,8
-	1.1/4"	31,6	-	-	-	-	-	5	297.235.0	2
-	1.1/2"	36,8	-	-	-	-	-	5	297.240.0	2,4
-	2"	48	-	-	-	-	-	5	297.250.0	2,8
-	2.1/2"	58,5	-	-	-	-	-	5	297.263.0	6,4
-	3"	72	-	-	-	-	-	5	297.275.0	7,2
-	4"	95	-	-	-	-	-	1	297.299.0	7,6


* Vanaf 1.1/4" is de ferrule gemaakt van aluminium



Contramoer, NPT, gegalvaniseerd staal, met "Tiger Grip"

DRAAD	SEALTITE MAAT (INCH)	DOORLAAT MIN. (MM)	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	D	E			
NPT 1/2"	-	-	-	-	-	-	-	100	297.416.0	0,5
NPT 3/4"	-	-	-	-	-	-	-	100	297.420.0	0,8
NPT 1"	-	-	-	-	-	-	-	50	297.426.0	1,3
NPT 1.1/4"	-	-	-	-	-	-	-	50	297.435.0	1,8
NPT 1.1/2"	-	-	-	-	-	-	-	50	297.440.0	2,2
NPT 2"	-	-	-	-	-	-	-	25	297.450.0	2,8
NPT 2.1/2"	-	-	-	-	-	-	-	1	297.463.0	3,5
NPT 3"	-	-	-	-	-	-	-	1	297.475.0	5,6
NPT 4"	-	-	-	-	-	-	-	1	297.499.0	9,8

ANAMET EUROPE

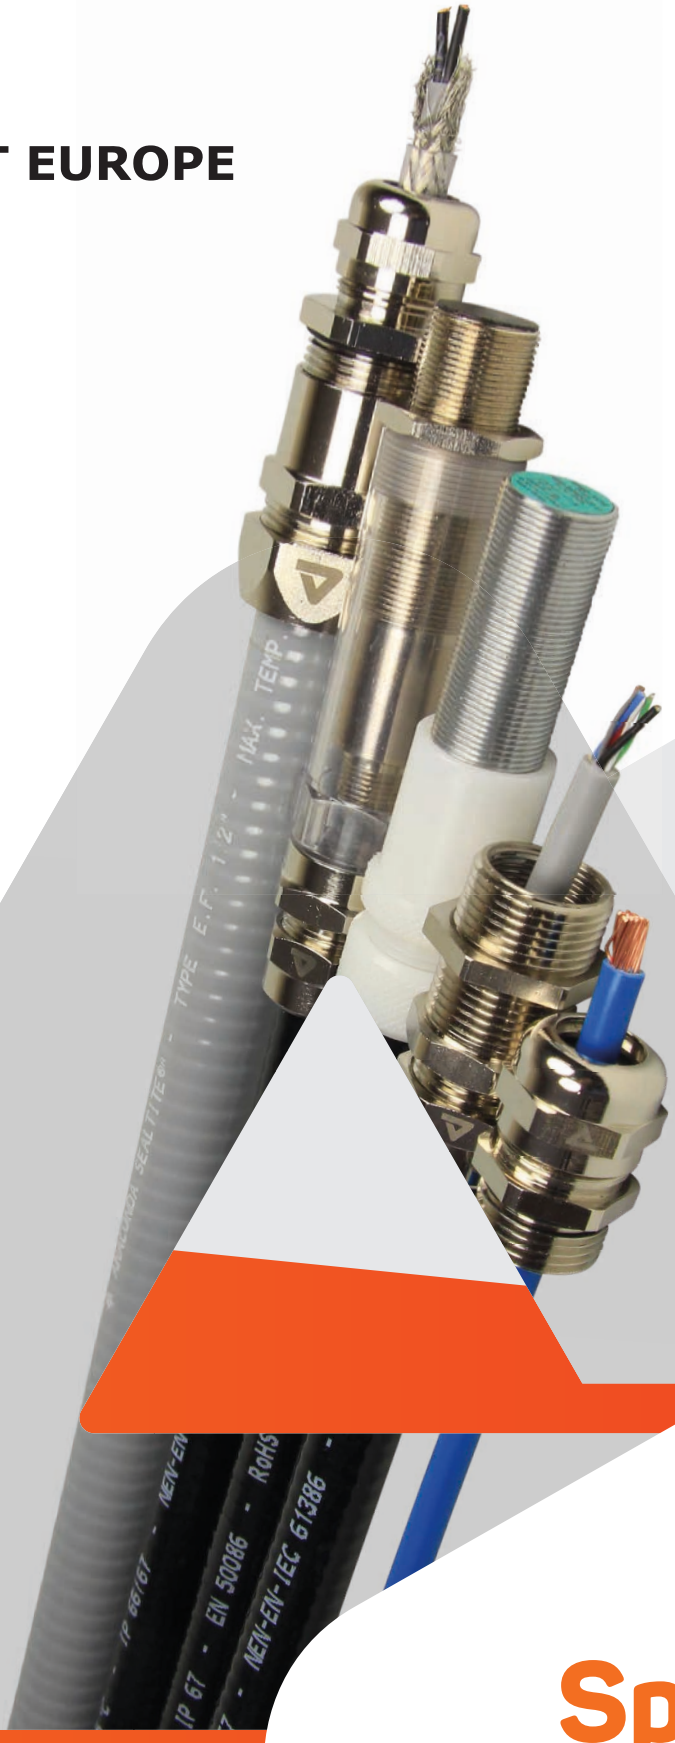

Speciale koppelingen

Selectietabel speciale Anaconda koppelingen

KOPPELING	MATERIAAL	TEMPERATUUR		DRAAD GROOTTE SERIE			AFSCHERMING	KEUREN	BESCHERMING	PAGINA
Type	Behuizing	Min.	Max.	ISO	Pg	NPT	EMP		Klasse	
Hummel adapter	Messing vernikkeld	-45 °C	+105 °C	M25 x 1 M42 x1	Pg 11	-	+++		IP 67	6 - 3 t/m 6 - 4
Andere merken	Messing vernikkeld	-45 °C	+105 °C	M24 x 1	-	-	+++		IP 67	6 - 5
Sensor adapter	Messing vernikkeld	-45 °C	+105 °C	M8 x 1 M12 x 1 M18 x 1 M30 x 1,5	-	-	+++		IP 65	6 - 6
Sensor adapter	Messing vernikkeld / polycarbonaat	-45 °C	+105 °C	M8 x 1 M12 x 1 M18 x 1	-	-	-		IP 65	6 - 7 t/m 6 - 8
Sensor adapter	Polyamide PA6	-45 °C	+105 °C	M8 x 1 M12 x 1 M18 x 1 M30 x 1,5	-	-	-		IP 65	6 - 9
Accessoires	Accessoires voor messing vernikkelde koppelingen	-55 °C	+105 °C	-	-	-	-		-	6 - 10 t/m 6 - 18
Accessoires	Accessoires voor roest-vaststalen AISI-304 koppelingen	-55 °C	+105 °C	-	-	-	-		-	6 - 19 t/m 6 - 20
Accessoires	Accessoires voor roest-vaststalen AISI-316 koppelingen	-55 °C	+105 °C	-	-	-	-		-	6 - 21
Accessoires	Accessoires voor gegalva-niseerd stalen koppelingen	-55 °C	+300 °C	-	-	-	-		-	6 - 22 t/m 6 - 24
Pijp-slang koppeling	Messing vernikkeld	-45 °C	+105 °C	DN16 tot DN32	-	-	+++		IP 67	6 - 25
Kabelwartels	Messing vernikkeld	-55 °C	+125 °C	M16 tot M50	-	-	+++	EN 45545-2	IP 68	6 - 26
Kabelwartels	Messing vernikkeld of roestvast staal AISI-316	-45 °C	+105 °C	M16 tot M50	-	1/2" tot 1.1/2"	+++	EN 45545-2	IP 68	6 - 27 t/m 6 - 30

Speciale koppelingen, IP 40 / 54 / 67 / 68, messing vernikkeld






ANACONDA ADAPTER VOOR HUMMEL MOTORSTEKKERS

De Anaconda messing vernikkelde adapters zijn speciaal ontworpen voor de Hummel motorstekkerserie. De koppeling die uit 4 delen bestaat past perfect op de slang en de motorstekker. De adapter is zo ontworpen dat het klembereik van de motorstekker zeker gesteld is en dat de aansluiting op de slang IP 67 waterdicht is. Naast de combinatie met de Anaconda Sealtite slang, zijn er ook combinaties mogelijk met de andere Anamet slangen.

Materiaal & Constructie:

Constructie: Messing vernikkelde koppeling, bestaande uit 4 onderdelen (wartelmoer, klemring, aardingshuls en huis).
Materiaal: Wartelmoer, huis en aardinghuls zijn messing vernikkeld met uitzondering van maat 3/8" tot 1" waar de aardingshuls van gegalvaniseerd staal is. De klemring is gemaakt van polyamide PA6.
Temperatuurbereik: -45 °C tot +105 °C continu.
Beschermingsklasse: Afhankelijk van de beschermklasse van de slang. Aansluiting tussen de adapter en de motor-stekkers is IP 67 / IP 69 (Hummel specificatie).
Kleur: Metaalkleurig.






Motorstekker-adapter voor Anaconda Sealtite, IP 67
(voor informatie over de slang zie hoofdstuk 3 & 4)

DRAAD INWENDIG	SEALTITE MAAT (INCH)	HUMMEL SERIE	KLEMBEREIK MIN. - MAX.	AFMETINGEN IN MM			STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
				A	B	C			
Pg 11	5/16"	M16	2 - 7	-	-	-	10	810.303.2	4,8
Pg 11	3/8"	M16	8 - 10	-	-	-	10	810.304.1	4,8
M25 x 1	3/8"	M23	3 - 10	-	-	-	10	812.323.1	7,6
M25 x 1	1/2"	M23	7 - 13	-	-	-	10	812.327.1	7,6
M25 x 1	3/4"	M23	11 - 17	-	-	-	5	812.329.1	18,3
M42 x 1	1"	M40	13 - 23,5	-	-	-	5	812.338.1	31,8
M42 x 1	1.1/4"	M40	18 - 28	-	-	-	2	812.342.1	31,8






Motorstekker-adapter voor Multiflex type SL / SLI, IP 40
(voor informatie over de slang zie hoofdstuk 1)

DRAAD INWENDIG	SL / SLI MAAT (INCH)	HUMMEL SERIE	KLEMBEREIK MIN. - MAX.	AFMETINGEN IN MM			STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
				A	B	C			
Pg 11	5/16"	M16	2 - 7	-	-	-	10	810.303.6	4,8
Pg 11	3/8"	M16	8 - 10	-	-	-	10	810.304.6	6,6
M25 x 1	3/8"	M23	3 - 10	-	-	-	10	812.323.6	9,4
M25 x 1	1/2"	M23	7 - 13	-	-	-	10	812.327.6	9,4
M25 x 1	3/4"	M23	11 - 17	-	-	-	5	812.329.6	21,3
M42 x 1	1"	M40	13 - 23,5	-	-	-	5	812.338.6	34,8
M42 x 1	1.1/4"	M40	18 - 28	-	-	-	2	812.342.6	34,6

SPECIALE KOPPELINGEN, IP 40 / 54 / 67 / 68, MESSING VERNIKKELD






Motorstekker-adapter voor Multiflex type UIG / UI, IP 40
(voor informatie over de slang zie hoofdstuk 1)

DRAAD INWENDIG	UIG / UI MAAT (INCH)	HUMMEL SERIE	KLEMBEREIK MIN. - MAX.	AFMETINGEN IN MM			STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
				A	B	C			
Pg 11	5/16"	M16	2 - 7	-	-	-	10	810.303.7	6,2
Pg 11	3/8"	M16	8 - 10	-	-	-	10	810.304.7	6,4
M25 x 1	3/8"	M23	3 - 9,8	-	-	-	10	812.323.7	9,2
M25 x 1	1/2"	M23	7 - 13	-	-	-	10	812.327.7	9,4
M25 x 1	3/4"	M23	11 - 17	-	-	-	5	812.329.7	21,3
M42 x 1	1"	M40	13 - 22,8	-	-	-	5	812.338.7	34,4
M42 x 1	1.1/4"	M40	18 - 28	-	-	-	2	812.342.7	35,6






Motorstekker-adapter voor Multitite type FCD / FCE, IP 68
(voor informatie over de slang zie hoofdstuk 2)

DRAAD INWENDIG	FCD / FCE MAAT (DN)	HUMMEL SERIE	KLEMBEREIK MIN. - MAX.	AFMETINGEN IN MM			STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
				A	B	C			
Pg 11	12	M 16	2 - 7	-	-	-	10	810.303.2*	4,8
Pg 11	16	M 16	8 - 10	-	-	-	10	810.304.5	4,8
M 25 x 1	16	M 23	3 - 11	-	-	-	10	812.323.5	7,6
M 25 x 1	20	M 23	7 - 13	-	-	-	10	812.327.5	7,6
M 25 x 1	25	M 23	11 - 17	-	-	-	5	812.329.5	18,3

* Pg 11 voor FCD 12 is IP 67 in plaats van IP 68.





Motorstekker-adapter voor Hiprojacket Aero, IP 54 / IP 67
(voor informatie over de slang zie hoofdstuk 10)

DRAAD INWENDIG	HIPRO-JACKET MAAT (INCH)	HUMMEL SERIE	KLEMBEREIK MIN. - MAX.	AFMETINGEN IN MM			STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
				A	B	C			
Pg 11	13	M16	8 - 10	-	-	-	10	810.304.1	4,8
M25 x 1	13	M23	3 - 10	-	-	-	10	812.323.1	7,6
M25 x 1	16	M23	7 - 13	-	-	-	10	812.327.1	7,6
M25 x 1	22	M23	11 - 17	-	-	-	5	812.329.1	18,3
M42 x 1	25	M40	13 - 23,5	-	-	-	5	812.338.1	31,8
M42 x 1	35	M40	18 - 28	-	-	-	2	812.342.1	31,8

Opmerking: Een extra klemring is noodzakelijk zie hieronder. Standaard beschermklasse: IP 54, indien extra afgedicht met Hiprosiltape, is IP 67 mogelijk.



Klemring, verzinkt messing, voor de combinatie met Hiprojacket Aero

HIPROJACKET AERO		HUMMEL RANGE	KOPPELING DRAAD GROOTTE			STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
Maat (mm)	Type		ISO	Pg	NPT			
13	HJ - 08	M16	-	Pg 11	-	10	817.512.0	0,6
13	HJ - 08	M23	M25 x 1	-	-	10	817.512.0	0,6
16	HJ - 10	M23	M25 x 1	-	-	10	817.516.0	0,6
22	HJ - 14	M23	M25 x 1	-	-	5	817.520.0	1
25	HJ - 16	M40	M42 x 1	-	-	5	817.526.0	1,2
35	HJ - 22	M40	M42 x 1	-	-	2	817.535.0	2,8

Speciale koppelingen, IP 40 / 54 / 67 / 68, messing vernikkeld





ANACONDA MOTORSTEKKER-ADAPTER VOOR OVERIGE MERKEN

Deze Anaconda messing vernikkelde adapters zijn ontworpen voor andere merken dan de Hummel motorstekkers. De koppeling die uit 4 delen bestaat past perfect op de slang en de motorstekkers. De adapter is zo ontworpen dat het klembereik van de motorstekkers zeker gesteld is en dat de aansluiting op de slang IP 67 waterdicht is. Naast een combinatie met de Anaconda Sealtite slang, zijn er ook combinaties mogelijk met de andere Anamet slangen.

Materiaal & Constructie:

Constructie: Messing vernikkelde koppeling, bestaande uit 4 onderdelen (wartelmoer, klemring, aardingshuls en huis).
Materiaal: Wartelmoer, huis en aardinghuls zijn messing vernikkeld met uitzondering van maat 3/8" tot 1" waar de aardingshuls van gegalvaniseerd staal is. De klemring is gemaakt van polyamide PA6.
Temperatuurbereik: -45 °C tot +105 °C continu.

Beschermingsklasse: Afhankelijk van de beschermklasse van de slang. Aansluiting tussen de adapter en de motor-stekker is IP 67 / IP 69 (afhankelijk van de specificatie van de leverancier).
Kleur: Metaalkleurig.



Motorstekker-adapter voor Anaconda Sealtite, IP 67
(voor informatie over de slang zie hoofdstuk 3 & 4)

DRAAD INWENDIG	SEALTITE MAAT (INCH)	SERIE	KLEMBEREIK MIN. - MAX.	AFMETINGEN IN MM			STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
				A	B	C			
M24 x 1	3/8"	-	3 - 10	-	-	-	10	812.322.1	7,6
M24 x 1	1/2"	-	7 - 13	-	-	-	10	812.326.1	9



Motorstekker-adapter voor Multiflex type SL / SLI, IP 40
(voor informatie over de slang zie hoofdstuk 1)

DRAAD INWENDIG	SL / SLI MAAT (INCH)	SERIE	KLEMBEREIK MIN. - MAX.	AFMETINGEN IN MM			STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
				A	B	C			
M24 x 1	3/8"	-	3 - 10	-	-	-	10	812.322.6	9,4
M24 x 1	1/2"	-	7 - 13	-	-	-	10	812.326.6	9,4



Motorstekker-adapter voor Multiflex type UIG / UI, IP 40
(voor informatie over de slang zie hoofdstuk 1)

DRAAD INWENDIG	UIG / UI MAAT (INCH)	SERIE	KLEMBEREIK MIN. - MAX.	AFMETINGEN IN MM			STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
				A	B	C			
M24 x 1	3/8"	-	3 - 9,8	-	-	-	10	812.322.7	9,2
M24 x 1	1/2"	-	7 - 13	-	-	-	10	812.326.7	9,4



Motorstekker-adapter voor Multitite type FCD / FCE, IP 68
(voor informatie over de slang zie hoofdstuk 2)

DRAAD INWENDIG	FCD / FCE MAAT (DN)	SERIE	KLEMBEREIK MIN. - MAX.	AFMETINGEN IN MM			STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
				A	B	C			
M24 x 1	16	-	3 - 11	-	-	-	10	812.322.5	7,6
M24 x 1	20	-	7 - 13	-	-	-	10	812.326.5	9

Sensor adapters, IP 65, messing vernikkeld





ANACONDA SENSOR ADAPTER UIT VOLLEDIG METAAL VOOR PEPPERL + FUCHS SENSORS


De Anaconda messing vernikkelde adapter is ontwikkeld om in combinatie met een vast aansluiting sensor toegepast te worden. Het volledig uit metaal bestaande ontwerp maakt de sensor adapter geschikt voor hoge temperaturen en andere zware applicaties, daar waar een plastic versie vaak niet geschikt is. De Anaconda adapter heeft enerzijds een aansluiting voor de sensor en anderzijds een aansluiting voor een Anaconda Sealtite of Multiflex beschermslang. Een combinatie dat zorgt voor een langdurige bescherming van de sensor kabel. De sensor wordt gemonteerd aan de binnendraadzijde van de adapter en de beschermslang wordt gemonteerd aan de andere zijde, de sensor zijde heeft tevens buitendraad met een contramoer voor montage in de installatie. IP 65 wordt behaald op een Anaconda Sealtite beschermslang, IP 40 met een Multiflex beschermslang.

Materiaal & Constructie:

Constructie: Messing vernikkelde koppeling, bestaande uit 5 onderdelen (wartelmoer, klemring, aardingshuls, huis en contramoer).
Materiaal: Wartelmoer, huis, aardingshulzen en contramoer zijn messing vernikkeld. De klemring is gemaakt van polyamide PA6.

Temperatuurbereik: -45 °C tot +105 °C continu.
Beschermingsklasse: IP 65.
Kleur: Metaalkleurig.





Sensor adapter voor Anaconda Sealtite, IP 65
(voor informatie over de slang zie hoofdstuk 3 & 4)

INWENDIGE DRAAD	SEALTITE MAAT (INCH)	UITWENDIGE DRAAD	DOORLAAT MIN. (MM)	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
				A	B	C	E	F			
M8 x 1	1/4"	M12 x 1,5	5,2	34	12	19	17	15	10	884.008.0	3
M12 x 1	1/4"	M16 x 1,5	5,2	38	16	19	17	20	10	884.012.0	3,5
M14 x 1	1/4"	M18 x 1,5	5,2	41	20	19	20	22	10	884.014.0	4
M18 x 1	5/16"	M22 x 1,5	8,3	49	26	22	24	26	10	884.018.0	6
M30 x 1,5	5/16"	M35 x 1,5	8,3	53	30	22	36	40	5	884.030.0	13

Sensor adapters, IP 40 / 65, polycarbonaat





ANACONDA ADAPTER VOOR PEPPERL + FUCHS SENSOREN

Deze naderingsschakelaar-adapters zijn speciaal ontwikkeld voor het nieuwe type adapters (met een extra aansluiting op de schakelaar). De adapter is gemaakt van policarbonaat dus de lichtdiodes zijn zichtbaar, wanneer de schakelaar aan staat. Het ontwerp is impact- en krasbestendig. Dankzij het universele ontwerp, is de naderingsschakelaar-adapter ook gemakkelijk aan te sluiten op praktisch alle Anamet beschermslangen. Ook aansluiting op de directe kabel-schakelaar-connectoren (oud type naderingsschakelaar) is mogelijk.

Materiaal & Constructie:

Constructie: Messing vernikkelde koppeling, bestaande uit 5 onderdelen (wartelmoer, klemring, aardingshuls, huis en houder).
Materiaal: Wartelmoer, huis en aardingshuls zijn messing vernikkeld. De klemring is van polyamide. De houder is van policarbonaat en impact- en krasbestendig.

Temperatuurbereik: -45 °C tot +105 °C continu.
Beschermingsklasse: Afhankelijk van de beschermklasse van de beschermslang. Aansluiting tussen de adapter en de naderingsschakelaar is IP 65.
Kleur: Metaalkleurig, met transparante houder.



Sensor adapter voor Anaconda Sealtite, IP 65
(voor informatie over de slang zie hoofdstuk 3 & 4)

DRAAD INWENDIG	SEALTITE MAAT (INCH)	SERIE	DOORLAAT MIN. (MM)	AFMETINGEN IN MM			STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
				A	B	C			
M8 x 1	1/4"	-	5,2	-	-	-	10	883.308.0	3
M8 x 1	5/16"	-	8,3	-	-	-	10	883.310.0	3,4
M12 x 1	1/4"	-	5,2	-	-	-	10	883.312.0	3
M12 x 1	5/16"	-	8,3	-	-	-	10	883.316.0	3,4
M18 x 1	1/4"	-	5,2	-	-	-	10	883.314.0	3
M18 x 1	5/16"	-	8,3	-	-	-	10	883.318.0	3,4



Sensor adapter voor Multiflex type SL / SLI, IP 40
(voor informatie over de slang zie hoofdstuk 1)

DRAAD INWENDIG	SL / SLI MAAT (INCH)	SERIE	DOORLAAT MIN. (MM)	AFMETINGEN IN MM			STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
				A	B	C			
M8 x 1	1/4"	-	5,2	-	-	-	10	883.308.6	3,4
M8 x 1	5/16"	-	8,3	-	-	-	10	883.310.6	4
M12 x 1	1/4"	-	5,2	-	-	-	10	883.312.6	3,4
M12 x 1	5/16"	-	8,3	-	-	-	10	883.316.6	4
M18 x 1	1/4"	-	5,2	-	-	-	10	883.314.6	3,4
M18 x 1	5/16"	-	8,3	-	-	-	10	883.318.6	4

SENSOR ADAPTERS, IP 40 / 65, POLYCARBONAAT



Sensor adapter voor Multiflex type UI-CAP, IP 40
(voor informatie over de slang zie hoofdstuk 1)

DRAAD INWENDIG	UI-CAP MAAT (DN)	SERIE	DOORLAAT MIN. (MM)	AFMETINGEN IN MM			STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
				A	B	C			
M8 x 1	6	-	5,2	-	-	-	10	883.308.7	3,4
M8 x 1	9,5	-	8	-	-	-	10	883.310.7	4
M12 x 1	6	-	5,2	-	-	-	10	883.312.7	3,4
M12 x 1	9,5	-	8	-	-	-	10	883.316.7	4
M18 x 1	6	-	5,2	-	-	-	10	883.314.7	3,4
M18 x 1	9,5	-	8	-	-	-	10	883.318.7	4



Sensor adapter voor Multitite type FCD / FCE, IP 65
(voor informatie over de slang zie hoofdstuk 2)

DRAAD INWENDIG	FCD / FCE MAAT (DN)	SERIE	DOORLAAT MIN. (MM)	AFMETINGEN IN MM			STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
				A	B	C			
M8 x 1	12	-	8,3	-	-	-	10	883.310.0	3
M12 x 1	12	-	8,3	-	-	-	10	883.316.0	3
M18 x 1	12	-	8,3	-	-	-	10	883.318.0	3

Sensor adapters, IP 65, polyamide





UNIVERSELE SENSOR ADAPTER VOOR OUDE GENERATIE, VASTE AANSLUITING, SENSOREN

Deze naderingsschakelaars worden gebruikt in combinatie met het oude type adapters (vaste draadaansluiting). Dankzij dit ontwerp zijn ze gemakkelijk aan te sluiten op de Sealtite beschermslang. Andere combinaties zijn niet mogelijk.

Materiaal & Constructie:

Constructie: Polyamide koppeling, bestaande uit 4 onderdelen (wartelmoer, klemring, aardingshuls en huis).
Materiaal: Wartelmoer, huis en klemring zijn van polyamide. De aardingshuls is gemaakt van messing.

Temperatuurbereik: -45 °C tot +105 °C continu.
Beschermingsklasse: IP 65 (stofdicht en waterbestendig).
Kleur: Wit.



Sensor adapter voor Anaconda Sealtite, IP 65
(voor informatie over de slang zie hoofdstuk 3 & 4)

DRAAD INWENDIG	SEALTITE MAAT (INCH)	SERIE	DOORLAAT MIN. (MM)	AFMETINGEN IN MM			STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
				A	B	C			
M8 x 1	1/4"	-	5,2	-	-	-	25	883.208.0	0,8
M12 x 1	5/16"	-	8,3	-	-	-	25	883.212.0	1,2
M18 x 1	5/16"	-	8,3	-	-	-	25	883.218.0	1,4
M30 x 1,5	5/16"	-	8,3	-	-	-	25	883.230.0	2,8
ID 20 mm	5/16"	-	8,3	-	-	-	25	883.320.0	2
ID 34 mm	5/16"	-	8,3	-	-	-	25	883.334.0	3



Aardingshuls, messing vernikkeld

DRAAD	SEALTITE MAAT (INCH)	DOORLAAT MIN. (MM)	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	D	E			
-	3/8"	11	-	-	-	-	-	50	815.011.2	0,4
-	1/2"	14,5	-	-	-	-	-	50	815.016.2	0,5
-	3/4"	19,4	-	-	-	-	-	25	815.021.2	0,7
-	1"	24,7	-	-	-	-	-	25	815.029.2	1,1
-	1.1/4"	33,3	-	-	-	-	-	10	815.036.2	1,5
-	1.1/2"	38	-	-	-	-	-	10	815.042.2	2,1
-	2"	49	-	-	-	-	-	10	815.048.2	3,2
-	2.1/2"	60,7	-	-	-	-	-	5	815.063.2	4,3
-	3"	75,5	-	-	-	-	-	5	815.075.2	5,9



Aardingshuls, messing vernikkeld

DRAAD	SEALTITE MAAT (INCH)	DOORLAAT MIN. (MM)	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	D	E			
-	3/8"	10,2	-	-	-	-	-	10	815.011.0	0,4
-	1/2"	13,9	-	-	-	-	-	10	815.016.0	0,6
-	3/4"	18,5	-	-	-	-	-	5	815.021.0	0,8
-	1"	23,8	-	-	-	-	-	5	815.029.0	1,4



Aardingshuls, gegalvaniseerd staal

DRAAD	SEALTITE MAAT (INCH)	DOORLAAT MIN. (MM)	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	D	E			
-	1/4"	5,2	-	-	-	-	-	10	815.006.0	0,4
-	5/16"	8,3	-	-	-	-	-	10	815.010.0	0,8
-	3/8"	10,2	-	-	-	-	-	10	815.011.3	0,6
-	1/2"	13,9	-	-	-	-	-	10	815.016.3	0,8
-	3/4"	18,5	-	-	-	-	-	5	815.021.3	1,4
-	1"	23,8	-	-	-	-	-	5	815.029.3	2,8
-	1.1/4"	31,8	-	-	-	-	-	2	815.036.3	6
-	1.1/2"	36,8	-	-	-	-	-	2	815.042.3	6,8
-	2"	47,8	-	-	-	-	-	2	815.048.3	8,8



Neopreen vlakke dichtingsring voor ISO

DRAAD ISO	DRAAD PG	DRAAD NPT	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	D	E			
M16 x 1,5	-	-	1,2	-	20	14	-	100	815.416.0	0,03
M20 x 1,5	-	-	1,2	-	24	18	-	100	815.420.0	0,03
M25 x 1,5	-	-	1,2	-	30	23	-	50	815.425.0	0,05
M32 x 1,5	-	-	1,2	-	40	30	-	50	815.432.0	0,11
M40 x 1,5	-	-	1,2	-	48	38	-	50	815.440.0	0,15
M50 x 1,5	-	-	1,2	-	58	48	-	50	815.450.0	0,19
M63 x 1,5	-	-	1,2	-	75	61	-	50	815.463.0	0,33



Neopreen vlakke dichtingsring voor Pg en NPT

DRAAD ISO	DRAAD PG	DRAAD NPT	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	D	E			
-	Pg 7	-	1,2	-	17	11,5	-	100	815.507.0	0,03
-	Pg 9	-	1,2	-	20	14	-	100	815.509.0	0,03
-	Pg 11	-	1,2	-	23	17	-	100	815.511.0	0,03
-	Pg 13,5	-	1,2	-	25	19	-	100	815.513.0	0,04
-	Pg 16	NPT 1/2"	1,2	-	27	21	-	100	815.516.0	0,05
-	Pg 21	NPT 3/4"	1,2	-	34	26,5	-	50	815.521.0	0,07
-	Pg 29	NPT 1"	1,2	-	45	35	-	50	815.529.0	0,13
-	Pg 36	NPT 1.1/4"	1,2	-	56	45	-	50	815.536.0	0,19
-	Pg 42	NPT 1.1/2"	1,2	-	67	52	-	50	815.542.0	0,3
-	Pg 48	NPT 2"	1,2	-	72	58	-	50	815.548.0	0,34



NBR dichtingsring t.b.v. NPT draad

DRAAD	SEALTITE MAAT (INCH)	DOORLAAT MIN. (MM)	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	D	E			
NPT 1/2"	1/2"	-	-	-	-	-	-	50	815.616.0	0,03
NPT 3/4"	3/4"	-	-	-	-	-	-	25	815.620.0	0,05
NPT 1"	1"	-	-	-	-	-	-	25	815.626.0	0,11
NPT 1.1/4"	1.1/4"	-	-	-	-	-	-	10	815.635.0	0,15
NPT 1.1/2"	1.1/2"	-	-	-	-	-	-	10	815.640.0	0,19
NPT 2"	2"	-	-	-	-	-	-	10	815.650.0	0,33
NPT 2.1/2"	2.1/2"	-	-	-	-	-	-	10	815.663.0	0,45
NPT 3"	3"	-	-	-	-	-	-	10	815.675.0	0,6





Contramoer, messing vernikkeld, ISO

DRAAD	SEALTITE MAAT (INCH)	DOORLAAT MIN. (MM)	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	D	E			
M16 x 1,5	-	-	3	-	20	-	-	50	880.116.0	0,4
M20 x 1,5	-	-	3,5	-	24	-	-	50	880.120.0	0,6
M25 x 1,5	-	-	3,5	-	30	-	-	25	880.125.0	0,9
M32 x 1,5	-	-	4,5	-	35	-	-	20	880.132.0	2,2
M40 x 1,5	-	-	4,5	-	45	-	-	10	880.140.0	3,2
M50 x 1,5	-	-	5,5	-	55	-	-	10	880.150.0	5
M63 x 1,5	-	-	6	-	70	-	-	5	880.163.0	5,6
M75 x 1,5	-	-	7	-	80	-	-	5	880.175.0	7,5
M90 x 2,0	-	-	8	-	100	-	-	5	880.190.0	11





Contramoer, messing vernikkeld, Pg

DRAAD	SEALTITE MAAT (INCH)	DOORLAAT MIN. (MM)	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	D	E			
Pg 7	-	-	2,9	-	15	-	-	50	880.007.0	0,2
Pg 9	-	-	2,9	-	18	-	-	50	880.009.0	0,2
Pg 11	-	-	2,9	-	21	-	-	50	880.011.0	0,3
Pg 13,5	-	-	3,1	-	23	-	-	50	880.013.0	0,4
Pg 16	-	-	3,1	-	26	-	-	50	880.016.0	0,5
Pg 21	-	-	3,6	-	32	-	-	20	880.021.0	0,8
Pg 29	-	-	4,1	-	41	-	-	20	880.029.0	1,4
Pg 36	-	-	5,1	-	51	-	-	10	880.036.0	2,1
Pg 42	-	-	5,1	-	60	-	-	5	880.042.0	3,6
Pg 48	-	-	5,6	-	64	-	-	5	880.048.0	4,1





Contramoer, messing vernikkeld, NPT


DRAAD	SEALTITE MAAT (INCH)	DOORLAAT MIN. (MM)	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	D	E			
NPT 1/2"	-	-	4	-	27	-	-	50	880.216.0	1,1
NPT 3/4"	-	-	4,5	-	32	-	-	25	880.220.0	1,4
NPT 1"	-	-	6	-	38	-	-	25	880.226.0	2,1
NPT 1.1/4"	-	-	6,5	-	48	-	-	5	880.235.0	3,5
NPT 1.1/2"	-	-	7	-	55	-	-	5	880.240.0	5
NPT 2"	-	-	7,5	-	70	-	-	5	880.250.0	8,8



NPT "tiger grip" contramoer, gegalvaniseerd staal

DRAAD	SEALTITE MAAT (INCH)	DOORLAAT MIN. (MM)	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	D	E			
NPT 1/2"	-	-	-	-	-	-	-	100	880.316.0	0,5
NPT 3/4"	-	-	-	-	-	-	-	50	880.320.0	0,8
NPT 1"	-	-	-	-	-	-	-	50	880.326.0	1,3
NPT 1.1/4"	-	-	-	-	-	-	-	20	880.335.0	1,8
NPT 1.1/2"	-	-	-	-	-	-	-	20	880.340.0	2,2
NPT 2"	-	-	-	-	-	-	-	20	880.350.0	2,8
NPT 2.1/2"	-	-	-	-	-	-	-	10	880.363.0	3,5
NPT 3"	-	-	-	-	-	-	-	10	880.375.0	5,6






Pg / Pg vergrootnippels, messing vernikkeld

UITWENDIGE DRAAD	SEALTITE MAAT (INCH)	DOORLAAT MIN. (MM)	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	D	E			
Pg 7	Pg 9	-	15	5	17	-	-	50	882.009.0	0,7
Pg 9	Pg 11	-	16,5	6	20	-	-	50	882.011.0	0,9
Pg 9	Pg 13,5	-	17,5	6	22	-	-	50	882.012.0	1,1
Pg 11	Pg 13,5	-	17,5	6	22	-	-	50	882.013.0	1,2
Pg 11	Pg 16	-	19	6,5	24	-	-	25	882.016.0	1,2
Pg 13,5	Pg 16	-	18,5	6	24	-	-	25	882.017.0	1,3
Pg 13,5	Pg 21	-	21	6,5	30	-	-	20	882.018.0	2,3
Pg 16	Pg 21	-	21	6,5	30	-	-	20	882.021.0	2,4
Pg 21	Pg 29	-	23	7	39	-	-	15	882.029.0	3,7
Pg 29	Pg 36	-	28	8	50	-	-	10	882.036.0	7,4
Pg 36	Pg 42	-	31	9	57	-	-	10	882.042.0	9,3
Pg 42	Pg 48	-	33	10	64	-	-	10	882.048.0	14,7


A


B



Pg / ISO adapters, messing vernikkeld

UITWENDIGE DRAAD	INWENDIGE DRAAD	DOORLAAT MIN. (MM)	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	D	E			
Pg 11	M16 x 1,5	A	11	6,5	22	-	-	50	882.111.0	1,3
Pg 16	M20 x 1,5	A	16	7	27	-	-	50	882.116.0	3,2
Pg 21	M25 x 1,5	B	13	8	32	-	-	20	882.121.0	3,8
Pg 29	M32 x 1,5	B	14	8,5	40	-	-	20	882.129.0	8
Pg 36	M40 x 1,5	B	15	8,5	55	-	-	10	882.136.0	12,4
Pg 48	M50 x 1,5	B	17	10	65	-	-	5	882.148.0	17,2






Pg / Pg verkleinnippels, messing vernikkeld

UITWENDIGE DRAAD	INWENDIGE DRAAD	DOORLAAT MIN. (MM)	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	D	E			
Pg 9	Pg 7	-	8	5	17	-	-	100	881.007.0	0,4
Pg 11	Pg 7	-	9	6	19	-	-	100	881.008.0	0,7
Pg 11	Pg 9	-	9	6	19	-	-	100	881.009.0	0,9
Pg 13,5	Pg 9	-	9	6	21	-	-	100	881.010.0	0,9
Pg 13,5	Pg 11	-	9	6	21	-	-	100	881.011.0	0,9
Pg 16	Pg 11	-	9	6	23	-	-	100	881.012.0	0,9
Pg 16	Pg 13,5	-	9	6	23	-	-	100	881.013.0	1,2
Pg 21	Pg 13,5	-	10	7	29	-	-	50	881.015.0	2,1
Pg 21	Pg 16	-	10	7	29	-	-	50	881.016.0	1,8
Pg 29	Pg 21	-	11	8	39	-	-	25	881.021.0	3,7
Pg 36	Pg 29	-	11	8	50	-	-	25	881.029.0	5,7
Pg 42	Pg 36	-	14	10	64	-	-	25	881.036.0	6,5
Pg 48	Pg 42	-	14	10	64	-	-	25	881.042.0	7,7






ISO / ISO vergrootnippels, messing vernikkeld

UITWENDIGE DRAAD	INWENDIGE DRAAD	DOORLAAT MIN. (MM)	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	D	E			
M12 x 1,5	M16 x 1,5	-	15	5	18	-	-	50	881.216.0	1,2
M16 x 1,5	M20 x 1,5	-	18	6	22	-	-	50	881.220.0	1,5
M20 x 1,5	M25 x 1,5	-	19	7	27	-	-	50	881.225.0	2,5
M25 x 1,5	M32 x 1,5	-	21	8	34	-	-	20	881.232.0	2,9
M32 x 1,5	M40 x 1,5	-	23	8	42	-	-	20	881.240.0	4,5
M32 x 1,5	M50 x 1,5	-	31	9	53	-	-	10	881.245.0	6
M40 x 1,5	M50 x 1,5	-	31	9	53	-	-	10	881.250.0	7,7
M50 x 1,5	M63 x 1,5	-	24	10	65	-	-	5	881.263.0	7,8


A



B



ISO / Pg adapters, messing vernikkeld

UITWENDIGE DRAAD	INWENDIGE DRAAD	DOORLAAT MIN. (MM)	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	D	E			
M12 x 1,5	Pg 7	A	17	7	14	-	-	100	881.107.0	0,8
M16 x 1,5	Pg 9	A	18	7	18	-	-	50	881.109.0	0,9
M20 x 1,5	Pg 11	A	18	7	22	-	-	50	881.111.0	1,6
M25 x 1,5	Pg 16	A	22	8	27	-	-	50	881.116.0	2,6
M32 x 1,5	Pg 21	A	24	9	34	-	-	20	881.121.0	4
M40 x 1,5	Pg 29	B	14	9	42	-	-	10	881.129.0	8,6
M50 x 1,5	Pg 36	B	16	10	52	-	-	10	881.136.0	12,3
M63 x 1,5	Pg 48	A	33	11	65	-	-	1	881.148.0	22,5






ISO / ISO verkleinnippels, messing vernikkeld

UITWENDIGE DRAAD	INWENDIGE DRAAD	DOORLAAT MIN. (MM)	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	D	E			
M16 x 1,5	M12 x 1,5	-	10	7	20	-	-	50	882.212.0	1,2
M20 x 1,5	M16 x 1,5	-	10	7	24	-	-	50	882.216.0	1,5
M25 x 1,5	M20 x 1,5	-	12	8	30	-	-	20	882.220.0	2,6
M32 x 1,5	M25 x 1,5	-	13	9	36	-	-	20	882.225.0	4,5
M40 x 1,5	M32 x 1,5	-	13	9	42	-	-	10	882.232.0	6,9
M50 x 1,5	M40 x 1,5	-	15	10	55	-	-	5	882.240.0	11,8
M63 x 1,5	M50 x 1,5	-	18	11	70	-	-	1	882.250.0	22,1






NPT / Pg adapters, messing vernikkeld

UITWENDIGE DRAAD	INWENDIGE DRAAD	DOORLAAT MIN. (MM)	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	D	E			
NPT 1/2"	Pg 9	-	-	-	-	-	-	50	882.309.0	2,9
NPT 1/2"	Pg 11	-	-	-	-	-	-	50	882.311.0	2,9
NPT 1/2"	Pg 13,5	-	-	-	-	-	-	50	882.313.0	3,2
NPT 1/2"	Pg 16	-	-	-	-	-	-	50	882.316.0	3,3
NPT 3/4"	Pg 21	-	-	-	-	-	-	50	882.321.0	8
NPT 1"	Pg 21	-	-	-	-	-	-	20	882.326.0	11,6
NPT 1"	Pg 29	-	-	-	-	-	-	20	882.329.0	13,8
NPT 1.1/4"	Pg 29	-	-	-	-	-	-	20	882.330.0	20,2
NPT 1.1/4"	Pg 36	-	-	-	-	-	-	10	882.336.0	22,3
NPT 1.1/2"	Pg 36	-	-	-	-	-	-	10	882.340.0	22,5
NPT 1.1/2"	Pg 42	-	-	-	-	-	-	5	882.342.0	23,8
NPT 2"	Pg 48	-	-	-	-	-	-	5	882.348.0	24,1






Pg / NPT adapters, messing vernikkeld

UITWENDIGE DRAAD	INWENDIGE DRAAD	DOORLAAT MIN. (MM)	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	D	E			
Pg 9	NPT 1/2"	-	-	-	-	-	-	50	882.410.0	3,1
Pg 11	NPT 3/8"	-	-	-	-	-	-	50	882.411.0	3,1
Pg 11	NPT 1/2"	-	-	-	-	-	-	50	882.412.0	2,8
Pg 13,5	NPT 1/2"	-	-	-	-	-	-	50	882.413.0	2,8
Pg 16	NPT 1/2"	-	-	-	-	-	-	50	882.416.0	3,8
Pg 21	NPT 3/4"	-	-	-	-	-	-	20	882.420.0	3,8
Pg 29	NPT 1.1/4"	-	-	-	-	-	-	20	882.435.0	8
Pg 36	NPT 1.1/2"	-	-	-	-	-	-	10	882.440.0	17
Pg 48	NPT 2"	-	-	-	-	-	-	5	882.450.0	22






NPT / ISO adapters, messing vernikkeld

UITWENDIGE DRAAD	INWENDIGE DRAAD	DOORLAAT MIN. (MM)	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	D	E			
NPT 1/2"	M16 x 1,5	-	-	-	-	-	-	50	882.516.0	3,1
NPT 1/2"	M20 x 1,5	-	-	-	-	-	-	50	882.520.0	3,2
NPT 1/2"	M25 x 1,5	-	-	-	-	-	-	50	882.522.0	2,8
NPT 1/2"	M32 x 1,5	-	-	-	-	-	-	50	882.523.0	3,5
NPT 3/4"	M20 x 1,5	-	-	-	-	-	-	50	882.524.0	4,7
NPT 3/4"	M25 x 1,5	-	-	-	-	-	-	50	882.525.0	8,9
NPT 3/4"	M32 x 1,5	-	-	-	-	-	-	10	882.527.0	9
NPT 1"	M25 x 1,5	-	-	-	-	-	-	20	882.528.0	9,2
NPT 1"	M32 x 1,5	-	-	-	-	-	-	20	882.532.0	12
NPT 1.1/4"	M25 x 1,5	-	-	-	-	-	-	20	882.536.0	20
NPT 1.1/4"	M32 x 1,5	-	-	-	-	-	-	10	882.538.0	22
NPT 1.1/4"	M40 x 1,5	-	-	-	-	-	-	20	882.540.0	28
NPT 1.1/2"	M40 x 1,5	-	-	-	-	-	-	1	882.548.0	36
NPT 1.1/2"	M50 x 1,5	-	-	-	-	-	-	1	882.550.0	40
NPT 1.1/2"	M63 x 1,5	-	-	-	-	-	-	1	882.552.0	44
NPT 2"	M50 x 1,5	-	-	-	-	-	-	1	882.560.0	-
NPT 2"	M63 x 1,5	-	-	-	-	-	-	1	882.563.0	-






ISO / NPT adapters, messing vernikkeld

UITWENDIGE DRAAD	INWENDIGE DRAAD	DOORLAAT MIN. (MM)	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	D	E			
M16 x 1,5	NPT 1/2"	-	-	-	-	-	-	50	882.612.0	3,8
M20 x 1,5	NPT 1/2"	-	-	-	-	-	-	50	882.616.0	8,9
M25 x 1,5	NPT 3/4"	-	-	-	-	-	-	20	882.620.0	7,3
M32 x 1,5	NPT 1"	-	-	-	-	-	-	10	882.626.0	7,5

ACCESSOIRES VOOR MESSING VERNIKKELDE KOPPELINGEN






Rechte slang koppeling, compact, messing vernikkeld, IP 67

SEALTITE MAAT (INCH)	SEALTITE MAAT (INCH)	DOORLAAT MIN. (MM)	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	D	E			
5/16"	5/16"	8,3	41	-	26	-	24	10	784.010.0	7,4
3/8"	3/8"	10,4	41	-	26	-	24	10	784.012.0	7,4
1/2"	1/2"	13,8	45	-	29	-	27	10	784.016.0	8,8
3/4"	3/4"	18,5	48	-	35	-	33	5	784.020.0	13
1"	1"	23,8	53	-	45	-	44	5	784.026.0	25,2
1.1/4"	1.1/4"	31,9	58	-	53	-	50	2	784.035.0	32,6
1.1/2"	1.1/2"	36,9	69	-	62	-	58	2	784.040.0	52,4
2"	2"	47,9	78	-	76	-	72	2	784.050.0	76,3






ISO / ISO draaibare adapter, binnen- / buitendraad, messing vernikkeld, IP 54

UITWENDIGE DRAAD	INWENDIGE DRAAD	DOORLAAT MIN. (MM)	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	D	E			
M16 x 1,5	M16 x 1,5	8,5	39	10	21	-	21	10	885.216.0	6,2
M20 x 1,5	M20 x 1,5	12	42	10	25	-	25	10	885.220.0	9,2
M25 x 1,5	M25 x 1,5	17,5	42	10	31	-	31	5	885.225.0	11,2
M32 x 1,5	M32 x 1,5	22,5	45	12	38	-	38	5	885.232.0	17,2
M40 x 1,5	M40 x 1,5	28	54	14	48	-	48	2	885.240.0	36,8






ISO / ISO draaibare adapter, binnen- / buitendraad, messing vernikkeld, IP 67

UITWENDIGE DRAAD	INWENDIGE DRAAD	DOORLAAT MIN. (MM)	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	D	E			
M16 x 1,5	M16 x 1,5	10,4	42	12	22	-	22	10	885.216.1	6,8
M20 x 1,5	M20 x 1,5	13,9	44	13	27	-	27	10	885.220.1	10,2
M25 x 1,5	M25 x 1,5	17,4	48	15	33	-	33	5	885.225.1	16
M32 x 1,5	M32 x 1,5	23,4	48	15	40	-	40	5	885.232.1	21
M40 x 1,5	M40 x 1,5	29,4	51	16	48	-	48	2	885.240.1	30,8

ACCESSOIRES VOOR MESSING VERNIKKELDE KOPPELINGEN





90° haakse bocht, ISO, binnen- / buitendraad, messing vernikkeld


UITWENDIGE DRAAD	INWENDIGE DRAAD	DOORLAAT MIN. (MM)	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	D	E			
M16 x 1,5	M16 x 1,5	-	26	10	-	24	22	10	783.016.0	6
M20 x 1,5	M20 x 1,5	-	26	10	-	25	24	10	783.020.0	10
M25 x 1,5	M25 x 1,5	-	32	10	-	34	33	5	783.025.0	16
M32 x 1,5	M32 x 1,5	-	40	12	-	40	42	5	783.032.0	26



Neopreen, eind kap, met trekontlasting, IP 54

DRAAD	SEALTITE MAAT (INCH)	KLEM-BEREIK MIN. - MAX.	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	D	E			
-	3/8"	4 - 9	33	-	-	-	-	3000	266.812.0	0,3
-	1/2"	5 - 12	34	-	-	-	-	2400	266.817.0	0,6
-	3/4"	7 - 17	47	-	-	-	-	1200	266.823.0	1,1
-	1"	9 - 20	48	-	-	-	-	800	266.829.0	1,4
-	1.1/4"	16 - 30	47	-	-	-	-	800	266.836.0	1,9





Aardingsklemmen, messing vernikkeld voor ISO / NPT

DRAAD ISO	DRAAD PG	DRAAD NPT	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	D	E			
M16 x 1,5	-	-	25	16	13	6,2	30	50	880.610.0	-
M20 x 1,5	-	-	29	20	13	6,2	33	50	880.612.0	-
M25 x 1,5	-	-	34	25	13	6,2	36	50	880.613.0	-
M32 x 1,5	-	-	42	32	22	12,2	41	50	880.620.0	-
M40 x 1,5	-	-	54	40	26	14,2	47	50	880.627.0	-
M50 x 1,5	-	-	67	50	29	14,2	64	50	880.635.0	-
M63 x 1,5	-	-	77	63	29	14,2	73	50	880.650.0	-
-	-	NPT 1/2"	29	22	13	6,2	33	50	880.716.0	-
-	-	NPT 3/4"	34	27	13	6,2	36	50	880.720.0	-
-	-	NPT 1"	42	34	22	12,2	41	50	880.726.0	-
-	-	NPT 1.1/4"	54	42	26	14,2	47	50	880.735.0	-
-	-	NPT 1.1/2"	67	49	29	14,2	64	50	880.740.0	-
-	-	NPT 2"	77	61	29	14,2	73	50	880.750.0	-

Aardingshuls, roestvast staal AISI-304



DRAAD	SEALTITE MAAT (INCH)	DOORLAAT MIN. (MM)	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	D	E			
-	3/8"	11	-	-	-	-	-	50	815.011.5	0,4
-	1/2"	14,5	-	-	-	-	-	50	815.016.5	0,5
-	3/4"	19,4	-	-	-	-	-	25	815.021.5	0,7
-	1"	24,7	-	-	-	-	-	25	815.029.5	1,1
-	1.1/4"	33,3	-	-	-	-	-	10	815.036.5	1,5
-	1.1/2"	38	-	-	-	-	-	10	815.042.5	2,1
-	2"	49	-	-	-	-	-	10	815.048.5	3,2
-	2.1/2"	60,7	-	-	-	-	-	5	815.063.5	4,3
-	3"	75,5	-	-	-	-	-	5	815.075.5	5,9

Contramoer, roestvast staal AISI-304, ISO





DRAAD	SEALTITE MAAT (INCH)	DOORLAAT MIN. (MM)	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	D	E			
M16 x 1,5	-	-	3,2	-	20	-	-	50	880.116.9	0,5
M20 x 1,5	-	-	3,6	-	24	-	-	50	880.120.9	0,7
M25 x 1,5	-	-	3,6	-	29	-	-	25	880.125.9	1,1
M32 x 1,5	-	-	4,6	-	35	-	-	25	880.132.9	2,4
M40 x 1,5	-	-	5	-	46	-	-	5	880.140.9	3,6
M50 x 1,5	-	-	5	-	60	-	-	5	880.150.9	5,4
M63 x 1,5	-	-	6	-	70	-	-	5	880.163.9	6,2

Contramoer, roestvast staal AISI-304, Pg





DRAAD	SEALTITE MAAT (INCH)	DOORLAAT MIN. (MM)	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	D	E			
Pg 11	-	-	2,9	-	21	-	-	50	880.011.9	0,4
Pg 13,5	-	-	2,9	-	23	-	-	50	880.013.9	0,5
Pg 16	-	-	3,1	-	26	-	-	25	880.016.9	0,6
Pg 21	-	-	3,6	-	32	-	-	20	880.021.9	1
Pg 29	-	-	4,1	-	41	-	-	10	880.029.9	1,6
Pg 36	-	-	5,1	-	51	-	-	10	880.036.9	2,5

Contramoer, roestvast staal AISI-304, NPT






DRAAD	SEALTITE MAAT (INCH)	DOORLAAT MIN. (MM)	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	D	E			
NPT 1/2"	-	-	4	-	27	-	-	50	880.216.9	1,1
NPT 3/4"	-	-	4,5	-	32	-	-	25	880.220.9	1,4
NPT 1"	-	-	6	-	38	-	-	25	880.226.9	2,1
NPT 1.1/4"	-	-	6,5	-	48	-	-	5	880.235.9	3,5
NPT 1.1/2"	-	-	7	-	55	-	-	5	880.240.9	5
NPT 2"	-	-	7,5	-	70	-	-	5	880.250.9	8,8
NPT 2.1/2"	-	-	-	-	-	-	-	1	880.263.9	-
NPT 3"	-	-	-	-	-	-	-	1	880.275.9	-



Contramoer, "tiger grip", roestvast staal AISI-304, NPT

DRAAD	SEALTITE MAAT (INCH)	DOORLAAT MIN. (MM)	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	D	E			
NPT 1/2"	-	-	-	-	-	-	-	100	880.316.9	0,5
NPT 3/4"	-	-	-	-	-	-	-	50	880.320.9	0,8
NPT 1"	-	-	-	-	-	-	-	50	880.326.9	1,3
NPT 1.1/4"	-	-	-	-	-	-	-	20	880.335.9	1,8
NPT 1.1/2"	-	-	-	-	-	-	-	20	880.340.9	2,2
NPT 2"	-	-	-	-	-	-	-	20	880.350.9	2,8
NPT 2.1/2"	-	-	-	-	-	-	-	5	880.363.9	3,5
NPT 3"	-	-	-	-	-	-	-	5	880.375.9	5,6



Neopreen vlakke dichtingsring voor ISO

DRAAD ISO	DRAAD PG	DRAAD NPT	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	D	E			
M16 x 1,5	-	-	1,2	-	20	14	-	100	815.416.0	0,03
M20 x 1,5	-	-	1,2	-	24	18	-	100	815.420.0	0,03
M25 x 1,5	-	-	1,2	-	30	23	-	50	815.425.0	0,05
M32 x 1,5	-	-	1,2	-	40	30	-	50	815.432.0	0,11
M40 x 1,5	-	-	1,2	-	48	38	-	50	815.440.0	0,15
M50 x 1,5	-	-	1,2	-	58	48	-	50	815.450.0	0,19
M63 x 1,5	-	-	1,2	-	75	61	-	50	815.463.0	0,33



Neopreen vlakke dichtingsring voor Pg en NPT

DRAAD ISO	DRAAD PG	DRAAD NPT	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	D	E			
-	Pg 7	-	1,2	-	17	11,5	-	100	815.507.0	0,03
-	Pg 9	-	1,2	-	20	14	-	100	815.509.0	0,03
-	Pg 11	-	1,2	-	23	17	-	100	815.511.0	0,03
-	Pg 13,5	-	1,2	-	25	19	-	100	815.513.0	0,04
-	Pg 16	NPT 1/2"	1,2	-	27	21	-	100	815.516.0	0,05
-	Pg 21	NPT 3/4"	1,2	-	34	26,5	-	50	815.521.0	0,07
-	Pg 29	NPT 1"	1,2	-	45	35	-	50	815.529.0	0,13
-	Pg 36	NPT 1.1/4"	1,2	-	56	45	-	50	815.536.0	0,19
-	Pg 42	NPT 1.1/2"	1,2	-	67	52	-	50	815.542.0	0,3
-	Pg 48	NPT 2"	1,2	-	72	58	-	50	815.548.0	0,34



NBR dichtingsring t.b.v. NPT

DRAAD	SEALTITE MAAT (INCH)	DOORLAAT MIN. (MM)	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	D	E			
NPT 1/2"	1/2"	-	-	-	-	-	-	50	815.616.0	0,03
NPT 3/4"	3/4"	-	-	-	-	-	-	25	815.620.0	0,05
NPT 1"	1"	-	-	-	-	-	-	25	815.626.0	0,11
NPT 1.1/4"	1.1/4"	-	-	-	-	-	-	10	815.635.0	0,15
NPT 1.1/2"	1.1/2"	-	-	-	-	-	-	10	815.640.0	0,19
NPT 2"	2"	-	-	-	-	-	-	10	815.650.0	0,33
NPT 2.1/2"	2.1/2"	-	-	-	-	-	-	10	815.663.0	0,45
NPT 3"	3"	-	-	-	-	-	-	10	815.675.0	0,6



Aardingshuls, roestvast staal AISI-316

DRAAD	SEALTITE MAAT (INCH)	DOORLAAT MIN. (MM)	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	D	E			
-	3/8"	10,2	-	-	-	-	-	10	815.011.9	0,6
-	1/2"	13,9	-	-	-	-	-	10	815.016.9	0,8
-	3/4"	18,5	-	-	-	-	-	5	815.021.9	1,4
-	1"	23,8	-	-	-	-	-	5	815.029.9	2,8





Contramoer, roestvast staal AISI-316, ISO

DRAAD	SEALTITE MAAT (INCH)	DOORLAAT MIN. (MM)	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	D	E			
M16 x 1,5	-	-	3,2	-	20	-	-	50	880.116.8	0,5
M20 x 1,5	-	-	3,6	-	24	-	-	50	880.120.8	0,7
M25 x 1,5	-	-	3,6	-	29	-	-	25	880.125.8	1,1
M32 x 1,5	-	-	4,6	-	35	-	-	25	880.132.8	2,4
M40 x 1,5	-	-	5	-	46	-	-	5	880.140.8	3,6
M50 x 1,5	-	-	5	-	60	-	-	5	880.150.8	5,4
M63 x 1,5	-	-	6	-	70	-	-	5	880.163.8	6,2






Contramoer, roestvast staal AISI-316, NPT

DRAAD	SEALTITE MAAT (INCH)	DOORLAAT MIN. (MM)	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	D	E			
NPT 1/2"	-	-	4	-	27	-	-	50	880.216.8	1,1
NPT 3/4"	-	-	4,5	-	32	-	-	25	880.220.8	1,4
NPT 1"	-	-	6	-	38	-	-	25	880.226.8	2,1
NPT 1.1/4"	-	-	6,5	-	48	-	-	5	880.235.8	3,5
NPT 1.1/2"	-	-	7	-	55	-	-	5	880.240.8	5
NPT 2"	-	-	7,5	-	70	-	-	5	880.250.8	8,8





Aardingsklemmen, roestvast staal AISI-316, ISO / NPT

DRAAD ISO	DRAAD PG	DRAAD NPT	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	D	E			
M16 x 1,5	-	-	25	16	13	6,2	30	50	880.610.8	-
M20 x 1,5	-	-	29	20	13	6,2	33	50	880.612.8	-
M25 x 1,5	-	-	34	25	13	6,2	36	50	880.613.8	-
M32 x 1,5	-	-	42	32	22	12,2	41	50	880.620.8	-
M40 x 1,5	-	-	54	40	26	14,2	47	50	880.627.8	-
M50 x 1,5	-	-	67	50	29	14,2	64	50	880.635.8	-
M63 x 1,5	-	-	77	63	29	14,2	73	50	880.650.8	-
-	-	NPT 1/2"	29	22	13	6,2	33	50	880.716.8	-
-	-	NPT 3/4"	34	27	13	6,2	36	50	880.720.8	-
-	-	NPT 1"	42	34	22	12,2	41	50	880.726.8	-
-	-	NPT 1.1/4"	54	42	26	14,2	47	50	880.735.8	-
-	-	NPT 1.1/2"	67	49	29	14,2	64	50	880.740.8	-
-	-	NPT 2"	77	61	29	14,2	73	50	880.750.8	-



Aardingshuls, gegalvaniseerd staal

DRAAD	SEALTITE MAAT (INCH)	DOORLAAT MIN. (MM)	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	D	E			
-	3/8"	10,4	-	-	-	-	-	50	297.212.0	1,3
-	1/2"	13,7	-	-	-	-	-	25	297.216.0	1,3
-	3/4"	18,8	-	-	-	-	-	25	297.220.0	1,4
-	1"	24,2	-	-	-	-	-	25	297.226.0	1,8
-	1.1/4"	31,6	-	-	-	-	-	5	297.235.0	2
-	1.1/2"	36,8	-	-	-	-	-	5	297.240.0	2,4
-	2"	48	-	-	-	-	-	5	297.250.0	2,8
-	2.1/2"	58,5	-	-	-	-	-	5	297.263.0	6,4
-	3"	72	-	-	-	-	-	5	297.275.0	7,2
-	4"	95	-	-	-	-	-	1	297.299.0	7,6

* Vanaf 1.1/4" is de aardingshuls vervaardigd uit aluminium



Contramoer, "tiger grip", gegalvaniseerd staal, NPT

DRAAD	SEALTITE MAAT (INCH)	DOORLAAT MIN. (MM)	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	D	E			
NPT 1/2"	-	-	-	-	-	-	-	100	297.416.0	0,5
NPT 3/4"	-	-	-	-	-	-	-	100	297.420.0	0,8
NPT 1"	-	-	-	-	-	-	-	50	297.426.0	1,3
NPT 1.1/4"	-	-	-	-	-	-	-	50	297.435.0	1,8
NPT 1.1/2"	-	-	-	-	-	-	-	50	297.440.0	2,2
NPT 2"	-	-	-	-	-	-	-	25	297.450.0	2,8
NPT 2.1/2"	-	-	-	-	-	-	-	1	297.463.0	3,5
NPT 3"	-	-	-	-	-	-	-	1	297.475.0	5,6
NPT 4"	-	-	-	-	-	-	-	1	297.499.0	9,8



Neopreen dichtingsring voor NPT, met gegalvaniseerd stalen ondersteuning

DRAAD	SEALTITE MAAT (INCH)	DOORLAAT MIN. (MM)	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	D	E			
NPT 1/2"	-	-	-	-	-	-	-	100	297.016.0	0,5
NPT 3/4"	-	-	-	-	-	-	-	100	297.020.0	0,5
NPT 1"	-	-	-	-	-	-	-	50	297.026.0	0,6
NPT 1.1/4"	-	-	-	-	-	-	-	50	297.035.0	0,8
NPT 1.1/2"	-	-	-	-	-	-	-	50	297.040.0	1,4
NPT 2"	-	-	-	-	-	-	-	50	297.050.0	1,4



Wartelmoer met externe aarding, gegalvaniseerd staal

DRAAD	SEALTITE MAAT (INCH)	DOORLAAT MIN. (MM)	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	D	E			
-	3/8"	-	-	-	26	-	-	25	297.512.0	2,8
-	1/2"	-	-	-	29	-	-	25	297.516.0	3,4
-	3/4"	-	-	-	35	-	-	10	297.520.0	-
-	1"	-	-	-	42	-	-	5	297.526.0	-
-	1.1/4"	-	-	-	56	-	-	5	297.535.0	-
-	1.1/2"	-	-	-	64	-	-	1	297.540.0	-
-	2"	-	-	-	77	-	-	1	297.550.0	-



Wartelmoer met trekontlasting, gegalvaniseerd staal

DRAAD	SEALTITE MAAT (INCH)	DOORLAAT MIN. (MM)	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	D	E			
-	3/8"	-	-	-	26	-	-	20	297.312.0	2,5
-	1/2"	-	-	-	29	-	-	20	297.316.0	5
-	3/4"	-	-	-	35	-	-	20	297.320.0	7,5
-	1"	-	-	-	42	-	-	20	297.326.0	8,5
-	1.1/4"	-	-	-	56	-	-	10	297.335.0	10
-	1.1/2"	-	-	-	64	-	-	10	297.340.0	12
-	2"	-	-	-	77	-	-	5	297.350.0	14




Slanghouder, 1 gat, gegalvaniseerd staal

DRAAD	SEALTITE MAAT (INCH)	DOORLAAT MIN. (MM)	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	D	E			
-	1/2"	21,5	45	15,5	5,0	40	-	25	885.016.0	0,7
-	3/4"	26,5	50	17,1	5,0	44	-	10	885.020.0	0,9
-	1"	33,5	60	18,9	6,0	52	-	5	885.026.0	1,8
-	1.1/4"	43,2	75	20,9	6,6	69	-	5	885.035.0	2,0



Slanghouder, 2 gaten, gegalvaniseerd staal

DRAAD	SEALTITE MAAT (INCH)	DOORLAAT MIN. (MM)	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	D	E			
-	1/2"	21,5	64	15,5	5,0	49	-	25	885.016.2	0,9
-	3/4"	26,5	72	17,1	5,0	56	-	10	885.020.2	1,1
-	1"	33,5	86	18,9	6,0	66	-	5	885.026.2	2,1
-	1.1/4"	43,2	106	20,9	6,6	88	-	5	885.035.2	2,4
-	1.1/2"	46,2	116	21,7	6,6	95	-	2	885.040.2	4,2
-	2"	58,6	125	24,5	8,1	107	-	1	885.050.2	5,5



Slanghouder clip, gegalvaniseerd staal

DRAAD	SEALTITE MAAT (INCH)	DOORLAAT MIN. (MM)	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	D	E			
-	1/4"	-	10	-	12,5	25	4,2	100	885.306.0	0,4
-	5/16"	-	13	-	12,5	27	4,2	100	885.310.0	0,4
-	3/8"	-	18	-	11	34	4,2	100	885.312.0	0,5
-	1/2"	-	21	-	15,5	40	5,5	100	885.316.0	1
-	3/4"	-	29	-	15,5	48	5,5	50	885.320.0	1,2
-	1"	-	35	-	18	60	6,2	30	885.326.0	2,2
-	1.1/4"	-	42	-	18	74	6,3	20	885.335.0	2,7
-	1.1/2"	-	54	-	18,5	86	6,2	20	885.340.0	3,2
-	2"	-	58	-	18	90	6,3	20	885.350.0	3,6
-	2.1/2"	-	79	-	25	100	8,5	1	885.363.0	8,4

Pijp-slang koppelingen, IP 67, messing vernikkeld






ANACONDA BESCHERMSLANG AANSLUITINGEN VOOR EN-60423 NORMEERDE VASTE PIJPEN, MESSING VERNIKKELD

Anaconda messing vernikkelde beschermslang / vaste pijp aansluiting zijn ontworpen om een Anaconda Sealtite flexibele beschermslang met een EN-60423 vaste metrische pijp te verbinden. Deze aansluitingen maken gebruik van een dubbele O-ring constructie om een betrouwbare IP 67 lekdichte verbinding te creëren. Een hoge trek sterkte wordt bereikt door de druk moer stevig aan te draaien op de pijp met een moersleutel.

Materiaal & Constructie:

Constructie: Messing vernikkelde koppeling, bestaande uit 9 onderdelen (wartelmoer, klemring, aardingshuls, tussen deel, pijp klem ring, 2 O-ringen, vul ring en druk moer).
Materiaal: Wartelmoer, tussen deel, pijp klem ring, en druk ring zijn messing vernikkeld. De klemring is uit polyamide PA. De aardingshuls is uit gegalvaniseerd staal en de 2 O-ringen zijn uit NBR rubber.
Temperatuurbereik: -45 °C tot +105 °C continu.
Beschermingsklasse: IP 67.
Kleur: Metaalkleurig.





Anaconda rechte slang aansluiting t.b.v. EN-60423 vaste pijp, messing vernikkeld

METRISCHE PIJP DIAMETER	SEALTITE MAAT (INCH)	DOORLAAT MIN. (MM)	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	E	F			
16	5/16"	8,3	43	26	16	24	26	10	705.015.0	8,7
16	3/8"	11	43	26	16	24	26	10	705.016.1	8,3
16	1/2"	14	43	29	16	27	26	10	705.018.1	8,8
20	1/2"	14,5	44	29	20	28	30	10	705.020.1	9,9
20	3/4"	18	46	35	20	34	30	5	705.023.1	12,5
25	1"	22	48	45	25	42	36	5	705.028.1	20
32	1.1/4"	29	53	53	32	50	45	2	705.035.1	29

Kabelwartels met dubbele afdichting, messing vernikkeld





ANACONDA DUBBELE SEAL KABELWARTELS


Anaconda messing vernikkelde kabelwartels zijn uitgevoerd met 2 klem seals, één met een grote diameter waarin een seal met een kleine diameter is gemonteerd. Beide seals zijn vervaardigd uit V0 klasse EPDM rubber, getest en gecertificeerd in overeenstemming met EN45545-2, Hazard Level (HL1/HL2/HL3) voor rail applicaties. Indien een grote diameter kabel wordt gebruikt, wordt uitsluitend de grote diameter seal toegepast. Bij een kleine diameter kabel dient de kleine seal gebruikt te worden (de kleine seal gemonteerd in de grote seal). Beide seals zijn standaard in de kabelwartel meegeleverd. De kabel wartels met dubbele afdichting kunnen ook gebruikt worden voor kabels met omvlechting in een EMC omgeving. Door de uiteinde van de omvlechting om te vouwen over de top van de afdichting rubber(s), voor montage, wordt een simpele maar zeer effectieve aansluiting verkregen.

Materiaal & Constructie:

Constructie: Messing vernikkelde kabelwartel, bestaande uit 3 delen (huis, wartel moer en dubbele klem seal).
Materiaal: Het huis en de wartel moer zijn messing vernikkeld. De dubbele klem seal is vervaardigd uit EPDM rubber.

Speciale keuren: De kabelwartels hebben een klem seal vervaardigd uit vlam dovend V0-klasse EPDM rubber en zijn HL 1, HL 2 en HL 3 overeenkomstig EN 45545-2, R22 en R23.
Temperatuur: -55 °C t/m +125 °C continu.
Beschermingsklasse: IP 68.
Kleur: Metaalkleurig.





ISO kabelwartel, buitendraad, messing vernikkeld (met dubbele EPDM seal)

DRAAD ISO	KLEMBEREIK (MM)		AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
	S 1 + S 2	S 1	A	B	C	D	E			
M12 x 1,5	1,0 - 4,0	4,0 - 6,5	29	9	14	-	14	10	726.712.1	1,9
M16 x 1,5	1,0 - 4,0	4,0 - 6,5	30	10	14	-	18	10	726.713.1	2,7
M16 x 1,5	4,0 - 6,5	6,5 - 9,5	32	10	17	-	18	10	726.716.1	3
M20 x 1,5	4,0 - 6,5	6,5 - 9,5	32	10	17	-	22	10	726.717.1	3,7
M20 x 1,5	6,0 - 9,0	9,0 - 13	35	10	22	-	22	10	726.720.1	3,8
M25 x 1,5	6,0 - 9,0	9,0 - 13	36	10	22	-	27	5	726.722.1	5,3
M25 x 1,5	11 - 14	14 - 18	38	10	27	-	27	5	726.725.1	5,8
M32 x 1,5	11 - 14	14 - 18	40	12	27	-	35	5	726.728.1	9
M32 x 1,5	16 - 20	20 - 25	42	12	35	-	35	5	726.732.1	9,9
M40 x 1,5	16 - 20	20 - 25	43	13	35	-	43	2	726.735.1	14,3
M40 x 1,5	22 - 27	27 - 32	45	13	43	-	43	2	726.740.1	15,2
M50 x 1,5	22 - 27	27 - 32	46	14	43	-	55	2	726.745.1	21,5
M50 x 1,5	30 - 35	35 - 40	50	14	53	-	55	2	726.750.1	23
M63 x 1,5	30 - 35	35 - 40	53	16	53	-	70	2	726.755.1	41
M63 x 1,5	40 - 45	45 - 50	57	16	65	-	70	2	726.763.1	43

Kabelwartels met dubbele afdichting, messing vernikkeld, UL / CSA





ANACONDA KABELWARTELS UL / CSA, MESSING VERNIKKELD, MET DUBBELE EPDM AFDICHTINGSRUBBERS

Anaconda messing vernikkelde kabelwartels zijn voorzien van een dubbele afdichtingsrubber, één voor de grotere diameters en een tweede kleinere afdichting voor de smalle diameters. Beide afdichtingsrubbers zijn vervaardigd uit één V0 gekwalificeerd EPDM rubber, getest en gecertificeerd in overeenstemming met EN45545-2, Hazard Level (HL1 / HL2 / HL3) bedoeld voor trein applicaties. In het geval een grotere diameter noodzakelijk is kan de kleinere afdichting worden verwijderd en het rubber onafhankelijk worden toegepast. Bij een smallere diameter kabel kan de kleine afdichtingsrubber blijven zitten en de kabelwartel direct worden toegepast. Beide afdichtingen worden geleverd als een standaard onderdeel van de kabelwartel. De kabelwartels zijn UL / CSA goedgekeurd en daarvoor geschikt voor export buiten Europa en hebben een extra robuuste contramoer, evenals een hogere klemkracht


Materiaal & Constructie:

Constructie: Messing vernikkelde kabelwartel, bestaande uit 3 onderdelen (huis, contramoer en dubbele afdichtingsrubber).
Materiaal: Het huis en de contramoer zijn vervaardigd uit vernikkeld messing. De afdichtingsrubbers zijn vervaardigd uit EPDM rubber.
Speciale keuren: UL-514B en CSA C 22.2 (gecombineerde UL / CSA file # E 500099), geschikt voor gebruik onder zware omstandigheden conform NEC:

- Artikel 501.10 (B) (2) Class I, Division 2.
- Artikel 502.10 (A) (2) en (B) (2). Class II, Division 1 en 2.
- Artikel 503.10 (A) (3) en (B). Class III, Division 1 en 2. Geschikt voor rail applicaties HL 1, HL 2 en HL 3 conform EN 45545-2, R22 en R23.

Temperatuur: -45 °C t/m +105 °C continu.
Beschermklasse: IP 68.
Kleur: Metaalkleurig.






ISO kabel-slang koppeling, compact, uitwendige draad, messing vernikkeld, dubbele EPDM afdichting

DRAAD ISO	KLEMBEREIK (MM)		AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
	S 1 + S 2*	S 1	A	B	C	D	E			
M16 x 1,5	4,0 - 6,5	6,5 - 8,5	32	10	17	-	18	10	736.716.1**	3
M20 x 1,5	4,0 - 6,5	6,5 - 8,5	32	10	17	-	22	10	736.717.1	3,7
M20 x 1,5	6,0 - 9,0	9,0 - 12	35	10	22	-	22	10	736.720.1	3,8
M25 x 1,5	6,0 - 9,0	9,0 - 12	36	10	22	-	27	5	736.722.1	5,3
M25 x 1,5	10,5 - 14	14 - 17	38	10	27	-	27	5	736.725.1	5,8
M32 x 1,5	10,5 - 14	14 - 17	40	12	27	-	35	5	736.728.1	9
M32 x 1,5	15,5 - 20	20 - 24	42	12	35	-	35	5	736.732.1	9,9
M40 x 1,5	15,5 - 20	20 - 24	43	13	35	-	43	2	736.735.1	14,3
M40 x 1,5	22 - 27	27 - 31	45	13	43	-	43	2	736.740.1	15,2
M50 x 1,5	22 - 27	27 - 31	46	14	43	-	55	2	736.745.1	21,5
M50 x 1,5	29,5 - 35	35 - 40	50	14	53	-	55	2	736.750.1	23
M63 x 1,5	29,5 - 35	35 - 40	53	16	53	-	70	2	736.755.1	41

* Voor UL / CSA applicaties die een treksterkte vereisen van 159 N dient de aangegeven minimale klemdiameter, voor de dubbele afdichting, met 1,5 mm verhoogd te worden.
** Afmeting M16x1,5 met UL erkenning (UR) in plaats van of UL listing.

KABELWARTELS MET DUBBELE AFDICHTING, MESSING VERNIKKELD, UL / CSA





NPT kabel-slang koppeling, compact, uitwendige draad, messing vernikkeld, dubbele EPDM afdichting

DRAAD NPT	KLEMBEREIK (MM)		AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
	S 1 + S 2*	S 1	A	B	C	D	E			
1/2" NPT	4,0 - 6,5	6,5 - 8,5	36	14	17	-	24	10	738.712.2	4,6
1/2" NPT	6,0 - 9,0	9,0 - 12	39	14	22	-	24	10	738.716.2	5,1
3/4" NPT	6,0 - 9,0	9,0 - 12	40	14	22	-	30	5	738.718.2	6,8
3/4" NPT	10,5 - 14	14 - 17	42	14	27	-	30	5	738.720.2	7,3
1" NPT	10,5 - 14	14 - 17	44	16	27	-	38	5	738.723.2	10,9
1" NPT	15,5 - 20	20 - 24	46	16	35	-	38	5	738.726.2	11,8
1.1/4" NPT	15,5 - 20	20 - 24	46	16	35	-	48	2	738.730.2	17,5
1.1/4" NPT	22 - 27	27 - 31	48	16	43	-	48	2	738.735.2	18,5
1.1/2" NPT	22 - 27	27 - 31	50	18	43	-	55	2	738.738.2	23,5
1.1/2" NPT	29,5 - 35	35 - 40	64	18	53	-	55	2	738.740.2	30

* Voor UL / CSA applicaties die een treksterkte vereisen van 159 N dient de aangegeven minimale klemdiameter, voor de dubbele afdichting, met 1,5 mm verhoogd te worden.

Kabelwartels met dubbele afdichting, roestvast staal AISI-316, UL / CSA





ANACONDA KABELWARTELS UL / CSA, ROESTVAST STAAL AISI-316, MET DUBBELE EPDM AFDICHTINGSRUBBERS

Anaconda roestvast stalen kabelwartels zijn voorzien van een dubbele afdichtingsrubber, een voor de grotere diameters en een tweede kleinere afdichting voor de smalle diameters. Beide afdichtingsrubbers zijn vervaardigd uit een V0 gekwalificeerd EPDM rubber, getest en gecertificeerd in overeenstemming met EN45545-2, Hazard Level (HL1 / HL2 / HL3) als bedoeld voor rail applicaties. In het geval een grotere diameter noodzakelijk is, kan de kleinere afdichting worden verwijderd en het rubber onafhankelijk worden toegepast. Bij een smallere diameter kabel kan de kleine afdichtingsrubber blijven zitten en de kabelwartel direct worden toegepast. Beide afdichtingen worden geleverd als een standaard onderdeel van de kabelwartel. De kabelwartels zijn UL / CSA goedgekeurd en daarvoor geschikt voor export buiten Europa.


Materiaal & Constructie:

Constructie: Roestvast stalen AISI-316 kabelwartel, bestaande uit 3 onderdelen (huis, contramoer en dubbele afdichtingsrubber).
Materiaal: Het huis en de contramoer zijn vervaardigd uit roestvaststaal AISI-316. De afdichtingsrubbers zijn vervaardigd uit EPDM rubber.
Speciale keuren: UL-514B en CSA C 22.2 (gecombineerde UL / CSA file # E 500099), geschikt voor gebruik onder zware omstandigheden conform NEC:

- Artikel 501.10 (B) (2) Class I, Division 2.
- Artikel 502.10 (A) (2) en (B) (2). Class II, Division 1 en 2.
- Artikel 503.10 (A) (3) en (B). Class III, Division 1 en 2. Geschikt voor rail applicaties HL 1, HL 2 en HL 3 conform EN 45545-2, R22 en R23.

Temperatuur: -45 °C t/m +105 °C continu.
Beschermklasse: IP 68.
Kleur: Metaalkleurig.





ISO kabel-slang koppeling, compact, uitwendige draad, roestvast staal AISI-316, dubbele EPDM afdichting

DRAAD ISO	KLEMBEREIK (MM)		AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
	S 1 + S 2*	S 1	A	B	C	D	E			
M16 x 1,5	4,0 - 6,5	6,5 - 8,5	32	10	17	-	18	10	736.716.9**	3,0
M20 x 1,5	4,0 - 6,5	6,5 - 8,5	32	10	17	-	22	10	736.717.9	3,7
M20 x 1,5	6,0 - 9,0	9,0 - 12	35	10	22	-	22	10	736.720.9	3,8
M25 x 1,5	6,0 - 9,0	9,0 - 12	36	10	22	-	27	5	736.722.9	5,3
M25 x 1,5	10,5 - 14	14 - 17	38	10	27	-	27	5	736.725.9	5,8
M32 x 1,5	10,5 - 14	14 - 17	40	12	27	-	35	5	736.728.9	9,0
M32 x 1,5	15,5 - 20	20 - 24	42	12	35	-	35	5	736.732.9	9,9
M40 x 1,5	15,5 - 20	20 - 24	43	13	35	-	43	2	736.735.9	14,3
M40 x 1,5	22 - 27	27 - 31	45	13	43	-	43	2	736.740.9	15,2
M50 x 1,5	22 - 27	27 - 31	46	14	43	-	55	2	736.745.9	21,5
M50 x 1,5	29,5 - 35	35 - 40	50	14	53	-	55	2	736.750.9	23,0


* Voor UL / CSA applicaties die een treksterkte vereisen van 159 N dient de aangegeven minimale klemdiameter, voor de dubbele afdichting, met 1,5 mm verhoogd te worden.

** Afmeting M16x1,5 met UL erkenning (UR) in plaats van of UL listing.

.

KABELWARTELS MET DUBBELE AFDICHTING, ROESTVASTSTAAL AISI-316, UL / CSA






NPT kabel-slang koppeling, compact, uitwendige draad, roestvast staal AISI-316, dubbele EPDM afdichting NBR vlakke dichting en roestvast stalen AISI-304 contramoer

DRAAD NPT	KLEMBEREIK (MM)		AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
	S 1 + S 2*	S 1	A	B	C	D	E			
1/2" NPT	4,0 - 6,5	6,5 - 8,5	36	14	17	-	24	10	738.712.92	4,6
1/2" NPT	6,0 - 9,0	9,0 - 12	39	14	22	-	24	10	738.716.92	5,1
3/4" NPT	6,0 - 9,0	9,0 - 12	40	14	22	-	30	5	738.718.92	6,8
3/4" NPT	10,5 - 14	14 - 17	42	14	27	-	30	5	738.720.92	7,3
1" NPT	10,5 - 14	14 - 17	44	16	27	-	38	5	738.723.92	10,9
1" NPT	15,5 - 20	20 - 24	46	16	35	-	38	5	738.726.92	11,8
1.1/4" NPT	15,5 - 20	20 - 24	46	16	35	-	48	2	738.730.92	17,5
1.1/4" NPT	22 - 27	27 - 31	48	16	43	-	48	2	738.735.92	18,5
1.1/2" NPT	22 - 27	27 - 31	50	18	43	-	55	2	738.738.92	23,5
1.1/2" NPT	29,5 - 35	35 - 40	64	18	53	-	55	2	738.740.92	30

* Voor UL / CSA applicaties die een treksterkte vereisen van 159 N dient de aangegeven minimale klemdiameter, voor de dubbele afdichting, met 1,5 mm verhoogd te worden.

ANAMET EUROPE

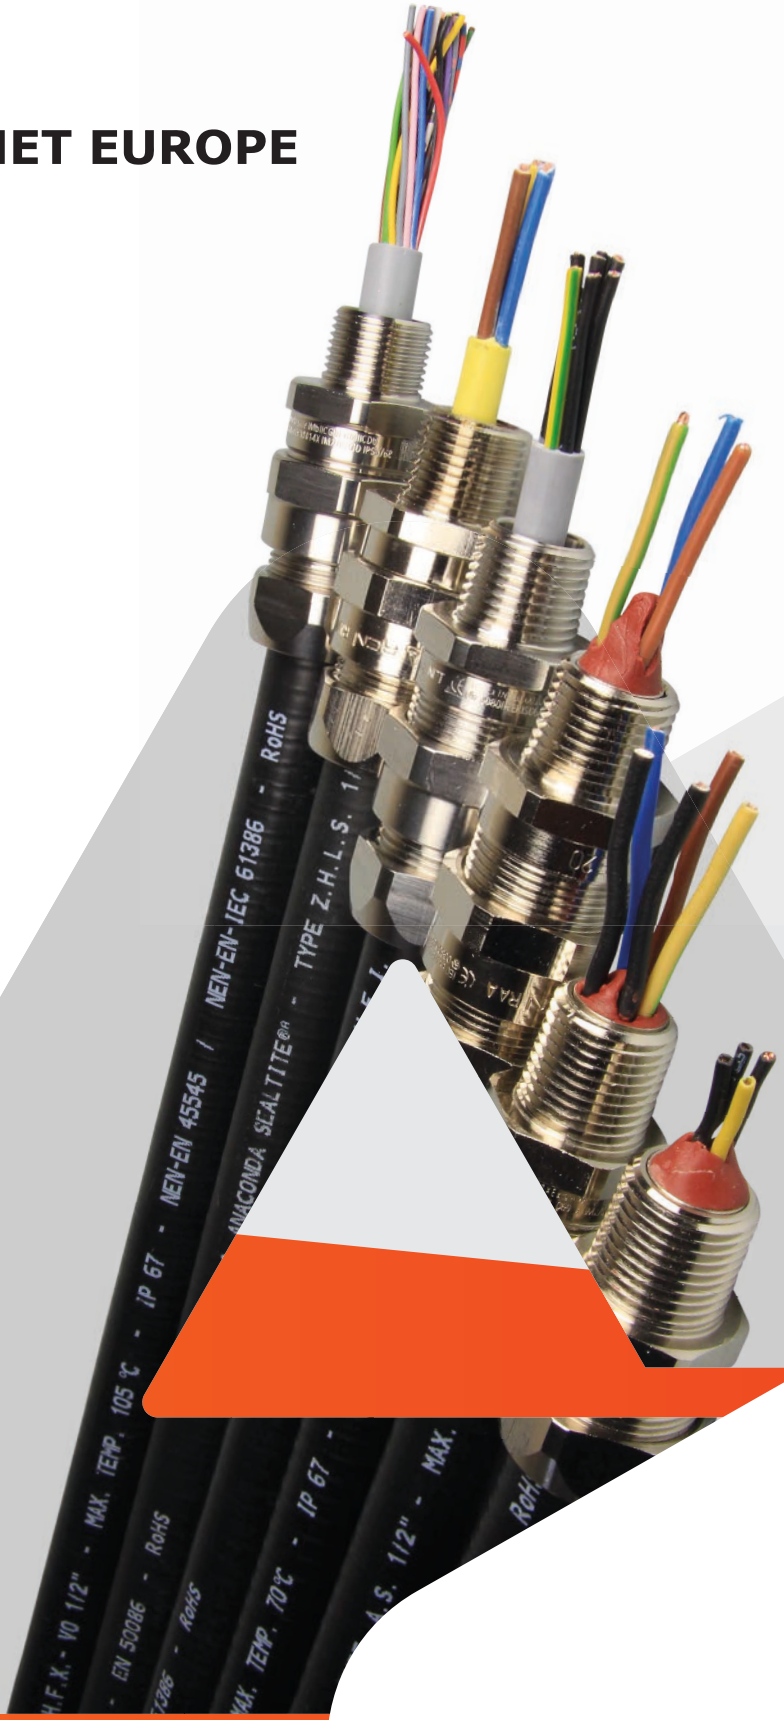

Atex koppelingen

Beschermslang selectietabel Anaconda ATEX oplossingen

SEALTITE	MATERIAAL	MATERIAAL	TEMPERATUUR		BESTENDIGHEID (NEN-EN-IEC 61386)			FLEXI-BILITEIT	BESTENDIGHEID		KEUREN	BESCHER-MING	PAGINA
Type	Binnenslang	Mantel	Min.	Max.	Compr.	Impact	Trek		UV	Olie		Klasse	
AS Zwart	Gegalvaniseerd staal	PVC RoHS	-25 °C	70 °C	4 (1250N)	4 (6J)	4 (1000N)	+++	++++	+++		IP 66 IP 68	7 - 7
HFI-316 Blauw	Roestvast staal AISI-316	TPU Halo -geenvrij RoHS	-55 °C	105 °C	4 (1250N)	4 (6J)	4 (1000N)	++++	++++	++++		IP 66 IP 68	7 - 8
HCI-316 Zwart	Roestvast staal AISI-316	PVC RoHS	-55 °C	105 °C	4 (1250N)	4 (6J)	4 (1000N)	+++	++++	++++		IP 66 IP 68	7 - 9
HCX Zwart	Gegalvaniseerd staal	TPE RoHS	-55 °C	+145 °C	4 (1250N)	4 (6J)	4 (1000N)	++++	+++	++		IP 66 IP 68	7 - 10
HTDL Black	Gegalvaniseerd staal	PVC RoHS	-45 °C	105 °C	4 (1250N)	4 (6J)	4 (1000N)	+++	++++	++++		IP 66 IP 68	7 - 11

Koppeling selectietabel Anaconda ATEX oplossingen

KOPPELING	MATERIAAL	TEMPERATUUR IN °C		DRAAD GROOTTE SERIE			UITVOERING	KEUREN			BESCHER-MING	PAGINA
Type	Behuizing	Min.	Max.	ISO	Pg	NPT	BARRIÈRE	ATEX	IEC	GOST	Klasse	
BXA	Messing vernikkeld of Roestvast staal AISI-316	-60 °C	130 °C	M16 tot M40	-	1/2" - 1.1/4"	Ja				IP 66 IP 68	7 - 12 t/m 7 - 13
RNA / RAA	Messing vernikkeld of Roestvast staal AISI-316	-65 °C	220 °C	M16 tot M40	-	1/2" - 1.1/4"	Nee				IP 66 IP 68	7 - 14 t/m 7 - 23
BNA / BAA	Messing vernikkeld of Roestvast staal AISI-316	-60 °C	150 °C	M16 tot M40	-	1/2" - 1.1/4"	Ja				IP 66 IP 68	7 - 24 t/m 7 - 33
BXC	Messing vernikkeld of Roestvast staal AISI-316	-60 °C	130 °C	M16 tot M50	-	1/2" - 1.1/2"	Ja				IP 66 IP 68	7 - 34 t/m 7 - 37
RNC / RAC	Messing vernikkeld of Roestvast staal AISI-316	-65 °C	220 °C	M16 tot M90	-	1/2" - 3"	Nee				IP 66 IP 68	7 - 38 t/m 7 - 47
BNC / BAC	Messing vernikkeld of Roestvast staal AISI-316	-60 °C	150 °C	M16 tot M90	-	1/2" - 3"	Ja				IP 66 IP 68	7 - 48 t/m 7 - 55
BXN	Messing vernikkeld of Roestvast staal AISI-316	-60 °C	130 °C	M16 tot M50	-	1/2" - 1.1/2"	Ja				IP 66 IP 68	7 - 56 t/m 7 - 57
RN	Messing vernikkeld of Roestvast staal AISI-316	-65 °C	220 °C	M16 tot M90	-	1/2" - 3"	Nee				IP 66 IP 68	7 - 58 t/m 7 - 61
RAD	Messing vernikkeld of Roestvast staal AISI-316	-65 °C	220 °C	M16 tot M90	-	1/2" - 3"	Nee				IP 66 IP 68	7 - 62 t/m 7 - 65

Engineering data Anaconda IECEx-ATEX oplossingen

BESCHRIJVING ANACONDA IECEX-ATEX KABEL-SLANG KOPPELINGEN

De Anaconda IECEx-ATEX-gecertificeerde kabel-slang koppelingen vormen samen met de Anaconda Sealtite slangen de ideale oplossing voor de mechanische bescherming van kabels en voor de aansluiting van apparatuur op een veilige en explosie-veilige manier.

Het temperatuurbereik van de standaard versie met een interne afdichting in EPDM is tussen -40 °C t/m +100 °C, terwijl het temperatuurbereik van de hoge temperatuur versie met interne siliconen afdichting tussen -65 °C t/m + 220 °C ligt. De nieuwe barrière typen (met een 2-delige epoxy compound) hebben een temperatuurbereik van -60 °C t/m +130 °C.

De Anaconda IECEx-ATEX kabel-slang koppelingen zijn ook beschikbaar in de EMC-versie (afscherming) voor de aansluiting van gepantserde kabels. Ze zijn verkrijgbaar in messing vernikkeld of roestvast staal AISI-316. De geleverde beschermingsklasse is IP 66, maar deze kan worden verhoogd tot IP 68 met behulp van een extra vlakke afdichting tussen koppeling en schakelkast (afzonderlijk te bestellen).

Indeling van explosiegevaarzones volgens ATEX

Explosiegevaarzones worden ingedeeld op basis van een risicoanalyse, die bepaalt in welke mate een zone met daarin aanwezig gas of stof moet worden beschouwd als explosiegevaarlijk.

- Zone 0 (gas) en Zone 20 (stof): plaats met continue aanwezigheid of lange duur van een explosieve atmosfeer.
- Zone 1 (gas) en zone 21 (stof): plaats waar tijdens de normale werking een explosieve atmosfeer soms aanwezig is.
- Zone 2 (gas) en zone 22 (stof): plaats waar een explosieve atmosfeer onmogelijk is tijdens de normale werking of waar deze slechts zelden aanwezig is en voor korte periodes.

Volgens Richtlijn 94/9/CE dient de apparatuur die wordt gebruikt in Ex-zones ATEX te worden gecertificeerd en gemarkeerd. Daartoe wordt de apparatuur verdeeld in groepen en categorieën, naar gelang de zones waar het gebruik is toegestaan.

Groep I = apparatuur voor gebruik in de mijnbouw

Gevaarlijke omgeving	Risico	Zone	Categorie uitrusting	Anaconda ATEX systeem toegestaan	Veiligheidsniveau
Mijngas, brandbare stof	Continu of voor langere perioden	0	I M1	Nee	Zeer hoog (ook veilig in geval van 2 onafhankelijke defecten)
Mijngas, brandbare stof	Zo nu en dan	1	I M2	Ja	Hoog (ook veilig in geval van 1 defect)

Group II = apparatuur voor gebruik in alle overige explosieve atmosferen

Gevaarlijke omgeving	Risico	Zone	Categorie uitrusting	Anaconda ATEX systeem toegestaan	Veiligheidsniveau
Gassen, dampen en nevels	Continu of voor langere perioden	0	II Ga	Nee	Zeer hoog (ook veilig in geval van 2 onafhankelijke defecten)
Gassen, dampen en nevels	Zo nu en dan	1	II Gb	Ja	Hoog (ook veilig in geval van 1 defect)
Gassen, dampen en nevels	Niet frequent of een korte periode	2	II Gc	Ja	Normaal (veilig gedurende normaal gebruik)
Stof	Continu of voor langere perioden	20	III Da	Nee	Zeer hoog (ook veilig in geval van 2 onafhankelijke defecten)
Stof	Zo nu en dan	21	III Db	Ja	Hoog (ook veilig in geval van 1 defect)
Stof	Niet frequent of een korte periode	22	III Dc	Ja	Hoog (geleidende stof) Normaal (niet geleidende stof

Engineering data Anaconda IECEx-ATEX oplossingen

Type verklaring Anaconda IECEx-ATEX beschermslang koppelingen:

1
R = normaal
B = barrière

2
N = niet afgeschermde kabel
A = afgeschermde kabel*
X = losse draden en gestripte kabel

3
A = direct op de Anaconda slang
C = binnen- / buitendraad adapter
N/D = kabelwartel enkele / dubbele seal

Bijvoorbeeld:

Type BXA is voor een barrière koppeling voor losse draden en niet afgeschermde kabel, direct gemonteerd op een Anaconda beschermslang.

* Opmerking: Afgeschermde kabel kan met een metalen omvlechting of met SWA (Steel Wired Armour) voor EMC afscherming zijn.

Certificatie en markering

Certificering en markering van de Anaconda IECEx-ATEX kabel-slang koppelingen zijn volgens de navolgende standaarden:

EN 60079-0 en IEC 60079-0
EN 60079-1 en IEC 60079-1
EN 60079-7 en IEC 60079-7
EN 60079-31 en IEC 60079-31

Daarnaast is de certificering en markering volgens de richtlijn 2014/34/EU de Anaconda kabel-slang koppelingen zijn gecertificeerd en gemarkeerd volgens bovenstaande genoemde EN / IEC standaards met:

Ex db I Mb / Ex eb I Mb / Ex db IIC Gb / Ex eb IIC Gb / Ex tb IIIC Db

Selectie van kabelwartels/-koppelingen en kabels

Voor de bescherming methode in een "d" druk vaste behuizing, is het toegestaan kabelwartels en kabel-slang koppelingen zonder barrière toe te passen onder de volgende voorwaarden:

De wartels/koppelingen zijn Exd gecertificeerd en gemarkeerd als onderdeel.
De kabel is geschikt voor de omgevingscondities in gebruik en dienen beschermd te zijn door een thermoplastische, thermo hardende, of elastomerisch materiaal. Zij dienen rond te zijn en compact. Iedere bescherming of mantel dient geëxtrudeerd te zijn. Vullingen, indien aanwezig dienen niet-hygroscopisch te zijn.
De aansluit kabel dient minimaal een lengte van 3 meter te hebben.


Als eenieder van bovenstaande condities niet wordt behaald dan dient een barrière type te worden toegepast voor de wartel/fitting.
Voor de verhoogde veiligheid protectie methode "e", zijn deze condities niet van toepassing.
Voor alle methodes van protectie geldt dat de wartel/koppeling zodanig gekozen wordt dat deze overeenkomt met de kabel diameter.
Het gebruik van afdichtingstape, krimpkousen en overige materialen is NIET toegestaan om een aansluiting tussen de kabel en de wartel/koppeling te maken.

Mate van bescherming


De mate van bescherming IP 66 of IP 66 / IP 68. De IP 68 mate van bescherming wordt bereikt door een vlakke dichtring te monteren bij de uitvoering met een cilindrische draad. In alle overige situaties (zonder dichtingsring) dienen de draad gedeelten afgedicht te worden met Locktite of een vergelijkbaar product om een IP 66 of IP 66 / IP 68 afdichting te garanderen.

Engineering data Anaconda IECEx-ATEX oplossingen

Locatie van Gas en Stof Ex-Zones

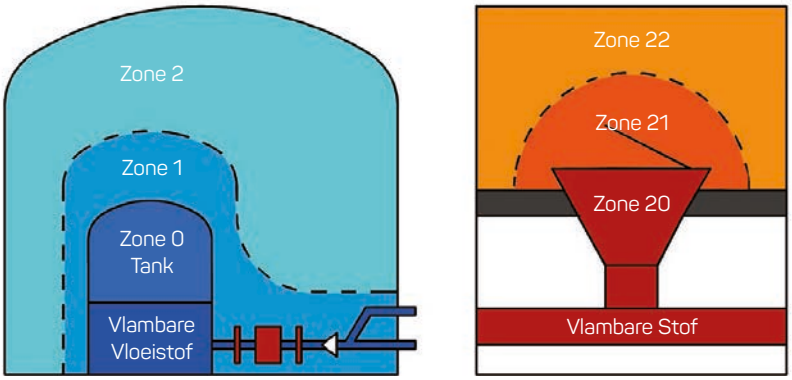

IECEx-ATEX koppeling selectie tabel:

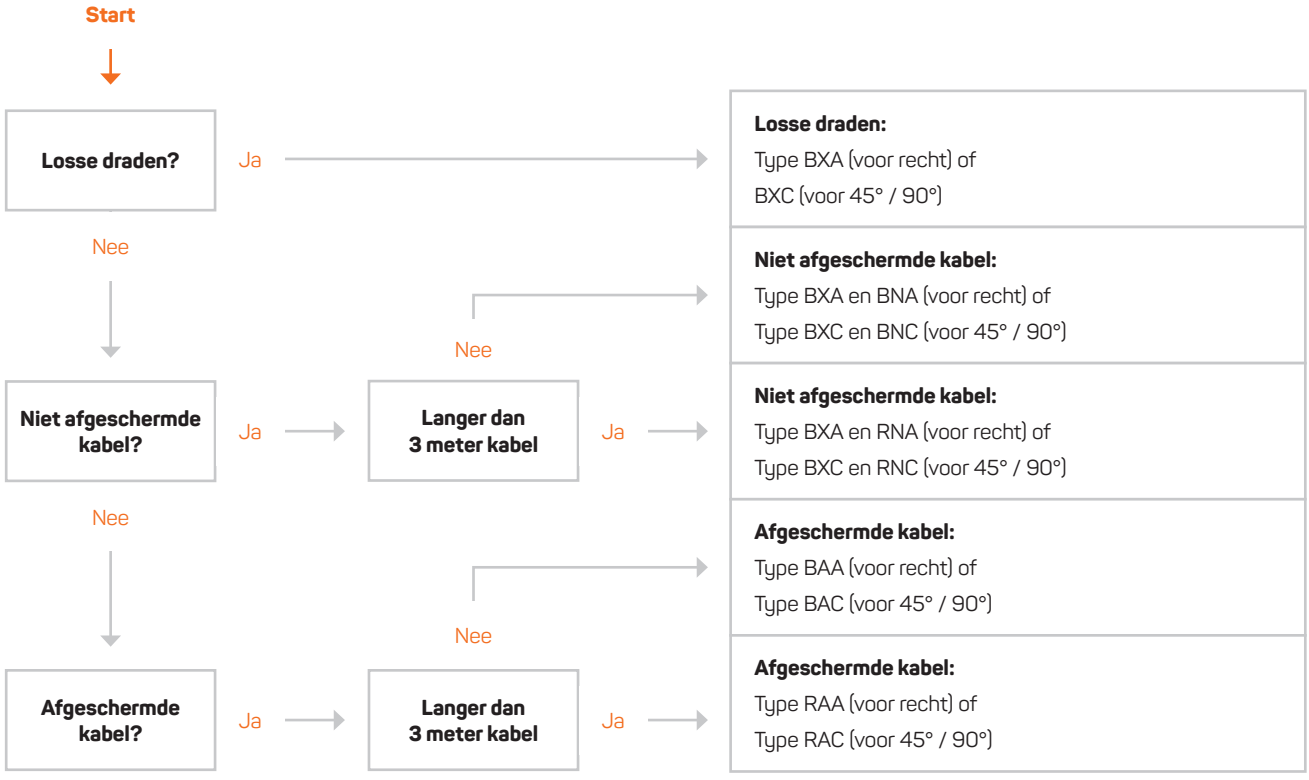

Bij toepassing van kabelwartels en adapter is de keuze:

Losse draden = type BXN en BXC

Niet afgeschermde kabel langer dan 3 meter = type BXN en BXC of RN en RNC

Niet afgeschermde kabel langer dan 3 meter = type BXN en BXC of BN en BNC

Afgeschermde kabel langer dan 3 meter = type RAC en RAD

Afgeschermde kabel langer dan 3 meter = type BAC en BAD

Engineering data Anaconda IECEx-ATEX oplossingen

Certificering:

De kabel-slang versies type BXA zijn special goedgekeurd voor de Anaconda Sealtite beschermslangen.
De types BXC en BXN zijn universele kabel adapters en kabelwartels.

Al deze types zijn gedekt door de navolgende certificaten:
ATEX: CESI 14ATEX069X
IECEx: IECEx CES 15.0001X
EAC: RuC-IT.A 45.B.00909

De kabel-slang versies RNA / RAA / BAA en de kabel-adapter versies RNC / RAC / BAC kunnen in combinatie met alle types beschermslangen toegepast worden.
De kabelwartel versies RN / BN / RAD / BAN kunnen in combinatie met uitsluitend kabel toegepast worden.

Al deze types zijn gedekt door de navolgende certificaten:
ATEX: INERIS 06ATEX0014X
IECEx: INE 10.0010X
EAC: RuC-IT.A 45.B.00909

Alle ATEX gekeurde accessoires deze types zijn gedekt door de navolgende certificaten:
ATEX: INERIS 12 ATEX 0089X
IECEx: INE 10.0014X
EAC: RuC-IT.A 45.B.00909

Verschillen tussen de Europese en Noord Amerikaanse standaarden met betrekking tot explosiebeveiliging

FCEN	CONSTANT AANWEZIG RISICO	ZO NU EN DAN RISICO	RISICO UITSLUITEND AANWEZIG BIJ EEN DEFECT
IEC / EUROPE	zone 0	zone 1	zone 2
U.S. / CANADA	Division I		Division II

RISICO CATEGORIE	IEC / EUROPE	U.S. / CANADA	ONTBRANDINGSENERGIE
Methaan	Group I	Niet geclassificeerd	
Acetyleen	Group II C	Class I Group A	> 20 u J
Waterstof	Group II C	Class I Group B	> 20 u J
Ethyleen	Group II B	Class I Group C	> 60 u J
Propaan	Group II A	Class I Group D	> 180 u J
Geleidend metaal-stof	In bewerking	Class II Group E	
Niet-geleidend metaal-stof	In bewerking	Class II Group E	
Niet-geleidend stof	In bewerking	Class II Group F	
Vezels	Niet geclassificeerd	Class III	

Volgens de richtlijn NEC 50110 (A) (2),is het gebruik van beschermslang niet toegestaan in Class 1 Division I; uitsluitend kabel in vaste pijpen in met speciale afschermkoppelsukken of speciale beschermde kabel met de daarvoor bestemde kabel koppelingen mogen worden toegepast.

Voor Class 1 Division II, Class 2 Division I en II, Class 3 Division I en II, zijn naast vaste pijpen eveneens metalen flexibele slang en koppelingen toegestaan, echter onder de voorwaarde dat deze materialen een UL keur hebben. De Anaconda Sealtite beschermslangen type HTDL, HTUA, UA en ZHUA met de daarbij behorende Anaconda / Anamet koppelingen, hebben deze UL keur, en zijn daarom toegestaan voor gebruik in deze omgevingen.

Engineering data Anaconda IECEx-ATEX oplossingen

Typische toepassingen voor Anaconda IECEx-ATEX koppelingen en kabelwartels zijn motoren, transformatoren, controle apparatuur, Ex behuizingen, aansluitdozen en instrumentatie in de chemische- en petrochemische-, olie- en gas-, bulk verwerking-, hout bewerking en food- en pharma-industrie.

Anaconda Sealtite beschermslang

TYPE AS ZWART





ROBUUST EN ANTI STATISCH

Type AS is een robuuste slang met een gegalvaniseerd stalen binnenslang en een dikke, gladde anti-statische mantel voor het gebruik in gevaarlijke gebieden waar explosiegevaar bestaat. De mantel zorgt voor een oppervlakte die bestendig is tot < 10^9 Ohm in overeenstemming met de NEN-EN-IEX 60007909, sectie 26-13 voorkomt dat elektrische ladingen zich opeenhopen op de beschermslang mantel en daardoor ontlading bij contact zou kunnen ontstaan.

Materiaal & Constructie:

Constructie: Thermisch verzinkt stalen binnenslang, square locked profiel met koorddichting, dikke gladde thermoplastische mantel (PVC compound). Vanaf 1.1/2" wordt een fully inter locked profiel toegepast.
Mantelspecificaties: PVC anti statische, loodvrij volgens RoHS, zonlicht en UV bestendig, toepasbaar in buiten- en ondergrondseopstellingen.
Anti Statische eigenschappen: Oppervlakte weerstand < 10^9 Ohm, voldoet aan de standaard NEN-EN-IEC 60079-0, sectie 26-13.
Temperatuurbereik: -25 °C tot +70 °C, kortstondig tot +90 °C.
Kleur: Zwart.

Classificatie conform NEN-EN-IEC 61386:

Compressiebestendigheid: Klasse 4, zwaar (1250 N).
Impactbestendigheid: Klasse 4, zwaar (6 J).
Trekbestendigheid: Klasse 4, zwaar (1000 N).
Beschermingsklasse: IP 66 / 67 (stofdicht, waterdicht).



Square locked van 5/16"- 1.1/4"



Inter locked voor maat 1.1/2" en 2"

SEALTITE	DIAMETER		BUIGRADIUS (CL)		STANDAARD VERPAKKING		KLEINE VERPAKKING		HASPEL		GEWICHT
Maat (inch)	Binnen (mm)	Buiten (mm)	Statisch (mm)	Dynamisch (mm)	Meter	Artikel Nr. zwart	Meter	Artikel Nr. zwart	Meter	Artikel Nr. zwart	(kg/m)
5/16"	10,1	14,4	50	65	30	350.010.1	-	-	-	-	0,2
3/8"	12,6	17,8	60	85	30	350.012.1	-	-	-	-	0,3
1/2"	16	21,1	75	110	30	350.016.1	-	-	-	-	0,4
3/4"	21	26,4	90	140	30	350.020.1	-	-	-	-	0,55
1"	26,5	33,1	120	170	30	350.026.1	-	-	-	-	0,75
1.1/4"	35,1	41,8	150	215	15	350.035.1	-	-	-	-	1
1.1/2"	40,3	47,8	200	250	15	350.040.1	-	-	-	-	1,55
2"	51,6	59,9	250	300	15	350.050.1	-	-	-	-	2,15

SEALTITE	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1.1/4"	1.1/2"	2"	2.1/2"	3"	4"
ISO	M10 - M12	M16 - M20	M16 - M20	M20	M25	M32	M40	M50 - M63	M50 - M63	M75	M90	-
Pg	7	9 - 11	11 - 13,5	16	21	29	36	42	48	-	-	-
NPT	-	-	1/2"	1/2"	3/4"	1"	1.1/4"	1.1/2"	2"	2.1/2"	3"	4"

Anaconda Sealtite beschermslang

TYPE HFI-316 BLAUW





ROBUUST, HALOGEENVRIJ, UITERMATE FLEXIBEL, BESTAND TEGEN CHEMICALIËN, VLAMBESTENDIG EN SUPERIEUR CORROSIEBESTENDIG

Type HFI-316 blauw is een robuuste slang met een AISI-316 roestvaststalen binnenslang en een dikke, gladde TPU mantel die zeer chemisch bestendig is, halogeen vrij en brandvertragend is in overeenstemming met de Europese milieu en gezondheid & veiligheidsvoorschriften. De slang behoudt zijn flexibiliteit bij zowel hoge als lage temperaturen en is superieur corrosiebestendig. Type HFI-316 blauw is geschikt voor mechanische bescherming van gevoelige kabels en draden in gevaarlijke omstandigheden, waaronder ATEX EX 'I' met lage energie toepassingen, in de olie & gas, chemische- en petro-chemische, voedingsmiddelen-, pharmaceutische- en scheepsbouw-industrieën.

Materiaal & Constructie:

Constructie: Roestvaststalen binnenslang AISI-316, square locked profiel met koorddichting, dikke gladde thermoplastische mantel (Polyurethaan).
Mantelspecificatie: Polyurethaan, loodvrij conform RoHS, zonlicht- en UV-bestendig, geschikt voor toepassingen buiten. De mantel is goed bestand tegen olie en smeermiddelen.

Temperatuurbereik: -55 °C tot +105 °C, kortstondig tot +125 °C.
Kleur: Blauw.

Classificatie conform NEN-EN-IEC 61386:

Compressiebestendigheid: Klasse 4, zwaar (1250 N).
Impactbestendigheid: Klasse 4, zwaar (6 J).
Trekbestendigheid: Klasse 4, zwaar (1000 N).
Beschermingsklasse: IP 66 / 67 (stofdicht, waterdicht).

RoHS GOST R OIL LOW SMOKE



Square locked van 3/8"- 1"

SEALTITE	DIAMETER		BUIGRADIUS (CL)		STANDAARD VERPAKKING		KLEINE VERPAKKING		HASPEL		GEWICHT
Maat (inch)	Binnen (mm)	Buiten (mm)	Statisch (mm)	Dynamisch (mm)	Meter	Artikel Nr. blauw	Meter	Artikel Nr. blauw	Meter	Artikel Nr. blauw	(kg/m)
3/8"	12,6	17,8	60	85	30	339.412.1	-	-	-	-	0,3
1/2"	16	21,1	75	110	30	339.416.1	-	-	-	-	0,4
3/4"	21	26,4	90	140	30	339.420.1	-	-	-	-	0,5
1"	26,5	33,1	120	170	30	339.426.1	-	-	-	-	0,7

SEALTITE	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1.1/4"	1.1/2"	2"	2.1/2"	3"	4"
ISO	M10 - M12	M16 - M20	M16 - M20	M20	M25	M32	M40	M50 - M63	M50 - M63	M75	M90	-
Pg	7	9 - 11	11 - 13,5	16	21	29	36	42	48	-	-	-
NPT	-	-	1/2"	1/2"	3/4"	1"	1.1/4"	1.1/2"	2"	2.1/2"	3"	4"

Anaconda Sealtite beschermslang

TYPE HCI-316 ZWART





ROBUUST, GROOT TEMPERATUURBEREIK EN SUPERIEURE CORROSIEBESTENDIGHEID

Type HCI-316 is een zeer robuuste slang met een AISI-316 roestvaststalen binnenslang en een dikke, gladde PVC mantel dat geschikt is voor zeer hoge en lage temperatuur toepassingen en zijn flexibiliteit bij deze temperaturen behoudt. Deze zeer robuuste slang is ontworpen voor het gebruik in toepassingen waar mechanische-, corrosie- en thermische- bescherming van kabels is vereist. Type HCI-316 wordt gebruikt op apparatuur en installaties in kust-, offshore- en andere veeleisende locaties waar de omstandigheden extreem kunnen zijn. Andere toepassingsgebieden zijn apparatuur, machines, controle panelen en behuizingen in de voedsel-, gieterij-, chemische- en keramische-industrieën.

Materiaal & Constructie:

Constructie: Roestvaststalen AISI-316 binnenslang, square locked profiel met koorddichting, dikke gladde thermoplastische mantel (PVC compound).
Mantelspecificaties: PVC, loodvrij volgens RoHS, zonlicht- en UV-bestendig, geschikt voor toepassingen buiten.
De mantel is goed bestand tegen olie en smeermiddelen.
Temperatuurbereik: -45 °C tot +105 °C, kortstondig tot +120 °C.
Kleur: Zwart.

Classificatie conform NEN-EN-IEC 61386:

Compressiebestendigheid: Klasse 4, zwaar (1250 N).
Impactbestendigheid: Klasse 4, zwaar (6 J).
Trekbestendigheid: Klasse 4, zwaar (1000 N).
Beschermingsklasse: IP 66 / 67 (stofdicht, waterdicht).

RoHS GOST R OIL



Square locked van 3/8"- 1"

SEALTITE	DIAMETER		BUIGRADIUS (CL)		STANDAARD VERPAKKING		KLEINE VERPAKKING		HASPEL		GEWICHT
Maat (inch)	Binnen (mm)	Buiten (mm)	Statisch (mm)	Dynamisch (mm)	Meter	Artikel Nr. zwart	Meter	Artikel Nr. zwart	Meter	Artikel Nr. zwart	(kg/m)
3/8"	12,6	17,8	60	85	30	319.012.1	10	319.012.3	-	-	0,3
1/2"	16	21,1	75	110	30	319.016.1	10	319.016.3	-	-	0,4
3/4"	21	26,4	90	140	30	319.020.1	10	319.020.3	-	-	0,55
1"	26,5	33,1	120	170	30	319.026.1	10	319.026.3	-	-	0,75

SEALTITE	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1.1/4"	1.1/2"	2"	2.1/2"	3"	4"
ISO	M10 - M12	M16 - M20	M16 - M20	M20	M25	M32	M40	M50 - M63	M50 - M63	M75	M90	-
Pg	7	9 - 11	11 - 13,5	16	21	29	36	42	48	-	-	-
NPT	-	-	1/2"	1/2"	3/4"	1"	1.1/4"	1.1/2"	2"	2.1/2"	3"	4"

Anaconda Sealtite beschermslang

TYPE HCX ZWART





ROBUUST, EXTREEM GROOT TEMPERATUURBEREIK

Sealtite type HCX is een beschermslang met een gegalvaniseerd stalen binnenslang en een TPE mantel die bij voorkeur kan worden gebruikt bij extreem hoge en lage temperaturen. De HCX behoudt zelfs bij lage temperaturen zijn flexibiliteit. Type HCX wordt veelvuldig toepast in transformatoren, offshore, staalfabrieken en gieterijen en in de meet- en regeltechniek, met name voor toepassingen buiten.

Materiaal & constructie:

Constructie: Thermisch verzinkt stalen binnenslang, square locked profiel met koorddichting, dikke gladde thermoplastische mantel (TPE compound). Vanaf 1.1/2" wordt een fully Inter locked profiel gebruikt.

Mantelspecificaties: TPE, loodvrij volgens RoHS, zon-licht- en UV-bestendig. Geschikt voor toepassingen buiten.
Temperatuurbereik: -55 °C tot +145 °C, kortstondig tot +160 °C.
Kleur: Zwart.

Classificatie conform NEN-EN-IEC 61386:

Compressiebestendigheid: Klasse 4, zwaar (1250 N).
Impactbestendigheid: Klasse 4, zwaar (6 J).
Trekbestendigheid: Klasse 4, zwaar (1000 N).
Beschermingsklasse: IP 66 / 67, (stofdicht, waterdicht).



Square locked van 3/8" - 1.1/4"



Inter locked voor maat 1.1/2" en 2"

SEALTITE	DIAMETER		BUIGRADIUS (CL)		STANDAARD VERPAKKING		KLEINE VERPAKKING		HASPEL		GEWICHT
Maat (inch)	Binnen (mm)	Buiten (mm)	Statisch (mm)	Dynamisch (mm)	Meter	Artikel Nr. zwart	Meter	Artikel Nr. zwart	Meter	Artikel Nr. zwart	(kg/m)
3/8"	12,6	17,8	60	85	30	326.012.1	10	326.012.3	250	326.012.5	0,30
1/2"	16	21,1	75	110	30	326.016.1	10	326.016.3	150	326.016.5	0,4
3/4"	21	26,4	90	140	30	326.020.1	10	326.020.3	120	326.020.5	0,55
1"	26,5	33,1	120	170	30	326.026.1	10	326.026.3	90	326.026.5	0,75
1.1/4"	35,1	41,8	135	215	15	326.035.1	-	-	60	326.035.5	1
1.1/2"	40,3	47,8	165	250	15	326.040.1	-	-	45	326.040.5	1,55
2"	51,6	59,9	210	300	15	326.050.1	-	-	30	326.050.5	2,15

SEALTITE	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1.1/4"	1.1/2"	2"	2.1/2"	3"	4"
ISO	M10 - M12	M16 - M20	M16 - M20	M20	M25	M32	M40	M50 - M63	M50 - M63	M75	M90	-
Pg	7	09 - 11	11 - 13,5	16	21	29	36	42	48	-	-	-
NPT	-	-	1/2"	1/2"	3/4"	1"	1.1/4"	1.1/2"	2"	2.1/2"	3"	4"

Anaconda Sealtite beschermslang

TYPE HTDL ZWART





ROBUUST, UL & CSA GEKEURD, GROOT TEMPERATUUR BEREIK

Sealtite type HTDL is een beschermslang met een gegalvaniseerd stalen binnenslang met een meegewikkelde koperdraad (t/m 1.1/4") en een gladde dikke PVC mantel biedt een goede afscherming tegen EMI / EMP, waardoor het product geschikt is voor toepassingen waar een hoge mate van elektrische geleiding is vereist. Type HTDL is UL & CSA goedgekeurd en wordt gebruikt voor het beschermen van kabels op machines, apparaten, behuizingen en installaties die geëxporteerd worden naar landen buiten, maar ook binnen Europa. De slang wordt gebruikt op transformatoren, papier recyclemachines, interne transportsystemen, luchtverkeersleidings-systemen, UMTS systemen, olie en gas installaties, evenals in de apparatenbouw industrie en apparatuur in gevaarlijke omgevingen.

Materiaal & constructie:

Constructie: Thermisch verzinkt stalen binnenslang, square locked profiel met koperdraad t/m 1.1/4", dikke gladde thermoplastische mantel (PVC compound). Vanaf 1.1/2" wordt een fully Inter locked profiel toegepast.

Mantel specificaties: PVC (vanaf 1" loodvrij volgens RoHS richtlijnen), zonlicht- en UV-bestendig, geschikt voor toepassingen buiten. De mantel is goed bestand tegen olie en smeermiddelen.


Speciale keuren: UL-360 (file # E18917) en CSA 22.2 (file # 63790 / 158897). Geschikt om te gebruiken in gevaarlijke omgevingen volgens NEC Artikel 350. Toepasbaar voor NEC Artikel 250.118, 300.22, 620.21 en 645.5. Geschikt om te gebruiken in gevaarlijke omgevingen volgens:

- Artikel 501.10 (B) (2) Class I, Division 2,
- Artikel 502.10 (A) (2) en (B) (2). Class II, Division 1 en 2,
- Artikel 503.10 (A) (3) en (B) Class III, Division 1 en 2.

Temperatuurbereik: -45 °C tot +105 °C, kortstondig tot +120 °C. Maximum temperatuur volgens CSA is +75 °C.

Kleur: Zwart.

EMP shielding (MEOB.96_049 ELM)







Square locked van 3/8" - 1.1/4"



Inter locked voor maat 1/2" - 4"

SEALTITE	DIAMETER		BUIGRADIUS (CL)		STANDAARD VERPAKKING		KLEINE VERPAKKING		HASPEL		GEWICHT
Maat (inch)	Binnen (mm)	Buiten (mm)	Statisch (mm)	Dynamisch (mm)	Meter	Artikel Nr. zwart	Meter	Artikel Nr. zwart	Meter	Artikel Nr. zwart	(kg/m)
3/8"	12,6	17,8	70	85	60	330.012.2	10	330.012.3	150	330.012.5	0,4
1/2"	16,1	21,1	90	110	60	330.016.2	10	330.016.3	150	330.016.5	0,45
3/4"	21,1	26,4	115	140	45	330.020.2	10	330.020.3	120	330.020.5	0,65
1"	26,8	33,1	145	170	30	330.026.1	10	330.026.3	150	330.026.5	1,05
1.1/4"	35,4	41,8	175	215	15	330.035.1	-	-	60	330.035.5	1,2
1.1/2"	40,3	47,8	205	250	15	330.040.1	-	-	45	330.040.5	1,5
2"	51,6	59,9	240	300	15	330.050.1	-	-	30	330.050.5	2,3
2.1/2"	63,3	72,6	280	375	15	330.063.1	-	-	-	-	2,8
3"	78,4	88,4	425	530	7,5	330.075.1	-	-	-	-	3,7

SEALTITE	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1.1/4"	1.1/2"	2"	2.1/2"	3"	4"
ISO	M10 - M12	M16 - M20	M16 - M20	M20	M25	M32	M40	M50 - M63	M50 - M63	M75	M90	-
Pg	7	09 - 11	11 - 13,5	16	21	29	36	42	48	-	-	-
NPT	-	-	1/2"	1/2"	3/4"	1"	1.1/4"	1.1/2"	2"	2.1/2"	3"	4"

Anaconda IECEx-ATEX, BXA, IP 66 / 68, messing vernikkeld



ANACONDA IECEX-ATEX BARRIÈRE KOPPELING, TYPE BXA, MESSING VERNIKKELD

Type BXA IECEx-ATEX gekeurde messing vernikkelde barrière koppelingen zijn ontworpen om losse draden en niet afgeschermde kabels (gestript) toe te passen in een potentieel explosieve omgeving. De barrière wordt bereikt door een 2 componenten dichtingscompound te mixen die standaard met iedere koppeling worden meegeleverd. Typische toepassingen zijn motoren, transformatoren, controle apparatuur, Ex behuizingen, aansluitdozen en instrumentatie in de chemische- en petrochemische-, olie- en gas-, bulk verwerking-, hout bewerking en food- en pharma-industrie. Indien een 45° of 90° uitvoering is vereist dan is het mogelijk om een IECEx-ATEX barrière Anaconda draaibare adapter type BXC in combinatie met een 45° of 90° Anaconda koppeling te gebruiken.

Materiaal & Constructie:

Constructie: Messing vernikkelde koppeling, bestaande uit 5 delen (wartelmoer, klemring, aardingshuls, barrière container en huis). Separaat wordt een 2 componenten dichtingscompound meegeleverd voor het creëren van de barrière.

Materiaal: Wartelmoer, aardingshuls, barrière container en huis zijn messing vernikkeld, de klemring van PTFE. Koppeling is ook verkrijgbaar in roestvast staal AISI-316. De koppeling voldoet volledig aan de RoHS normen.


Temperatuur: -60 °C tot +130 °C continu.

Beschermingsklasse: IP 67 op de beschermslang, IP 66 tussen behuizing en aansluiting, IP 68 kan bereikt worden met een vlakke afdichting tussen koppeling en schakelkast.

Kleur: Metaalkleurig.

Voor losse draden, IECEx-ATEX gecertificeerd en gemarkeerd;
RCN (type) (draad grootte) IECEx CES 15.0001X Ex db/eb I Mb IIC Gb Ex tb IIIC Db
Ex CE 0080 CESI 14ATEX069X I M2 / II 2 GD, IP 66 / IP 68







BXA, ISO, IECEx-ATEX barrière koppeling, messing vernikkeld, epoxy barrière uitvoering (-60 °C t/m + 130 °C)

DRAAD ISO	SEALTITE MAAT (INCH)	DOORLAAT MIN. (MM)	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	E	F			
M16 x 1,5	3/8"	10,4	44	15	26	25	-	10	836.016.0*	8,5
M20 x 1,5	3/8"	10,4	49	15	26	25	-	10	836.017.0	9,4
M20 x 1,5	1/2"	13,8	46	15	30	28	-	10	836.020.0	11
M25 x 1,5	3/4"	18,5	47	15	35	34	-	5	836.025.0	14,9
M32 x 1,5	1"	23,8	48	15	45	43	-	5	836.032.0	24,6
M40 x 1,5	1.1/4"	31,9	53	15	55	52	-	2	836.040.0	36,7

* De maat M16 - 3/8" is niet gekeurd voor Group I (Mijnbouw) toepassingen.






BXA, NPT, IECEx-ATEX barrière koppeling, messing vernikkeld, epoxy barrière uitvoering (-60 °C t/m + 130 °C)

DRAAD NPT	SEALTITE MAAT (INCH)	DOORLAAT MIN. (MM)	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	E	F			
NPT 1/2"	3/8"	10,4	49	20	26	25	-	10	837.012.0	10
NPT 1/2"	1/2"	13,8	51	20	30	28	-	10	837.016.0	12,1
NPT 3/4"	3/4"	18,5	53	21	35	34	-	5	837.020.0	15,7
NPT 1"	1"	23,8	58	25	45	43	-	5	837.026.0	27,7
NPT 1.1/4"	1.1/4"	31,9	64	26	55	52	-	2	837.035.0	41,3

Anaconda IECEx-ATEX, BXA-316, IP 66 / 68, roestvast staal



ANACONDA IECEX-ATEX BARRIÈRE KOPPELING, TYPE BXA AISI-316, ROESTVAST STAAL

Type BXA-316 IECEx-ATEX gekeurde roestvaststalen AISI-316 barrière koppelingen zijn ontworpen om losse draden en niet afgeschermde kabels (gestript) toe te passen in een potentieel explosieve omgeving. Het gebruik van roestvast staal AISI-316 zorgt voor een excellente corrosie bestendigheid. De barrière wordt bereikt door een 2 componenten dichtingscompound te mixen die standaard met iedere koppeling worden meegeleverd. Typische toepassingen zijn motoren, transformatoren, controle apparatuur, Ex behuizingen, aansluitdozen en instrumentatie in de chemische- en petrochemische-, olie- en gas-, bulk verwerking-, hout bewerking en food- en pharma-industrie. Indien een 45° of 90° uitvoering is vereist dan is het mogelijk om een IECEx-ATEX barrière Anaconda draaibare adapter type BXC-316 in combinatie met een 45° of 90° Anaconda koppeling te gebruiken.


Materiaal & Constructie:

Constructie: Roestvast staal AISI-316 koppeling, bestaande uit 5 delen (wartelmoer, klemring, aardingshuls, barrière container en huis). Separaat wordt een 2 componenten dichtingscompound meegeleverd voor het creëren van de barrière.
Materiaal: Wartelmoer, barrière container en huis zijn roestvast staal AISI-316, de aardingshuls is messing vernikkeld en de klemring van PTFE. Koppeling is ook verkrijgbaar in messing vernikkeld. De koppeling voldoet volledig aan de RoHS normen.

Temperatuur: -60 °C tot +130 °C continu.
Beschermingsklasse: IP 67 op de beschermslang, IP 66 tussen behuizing en aansluiting, IP 68 kan bereikt worden met een vlakke afdichting tussen koppeling en schakelkast.
Kleur: Metaalkleurig.

Voor losse draden, IECEx-ATEX gecertificeerd en gemarkeerd;
RCN (type) (draad grootte) IECEx CES 15.0001X Ex db/eb I Mb IIC Gb Ex tb IIIC Db
Ex CE 0080 CESI 14ATEX069X I M2 / II 2 GD, IP 66 / IP 68






BXA-316, ISO, IECEx-ATEX barrière koppeling, roestvast staal AISI-316, epoxy barrière uitvoering (-60 °C t/m + 130 °C)

DRAAD ISO	SEALTITE MAAT (INCH)	DOORLAAT MIN. (MM)	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	E	F			
M16 x 1,5	3/8"	10,4	44	15	26	25	-	10	836.016.9*	8
M20 x 1,5	3/8"	10,4	49	15	26	25	-	10	836.017.9	8,7
M20 x 1,5	1/2"	13,8	46	15	30	28	-	10	836.020.9	10,4
M25 x 1,5	3/4"	18,5	47	15	35	34	-	5	836.025.9	14
M32 x 1,5	1"	23,8	48	15	45	43	-	5	836.032.9	23,2
M40 x 1,5	1.1/4"	31,9	53	15	55	52	-	2	836.040.9	34,7

* De maat M16 - 3/8" is niet gekeurd voor Group I (Mijn) toepassingen.





BXA-316, NPT, IECEx-ATEX barrière koppeling, roestvast staal AISI-316, epoxy barrière uitvoering (-60 °C t/m + 130 °C)

DRAAD NPT	SEALTITE MAAT (INCH)	DOORLAAT MIN. (MM)	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	E	F			
NPT 1/2"	3/8"	10,4	49	20	26	25	-	10	837.012.9	9,4
NPT 1/2"	1/2"	13,8	51	20	30	28	-	10	837.016.9	11,5
NPT 3/4"	3/4"	18,5	53	21	35	34	-	5	837.020.9	14,9
NPT 1"	1"	23,8	58	25	45	43	-	5	837.026.9	26,1
NPT 1.1/4"	1.1/4"	31,9	64	26	55	52	-	2	837.035.9	39

Anaconda IECEx-ATEX, RNA, IP 66 / 68, messing vernikkeld



ANACONDA ATEX KABEL-SLANG KOPPELING TYPE RNA & RAA, MESSING VERNIKKELD

Type RNA IECEx-ATEX goedgekeurde messing vernikkelde kabel-slang koppelingen zijn ontworpen voor toepassingen in combinatie met Anaconda Sealtite vloeistof dichte beschermslangen en beschermen een enkele niet afgeschermde kabel (enkelvoudige of meervoudige draden) in een potentieel explosieve omgeving. Typische toepassingen zijn motoren, transformatoren, controle apparatuur, Ex behuizingen, aansluitdozen en instrumentatie in de chemische- en petrochemische-, olie- en gas-, bulk verwerking-, hout bewerking en food- en pharma-industrie. Ook verkrijgbaar als versie voor beschermde kabel type RAA (zie pagina 7 - 14 t/m 7 - 23). Indien een 45° of 90° uitvoering is vereist dan is het mogelijk om een IECEx-ATEX Anaconda adapter type RNC of RAC in combinatie met een 45° of 90° Anaconda messing vernikkelde draaibare koppeling te gebruiken.


Materiaal & Constructie:

Constructie: Messing vernikkelde koppeling, bestaande uit 7 delen (wartelmoer, klemring, aardingshuls, tussenhuis, drukring, afdichtingsrubber en huis). Ook verkrijgbaar als barrière uitvoering.
Materiaal: Wartelmoer, tussenhuis, drukring en huis zijn messing vernikkeld, het afdichtingsrubber is van EPDM-rubber, de klemring van PA6. Aardingshulsen zijn van 3/8" tot 1" uit gegalvaniseerd staal en vanaf 1.1/4" messing vernikkeld. Koppeling is ook verkrijgbaar in roestvast staal AISI-316.

Temperatuur: -40 °C tot +100 °C continu. Met siliconen afdichting -65 °C tot + 220 °C continu.
Beschermingsklasse: IP 67 op de beschermslang, IP 66 tussen behuizing en aansluiting, IP 68 kan bereikt worden met een vlakke afdichting tussen koppeling en schakelkast.
Kleur: Metaalkleurig.

Voor niet afgeschermde kabels, IECEx-ATEX gecertificeerd en gemarkeerd;
RCN (type) (draad grootte) IECEx INE 10.0010X Ex d/e I Mb IIC Gb Ex tb IIIC Db
Ex CE 0080 INERIS 06ATEX0014X I M2 / II 2 GD, IP 66 / IP 68






RNA, ISO, IECEx-ATEX kabel-slang koppeling, messing vernikkeld, EPDM rubber dichting (-40 °C t/m +100 °C)

DRAAD ISO	SEALTITE MAAT (INCH)	KLEMBEREIK MIN. - MAX.	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	E	F			
M16 x 1,5	5/16"	4 - 7	71	15	26	25	24	10	822.006.0	10,8
M20 x 1,5	5/16"	4 - 7	71	15	26	25	24	10	822.007.0	10,8
M16 x 1,5	3/8"	4 - 7	71	15	26	25	24	10	822.010.0	10,8
M16 x 1,5	3/8"	7 - 10	71	15	26	25	24	10	822.011.0	10,8
M20 x 1,5	3/8"	4 - 7	71	15	26	25	24	10	822.008.0	10,8
M20 x 1,5	3/8"	7 - 10	71	15	26	25	24	10	822.009.0	10,8
M20 x 1,5	1/2"	5,5 - 8	74	15	30	32	30	10	822.012.0	17,8
M20 x 1,5	1/2"	8 - 10,5	74	15	30	32	30	10	822.013.0	17,8
M20 x 1,5	1/2"	10,5 - 13	74	15	30	32	30	10	822.014.0	17,8
M25 x 1,5	3/4"	10,5 - 13	74	15	35	36	35	5	822.015.0	21,6
M25 x 1,5	3/4"	13 - 15,5	74	15	35	36	35	5	822.018.0	21.6
M25 x 1,5	3/4"	15,5 - 18	74	15	35	36	35	5	822.019.0	21,6
M32 x 1,5	1"	15 - 18	90	15	45	45	42	5	822.023.0	38
M32 x 1,5	1"	18 - 21	90	15	45	45	42	5	822.024.0	38
M32 x 1,5	1"	21 - 23,5	90	15	45	45	42	5	822.025.0	38
M40 x 1,5	1.1/4"	21 - 24	94	15	55	55	48	2	822.029.0	45,1
M40 x 1,5	1.1/4"	24 - 27	94	15	55	55	48	2	822.030.0	45,1
M40 x 1,5	1.1/4"	27 - 30	94	15	55	55	48	2	822.031.0	45,1

ANACONDA IECEX-ATEX, RNA, IP 66 / 68, MESSING VERNIKKELD

Voor niet afgeschermde kabels, IECEx-ATEX gecertificeerd en gemarkeerd;
RCN (type) (draad grootte) IECEx INE 10.0010X Ex d/e I Mb IIC Gb Ex tb IIIC Db
0080 INERIS 06ATEX0014X I M2 / II 2 GD, IP 66 / IP 68






RNA, NPT, IECEx-ATEX kabel-slang koppeling, messing vernikkeld, EPDM rubber dichting (-40 °C t/m +100 °C)

DRAAD NPT	SEALTITE MAAT (INCH)	KLEMBEREIK MIN. - MAX.	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	E	F			
NPT 1/2"	5/16"	4 - 7	74	18	26	25	24	10	824.008.0	10,8
NPT 1/2"	3/8"	4 - 7	74	18	26	25	24	10	824.010.0	10,8
NPT 1/2"	3/8"	7 - 10	74	18	26	25	24	10	824.011.0	10,8
NPT 1/2"	1/2"	5,5 - 8	77	18	30	32	30	10	824.012.0	17,8
NPT 1/2"	1/2"	8 - 10,5	77	18	30	32	30	10	824.013.0	17,8
NPT 1/2"	1/2"	10,5 - 13	77	18	30	32	30	10	824.014.0	17,8
NPT 3/4"	3/4"	10,5 - 13	77	18	35	36	35	5	824.015.0	21,6
NPT 3/4"	3/4"	13 - 15,5	77	18	35	36	35	5	824.018.0	21.6
NPT 3/4"	3/4"	15,5 - 18	77	18	35	36	35	5	824.019.0	21,6
NPT 1"	1"	15 - 18	97	22	45	45	42	5	824.023.0	38
NPT 1"	1"	18 - 21	97	22	45	45	42	5	824.024.0	38
NPT 1"	1"	21 - 23,5	97	22	45	45	42	5	824.025.0	38






RNA, ISO, IECEx-ATEX kabel-slang koppeling, messing vernikkeld, silicone dichting (-65 °C t/m +220 °C)

DRAAD ISO	SEALTITE MAAT (INCH)	KLEMBEREIK MIN. - MAX.	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	E	F			
M16 x 1,5	3/8"	6 - 8	71	15	26	25	24	10	822.010.3	10,8
M16 x 1,5	3/8"	8 - 10	71	15	26	25	24	10	822.011.3	10,8
M20 x 1,5	3/8"	8 - 10	71	15	26	25	24	10	822.009.3	10,8
M20 x 1,5	1/2"	5,5 - 8	74	15	30	32	30	10	822.012.3	17,8
M20 x 1,5	1/2"	8 - 10,5	74	15	30	32	30	10	822.013.3	17,8
M20 x 1,5	1/2"	10,5 - 13	74	15	30	32	30	10	822.014.3	17,8
M25 x 1,5	3/4"	10,5 - 13	74	15	35	36	35	5	822.015.3	21,6
M25 x 1,5	3/4"	13 - 15,5	74	15	35	36	35	5	822.018.3	21.6
M25 x 1,5	3/4"	15,5 - 18	74	15	35	36	35	5	822.019.3	21,6
M32 x 1,5	1"	15 - 18	90	15	45	45	42	5	822.023.3	38
M32 x 1,5	1"	18 - 21	90	15	45	45	42	5	822.024.3	38
M32 x 1,5	1"	21 - 23,5	90	15	45	45	42	5	822.025.3	38
M40 x 1,5	1.1/4"	21 - 24	94	15	55	55	48	2	822.029.3	45,1
M40 x 1,5	1.1/4"	24 - 27	94	15	55	55	48	2	822.030.3	45,1
M40 x 1,5	1.1/4"	27 - 30	94	15	55	55	48	2	822.031.3	45,1

ANACONDA IECEX-ATEX, RNA, IP 66 / 68, MESSING VERNIKKELD





RNA, NPT, IECEx-ATEX kabel-slang koppeling, messing vernikkeld, silicone dichting (-65 °C t/m +220 °C)


DRAAD NPT	SEALTITE MAAT (INCH)	KLEMBEREIK MIN. - MAX.	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	E	F			
NPT 1/2"	3/8"	6 - 8	74	18	26	25	24	10	824.010.3	10,8
NPT 1/2"	3/8"	8 - 10	74	18	26	25	24	10	824.011.3	10,8
NPT 1/2"	1/2"	5,5 - 8	77	18	30	32	30	10	824.012.3	17,8
NPT 1/2"	1/2"	8 - 10,5	77	18	30	32	30	10	824.013.3	17,8
NPT 1/2"	1/2"	10,5 - 13	77	18	30	32	30	10	824.014.3	17,8
NPT 3/4"	3/4"	10,5 - 13	77	18	35	36	35	5	824.015.3	21,6
NPT 3/4"	3/4"	13 - 15,5	77	18	35	36	35	5	824.018.3	21.6
NPT 3/4"	3/4"	15,5 - 18	77	18	35	36	35	5	824.019.3	21,6
NPT 1"	1"	15 - 18	97	22	45	45	42	5	824.023.3	38
NPT 1"	1"	18 - 21	97	22	45	45	42	5	824.024.3	38
NPT 1"	1"	21 - 23,5	97	22	45	45	42	5	824.025.3	38

Anaconda IECEx-ATEX, RAA, IP 66 / 68, messing vernikkeld

Voor afgeschermde kabels, IECEx-ATEX gecertificeerd en gemarkeerd;
RCN (type) (draad grootte) IECEx INE 10.0010X Ex d/e I Mb IIC Gb Ex tb IIIC Db
Ex CE 0080 INERIS 06ATEX0014X I M2 / II 2 GD, IP 66 / IP 68








RAA, ISO, IECEx-ATEX EMC kabel-slang koppeling, messing vernikkeld, EPDM dichting (-40 °C t/m +100 °C)

DRAAD ISO	SEALTITE MAAT (INCH)	KLEMBEREIK MIN. - MAX.	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	E	F			
M16 x 1,5	5/16"	4 - 7	71	15	26	25	24	10	822.206.0	10,8
M20 x 1,5	5/16"	4 - 7	71	15	26	25	24	10	822.207.0	10,8
M16 x 1,5	3/8"	4 - 7	71	15	26	25	24	10	822.210.0	10,8
M16 x 1,5	3/8"	7 - 10	71	15	26	25	24	10	822.211.0	10,8
M20 x 1,5	3/8"	7 - 10	71	15	26	25	24	10	822.209.0	10,8
M20 x 1,5	1/2"	5,5 - 8	74	15	30	32	30	10	822.212.0	17,8
M20 x 1,5	1/2"	8 - 10,5	74	15	30	32	30	10	822.213.0	17,8
M20 x 1,5	1/2"	10,5 - 13	74	15	30	32	30	10	822.214.0	17,8
M25 x 1,5	3/4"	10,5 - 13	74	15	35	36	35	5	822.215.0	21,6
M25 x 1,5	3/4"	13 - 15,5	74	15	35	36	35	5	822.218.0	21.6
M25 x 1,5	3/4"	15,5 - 18	74	15	35	36	35	5	822.219.0	21,6
M32 x 1,5	1"	15 - 18	90	15	45	45	42	5	822.223.0	38
M32 x 1,5	1"	18 - 21	90	15	45	45	42	5	822.224.0	38
M32 x 1,5	1"	21 - 23,5	90	15	45	45	42	5	822.225.0	38
M40 x 1,5	1.1/4"	21 - 24	94	15	55	55	48	2	822.229.0	45,1
M40 x 1,5	1.1/4"	24 - 27	94	15	55	55	48	2	822.230.0	45,1
M40 x 1,5	1.1/4"	27 - 30	94	15	55	55	48	2	822.231.0	45,1






RAA, NPT, IECEx-ATEX EMC kabel-slang koppeling, messing vernikkeld, EPDM dichting (-40 °C t/m +100 °C)

DRAAD NPT	SEALTITE MAAT (INCH)	KLEMBEREIK MIN. - MAX.	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	E	F			
NPT 1/2"	3/8"	4 - 7	74	18	26	25	24	10	824.210.0	10,8
NPT 1/2"	3/8"	7 - 10	74	18	26	25	24	10	824.211.0	10,8
NPT 1/2"	1/2"	5,5 - 8	77	18	30	32	30	10	824.212.0	17,8
NPT 1/2"	1/2"	8 - 10,5	77	18	30	32	30	10	824.213.0	17,8
NPT 1/2"	1/2"	10,5 - 13	77	18	30	32	30	10	824.214.0	17,8
NPT 3/4"	3/4"	10,5 - 13	77	18	35	36	35	5	824.215.0	21,6
NPT 3/4"	3/4"	13 - 15,5	77	18	35	36	35	5	824.218.0	21.6
NPT 3/4"	3/4"	15,5 - 18	77	18	35	36	35	5	824.219.0	21,6
NPT 1"	1"	15 - 18	97	22	45	45	42	5	824.223.0	38
NPT 1"	1"	18 - 21	97	22	45	45	42	5	824.224.0	38
NPT 1"	1"	21 - 23,5	97	22	45	45	42	5	824.225.0	38

ANACONDA IECEX-ATEX, RAA, IP66 / 68, MESSING VERNIKKELD

Voor afgeschermde kabels, IECEx-ATEX gecertificeerd en gemarkeerd;
RCN (type) (draad grootte) IECEx INE 10.0010X Ex d/e I Mb IIC Gb Ex tb IIIC Db
Ex CE 0080 INERIS 06ATEX0014X I M2 / II 2 GD, IP 66 / IP 68






RAA, ISO, IECEx-ATEX EMC kabel-slang koppeling, messing vernikkeld, silicone dichting (-65 °C t/m +220 °C)


DRAAD ISO	SEALTITE MAAT (INCH)	KLEMBEREIK MIN. - MAX.	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	E	F			
M16 x 1,5	3/8"	6 - 8	71	15	26	25	24	10	822.210.3	10,8
M16 x 1,5	3/8"	8 - 10	71	15	26	25	24	10	822.211.3	10,8
M20 x 1,5	3/8"	8 - 10	71	15	26	25	24	10	822.209.3	10,8
M20 x 1,5	1/2"	5,5 - 8	74	15	30	32	30	10	822.212.3	17,8
M20 x 1,5	1/2"	8 - 10,5	74	15	30	32	30	10	822.213.3	17,8
M20 x 1,5	1/2"	10,5 - 13	74	15	30	32	30	10	822.214.3	17,8
M25 x 1,5	3/4"	10,5 - 13	74	15	35	36	35	5	822.215.3	21,6
M25 x 1,5	3/4"	13 - 15,5	74	15	35	36	35	5	822.218.3	21.6
M25 x 1,5	3/4"	15,5 - 18	74	15	35	36	35	5	822.219.3	21,6
M32 x 1,5	1"	15 - 18	90	15	45	45	42	5	822.223.3	38
M32 x 1,5	1"	18 - 21	90	15	45	45	42	5	822.224.3	38
M32 x 1,5	1"	21 - 23,5	90	15	45	45	42	5	822.225.3	38
M40 x 1,5	1.1/4"	21 - 24	94	15	55	55	48	2	822.229.3	45,1
M40 x 1,5	1.1/4"	24 - 27	94	15	55	55	48	2	822.230.3	45,1
M40 x 1,5	1.1/4"	27 - 30	94	15	55	55	48	2	822.231.3	45,1





RAA, NPT, IECEx-ATEX EMC kabel-slang koppeling, messing vernikkeld, silicone dichting (-65 °C t/m +220 °C)

DRAAD NPT	SEALTITE MAAT (INCH)	KLEMBEREIK MIN. - MAX.	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	E	F			
NPT 1/2"	3/8"	6 - 8	74	18	26	25	24	10	824.210.3	10,8
NPT 1/2"	3/8"	8 - 10	74	18	26	25	24	10	824.211.3	10,8
NPT 1/2"	1/2"	5,5 - 8	77	18	30	32	30	10	824.212.3	17,8
NPT 1/2"	1/2"	8 - 10,5	77	18	30	32	30	10	824.213.3	17,8
NPT 1/2"	1/2"	10,5 - 13	77	18	30	32	30	10	824.214.3	17,8
NPT 3/4"	3/4"	10,5 - 13	77	18	35	36	35	5	824.215.3	21,6
NPT 3/4"	3/4"	13 - 15,5	77	18	35	36	35	5	824.218.3	21.6
NPT 3/4"	3/4"	15,5 - 18	77	18	35	36	35	5	824.219.3	21,6
NPT 1"	1"	15 - 18	97	22	45	45	42	5	824.223.3	38
NPT 1"	1"	18 - 21	97	22	45	45	42	5	824.224.3	38
NPT 1"	1"	21 - 23,5	97	22	45	45	42	5	824.225.3	38



Kabel diameter om het klembereik vast te stellen.

Speciale informatie voor EMC kabel-slang koppelingen

1. Bij gebruik van een EMC versie dient de kabel diameter, om het klembereik te bepalen, niet gemeten te worden over de buiten diameter van de kabel maar over de diameter van de kabel zonder omvlechting.
2. Bij gebruik van EMC versies met een omvlechtingsdraad (S) van 1,0 t/m 2,5 mm. (type SWA, Steel Wire Armour) een speciale 2-delige klemring (gereduceerde conus) is noodzakelijk en dient apart te worden besteld.

Anaconda IECEx-ATEX, RNA-316, IP 66 / 68, roestvast staal



ANACONDA ATEX KABEL-SLANG KOPPELING TYPE RNC-316 & RAA-316, ROESTVAST STAAL

Type RNA-316 IECEx-ATEX goedgekeurde roestvaststalen AISI-316 vernikkelde kabel-slang koppelingen zijn ontworpen voor toepassingen in combinatie met Anaconda Sealtite vloeistof dichte beschermslangen en beschermen een enkele niet afgeschermde kabel (enkelvoudige of meervoudige draden) in een potentieel explosieve omgeving. Het gebruik van roestvast staal AISI-316 zorgt voor een excellente corrosie bestendigheid. Typische toepassingen zijn motoren, transformatoren, controle apparatuur, Ex behuizingen, aansluitdozen en instrumentatie in de chemische- en petrochemische-, olie- en gas-, bulk verwerking-, hout bewerking en food- en pharma-industrie. Ook verkrijgbaar als versie voor beschermde kabel type RAA-316 (zie pagina 7 - 22 t/m 7 - 23). Indien een 45° of 90° uitvoering is vereist dan is het mogelijk om een IECEx-ATEX Anaconda adapter type RNC-316 of RAC-316 in combinatie met een 45° of 90° Anaconda roestvast staal AISI-316 draaibare koppeling te gebruiken.


Materiaal & Constructie:

Constructie: Roestvaststalen AISI-316 koppeling, bestaande uit 7 delen (wartelmoer, klemring, aardingshuls, tussenhuis, drukring, afdichtingsrubber en huis). Ook verkrijgbaar als barrière uitvoering.
Materiaal: Wartelmoer, tussenhuis, drukring en huis zijn van roestvast staal AISI-316, het afdichtingsrubber is van EPDM-rubber, de klemring van PA6. De aardingshulsen van 3/8" tot 1" zijn van gegalvaniseerd staal en vanaf 1.1/4" messing vernikkeld.

Temperatuur: -40 °C tot +100 °C continu. Met siliconen afdichting -65 °C tot + 220 °C continu.
Beschermingsklasse: IP 67 op de beschermslang, IP 66 tussen behuizing en aansluiting, IP 68 kan bereikt worden met een vlakke afdichting tussen koppeling en schakelkast.
Kleur: Metaalkleurig.

Voor niet afgeschermde kabels, IECEx-ATEX gecertificeerd en gemarkeerd;
RCN (type) (draad grootte) IECEx INE 10.0010X Ex d/e I Mb IIC Gb Ex tb IIIC Db
Ex CE 0080 INERIS 06ATEX0014X I M2 / II 2 GD, IP 66 / IP 68






RNA-316, ISO, ATEX kabel-slang koppeling, roestvast staal AISI-316, EPDM dichting (-40 °C t/m +100 °C)

DRAAD ISO	SEALTITE MAAT (INCH)	KLEMBEREIK MIN. - MAX.	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	E	F			
M16 x 1,5	5/16"	4 - 7	71	15	26	25	24	10	822.006.9	10,8
M20 x 1,5	5/16"	4 - 7	71	15	26	25	24	10	822.007.9	10,8
M16 x 1,5	3/8"	4 - 7	71	15	26	25	24	10	822.010.9	10,8
M16 x 1,5	3/8"	7 - 10	71	15	26	25	24	10	822.011.9	10,8
M20 x 1,5	3/8"	4 - 7	71	15	26	25	24	10	822.008.9	10,8
M20 x 1,5	3/8"	7 - 10	71	15	26	25	24	10	822.009.9	10,8
M20 x 1,5	1/2"	5,5 - 8	74	15	30	32	30	10	822.012.9	17,8
M20 x 1,5	1/2"	8 - 10,5	74	15	30	32	30	10	822.013.9	17,8
M20 x 1,5	1/2"	10,5 - 13	74	15	30	32	30	10	822.014.9	17,8
M25 x 1,5	3/4"	10,5 - 13	74	15	35	36	36	5	822.015.9	21,6
M25 x 1,5	3/4"	13 - 15,5	74	15	35	36	36	5	822.018.9	21.6
M25 x 1,5	3/4"	15,5 - 18	74	15	35	36	36	5	822.019.9	21,6
M32 x 1,5	1"	15 - 18	90	15	45	45	42	5	822.023.9	38
M32 x 1,5	1"	18 - 21	90	15	45	45	42	5	822.024.9	38
M32 x 1,5	1"	21 - 23,5	90	15	45	45	42	5	822.025.9	38
M40 x 1,5	1.1/4"	21 - 24	94	15	55	55	48	2	822.029.9	45,1
M40 x 1,5	1.1/4"	24 - 27	94	15	55	55	48	2	822.030.9	45,1
M40 x 1,5	1.1/4"	27 - 30	94	15	55	55	48	2	822.031.9	45,1

ANACONDA IECEX-ATEX, RNA-316, IP66 / 68, ROESTVAST STAAL

Voor niet afgeschermde kabels, IECEx-ATEX gecertificeerd en gemarkeerd;
RCN (type) (draad grootte) IECEx INE 10.0010X Ex d/e I Mb IIC Gb Ex tb IIIC Db
CE 0080 INERIS 06ATEX0014X I M2 / II 2 GD, IP 66 / IP 68






RNA-316, NPT, IECEx-ATEX kabel-slang koppeling,
roestvast staal AISI-316, EPDM dichting (-40 °C t/m +100 °C)

DRAAD NPT	SEALTITE MAAT (INCH)	KLEMBEREIK MIN. - MAX.	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	E	F			
NPT 1/2"	3/8"	4 - 7	74	18	26	25	24	10	824.010.9	10,8
NPT 1/2"	3/8"	7 - 10	74	18	26	25	24	10	824.011.9	10,8
NPT 1/2"	1/2"	5,5 - 8	77	18	30	32	30	10	824.012.9	17,8
NPT 1/2"	1/2"	8 - 10,5	77	18	30	32	30	10	824.013.9	17,8
NPT 1/2"	1/2"	10,5 - 13	77	18	30	32	30	10	824.014.9	17,8
NPT 3/4"	3/4"	10,5 - 13	77	18	35	36	36	5	824.015.9	21,6
NPT 3/4"	3/4"	13 - 15,5	77	18	35	36	36	5	824.018.9	21.6
NPT 3/4"	3/4"	15,5 - 18	77	18	35	36	36	5	824.019.9	21,6
NPT 1"	1"	15 - 18	97	22	45	45	42	5	824.023.9	38
NPT 1"	1"	18 - 21	97	22	45	45	42	5	824.024.9	38
NPT 1"	1"	21 - 23,5	97	22	45	45	42	5	824.025.9	38






RNA-316, ISO, IECEx-ATEX kabel-slang koppeling,
roestvast staal AISI-316, silicone dichting (-65 °C t/m +220 °C)

DRAAD ISO	SEALTITE MAAT (INCH)	KLEMBEREIK MIN. - MAX.	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	E	F			
M16 x 1,5	3/8"	6 - 8	71	15	26	25	24	10	822.010.6	10,8
M16 x 1,5	3/8"	8 - 10	71	15	26	25	24	10	822.011.6	10,8
M20 x 1,5	3/8"	8 - 10	71	15	26	25	24	10	822.009.6	10,8
M20 x 1,5	1/2"	5,5 - 8	74	15	30	32	30	10	822.012.6	17,8
M20 x 1,5	1/2"	8 - 10,5	74	15	30	32	30	10	822.013.6	17,8
M20 x 1,5	1/2"	10,5 - 13	74	15	30	32	30	10	822.014.6	17,8
M25 x 1,5	3/4"	10,5 - 13	74	15	35	36	36	5	822.015.6	21,6
M25 x 1,5	3/4"	13 - 15,5	74	15	35	36	36	5	822.018.6	21.6
M25 x 1,5	3/4"	15,5 - 18	74	15	35	36	36	5	822.019.6	21,6
M32 x 1,5	1"	15 - 18	90	15	45	45	42	5	822.023.6	38
M32 x 1,5	1"	18 - 21	90	15	45	45	42	5	822.024.6	38
M32 x 1,5	1"	21 - 23,5	90	15	45	45	42	5	822.025.6	38
M40 x 1,5	1.1/4"	21 - 24	94	15	55	55	48	2	822.029.6	45,1
M40 x 1,5	1.1/4"	24 - 27	94	15	55	55	48	2	822.030.6	45,1
M40 x 1,5	1.1/4"	27 - 30	94	15	55	55	48	2	822.031.6	45,1

ANACONDA IECEX-ATEX, RNA-316, IP66 / 68, ROESTVAST STAAL



RNA-316, NPT, IECEx-ATEX kabel-slang koppeling, roestvast staal AISI-316, silicone dichting (-65 °C t/m +220 °C)


DRAAD NPT	SEALTITE MAAT (INCH)	KLEMBEREIK MIN. - MAX.	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	E	F			
NPT 1/2"	3/8"	6 - 8	74	18	26	25	24	10	824.010.6	10,8
NPT 1/2"	3/8"	8 - 10	74	18	26	25	24	10	824.011.6	10,8
NPT 1/2"	1/2"	5,5 - 8	77	18	30	32	30	10	824.012.6	17,8
NPT 1/2"	1/2"	8 - 10,5	77	18	30	32	30	10	824.013.6	17,8
NPT 1/2"	1/2"	10,5 - 13	77	18	30	32	30	10	824.014.6	17,8
NPT 3/4"	3/4"	10,5 - 13	77	18	35	36	36	5	824.015.6	21,6
NPT 3/4"	3/4"	13 - 15,5	77	18	35	36	36	5	824.018.6	21.6
NPT 3/4"	3/4"	15,5 - 18	77	18	35	36	36	5	824.019.6	21,6
NPT 1"	1"	15 - 18	97	22	45	45	42	5	824.023.6	38
NPT 1"	1"	18 - 21	97	22	45	45	42	5	824.024.6	38
NPT 1"	1"	21 - 23,5	97	22	45	45	42	5	824.025.6	38

Anaconda IECEx-ATEX, RAA-316, IP 66 / 68, roestvast staal

Voor afgeschermde kabels, IECEx-ATEX gecertificeerd en gemarkeerd;
RCN (type) (draad grootte) IECEx INE 10.0010X Ex d/e I Mb IIC Gb Ex tb IIIC Db
Ex CE 0080 INERIS 06ATEX0014X I M2 / II 2 GD, IP 66 / IP 68








RAA-316, ISO, IECEx-ATEX EMC kabel-slang koppeling, roestvast staal AISI-316, EPDM dichting (-40 °C t/m +100 °C)

DRAAD ISO	SEALTITE MAAT (INCH)	KLEMBEREIK MIN. - MAX.	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	E	F			
M16 x 1,5	5/16"	4 - 7	71	15	26	25	24	10	822.206.9	10,8
M20 x 1,5	5/16"	4 - 7	71	15	26	25	24	10	822.207.9	10,8
M16 x 1,5	3/8"	4 - 7	71	15	26	25	24	10	822.210.9	10,8
M16 x 1,5	3/8"	7 - 10	71	15	26	25	24	10	822.211.9	10,8
M20 x 1,5	3/8"	7 - 10	71	15	26	25	24	10	822.209.9	10,8
M20 x 1,5	1/2"	5,5 - 8	74	15	30	32	30	10	822.212.9	17,8
M20 x 1,5	1/2"	8 - 10,5	74	15	30	32	30	10	822.213.9	17,8
M20 x 1,5	1/2"	10,5 - 13	74	15	30	32	30	10	822.214.9	17,8
M25 x 1,5	3/4"	10,5 - 13	74	15	35	36	36	5	822.215.9	21,6
M25 x 1,5	3/4"	13 - 15,5	74	15	35	36	36	5	822.218.9	21.6
M25 x 1,5	3/4"	15,5 - 18	74	15	35	36	36	5	822.219.9	21,6
M32 x 1,5	1"	15 - 18	90	15	45	45	42	5	822.223.9	38
M32 x 1,5	1"	18 - 21	90	15	45	45	42	5	822.224.9	38
M32 x 1,5	1"	21 - 23,5	90	15	45	45	42	5	822.225.9	38
M40 x 1,5	1.1/4"	21 - 24	94	15	55	55	48	2	822.229.9	45,1
M40 x 1,5	1.1/4"	24 - 27	94	15	55	55	48	2	822.230.9	45,1
M40 x 1,5	1.1/4"	27 - 30	94	15	55	55	48	2	822.231.9	45,1






RAA-316, NPT, IECEx-ATEX EMC kabel-slang koppeling, roestvast staal AISI-316, EPDM dichting (-40 °C t/m +100 °C)

DRAAD NPT	SEALTITE MAAT (INCH)	KLEMBEREIK MIN. - MAX.	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	E	F			
NPT 1/2"	3/8"	4 - 7	74	18	26	25	24	10	824.210.9	10,8
NPT 1/2"	3/8"	7 - 10	74	18	26	25	24	10	824.211.9	10,8
NPT 1/2"	1/2"	5,5 - 8	77	18	30	32	30	10	824.212.9	17,8
NPT 1/2"	1/2"	8 - 10,5	77	18	30	32	30	10	824.213.9	17,8
NPT 1/2"	1/2"	10,5 - 13	77	18	30	32	30	10	824.214.9	17,8
NPT 3/4"	3/4"	10,5 - 13	77	18	35	36	36	5	824.215.9	21,6
NPT 3/4"	3/4"	13 - 15,5	77	18	35	36	36	5	824.218.9	21.6
NPT 3/4"	3/4"	15,5 - 18	77	18	35	36	36	5	824.219.9	21,6
NPT 1"	1"	15 - 18	97	22	45	45	42	5	824.223.9	38
NPT 1"	1"	18 - 21	97	22	45	45	42	5	824.224.9	38
NPT 1"	1"	21 - 23,5	97	22	45	45	42	5	824.225.9	38

ANACONDA IECEX-ATEX, RAA-316, IP66 / 68, ROESTVAST STAAL

Voor afgeschermde kabels, IECEx-ATEX gecertificeerd en gemarkeerd;
RCN (type) (draad grootte) IECEx INE 10.0010X Ex d/e I Mb IIC Gb Ex tb IIIC Db
Ex CE 0080 INERIS 06ATEX0014X I M2 / II 2 GD, IP 66 / IP 68






RAA-316, ISO, IECEx-ATEX EMC kabel-slang koppeling, roestvast staal AISI-316, silicone dichting (-65 °C t/m +220 °C)


DRAAD ISO	SEALTITE MAAT (INCH)	KLEMBEREIK MIN. - MAX.	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	E	F			
M16 x 1,5	3/8"	6 - 8	71	15	26	25	24	10	822.210.6	10,8
M16 x 1,5	3/8"	8 - 10	71	15	26	25	24	10	822.211.6	10,8
M20 x 1,5	3/8"	8 - 10	71	15	26	25	24	10	822.209.6	10,8
M20 x 1,5	1/2"	5,5 - 8	74	15	30	32	30	10	822.212.6	17,8
M20 x 1,5	1/2"	8 - 10,5	74	15	30	32	30	10	822.213.6	17,8
M20 x 1,5	1/2"	10,5 - 13	74	15	30	32	30	10	822.214.6	17,8
M25 x 1,5	3/4"	10,5 - 13	74	15	35	36	36	5	822.215.6	21,6
M25 x 1,5	3/4"	13 - 15,5	74	15	35	36	36	5	822.218.6	21.6
M25 x 1,5	3/4"	15,5 - 18	74	15	35	36	36	5	822.219.6	21,6
M32 x 1,5	1"	15 - 18	90	15	45	45	42	5	822.223.6	38
M32 x 1,5	1"	18 - 21	90	15	45	45	42	5	822.224.6	38
M32 x 1,5	1"	21 - 23,5	90	15	45	45	42	5	822.225.6	38
M40 x 1,5	1.1/4"	21 - 24	94	15	55	55	48	2	822.229.6	45,1
M40 x 1,5	1.1/4"	24 - 27	94	15	55	55	48	2	822.230.6	45,1
M40 x 1,5	1.1/4"	27 - 30	94	15	55	55	48	2	822.231.6	45,1





RAA-316, NPT, IECEx-ATEX EMC kabel-slang koppeling, roestvast staal AISI-316, silicone dichting (-65 °C t/m +220 °C)

DRAAD NPT	SEALTITE MAAT (INCH)	KLEMBEREIK MIN. - MAX.	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	E	F			
NPT 1/2"	3/8"	6 - 8	74	18	26	25	24	10	824.210.6	10,8
NPT 1/2"	3/8"	8 - 10	74	18	26	25	24	10	824.211.6	10,8
NPT 1/2"	1/2"	5,5 - 8	77	18	30	32	30	10	824.212.6	17,8
NPT 1/2"	1/2"	8 - 10,5	77	18	30	32	30	10	824.213.6	17,8
NPT 1/2"	1/2"	10,5 - 13	77	18	30	32	30	10	824.214.6	17,8
NPT 3/4"	3/4"	10,5 - 13	77	18	35	36	36	5	824.215.6	21,6
NPT 3/4"	3/4"	13 - 15,5	77	18	35	36	36	5	824.218.6	21.6
NPT 3/4"	3/4"	15,5 - 18	77	18	35	36	36	5	824.219.6	21,6
NPT 1"	1"	15 - 18	97	22	45	45	42	5	824.223.6	38
NPT 1"	1"	18 - 21	97	22	45	45	42	5	824.224.6	38
NPT 1"	1"	21 - 23,5	97	22	45	45	42	5	824.225.6	38



Kabel diameter om het klembereik vast te stellen.

Speciale informatie voor EMC kabel-slang koppelingen

1. Bij gebruik van een EMC versie dient de kabel diameter, om het klembereik te bepalen, niet gemeten te worden over de buiten diameter van de kabel maar over de diameter van de kabel zonder omvlechting.
2. Bij gebruik van EMC versies met een omvlechtingsdraad (S) van 1,0 t/m 2,5 mm. (type SWA, Steel Wire Armour) een speciale 2-delige klemring (gereduceerde conus) is noodzakelijk en dient apart te worden besteld.

Anaconda IECEx-ATEX, BNA, IP 66 / 68, messing vernikkeld



ANACONDA IECEX-ATEX KABEL-SLANG KOPPELING TYPE BNA EN BAA, MESSING VERNIKKELD, BARRIÈRE TYPE

Type BNA IECEx-ATEX goedgekeurde messing vernikkelde kabel-slang koppelingen zijn ontworpen voor toepassingen in combinatie met Anaconda Sealtite vloeistof dichte beschermslangen en beschermen een enkele niet afgeschermde kabel (enkelvoudige of meervoudige draden) in een potentieel explosieve omgeving. De barrière wordt bereikt door een 2 componenten dichtingscompound te mixen die standaard met iedere koppeling worden meegeleverd. Typische toepassingen zijn motoren, transformatoren, controle apparatuur, Ex behuizingen, aansluitdozen en instrumentatie in de chemische- en petrochemische-, olie- en gas-, bulk verwerking-, hout bewerking en food- en pharma-industrie Ook verkrijgbaar als versie voor beschermde kabel type BAA (zie pagina 7 - 27 t/m 7 - 28). Indien een 45° of 90° uitvoering is vereist dan is het mogelijk om een IECEx-ATEX Anaconda adapter type BNC of BAC in combinatie met een 45° of 90° Anaconda messing vernikkelde draaibare koppeling te gebruiken.

Materiaal & Constructie:

Constructie: Messing vernikkelde koppeling, bestaande uit 8 delen (wartelmoer, klemring, aardingshuls, tussenhuis, drukring, barrière-container afdichtingsrubber en huis).

Materiaal: Wartelmoer, tussenhuis, drukring en huis zijn messing vernikkeld, het afdichtingsrubber is van EPDM-rubber, de klemring van PA6. Aardingshulsen zijn van 3/8" tot 1" uit gegalvaniseerd staal en vanaf 1.1/4" messing vernikkeld. Separaat wordt een 2 componenten dichtingscompound meegeleverd voor het creëren van de barrière.


Koppeling is ook verkrijgbaar in roestvast staal AISI-316.

Temperatuur: -40 °C tot +100 °C continu. Met siliconen afdichting -60 °C tot + 150 °C continu.

Beschermingsklasse: IP 67 op de beschermslang, IP 66 tussen behuizing en aansluiting, IP 68 kan bereikt worden met een vlakke afdichting tussen koppeling en schakelkast.

Kleur: Metaalkleurig.

Voor niet afgeschermde kabels, IECEx-ATEX gecertificeerd en gemarkeerd;
RCN (type) (draad grootte) IECEx INE 10.0010X Ex d/e I Mb IIC Gb Ex tb IIIC Db
Ex CE 0080 INERIS 06ATEX0014X I M2 / II 2 GD, IP 66 / IP 68




BNA, ISO, IECEx-ATEX barrière koppeling, messing vernikkeld, EPDM rubber en epoxy barrière (-40 °C t/m +100 °C)

DRAAD ISO	SEALTITE MAAT (INCH)	KLEMBEREIK MIN. - MAX.	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	E	F			
M16 x 1,5	5/16"	4 - 7	71	15	26	25	24	10	822.106.0	10,8
M20 x 1,5	5/16"	4 - 7	71	15	26	25	24	10	822.107.0	10,8
M16 x 1,5	3/8"	4 - 7	71	15	26	25	24	10	822.110.0	10,8
M16 x 1,5	3/8"	7 - 10	71	15	26	25	24	10	822.111.0	10,8
M20 x 1,5	3/8"	4 - 7	71	15	26	25	24	10	822.108.0	10,8
M20 x 1,5	3/8"	7 - 10	71	15	26	25	24	10	822.109.0	10,8
M20 x 1,5	1/2"	5,5 - 8	74	15	30	32	30	10	822.112.0	17,8
M20 x 1,5	1/2"	8 - 10,5	74	15	30	32	30	10	822.113.0	17,8
M20 x 1,5	1/2"	10,5 - 13	74	15	30	32	30	10	822.114.0	17,8
M25 x 1,5	3/4"	10,5 - 13	74	15	35	36	35	5	822.115.0	21,6
M25 x 1,5	3/4"	13 - 15,5	74	15	35	36	35	5	822.118.0	21.6
M25 x 1,5	3/4"	15,5 - 18	74	15	35	36	35	5	822.119.0	21,6
M32 x 1,5	1"	15 - 18	90	15	45	45	42	5	822.123.0	38
M32 x 1,5	1"	18 - 21	90	15	45	45	42	5	822.124.0	38
M32 x 1,5	1"	21 - 23,5	90	15	45	45	42	5	822.125.0	38
M40 x 1,5	1.1/4"	21 - 24	94	15	55	55	48	2	822.129.0	45,1
M40 x 1,5	1.1/4"	24 - 27	94	15	55	55	48	2	822.130.0	45,1
M40 x 1,5	1.1/4"	27 - 30	94	15	55	55	48	2	822.131.0	45,1

ANACONDA IECEX-ATEX, BNA, IP 66 / 68, MESSING VERNIKKELD

Voor niet afgeschermde kabels, IECEx-ATEX gecertificeerd en gemarkeerd;
RCN (type) (draad grootte) IECEx INE 10.0010X Ex d/e I Mb IIC Gb Ex tb IIIC Db
Ex CE 0080 INERIS 06ATEX0014X I M2 / II 2 GD, IP 66 / IP 68






BNA, NPT, IECEx-ATEX barrière koppeling, messing vernikkeld, EPDM rubber en epoxy barrière (-40 °C t/m +100 °C)

DRAAD NPT	SEALTITE MAAT (INCH)	KLEMBEREIK MIN. - MAX.	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	E	F			
NPT 1/2"	5/16"	4 - 7	74	18	26	25	24	10	824.108.0	10,8
NPT 1/2"	3/8"	4 - 7	74	18	26	25	24	10	824.110.0	10,8
NPT 1/2"	3/8"	7 - 10	74	18	26	25	24	10	824.111.0	10,8
NPT 1/2"	1/2"	5,5 - 8	77	18	30	32	30	10	824.112.0	17,8
NPT 1/2"	1/2"	8 - 10,5	77	18	30	32	30	10	824.113.0	17,8
NPT 1/2"	1/2"	10,5 - 13	77	18	30	32	30	10	824.114.0	17,8
NPT 3/4"	3/4"	10,5 - 13	77	18	35	36	35	5	824.115.0	21,6
NPT 3/4"	3/4"	13 - 15,5	77	18	35	36	35	5	824.118.0	21.6
NPT 3/4"	3/4"	15,5 - 18	77	18	35	36	35	5	824.119.0	21,6
NPT 1"	1"	15 - 18	97	22	45	45	42	5	824.123.0	38
NPT 1"	1"	18 - 21	97	22	45	45	42	5	824.124.0	38
NPT 1"	1"	21 - 23,5	97	22	45	45	42	5	824.125.0	38






BNA, ISO, IECEx-ATEX barrière koppeling, messing vernikkeld, silicone rubber en epoxy barrière (-60 °C t/m +150 °C)

DRAAD ISO	SEALTITE MAAT (INCH)	KLEMBEREIK MIN. - MAX.	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	E	F			
M16 x 1,5	3/8"	6 - 8	71	15	26	25	24	10	822.110.3	10,8
M16 x 1,5	3/8"	8 - 10	71	15	26	25	24	10	822.111.3	10,8
M20 x 1,5	3/8"	8 - 10	71	15	26	25	24	10	822.109.3	10,8
M20 x 1,5	1/2"	5,5 - 8	74	15	30	32	30	10	822.112.3	17,8
M20 x 1,5	1/2"	8 - 10,5	74	15	30	32	30	10	822.113.3	17,8
M20 x 1,5	1/2"	10,5 - 13	74	15	30	32	30	10	822.114.3	17,8
M25 x 1,5	3/4"	10,5 - 13	74	15	35	36	35	5	822.115.3	21,6
M25 x 1,5	3/4"	13 - 15,5	74	15	35	36	35	5	822.118.3	21.6
M25 x 1,5	3/4"	15,5 - 18	74	15	35	36	35	5	822.119.3	21,6
M32 x 1,5	1"	15 - 18	90	15	45	45	42	5	822.123.3	38
M32 x 1,5	1"	18 - 21	90	15	45	45	42	5	822.124.3	38
M32 x 1,5	1"	21 - 23,5	90	15	45	45	42	5	822.125.3	38
M40 x 1,5	1.1/4"	21 - 24	94	15	55	55	48	2	822.129.3	45,1
M40 x 1,5	1.1/4"	24 - 27	94	15	55	55	48	2	822.130.3	45,1
M40 x 1,5	1.1/4"	27 - 30	94	15	55	55	48	2	822.131.3	45,1

ANACONDA IECEX-ATEX, BNA, IP 66 / 68, MESSING VERNIKKELD





BNA, NPT, IECEx-ATEX barrière koppeling, messing vernikkeld, silicone rubber en epoxy barrière (-60 °C t/m +150 °C)


DRAAD NPT	SEALTITE MAAT (INCH)	KLEMBEREIK MIN. - MAX.	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	E	F			
NPT 1/2"	3/8"	6 - 8	74	18	26	25	24	10	824.110.3	10,8
NPT 1/2"	3/8"	8 - 10	74	18	26	25	24	10	824.111.3	10,8
NPT 1/2"	1/2"	5,5 - 8	77	18	30	32	30	10	824.112.3	17,8
NPT 1/2"	1/2"	8 - 10,5	77	18	30	32	30	10	824.113.3	17,8
NPT 1/2"	1/2"	10,5 - 13	77	18	30	32	30	10	824.114.3	17,8
NPT 3/4"	3/4"	10,5 - 13	77	18	35	36	35	5	824.115.3	21,6
NPT 3/4"	3/4"	13 - 15,5	77	18	35	36	35	5	824.118.3	21.6
NPT 3/4"	3/4"	15,5 - 18	77	18	35	36	35	5	824.119.3	21,6
NPT 1"	1"	15 - 18	97	22	45	45	42	5	824.123.3	38
NPT 1"	1"	18 - 21	97	22	45	45	42	5	824.124.3	38
NPT 1"	1"	21 - 23,5	97	22	45	45	42	5	824.125.3	38

Anaconda IECEx-ATEX, BAA, IP 66 / 68, messing vernikkeld

Voor afgeschermde kabels, IECEx-ATEX gecertificeerd en gemarkeerd;
RCN (type) (draad grootte) IECEx INE 10.0010X Ex d/e I Mb IIC Gb Ex tb IIIC Db
Ex CE 0080 INERIS 06ATEX0014X I M2 / II 2 GD, IP 66 / IP 68








BAA, ISO, IECEx-ATEX EMC barrière koppeling, messing vernikkeld, EPDM rubber en epoxy barrière (-40 °C t/m +100 °C)

DRAAD ISO	SEALTITE MAAT (INCH)	KLEMBEREIK MIN. - MAX.	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	E	F			
M16 x 1,5	3/8"	4 - 7	71	15	26	25	24	10	822.310.0	10,8
M16 x 1,5	3/8"	7 - 10	71	15	26	25	24	10	822.311.0	10,8
M20 x 1,5	3/8"	4 - 7	71	15	26	25	24	10	822.308.0	10,8
M20 x 1,5	3/8"	7 - 10	71	15	26	25	24	10	822.309.0	10,8
M20 x 1,5	1/2"	5,5 - 8	74	15	30	32	30	10	822.312.0	17,8
M20 x 1,5	1/2"	8 - 10,5	74	15	30	32	30	10	822.313.0	17,8
M20 x 1,5	1/2"	10,5 - 13	74	15	30	32	30	10	822.314.0	17,8
M25 x 1,5	3/4"	10,5 - 13	74	15	35	36	35	5	822.315.0	21,6
M25 x 1,5	3/4"	13 - 15,5	74	15	35	36	35	5	822.318.0	21.6
M25 x 1,5	3/4"	15,5 - 18	74	15	35	36	35	5	822.319.0	21,6
M32 x 1,5	1"	15 - 18	90	15	45	45	42	5	822.323.0	38
M32 x 1,5	1"	18 - 21	90	15	45	45	42	5	822.324.0	38
M32 x 1,5	1"	21 - 23,5	90	15	45	45	42	5	822.325.0	38
M40 x 1,5	1.1/4"	21 - 24	94	15	55	55	48	2	822.329.0	45,1
M40 x 1,5	1.1/4"	24 - 27	94	15	55	55	48	2	822.330.0	45,1
M40 x 1,5	1.1/4"	27 - 30	94	15	55	55	48	2	822.331.0	45,1






BAA, NPT, IECEx-ATEX EMC barrière koppeling, messing vernikkeld, EPDM rubber en epoxy barrière (-40 °C t/m +100 °C)

DRAAD NPT	SEALTITE MAAT (INCH)	KLEMBEREIK MIN. - MAX.	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	E	F			
NPT 1/2"	3/8"	4 - 7	74	18	26	25	24	10	824.310.0	10,8
NPT 1/2"	3/8"	7 - 10	74	18	26	25	24	10	824.311.0	10,8
NPT 1/2"	1/2"	5,5 - 8	77	18	30	32	30	10	824.312.0	17,8
NPT 1/2"	1/2"	8 - 10,5	77	18	30	32	30	10	824.313.0	17,8
NPT 1/2"	1/2"	10,5 - 13	77	18	30	32	30	10	824.314.0	17,8
NPT 3/4"	3/4"	10,5 - 13	77	18	35	36	35	5	824.315.0	21,6
NPT 3/4"	3/4"	13 - 15,5	77	18	35	36	35	5	824.318.0	21.6
NPT 3/4"	3/4"	15,5 - 18	77	18	35	36	35	5	824.319.0	21,6
NPT 1"	1"	15 - 18	97	22	45	45	42	5	824.323.0	38
NPT 1"	1"	18 - 21	97	22	45	45	42	5	824.324.0	38
NPT 1"	1"	21 - 23,5	97	22	45	45	42	5	824.325.0	38

ANACONDA IECEX-ATEX, BAA, IP 66 / 68, MESSING VERNIKKELD

Voor afgeschermde kabels, IECEx-ATEX gecertificeerd en gemarkeerd;
RCN (type) (draad grootte) IECEx INE 10.0010X Ex d/e I Mb IIC Gb Ex tb IIIC Db
Ex CE 0080 INERIS 06ATEX0014X I M2 / II 2 GD, IP 66 / IP 68






BAA, ISO, IECEx-ATEX EMC barrière koppeling, messing vernikkeld, silicone rubber en epoxy barrière (-60 °C t/m +150 °C)


DRAAD ISO	SEALTITE MAAT (INCH)	KLEMBEREIK MIN. - MAX.	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	E	F			
M16 x 1,5	3/8"	6 - 8	71	15	26	25	24	10	822.310.3	10,8
M16 x 1,5	3/8"	8 - 10	71	15	26	25	24	10	822.311.3	10,8
M20 x 1,5	3/8"	8 - 10	71	15	26	25	24	10	822.309.3	10,8
M20 x 1,5	1/2"	5,5 - 8	74	15	30	32	30	10	822.312.3	17,8
M20 x 1,5	1/2"	8 - 10,5	74	15	30	32	30	10	822.313.3	17,8
M20 x 1,5	1/2"	10,5 - 13	74	15	30	32	30	10	822.314.3	17,8
M25 x 1,5	3/4"	10,5 - 13	75	15	35	36	35	5	822.315.3	21,6
M25 x 1,5	3/4"	13 - 15,5	75	15	35	36	35	5	822.318.3	21.6
M25 x 1,5	3/4"	15,5 - 18	75	15	35	36	35	5	822.319.3	21,6
M32 x 1,5	1"	15 - 18	90	15	45	45	42	5	822.323.3	38
M32 x 1,5	1"	18 - 21	90	15	45	45	42	5	822.324.3	38
M32 x 1,5	1"	21 - 23,5	90	15	45	45	42	5	822.325.3	38
M40 x 1,5	1.1/4"	21 - 24	94	15	55	55	48	2	822.329.3	45,1
M40 x 1,5	1.1/4"	24 - 27	94	15	55	55	48	2	822.330.3	45,1
M40 x 1,5	1.1/4"	27 - 30	94	15	55	55	48	2	822.331.3	45,1





BAA, NPT, IECEx-ATEX EMC barrière koppeling, messing vernikkeld, silicone rubber en epoxy barrière (-60 °C t/m +150 °C)

DRAAD NPT	SEALTITE MAAT (INCH)	KLEMBEREIK MIN. - MAX.	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	E	F			
NPT 1/2"	3/8"	6 - 8	74	18	26	25	24	10	824.310.3	10,8
NPT 1/2"	3/8"	8 - 10	74	18	26	25	24	10	824.311.3	10,8
NPT 1/2"	1/2"	5,5 - 8	77	18	30	32	30	10	824.312.3	17,8
NPT 1/2"	1/2"	8 - 10,5	77	18	30	32	30	10	824.313.3	17,8
NPT 1/2"	1/2"	10,5 - 13	77	18	30	32	30	10	824.314.3	17,8
NPT 3/4"	3/4"	10,5 - 13	77	18	35	36	35	5	824.315.3	21,6
NPT 3/4"	3/4"	13 - 15,5	77	18	35	36	35	5	824.318.3	21.6
NPT 3/4"	3/4"	15,5 - 18	77	18	35	36	35	5	824.319.3	21,6
NPT 1"	1"	15 - 18	97	22	45	45	42	5	824.323.3	38
NPT 1"	1"	18 - 21	97	22	45	45	42	5	824.324.3	38
NPT 1"	1"	21 - 23,5	97	22	45	45	42	5	824.325.3	38



Kabel diameter om het klembereik vast te stellen.

Speciale informatie voor EMC kabel-slang koppelingen

1. Bij gebruik van een EMC versie dient de kabel diameter, om het klembereik te bepalen, niet gemeten te worden over de buiten diameter van de kabel maar over de diameter van de kabel zonder omvlechting.
2. Bij gebruik van EMC versies met een omvlechtingsdraad (S) van 1,0 t/m 2,5 mm. (type SWA, Steel Wire Armour) een speciale 2-delige klemring (gereduceerde conus) is noodzakelijk en dient apart te worden besteld.

Anaconda IECEx-ATEX, BNA-316, IP 66 / 68, roestvast staal



ANACONDA IECEX-ATEX KABEL-SLANG KOPPELING TYPE BNA-316 EN BAA-316, ROESTVAST STAAL AISI-316, BARRIÈRE TYPE

Type BNA-316 IECEx-ATEX goedgekeurde roestvaststalen AISI-316 kabel-slang koppelingen zijn ontworpen voor toepassingen in combinatie met Anaconda Sealtite vloeistof dichte beschermslangen en beschermen een enkele niet afgeschermde kabel (enkelvoudige of meervoudige draden) in een potentieel explosieve omgeving. Een speciale aansluit set maakt mogelijk deze koppeling op Anaconda Multiflex beschermslang te monteren. De barrière wordt bereikt door een 2 componenten dichtingscompound te mixen die standaard met iedere koppeling worden meegeleverd. Typische toepassingen zijn motoren, transformatoren, controle apparatuur, Ex behuizingen, aansluitdozen en instrumentatie in de chemische- en petrochemische-, olie- en gas-, bulk verwerking-, hout bewerking en food- en pharma-industrie. Ook verkrijgbaar als versie voor beschermde kabel type BAA-316 (zie pagina 7 - 32 t/m 7 - 33). Indien een 45° of 90° uitvoering is vereist dan is het mogelijk om een IECEx-ATEX Anaconda adapter type BNC-316 of BAC-316 in combinatie met een 45° of 90° Anaconda roestvaststalen AISI-316 draaibare koppeling te gebruiken.

Materiaal & Constructie:

Constructie: Roestvaststalen AISI-316 koppeling, bestaande uit 8 delen (wartelmoer, klemring, aardingshuls, tussenhuis, drukring, barrière-container afdichtingsrubber en huis).

Materiaal: Wartelmoer, tussenhuis, en huis zijn uit roestvast staal AISI-316 De barrière container en drukring zijn messing vernikkeld, het afdichtingsrubber is van EPDM-rubber, de klemring van PA6. Aardingshulsen zijn van 3/8" tot 1" uit gegalvaniseerd staal en vanaf 1.1/4" messing vernikkeld. Separaat wordt een 2 componenten dichtingscompound meegeleverd voor het creëren van de barrière. Koppeling is ook verkrijgbaar in messing vernikkeld.


Temperatuur: -40 °C tot +100 °C continu. Met siliconen afdichting -60 °C tot + 150 °C continu.

Beschermingsklasse: IP 67 op de beschermslang, IP 66 tussen behuizing en aansluiting, IP 68 kan bereikt worden met een vlakke afdichting tussen koppeling en schakelkast.

Kleur: Metaalkleurig.

Voor niet afgeschermde kabels, IECEx-ATEX gecertificeerd en gemarkeerd;
RCN (type) (draad grootte) IECEx INE 10.0010X Ex d/e I Mb IIC Gb Ex tb IIIC Db
Ex CE 0080 INERIS 06ATEX0014X I M2 / II 2 GD, IP 66 / IP 68






BNA-316, ISO, IECEx-ATEX barrière koppeling, messing vernikkeld, EPDM rubber en epoxy barrière (-40 °C t/m +100 °C)

DRAAD ISO	SEALTITE MAAT (INCH)	KLEMBEREIK MIN. - MAX.	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	E	F			
M16 x 1,5	5/16"	4 - 7	71	15	26	25	24	10	822.106.9	10,8
M20 x 1,5	5/16"	4 - 7	71	15	26	25	24	10	822.107.9	10,8
M16 x 1,5	3/8"	4 - 7	71	15	26	25	24	10	822.110.9	10,8
M16 x 1,5	3/8"	7 - 10	71	15	26	25	24	10	822.111.9	10,8
M20 x 1,5	3/8"	4 - 7	71	15	26	25	24	10	822.108.9	10,8
M20 x 1,5	3/8"	7 - 10	71	15	26	25	24	10	822.109.9	10,8
M20 x 1,5	1/2"	5,5 - 8	74	15	30	32	30	10	822.112.9	17,8
M20 x 1,5	1/2"	8 - 10,5	74	15	30	32	30	10	822.113.9	17,8
M20 x 1,5	1/2"	10,5 - 13	74	15	30	32	30	10	822.114.9	17,8
M25 x 1,5	3/4"	10,5 - 13	74	15	35	36	36	5	822.115.9	21,6
M25 x 1,5	3/4"	13 - 15,5	74	15	35	36	36	5	822.118.9	21.6
M25 x 1,5	3/4"	15,5 - 18	74	15	35	36	36	5	822.119.9	21,6
M32 x 1,5	1"	15 - 18	90	15	45	45	42	5	822.123.9	38
M32 x 1,5	1"	18 - 21	90	15	45	45	42	5	822.124.9	38
M32 x 1,5	1"	21 - 23,5	90	15	45	45	42	5	822.125.9	38
M40 x 1,5	1.1/4"	21 - 24	94	15	55	55	48	2	822.129.9	45,1
M40 x 1,5	1.1/4"	24 - 27	94	15	55	55	48	2	822.130.9	45,1
M40 x 1,5	1.1/4"	27 - 30	94	15	55	55	48	2	822.131.9	45,1

ANACONDA IECEX-ATEX, BNA-316, IP 66 / 68, ROESTVAST STAAL

Voor niet afgeschermde kabels, IECEx-ATEX gecertificeerd en gemarkeerd;
RCN (type) (draad grootte) IECEx INE 10.0010X Ex d/e I Mb IIC Gb Ex tb IIIC Db
Ex CE 0080 INERIS 06ATEX0014X I M2 / II 2 GD, IP 66 / IP 68






BNA-316, NPT, IECEx-ATEX barrière koppeling, messing vernikkeld, EPDM rubber en epoxy barrière (-40 °C t/m +100 °C)

DRAAD NPT	SEALTITE MAAT (INCH)	KLEMBEREIK MIN. - MAX.	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	E	F			
NPT 1/2"	3/8"	4 - 7	74	18	26	25	24	10	824.110.9	10,8
NPT 1/2"	3/8"	7 - 10	74	18	26	25	24	10	824.111.9	10,8
NPT 1/2"	1/2"	5,5 - 8	77	18	30	32	30	10	824.112.9	17,8
NPT 1/2"	1/2"	8 - 10,5	77	18	30	32	30	10	824.113.9	17,8
NPT 1/2"	1/2"	10,5 - 13	77	18	30	32	30	10	824.114.9	17,8
NPT 3/4"	3/4"	10,5 - 13	77	18	35	36	36	5	824.115.9	21,6
NPT 3/4"	3/4"	13 - 15,5	77	18	35	36	36	5	824.118.9	21.6
NPT 3/4"	3/4"	15,5 - 18	77	18	35	36	36	5	824.119.9	21,6
NPT 1"	1"	15 - 18	97	22	45	45	42	5	824.123.9	38
NPT 1"	1"	18 - 21	97	22	45	45	42	5	824.124.9	38
NPT 1"	1"	21 - 23,5	97	22	45	45	42	5	824.125.9	38






BNA-316, ISO, IECEx-ATEX barrière koppeling, messing vernikkeld, silicone rubber en epoxy barrière (-65 °C t/m +150 °C)

DRAAD ISO	SEALTITE MAAT (INCH)	KLEMBEREIK MIN. - MAX.	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	E	F			
M16 x 1,5	3/8"	6 - 8	71	15	26	25	24	10	822.110.6	10,8
M16 x 1,5	3/8"	8 - 10	71	15	26	25	24	10	822.111.6	10,8
M20 x 1,5	3/8"	8 - 10	71	15	26	25	24	10	822.109.6	10,8
M20 x 1,5	1/2"	5,5 - 8	74	15	30	32	30	10	822.112.6	17,8
M20 x 1,5	1/2"	8 - 10,5	74	15	30	32	30	10	822.113.6	17,8
M20 x 1,5	1/2"	10,5 - 13	74	15	30	32	30	10	822.114.6	17,8
M25 x 1,5	3/4"	10,5 - 13	74	15	35	36	36	5	822.115.6	21,6
M25 x 1,5	3/4"	13 - 15,5	74	15	35	36	36	5	822.118.6	21.6
M25 x 1,5	3/4"	15,5 - 18	74	15	35	36	36	5	822.119.6	21,6
M32 x 1,5	1"	15 - 18	90	15	45	45	42	5	822.123.6	38
M32 x 1,5	1"	18 - 21	90	15	45	45	42	5	822.124.6	38
M32 x 1,5	1"	21 - 23,5	90	15	45	45	42	5	822.125.6	38
M40 x 1,5	1.1/4"	21 - 24	94	15	55	55	48	2	822.129.6	45,1
M40 x 1,5	1.1/4"	24 - 27	94	15	55	55	48	2	822.130.6	45,1
M40 x 1,5	1.1/4"	27 - 30	94	15	55	55	48	2	822.131.6	45,1

ANACONDA IECEX-ATEX, BNA-316, IP 66 / 68, ROESTVAST STAAL





BNA-316, NPT, IECEx-ATEX barrière koppeling, messing vernikkeld, silicone rubber en epoxy barrière (-65 °C t/m +150 °C)


DRAAD NPT	SEALTITE MAAT (INCH)	KLEMBEREIK MIN. - MAX.	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	E	F			
NPT 1/2"	3/8"	6 - 8	74	18	26	25	24	10	824.110.6	10,8
NPT 1/2"	3/8"	8 - 10	74	18	26	25	24	10	824.111.6	10,8
NPT 1/2"	1/2"	5,5 - 8	77	18	30	32	30	10	824.112.6	17,8
NPT 1/2"	1/2"	8 - 10,5	77	18	30	32	30	10	824.113.6	17,8
NPT 1/2"	1/2"	10,5 - 13	77	18	30	32	30	10	824.114.6	17,8
NPT 3/4"	3/4"	10,5 - 13	77	18	35	36	36	5	824.115.6	21,6
NPT 3/4"	3/4"	13 - 15,5	77	18	35	36	36	5	824.118.6	21.6
NPT 3/4"	3/4"	15,5 - 18	77	18	35	36	36	5	824.119.6	21,6
NPT 1"	1"	15 - 18	97	22	45	45	42	5	824.123.6	38
NPT 1"	1"	18 - 21	97	22	45	45	42	5	824.124.6	38
NPT 1"	1"	21 - 23,5	97	22	45	45	42	5	824.125.6	38

Anaconda IECEx-ATEX, BAA-316, IP 66 / 68, roestvast staal

Voor afgeschermde kabels, IECEx-ATEX gecertificeerd en gemarkeerd;
RCN (type) (draad grootte) IECEx INE 10.0010X Ex d/e I Mb IIC Gb Ex tb IIIC Db
CE 0080 INERIS 06ATEX0014X I M2 / II 2 GD, IP 66 / IP 68








BAA-316, ISO, IECEx-ATEX EMC barrière koppeling, roestvast staal AISI-316, EPDM rubber en epoxy barrière (-40 °C t/m +100 °C)

DRAAD ISO	SEALTITE MAAT (INCH)	KLEMBEREIK MIN. - MAX.	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	E	F			
M16 x 1,5	3/8"	4 - 7	71	15	26	25	24	10	822.310.9	10,8
M16 x 1,5	3/8"	7 - 10	71	15	26	25	24	10	822.311.9	10,8
M20 x 1,5	3/8"	4 - 7	71	15	26	25	24	10	822.308.9	10,8
M20 x 1,5	3/8"	7 - 10	71	15	26	25	24	10	822.309.9	10,8
M20 x 1,5	1/2"	5,5 - 8	74	15	30	32	30	10	822.312.9	17,8
M20 x 1,5	1/2"	8 - 10,5	74	15	30	32	30	10	822.313.9	17,8
M20 x 1,5	1/2"	10,5 - 13	74	15	30	32	30	10	822.314.9	17,8
M25 x 1,5	3/4"	10,5 - 13	74	15	35	36	36	5	822.315.9	21,6
M25 x 1,5	3/4"	13 - 15,5	74	15	35	36	36	5	822.318.9	21.6
M25 x 1,5	3/4"	15,5 - 18	74	15	35	36	36	5	822.319.9	21,6
M32 x 1,5	1"	15 - 18	90	15	45	45	42	5	822.323.9	38
M32 x 1,5	1"	18 - 21	90	15	45	45	42	5	822.324.9	38
M32 x 1,5	1"	21 - 23,5	90	15	45	45	42	5	822.325.9	38
M40 x 1,5	1.1/4"	21 - 24	94	15	55	55	48	2	822.329.9	45,1
M40 x 1,5	1.1/4"	24 - 27	94	15	55	55	48	2	822.330.9	45,1
M40 x 1,5	1.1/4"	27 - 30	94	15	55	55	48	2	822.331.9	45,1






BAA-316, NPT, IECEx-ATEX EMC barrière koppeling, roestvast staal AISI-316, EPDM rubber en epoxy barrière (-40 °C t/m +100 °C)

DRAAD NPT	SEALTITE MAAT (INCH)	KLEMBEREIK MIN. - MAX.	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	E	F			
NPT 1/2"	3/8"	4 - 7	74	18	26	25	24	10	824.310.9	10,8
NPT 1/2"	3/8"	7 - 10	74	18	26	25	24	10	824.311.9	10,8
NPT 1/2"	1/2"	5,5 - 8	77	18	30	32	30	10	824.312.9	17,8
NPT 1/2"	1/2"	8 - 10,5	77	18	30	32	30	10	824.313.9	17,8
NPT 1/2"	1/2"	10,5 - 13	77	18	30	32	30	10	824.314.9	17,8
NPT 3/4"	3/4"	10,5 - 13	77	18	35	36	36	5	824.315.9	21,6
NPT 3/4"	3/4"	13 - 15,5	77	18	35	36	36	5	824.318.9	21.6
NPT 3/4"	3/4"	15,5 - 18	77	18	35	36	36	5	824.319.9	21,6
NPT 1"	1"	15 - 18	97	22	45	45	42	5	824.323.9	38
NPT 1"	1"	18 - 21	97	22	45	45	42	5	824.324.9	38
NPT 1"	1"	21 - 23,5	97	22	45	45	42	5	824.325.9	38

ANACONDA IECEX-ATEX, BAA-316, IP 66 / 68, STAINLESS STEEL

Voor afgeschermde kabels, IECEx-ATEX gecertificeerd en gemarkeerd;
RCN (type) (draad grootte) IECEx INE 10.0010X Ex d/e I Mb IIC Gb Ex tb IIIC Db
Ex CE 0080 INERIS 06ATEX0014X I M2 / II 2 GD, IP 66 / IP 68






BAA-316, ISO, IECEx-ATEX EMC barrière koppeling, roestvast staal AISI-316, silicone rubber en epoxy barrière (-60 °C t/m +150 °C)


DRAAD ISO	SEALTITE MAAT (INCH)	KLEMBEREIK MIN. - MAX.	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	E	F			
M16 x 1,5	3/8"	6 - 8	71	15	26	25	24	10	822.310.6	10,8
M16 x 1,5	3/8"	8 - 10	71	15	26	25	24	10	822.311.6	10,8
M20 x 1,5	3/8"	8 - 10	71	15	26	25	24	10	822.309.6	10,8
M20 x 1,5	1/2"	5,5 - 8	74	15	30	32	30	10	822.312.6	17,8
M20 x 1,5	1/2"	8 - 10,5	74	15	30	32	30	10	822.313.6	17,8
M20 x 1,5	1/2"	10,5 - 13	74	15	30	32	30	10	822.314.6	17,8
M25 x 1,5	3/4"	10,5 - 13	74	15	35	36	36	5	822.315.6	21,6
M25 x 1,5	3/4"	13 - 15,5	74	15	35	36	36	5	822.318.6	21.6
M25 x 1,5	3/4"	15,5 - 18	74	15	35	36	36	5	822.319.6	21,6
M32 x 1,5	1"	15 - 18	90	15	45	45	42	5	822.323.6	38
M32 x 1,5	1"	18 - 21	90	15	45	45	42	5	822.324.6	38
M32 x 1,5	1"	21 - 23,5	90	15	45	45	42	5	822.325.6	38
M40 x 1,5	1.1/4"	21 - 24	94	15	55	55	48	2	822.329.6	45,1
M40 x 1,5	1.1/4"	24 - 27	94	15	55	55	48	2	822.330.6	45,1
M40 x 1,5	1.1/4"	27 - 30	94	15	55	55	48	2	822.331.6	45,1





BAA-316, NPT, IECEx-ATEX EMC barrière koppeling, roestvast staal AISI-316, silicone rubber en epoxy barrière (-60 °C t/m +150 °C)

DRAAD NPT	SEALTITE MAAT (INCH)	KLEMBEREIK MIN. - MAX.	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	E	F			
NPT 1/2"	3/8"	6 - 8	74	18	26	25	24	10	824.310.6	10,8
NPT 1/2"	3/8"	8 - 10	74	18	26	25	24	10	824.311.6	10,8
NPT 1/2"	1/2"	5,5 - 8	77	18	30	32	30	10	824.312.6	17,8
NPT 1/2"	1/2"	8 - 10,5	77	18	30	32	30	10	824.313.6	17,8
NPT 1/2"	1/2"	10,5 - 13	77	18	30	32	30	10	824.314.6	17,8
NPT 3/4"	3/4"	10,5 - 13	77	18	35	36	36	5	824.315.6	21,6
NPT 3/4"	3/4"	13 - 15,5	77	18	35	36	36	5	824.318.6	21.6
NPT 3/4"	3/4"	15,5 - 18	77	18	35	36	36	5	824.319.6	21,6
NPT 1"	1"	15 - 18	97	22	45	45	42	5	824.323.6	38
NPT 1"	1"	18 - 21	97	22	45	45	42	5	824.324.6	38
NPT 1"	1"	21 - 23,5	97	22	45	45	42	5	824.325.6	38



Kabel diameter om het klembereik vast te stellen.

Speciale informatie voor EMC kabel-slang koppelingen

1. Bij gebruik van een EMC versie dient de kabel diameter, om het klembereik te bepalen, niet gemeten te worden over de buiten diameter van de kabel maar over de diameter van de kabel zonder omvlechting.
2. Bij gebruik van EMC versies met een omvlechtingsdraad (S) van 1,0 t/m 2,5 mm. (type SWA, Steel Wire Armour) een speciale 2-delige klemring (gereduceerde conus) is noodzakelijk en dient apart te worden besteld.

Adapter IECEx-ATEX, BXC, IP 66 / 68, messing vernikkeld



ANACONDA IECEX-ATEX DRAAIBARE BARRIÈRE ADAPTER KOPPELING TYPE BXC, MESSING VERNIKKELD

De IECEx-ATEX goedgekeurde, messing vernikkelde, draaibare adapter koppelingen, enerzijds buitendraad, anderzijds binnendraad, type BXC zijn speciaal ontwikkeld voor losse draden en niet afgeschermde kabel (gestript) waar een 45° of 90° in een explosie gevaarlijke omgeving benodigd is. Aansluiting met de Anaconda beschermslang wordt verkregen door een standaard, messing vernikkelde, Anaconda koppeling (45° of 90°) aan de binnendraadzijde van de koppeling te monteren. De barrière wordt bereikt door een 2 componenten dichtingscompound te mixen die standaard met iedere koppeling worden meegeleverd. Typische toepassingen zijn motoren, transformatoren, controle apparatuur, Ex behuizingen, aansluitdozen en instrumentatie in de chemische- en petrochemische-, olie- en gas-, bulk verwerking-, hout bewerking en food- en pharma-industrie.


Materiaal & Constructie:

Constructie: Messing vernikkelde koppeling, bestaande uit 4 delen (wartelmoer, draaibare moer, barrière container en huis). Separaat wordt een 2 componenten dichtingscompound meegeleverd voor het creëren van de barrière.
Materiaal: Inwendige draad wartelmoer, draaibare moer, barrière container en uitwendige draad huis zijn messing vernikkeld. Koppeling is ook verkrijgbaar in roestvast staal AISI-316. De koppeling voldoet volledig aan de RoHS normen.

Temperatuur: -60 °C tot +130 °C continu.
Beschermingsklasse: IP 67 op de beschermslang, IP 66 tussen behuizing en aansluiting, IP 68 kan bereikt worden met een vlakke afdichting tussen koppeling en schakelkast.
Kleur: Metaalkleurig.

Voor losse draden en niet afgeschermde kabel (gestript), IECEx-ATEX gecertificeerd en gemarkeerd; RCN (type) (draad grootte) IECEx CES 15.0001X Ex db/eb I Mb IIC Gb Ex tb IIIC Db CE 0080 CESI 14ATEX069X I M2 / II 2 GD, IP 66 / IP 68





BXC, ISO, IECEx-ATEX draaibare barrière adapter koppeling, messing vernikkeld, epoxy barrière uitvoering (-60 °C t/m + 130 °C)

DRAAD UITWENDIG	DRAAD INWENDIG	DOORLAAT MIN. (MM)	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	E	F			
M16 x 1,5	M16 x 1,5	10,4	63	15	22	26	25	10	836.116.0*	13
M20 x 1,5	M20 x 1,5	13,8	64	15	26	30	28	10	836.120.0	16,3
M25 x 1,5	M25 x 1,5	18,5	67	15	32	35	34	5	836.125.0	22,9
M32 x 1,5	M32 x 1,5	24,4	69	15	38	45	43	5	836.132.0	35,1
M40 x 1,5	M40 x 1,5	31,9	71	15	48	55	52	2	836.140.0	50,7
M50 x 1,5	M50 x 1,5	37,9	74	15	55	57	55	2	836.150.0	58,8


* De maat M16 - M16 is niet toegestaan voor Group I (Mijnbouw) applicaties.

Om Anaconda 45° en 90° koppelingen, messing vernikkeld, te combineren met adapter type BXC zie hoofdstuk 5 van onze algemene catalogus.

ADAPTER IECEX-ATEX, BXC, IP 66 / 68, MESSING VERNIKKELD

Voor losse draden en niet afgeschermde kabel (gestript), IECEx-ATEX gecertificeerd en gemarkeerd; RCN (type) (draad grootte) IECEx CES 15.0001X Ex db/eb I Mb IIC Gb Ex tb IIIC Db 0080 CESI 14ATEX069X I M2 / II 2 GD, IP 66 / IP 68






BXC, NPT, IECEx-ATEX draaibare barrière adapter koppeling, messing vernikkeld epoxy barrière uitvoering (-60 °C t/m + 130 °C)

DRAAD UITWENDIG	DRAAD INWENDIG	DOORLAAT MIN. (MM)	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	E	F			
NPT 1/2"	NPT 1/2"	13,8	76	20	26	30	28	10	837.116.0	17,6
NPT 3/4"	NPT 3/4"	18,5	78	21	32	35	34	5	837.120.0	23,9
NPT 1"	NPT 1"	24,4	89	25	38	45	43	5	837.126.0	40,7
NPT 1.1/4"	NPT 1.1/4"	31,9	93	26	48	55	52	2	837.135.0	57,8
NPT 1.1/2"	NPT 1.1/2"	37,9	93	26	55	57	55	2	837.140.0	68,4





BXC, Pg, IECEx-ATEX draaibare barrière adapter koppeling, messing vernikkeld, epoxy barrière uitvoering (-60 °C t/m + 130 °C)

DRAAD UITWENDIG	DRAAD INWENDIG	DOORLAAT MIN. (MM)	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	E	F			
Pg 13,5	M16 x 1,5	10,4	63	15	22	26	25	10	837.513.0	13,2
Pg 16	M20 x 1,5	13,8	64	15	26	30	28	10	837.516.0	14,6
Pg 21	M25 x 1,5	18,5	67	15	32	35	34	5	837.521.0	20,5
Pg 29	M32 x 1,5	24,4	69	15	38	45	43	5	837.529.0	29,5
Pg 36	M40 x 1,5	31,9	71	15	48	55	52	2	837.536.0	41,5

Om Anaconda 45° en 90° koppelingen, messing vernikkeld, te combineren met adapter type BXC zie hoofdstuk 5 van onze algemene catalogus.

Adapter IECEx-ATEX, BXC-316, IP 66 / 68, roestvast staal



ANACONDA IECEX-ATEX DRAAIBARE BARRIÈRE ADAPTER KOPPELING TYPE BXC, ROESTVAST STAAL AISI-316


De IECEx-ATEX goedgekeurde, roestvaststalen AISI-316, draaibare adapter koppelingen, enerzijds buitendraad, anderzijds binnendraad, type BXC zijn speciaal ontwikkeld voor losse draden en niet afgeschermde kabel (gestript) waar een 45° of 90° in een explosie gevaarlijke omgeving benodigd is. Aansluiting met de Anaconda beschermslang wordt verkregen door een standaard, roestvaststalen AISI-316, Anaconda koppeling (45° of 90°) aan de binnendraadzijde van de koppeling te monteren. De barrière wordt bereikt door een 2 componenten dichtingscompound te mixen die standaard met iedere koppeling worden meegeleverd. Typische toepassingen zijn motoren, transformatoren, controle apparatuur, Ex behuizingen, aansluitdozen en instrumentatie in de chemische- en petrochemische-, olie- en gas-, bulk verwerking-, hout bewerking en food- en pharma-industrie.

Materiaal & Constructie:

Constructie: Messing vernikkelde koppeling, bestaande uit 4 delen (wartelmoer, draaibare moer, barrière container en huis). Separaat wordt een 2 componenten dichtingscompound meegeleverd voor het creëren van de barrière.
Materiaal: Inwendige draad wartelmoer, draaibare moer, en uitwendige draad huis zijn uit roestvast staal AISI-316. De barrière container is messing vernikkeld. Koppeling is ook verkrijgbaar in roestvast staal AISI-316. De koppeling voldoet volledig aan de RoHS normen.
Temperatuur: -60 °C tot +130 °C continu.
Beschermingsklasse: IP 67 op de beschermslang, IP 66 tussen behuizing en aansluiting, IP 68 kan bereikt worden met een vlakke afdichting tussen koppeling en schakelkast.
Kleur: Metaalkleurig.

Voor losse draden en niet afgeschermde kabel (gestript), IECEx-ATEX gecertificeerd en gemarkeerd;
RCN (type) (draad grootte) IECEx CES 15.0001X Ex db/eb I Mb IIC Gb Ex tb IIIC Db
CE 0080 CESI 14ATEX069X I M2 / II 2 GD, IP 66 / IP 68





BXC-316, ISO, IECEx-ATEX draaibare barrière adapter koppeling, roestvast staal AISI-316, epoxy barrière uitvoering (-60 °C t/m + 130 °C)

DRAAD UITWENDIG	DRAAD INWENDIG	DOORLAAT MIN. (MM)	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	E	F			
M16 x 1,5	M16 x 1,5	10,4	63	15	22	26	25	10	836.116.9*	12,2
M20 x 1,5	M20 x 1,5	13,8	64	15	26	30	28	10	836.120.9	15,4
M25 x 1,5	M25 x 1,5	18,5	67	15	32	35	34	5	836.125.9	21,6
M32 x 1,5	M32 x 1,5	24,4	69	15	38	45	43	5	836.132.9	33,1
M40 x 1,5	M40 x 1,5	31,9	71	15	48	55	52	2	836.140.9	47,4
M50 x 1,5	M50 x 1,5	37,9	74	15	55	57	55	2	836.150.9	55,5


* Afmeting M16 - M16 is niet toegestaan voor Groep I (mijnbouw) applicaties.

Om Anaconda 45° en 90° koppelingen, messing vernikkeld, te combineren met adapter type BXC zie hoofdstuk 5 van onze algemene catalogus.

ADAPTER IECEX-ATEX, BXC-316, IP 66 / 68, ROESTVAST STAAL

Voor losse draden en niet afgeschermde kabel (gestript), IECEx-ATEX gecertificeerd en gemarkeerd;
RCN (type) (draad grootte) IECEx CES 15.0001X Ex db/eb I Mb IIC Gb Ex tb IIIC Db
CE 0080 CESI 14ATEX069X I M2 / II 2 GD, IP 66 / IP 68






BXC-316, NPT, IECEx-ATEX draaibare barrière adapter koppeling, roestvast staal AISI-316, epoxy barrière uitvoering (-60 °C t/m + 130 °C)

DRAAD UITWENDIG	DRAAD INWENDIG	DOORLAAT MIN. (MM)	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	E	F			
NPT 1/2"	NPT 1/2"	13,8	76	20	26	30	28	10	837.116.9	16,7
NPT 3/4"	NPT 3/4"	18,5	78	21	32	35	34	5	837.120.9	22,6
NPT 1"	NPT 1"	24,4	89	25	38	45	43	5	837.126.9	38,5
NPT 1.1/4"	NPT 1.1/4"	31,9	93	26	48	55	52	2	837.135.9	54,6
NPT 1.1/2"	NPT 1.1/2"	37,9	93	26	55	57	55	2	837.140.9	64,6





BXC-316, Pg, IECEx-ATEX draaibare barrière adapter koppeling, roestvast staal AISI-316, epoxy barrière uitvoering (-60 °C t/m + 130 °C)

DRAAD UITWENDIG	DRAAD INWENDIG	DOORLAAT MIN. (MM)	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	E	F			
Pg 13,5	M16 x 1,5	10,4	63	15	22	26	25	10	837.513.9	12,4
Pg 16	M20 x 1,5	13,8	64	15	26	30	28	10	837.516.9	13,6
Pg 21	M25 x 1,5	18,5	67	15	32	35	34	5	837.521.9	19,4
Pg 29	M32 x 1,5	24,4	69	15	38	45	43	5	837.529.9	27,9
Pg 36	M40 x 1,5	31,9	71	15	48	55	52	2	837.536.9	39,3

Om Anaconda 45° en 90° koppelingen, messing vernikkeld, te combineren met adapter type BXC zie hoofdstuk 5 van onze algemene catalogus.

Adapter IECEx-ATEX, RNC, IP 66 / 68, messing vernikkeld



ANAMET IECEX-ATEX ADAPTER KOPPELING, TYPE RNC EN RAC, MESSING VERNIKKELD

Type RNC IECEx-ATEX goedgekeurde, messing vernikkelde, adapter is oorspronkelijk ontworpen om vast pijpen met schroefdraad te monteren, maar kan eveneens gebruikt worden in combinatie met een flexibele metalen beschermslang om een niet afgeschermde in een potentieel explosieve omgeving te beschermen. Aangezien het type RNA tot de maat 1.1/4" verkrijgbaar is, bieden type RNC 1.1/2" t/m 3" in combinatie met Anaconda standaard koppelingen de oplossing indien grotere maten vereist zijn. Typische toepassingen zijn motoren, transformatoren, controle apparatuur, Ex behuizingen, aansluitdozen en instrumentatie in de chemische- en petrochemische-, olie- en gas-, bulk verwerking-, hout bewerking en food- en pharma-industrie Ook verkrijgbaar als versie voor beschermde kabel type RAC (zie pagina 7 - 40 t/m 7 - 41).

Materiaal & Constructie:

Constructie: Messing vernikkelde koppeling, bestaande uit 4 delen (inwendige draad wartelmoer, drukring, afdichtingsrubber en uitwendige draad huis).

Materiaal: Inwendige draad wartelmoer, drukring en uitwendige draad huis zijn messing vernikkeld. De rubber afdichtingsring is uit EPDM. Koppeling is ook verkrijgbaar in roestvast staal AISI-316. De koppeling voldoet volledig aan de RoHS normen.

Temperatuur: -40 °C tot +100 °C continu. Met siliconen afdichting -70 °C tot + 220 ° continu.


Beschermklasse: Standaard is IP 66, met een vlakke afdichting tussen koppeling en schakelkast IP 68.

Kleur: Metaalkleurig.

Voor losse draden en niet afgeschermde kabel (gestript), IECEx-ATEX gecertificeerd en gemarkeerd; RCN (type) (draad grootte) IECEx INE 10.0010X Ex d/e I Mb IIC Gb Ex tb IIIC Db CE 0080 INERIS 06ATEX0014X I M2 / II 2 GD, IP 66 / IP 68

RNC, ISO, IECEx-ATEX kabel-adapter, messing vernikkeld, EPDM dichting (-40 °C t/m +100 °C)






UITW. DRAAD ISO	INW. DRAAD NPT	KLEMBEREIK MIN. - MAX.	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	D	E			
M20 x 1,5	NPT 1/2"	5,5 - 8	63	15	32	-	30	10	297.812.0	17,4
M20 x 1,5	NPT 1/2"	8 - 10,5	63	15	32	-	30	10	297.813.0	17,4
M20 x 1,5	NPT 1/2"	10,5 - 13	63	15	32	-	30	10	297.814.0	17,4
M25 x 1,5	NPT 3/4"	10,5 - 13	63	15	36	-	35	5	297.815.0	20,6
M25 x 1,5	NPT 3/4"	13 - 15,5	63	15	36	-	35	5	297.818.0	20,6
M25 x 1,5	NPT 3/4"	15,5 - 18	63	15	36	-	35	5	297.819.0	20,6
M32 x 1,5	NPT 1"	15 - 18	76	15	45	-	42	5	297.823.0	35,6
M32 x 1,5	NPT 1"	18 - 21	76	15	45	-	42	5	297.824.0	35,6
M32 x 1,5	NPT 1"	21 - 24	76	15	45	-	42	5	297.825.0	35,6
M40 x 1,5	NPT 1.1/4"	21 - 24	79	15	50	-	48	2	297.829.0	43,1
M40 x 1,5	NPT 1.1/4"	24 - 27	79	15	50	-	48	2	297.830.0	43,1
M40 x 1,5	NPT 1.1/4"	27 - 30	79	15	50	-	48	2	297.831.0	43,1
M50 x 1,5	NPT 1.1/2"	30 - 33	79	15	57	-	55	2	297.843.0	56,8
M50 x 1,5	NPT 1.1/2"	33 - 36	79	15	57	-	55	2	297.844.0	56,8
M63 x 1,5	NPT 2"	36 - 39	80	15	68	-	68	2	297.851.0	78,4
M63 x 1,5	NPT 2"	39 - 42	80	15	68	-	68	2	297.852.0	78,4
M63 x 1,5	NPT 2"	42 - 45	80	15	68	-	68	2	297.853.0	78,4
M75 x 1,5	NPT 2.1/2"	45 - 48	91	15	80	-	80	1	297.854.0	112,4
M75 x 1,5	NPT 2.1/2"	48 - 51	91	15	80	-	80	1	297.855.0	112,4
M75 x 1,5	NPT 2.1/2"	51 - 54	91	15	80	-	80	1	297.856.0	112,4
M90 x 2	NPT 3"	54 - 58	103	20	102	-	100	1	297.857.0	223,5
M90 x 2	NPT 3"	58 - 62	103	20	102	-	100	1	297.858.0	223,5

ADAPTER IECEX-ATEX, RNC, IP 66 / 68, MESSING VERNIKKELD

Voor niet afgeschermde kabels, IECEx-ATEX gecertificeerd en gemarkeerd;
RCN (type) (draad grootte) IECEx INE 10.0010X Ex d/e I Mb IIC Gb Ex tb IIIC Db
0080 INERIS 06ATEX0014X I M2 / II 2 GD, IP 66 / IP 68






RNC, NPT, IECEx-ATEX adapter koppeling, messing vernikkeld, EPDM dichting (-40 °C t/m +100 °C)

UITW. DRAAD NPT	INW. DRAAD NPT	KLEMBEREIK MIN. - MAX.	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	D	E			
NPT 1/2"	NPT 1/2"	5,5 - 8	66	18	32	-	30	10	297.912.0	17,4
NPT 1/2"	NPT 1/2"	8 - 10,5	66	18	32	-	30	10	297.913.0	17,4
NPT 1/2"	NPT 1/2"	10,5 - 13	66	18	32	-	30	10	297.914.0	17,4
NPT 3/4"	NPT 3/4"	10,5 - 13	66	18	36	-	35	5	297.915.0	20,6
NPT 3/4"	NPT 3/4"	13 - 15,5	66	18	36	-	35	5	297.918.0	20,6
NPT 3/4"	NPT 3/4"	15,5 - 18	66	18	36	-	35	5	297.919.0	20,6
NPT 1"	NPT 1"	15 - 18	83	22	45	-	42	5	297.923.0	35,6
NPT 1"	NPT 1"	18 - 21	83	22	45	-	42	5	297.924.0	35,6
NPT 1"	NPT 1"	21 - 24	83	22	45	-	42	5	297.925.0	35,6
NPT 1.1/4"	NPT 1.1/4"	21 - 24	86	22	50	-	48	2	297.929.0	43,1
NPT 1.1/4"	NPT 1.1/4"	24 - 27	86	22	50	-	48	2	297.930.0	43,1
NPT 1.1/4"	NPT 1.1/4"	27 - 30	86	22	50	-	48	2	297.931.0	43,1
NPT 1.1/2"	NPT 1.1/2"	30 - 33	88	24	57	-	55	2	297.943.0	56,8
NPT 1.1/2"	NPT 1.1/2"	33 - 36	88	24	57	-	55	2	297.944.0	56,8
NPT 2"	NPT 2"	36 - 39	89	24	68	-	68	2	297.951.0	78,4
NPT 2"	NPT 2"	39 - 42	89	24	68	-	68	2	297.952.0	78,4
NPT 2"	NPT 2"	42 - 45	89	24	68	-	68	2	297.953.0	78,4
NPT 2.1/2"	NPT 2.1/2"	45 - 48	104	28	80	-	80	1	297.954.0	112,4
NPT 2.1/2"	NPT 2.1/2"	48 - 51	104	28	80	-	80	1	297.955.0	112,4
NPT 2.1/2"	NPT 2.1/2"	51 - 54	104	28	80	-	80	1	297.956.0	112,4
NPT 3"	NPT 3"	54 - 58	111	28	102	-	100	1	297.957.0	223,5
NPT 3"	NPT 3"	58 - 62	111	28	102	-	100	1	297.958.0	223,5





RNC, Pg, IECEx-ATEX adapter koppeling, messing vernikkeld, EPDM dichting


UITW. DRAAD PG	INW. DRAAD NPT	KLEMBEREIK MIN. - MAX.	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	D	E			
Pg 11	NPT 1/2"	5,5 - 8	63	15	32	-	30	10	297.611.0	17,4
Pg 13,5	NPT 1/2"	5,5 - 8	63	15	32	-	30	10	297.612.0	17,4
Pg 13,5	NPT 1/2"	8 - 10,5	63	15	32	-	30	10	297.613.0	17,4
Pg 13,5	NPT 1/2"	10,5 - 13	63	15	32	-	30	10	297.614.0	17,4
Pg 16	NPT 3/4"	10,5 - 13	63	15	36	-	35	5	297.615.0	20,6
Pg 16	NPT 3/4"	13 - 15,5	63	15	36	-	35	5	297.618.0	20,6
Pg 16	NPT 3/4"	15,5 - 18	63	15	36	-	35	5	297.619.0	20,6
Pg 21	NPT 1"	15 - 18	76	15	45	-	42	5	297.623.0	35,6
Pg 21	NPT 1"	18 - 21	76	15	45	-	42	5	297.624.0	35,6
Pg 21	NPT 1"	21 - 24	76	15	45	-	42	5	297.625.0	35,6
Pg 29	NPT 1.1/4"	21 - 24	81	17	50	-	48	2	297.629.0	43,1
Pg 29	NPT 1.1/4"	24 - 27	81	17	50	-	48	2	297.630.0	43,1
Pg 29	NPT 1.1/4"	27 - 30	81	17	50	-	48	2	297.631.0	43,1
Pg 36	NPT 1.1/2"	30 - 33	81	17	57	-	55	2	297.643.0	56,8
Pg 36	NPT 1.1/2"	33 - 36	81	17	57	-	55	2	297.644.0	56,8
Pg 48	NPT 2"	36 - 39	83	18	68	-	68	2	297.651.0	78,4
Pg 48	NPT 2"	39 - 42	83	18	68	-	68	2	297.652.0	78,4
Pg 48	NPT 2"	42 - 45	83	18	68	-	68	2	297.653.0	78,4

Adapter IECEx-ATEX, RAC, IP 66 / 68, messing vernikkeld

Voor afgeschermde kabels, IECEx-ATEX gecertificeerd en gemarkeerd;
RCN (type) (draad grootte) IECEx INE 10.0010X Ex d/e I Mb IIC Gb Ex tb IIIC Db
0080 INERIS 06ATEX0014X I M2 / II 2 GD, IP 66 / IP 68








RAC, ISO, IECEx-ATEX EMC kabel-adapter, messing vernikkeld, EPDM dichting (-40 °C t/m +100 °C

UITW. DRAAD ISO	INW. DRAAD NPT	KLEMBEREIK MIN. - MAX.	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	D	E			
M20 x 1,5	NPT 1/2"	5,5 - 8	63	15	32	-	30	10	839.812.0	17,4
M20 x 1,5	NPT 1/2"	8 - 10,5	63	15	32	-	30	10	839.813.0	17,4
M20 x 1,5	NPT 1/2"	10,5 - 13	63	15	32	-	30	10	839.814.0	17,4
M25 x 1,5	NPT 3/4"	10,5 - 13	63	15	36	-	35	5	839.815.0	20,6
M25 x 1,5	NPT 3/4"	13 - 15,5	63	15	36	-	35	5	839.818.0	20,6
M25 x 1,5	NPT 3/4"	15,5 - 18	63	15	36	-	35	5	839.819.0	20,6
M32 x 1,5	NPT 1"	15 - 18	76	15	45	-	42	5	839.823.0	35,6
M32 x 1,5	NPT 1"	18 - 21	76	15	45	-	42	5	839.824.0	35,6
M32 x 1,5	NPT 1"	21 - 24	76	15	45	-	42	5	839.825.0	35,6
M40 x 1,5	NPT 1.1/4"	21 - 24	79	15	50	-	48	2	839.829.0	43,1
M40 x 1,5	NPT 1.1/4"	24 - 27	79	15	50	-	48	2	839.830.0	43,1
M40 x 1,5	NPT 1.1/4"	27 - 30	79	15	50	-	48	2	839.831.0	43,1
M50 x 1,5	NPT 1.1/2"	30 - 33	79	15	57	-	55	2	839.843.0	56,8
M50 x 1,5	NPT 1.1/2"	33 - 36	79	15	57	-	55	2	839.844.0	56,8
M63 x 1,5	NPT 2"	36 - 39	80	15	68	-	68	2	839.851.0	78,4
M63 x 1,5	NPT 2"	39 - 42	80	15	68	-	68	2	839.852.0	78,4
M63 x 1,5	NPT 2"	42 - 45	80	15	68	-	68	2	839.853.0	78,4
M75 x 1,5	NPT 2.1/2"	45 - 48	91	15	80	-	80	1	839.854.0	112,4
M75 x 1,5	NPT 2.1/2"	48 - 51	91	15	80	-	80	1	839.855.0	112,4
M75 x 1,5	NPT 2.1/2"	51 - 54	91	15	80	-	80	1	839.856.0	112,4
M90 x 2	NPT 3"	54 - 58	103	20	102	-	100	1	839.857.0	223,5
M90 x 2	NPT 3"	58 - 62	103	20	102	-	100	1	839.858.0	223,5



Kabel diameter om het klembereik vast te stellen.


Speciale informatie voor EMC kabel-slang koppelingen

1. Bij gebruik van een EMC versie dient de kabel diameter, om het klembereik te bepalen, niet gemeten te worden over de buiten diameter van de kabel maar over de diameter van de kabel zonder omvlechting.
2. Bij gebruik van EMC versies met een omvlechtingsdraad (S) van 1,0 t/m 2,5 mm. (type SWA, Steel Wire Armour) een speciale 2-delige klemring (gereduceerde conus) is noodzakelijk en dient apart te worden besteld.

ADAPTER IECEX-ATEX, RAC, IP 66 / 68, MESSING VERNIKKELD

Voor afgeschermde kabels, IECEx-ATEX gecertificeerd en gemarkeerd;
RCN (type) (draad grootte) IECEx INE 10.0010X Ex d/e I Mb IIC Gb Ex tb IIIC Db
Ex CE 0080 INERIS 06ATEX0014X I M2 / II 2 GD, IP 66 / IP 68






RAC, NPT, IECEx-ATEX EMC kabel-adapter, messing vernikkeld, EPDM dichting (-40 °C t/m +100 °C)

UITW. DRAAD NPT	THREAD INNER NPT	KLEMBEREIK MIN. - MAX.	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	D	E			
NPT 1/2"	NPT 1/2"	5,5 - 8	66	18	32	-	30	10	839.912.0	17,4
NPT 1/2"	NPT 1/2"	8 - 10,5	66	18	32	-	30	10	839.913.0	17,4
NPT 1/2"	NPT 1/2"	10,5 - 13	66	18	32	-	30	10	839.914.0	17,4
NPT 3/4"	NPT 3/4"	10,5 - 13	66	18	36	-	35	5	839.915.0	20,6
NPT 3/4"	NPT 3/4"	13 - 15,5	66	18	36	-	35	5	839.918.0	20,6
NPT 3/4"	NPT 3/4"	15,5 - 18	66	18	36	-	35	5	839.919.0	20,6
NPT 1"	NPT 1"	15 - 18	83	22	45	-	42	5	839.923.0	35,6
NPT 1"	NPT 1"	18 - 21	83	22	45	-	42	5	839.924.0	35,6
NPT 1"	NPT 1"	21 - 24	83	22	45	-	42	5	839.925.0	35,6
NPT 1.1/4"	NPT 1.1/4"	21 - 24	86	22	50	-	48	2	839.929.0	43,1
NPT 1.1/4"	NPT 1.1/4"	24 - 27	86	22	50	-	48	2	839.930.0	43,1
NPT 1.1/4"	NPT 1.1/4"	27 - 30	86	22	50	-	48	2	839.931.0	43,1
NPT 1.1/2"	NPT 1.1/2"	30 - 33	88	24	57	-	55	2	839.943.0	56,8
NPT 1.1/2"	NPT 1.1/2"	33 - 36	88	24	57	-	55	2	839.944.0	56,8
NPT 2"	NPT 2"	36 - 39	89	24	68	-	68	2	839.951.0	78,4
NPT 2"	NPT 2"	39 - 42	89	24	68	-	68	2	839.952.0	78,4
NPT 2"	NPT 2"	42 - 45	89	24	68	-	68	2	839.953.0	78,4
NPT 2.1/2"	NPT 2.1/2"	45 - 48	104	28	80	-	80	1	839.954.0	112,4
NPT 2.1/2"	NPT 2.1/2"	48 - 51	104	28	80	-	80	1	839.955.0	112,4
NPT 2.1/2"	NPT 2.1/2"	51 - 54	104	28	80	-	80	1	839.956.0	112,4
NPT 3"	NPT 3"	54 - 58	111	28	102	-	100	1	839.957.0	223,5
NPT 3"	NPT 3"	58 - 62	111	28	102	-	100	1	839.958.0	223,5





RAC, Pg, IECEx-ATEX EMC kabel-adapter, messing vernikkeld, EPDM dichting (-40 °C t/m +100 °C)

UITW. DRAAD PG	INW. DRAAD NPT	KLEMBEREIK MIN. - MAX.	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	D	E			
Pg 11	NPT 1/2"	5,5 - 8	63	15	32	-	30	10	839.611.0	17,4
Pg 13,5	NPT 1/2"	5,5 - 8	63	15	32	-	30	10	839.612.0	17,4
Pg 13,5	NPT 1/2"	8 - 10,5	63	15	32	-	30	10	839.613.0	17,4
Pg 13,5	NPT 1/2"	10,5 - 13	63	15	32	-	30	10	839.614.0	17,4
Pg 16	NPT 3/4"	10,5 - 13	63	15	36	-	35	5	839.615.0	20,6
Pg 16	NPT 3/4"	13 - 15,5	63	15	36	-	35	5	839.618.0	20,6
Pg 16	NPT 3/4"	15,5 - 18	63	15	36	-	35	5	839.619.0	20,6
Pg 21	NPT 1"	15 - 18	76	15	45	-	42	5	839.623.0	35,6
Pg 21	NPT 1"	18 - 21	76	15	45	-	42	5	839.624.0	35,6
Pg 21	NPT 1"	21 - 24	76	15	45	-	42	5	839.625.0	35,6
Pg 29	NPT 1.1/4"	21 - 24	81	17	50	-	48	2	839.629.0	43,1
Pg 29	NPT 1.1/4"	24 - 27	81	17	50	-	48	2	839.630.0	43,1
Pg 29	NPT 1.1/4"	27 - 30	81	17	50	-	48	2	839.631.0	43,1
Pg 36	NPT 1.1/2"	30 - 33	81	17	57	-	55	2	839.643.0	56,8
Pg 36	NPT 1.1/2"	33 - 36	81	17	57	-	55	2	839.644.0	56,8
Pg 48	NPT 2"	36 - 39	83	18	68	-	68	2	839.651.0	78,4
Pg 48	NPT 2"	39 - 42	83	18	68	-	68	2	839.652.0	78,4
Pg 48	NPT 2"	42 - 45	83	18	68	-	68	2	839.653.0	78,4


Adapter IECEx-ATEX, RNC / RAC, IP 66 / 68, messing vernikkeld



ANACONDA KOPPELINGEN, MESSING VERNIKKELD, VOOR COMBINATIE MET ADAPTER TYPE RNC / RAC

Anaconda koppelingen, messing vernikkeld, te combineren met adapter type RNC / RAC De aansluiting met een Anaconda beschermslang wordt gemaakt door een standaard Anaconda draaibare koppeling in recht, 45° of 90° die gemonteerd wordt in het inwendige draad gedeelte van de adapter koppeling. Omdat de RNA en RAA kabel slang koppelingen slechts t/m 1.1/4" leverbaar zijn, en indien een grotere afmeting gewenst is, kunnen het type RNC en RAC adapter koppeling van 1.1/2" t/m 3" in combinatie met de Anaconda standaard rechte koppelingen gebruikt worden.






NPT rechte koppeling, uitwendige draad, messing vernikkeld

DRAAD NPT	SEALTITE MAAT (INCH)	DOORLAAT MIN. (MM)	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	D	E			
NPT 1/2"	3/8"	11	35	14	26	-	24	10	714.012.1	4,4
NPT 1/2"	1/2"	14,5	36	14	29	-	27	10	714.016.1	5
NPT 3/4"	3/4"	19,4	37	14	35	-	33	5	714.020.1	7
NPT 1"	1"	24,7	40	16	45	-	42	5	714.026.1	12,6
NPT 1.1/4"	1.1/4"	33,3	43	16	53	-	50	2	714.035.1	16,8
NPT 1.1/2"	1.1/2"	38	50	18	62	-	58	2	714.040.1	25,8
NPT 2"	2"	49	56	20	76	-	72	2	714.050.1	41,2
NPT 2.1/2"	2.1/2"	60,7	67	25	90	-	85	1	714.063.1*	83,6
NPT 3"	3"	75,5	73	27	108	-	102	1	714.075.1*	113,9

* Koppelingen 2.1/2" en 3" slang zijn zonder UL/CSA keur.






NPT 45° haakse draaibare koppeling, uitwendige draad, messing vernikkeld

DRAAD NPT	SEALTITE MAAT (INCH)	DOORLAAT MIN. (MM)	AFMETINGEN IN MM						STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	D	E	F			
NPT 1/2"	3/8"	10,4	36	12	26	28	22	22	10	819.412.0	11,5
NPT 1/2"	1/2"	13,8	36	12	29	30	27	25	10	819.416.0	14
NPT 3/4"	3/4"	17,4	39	12	35	32	33	31	5	819.420.0	22
NPT 1"	1"	23,4	42	13	45	37	42	38	5	819.426.0	37





NPT 90° haakse draaibare koppeling, uitwendige draad, messing vernikkeld

DRAAD NPT	SEALTITE MAAT (INCH)	DOORLAAT MIN. (MM)	AFMETINGEN IN MM						STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	D	E	F			
NPT 1/2"	3/8"	10,4	41	12	26	35	22	22	10	819.912.0	12
NPT 1/2"	1/2"	13,8	41	12	29	37	27	25	10	819.916.0	14
NPT 3/4"	3/4"	17,4	48	12	35	44	33	31	5	819.920.0	23,5
NPT 1"	1"	23,4	56	13	45	55	42	38	5	819.926.0	42

Adapter IECEx-ATEX, RNC-316, IP 66 / 68, roestvast staal



ANAMET IECEX-ATEX ADAPTER KOPPELING, TYPE RNC-316, ROESTVAST STAAL AISI-316

Type RNC-316 IECEx-ATEX goedgekeurde, roestvaststalen AISI-316, adapter is oorspronkelijk ontworpen om vast pijpen met schroefdraad te monteren, maar kan eveneens gebruikt worden in combinatie met een flexibele metalen beschermslang om een niet afgeschermde in een potentieel explosieve omgeving te beschermen. Aangezien het type RNA-316 tot de maat 1.1/4" verkrijgbaar is, bieden type RNC-316 1.1/2" t/m 3" in combinatie met Anaconda standaard koppelingen de oplossing indien grotere maten vereist zijn. Typische toepassingen zijn motoren, transformatoren, controle apparatuur, Ex behuizingen, aansluitdozen en instrumentatie in de chemische- en petrochemische-, olie- en gas-, bulk verwerking-, hout bewerking en food- en pharma-industrie. Ook verkrijgbaar als versie voor beschermde kabel type RAC-316 (zie pagina 7 - 45 t/m 7 - 46).

Materiaal & Constructie:

Constructie: Roestvast staal AISI-316 koppeling, bestaande uit 4 delen (inwendige draad wartelmoer, drukring, afdichtingsrubber en uitwendige draad huis). Ook leverbaar voor afgeschermde kabels (type RAC AISI-316).

Materiaal: Inwendige draad wartelmoer, drukring en uitwendige draad huis zijn roestvast staal AISI-316. De rubber afdichtingsring is uit EPDM. Koppeling is ook verkrijgbaar in messing vernikkeld. De koppeling voldoet volledig aan de RoHS normen.


Temperatuur: -40 °C tot +100 °C continu. Met siliconen afdichting -70 °C tot + 220 ° continu.

Beschermklasse: Standaard is IP 66, met een vlakke afdichting tussen koppeling en schakelkast IP 68.

Kleur: Metaalkleurig.

Voor niet afgeschermde kabels, IECEx-ATEX gecertificeerd en gemarkeerd;
RCN (type) (draad grootte) IECEx INE 10.0010X Ex d/e I Mb IIC Gb Ex tb IIIC Db
Ex CE 0080 INERIS 06ATEX0014X I M2 / II 2 GD, IP 66 / IP 68






RNC-316, ISO, IECEx-ATEX adapter koppeling, roestvast staal AISI-316, EPDM dichting (-40 °C t/m +100 °C)

UITW. DRAAD ISO	INW. DRAAD NPT	KLEMBEREIK MIN. - MAX.	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	D	E			
M20 x 1,5	NPT 1/2"	5,5 - 8	63	15	32	-	30	10	297.812.9	17,4
M20 x 1,5	NPT 1/2"	8 - 10,5	63	15	32	-	30	10	297.813.9	17,4
M20 x 1,5	NPT 1/2"	10,5 - 13	63	15	32	-	30	10	297.814.9	17,4
M25 x 1,5	NPT 3/4"	10,5 - 13	63	15	36	-	35	5	297.815.9	20,6
M25 x 1,5	NPT 3/4"	13 - 15,5	63	15	36	-	35	5	297.818.9	20,6
M25 x 1,5	NPT 3/4"	15,5 - 18	63	15	36	-	35	5	297.819.9	20,6
M32 x 1,5	NPT 1"	15 - 18	76	15	45	-	42	5	297.823.9	35,6
M32 x 1,5	NPT 1"	18 - 21	76	15	45	-	42	5	297.824.9	35,6
M32 x 1,5	NPT 1"	21 - 24	76	15	45	-	42	5	297.825.9	35,6
M40 x 1,5	NPT 1.1/4"	21 - 24	79	15	50	-	48	2	297.829.9	43,1
M40 x 1,5	NPT 1.1/4"	24 - 27	79	15	50	-	48	2	297.830.9	43,1
M40 x 1,5	NPT 1.1/4"	27 - 30	79	15	50	-	48	2	297.831.9	43,1
M50 x 1,5	NPT 1.1/2"	30 - 33	79	15	57	-	55	2	297.843.9	56,8
M50 x 1,5	NPT 1.1/2"	33 - 36	79	15	57	-	55	2	297.844.9	56,8
M63 x 1,5	NPT 2"	36 - 39	80	15	68	-	68	2	297.851.9	78,4
M63 x 1,5	NPT 2"	39 - 42	80	15	68	-	68	2	297.852.9	78,4
M63 x 1,5	NPT 2"	42 - 45	80	15	68	-	68	2	297.853.9	78,4

ADAPTER IECEX-ATEX, RNC-316, IP 66 / 68, ROESTVAST STAAL

Voor niet afgeschermde kabels, IECEx-ATEX gecertificeerd en gemarkeerd;
RCN (type) (draad grootte) IECEx INE 10.0010X Ex d/e I Mb IIC Gb Ex tb IIIC Db
0080 INERIS 06ATEX0014X I M2 / II 2 GD, IP 66 / IP 68






RNC-316, NPT, IECEx-ATEX adapter koppeling, roestvast staal
AISI-316, EPDM dichting (-40 °C t/m +100 °C)

UITW. DRAAD NPT	INW. DRAAD NPT	KLEMBEREIK MIN. - MAX.	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	D	E			
NPT 1/2"	NPT 1/2"	5,5 - 8	66	18	32	-	30	10	297.912.9	17,4
NPT 1/2"	NPT 1/2"	8 - 10,5	66	18	32	-	30	10	297.913.9	17,4
NPT 1/2"	NPT 1/2"	10,5 - 13	66	18	32	-	30	10	297.914.9	17,4
NPT 3/4"	NPT 3/4"	10,5 - 13	66	18	36	-	35	5	297.915.9	20,6
NPT 3/4"	NPT 3/4"	13 - 15,5	66	18	36	-	35	5	297.918.9	20,6
NPT 3/4"	NPT 3/4"	15,5 - 18	66	18	36	-	35	5	297.919.9	20,6
NPT 1"	NPT 1"	15 - 18	83	22	45	-	42	5	297.923.9	35,6
NPT 1"	NPT 1"	18 - 21	83	22	45	-	42	5	297.924.9	35,6
NPT 1"	NPT 1"	21 - 24	83	22	45	-	42	5	297.925.9	35,6
NPT 1.1/4"	NPT 1.1/4"	21 - 24	86	22	50	-	48	2	297.929.9	43,1
NPT 1.1/4"	NPT 1.1/4"	24 - 27	86	22	50	-	48	2	297.930.9	43,1
NPT 1.1/4"	NPT 1.1/4"	27 - 30	86	22	50	-	48	2	297.931.9	43,1
NPT 1.1/2"	NPT 1.1/2"	30 - 33	88	24	57	-	55	2	297.943.9	56,8
NPT 1.1/2"	NPT 1.1/2"	33 - 36	88	24	57	-	55	2	297.944.9	56,8
NPT 2"	NPT 2"	36 - 39	89	24	68	-	68	2	297.951.9	78,4
NPT 2"	NPT 2"	39 - 42	89	24	68	-	68	2	297.952.9	78,4
NPT 2"	NPT 2"	42 - 45	89	24	68	-	68	2	297.953.9	78,4
NPT 2.1/2"	NPT 2.1/2"	45 - 48	104	28	80	-	80	1	297.954.9	112,4
NPT 2.1/2"	NPT 2.1/2"	48 - 51	104	28	80	-	80	1	297.955.9	112,4
NPT 2.1/2"	NPT 2.1/2"	51 - 54	104	28	80	-	80	1	297.956.9	112,4
NPT 3"	NPT 3"	54 - 58	111	28	102	-	100	1	297.957.9	223,5
NPT 3"	NPT 3"	58 - 62	111	28	102	-	100	1	297.958.9	223,5





RNC-316, Pg, IECEx-ATEX adapter koppeling, roestvast staal
AISI-316, EPDM dichting (-40 °C t/m +100 °C)


UITW. DRAAD PG	INW. DRAAD NPT	KLEMBEREIK MIN. - MAX.	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	D	E			
Pg 11	NPT 1/2"	5,5 - 8	63	15	32	-	30	10	297.611.9	17,4
Pg 13,5	NPT 1/2"	5,5 - 8	63	15	32	-	30	10	297.612.9	17,4
Pg 13,5	NPT 1/2"	8 - 10,5	63	15	32	-	30	10	297.613.9	17,4
Pg 13,5	NPT 1/2"	10,5 - 13	63	15	32	-	30	10	297.614.9	17,4
Pg 16	NPT 3/4"	10,5 - 13	63	15	36	-	35	5	297.615.9	20,6
Pg 16	NPT 3/4"	13 - 15,5	63	15	36	-	35	5	297.618.9	20,6
Pg 16	NPT 3/4"	15,5 - 18	63	15	36	-	35	5	297.619.9	20,6
Pg 21	NPT 1"	15 - 18	76	15	45	-	42	5	297.623.9	35,6
Pg 21	NPT 1"	18 - 21	76	15	45	-	42	5	297.624.9	35,6
Pg 21	NPT 1"	21 - 24	76	15	45	-	42	5	297.625.9	35,6
Pg 29	NPT 1.1/4"	21 - 24	81	17	50	-	48	2	297.629.9	43,1
Pg 29	NPT 1.1/4"	24 - 27	81	17	50	-	48	2	297.630.9	43,1
Pg 29	NPT 1.1/4"	27 - 30	81	17	50	-	48	2	297.631.9	43,1
Pg 36	NPT 1.1/2"	30 - 33	81	17	57	-	55	2	297.643.9	56,8
Pg 36	NPT 1.1/2"	33 - 36	81	17	57	-	55	2	297.644.9	56,8
Pg 48	NPT 2"	36 - 39	83	18	68	-	68	2	297.651.9	78,4
Pg 48	NPT 2"	39 - 42	83	18	68	-	68	2	297.652.9	78,4
Pg 48	NPT 2"	42 - 45	83	18	68	-	68	2	297.653.9	78,4

Adapter IECEx-ATEX, RAC-316, IP 66 / 68, roestvast staal




Voor niet afgeschermde kabels, IECEx-ATEX gecertificeerd en gemarkeerd;
RCN (type) (draad grootte) IECEx INE 10.0010X Ex d/e I Mb IIC Gb Ex tb IIIC Db
Ex CE 0080 INERIS 06ATEX0014X I M2 / II 2 GD, IP 66 / IP 68





RAC-316, ISO, IECEx-ATEX EMC adapter koppeling,
roestvast staal AISI-316, EPDM dichting (-40 °C t/m +100 °C)

UITW. DRAAD ISO	INW. DRAAD NPT	KLEMBEREIK MIN. - MAX.	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	D	E			
M20 x 1,5	NPT 1/2"	5,5 - 8	63	15	32	-	30	10	839.812.9	17,4
M20 x 1,5	NPT 1/2"	8 - 10,5	63	15	32	-	30	10	839.813.9	17,4
M20 x 1,5	NPT 1/2"	10,5 - 13	63	15	32	-	30	10	839.814.9	17,4
M25 x 1,5	NPT 3/4"	10,5 - 13	63	15	36	-	35	5	839.815.9	20,6
M25 x 1,5	NPT 3/4"	13 - 15,5	63	15	36	-	35	5	839.818.9	20,6
M25 x 1,5	NPT 3/4"	15,5 - 18	63	15	36	-	35	5	839.819.9	20,6
M32 x 1,5	NPT 1"	15 - 18	76	15	45	-	42	5	839.823.9	35,6
M32 x 1,5	NPT 1"	18 - 21	76	15	45	-	42	5	839.824.9	35,6
M32 x 1,5	NPT 1"	21 - 24	76	15	45	-	42	5	839.825.9	35,6
M40 x 1,5	NPT 1.1/4"	21 - 24	79	15	50	-	48	2	839.829.9	43,1
M40 x 1,5	NPT 1.1/4"	24 - 27	79	15	50	-	48	2	839.830.9	43,1
M40 x 1,5	NPT 1.1/4"	27 - 30	79	15	50	-	48	2	839.831.9	43,1
M50 x 1,5	NPT 1.1/2"	30 - 33	79	15	57	-	55	2	839.843.9	56,8
M50 x 1,5	NPT 1.1/2"	33 - 36	79	15	57	-	55	2	839.844.9	56,8
M63 x 1,5	NPT 2"	36 - 39	80	15	68	-	68	2	839.851.9	78,4
M63 x 1,5	NPT 2"	39 - 42	80	15	68	-	68	2	839.852.9	78,4
M63 x 1,5	NPT 2"	42 - 45	80	15	68	-	68	2	839.853.9	78,4
M75 x 1,5	NPT 2.1/2"	45 - 48	91	15	80	-	80	1	839.854.9	112,4
M75 x 1,5	NPT 2.1/2"	48 - 51	91	15	80	-	80	1	839.855.9	112,4
M75 x 1,5	NPT 2.1/2"	51 - 54	91	15	80	-	80	1	839.856.9	112,4
M90 x 2	NPT 3"	54 - 58	103	20	102	-	100	1	839.857.9	223,5
M90 x 2	NPT 3"	58 - 62	103	20	102	-	100	1	839.858.9	223,5



Kabel diameter om het klembereik vast te stellen.


Speciale informatie voor EMC kabel-slang koppelingen

1. Bij gebruik van een EMC versie dient de kabel diameter, om het klembereik te bepalen, niet gemeten te worden over de buiten diameter van de kabel maar over de diameter van de kabel zonder omvlechting.
2. Bij gebruik van EMC versies met een omvlechtingsdraad (S) van 1,0 t/m 2,5 mm. (type SWA, Steel Wire Armour) een speciale 2-delige klemring (gereduceerde conus) is noodzakelijk en dient apart te worden besteld.

ADAPTER IECEX-ATEX, RAC-316, IP 66 / 68, ROESTVAST STAAL

Voor niet afgeschermde kabels, IECEx-ATEX gecertificeerd en gemarkeerd;
RCN (type) (draad grootte) IECEx INE 10.0010X Ex d/e I Mb IIC Gb Ex tb IIIC Db
CE 0080 INERIS 06ATEX0014X I M2 / II 2 GD, IP 66 / IP 68






RAC-316, NPT, IECEx-ATEX EMC adapter koppeling, roestvast staal AISI-316, EPDM dichting (-40 °C t/m +100 °C)

UITW. DRAAD NPT	INW. DRAAD NPT	KLEMBEREIK MIN. - MAX.	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	D	E			
NPT 1/2"	NPT 1/2"	5,5 - 8	66	18	32	-	30	10	839.912.9	17,4
NPT 1/2"	NPT 1/2"	8 - 10,5	66	18	32	-	30	10	839.913.9	17,4
NPT 1/2"	NPT 1/2"	10,5 - 13	66	18	32	-	30	10	839.914.9	17,4
NPT 3/4"	NPT 3/4"	10,5 - 13	66	18	36	-	35	5	839.915.9	20,6
NPT 3/4"	NPT 3/4"	13 - 15,5	66	18	36	-	35	5	839.918.9	20,6
NPT 3/4"	NPT 3/4"	15,5 - 18	66	18	36	-	35	5	839.919.9	20,6
NPT 1"	NPT 1"	15 - 18	83	22	45	-	42	5	839.923.9	35,6
NPT 1"	NPT 1"	18 - 21	83	22	45	-	42	5	839.924.9	35,6
NPT 1"	NPT 1"	21 - 24	83	22	45	-	42	5	839.925.9	35,6
NPT 1.1/4"	NPT 1.1/4"	21 - 24	86	22	50	-	48	2	839.929.9	43,1
NPT 1.1/4"	NPT 1.1/4"	24 - 27	86	22	50	-	48	2	839.930.9	43,1
NPT 1.1/4"	NPT 1.1/4"	27 - 30	86	22	50	-	48	2	839.931.9	43,1
NPT 1.1/2"	NPT 1.1/2"	30 - 33	88	24	57	-	55	2	839.943.9	56,8
NPT 1.1/2"	NPT 1.1/2"	33 - 36	88	24	57	-	55	2	839.944.9	56,8
NPT 2"	NPT 2"	36 - 39	89	24	68	-	68	2	839.951.9	78,4
NPT 2"	NPT 2"	39 - 42	89	24	68	-	68	2	839.952.9	78,4
NPT 2"	NPT 2"	42 - 45	89	24	68	-	68	2	839.953.9	78,4
NPT 2.1/2"	NPT 2.1/2"	45 - 48	104	28	80	-	80	1	839.954.9	112,4
NPT 2.1/2"	NPT 2.1/2"	48 - 51	104	28	80	-	80	1	839.955.9	112,4
NPT 2.1/2"	NPT 2.1/2"	51 - 54	104	28	80	-	80	1	839.956.9	112,4
NPT 3"	NPT 3"	54 - 58	111	28	102	-	100	1	839.957.9	223,5
NPT 3"	NPT 3"	58 - 62	111	28	102	-	100	1	839.958.9	223,5






RAC-316, Pg, IECEx-ATEX EMC adapter koppeling, roestvast staal AISI-316, EPDM dichting (-40 °C t/m +100 °C)

UITW. DRAAD PG	INW. DRAAD NPT	KLEMBEREIK MIN. - MAX.	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	D	E			
Pg 11	NPT 1/2"	5,5 - 8	63	15	32	-	30	10	839.611.9	17,4
Pg 13,5	NPT 1/2"	5,5 - 8	63	15	32	-	30	10	839.612.9	17,4
Pg 13,5	NPT 1/2"	8 - 10,5	63	15	32	-	30	10	839.613.9	17,4
Pg 13,5	NPT 1/2"	10,5 - 13	63	15	32	-	30	10	839.614.9	17,4
Pg 16	NPT 3/4"	10,5 - 13	63	15	36	-	35	5	839.615.9	20,6
Pg 16	NPT 3/4"	13 - 15,5	63	15	36	-	35	5	839.618.9	20,6
Pg 16	NPT 3/4"	15,5 - 18	63	15	36	-	35	5	839.619.9	20,6
Pg 21	NPT 1"	15 - 18	76	15	45	-	42	5	839.623.9	35,6
Pg 21	NPT 1"	18 - 21	76	15	45	-	42	5	839.624.9	35,6
Pg 21	NPT 1"	21 - 24	76	15	45	-	42	5	839.625.9	35,6
Pg 29	NPT 1.1/4"	21 - 24	81	17	50	-	48	2	839.629.9	43,1
Pg 29	NPT 1.1/4"	24 - 27	81	17	50	-	48	2	839.630.9	43,1
Pg 29	NPT 1.1/4"	27 - 30	81	17	50	-	48	2	839.631.9	43,1
Pg 36	NPT 1.1/2"	30 - 33	81	17	57	-	55	2	839.643.9	56,8
Pg 36	NPT 1.1/2"	33 - 36	81	17	57	-	55	2	839.644.9	56,8
Pg 48	NPT 2"	36 - 39	83	18	68	-	68	2	839.651.9	78,4
Pg 48	NPT 2"	39 - 42	83	18	68	-	68	2	839.652.9	78,4
Pg 48	NPT 2"	42 - 45	83	18	68	-	68	2	839.653.9	78,4


Adapter IECEx-ATEX, RNC-316 / RAC-316, IP 66 / 68, roestvast staal



ANACONDA KOPPELINGEN, ROESTVRIJ STAAL AISI-316, TE COMBINEREN MET ADAPTER TYPE RNC-316 / RAC-316

De aansluiting met een Anaconda beschermslang wordt gemaakt door een standaard Anaconda draaibare koppeling in recht, 45° of 90° die gemonteerd wordt in het inwendige draad gedeelte van de adapter koppeling. Omdat de RNA-316/RAA-316 kabel slang koppelingen slechts t/m 1.1/4" leverbaar zijn, en indien een grotere afmeting gewenst is, kunnen het type RNC-316/RAC-316 adapter koppeling van 1.1/2" t/m 3" in combinatie met de Anaconda standaard rechte koppelingen gebruiken worden.






NPT rechte koppeling, compact, uitwendige draad, roestvast staal AISI-316

DRAAD NPT	SEALTITE SIZE (INCH)	DOORLAAT MIN. (MM)	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	D	E			
NPT 1/2"	3/8"	11	35	14	26	-	24	10	714.112.9	4,4
NPT 1/2"	1/2"	14,5	36	14	29	-	27	10	714.116.9	5
NPT 3/4"	3/4"	19,4	37	14	35	-	33	5	714.120.9	7
NPT 1"	1"	24,7	40	16	45	-	42	5	714.126.9	12,6
NPT 1.1/4"	1.1/4"	33,3	43	16	53	-	50	2	714.135.9	16,8
NPT 1.1/2"	1.1/2"	38	50	18	62	-	58	2	714.140.9	25,8
NPT 2"	2"	49	56	20	76	-	72	2	714.150.9	41,2
NPT 2.1/2"	2.1/2"	60,7	67	25	90	-	85	1	714.163.9*	83,6
NPT 3"	3"	75,5	73	27	108	-	102	1	714.175.9*	113,9

* Afmetingen NPT 2.1/2" en NPT 3" zijn zonder UL / CSA keur.






NPT 45° haakse draaibare koppeling, uitwendige draad, roestvast staal AISI-316

DRAAD NPT	SEALTITE SIZE (INCH)	DOORLAAT MIN. (MM)	AFMETINGEN IN MM						STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	D	E	F			
NPT 1/2"	3/8"	10,4	36	12	27	28	22	22	10	819.212.9	11,5
NPT 1/2"	1/2"	13,8	36	12	30	30	27	25	10	819.216.9	14
NPT 3/4"	3/4"	17,4	47	14	36	37	33	33	5	838.220.9	22
NPT 1"	1"	23,4	54	15	46	46	42	42	5	838.226.9	37





NPT 45° haakse draaibare koppeling, uitwendige draad, roestvast staal AISI-316

DRAAD NPT	SEALTITE SIZE (INCH)	DOORLAAT MIN. (MM)	AFMETINGEN IN MM						STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	D	E	F			
NPT 1/2"	3/8"	10,4	41	12	27	35	22	22	10	819.512.9	12
NPT 1/2"	1/2"	13,8	41	12	30	37	27	25	10	819.516.9	14
NPT 3/4"	3/4"	17,4	60	14	36	50	33	33	5	838.520.9	23,5
NPT 1"	1"	23,4	102	15	46	60	42	42	5	838.526.9	42

Adapter IECEx-ATEX, BNC, IP 66 / 68, messing vernikkeld



ANAMET IECEX-ATEX ADAPTER BARRIÈRE KOPPELING, TYPE BNC, MESSING VERNIKKELD

Type BNC IECEx-ATEX goedgekeurde, messing vernikkelde, barrière adapters, enerzijds binnendraad en anderzijds buitendraad, worden in combinatie met een flexibele metalen beschermslang om een niet afgeschermde kabel (gestript) in een potentieel explosieve omgeving te beschermen. De barrière wordt bereikt door een 2 componenten dichtingscompound te mixen die standaard met iedere koppeling worden meegeleverd. Aangezien het type BNA tot de maat 1.1/4" verkrijgbaar is, bieden type BNC 1.1/2" t/m 3" in combinatie met Anaconda standaard koppelingen de oplossing indien grotere maten vereist zijn. Typische toepassingen zijn motoren, transformatoren, controle apparatuur, Ex behuizingen, aansluitdozen en instrumentatie in de chemische- en petrochemische-, olie- en gas-, bulk verwerking-, hout bewerking en food- en pharma-industrie. Ook verkrijgbaar als versie voor beschermde kabel type BAC (zie pagina 7 - 50 t/m 7 - 51).

Materiaal & Constructie:

Constructie: Messing vernikkelde adapter, bestaande uit 6 delen (wartelmoer, tussenhuis, drukring, barrière container, afdichtingsrubber en huis).

Materiaal: Wartelmoer, tussenhuis, drukring, barrière container en huis zijn messing vernikkeld, het afdichtingsrubber is van EPDM-rubber. Separaat wordt een 2 componenten dichtingscompound meegeleverd voor het creëren van de barrière. Koppeling is ook verkrijgbaar in roestvast staal AISI-316.


Temperatuur: -40 °C tot +100 °C continu. Met siliconen afdichting -60 °C tot + 150 °C continu.

Beschermingsklasse: IP 67 op de beschermslang, IP 66 tussen behuizing en aansluiting, IP 68 kan bereikt worden met een vlakke afdichting tussen koppeling en schakelkast.

Kleur: Metaalkleurig.

Voor niet afgeschermde kabels, IECEx-ATEX gecertificeerd en gemarkeerd;
RCN (type) (draad grootte) IECEx INE 10.0010X Ex d/e I Mb IIC Gb Ex tb IIIC Db
CE 0080 INERIS 06ATEX0014X I M2 / II 2 GD, IP 66 / IP 68






BNC, ISO, IECEx-ATEX barrière adapter, messing vernikkeld, EPDM dichting en epoxy barrière (-40 °C t/m +100 °C)

UITW. DRAAD ISO	INW. DRAAD NPT	KLEMBEREIK MIN. - MAX.	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	D	E			
M20 x 1,5	NPT 1/2"	5,5 - 8	63	15	32	-	30	10	823.812.0	17,4
M20 x 1,5	NPT 1/2"	8 - 10,5	63	15	32	-	30	10	823.813.0	17,4
M20 x 1,5	NPT 1/2"	10,5 - 13	63	15	32	-	30	10	823.814.0	17,4
M25 x 1,5	NPT 3/4"	10,5 - 13	63	15	36	-	35	5	823.815.0	20,6
M25 x 1,5	NPT 3/4"	13 - 15,5	63	15	36	-	35	5	823.818.0	20,6
M25 x 1,5	NPT 3/4"	15,5 - 18	63	15	36	-	35	5	823.819.0	20,6
M32 x 1,5	NPT 1"	15 - 18	76	15	45	-	42	5	823.823.0	35,6
M32 x 1,5	NPT 1"	18 - 21	76	15	45	-	42	5	823.824.0	35,6
M32 x 1,5	NPT 1"	21 - 24	76	15	45	-	42	5	823.825.0	35,6
M40 x 1,5	NPT 1.1/4"	21 - 24	79	15	50	-	48	2	823.829.0	43,1
M40 x 1,5	NPT 1.1/4"	24 - 27	79	15	50	-	48	2	823.830.0	43,1
M40 x 1,5	NPT 1.1/4"	27 - 30	79	15	50	-	48	2	823.831.0	43,1
M50 x 1,5	NPT 1.1/2"	30 - 33	79	15	57	-	55	2	823.843.0	56,8
M50 x 1,5	NPT 1.1/2"	33 - 36	79	15	57	-	55	2	823.844.0	56,8
M63 x 1,5	NPT 2"	36 - 39	80	15	68	-	68	2	823.851.0	78,4
M63 x 1,5	NPT 2"	39 - 42	80	15	68	-	68	2	823.852.0	78,4
M63 x 1,5	NPT 2"	42 - 45	80	15	68	-	68	2	823.853.0	78,4
M75 x 1,5	NPT 2.1/2"	45 - 48	91	15	80	-	80	1	823.854.0	112,4
M75 x 1,5	NPT 2.1/2"	48 - 51	91	15	80	-	80	1	823.855.0	112,4
M75 x 1,5	NPT 2.1/2"	51 - 54	91	15	80	-	80	1	823.856.0	112,4
M90 x 2	NPT 3"	54 - 58	103	20	102	-	100	1	823.857.0	223,5
M90 x 2	NPT 3"	58 - 62	103	20	102	-	100	1	823.858.0	223,5

ADAPTER IECEX-ATEX, BNC, IP 66 / 68, MESSING VERNIKKELD

Voor niet afgeschermde kabels, IECEx-ATEX gecertificeerd en gemarkeerd;
RCN (type) (draad grootte) IECEx INE 10.0010X Ex d/e I Mb IIC Gb Ex tb IIIC Db
Ex CE 0080 INERIS 06ATEX0014X I M2 / II 2 GD, IP 66 / IP 68






BNC, NPT, IECEx-ATEX barrière adapter, messing vernikkeld, EPDM dichting en epoxy barrière (-40 °C t/m +100 °C)

UITW. DRAAD NPT	INW. DRAAD NPT	KLEMBEREIK MIN. - MAX.	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	D	E			
NPT 1/2"	NPT 1/2"	5,5 - 8	66	18	32	-	30	10	823.912.0	17,4
NPT 1/2"	NPT 1/2"	8 - 10,5	66	18	32	-	30	10	823.913.0	17,4
NPT 1/2"	NPT 1/2"	10,5 - 13	66	18	32	-	30	10	823.914.0	17,4
NPT 3/4"	NPT 3/4"	10,5 - 13	66	18	36	-	35	5	823.915.0	20,6
NPT 3/4"	NPT 3/4"	13 - 15,5	66	18	36	-	35	5	823.918.0	20,6
NPT 3/4"	NPT 3/4"	15,5 - 18	66	18	36	-	35	5	823.919.0	20,6
NPT 1"	NPT 1"	15 - 18	83	22	45	-	42	5	823.923.0	35,6
NPT 1"	NPT 1"	18 - 21	83	22	45	-	42	5	823.924.0	35,6
NPT 1"	NPT 1"	21 - 24	83	22	45	-	42	5	823.925.0	35,6
NPT 1.1/4"	NPT 1.1/4"	21 - 24	86	22	50	-	48	2	823.929.0	43,1
NPT 1.1/4"	NPT 1.1/4"	24 - 27	86	22	50	-	48	2	823.930.0	43,1
NPT 1.1/4"	NPT 1.1/4"	27 - 30	86	22	50	-	48	2	823.931.0	43,1
NPT 1.1/2"	NPT 1.1/2"	30 - 33	88	24	57	-	55	2	823.943.0	56,8
NPT 1.1/2"	NPT 1.1/2"	33 - 36	88	24	57	-	55	2	823.944.0	56,8
NPT 2"	NPT 2"	36 - 39	89	24	68	-	68	2	823.951.0	78,4
NPT 2"	NPT 2"	39 - 42	89	24	68	-	68	2	823.952.0	78,4
NPT 2"	NPT 2"	42 - 45	89	24	68	-	68	2	823.953.0	78,4
NPT 2.1/2"	NPT 2.1/2"	45 - 48	104	28	80	-	80	1	823.954.0	112,4
NPT 2.1/2"	NPT 2.1/2"	48 - 51	104	28	80	-	80	1	823.955.0	112,4
NPT 2.1/2"	NPT 2.1/2"	51 - 54	104	28	80	-	80	1	823.956.0	112,4
NPT 3"	NPT 3"	54 - 58	111	28	102	-	100	1	823.957.0	223,5
NPT 3"	NPT 3"	58 - 62	111	28	102	-	100	1	823.958.0	223,5





BNC, Pg, IECEx-ATEX barrière adapter, messing vernikkeld, EPDM dichting en epoxy barrière (-40 °C t/m +100 °C)


UITW. DRAAD NPT	INW. DRAAD NPT	KLEMBEREIK MIN. - MAX.	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	D	E			
Pg 11	NPT 1/2"	5,5 - 8	63	15	32	-	30	10	823.611.0	17,4
Pg 13,5	NPT 1/2"	5,5 - 8	63	15	32	-	30	10	823.612.0	17,4
Pg 13,5	NPT 1/2"	8 - 10,5	63	15	32	-	30	10	823.613.0	17,4
Pg 13,5	NPT 1/2"	10,5 - 13	63	15	32	-	30	10	823.614.0	17,4
Pg 16	NPT 3/4"	10,5 - 13	63	15	36	-	35	5	823.615.0	20,6
Pg 16	NPT 3/4"	13 - 15,5	63	15	36	-	35	5	823.618.0	20,6
Pg 16	NPT 3/4"	15,5 - 18	63	15	36	-	35	5	823.619.0	20,6
Pg 21	NPT 1"	15 - 18	76	15	45	-	42	5	823.623.0	35,6
Pg 21	NPT 1"	18 - 21	76	15	45	-	42	5	823.624.0	35,6
Pg 21	NPT 1"	21 - 24	76	15	45	-	42	5	823.625.0	35,6
Pg 29	NPT 1.1/4"	21 - 24	81	17	50	-	48	2	823.629.0	43,1
Pg 29	NPT 1.1/4"	24 - 27	81	17	50	-	48	2	823.630.0	43,1
Pg 29	NPT 1.1/4"	27 - 30	81	17	50	-	48	2	823.631.0	43,1
Pg 36	NPT 1.1/2"	30 - 33	81	17	57	-	55	2	823.643.0	56,8
Pg 36	NPT 1.1/2"	33 - 36	81	17	57	-	55	2	823.644.0	56,8
Pg 48	NPT 2"	36 - 39	83	18	68	-	68	2	823.651.0	78,4
Pg 48	NPT 2"	39 - 42	83	18	68	-	68	2	823.652.0	78,4
Pg 48	NPT 2"	42 - 45	83	18	68	-	68	2	823.653.0	78,4

Adapter IECEx-ATEX, BAC, IP 66 / 68, messing vernikkeld




Voor afgeschermde kabels, IECEx-ATEX gecertificeerd en gemarkeerd;
RCN (type) (draad grootte) IECEx INE 10.0010X Ex d/e I Mb IIC Gb Ex tb IIIC Db
Ex CE 0080 INERIS 06ATEX0014X I M2 / II 2 GD, IP 66 / IP 68





BAC, ISO, EMC IECEx-ATEX barrière adapter, messing vernikkeld, EPDM dichting en epoxy barrière (-40 °C t/m +100 °C)

UITW. DRAAD ISO	INW. DRAAD NPT	KLEMBEREIK MIN. - MAX.	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	D	E			
M20 x 1,5	NPT 1/2"	5,5 - 8	63	15	32	-	30	10	723.812.0	17,4
M20 x 1,5	NPT 1/2"	8 - 10,5	63	15	32	-	30	10	723.813.0	17,4
M20 x 1,5	NPT 1/2"	10,5 - 13	63	15	32	-	30	10	723.814.0	17,4
M25 x 1,5	NPT 3/4"	10,5 - 13	63	15	36	-	35	5	723.815.0	20,6
M25 x 1,5	NPT 3/4"	13 - 15,5	63	15	36	-	35	5	723.818.0	20,6
M25 x 1,5	NPT 3/4"	15,5 - 18	63	15	36	-	35	5	723.819.0	20,6
M32 x 1,5	NPT 1"	15 - 18	76	15	45	-	42	5	723.823.0	35,6
M32 x 1,5	NPT 1"	18 - 21	76	15	45	-	42	5	723.824.0	35,6
M32 x 1,5	NPT 1"	21 - 24	76	15	45	-	42	5	723.825.0	35,6
M40 x 1,5	NPT 1.1/4"	21 - 24	79	15	50	-	48	2	723.829.0	43,1
M40 x 1,5	NPT 1.1/4"	24 - 27	79	15	50	-	48	2	723.830.0	43,1
M40 x 1,5	NPT 1.1/4"	27 - 30	79	15	50	-	48	2	723.831.0	43,1
M50 x 1,5	NPT 1.1/2"	30 - 33	79	15	57	-	55	2	723.843.0	56,8
M50 x 1,5	NPT 1.1/2"	33 - 36	79	15	57	-	55	2	723.844.0	56,8
M63 x 1,5	NPT 2"	36 - 39	80	15	68	-	68	2	723.851.0	78,4
M63 x 1,5	NPT 2"	39 - 42	80	15	68	-	68	2	723.852.0	78,4
M63 x 1,5	NPT 2"	42 - 45	80	15	68	-	68	2	723.853.0	78,4
M75 x 1,5	NPT 2.1/2"	45 - 48	91	15	80	-	80	1	723.854.0	112,4
M75 x 1,5	NPT 2.1/2"	48 - 51	91	15	80	-	80	1	723.855.0	112,4
M75 x 1,5	NPT 2.1/2"	51 - 54	91	15	80	-	80	1	723.856.0	112,4
M90 x 2	NPT 3"	54 - 58	103	20	102	-	100	1	723.857.0	223,5
M90 x 2	NPT 3"	58 - 62	103	20	102	-	100	1	723.858.0	223,5



Kabel diameter om het klembereik vast te stellen.


Speciale informatie voor EMC kabel-slang koppelingen

1. Bij gebruik van een EMC versie dient de kabel diameter, om het klembereik te bepalen, niet gemeten te worden over de buiten diameter van de kabel maar over de diameter van de kabel zonder omvlechting.
2. Bij gebruik van EMC versies met een omvlechtingsdraad (S) van 1,0 t/m 2,5 mm. (type SWA, Steel Wire Armour) een speciale 2-delige klemring (gereduceerde conus) is noodzakelijk en dient apart te worden besteld.

ADAPTER IECEX-ATEX, BAC, IP 66 / 68, MESSING VERNIKKELD

Voor afgeschermde kabels, IECEx-ATEX gecertificeerd en gemarkeerd;
RCN (type) (draad grootte) IECEx INE 10.0010X Ex d/e I Mb IIC Gb Ex tb IIIC Db
CE 0080 INERIS 06ATEX0014X I M2 / II 2 GD, IP 66 / IP 68






BAC, NPT, EMC IECEx-ATEX barrière adapter, messing vernikkeld, silicone dichting en epoxy barrière (-40 °C t/m +100 °C)

UITW. DRAAD NPT	INW. DRAAD NPT	KLEMBEREIK MIN. - MAX.	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	D	E			
NPT 1/2"	NPT 1/2"	5,5 - 8	66	18	32	-	30	10	723.912.0	17,4
NPT 1/2"	NPT 1/2"	8 - 10,5	66	18	32	-	30	10	723.913.0	17,4
NPT 1/2"	NPT 1/2"	10,5 - 13	66	18	32	-	30	10	723.914.0	17,4
NPT 3/4"	NPT 3/4"	10,5 - 13	66	18	36	-	35	5	723.915.0	20,6
NPT 3/4"	NPT 3/4"	13 - 15,5	66	18	36	-	35	5	723.918.0	20,6
NPT 3/4"	NPT 3/4"	15,5 - 18	66	18	36	-	35	5	723.919.0	20,6
NPT 1"	NPT 1"	15 - 18	83	22	45	-	42	5	723.923.0	35,6
NPT 1"	NPT 1"	18 - 21	83	22	45	-	42	5	723.924.0	35,6
NPT 1"	NPT 1"	21 - 24	83	22	45	-	42	5	723.925.0	35,6
NPT 1.1/4"	NPT 1.1/4"	21 - 24	86	22	50	-	48	2	723.929.0	43,1
NPT 1.1/4"	NPT 1.1/4"	24 - 27	86	22	50	-	48	2	723.930.0	43,1
NPT 1.1/4"	NPT 1.1/4"	27 - 30	86	22	50	-	48	2	723.931.0	43,1
NPT 1.1/2"	NPT 1.1/2"	30 - 33	88	24	57	-	55	2	723.943.0	56,8
NPT 1.1/2"	NPT 1.1/2"	33 - 36	88	24	57	-	55	2	723.944.0	56,8
NPT 2"	NPT 2"	36 - 39	89	24	68	-	68	2	723.951.0	78,4
NPT 2"	NPT 2"	39 - 42	89	24	68	-	68	2	723.952.0	78,4
NPT 2"	NPT 2"	42 - 45	89	24	68	-	68	2	723.953.0	78,4
NPT 2.1/2"	NPT 2.1/2"	45 - 48	104	28	80	-	80	1	723.954.0	112,4
NPT 2.1/2"	NPT 2.1/2"	48 - 51	104	28	80	-	80	1	723.955.0	112,4
NPT 2.1/2"	NPT 2.1/2"	51 - 54	104	28	80	-	80	1	723.956.0	112,4
NPT 3"	NPT 3"	54 - 58	111	28	102	-	100	1	723.957.0	223,5
NPT 3"	NPT 3"	58 - 62	111	28	102	-	100	1	723.958.0	223,5





BAC, Pg, EMC IECEx-ATEX barrière adapter, messing vernikkeld, silicone dichting en epoxy barrière (-40 °C t/m +100 °C)

UITW. DRAAD PG	INW. DRAAD NPT	KLEMBEREIK MIN. - MAX.	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	D	E			
Pg 11	NPT 1/2"	5,5 - 8	63	15	32	-	30	10	723.611.0	17,4
Pg 13,5	NPT 1/2"	5,5 - 8	63	15	32	-	30	10	723.612.0	17,4
Pg 13,5	NPT 1/2"	8 - 10,5	63	15	32	-	30	10	723.613.0	17,4
Pg 13,5	NPT 1/2"	10,5 - 13	63	15	32	-	30	10	723.614.0	17,4
Pg 16	NPT 3/4"	10,5 - 13	63	15	36	-	35	5	723.615.0	20,6
Pg 16	NPT 3/4"	13 - 15,5	63	15	36	-	35	5	723.618.0	20,6
Pg 16	NPT 3/4"	15,5 - 18	63	15	36	-	35	5	723.619.0	20,6
Pg 21	NPT 1"	15 - 18	76	15	45	-	42	5	723.623.0	35,6
Pg 21	NPT 1"	18 - 21	76	15	45	-	42	5	723.624.0	35,6
Pg 21	NPT 1"	21 - 24	76	15	45	-	42	5	723.625.0	35,6
Pg 29	NPT 1.1/4"	21 - 24	81	17	50	-	48	2	723.629.0	43,1
Pg 29	NPT 1.1/4"	24 - 27	81	17	50	-	48	2	723.630.0	43,1
Pg 29	NPT 1.1/4"	27 - 30	81	17	50	-	48	2	723.631.0	43,1
Pg 36	NPT 1.1/2"	30 - 33	81	17	57	-	55	2	723.643.0	56,8
Pg 36	NPT 1.1/2"	33 - 36	81	17	57	-	55	2	723.644.0	56,8
Pg 48	NPT 2"	36 - 39	83	18	68	-	68	2	723.651.0	78,4
Pg 48	NPT 2"	39 - 42	83	18	68	-	68	2	723.652.0	78,4
Pg 48	NPT 2"	42 - 45	83	18	68	-	68	2	723.653.0	78,4

Adapter IECEx-ATEX, BNC-316, IP 66 / 68, roestvast staal



ANAMET IECEX-ATEX ADAPTER BARRIÈRE KOPPELING, TYPE BNC-316, ROESTVAST STAAL AISI-316

Type BNC-316 IECEx-ATEX goedgekeurde, roestvaststalen AISI-316, barrière adapters, enerzijds binnendraad en anderzijds buitendraad, worden in combinatie met een flexibele metalen beschermslang om een niet afgeschermde kabel (gestript) in een potentieel explosieve omgeving te beschermen. De barrière wordt bereikt door een 2 componenten dichtingscompound te mixen die standaard met iedere koppeling worden meegeleverd. Aangezien het type BNA-316 tot de maat 1.1/4" verkrijgbaar is, bieden type BNC-316 1.1/2" t/m 3" in combinatie met Anaconda standaard koppelingen de oplossing indien grotere maten vereist zijn. Typische toepassingen zijn motoren, transformatoren, controle apparatuur, Ex behuizingen, aansluitdozen en instrumentatie in de chemische- en petrochemische-, olie- en gas-, bulk verwerking-, hout bewerking en food- en pharma-industrie. Ook verkrijgbaar als versie voor beschermde kabel type BAC-316 (zie pagina 7 - 54 t/m 7 - 55).

Materiaal & Constructie:

Constructie: Roestvaststalen AISI-316 adapter, bestaande uit 6 delen (wartelmoer, tussenhuis, drukring, barrière container, afdichtingsrubber en huis).

Materiaal: Wartelmoer, tussenhuis, en huis zijn roestvast staal AISI-316. De drukring en barrière container zijn messing vernikkeld, het afdichtingsrubber is van EPDM-rubber. Separaat wordt een 2 componenten dichtingscompound meegeleverd voor het creëren van de barrière. Koppeling is ook verkrijgbaar in messing vernikkeld.


Temperatuur: -40 °C tot +100 °C continu. Met siliconen afdichting -60 °C tot + 150 °C continu.

Beschermingsklasse: IP 67 op de beschermslang, IP 66 tussen behuizing en aansluiting, IP 68 kan bereikt worden met een vlakke afdichting tussen koppeling en schakelkast.

Kleur: Metaalkleurig.

Voor niet afgeschermde kabels, IECEx-ATEX gecertificeerd en gemarkeerd;
RCN (type) (draad grootte) IECEx INE 10.0010X Ex d/e I Mb IIC Gb Ex tb IIIC Db
Ex CE 0080 INERIS 06ATEX0014X I M2 / II 2 GD, IP 66 / IP 68






BNC-316, ISO, IECEx-ATEX barrière adapter, roestvast staal AISI-316, EPDM dichting en epoxy barrière (-40 °C t/m +100 °C)

UITW. DRAAD ISO	INW. DRAAD NPT	KLEMBEREIK MIN. - MAX.	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	D	E			
M20 x 1,5	NPT 1/2"	5,5 - 8	63	15	32	-	30	10	823.812.9	17,4
M20 x 1,5	NPT 1/2"	8 - 10,5	63	15	32	-	30	10	823.813.9	17,4
M20 x 1,5	NPT 1/2"	10,5 - 13	63	15	32	-	30	10	823.814.9	17,4
M25 x 1,5	NPT 3/4"	10,5 - 13	63	15	36	-	35	5	823.815.9	20,6
M25 x 1,5	NPT 3/4"	13 - 15,5	63	15	36	-	35	5	823.818.9	20,6
M25 x 1,5	NPT 3/4"	15,5 - 18	63	15	36	-	35	5	823.819.9	20,6
M32 x 1,5	NPT 1"	15 - 18	76	15	45	-	42	5	823.823.9	35,6
M32 x 1,5	NPT 1"	18 - 21	76	15	45	-	42	5	823.824.9	35,6
M32 x 1,5	NPT 1"	21 - 24	76	15	45	-	42	5	823.825.9	35,6
M40 x 1,5	NPT 1.1/4"	21 - 24	79	15	50	-	48	2	823.829.9	43,1
M40 x 1,5	NPT 1.1/4"	24 - 27	79	15	50	-	48	2	823.830.9	43,1
M40 x 1,5	NPT 1.1/4"	27 - 30	79	15	50	-	48	2	823.831.9	43,1
M50 x 1,5	NPT 1.1/2"	30 - 33	79	15	57	-	55	1	823.843.9	56,8
M50 x 1,5	NPT 1.1/2"	33 - 36	79	15	57	-	55	1	823.844.9	56,8
M63 x 1,5	NPT 2"	36 - 39	80	15	68	-	68	1	823.851.9	78,4
M63 x 1,5	NPT 2"	39 - 42	80	15	68	-	68	1	823.852.9	78,4
M63 x 1,5	NPT 2"	42 - 45	80	15	68	-	68	1	823.853.9	78,4

ADAPTER IECEX-ATEX, BNC-316, IP 66 / 68, ROESTVAST STAAL

Voor niet afgeschermde kabels, IECEx-ATEX gecertificeerd en gemarkeerd;
RCN (type) (draad grootte) IECEx INE 10.0010X Ex d/e I Mb IIC Gb Ex tb IIIC Db
CE 0080 INERIS 06ATEX0014X I M2 / II 2 GD, IP 66 / IP 68






BNC-316, NPT, IECEx-ATEX barrière adapter, roestvast staal AISI-316, EPDM dichting en epoxy barrière (-40 °C t/m +100 °C)

UITW. DRAAD NPT	INW. DRAAD NPT	KLEMBEREIK MIN. - MAX.	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	D	E			
NPT 1/2"	NPT 1/2"	5,5 - 8	66	18	32	-	30	10	823.912.9	17,4
NPT 1/2"	NPT 1/2"	8 - 10,5	66	18	32	-	30	10	823.913.9	17,4
NPT 1/2"	NPT 1/2"	10,5 - 13	66	18	32	-	30	10	823.914.9	17,4
NPT 3/4"	NPT 3/4"	10,5 - 13	66	18	36	-	35	5	823.915.9	20,6
NPT 3/4"	NPT 3/4"	13 - 15,5	66	18	36	-	35	5	823.918.9	20,6
NPT 3/4"	NPT 3/4"	15,5 - 18	66	18	36	-	35	5	823.919.9	20,6
NPT 1"	NPT 1"	15 - 18	83	22	45	-	42	5	823.923.9	35,6
NPT 1"	NPT 1"	18 - 21	83	22	45	-	42	5	823.924.9	35,6
NPT 1"	NPT 1"	21 - 24	83	22	45	-	42	5	823.925.9	35,6
NPT 1.1/4"	NPT 1.1/4"	21 - 24	86	22	50	-	48	2	823.929.9	43,1
NPT 1.1/4"	NPT 1.1/4"	24 - 27	86	22	50	-	48	2	823.930.9	43,1
NPT 1.1/4"	NPT 1.1/4"	27 - 30	86	22	50	-	48	2	823.931.9	43,1
NPT 1.1/2"	NPT 1.1/2"	30 - 33	88	24	57	-	55	2	823.943.9	56,8
NPT 1.1/2"	NPT 1.1/2"	33 - 36	88	24	57	-	55	2	823.944.9	56,8
NPT 2"	NPT 2"	36 - 39	89	24	68	-	68	2	823.951.9	78,4
NPT 2"	NPT 2"	39 - 42	89	24	68	-	68	2	823.952.9	78,4
NPT 2"	NPT 2"	42 - 45	89	24	68	-	68	2	823.953.9	78,4
NPT 2.1/2"	NPT 2.1/2"	45 - 48	104	28	80	-	80	1	823.954.9	112,4
NPT 2.1/2"	NPT 2.1/2"	48 - 51	104	28	80	-	80	1	823.955.9	112,4
NPT 2.1/2"	NPT 2.1/2"	51 - 54	104	28	80	-	80	1	823.956.9	112,4
NPT 3"	NPT 3"	54 - 58	111	28	102	-	100	1	823.957.9	223,5
NPT 3"	NPT 3"	58 - 62	111	28	102	-	100	1	823.958.9	223,5





BNC-316, Pg, IECEx-ATEX barrière adapter, roestvast staal AISI-316, EPDM dichting en epoxy barrière (-40 °C t/m +100 °C)


UITW. DRAAD PG	INW. DRAAD NPT	KLEMBEREIK MIN. - MAX.	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	D	E			
Pg 11	NPT 1/2"	5,5 - 8	63	15	32	-	30	10	823.611.9	17,4
Pg 13,5	NPT 1/2"	5,5 - 8	63	15	32	-	30	10	823.612.9	17,4
Pg 13,5	NPT 1/2"	8 - 10,5	63	15	32	-	30	10	823.613.9	17,4
Pg 13,5	NPT 1/2"	10,5 - 13	63	15	32	-	30	10	823.614.9	17,4
Pg 16	NPT 3/4"	10,5 - 13	63	15	36	-	35	5	823.615.9	20,6
Pg 16	NPT 3/4"	13 - 15,5	63	15	36	-	35	5	823.618.9	20,6
Pg 16	NPT 3/4"	15,5 - 18	63	15	36	-	35	5	823.619.9	20,6
Pg 21	NPT 1"	15 - 18	76	15	45	-	42	5	823.623.9	35,6
Pg 21	NPT 1"	18 - 21	76	15	45	-	42	5	823.624.9	35,6
Pg 21	NPT 1"	21 - 24	76	15	45	-	42	5	823.625.9	35,6
Pg 29	NPT 1.1/4"	21 - 24	81	17	50	-	48	2	823.629.9	43,1
Pg 29	NPT 1.1/4"	24 - 27	81	17	50	-	48	2	823.630.9	43,1
Pg 29	NPT 1.1/4"	27 - 30	81	17	50	-	48	2	823.631.9	43,1
Pg 36	NPT 1.1/2"	30 - 33	81	17	57	-	55	2	823.643.9	56,8
Pg 36	NPT 1.1/2"	33 - 36	81	17	57	-	55	2	823.644.9	56,8
Pg 48	NPT 2"	36 - 39	83	18	68	-	68	2	823.651.9	78,4
Pg 48	NPT 2"	39 - 42	83	18	68	-	68	2	823.652.9	78,4
Pg 48	NPT 2"	42 - 45	83	18	68	-	68	2	823.653.9	78,4

Adapter IECEx-ATEX, BAC-316, IP 66 / 68, roestvast staal

Voor afgeschermde kabels, IECEx-ATEX gecertificeerd en gemarkeerd;
RCN (type) (draad grootte) IECEx INE 10.0010X Ex d/e I Mb IIC Gb Ex tb IIIC Db
Ex CE 0080 INERIS 06ATEX0014X I M2 / II 2 GD, IP 66 / IP 68








BAC-316, ISO, IECEx-ATEX EMC barrière adapter, roestvast staal AISI-316, EPDM dichting en epoxy barrière (-40 °C t/m +100 °C)

UITW. DRAAD ISO	INW. DRAAD NPT	KLEMBEREIK MIN. - MAX.	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	D	E			
M20 x 1,5	NPT 1/2"	5,5 - 8	63	15	32	-	30	10	723.812.9	17,4
M20 x 1,5	NPT 1/2"	8 - 10,5	63	15	32	-	30	10	723.813.9	17,4
M20 x 1,5	NPT 1/2"	10,5 - 13	63	15	32	-	30	10	723.814.9	17,4
M25 x 1,5	NPT 3/4"	10,5 - 13	63	15	36	-	35	5	723.815.9	20,6
M25 x 1,5	NPT 3/4"	13 - 15,5	63	15	36	-	35	5	723.818.9	20,6
M25 x 1,5	NPT 3/4"	15,5 - 18	63	15	36	-	35	5	723.819.9	20,6
M32 x 1,5	NPT 1"	15 - 18	76	15	45	-	42	5	723.823.9	35,6
M32 x 1,5	NPT 1"	18 - 21	76	15	45	-	42	5	723.824.9	35,6
M32 x 1,5	NPT 1"	21 - 24	76	15	45	-	42	5	723.825.9	35,6
M40 x 1,5	NPT 1.1/4"	21 - 24	79	15	50	-	48	2	723.829.9	43,1
M40 x 1,5	NPT 1.1/4"	24 - 27	79	15	50	-	48	2	723.830.9	43,1
M40 x 1,5	NPT 1.1/4"	27 - 30	79	15	50	-	48	2	723.831.9	43,1
M50 x 1,5	NPT 1.1/2"	30 - 33	79	15	57	-	55	1	723.843.9	56,8
M50 x 1,5	NPT 1.1/2"	33 - 36	79	15	57	-	55	1	723.844.9	56,8
M63 x 1,5	NPT 2"	36 - 39	80	15	68	-	68	1	723.851.9	78,4
M63 x 1,5	NPT 2"	39 - 42	80	15	68	-	68	1	723.852.9	78,4
M63 x 1,5	NPT 2"	42 - 45	80	15	68	-	68	1	723.853.9	78,4



Kabel diameter om het klembereik vast te stellen.


Speciale informatie voor EMC kabel-slang koppelingen

1. Bij gebruik van een EMC versie dient de kabel diameter, om het klembereik te bepalen, niet gemeten te worden over de buiten diameter van de kabel maar over de diameter van de kabel zonder omvlechting.
2. Bij gebruik van EMC versies met een omvlechtingsdraad (S) van 1,0 t/m 2,5 mm. (type SWA, Steel Wire Armour) een speciale 2-delige klemring (gereduceerde conus) is noodzakelijk en dient apart te worden besteld.

ADAPTER IECEX-ATEX, BAC-316, IP66 / 68, ROESTVAST STAAL

Voor afgeschermde kabels, IECEx-ATEX gecertificeerd en gemarkeerd;
RCN (type) (draad grootte) IECEx INE 10.0010X Ex d/e I Mb IIC Gb Ex tb IIIC Db
CE 0080 INERIS 06ATEX0014X I M2 / II 2 GD, IP 66 / IP 68






BAC-316, NPT, IECEx-ATEX EMC barrière adapter, roestvast staal AISI-316, EPDM dichting en epoxy barrière (-40 °C t/m +100 °C)

UITW. DRAAD NPT	INW. DRAAD NPT	KLEMBEREIK MIN. - MAX.	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	D	E			
NPT 1/2"	NPT 1/2"	5,5 - 8	66	18	32	-	30	10	723.912.9	17,4
NPT 1/2"	NPT 1/2"	8 - 10,5	66	18	32	-	30	10	723.913.9	17,4
NPT 1/2"	NPT 1/2"	10,5 - 13	66	18	32	-	30	10	723.914.9	17,4
NPT 3/4"	NPT 3/4"	10,5 - 13	66	18	36	-	35	5	723.915.9	20,6
NPT 3/4"	NPT 3/4"	13 - 15,5	66	18	36	-	35	5	723.918.9	20,6
NPT 3/4"	NPT 3/4"	15,5 - 18	66	18	36	-	35	5	723.919.9	20,6
NPT 1"	NPT 1"	15 - 18	83	22	45	-	42	5	723.923.9	35,6
NPT 1"	NPT 1"	18 - 21	83	22	45	-	42	5	723.924.9	35,6
NPT 1"	NPT 1"	21 - 24	83	22	45	-	42	5	723.925.9	35,6
NPT 1.1/4"	NPT 1.1/4"	21 - 24	86	22	50	-	48	2	723.929.9	43,1
NPT 1.1/4"	NPT 1.1/4"	24 - 27	86	22	50	-	48	2	723.930.9	43,1
NPT 1.1/4"	NPT 1.1/4"	27 - 30	86	22	50	-	48	2	723.931.9	43,1
NPT 1.1/2"	NPT 1.1/2"	30 - 33	88	24	57	-	55	2	723.943.9	56,8
NPT 1.1/2"	NPT 1.1/2"	33 - 36	88	24	57	-	55	2	723.944.9	56,8
NPT 2"	NPT 2"	36 - 39	89	24	68	-	68	2	723.951.9	78,4
NPT 2"	NPT 2"	39 - 42	89	24	68	-	68	2	723.952.9	78,4
NPT 2"	NPT 2"	42 - 45	89	24	68	-	68	2	723.953.9	78,4
NPT 2.1/2"	NPT 2.1/2"	45 - 48	104	28	80	-	80	1	723.954.9	112,4
NPT 2.1/2"	NPT 2.1/2"	48 - 51	104	28	80	-	80	1	723.955.9	112,4
NPT 2.1/2"	NPT 2.1/2"	51 - 54	104	28	80	-	80	1	723.956.9	112,4
NPT 3"	NPT 3"	54 - 58	111	28	102	-	100	1	723.957.9	223,5
NPT 3"	NPT 3"	58 - 62	111	28	102	-	100	1	723.958.9	223,5





BAC-316, Pg, IECEx-ATEX EMC barrière adapter, roestvast staal AISI-316, EPDM dichting en epoxy barrière (-40 °C t/m +100 °C)

UITW. DRAAD PG	INW. DRAAD NPT	KLEMBEREIK MIN. - MAX.	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	D	E			
Pg 11	NPT 1/2"	5,5 - 8	63	15	32	-	30	10	723.611.9	17,4
Pg 13,5	NPT 1/2"	5,5 - 8	63	15	32	-	30	10	723.612.9	17,4
Pg 13,5	NPT 1/2"	8 - 10,5	63	15	32	-	30	10	723.613.9	17,4
Pg 13,5	NPT 1/2"	10,5 - 13	63	15	32	-	30	10	723.614.9	17,4
Pg 16	NPT 3/4"	10,5 - 13	63	15	36	-	35	5	723.615.9	20,6
Pg 16	NPT 3/4"	13 - 15,5	63	15	36	-	35	5	723.618.9	20,6
Pg 16	NPT 3/4"	15,5 - 18	63	15	36	-	35	5	723.619.9	20,6
Pg 21	NPT 1"	15 - 18	76	15	45	-	42	5	723.623.9	35,6
Pg 21	NPT 1"	18 - 21	76	15	45	-	42	5	723.624.9	35,6
Pg 21	NPT 1"	21 - 24	76	15	45	-	42	5	723.625.9	35,6
Pg 29	NPT 1.1/4"	21 - 24	81	17	50	-	48	2	723.629.9	43,1
Pg 29	NPT 1.1/4"	24 - 27	81	17	50	-	48	2	723.630.9	43,1
Pg 29	NPT 1.1/4"	27 - 30	81	17	50	-	48	2	723.631.9	43,1
Pg 36	NPT 1.1/2"	30 - 33	81	17	57	-	55	2	723.643.9	56,8
Pg 36	NPT 1.1/2"	33 - 36	81	17	57	-	55	2	723.644.9	56,8
Pg 48	NPT 2"	36 - 39	83	18	68	-	68	2	723.651.9	78,4
Pg 48	NPT 2"	39 - 42	83	18	68	-	68	2	723.652.9	78,4
Pg 48	NPT 2"	42 - 45	83	18	68	-	68	2	723.653.9	78,4

Kabelwartel IECEx-ATEX, BXN, IP 66 / 68, messing vernikkeld



ANAMET IECEX-ATEX BARRIÈRE KABELWARTEL TYPE BXN, MESSING VERNIKKELD


De IECEx-ATEX goedgekeurde, messing vernikkelde, draaibare kabelwarteladapter, type BXN is speciaal ontwikkeld voor losse draden en niet afgeschermde kabel (gestript) in een explosie gevaarlijke omgeving. De barrière wordt bereikt door een 2 componenten dichtingscompound te mixen die standaard met iedere koppeling worden meegeleverd. De kabelwartel is specifiek geschikt voor een aansluiting van Exd naar een Exe behuizing maar ook voor controle apparatuur, aansluitdozen, instrumentatie en apparatuur in de chemische- en petrochemische-, olie- en gas-, bulk verwerking-, hout bewerking en food- en pharma-industrie.

Materiaal & Constructie:

Constructie: Messing vernikkelde kabelwartel, bestaande uit 4 delen (wartelmoer, draaibare moer, barrière container en huis). Separaat wordt een 2 componenten dichtingscompound meegeleverd voor het creëren van de barrière.
Materiaal: Inwendige draad wartelmoer, draaibare moer, barrière container en uitwendige draad huis zijn messing vernikkeld. De koppeling voldoet volledig aan de RoHS normen.
Temperatuur: -60 °C tot +130 °C continu.
Beschermingsklasse: Standaard is IP 66, IP 68 kan bereikt worden met een vlakke afdichting tussen koppeling en schakelkast.
Kleur: Metaalkleurig.

Voor losse draden en niet afgeschermde kabels, IECEx-ATEX gecertificeerd en gemarkeerd; RCN (type) (draad grootte) IECEx CES 15.0001X Ex db/eb I Mb IIC Gb Ex tb IIIC Db CE 0080 CESI 14ATEX069X I M2 / II 2 GD, IP 66 / IP 68






BXN, ISO, IECEx-ATEX draaibare barrière kabelwartel, messing vernikkeld, epoxy barrière uitvoering (-60 °C t/m + 130 °C)

UITW. DRAAD ISO	INW. DRAAD NPT	KLEMBEREIK MIN. - MAX	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	E	F			
M16 x 1,5	-	10,4	39	15	-	26	25	10	836.216.0*	8,4
M20 x 1,5	-	13,8	40	15	-	30	28	10	836.220.0	10,6
M25 x 1,5	-	18,5	41	15	-	35	34	5	836.225.0	14,7
M32 x 1,5	-	24,4	41	15	-	45	43	5	836.232.0	24,3
M40 x 1,5	-	31,9	42	15	-	55	52	2	836.240.0	33,7
M50 x 1,5	-	37,9	43	15	-	57	55	2	836.250.0	37,9

* Afmeting M16 is niet toegestaan voor groep I (mijnbouw) applicaties.





BXN, NPT, IECEx-ATEX draaibare barrière kabelwartel, messing vernikkeld, epoxy barrière uitvoering (-60 °C t/m + 130 °C)

UITW. DRAAD NPT	INW. DRAAD NPT	KLEMBEREIK MIN. - MAX	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	E	F			
NPT 1/2"	-	13,8	45	20	-	30	28	10	837.216.0	11,5
NPT 3/4"	-	18,5	46	21	-	35	34	5	837.220.0	15,8
NPT 1"	-	24,4	51	25	-	45	43	5	837.226.0	28,4
NPT 1.1/4"	-	31,9	53	26	-	55	52	2	837.235.0	39,4
NPT 1.1/2"	-	37,9	54	26	-	57	55	2	837.240.0	45,8

Kabelwartel IECEx-ATEX, BXN-316, IP 66 / 68, roestvast staal



ANAMET IECEX-ATEX BARRIÈRE KABELWARTEL TYPE BXN-316, ROESTVAST STAAL AISI-316


De IECEx-ATEX goedgekeurde, roestvast staal AISI-316, draaibare kabelwarteladapter, type BXN-316 is speciaal ontwikkeld voor losse draden en niet afgeschermde kabel (gestript) in een explosie gevaarlijke omgeving. De barrière wordt bereikt door een 2 componenten dichtingscompound te mixen die standaard met iedere koppeling worden meegeleverd. De kabelwartel is specifiek geschikt voor een aansluiting van Exd naar een Exe behuizing maar ook voor controle apparatuur, aansluitdozen, instrumentatie en apparatuur in de chemische- en petrochemische-, olie- en gas-, bulk verwerking-, hout bewerking en food- en pharma-industrie.

Materiaal & Constructie:

Constructie: Roestvast staal AISI-316 kabelwartel, bestaande uit 4 delen (wartelmoer, draaibare moer, barrière container en huis). Separaat wordt een 2 componenten dichtingscompound meegeleverd voor het creëren van de barrière.
Materiaal: Inwendige draad wartelmoer en draaibare moer zijn uit roestvast staal AIS-316. De barrière container en uitwendige draad huis zijn messing vernikkeld. De koppeling voldoet volledig aan de RoHS normen.
Temperatuur: -60 °C tot +130 °C continu.
Beschermingsklasse: Standaard is IP 66, IP 68 kan bereikt worden met een vlakke afdichting tussen koppeling en schakelkast.
Kleur: Metaalkleurig.

Voor losse draden, IECEx-ATEX gecertificeerd en gemarkeerd;
RCN (type) (draad grootte) IECEx CES 15.0001X Ex db/eb I Mb IIC Gb Ex tb IIIC Db
Ex CE 0080 CESI 14ATEX069X I M2 / II 2 GD, IP 66 / IP 68







BXN-316, ISO, IECEx-ATEX draaibare barrière kabelwartel, roestvast staal AISI-316, epoxy barrière uitvoering (-60 °C t/m + 130 °C)

UITW. DRAAD ISO	INW. DRAAD NPT	DOORLAAT MIN. (MM)	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	E	F			
M16 x 1,5	-	10,4	39	15	-	26	25	10	836.216.9*	7,9
M20 x 1,5	-	13,8	40	15	-	30	28	10	836.220.9	10,1
M25 x 1,5	-	18,5	41	15	-	35	34	5	836.225.9	13,8
M32 x 1,5	-	24,4	41	15	-	45	43	5	836.232.9	22,9
M40 x 1,5	-	31,9	42	15	-	55	52	2	836.240.9	31,8
M50 x 1,5	-	37,9	43	15	-	57	55	2	836.250.9	35,8

* Afmeting M16 is niet toegestaan voor groep I (mijnbouw) applicaties.






BXN-316, NPT, IECEx-ATEX draaibare barrière kabelwartel, roestvast staal AISI-316, epoxy barrière uitvoering (-60 °C t/m + 130 °C)

UITW. DRAAD NPT	INW. DRAAD NPT	DOORLAAT MIN. (MM)	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	E	F			
NPT 1/2"	-	13,8	45	20	-	30	28	10	837.216.9	10,8
NPT 3/4"	-	18,5	46	21	-	35	34	5	837.220.9	14,9
NPT 1"	-	24,4	51	25	-	45	43	5	837.226.9	26,8
NPT 1.1/4"	-	31,9	53	26	-	55	52	2	837.235.9	37,2
NPT 1.1/2"	-	37,9	54	26	-	57	55	2	837.240.9	43,3

Kabelwartel, IECEx-ATEX, RN, IP 66 / 68, messing vernikkeld



ANAMET IECEX-ATEX KABELWARTEL TYPE RN, MESSING VERNIKKELD

De IECEx-ATEX goedgekeurde, messing vernikkelde. kabelwartels type RN zijn toepasbaar voor een enkele, niet afgeschermde, kabel. Typische toepassingen zijn motoren, transformatoren, controle apparatuur, Ex behuizingen, aansluitdozen en instrumentatie in de chemische- en petrochemische-, olie- en gas-, bulk verwerking-, hout bewerking en food- en pharma-industrie.


Materiaal & Constructie:

Constructie: Messing vernikkelde kabelwartel, bestaande uit 4 delen (wartelmoer, drukring, afdichtingsrubber en uitwendige draad huis).
Materiaal: Inwendige draad wartelmoer, drukring en uitwendige draad huis zijn messing vernikkeld. De rubber afdichtingsring is uit EPDM. Koppeling is ook verkrijgbaar in roestvast staal AISI-316. De koppeling voldoet volledig aan de RoHS normen.

Temperatuur: -40 °C tot +100 °C continu. Met siliconen afdichting -70 °C tot + 220 ° continu.
Beschermklasse: Standaard is IP 66, met een vlakke afdichting tussen koppeling en schakelkast IP 68.
Kleur: Metaalkleurig.

Voor niet afgeschermde kabels, IECEx-ATEX gecertificeerd en gemarkeerd;
RCN (type) (draad grootte) IECEx INE 10.0010X Ex d/e I Mb IIC Gb Ex tb IIIC Db
Ex CE 0080 INERIS 06ATEX0014X I M2 / II 2 GD, IP 66 / IP 68






RN, ISO, IECEx-ATEX kabelwartel, messing vernikkeld,
EPDM dichting (-40 °C t/m 100 °C)

UITW. DRAAD ISO	KLEMBEREIK MIN. - MAX.	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
		A	B	C	D	E			
M16 x 1,5	4 - 7	53	15	24	-	24	10	840.010.0	9,4
M16 x 1,5	7 - 10	53	15	24	-	24	10	840.011.0	9,4
M20 x 1,5	5,5 - 8	55	15	32	-	30	10	840.012.0	15,6
M20 x 1,5	8 - 10,5	55	15	32	-	30	10	840.013.0	15,6
M20 x 1,5	10,5 - 13	55	15	32	-	30	10	840.014.0	15,6
M25 x 1,5	10,5 - 13	55	15	36	-	35	10	840.015.0	18,5
M25 x 1,5	13 - 15,5	55	15	36	-	35	10	840.018.0	18,5
M25 x 1,5	15,5 - 18	55	15	36	-	35	10	840.019.0	18,5
M32 x 1,5	15 - 18	67	15	45	-	42	10	840.023.0	34
M32 x 1,5	18 - 21	67	15	45	-	42	10	840.024.0	34
M32 x 1,5	21 - 24	67	15	45	-	42	10	840.025.0	34
M40 x 1,5	21 - 24	67	15	50	-	48	10	840.029.0	42,1
M40 x 1,5	24 - 27	67	15	50	-	48	10	840.030.0	42,1
M40 x 1,5	27 - 30	67	15	50	-	48	10	840.031.0	42,1
M50 x 1,5	30 - 33	67	15	57	-	55	5	840.043.0	53,7
M50 x 1,5	33 - 36	67	15	57	-	55	5	840.044.0	53,7
M63 x 1,5	36 - 39	67	15	68	-	68	5	840.051.0	74,9
M63 x 1,5	39 - 42	67	15	68	-	68	5	840.052.0	74,9
M63 x 1,5	42 - 45	67	15	68	-	68	5	840.053.0	74,9
M75 x 1,5	45 - 48	67	15	80	-	80	5	840.054.0	108,5
M75 x 1,5	48 - 51	67	15	80	-	80	5	840.055.0	108,5
M90 x 2,0	54 - 58	87	20	100	-	100	5	840.057.0	212,5
M90 x 2,0	58 - 62	87	20	100	-	100	5	840.058.0	212,5

KABELWARTEL, IECEX-ATEX, RN, IP 66 / 68, MESSING VERNIKKELD

Voor niet afgeschermde kabels, IECEx-ATEX gecertificeerd en gemarkeerd;
RCN (type) (draad grootte) IECEx INE 10.0010X Ex d/e I Mb IIC Gb Ex tb IIIC Db
Ex CE 0080 INERIS 06ATEX0014X I M2 / II 2 GD, IP 66 / IP 68






RN, NPT, IECEx-ATEX kabelwartel, messing vernikkeld,
EPDM dichting (-40 °C t/m 100 °C)

UITW. DRAAD NPT	KLEMBEREIK MIN. - MAX.	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
		A	B	C	D	E			
NPT 1/2"	5,5 - 8	58	18	32	-	30	10	841.012.0	15,6
NPT 1/2"	8 - 10,5	58	18	32	-	30	10	841.013.0	15,6
NPT 1/2"	10,5 - 13	58	18	32	-	30	10	841.014.0	15,6
NPT 3/4"	10,5 - 13	58	18	36	-	35	10	841.015.0	18,5
NPT 3/4"	13 - 15,5	58	18	36	-	35	10	841.018.0	18,5
NPT 3/4"	15,5 - 18	58	18	36	-	35	10	841.019.0	18,5
NPT 1"	15 - 18	74	22	45	-	42	10	841.023.0	34
NPT 1"	18 - 21	74	22	45	-	42	10	841.024.0	34
NPT 1"	21 - 24	74	22	45	-	42	10	841.025.0	34
NPT 1.1/4"	21 - 24	74	22	50	-	48	10	841.029.0	42,1
NPT 1.1/4"	24 - 27	74	22	50	-	48	10	841.030.0	42,1
NPT 1.1/4"	27 - 30	74	22	50	-	48	10	841.031.0	42,1
NPT 1.1/2"	30 - 33	76	24	57	-	55	5	841.043.0	53,7
NPT 1.1/2"	33 - 36	76	24	57	-	55	5	841.044.0	53,7
NPT 2"	36 - 39	76	24	68	-	68	5	841.051.0	74,9
NPT 2"	39 - 42	76	24	68	-	68	5	841.052.0	74,9
NPT 2"	42 - 45	76	24	68	-	68	5	841.053.0	74,9
NPT 2.1/2"	45 - 48	80	28	80	-	80	5	841.054.0	108,5
NPT 2.1/2"	48 - 51	80	28	80	-	80	5	841.055.0	108,5
NPT 3"	54 - 58	95	28	100	-	100	5	841.057.0	212,5
NPT 3"	58 - 62	95	28	100	-	100	5	841.058.0	212,5

Kabelwartel, IECEx-ATEX, RN-316, IP 66 / 68, roestvast staal



ANAMET IECEX-ATEX KABELWARTEL TYPE RN-316, ROESTVAST STAAL AISI-316

De IECEx-ATEX goedgekeurde, roestvaststalen AISI-316 kabelwartels type RN-316 zijn toepasbaar voor een enkele, niet afgeschermde, kabel. Typische toepassingen zijn motoren, transformatoren, controle apparatuur, Ex behuizingen, aansluitdozen en instrumentatie in de chemische- en petrochemische-, olie- en gas-, bulk verwerking-, hout bewerking en food- en pharma-industrie.


Materiaal & Constructie:

Constructie: Roestvaststalen kabelwartel, bestaande uit 4 delen (wartelmoer, drukring, afdichtingsrubber en uitwendige draad huis).
Materiaal: Inwendige draad wartelmoer en uitwendige draad huis zijn uit roestvast staal, de drukring is messing vernikkeld. De rubber afdichtingsring is uit EPDM. De koppeling voldoet volledig aan de RoHS normen.

Temperatuur: -40 °C tot +100 °C continu. Met siliconen afdichting -65 °C tot + 220 ° continu.
Beschermklasse: Standaard is IP 66, met een vlakke afdichting tussen koppeling en schakelkast IP 68.
Kleur: Metaalkleurig.

Voor niet afgeschermde kabels, IECEx-ATEX gecertificeerd en gemarkeerd;
RCN (type) (draad grootte) IECEx INE 10.0010X Ex d/e I Mb IIC Gb Ex tb IIIC Db
Ex CE 0080 INERIS 06ATEX0014X I M2 / II 2 GD, IP 66 / IP 68






RN-316, ISO, IECEx-ATEX kabelwartel, roestvast staal AISI-316, EPDM dichting (-40 °C t/m 100 °C)

UITW. DRAAD ISO	KLEMBEREIK MIN. - MAX.	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
		A	B	C	D	E			
M16 x 1,5	4 - 7	53	15	24	-	24	10	840.010.9	9,4
M16 x 1,5	7 - 10	53	15	24	-	24	10	840.011.9	9,4
M20 x 1,5	5,5 - 8	55	15	32	-	30	10	840.012.9	15,6
M20 x 1,5	8 - 10,5	55	15	32	-	30	10	840.013.9	15,6
M20 x 1,5	10,5 - 13	55	15	32	-	30	10	840.014.9	15,6
M25 x 1,5	10,5 - 13	55	15	36	-	35	10	840.015.9	18,5
M25 x 1,5	13 - 15,5	55	15	36	-	35	10	840.018.9	18,5
M25 x 1,5	15,5 - 18	55	15	36	-	35	10	840.019.9	18,5
M32 x 1,5	15 - 18	67	15	45	-	42	10	840.023.9	34
M32 x 1,5	18 - 21	67	15	45	-	42	10	840.024.9	34
M32 x 1,5	21 - 24	67	15	45	-	42	10	840.025.9	34
M40 x 1,5	21 - 24	67	15	50	-	48	10	840.029.9	42,1
M40 x 1,5	24 - 27	67	15	50	-	48	10	840.030.9	42,1
M40 x 1,5	27 - 30	67	15	50	-	48	10	840.031.9	42,1
M50 x 1,5	30 - 33	67	15	57	-	55	5	840.043.9	53,7
M50 x 1,5	33 - 36	67	15	57	-	55	5	840.044.9	53,7
M63 x 1,5	36 - 39	67	15	68	-	68	5	840.051.9	74,9
M63 x 1,5	39 - 42	67	15	68	-	68	5	840.052.9	74,9
M63 x 1,5	42 - 45	67	15	68	-	68	5	840.053.9	74,9
M75 x 1,5	45 - 48	67	15	80	-	80	5	840.054.9	108,5
M75 x 1,5	48 - 51	67	15	80	-	80	5	840.055.9	108,5
M90 x 2,0	54 - 58	87	20	100	-	100	5	840.057.9	212,5
M90 x 2,0	58 - 62	87	20	100	-	100	5	840.058.9	212,5

KABELWARTEL, IECEX-ATEX, RN-316, IP 66 / 68, ROESTVAST STAAL

Voor niet afgeschermde kabels, IECEx-ATEX gecertificeerd en gemarkeerd;
RCN (type) (draad grootte) IECEx INE 10.0010X Ex d/e I Mb IIC Gb Ex tb IIIC Db
CE 0080 INERIS 06ATEX0014X I M2 / II 2 GD, IP 66 / IP 68





RN-316, NPT, IECEx-ATEX kabelwartel, roestvast staal AISI-316, EPDM dichting (-40 °C t/m 100 °C)

UITW. DRAAD NPT	KLEMBEREIK MIN. - MAX.	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
		A	B	C	D	E			
NPT 1/2"	5,5 - 8	58	18	32	-	30	10	841.012.9	15,6
NPT 1/2"	8 - 10,5	58	18	32	-	30	10	841.013.9	15,6
NPT 1/2"	10,5 - 13	58	18	32	-	30	10	841.014.9	15,6
NPT 3/4"	10,5 - 13	58	18	36	-	35	10	841.015.9	18,5
NPT 3/4"	13 - 15,5	58	18	36	-	35	10	841.018.9	18,5
NPT 3/4"	15,5 - 18	58	18	36	-	35	10	841.019.9	18,5
NPT 1"	15 - 18	74	22	45	-	42	10	841.023.9	34
NPT 1"	18 - 21	74	22	45	-	42	10	841.024.9	34
NPT 1"	21 - 24	74	22	45	-	42	10	841.025.9	34
NPT 1.1/4"	21 - 24	74	22	50	-	48	10	841.029.9	42,1
NPT 1.1/4"	24 - 27	74	22	50	-	48	10	841.030.9	42,1
NPT 1.1/4"	27 - 30	74	22	50	-	48	10	841.031.9	42,1
NPT 1.1/2"	30 - 33	76	24	57	-	55	5	841.043.9	53,7
NPT 1.1/2"	33 - 36	76	24	57	-	55	5	841.044.9	53,7
NPT 2"	36 - 39	76	24	68	-	68	5	841.051.9	74,9
NPT 2"	39 - 42	76	24	68	-	68	5	841.051.9	74,9
NPT 2"	42 - 45	76	24	68	-	68	5	841.051.9	74,9
NPT 2.1/2"	45 - 48	80	28	80	-	80	5	841.054.9	108,5
NPT 2.1/2"	48 - 51	80	28	80	-	80	5	841.055.9	108,5
NPT 3"	54 - 58	95	28	100	-	100	5	841.057.9	212,5
NPT 3"	58 - 62	95	28	100	-	100	5	841.058.9	212,5

Kabelwartel IECEx-ATEX, RAD, IP 66 / 68, messing vernikkeld



ANAMET IECEX-ATEX KABELWARTEL TYPE RAD, MESSING VERNIKKELD, DUBBELE AFDICHTING


De IECEx-ATEX goedgekeurde, messing vernikkelde kabelwartels type RAD zijn toepasbaar voor een enkele, afgeschermde, kabel. Anamet IECEx-ATEX goedgekeurde kabelwartels zijn de meest voorkomende in de olie- en gasindustrie. Deze solide kabelwartel is toepasbaar voor Europese applicaties in een potentieel explosieve omgeving. Zij worden frequent gebruikt in de offshore, chemische- en petrochemische-industrie. De explosieveilige kabelwartels zijn leverbaar met ISO en NPT draadaansluiting.

Materiaal & Constructie:

Constructie: Messing vernikkelde kabelwartel, bestaande uit 7 delen (wartelmoer, drukring, afdichtingsrubber, tussenhuis, drukring, afdichtingsrubber en uitwendige draad huis).
Materiaal: Inwendige draad wartelmoer, drukringen, tussenhuis en uitwendige draad huis zijn messing vernikkeld. De rubber afdichtingsringen zijn uit EPDM. Koppeling is ook verkrijgbaar in roestvast staal AISI-316. De koppeling voldoet volledig aan de RoHS normen.
Temperatuur: -40 °C tot +100 °C continu. Met siliconen afdichting -65 °C tot + 220 ° continu.
Beschermklasse: Standaard is IP 66, met een vlakke afdichting tussen koppeling en schakelkast IP 68.
Kleur: Metaalkleurig.

Voor niet afgeschermde kabels, IECEx-ATEX gecertificeerd en gemarkeerd;
RCN (type) (draad grootte) IECEx INE 10.0010X Ex d/e I Mb IIC Gb Ex tb IIIC Db
Ex CE 0080 INERIS 06ATEX0014X I M2 / II 2 GD, IP 66 / IP 68






RAD, ISO, IECEx-ATEX, EMC kabelwartel, messing vernikkeld, EPDM rubber dichting (-40 °C t/m +100 °C)

UITW. DRAAD ISO	KLEMBEREIK		AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
	Buiten kabel	Binnen kabel	A	B	C	E	F			
M16 x 1,5	5 - 10	4 - 7	73	15	24	24	24	10	721.810.0	12,6
M16 x 1,5	10 - 15	7 - 10	73	15	24	24	24	10	721.811.0	12,6
M20 x 1,5	10 - 15	5,5 - 8	79	15	32	32	30	10	721.812.0	12,8
M20 x 1,5	14 - 19	8 - 10,5	79	15	32	32	30	10	721.813.0	12,8
M20 x 1,5	14 - 19	10,5 - 13	79	15	32	32	30	10	721.814.0	12,8
M25 x 1,5	15 - 20	10,5 - 13	79	15	36	36	35	10	721.815.0	26,4
M25 x 1,5	19 - 24	13 - 15,5	79	15	36	36	35	10	721.818.0	26,4
M25 x 1,5	19 - 24	15,5 - 18	79	15	36	36	35	10	721.819.0	26,4
M32 x 1,5	20 - 26	15 - 18	98	15	45	45	42	10	721.823.0	48,4
M32 x 1,5	25 - 31	18 - 21	98	15	45	45	42	10	721.824.0	48,4
M32 x 1,5	25 - 31	21 - 24	98	15	45	45	42	10	721.825.0	48,4
M40 x 1,5	26 - 32	21 - 24	98	15	50	50	48	10	721.829.0	57,6
M40 x 1,5	26 - 32	24 - 27	98	15	50	50	48	10	721.830.0	57,6
M40 x 1,5	31 - 37	27 - 30	98	15	50	50	48	10	721.831.0	57,6
M40 x 1,5	31 - 37	30 - 33	98	15	50	50	48	10	721.832.0	73
M50 x 1,5	31 - 37	30 - 33	98	15	57	57	55	5	721.843.0	73
M50 x 1,5	36 - 43	33 - 36	98	15	57	57	55	5	721.844.0	73
M63 x 1,5	42 - 48	36 - 39	98	15	68	68	68	5	721.851.0	96,1
M63 x 1,5	47 - 53	39 - 42	98	15	68	68	68	5	721.852.0	96,1
M63 x 1,5	47 - 53	42 - 45	98	15	68	68	68	5	721.853.0	96,1
M75 x 1,5	52 - 64	48 - 51	98	15	80	80	80	5	721.855.0	139,2

KABELWARTEL IECEX-ATEX, RAD, IP 66 / 68, MESSING VERNIKKELD


Voor afgeschermde kabels, IECEx-ATEX gecertificeerd en gemarkeerd;
RCN (type) (draad grootte) IECEx INE 10.0010X Ex d/e I Mb IIC Gb Ex tb IIIC Db
Ex CE 0080 INERIS 06ATEX0014X I M2 / II 2 GD, IP 66 / IP 68





RAD, NPT, IECEx-ATEX, EMC kabelwartel, messing vernikkeld,
EPDM rubber dichting (-40 °C t/m +100 °C)

UITW. DRAAD NPT	KLEMBEREIK		AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
	Buiten kabel	Binnen kabel	A	B	C	E	F			
NPT 1/2"	10 - 15	5,5 - 8	82	18	32	32	30	10	721.912.0	12,8
NPT 1/2"	14 - 19	8 - 10,5	82	18	32	32	30	10	721.913.0	12,8
NPT 1/2"	14 - 19	10,5 - 13	82	18	32	32	30	10	721.914.0	12,8
NPT 3/4"	15 - 20	10,5 - 13	82	18	36	36	35	10	721.915.0	26,4
NPT 3/4"	19 - 24	13 - 15,5	82	18	36	36	35	10	721.918.0	26,4
NPT 3/4"	19 - 24	15,5 - 18	82	18	36	36	35	10	721.919.0	26,4
NPT 1"	20 - 26	15 - 18	105	22	45	45	42	10	721.923.0	48,4
NPT 1"	25 - 31	18 - 21	105	22	45	45	42	10	721.924.0	48,4
NPT 1"	25 - 31	21 - 24	105	22	45	45	42	10	721.925.0	48,4
NPT 1.1/4"	26 - 32	21 - 24	105	22	50	50	48	10	721.929.0	57,6
NPT 1.1/4"	31 - 37	24 - 27	105	22	50	50	48	10	721.930.0	57,6
NPT 1.1/4"	31 - 37	27 - 30	105	22	50	50	48	10	721.931.0	57,6
NPT 1.1/2"	31 - 37	30 - 33	107	24	57	57	55	5	721.943.0	73
NPT 1.1/2"	36 - 43	33 - 36	107	24	57	57	55	5	721.944.0	73
NPT 2"	42 - 48	36 - 39	107	24	68	68	68	5	721.951.0	96,1



Kabel diameter om het klembereik vast te stellen.

Speciale informatie voor EMC kabelwartels

1. Bij gebruik van een EMC versie dienen de kabel diameters van de binnen- en buitenkabel vast gesteld te worden teneinde het klembereik van de binnen- en buiten- kabel te bepalen (binnen kabel diameter is de kabel zonder omvlechting).
2. Bij gebruik van EMC versies met een omvlechtingsdraad (S) van 1,0 t/m 2,5 mm. (type SWA, Steel Wire Armour) een speciale 2-delige klemring (gereduceerde conus) is noodzakelijk en dient als speciaal artikel nummer besteld te worden (toevoeging -RC).

Kabelwartel IECEx-ATEX, RAD-316, IP 66 / 68, roestvast staal



ANAMET IECEX-ATEX KABELWARTEL TYPE RAD-316, ROESTVAST STAAL AISI-316, DUBBELE AFDICHTING


De IECEx-ATEX goedgekeurde, roestvaststalen AISI-316, kabelwartels type RAD zijn toepasbaar voor een enkele, afgeschermde, kabel. Anamet IECEx-ATEX goedgekeurde kabelwartels zijn de meest voorkomende in de olie- en gasindustrie. Deze solide kabelwartel is toepasbaar voor Europese applicaties in een potentieel explosieve omgeving. Zij worden frequent gebruikt in de offshore, chemische- en petrochemische-industrie. De explosieveilige kabelwartels zijn leverbaar met ISO en NPT draadaansluiting.

Materiaal & Constructie:

Constructie: Roestvaststalen AISI-316 kabelwartel, bestaande uit 7 delen (wartelmoer, drukring, afdichtingsrubber, tussenhuis, drukring, afdichtingsrubber en uitwendige draad huis).
Materiaal: Inwendige draad wartelmoer, tussenhuis en uitwendige draad huis zijn roestvast staal AISI-316. De drukringen zijn messing vernikkeld. De rubber afdichtingsringen zijn uit EPDM. De koppeling voldoet volledig aan de RoHS normen.
Temperatuur: -40 °C tot +100 °C continu. Met siliconen afdichting -70 °C tot + 220 ° continu.
Beschermklasse: Standaard is IP 66, met een vlakke afdichting tussen koppeling en schakelkast IP 68.
Kleur: Metaalkleurig.

Voor afgeschermde kabels, IECEx-ATEX gecertificeerd en gemarkeerd;
RCN (type) (draad grootte) IECEx INE 10.0010X Ex d/e I Mb IIC Gb Ex tb IIIC Db
Ex CE 0080 INERIS 06ATEX0014X I M2 / II 2 GD, IP 66 / IP 68






RAD-316, ISO, IECEx-ATEX, EMC kabelwartel, roestvast staal AISI-316, EPDM rubber dichting (-40 °C t/m +100 °C)

UITW. DRAAD ISO	KLEMBEREIK		AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
	Buiten kabel	Binnen kabel	A	B	C	E	F			
M16 x 1,5	5 - 10	4 - 7	73	15	24	24	24	10	721.810.9	12,6
M16 x 1,5	10 - 15	7 - 10	73	15	24	24	24	10	721.811.9	12,6
M20 x 1,5	10 - 15	5,5 - 8	79	15	32	32	30	10	721.812.9	12,8
M20 x 1,5	14 - 19	8 - 10,5	79	15	32	32	30	10	721.813.9	12,8
M20 x 1,5	14 - 19	10,5 - 13	79	15	32	32	30	10	721.814.9	12,8
M25 x 1,5	15 - 20	10,5 - 13	79	15	36	36	35	10	721.815.9	26,4
M25 x 1,5	19 - 24	13 - 15,5	79	15	36	36	35	10	721.818.9	26,4
M25 x 1,5	19 - 24	15,5 - 18	79	15	36	36	35	10	721.819.9	26,4
M32 x 1,5	20 - 26	15 - 18	98	15	45	45	42	10	721.823.9	48,4
M32 x 1,5	25 - 31	18 - 21	98	15	45	45	42	10	721.824.9	48,4
M32 x 1,5	25 - 31	21 - 24	98	15	45	45	42	10	721.825.9	48,4
M40 x 1,5	26 - 32	21 - 24	98	15	50	50	48	10	721.829.9	57,6
M40 x 1,5	26 - 32	24 - 27	98	15	50	50	48	10	721.830.9	57,6
M40 x 1,5	31 - 37	27 - 30	98	15	50	50	48	10	721.831.9	57,6
M40 x 1,5	31 - 37	30 - 33	98	15	50	50	48	10	721.832.9	73
M50 x 1,5	31 - 37	30 - 33	98	15	57	57	55	5	721.843.9	73
M50 x 1,5	36 - 43	33 - 36	98	15	57	57	55	5	721.844.9	73
M63 x 1,5	42 - 48	36 - 39	98	15	68	68	68	5	721.851.9	96,1
M63 x 1,5	47 - 53	39 - 42	98	15	68	68	68	5	721.852.9	96,1
M63 x 1,5	47 - 53	42 - 45	98	15	68	68	68	5	721.853.9	96,1
M75 x 1,5	52 - 64	48 - 51	98	15	80	80	80	5	721.855.9	139,2

KABELWARTEL IECEX-ATEX, RAD-316, IP66 / 68, ROESTVAST STAAL


Voor afgeschermde kabels, IECEx-ATEX gecertificeerd en gemarkeerd;
RCN (type) (draad grootte) IECEx INE 10.0010X Ex d/e I Mb IIC Gb Ex tb IIIC Db
Ex CE 0080 INERIS 06ATEX0014X I M2 / II 2 GD, IP 66 / IP 68





RAD-316, NPT, IECEx-ATEX, EMC kabelwartel, roestvast staal
AISI-316, EPDM rubber dichting (-40 °C t/m +100 °C)

UITW. DRAAD NPT	KLEMBEREIK		AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
	Buiten kabel	Binnen kabel	A	B	C	E	F			
NPT 1/2"	10 - 15	5,5 - 8	82	18	32	32	30	10	721.912.9	12,8
NPT 1/2"	14 - 19	8 - 10,5	82	18	32	32	30	10	721.913.9	12,8
NPT 1/2"	14 - 19	10,5 - 13	82	18	32	32	30	10	721.914.9	12,8
NPT 3/4"	15 - 20	10,5 - 13	82	18	36	36	35	10	721.915.9	26,4
NPT 3/4"	19 - 24	13 - 15,5	82	18	36	36	35	10	721.918.9	26,4
NPT 3/4"	19 - 24	15,5 - 18	82	18	36	36	35	10	721.919.9	26,4
NPT 1"	20 - 26	15 - 18	105	22	45	45	42	10	721.923.9	48,4
NPT 1"	25 - 31	18 - 21	105	22	45	45	42	10	721.924.9	48,4
NPT 1"	25 - 31	21 - 24	105	22	45	45	42	10	721.925.9	48,4
NPT 1.1/4"	26 - 32	21 - 24	105	22	50	50	48	10	721.929.9	57,6
NPT 1.1/4"	31 - 37	24 - 27	105	22	50	50	48	10	721.930.9	57,6
NPT 1.1/4"	31 - 37	27 - 30	105	22	50	50	48	10	721.931.9	57,6
NPT 1.1/2"	31 - 37	30 - 33	107	24	57	57	55	5	721.943.9	73
NPT 1.1/2"	36 - 43	33 - 36	107	24	57	57	55	5	721.944.9	73
NPT 2"	42 - 48	36 - 39	107	24	68	68	68	5	721.951.9	96,1



Kabel diameter om het klembereik vast te stellen.

Speciale informatie voor EMC kabelwartels

1. Bij gebruik van een EMC versie dienen de kabel diameters van de binnen- en buitenkabel vast gesteld te worden teneinde het klembereik van de binnen- en buiten- kabel te bepalen (binnen kabel diameter is de kabel zonder omvlechting).
2. Bij gebruik van EMC versies met een omvlechtingsdraad (S) van 1,0 t/m 2,5 mm. (type SWA, Steel Wire Armour) een speciale 2-delige klemring (gereduceerde conus) is noodzakelijk en dient als speciaal artikel nummer besteld te worden (toevoeging -RC).





ISO contramoer, messing vernikkeld

DRAAD	SEALTITE MAAT (INCH)	DOORLAAT MIN. (MM)	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	D	E			
M16 x 1,5	-	-	3	-	20	-	-	50	880.116.0	0,4
M20 x 1,5	-	-	3,5	-	24	-	-	50	880.120.0	0,6
M25 x 1,5	-	-	3,5	-	30	-	-	25	880.125.0	0,9
M32 x 1,5	-	-	4,5	-	35	-	-	20	880.132.0	2,2
M40 x 1,5	-	-	4,5	-	45	-	-	10	880.140.0	3,2
M50 x 1,5	-	-	5,5	-	55	-	-	10	880.150.0	5
M63 x 1,5	-	-	6	-	70	-	-	5	880.163.0	5,6
M75 x 1,5	-	-	7	-	80	-	-	5	880.175.0	-
M90 x 2,0	-	-	8	-	100	-	-	5	880.190.0	-





Pg contramoer, messing vernikkeld

DRAAD	SEALTITE MAAT (INCH)	DOORLAAT MIN. (MM)	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	D	E			
Pg 7	-	-	2,9	-	15	-	-	50	880.007.0	0,2
Pg 9	-	-	2,9	-	18	-	-	50	880.009.0	0,2
Pg 11	-	-	2,9	-	21	-	-	50	880.011.0	0,3
Pg 13,5	-	-	3,1	-	23	-	-	50	880.013.0	0,4
Pg 16	-	-	3,1	-	26	-	-	50	880.016.0	0,5
Pg 21	-	-	3,6	-	32	-	-	20	880.021.0	0,8
Pg 29	-	-	4,1	-	41	-	-	20	880.029.0	1,4
Pg 36	-	-	5,1	-	51	-	-	10	880.036.0	2,1
Pg 42	-	-	5,1	-	60	-	-	5	880.042.0	3,6
Pg 48	-	-	5,6	-	64	-	-	5	880.048.0	4,1





NPT contramoer, messing vernikkeld

DRAAD	SEALTITE MAAT (INCH)	DOORLAAT MIN. (MM)	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	D	E			
NPT 1/2"	-	-	4	-	27	-	-	50	880.216.0	1,1
NPT 3/4"	-	-	4,5	-	32	-	-	25	880.220.0	1,4
NPT 1"	-	-	6	-	38	-	-	25	880.226.0	2,1
NPT 1.1/4"	-	-	6,5	-	48	-	-	5	880.235.0	3,5
NPT 1.1/2"	-	-	7	-	55	-	-	5	880.240.0	5
NPT 2"	-	-	7,5	-	70	-	-	5	880.250.0	8,8



Neopreen afdichtingsring voor ISO

DRAAD ISO	DRAAD PG	DRAAD NPT	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	D	E			
M16 x 1,5	-	-	1,2	-	20	14	-	100	815.416.0	0,03
M20 x 1,5	-	-	1,2	-	24	18	-	100	815.420.0	0,03
M25 x 1,5	-	-	1,2	-	30	23	-	50	815.425.0	0,05
M32 x 1,5	-	-	1,2	-	40	30	-	50	815.432.0	0,11
M40 x 1,5	-	-	1,2	-	48	38	-	50	815.440.0	0,15
M50 x 1,5	-	-	1,2	-	58	48	-	50	815.450.0	0,19
M63 x 1,5	-	-	1,2	-	75	61	-	50	815.463.0	0,33



Neopreen afdichtingsring voor Pg / NPT


DRAAD ISO	DRAAD PG	DRAAD NPT	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	D	E			
-	Pg 7	-	1,2	-	17	11,5	-	100	815.507.0	0,03
-	Pg 9	-	1,2	-	20	14	-	100	815.509.0	0,03
-	Pg 11	-	1,2	-	23	17	-	100	815.511.0	0,03
-	Pg 13,5	-	1,2	-	25	19	-	100	815.513.0	0,04
-	Pg 16	NPT 1/2"	1,2	-	27	21	-	100	815.516.0	0,05
-	Pg 21	NPT 3/4"	1,2	-	34	26,5	-	50	815.521.0	0,07
-	Pg 29	NPT 1"	1,2	-	45	35	-	50	815.529.0	0,13
-	Pg 36	NPT 1.1/4"	1,2	-	56	45	-	50	815.536.0	0,19
-	Pg 42	NPT 1.1/2"	1,2	-	67	52	-	50	815.542.0	0,3
-	Pg 48	NPT 2"	1,2	-	72	58	-	50	815.548.0	0,34



NBR rubber afdichtingsring voor NPT

DRAAD	SEALTITE SIZE (NW)	DOORLAAT MIN. (MM)	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	D	E			
NPT 1/2"	1/2"	-	-	-	-	-	-	50	815.616.0	0,03
NPT 3/4"	3/4"	-	-	-	-	-	-	25	815.620.0	0,05
NPT 1"	1"	-	-	-	-	-	-	25	815.626.0	0,11
NPT 1.1/4"	1.1/4"	-	-	-	-	-	-	10	815.635.0	0,15
NPT 1.1/2"	1.1/2"	-	-	-	-	-	-	10	815.640.0	0,19
NPT 2"	2"	-	-	-	-	-	-	10	815.650.0	0,33
NPT 2.1/2"	2.1/2"	-	-	-	-	-	-	10	815.663.0	0,45
NPT 3"	3"	-	-	-	-	-	-	10	815.675.0	0,6






Aardingsklemmen, messing vernikkeld voor ISO / Pg / NPT

DRAAD ISO	THREAD PG	DRAAD NPT	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	D	E			
M16 x 1,5	-	NPT 3/8"	30	18	12	6,5	30	50	880.510.0	-
-	Pg 11	-	30	20	12	6,5	30	50	880.511.0	-
M20 x 1,5	Pg 13,5	NPT 1/2"	30	22	12	6,5	30	50	880.512.0	-
M25 x 1,5	-	NPT 3/4"	36	28	15	6,5	35	50	880.513.0	-
-	Pg 16	-	36	24	15	6,5	35	50	880.516.0	-
M32 x 1,5	-	NPT 1"	52	34	18	9	50	50	880.520.0	-
-	Pg 21	-	52	30	18	9	50	50	880.521.0	-
-	-	NPT 1.1/4"	52	43	18	9	50	50	880.525.0	-
M40 x 1,5	-	-	52	42	18	9	50	50	880.527.0	-
-	Pg 29	-	52	38	18	9	50	50	880.529.0	-
-	-	NPT 1.1/2"	62	50	22	11	60	50	880.532.0	-
M50 x 1,5	-	-	62	52	22	11	60	50	880.535.0	-
-	Pg 36	-	62	49	22	11	60	50	880.536.0	-
-	Pg 42	-	75	56	22	11	70	50	880.542.0	-
-	Pg 48	NPT 2"	75	61	22	11	70	50	880.548.0	-
M63 x 1,5	-	-	75	65	22	11	70	50	880.550.0	-






ISO / ISO vergroter, messing vernikkeld

BUITEN DRAAD	BINNEN DRAAD	DOORLAAT MIN. (MM)	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	D	E			
M16 x 1,5	M20 x 1,5	-	33	15	26	-	-	10	781.220.0	-
M20 x 1,5	M25 x 1,5	-	33	15	32	-	-	10	781.225.0	-
M25 x 1,5	M32 x 1,5	-	33	15	40	-	-	5	781.232.0	-
M32 x 1,5	M40 x 1,5	-	33	15	45	-	-	2	781.240.0	-
M40 x 1,5	M50 x 1,5	-	33	15	55	-	-	1	781.250.0	-
M50 x 1,5	M63 x 1,5	-	33	15	70	-	-	1	781.263.0	






ISO / ISO verkleiner, messing vernikkeld

BUITEN DRAAD	BINNEN DRAAD	DOORLAAT MIN. (MM)	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	D	E			
M20 x 1,5	M16 x 1,5	-	26	15	24	-	-	10	782.216.0	-
M25 x 1,5	M20 x 1,5	-	26	15	30	-	-	10	782.220.0	-
M32 x 1,5	M25 x 1,5	-	26	15	36	-	-	5	782.225.0	-
M40 x 1,5	M32 x 1,5	-	26	15	45	-	-	2	782.232.0	-
M50 x 1,5	M40 x 1,5	-	29	15	55	-	-	1	782.240.0	-
M63 x 1,5	M50 x 1,5	-	29	15	70	-	-	1	782.250.0	-






ISO / Pg adapter, messing vernikkeld

BUITEN DRAAD	BINNEN DRAAD	DOORLAAT MIN. (MM)	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	D	E			
M20 x 1,5	Pg 11	-	33	15	24	-	-	10	781.111.0	-
M25 x 1,5	Pg 16	-	33	15	30	-	-	10	781.116.0	-
M25 x 1,5	Pg 21	-	33	15	36	-	-	5	781.118.0	-
M32 x 1,5	Pg 21	-	33	15	36	-	-	5	781.121.0	-
M40 x 1,5	Pg 29	-	33	15	45	-	-	2	781.129.0	-
M50 x 1,5	Pg 36	-	33	15	55	-	-	1	781.136.0	-
M63 x 1,5	Pg 48	-	38	15	70	-	-	1	781.148.0	-






Pg / ISO adapter, messing vernikkeld

BUITEN DRAAD	BINNEN DRAAD	DOORLAAT MIN. (MM)	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	D	E			
Pg 11	M16 x 1,5	-	33	15	24	-	-	10	782.111.0	-
Pg 16	M20 x 1,5	-	33	15	26	-	-	10	782.116.0	-
Pg 21	M25 x 1,5	-	33	15	32	-	-	5	782.121.0	-
Pg 29	M32 x 1,5	-	26	15	40	-	-	2	782.129.0*	-
Pg 36	M40 x 1,5	-	29	15	50	-	-	1	782.136.0*	-

* Vorm anders dan foto en tekening (verloopvorm)






ISO / NPT adapter, messing vernikkeld

BUITEN DRAAD	BINNEN DRAAD	DOORLAAT MIN. (MM)	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	D	E			
M16 x 1,5	NPT 1/2"	-	36	15	26	-	-	10	782.612.0	-
M20 x 1,5	NPT 1/2"	-	36	15	26	-	-	10	782.616.0	-
M25 x 1,5	NPT 1/2"	-	26	15	30	-	-	5	782.618.0*	-
M25 x 1,5	NPT 3/4"	-	36	15	32	-	-	5	782.620.0	-
M32 x 1,5	NPT 1"	-	40	15	40	-	-	5	782.626.0	-
M40 x 1,5	NPT 1.1/4"	-	40	15	50	-	-	2	782.635.0	-
M50 x 1,5	NPT 1.1/2"	-	42	15	55	-	-	1	782.640.0	-
M63 x 1,5	NPT 2"	-	42	15	70	-	-	1	782.650.0	-

* Vorm anders dan foto en tekening (verloopvorm)






Pg / NPT adapter, messing vernikkeld

BUITEN DRAAD	BINNEN DRAAD	DOORLAAT MIN. (MM)	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	D	E			
Pg 11	NPT 3/8"	-	33	15	24	-	-	10	782.411.0	-
Pg 11	NPT 1/2"	-	36	15	26	-	-	10	782.412.0	-
Pg 13,5	NPT 1/2"	-	36	15	26	-	-	10	782.413.0	-
Pg 16	NPT 1/2"	-	36	15	26	-	-	10	782.416.0	-
Pg 21	NPT 3/4"	-	36	15	32	-	-	5	782.420.0	-
Pg 29	NPT 1"	-	40	15	40	-	-	5	782.426.0	-
Pg 29	NPT 1.1/4"	-	40	15	50	-	-	2	782.435.0	-
Pg 36	NPT 1.1/2"	-	42	15	55	-	-	1	782.440.0	-
Pg 48	NPT 2"	-	47	20	70	-	-	1	782.450.0	-






NPT / Pg adapter, messing vernikkeld

BUITEN DRAAD	BINNEN DRAAD	DOORLAAT MIN. (MM)	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	D	E			
NPT 1/2"	Pg 11	-	36	18	24	-	-	10	782.311.0	-
NPT 1/2"	Pg 13,5	-	36	18	26	-	-	10	782.313.0	-
NPT 1/2"	Pg 16	-	36	18	27	-	-	10	782.316.0	-
NPT 3/4"	Pg 16	-	36	18	27	-	-	5	782.320.0	-
NPT 3/4"	Pg 21	-	36	18	36	-	-	5	782.321.0	-
NPT 1"	Pg 21	-	40	22	36	-	-	5	782.326.0	-
NPT 1"	Pg 29	-	40	22	45	-	-	5	782.329.0	-
NPT 1.1/4"	Pg 29	-	40	22	45	-	-	2	782.330.0	-
NPT 1.1/4"	Pg 36	-	40	22	55	-	-	1	782.336.0	-
NPT 1.1/2"	Pg 36	-	42	24	55	-	-	1	782.340.0	-
NPT 1.1/2"	Pg 42	-	47	24	60	-	-	1	782.342.0	-
NPT 2"	Pg 48	-	47	24	65	-	-	1	782.348.0	-






ISO / NPT adapter, messing vernikkeld

BUITEN DRAAD	BINNEN DRAAD	DOORLAAT MIN. (MM)	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	D	E			
NPT 1/2"	M16 x 1,5	-	29	18	24	-	-	10	782.516.0*	-
NPT 1/2"	M20 x 1,5	-	36	18	26	-	-	10	782.520.0	-
NPT 1/2"	M25 x 1,5	-	36	18	32	-	-	10	782.522.0	-
NPT 3/4"	M20 x 1,5	-	29	18	27	-	-	5	782.524.0*	-
NPT 3/4"	M25 x 1,5	-	36	18	32	-	-	5	782.525.0	-
NPT 3/4"	M32 x 1,5	-	36	18	40	-	-	5	782.527.0	-
NPT 1"	M25 x 1,5	-	33	22	36	-	-	5	782.528.0*	-
NPT 1"	M32 x 1,5	-	40	22	40	-	-	5	782.532.0	-
NPT 1"	M40 x 1,5	-	40	22	45	-	-	2	782.534.0	-
NPT 1.1/4"	M32 x 1,5	-	33	22	45	-	-	2	782.538.0*	-
NPT 1.1/4"	M40 x 1,5	-	40	22	45	-	-	2	782.540.0	-
NPT 1.1/2"	M40 x 1,5	-	38	24	50	-	-	1	782.548.0*	-
NPT 1.1/2"	M50 x 1,5	-	42	24	55	-	-	1	782.550.0	-
NPT 1.1/2"	M63 x 1,5	-	42	24	70	-	-	1	782.552.0	-
NPT 2"	M50 x 1,5	-	38	24	65	-	-	1	782.560.0*	-
NPT 2"	M63 x 1,5	-	42	24	70	-	-	1	782.563.0	-

* Vorm anders dan foto en tekening (verloopvorm)






NPT / NPT verkleinnippels, messing vernikkeld

BUITEN DRAAD	BINNEN DRAAD	DOORLAAT MIN. (MM)	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	D	E			
NPT 1/2"	NPT3/8"	-	36	18	24	-	-	10	782.816.0	-
NPT 3/4"	NPT 1/2"	-	29	18	27	-	-	5	782.820.0	-
NPT 1"	NPT 1/2"	-	33	22	36	-	-	5	782.822.0	-
NPT 1"	NPT 3/4"	-	33	22	36	-	-	5	782.825.0	-
NPT 1.1/4"	NPT 3/4"	-	33	22	45	-	-	2	782.828.0	-
NPT 1.1/4"	NPT 1"	-	33	22	45	-	-	2	782.835.0	-
NPT 1.1/2"	NPT 3/4"	-	38	24	50	-	-	1	782.836.0	-
NPT 1.1/2"	NPT 1"	-	38	24	50	-	-	1	782.838.0	-
NPT 1.1/2"	NPT 1.1/4"	-	38	24	50	-	-	1	782.840.0	-
NPT 2"	NPT 1.1/4"	-	38	24	65	-	-	1	782.845.0	-
NPT 2"	NPT 1.1/2"	-	38	24	70	-	-	1	782.850.0	-





NPT / NPT vergrootnippels, messing vernikkeld

BUITEN DRAAD	BINNEN DRAAD	DOORLAAT MIN. (MM)	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	D	E			
NPT 1/2"	NPT 3/4"	-	39	18	32	-	-	10	781.816.0	-
NPT 1/2"	NPT 1"	-	43	18	40	-	-	10	781.818.0	-
NPT 3/4"	NPT 1"	-	43	18	40	-	-	5	781.820.0	-
NPT 3/4"	NPT 1.1/4"	-	43	18	50	-	-	5	781.822.0	-
NPT 1"	NPT 1.1/4"	-	47	22	55	-	-	5	781.826.0	-
NPT 1"	NPT 1.1/2"	-	49	22	55	-	-	5	781.828.0	-
NPT 1.1/4"	NPT 1.1/2"	-	49	22	55	-	-	2	781.835.0	-
NPT 1.1/4"	NPT 2"	-	49	22	70	-	-	2	781.838.0	-
NPT 1.1/2"	NPT 2"	-	51	24	70	-	-	1	781.840.0	-



NPT / NPT adapter, binnen-binnen draad, messing vernikkeld


BINNEN DRAAD	BINNEN DRAAD	DOORLAAT MIN. (MM)	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	D	E			
NPT 1/2"	NPT 1/2"	-	-	-	-	-	-	10	782.716.0	-
NPT 3/4"	NPT 3/4"	-	-	-	-	-	-	10	782.720.0	-
NPT 1"	NPT 1"	-	-	-	-	-	-	5	782.726.0	-
NPT 1.1/4"	NPT 1.1/4"	-	-	-	-	-	-	2	782.735.0	-
NPT 1.1/2"	NPT 1.1/2"	-	-	-	-	-	-	1	782.740.0	-
NPT 2"	NPT 2"	-	-	-	-	-	-	1	782.750.0	-



NPT / NPT adapter, buiten-buiten draad, messing vernikkeld

BUITEN DRAAD	BUITEN DRAAD	DOORLAAT MIN. (MM)	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	D	E			
NPT 1/2"	NPT 1/2"	-	-	-	-	-	-	10	781.716.0	-
NPT 3/4"	NPT 3/4"	-	-	-	-	-	-	5	781.720.0	-
NPT 1"	NPT 1"	-	-	-	-	-	-	5	781.726.0	-
NPT 1.1/4"	NPT 1.1/4"	-	-	-	-	-	-	2	781.735.0	-
NPT 1.1/2"	NPT 1.1/2"	-	-	-	-	-	-	1	781.740.0	-
NPT 2"	NPT 2"	-	-	-	-	-	-	1	781.750.0	-






Blind pluggen, messing vernikkeld, ISO

BUITEN DRAAD	BINNEN DRAAD	DOORLAAT MIN. (MM)	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	D	E			
M16 x 1,5	-	-	20	15	20	-	-	10	781.316.0	-
M20 x 1,5	-	-	20	15	24	-	-	10	781.320.0	-
M25 x 1,5	-	-	20	15	30	-	-	5	781.325.0	-
M32 x 1,5	-	-	20	15	36	-	-	5	781.332.0	-
M40 x 1,5	-	-	20	15	45	-	-	2	781.340.0	-
M50 x 1,5	-	-	23	15	55	-	-	1	781.350.0	-
M63 x 1,5	-	-	23	15	68	-	-	1	781.363.0	-
M75 x 1,5	-	-	28	20	80	-	-	1	781.375.0	-






Blind pluggen, messing vernikkeld, NPT

BUITEN DRAAD	BINNEN DRAAD	DOORLAAT MIN. (MM)	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	D	E			
NPT 1/2"	-	-	23	18	24	-	-	10	781.416.0	-
NPT 3/4"	-	-	23	18	27	-	-	5	781.420.0	-
NPT 1"	-	-	27	22	36	-	-	5	781.426.0	-
NPT 1.1/4"	-	-	27	22	45	-	-	2	781.435.0	-
NPT 1.1/2"	-	-	32	24	50	-	-	1	781.440.0	-
NPT 2"	-	-	32	24	68	-	-	1	781.450.0	-






Blind pluggen, messing vernikkeld, Pg

BUITEN DRAAD	BINNEN DRAAD	DOORLAAT MIN. (MM)	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	D	E			
Pg 11	-	-	20	15	24	-	-	10	781.511.0	-
Pg 13,5	-	-	20	15	26	-	-	10	781.513.0	-
Pg 16	-	-	20	15	26	-	-	10	781.516.0	-
Pg 21	-	-	20	15	32	-	-	5	781.521.0	-
Pg 29	-	-	20	15	40	-	-	5	781.529.0	-
Pg 36	-	-	23	15	50	-	-	2	781.536.0	-
Pg 42	-	-	28	20	60	-	-	1	781.542.0	-
Pg 48	-	-	28	20	68	-	-	1	781.548.0	-





Stof-cap, EPDM, voor kabelwartels*

DRAAD ISO	THREAD PG	DRAAD NPT	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	D	E			
M16 x 1,5	Pg 11	-	84	-	23	-	6	10	782.916.0	-
M20 x 1,5	Pg 13,5	NPT 1/2"	103	-	31	-	8	10	782.920.0	-
M25 x 1,5	Pg 16	NPT 3/4"	103	-	35	-	12	5	782.925.0	-
M32 x 1,5	Pg 21	NPT 1"	109	-	44	-	18	5	782.932.0	-
M40 x 1,5	Pg 29	NPT 1.1/4"	109	-	51	-	25	2	782.940.0	-
M50 x 1,5	Pg 36	NPT 1.1/2"	113	-	59	-	30	1	782.950.0	-
M63 x 1,5	Pg 42	NPT 2"	113	-	69	-	40	1	782.963.0	-
M75 x 1,5	Pg 48	NPT 2.1/2"	118	-	83	-	52	1	782.975.0	-

* Voor gebruik met kabelslangkoppelingen moet de maat E worden vergroot om te passen op de diameter van de slang.

ISO contramoer, roestvast staal AISI-316





DRAAD	SEALTITE MAAT (NW)	DOORLAAT MIN. (MM)	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	D	E			
M16 x 1,5	-	-	3,2	-	20	-	-	50	880.116.8	0,5
M20 x 1,5	-	-	3,6	-	24	-	-	50	880.120.8	0,7
M25 x 1,5	-	-	3,6	-	29	-	-	25	880.125.8	1,1
M32 x 1,5	-	-	4,6	-	35	-	-	25	880.132.8	2,4
M40 x 1,5	-	-	5	-	46	-	-	5	880.140.8	3,6
M50 x 1,5	-	-	5	-	60	-	-	5	880.150.8	5,4
M63 x 1,5	-	-	6	-	70	-	-	5	880.163.8	6,2

NPT contramoer, roestvast staal AISI-316





DRAAD	SEALTITE MAAT (NW)	DOORLAAT MIN. (MM)	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	D	E			
NPT 1/2"	-	-	4	-	27	-	-	50	880.216.8	1,1
NPT 3/4"	-	-	4,5	-	32	-	-	25	880.220.8	1,4
NPT 1"	-	-	6	-	38	-	-	25	880.226.8	2,1
NPT 1.1/4"	-	-	6,5	-	48	-	-	5	880.235.8	3,5
NPT 1.1/2"	-	-	7	-	55	-	-	5	880.240.8	5
NPT 2"	-	-	7,5	-	70	-	-	5	880.250.8	8,8

Neopreen vlakke afdichtingsring voor ISO



DRAAD ISO	DRAAD PG	DRAAD NPT	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	D	E			
M16 x 1,5	-	-	1,2	-	20	14	-	100	815.416.0	0,03
M20 x 1,5	-	-	1,2	-	24	18	-	100	815.420.0	0,03
M25 x 1,5	-	-	1,2	-	30	23	-	50	815.425.0	0,05
M32 x 1,5	-	-	1,2	-	40	30	-	50	815.432.0	0,11
M40 x 1,5	-	-	1,2	-	48	38	-	50	815.440.0	0,15
M50 x 1,5	-	-	1,2	-	58	48	-	50	815.450.0	0,19
M63 x 1,5	-	-	1,2	-	75	61	-	50	815.463.0	0,33

* Op aanvraag ook beschikbaar in silicone.


Neopreen vlakke afdichtingsring voor Pg / NPT



DRAAD ISO	DRAAD PG	DRAAD NPT	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	D	E			
-	Pg 7	-	1,2	-	17	11,5	-	100	815.507.0	0,03
-	Pg 9	-	1,2	-	20	14	-	100	815.509.0	0,03
-	Pg 11	-	1,2	-	23	17	-	100	815.511.0	0,03
-	Pg 13,5	-	1,2	-	25	19	-	100	815.513.0	0,04
-	Pg 16	NPT 1/2"	1,2	-	27	21	-	100	815.516.0	0,05
-	Pg 21	NPT 3/4"	1,2	-	34	26,5	-	50	815.521.0	0,07
-	Pg 29	NPT 1"	1,2	-	45	35	-	50	815.529.0	0,13
-	Pg 36	NPT 1.1/4"	1,2	-	56	45	-	50	815.536.0	0,19
-	Pg 42	NPT 1.1/2"	1,2	-	67	52	-	50	815.542.0	0,3
-	Pg 48	NPT 2"	1,2	-	72	58	-	50	815.548.0	0,34

* Op aanvraag ook beschikbaar in silicone.






ISO / ISO vergroter, roestvast staal AISI-316

BUITEN DRAAD	BINNEN DRAAD	DOORLAAT MIN. (MM)	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	D	E			
M16 x 1,5	M20 x 1,5	-	33	15	26	-	-	10	781.220.8	-
M20 x 1,5	M25 x 1,5	-	33	15	32	-	-	10	781.225.8	-
M25 x 1,5	M32 x 1,5	-	33	15	40	-	-	5	781.232.8	-
M32 x 1,5	M40 x 1,5	-	33	15	45	-	-	2	781.240.8	-
M40 x 1,5	M50 x 1,5	-	33	15	55	-	-	1	781.250.8	-
M50 x 1,5	M63 x 1,5	-	33	15	70	-	-	1	781.263.8	-






ISO / ISO verkleiner, roestvast staal AISI-316

BUITEN DRAAD	BINNEN DRAAD	DOORLAAT MIN. (MM)	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	D	E			
M20 x 1,5	M16 x 1,5	-	26	15	24	-	-	10	782.216.8	-
M25 x 1,5	M20 x 1,5	-	26	15	30	-	-	10	782.220.8	-
M32 x 1,5	M25 x 1,5	-	26	15	36	-	-	5	782.225.8	-
M40 x 1,5	M32 x 1,5	-	26	15	45	-	-	2	782.232.8	-
M50 x 1,5	M40 x 1,5	-	29	15	55	-	-	1	782.240.8	-
M63 x 1,5	M50 x 1,5	-	29	15	70	-	-	1	782.250.8	-






ISO / Pg adapter, roestvast staal AISI-316

BUITEN DRAAD	BINNEN DRAAD	DOORLAAT MIN. (MM)	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	D	E			
M20 x 1,5	Pg 11	-	33	15	24	-	-	10	781.111.8	-
M25 x 1,5	Pg 16	-	33	15	30	-	-	10	781.116.8	-
M25 x 1,5	Pg 21	-	33	15	36	-	-	5	781.118.8	-
M32 x 1,5	Pg 21	-	33	15	36	-	-	5	781.121.8	-
M40 x 1,5	Pg 29	-	33	15	45	-	-	2	781.129.8	-
M50 x 1,5	Pg 36	-	33	15	55	-	-	1	781.136.8	-
M63 x 1,5	Pg 48	-	38	15	70	-	-	1	781.148.8	-






Pg / ISO adapter, roestvast staal AISI-316

BUITEN DRAAD	BINNEN DRAAD	DOORLAAT MIN. (MM)	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	D	E			
Pg 11	M16 x 1,5	-	33	15	24	-	-	10	782.111.8	-
Pg 16	M20 x 1,5	-	33	15	26	-	-	10	782.116.8	-
Pg 21	M25 x 1,5	-	33	15	32	-	-	5	782.121.8	-
Pg 29	M32 x 1,5	-	26	15	40	-	-	2	782.129.8*	-
Pg 36	M40 x 1,5	-	29	15	50	-	-	1	782.136.8*	-

* Vorm anders dan foto en tekening (verloopvorm).






ISO / NPT adapter, roestvast staal AISI-316

BUITEN DRAAD	BINNEN DRAAD	DOORLAAT MIN. (MM)	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	D	E			
M16 x 1,5	NPT 1/2"	-	36	15	26	-	-	10	782.612.8	-
M20 x 1,5	NPT 1/2"	-	36	15	26	-	-	10	782.616.8	-
M25 x 1,5	NPT 1/2"	-	26	15	30	-	-	5	782.618.8*	-
M25 x 1,5	NPT 3/4"	-	36	15	32	-	-	5	782.620.8	-
M32 x 1,5	NPT 1"	-	40	15	40	-	-	5	782.626.8	-
M40 x 1,5	NPT 1.1/4"	-	40	15	50	-	-	2	782.635.8	-
M50 x 1,5	NPT 1.1/2"	-	42	15	55	-	-	1	782.640.8	-
M63 x 1,5	NPT 2"	-	42	15	70	-	-	1	782.650.8	-

* Vorm anders dan foto en tekening (verloopvorm).






Pg / NPT adapter, roestvast staal AISI-316

BUITEN DRAAD	BINNEN DRAAD	DOORLAAT MIN. (MM)	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	D	E			
Pg 11	NPT 3/8"	-	33	15	24	-	-	10	782.411.8	-
Pg 11	NPT 1/2"	-	36	15	26	-	-	10	782.412.8	-
Pg 13,5	NPT 1/2"	-	36	15	26	-	-	10	782.413.8	-
Pg 16	NPT 1/2"	-	36	15	26	-	-	10	782.416.8	-
Pg 21	NPT 3/4"	-	36	15	32	-	-	5	782.420.8	-
Pg 29	NPT 1"	-	40	15	40	-	-	5	782.426.8	-
Pg 29	NPT 1.1/4"	-	40	15	50	-	-	2	782.435.8	-
Pg 36	NPT 1.1/2"	-	42	15	55	-	-	1	782.440.8	-
Pg 48	NPT 2"	-	47	20	70	-	-	1	782.450.8	-






NPT / Pg adapter, roestvast staal AISI-316

BUITEN DRAAD	BINNEN DRAAD	DOORLAAT MIN. (MM)	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	D	E			
NPT 1/2"	Pg 11	-	36	18	24	-	-	10	782.311.8	-
NPT 1/2"	Pg 13,5	-	36	18	26	-	-	10	782.313.8	-
NPT 1/2"	Pg 16	-	36	18	27	-	-	10	782.316.8	-
NPT 3/4"	Pg 16	-	36	18	27	-	-	5	782.320.8	-
NPT 3/4"	Pg 21	-	36	18	36	-	-	5	782.321.8	-
NPT 1"	Pg 21	-	40	22	36	-	-	5	782.326.8	-
NPT 1"	Pg 29	-	40	22	45	-	-	5	782.329.8	-
NPT 1.1/4"	Pg 29	-	40	22	45	-	-	2	782.330.8	-
NPT 1.1/4"	Pg 36	-	40	24	55	-	-	1	782.336.8	-
NPT 1.1/2"	Pg 36	-	42	24	55	-	-	1	782.340.8	-
NPT 1.1/2"	Pg 42	-	47	24	60	-	-	1	782.342.8	-
NPT 2"	Pg 48	-	47	24	65	-	-	1	782.348.8	-






NPT / ISO adapter, roestvast staal AISI-316

BUITEN DRAAD	BINNEN DRAAD	DOORLAAT MIN. (MM)	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	D	E			
NPT 1/2"	M16 x 1,5	-	29	18	24	-	-	10	782.516.8*	-
NPT 1/2"	M20 x 1,5	-	36	18	26	-	-	10	782.520.8	-
NPT 1/2"	M25 x 1,5	-	36	18	32	-	-	10	782.522.8	-
NPT 3/4"	M20 x 1,5	-	29	18	27	-	-	5	782.524.8*	-
NPT 3/4"	M25 x 1,5	-	36	18	32	-	-	5	782.525.8	-
NPT 3/4"	M32 x 1,5	-	36	18	40	-	-	5	782.527.8	-
NPT 1"	M25 x 1,5	-	33	22	36	-	-	5	782.528.8*	-
NPT 1"	M32 x 1,5	-	40	22	40	-	-	5	782.532.8	-
NPT 1"	M40 x 1,5	-	40	22	45	-	-	2	782.534.8	-
NPT 1.1/4"	M32 x 1,5	-	33	22	45	-	-	2	782.538.8*	-
NPT 1.1/4"	M40 x 1,5	-	40	22	45	-	-	2	782.540.8	-
NPT 1.1/2"	M40 x 1,5	-	38	24	50	-	-	1	782.548.8*	-
NPT 1.1/2"	M50 x 1,5	-	42	24	55	-	-	1	782.550.8	-
NPT 1.1/2"	M63 x 1,5	-	42	24	70	-	-	1	782.552.8	-
NPT 2"	M50 x 1,5	-	38	24	65	-	-	1	782.560.8*	-
NPT 2"	M63 x 1,5	-	42	24	70	-	-	1	782.563.8	-

* Vorm anders dan foto en tekening (verloopvorm).






NPT / NPT verkleinnippels, roestvast staal AISI-316

BUITEN DRAAD	BINNEN DRAAD	DOORLAAT MIN. (MM)	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	D	E			
NPT 1/2"	NPT 3/8"	-	36	18	32	-	-	10	782.816.8	-
NPT 3/4"	NPT 1/2"	-	29	18	27	-	-	5	782.820.8	-
NPT 1"	NPT 1/2"	-	33	22	36	-	-	5	782.822.8	-
NPT 1"	NPT 3/4"	-	40	22	40	-	-	5	782.825.8	-
NPT 1.1/4"	NPT 3/4"	-	33	22	45	-	-	2	782.828.8	-
NPT 1.1/4"	NPT 1"	-	40	22	45	-	-	2	782.835.8	-
NPT 1.1/2"	NPT 3/4"	-	38	24	50	-	-	1	782.836.8	-
NPT 1.1/2"	NPT 1"	-	42	24	55	-	-	1	782.838.8	-
NPT 1.1/2"	NPT 1.1/4"	-	42	24	70	-	-	1	782.840.8	-
NPT 2"	NPT 1.1/4"	-	38	24	65	-	-	1	782.845.8	-
NPT 2"	NPT 1.1/2"	-	42	24	70	-	-	1	782.850.8	-





NPT / NPT vergrootnippels, roestvast staal AISI-316

BUITEN DRAAD	BINNEN DRAAD	DOORLAAT MIN. (MM)	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	D	E			
NPT 1/2"	NPT 3/4"	-	29	18	27	-	-	10	781.816.8	-
NPT 1/2"	NPT 1"	-	40	18	40	-	-	10	781.818.8	-
NPT 3/4"	NPT 1"	-	40	22	40	-	-	5	781.820.8	-
NPT 3/4"	NPT 1.1/4"	-	40	22	45	-	-	5	781.822.8	-
NPT 1"	NPT 1.1/4"	-	40	22	45	-	-	5	781.826.8	-
NPT 1"	NPT 1.1/2"	-	42	22	55	-	-	5	781.828.8	-
NPT 1.1/4"	NPT 1.1/2"	-	42	24	55	-	-	2	781.835.8	-
NPT 1.1/4"	NPT 2"	-	42	24	70	-	-	2	781.838.8	-
NPT 1.1/2"	NPT 2"	-	42	24	70	-	-	1	781.840.8	-



NPT / NPT adapter, binnen-binnen draad, roestvast staal AISI-316


BINNEN DRAAD	BINNEN DRAAD	DOORLAAT MIN. (MM)	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	D	E			
NPT 1/2"	NPT 1/2"	-	-	-	-	-	-	10	782.716.8	-
NPT 3/4"	NPT 3/4"	-	-	-	-	-	-	10	782.720.8	-
NPT 1"	NPT 1"	-	-	-	-	-	-	5	782.726.8	-
NPT 1.1/4"	NPT 1.1/4"	-	-	-	-	-	-	2	782.735.8	-
NPT 1.1/2"	NPT 1.1/2"	-	-	-	-	-	-	1	782.740.8	-
NPT 2"	NPT 2"	-	-	-	-	-	-	1	782.750.8	-



NPT / NPT adapter, buiten-buiten draad, roestvast staal AISI-316

BUITEN DRAAD	BUITEN DRAAD	DOORLAAT MIN. (MM)	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	D	E			
NPT 1/2"	NPT 1/2"	-	-	-	-	-	-	10	781.716.8	-
NPT 3/4"	NPT 3/4"	-	-	-	-	-	-	5	781.720.8	-
NPT 1"	NPT 1"	-	-	-	-	-	-	5	781.726.8	-
NPT 1.1/4"	NPT 1.1/4"	-	-	-	-	-	-	2	781.735.8	-
NPT 1.1/2"	NPT 1.1/2"	-	-	-	-	-	-	1	781.740.8	-
NPT 2"	NPT 2"	-	-	-	-	-	-	1	781.750.8	-






Blind plug, roestvast staal AISI-316, ISO

BUITEN DRAAD	BINNEN DRAAD	DOORLAAT MIN. (MM)	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	D	E			
M16 x 1,5	-	-	21	15	22	-	-	10	781.316.8	-
M20 x 1,5	-	-	21	15	26	-	-	10	781.320.8	-
M25 x 1,5	-	-	21	15	30	-	-	5	781.325.8	-
M32 x 1,5	-	-	21	15	40	-	-	5	781.332.8	-
M40 x 1,5	-	-	21	15	48	-	-	2	781.340.8	-
M50 x 1,5	-	-	21	15	60	-	-	1	781.350.8	-
M63 x 1,5	-	-	21	15	70	-	-	1	781.363.8	-
M75 x 1,5	-	-	28	20	80	-	-	1	781.375.8	-






Blind plug, roestvast staal AISI-316, NPT

BUITEN DRAAD	BINNEN DRAAD	DOORLAAT MIN. (MM)	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	D	E			
NPT 1/2"	-	-	24	18	22	-	-	10	781.416.8	-
NPT 3/4"	-	-	24	18	26	-	-	5	781.420.8	-
NPT 1"	-	-	28	22	34	-	-	5	781.426.8	-
NPT 1.1/4"	-	-	28	22	42	-	-	2	781.435.8	-
NPT 1.1/2"	-	-	-	24	48	-	-	1	781.440.8	-
NPT 2"	-	-	-	24	65	-	-	1	781.450.8	-





Blind plug, roestvast staal AISI-316, Pg

BUITEN DRAAD	BINNEN DRAAD	DOORLAAT MIN. (MM)	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	D	E			
Pg 11	-	-	21	15	26	-	-	10	781.511.8	-
Pg 13,5	-	-	21	15	26	-	-	10	781.513.8	-
Pg 16	-	-	21	15	30	-	-	10	781.516.8	-
Pg 21	-	-	21	15	35	-	-	5	781.521.8	-
Pg 29	-	-	21	15	45	-	-	5	781.529.8	-
Pg 36	-	-	21	15	55	-	-	2	781.536.8	-
Pg 42	-	-	28	20	60	-	-	1	781.542.8	-
Pg 48	-	-	28	20	65	-	-	1	781.548.8	-

Anaconda IECEx-ATEX, accessoires, algemeen



2 compound afdichtingsmiddel voor BXA koppelingen, BXC adapters en BXN kabelwartels (50 gr)

BUITEN DRAAD	BINNEN DRAAD	DOORLAAT MIN. (MM)	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	D	E			
-	-	-	-	-	-	-	-	10	827.999.1	-

De 2-delige compound afdichtingsmiddel bestaat uit 2 bestanddelen:

1. Epoxy compound uitharder.

2. Epoxy compound hars.

Door de 2 componenten te mixen ontstaat een chemische reactie waardoor de mix hard zal gaan worden. Van de te leveren compound moeten beiden op een verhouding van 1 op 1 gemixt worden totdat een egale kleur ontstaat. De beste methode van mixen is de beide componenten samen te kneden en te rollen. Nadat de beide componenten zijn gemixt is een installatie / montage tijd van 30 minuten gegarandeerd. Nadat de componenten zijn geïnstalleerd is een uitharding tijd van 4 uur benodigd alvorens montage. 24 uur na installatie van de compound is de installatie veilig conform IECEx-ATEX.


Voorzorgsmaatregelen:

Het installeren van de compound dient bij een omgevingstemperatuur van 20 °C plaats te vinden (of bewaard op 20 °C alvorens te installeren) om de juiste mix te verkrijgen. U dient er rekening mee te houden dat installatie boven of onder 20 °C een invloed zal hebben op de uithardingstijd. Bij lage temperaturen is het moeilijk de 2 componenten te mixen.

Beide de uitharder en de hars hebben schadelijke elementen zodat bescherming van de huid (handschoenen zijn meegeleverd) en oog noodzakelijk is. In het geval de componenten, bij toeval, de huid raken is verwijdering voordat uitharden optreedt noodzakelijk.
Een Materiaal Safety Data Sheet is beschikbaar op aanvraag.

Type BXA, BXC, BXN max diameter kabels en draden

DRAAD ISO	DRAAD PG	DRAAD NPT	SEALTITE MAAT	DOORLAAT MIN. (MM)	KABEL MULTI MAX. (MM)	KABEL ENKEL MAX. (MM)	DRADEN MAX.	AFDICHTING COMPOUND NODIG	MAX. GEBRUIK
M16	Pg 11	1/2"	3/8"	10,4	9,4	8	10	1 x	50 gr
M20	Pg 13,5	1/2"	3/8"	10,4	9,4	8	10	1 x	50 gr
M20	Pg 16	1/2"	1/2"	13,8	12,4	10,5	15	1 x	50 gr
M25	Pg 21	3/4"	3/4"	18,5	17,6	14	30	1 x	50 gr
M32	Pg 29	1"	1"	23,8	22,8	18,5	50	1 x	50 gr
M40	Pg 36	1.1/4"	1.1/4"	31,9	28	24,5	75	2 x	100 gr
M50	Pg 36	1.1/2"	1.1/2"	38	34,5	29,5	80	2 x	100 gr



Kabel diameter om het klembereik vast te stellen.

Algemene informatie over kabel-slang koppelingen en kabelwartels

1. In het geval van EMC versies is de wartel of koppeling uitgevoerd met een deelbare drukring voor omvlechtingsdraden (S) tussen 0,01 en 0,9 mm.
2. In het geval van EMC versies met omvlechtingsdraden (S) van 1,0 t/m 2,5 mm (type SWA, Steel Wire Armour) dient een speciale deelbare drukring besteld te worden.

Algemene informatie over kabel slang koppelingen en kabelwartels

Afmetingen en momenten van de diverse koppelingen en wartels.

Voor montage van de koppeling of kabelwartel op een schakelkast / verdeelkast

MAAT	HUIS		MOMENT IN (NM)	DRAAD AFMETING				
	SW (Hex)	Diam (Ø)		ISO 262	DIN 40430	NPT	ISO 228	ISO 10226
16	24	26	4	M 16x1,5	Pg 11	3/8"	G 3/8"	R 3/8"
				M 20x1,5		1/2"	G 1/2"	R 1/2"
20	30	33	6	M 20x1,5	Pg 13,5	1/2"	G 1/2"	R 1/2"
25	35	38	8	M 25x1,5	Pg 16	3/4"	G 3/4"	R 3/4"
32	42	47	12	M 32x1,5	Pg 21	1"	G 1"	R 1"
40	48	53	24	M 40x1,5	Pg 29	1.1/4"	G 1.1/4"	R 1.1/4"
50	55	60	30	M 50x1,5	Pg 36	1.1/2"	G 1.1/2"	R 1.1/2"
63	68	74	40	M 63x1,5	Pg 42	2"	G 2"	R 2"

Voor montage van de rubber afdichting (niet voor BXA, BXC en BXN typen)


MAAT	HUIS		MOMENT IN (NM)	DRAAD AFMETING				
	SW (Hex)	Diam (Ø)		ISO 262	DIN 40430	NPT	ISO 228	ISO 10226
16	25	27	17	M 16x1,5	Pg 11	3/8"	G 3/8"	R 3/8"
				M 20x1,5		1/2"	G 1/2"	R 1/2"
20	32	35	23	M 20x1,5	Pg 13,5	1/2"	G 1/2"	R 1/2"
25	36	39	29	M 25x1,5	Pg 16	3/4"	G 3/4"	R 3/4"
32	45	49	33	M 32x1,5	Pg 21	1"	G 1"	R 1"
40	50	55	41	M 40x1,5	Pg 29	1.1/4"	G 1.1/4"	R 1.1/4"
50	57	62	50	M 50x1,5	Pg 36	1.1/2"	G 1.1/2"	R 1.1/2"
63	68	74	75	M 63x1,5	Pg 42	2"	G 2"	R 2"

Voor montage van de koppeling op de flexibele slang

MAAT	HUIS		MOMENT IN (NM)	DRAAD AFMETING				
	SW (Hex)	Diam (Ø)		ISO 262	DIN 40430	NPT	ISO 228	ISO 10226
3/8"	26	29	27	M 16x1,5	Pg 11	3/8"	G 3/8"	R 3/8"
				M 20x1,5		1/2"	G 1/2"	R 1/2"
1/2"	30	33	34	M 20x1,5	Pg 13,5	1/2"	G 1/2"	R 1/2"
3/4"	35	39	57	M 25x1,5	Pg 16	3/4"	G 3/4"	R 3/4"
1"	45	50	79	M 32x1,5	Pg 21	1"	G 1"	R 1"
1.1/4"	55	60	113	M 40x1,5	Pg 29	1.1/4"	G 1.1/4"	R 1.1/4


ANACONDA

ANAMET EUROPE

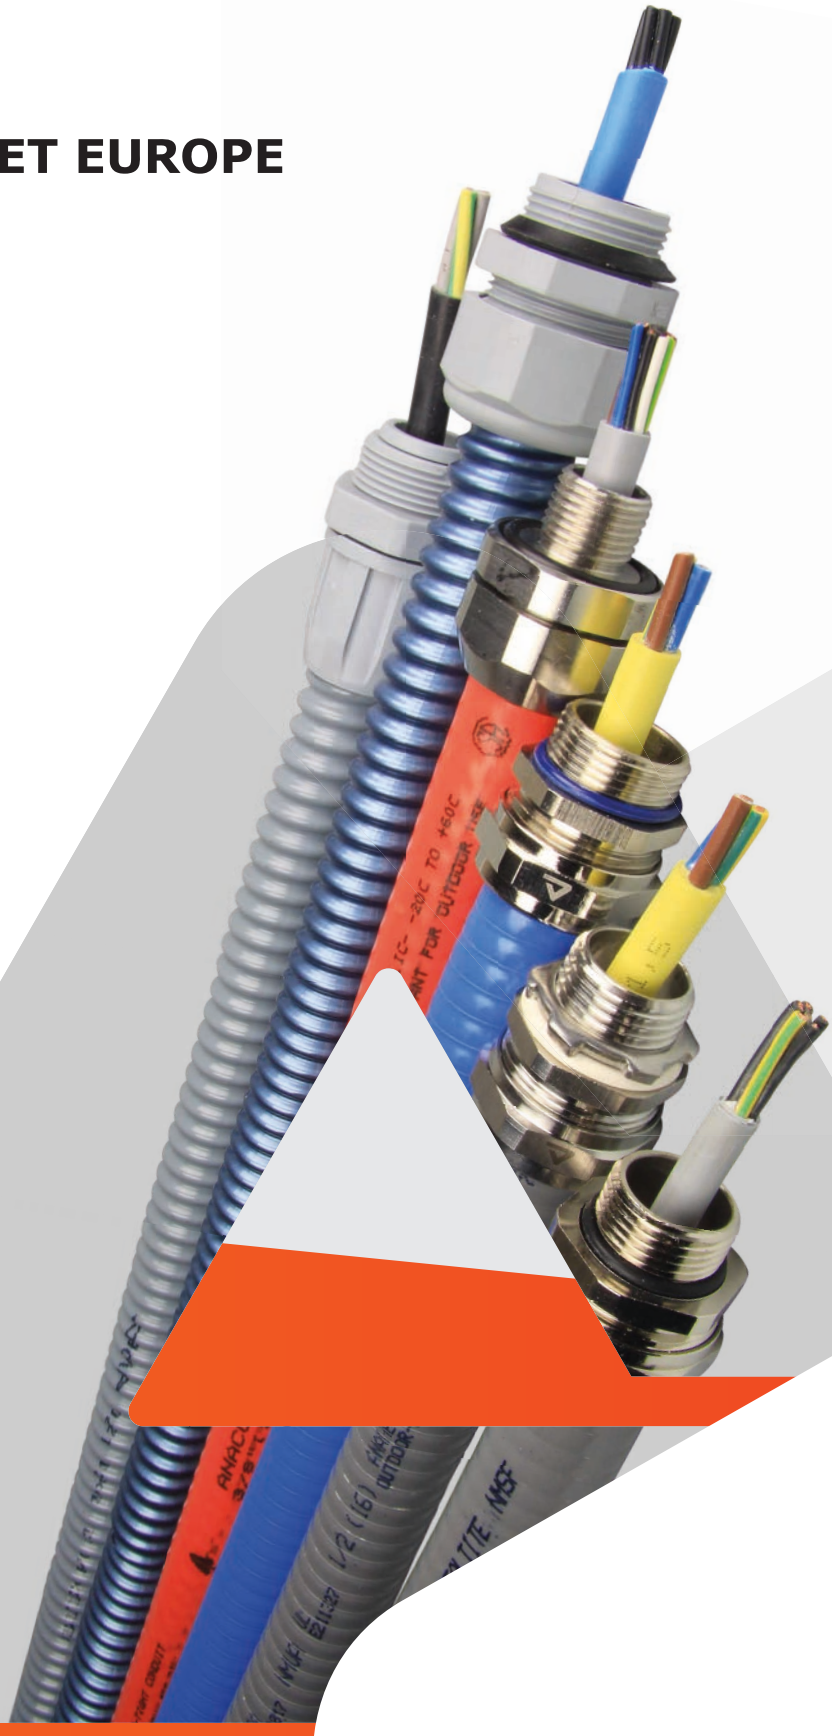

Vol-kunststof

Beschermslang selectietabel Anamet vol-kunststof systeem

ALL-PLASTIC	MATERIAAL	MATERIAAL	TEMPERATUUR		BESTENDIGHEID (NEN-EN-IEC 61386)			FLEXI-BILITEIT	BESTENDIGHEID		KEUREN	BESCHER-MING	PAGINA
Type	Binnenslang	Mantel	Min.	Max.	Compr.	Impact	Trek		UV	Olie		Klasse	
CNP Oranje	PVC, Nylon versterkt RoHS	PVC RoHS	-20 °C	+60 °C	1 (125N)	3 (2J)	4 (1000N)	++	++++	++++		IP 66 IP 67	8 -3
CNP Grijs	PVC, Nylon versterkt RoHS	PVC RoHS	-20 °C	+60 °C	1 (125N)	3 (2J)	4 (1000N)	++	++++	++++		IP 66 IP 67	8 - 4
NMUA Grijs	PVC, PVC versterkt - RoHS	-	-20 °C	+80 °C	2 (320N)	3 (2J)	4 (1000N)	+++	++++	+++		IP 66 IP 67	8 - 7
NMSF Grijs	PVC, PVC versterkt - RoHS	-	-20 °C	+80 °C	1 (125N)	3 (2J)	4 (1000N)	++++	+++	+++		IP 66 IP 67	8 -8
NMFG Blauw	PVC, PVC versterkt - RoHS	-	-35 °C	+60 °C	1 (125N)	3 (2J)	4 (1000N)	++++	+++	+++		IP 66 IP 67	8 - 13
MPC Grijs	Metalen spiraal	PVC RoHS	-20 °C	+70 °C	3 (750N)	3 (2J)	1 (100N)	++++	+++	++		IP 66 IP 67	8 - 20
MPU Blauw	Metalen spiraal	TPU Halogeen vrij RoHS	-40 °C	+90 °C	3 (750N)	3 (2J)	1 (100N)	++++	+++	++++		IP 66 IP 67	8 - 21

De bijpassende koppelingen voor Anamet vol-kunststof slangen zijn genoemd op de pagina's na de slang en/of in hoofdstuk 5.

Anaconda Sealtite beschermslang

TYPE CNP ORANJE





VOL-KUNSTSTOF, ROBUUST, UL & CSA GEKEURD (TYPE A)

Type CNP is ontwikkeld voor zware omstandigheden. De beschermslang heeft een gladde PVC binnen- en buitenslang gecombineerd met een nylon versterkte omvlechting. Een constructie die zeer slijtvast en uitermate geschikt is tegen corrosie, olie en vetten, UV straling en frequente bewegingen. Type CNP is UL / CSA gekeurd en daardoor geschikt voor machines en installaties voor landen buiten Europa. In combinatie met de Anamet CNP koppelingen kan een IP 67 waterdichte en treksterke kabel beschermingssysteem worden gecreëerd.

Materiaal & Constructie:

Constructie: Gladde thermoplastische (PVC compound) binnenslang, met nylon omvlechting versterkte thermoplastische buitenmantel (PVC compound).
Mantelspecificatie: PVC, loodvrij volgens RoHS, met nylon omvlechting versterkt, zowel in- als uitwendig glad, zonlicht- en UV-bestendig, geschikt voor toepassingen buiten. De mantel is bestand tegen olie en vetten.

Speciale keuren: UL-1660, type A (file # E 75863) en CSA C22.2 (file # 15275).
Temperatuurbereik: -20 °C tot +60 °C, kortstondig tot +80 °C. Voor CSA geldt -18 °C tot +75 °C.
Kleur: Oranje (grijs ook beschikbaar).

Classificatie conform NEN-EN-IEC 61386:

Compressiebestendigheid: Klasse 1, zeer licht (125 N).
Impactbestendigheid: Klasse 3, gemiddeld (2 J).
Trekbestendigheid: Klasse 4, zwaar (1000 N).
Beschermingsklasse: IP 67 (stofdicht, waterdicht).



Nylon versterkt PVC

SEALTITE	DIAMETER		BUIGRADIUS		STANDAARD VERPAKKING		KLEINE VERPAKKING		HASPEL		GEWICHT
Maat (inch)	Binnen (mm)	Buiten (mm)	Statisch (mm)	Dynamisch (mm)	Meter	Artikel Nr. oranje	Meter	Artikel Nr. oranje	Meter	Artikel Nr. oranje	(kg/m)
3/8"	12,6	19,4	70	100	76	321.012.1	-	-	-	-	0.41
1/2"	16,1	23,4	90	125	60	321.016.1	-	-	-	-	0,43
3/4"	21	29,5	115	160	53	321.020.1	-	-	-	-	0,47
1"	26,5	36,3	170	200	30	321.026.1	-	-	-	-	0,65
1.1/4"	35,1	46	200	240	15	321.035.1	-	-	-	-	0,87
1.1/2"	40,7	52,4	230	290	15	321.040.1	-	-	-	-	1,22
2"	52,4	66,6	260	350	15	321.050.1	-	-	-	-	1.81

De bijpassende koppelingen voor Sealtite CNP zijn genoemd op de pagina's 8 - 5 tot 8 - 6

SEALTITE	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1.1/4"	1.1/2"	2"	2.1/2"	3"	4"
ISO	-	-	M16 - M20	M20	M25	M32	M40	M50	M50 - M63	-	-	-
Pg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NPT	-	-	1/2"	1/2"	3/4"	1"	1.1/4"	1.1/2"	2"	-	-	-

Anaconda Sealtite beschermslang

TYPE CNP GRIJS





VOL-KUNSTSTOF, ROBUUST, UL & CSA GEKEURD (TYPE A)

Type CNP is ontwikkeld voor zware omstandigheden. De beschermslang heeft een gladde PVC binnen- en buitenslang gecombineerd met een nylon versterkte omvlechting. Een constructie die zeer slijtvast en uitermate geschikt is tegen corrosie, olie en vetten, UV straling en frequente bewegingen. Type CNP is UL / CSA gekeurd en daardoor geschikt voor machines en installaties voor landen buiten Europa. In combinatie met de Anamet CNP koppelingen kan een IP 67 waterdichte en treksterke kabel beschermingssysteem worden gecreëerd.

Materiaal & Constructie:

Constructie: Gladde thermoplastische (PVC compound) binnenslang, met nylon omvlechting versterkte thermoplastische buitenmantel (PVC compound).
Mantelspecificatie: PVC, loodvrij volgens RoHS, met nylon omvlechting versterkt, zowel in- als uitwendig glad, zonlicht- en UV-bestendig, geschikt voor toepassingen buiten. De mantel is bestand tegen olie en vetten.

Speciale keuren: UL-1660, type A (file # E 75863) en CSA C22.2 (file # 15275).
Temperatuurbereik: -20 °C tot +60 °C, kortstondig tot +80 °C. Voor CSA geldt -18 °C tot +75 °C.
Kleur: Grijs (oranje is ook beschikbaar).

Classificatie conform NEN-EN-IEC 61386:

Compressiebestendigheid: Klasse 1, zeer licht (125 N).
Impactbestendigheid: Klasse 3, gemiddeld (2 J).
Trekbestendigheid: Klasse 4, zwaar (1000 N).
Beschermingsklasse: IP 67 (stofdicht, waterdicht).



Nylon versterkt PVC

SEALTITE	DIAMETER		BUIGRADIUS		STANDAARD VERPAKKING		KLEINE VERPAKKING		HASPEL		GEWICHT
Maat (inch)	Binnen (mm)	Buiten (mm)	Statisch (mm)	Dynamisch (mm)	Meter	Artikel Nr. grijs	Meter	Artikel Nr. grijs	Meter	Artikel Nr. grijs	(kg/m)
3/8"	12,6	19,4	70	100	76	313.012.1	-	-	-	-	0.41
1/2"	16,1	23,4	90	125	60	313.016.1	-	-	-	-	0,43
3/4"	21	29,5	115	160	53	313.020.1	-	-	-	-	0,47
1"	26,5	36,3	170	200	30	313.026.1	-	-	-	-	0,65
1.1/4"	35,1	46	200	240	15	313.035.1	-	-	-	-	0,87
1.1/2"	40,7	52,4	230	290	15	313.040.1	-	-	-	-	1.22
2"	52,4	66,6	260	350	15	313.050.1	-	-	-	-	1.81

De bijpassende koppelingen voor Sealtite CNP zijn genoemd op de pagina's 8 - 5 tot 8 - 6

SEALTITE	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1.1/4"	1.1/2"	2"	2.1/2"	3"	4"
ISO	-	-	M16 - M20	M20	M25	M32	M40	M50	M50 - M63	-	-	-
Pg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NPT	-	-	1/2"	1/2"	3/4"	1"	1.1/4"	1.1/2"	2"	-	-	-

Anamet koppelingen voor CNP, IP 67, gegalvaniseerd staal






ANAMET GEGALVANISEERD STALEN KOPPELINGEN VOOR SEALTITE TYPE CNP

De gegalvaniseerd stalen Anamet koppelingen zijn exclusief gemaakt voor de dikke mantel beschermslang, type CNP. Net als de beschermslang zijn deze koppelingen voorzien van het JUL / CSA keur. Vanwege deze UL & CSA keuringen zijn de koppelingen ook geschikt voor export naar landen buiten Europa. In combinatie met de Anamet CNP beschermslang kan een IP 67 waterdichte en treksterke kabel beschermingssysteem worden gecreëerd.

Materiaal & Constructie:

Constructie: Gegalvaniseerd stalen koppeling, bestaande uit 3 delen (wartelmoer, aardingshuls en huis).
Materiaal: Wartelmoer en huis zijn van gegalvaniseerd staal. De aardingshuls en het inzetstuk zijn van polyamide PA6 (wit voor NPT).
Temperatuurbereik: -45 °C tot +105 °C continu.
Beschermingsklasse: IP 67 (stofdicht, waterdicht).
Kleur: Metaalkleurig.






NPT rechte koppeling, uitwendige draad, gegalvaniseerd staal (inclusief NPT contramoer)

DRAAD NPT	SEALTITE MAAT (INCH)	DOORLAAT MIN. (MM)	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	D	E			
NPT 1/2"	3/8"	11	55	15	27	-	-	25	298.312.0	10,2
NPT 1/2"	1/2"	14	66	15	32	-	-	25	298.316.0	14,7
NPT 3/4"	3/4"	18	66	15	39	-	-	25	298.320.0	20,2
NPT 1"	1"	25	73	18	45	-	-	5	298.326.0	29,2
NPT 1.1/4"	1.1/4"	34	87	19	59	-	-	5	298.335.0	54
NPT 1.1/2"	1.1/2"	39	87	19	67	-	-	2	298.340.0	63
NPT 2"	2"	50	101	19	82	-	-	1	298.350.0	108





NPT 90° haakse koppeling, uitwendige draad, gegalvaniseerd staal (inclusief NPT contramoer)

DRAAD NPT	SEALTITE MAAT (INCH)	DOORLAAT MIN. (MM)	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	D	E			
NPT 1/2"	3/8"	11	32	15	29	52	-	25	298.712.0	13,6
NPT 1/2"	1/2"	14	33	15	33	60	-	25	298.716.0	17,2
NPT 3/4"	3/4"	18	37	15	41	64	-	25	298.720.0	29,9
NPT 1"	1"	25	44	18	49	70	-	5	298.726.0	36,8
NPT 1.1/4"	1.1/4"	34	50	19	61	88	-	5	298.735.0	69,6
NPT 1.1/2"	1.1/2"	39	57	19	71	91	-	2	298.740.0	92
NPT 2"	2"	50	64	19	86	112	-	1	298.750.0	142

Anamet koppelingen voor CNP, IP 67, roestvast staal





ANACONDA ROESTVASTSTALEN KOPPELINGEN VOOR SEALTITE CNP


Deze roestvaststalen Anaconda koppelingen zijn exclusief voor het type CNP ontwikkeld. De corrosiebestendige koppelingen in combinatie met een vol-kunststof beschermslang zijn eenvoudig te reinigen voor toepassingen in de farmaceutische- en in de voedingsmiddelenindustrie. In combinatie met de Anamet CNP beschermslang kan een IP 67 waterdichte en treksterke kabel beschermingssysteem worden gecreëerd.

Materiaal & Constructie:

Constructie: Roestvaststalen AISI-303 koppeling, bestaande uit 4 delen (wartelmoer, klemring, aardingshuls en huis).
Materiaal: Wartelmoer, klemring en huis zijn van roestvast staal (AISI-303), de aardingshuls is van PA6.

Temperatuurbereik: -45 ° C tot +105 ° C continu.
Beschermingsklasse: IP 67 (stofdicht, waterdicht).
Kleur: Metaalkleurig.





ISO rechte koppeling, uitwendige draad, roestvast staal AISI-303

DRAAD ISO	SEALTITE MAAT (INCH)	DOORLAAT MIN. (MM)	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	D	E			
M16 x 1,5	3/8"	10,5	37	13	30	-	-	10	828.016.9	7,8
M20 x 1,5	1/2"	13,5	42	13	36	-	-	10	828.020.9	11
M25 x 1,5	3/4"	18	44	15	41	-	-	5	828.025.9	17
M32 x 1,5	1"	24,5	48	15	50	-	-	5	828.032.9	34
M40 x 1,5	1.1/4"	33,5	57	16	60	-	-	2	828.040.9	40
M50 x 1,5	1.1/2"	38,5	64	19	66	-	-	1	828.050.9	85
M63 x 1,5	1.1/2"	38,5	64	19	81	-	-	1	828.060.9	108
M63 x 1,5	2"	49,5	75	19	81	-	-	1	828.063.9	112

Anaconda Sealtite beschermslang

TYPE NMUA GRIJS





VOL-KUNSTSTOF, GEMIDDELDE MECHANISCHE STERKTE, FLEXIBEL, UL & CSA GEKEURD (TYPE B)

Type NMUA is een universele vol-kunststof Sealtite slang. De loodvrije PVC mantel is perfect voor applicaties waar geen zware belasting of extreme omgevingsfactoren de slang beïnvloeden. Om deze reden wordt het type NMUA o.a. toegepast in de machine- en apparatenbouw, in treinsignaleringssystemen en in de voedingsmiddelenindustrie. Type NMUA wordt voornamelijk gebruikt waar een UL / CSA keur vereist is in landen buiten Europa. In combinatie met de Anamet NMUA koppelingen kan een IP 67 waterdichte en treksterke kabel beschermingssysteem worden gecreëerd.

Materiaal & Constructie:

Constructie: Gladde thermoplastische (PVC compound) binnenslang, verstevigd met PVC spiraal.
Mantelspecificatie: PVC, zowel in- als uitwendig glad, verstevigd met PVC spiraal, loodvrij volgens RoHS, zonlicht- en UV- bestendig, geschikt voor toepassingen buiten en ondergronds.

Speciale keuren: UL-1660 type B (file # E 211327) en CSA C22.2 (file # 20817).
Temperatuurbereik: -20 °C tot +80 °C, kortstondig tot +100 °C. Voor CSA -18 °C tot +75 °C.
Kleur: Grijs.

Classificatie conform NEN-EN-IEC 61386:

Compressiebestendigheid: Klasse 2, licht (320 N).
Impactbestendigheid: Klasse 3, gemiddeld (2 J).
Trekbestendigheid: Klasse 4, zwaar (1000 N).
Beschermingsklasse: IP 67 (stofdicht, waterdicht).



Spiraal versterkt PVC

SEALTITE	DIAMETER		BUIGRADIUS		STANDAARD VERPAKKING		KLEINE VERPAKKING		HASPEL		GEWICHT
Maat (inch)	Binnen (mm)	Buiten (mm)	Statisch (mm)	Dynamisch (mm)	Meter	Artikel Nr. grijs	Meter	Artikel Nr. grijs	Meter	Artikel Nr. grijs	(kg/m)
3/8"	12,6	17,8	70	100	30	300.012.0	-	-	-	-	0,13
1/2"	16	21,1	100	135	30	300.016.0	-	-	-	-	0,2
3/4"	21,1	26,4	130	175	30	300.020.0	-	-	-	-	0,3
1"	26,8	33,1	180	220	30	300.026.0	-	-	-	-	0,38
1.1/4"	35,4	41,8	225	270	15	300.035.0	-	-	-	-	0,55
1.1/2"	40,3	47,8	255	320	15	300.040.0	-	-	-	-	0,7
2"	51,6	59,9	310	400	15	300.050.0	-	-	-	-	1

De bijpassende koppelingen voor Sealtite NMUA zijn genoemd op de pagina's 8 - 9 t/m 8 - 12
De koppelingen in hoofdstuk 5 kunnen ook gebruikt worden

SEALTITE	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1.1/4"	1.1/2"	2"	2.1/2"	3"	4"
ISO	M10 - M12	M16 - M20	M16 - M20	M20	M25	M32	M40	M50 - M63	M50 - M63	M75	M90	-
Pg	7	9 - 11	11 - 13,5	16	21	29	36	42	48	-	-	-
NPT	-	-	1/2"	1/2"	3/4"	1"	1.1/4"	1.1/2"	2"	2.1/2"	3"	4"

Anaconda Sealtite beschermslang

TYPE NMSF GRIJS





VOL-KUNSTSTOF, GEMIDDELDE MECHANISCHE STERKTE, ZEER FLEXIBEL

NMSF is een zachtere en flexibelere uitvoering van het type NMUA. De loodvrije PVC-mantel is ideaal voor toepassingen waar geen hoge eisen of extreme omstandigheden van invloed zijn op de slang en waar geen UL / CSA-goedkeuring nodig is. Om deze redenen wordt het NMSF type gebruikt in de algemene machinebouw en apparatenindustrie. In combinatie met de Anamet NMUA / NMSF koppelingen kan een IP 67 waterdichte en treksterke kabel beschermingssysteem worden gecreëerd.

Materiaal & Constructie:

Constructie: Gladde thermoplastische (PVC-compound) binnenslang versterkt met PVC-spiraal.
Mantelspecificatie: PVC, glad van binnen en van buiten, met PVC spiraal versterkt, loodvrij volgens RoHS, zonlicht- en UV- bestendig, geschikt voor toepassingen buiten en ondergronds.

Temperatuurbereik: -20 ° C tot +80 ° C, kortstondig tot +100 ° C.
Kleur: Grijs.

Classificatie conform NEN-EN-IEC 61386:

Compressiebestendigheid: Klasse 1, zeer licht (125 N).
Impactbestendigheid: Klasse 3, gemiddeld (2 J).
Trekbestendigheid: Klasse 4, zwaar (1000 N).
Beschermingsklasse: IP 67 (stofdicht, waterdicht).



Spiraal versterkt PVC

SEALTITE	DIAMETER		BUIGRADIUS		STANDAARD VERPAKKING		KLEINE VERPAKKING		HASPEL		GEWICHT
Maat (inch)	Binnen (mm)	Buiten (mm)	Statisch (mm)	Dynamisch (mm)	Meter	Artikel Nr. grijs	Meter	Artikel Nr. grijs	Meter	Artikel Nr. grijs	(kg/m)
3/8"	12,6	17,8	70	100	30	325.012.0	-	-	-	-	0,12
1/2"	16	21,1	100	135	30	325.016.0	-	-	-	-	0,18
3/4"	21,1	26,4	130	175	30	325.020.0	-	-	-	-	0,28
1"	26,8	33,1	180	220	30	325.026.0	-	-	-	-	0,34
1.1/4"	35,4	41,8	225	270	15	325.035.0	-	-	-	-	0,46
1.1/2"	40,3	47,8	255	320	15	325.040.0	-	-	-	-	0,6
2"	51,6	59,9	310	400	15	325.050.0	-	-	-	-	0,8

De bijpassende koppelingen voor Sealtite NMSF zijn genoemd op de pagina's 8 - 9 t/m 8 - 12
De koppelingen in hoofdstuk 5 kunnen ook gebruikt worden

SEALTITE	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1.1/4"	1.1/2"	2"	2.1/2"	3"	4"
ISO	M10 - M12	M16 - M20	M16 - M20	M20	M25	M32	M40	M50 - M63	M50 - M63	M75	M90	-
Pg	7	9 - 11	11 - 13,5	16	21	29	36	42	48	-	-	-
NPT	-	-	1/2"	1/2"	3/4"	1"	1.1/4"	1.1/2"	2"	2.1/2"	3"	4"

Anamet koppelingen voor vol kunststof, IP 67, polyamide






ANAMET HALOGEEN VRIJE, POLYAMIDE KOPPELINGEN VOOR ANACONDA SEALTITE NMUA / NMSF / NMFG

Deze halogeenvrije polyamide PA6 Anamet koppelingen zijn speciaal gemaakt voor de combinatie met Anaconda Sealtite NMUA / NMSF en NMFG. Zij bieden vloeistofdichtheid in combinatie met de UL & CSA keuren, die deze koppelingen ook geschikt maken voor export naar landen buiten Europa. In combinatie met de Anamet NMUA / NMSF en NMFG beschermslang kan een IP 67 waterdichte en treksterke kabel beschermingssysteem worden gecreëerd.

Materiaal & Constructie:

Constructie: Kunststof koppeling. bestaande uit 2 delen (wartelmoer en huis).
Materiaal: Polyamide PA6, V-2, halogeen vrij materiaal.
Temperatuurbereik: -40 °C tot + 120 °C continu.
Beschermingsklasse: IP 67 (stofdicht, waterdicht).
Kleur: Grijs.






ISO rechte koppeling, uitwendige draad, PA6

DRAAD ISO	SEALTITE MAAT (INCH)	DOORLAAT MIN. (MM)	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	D	E			
M16 x 1,5	3/8"	10,9	47	14	35	-	33	25	263.016.0	2
M20 x 1,5	1/2"	14,4	47	14	35	-	33	25	263.020.0	2,3
M25 x 1,5	3/4"	18	49	16	43	-	39	10	263.025.0	3,4
M32 x 1,5	1"	23,9	53	16	49	-	44	5	263.032.0	5,8
M40 x 1,5	1.1/4"	31,8	45	16	54	-	-	5	300.140.0*	-

* Maat M40 is zonder UL / CSA keur en de vorm is anders dan op de foto.






ISO 90° haakse koppeling, uitwendige draad, PA6

DRAAD ISO	SEALTITE MAAT (INCH)	DOORLAAT MIN. (MM)	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	D	E			
M16 x 1,5	3/8"	10,9	30	13	35	60	31	10	263.116.0	2,4
M20 x 1,5	1/2"	14,4	30	13	35	60	31	10	263.120.0	2,9
M25 x 1,5	3/4"	18	40	14	43	68	37	10	263.125.0	4,1
M32 x 1,5	1"	23,9	50	16	49	82	45	5	263.132.0	6,7

ANAMET KOPPELINGEN VOOR VOL KUNSTSTOF, IP 67, POLYAMIDE






NPT rechte koppeling, uitwendige draad, PA6 (inclusief NPT contramoer)

DRAAD NPT	SEALTITE MAAT (INCH)	DOORLAAT MIN. (MM)	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	D	E			
1/2"	3/8"	10,9	47	14	35	-	33	25	263.312.0	2,3
1/2"	1/2"	14,4	47	14	35	-	33	25	263.316.0	2,6
3/4"	3/4"	18	49	16	43	-	39	10	263.320.0	3,8
1"	1"	23,9	53	16	49	-	44	5	263.326.0	6,3
1.1/4"	1.1/4"	30,6	60	18	59	-	55	5	263.335.0	9,5
1.1/2"	1.1/2"	35,4	64	19	66	-	61	1	263.340.0	10,3
2"	2"	47,8	72	21	83	-	79	1	263.350.0	19,5





NPT 90° haakse koppeling, uitwendige draad, PA6 (inclusief NPT contramoer)

DRAAD NPT	SEALTITE MAAT (INCH)	DOORLAAT MIN. (MM)	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	D	E			
1/2"	3/8"	10,9	30	13	35	60	31	10	263.412.0	2,7
1/2"	1/2"	14,4	30	13	35	60	31	10	263.416.0	3,2
3/4"	3/4"	18	40	14	43	68	37	10	263.420.0	4,5
1"	1"	23,9	50	16	49	82	45	5	263.426.0	7,2
1.1/4"	1.1/4"	30,6	68	18	59	84	54	5	263.435.0	14,4
1.1/2"	1.1/2"	35,4	70	19	66	88	59	1	263.440.0	16,8
2"	2"	47,8	73	21	83	90	74	1	263.450.0	27,2

Compact koppelingen, IP 66 / IP 67, messing vernikkeld





ANACONDA MESSING VERNIKKELDE KOPPELINGEN VOOR NMUA / NMSF


De messing vernikkelde Anaconda koppelingen kunnen ook worden gebruikt in combinatie met Anaconda Sealtite NMUA en NMSF. Deze Anaconda compact koppeling zijn lichter en korter dan de Anaconda standaard range. Door hun compacte bouw wijze zijn deze koppelingen ideaal in omstandigheden waar de ruimte beperkt is. In combinatie met de Anamet NMUA / NMSF en NMFG beschermslang kan een IP 67 / IP 68 waterdichte en treksterke kabel beschermingssysteem worden gecreëerd.

Materiaal & Constructie:

Constructie: Messing vernikkelde koppeling, bestaande uit 4 delen (wartelmoer, klemring, aardingshuls en huis).
Materiaal: Wartelmoer, huis en aardingshuls zijn messing vernikkeld. Klemring is vervaardigd uit polyamide PA6. De O-ring is vervaardigd uit NBR, zwart voor ISO en blauw voor Pg.

Temperatuurbereik: -45 °C tot +105 °C continu (kabel-slang koppelingen zijn -40 °C tot +100 °C).
Beschermingsklasse: IP 67 (stofdicht, waterdicht), met de kabel-slang koppelingen kan een IP 68 op de schakelkast worden verkregen.
Kleur: Metaalkleurig.






ISO rechte koppeling, uitwendige draad, messing vernikkeld

DRAAD ISO	NMUA MAAT (INCH)	DOORLAAT MIN. (MM)	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	D	E			
M16 x 1,5	3/8"	10,6	31	10	26	-	24	10	712.016.0-NM	3,9
M20 x 1,5	3/8"	10,6	31	10	26	-	24	10	712.017.0-NM	4
M20 x 1,5	1/2"	14	32	10	29	-	27	10	712.020.0-NM	4,4
M25 x 1,5	3/4"	19,1	33	10	35	-	33	5	712.025.0-NM	6,6
M32 x 1,5	1"	24,3	36	12	45	-	42	5	712.032.0-NM	11,7
M40 x 1,5	1.1/4"	32,7	40	13	53	-	50	2	712.040.0-NM	16
M50 x 1,5	1.1/2"	37,4	46	14	62	-	58	2	712.050.0 -NM	25,3
M63 x 1,5	2"	47,9	52	16	76	-	72	2	712.063.0 -NM	38,6






ISO 45° haakse koppeling, compact, uitwendige draad, messing vernikkeld

DRAAD ISO	NMUA MAAT (INCH)	DOORLAAT MIN. (MM)	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	D	E			
M16 x 1,5	3/8"	10,6	19	10	26	27	22	10	712.416.0-NM	6,3
M20 x 1,5	3/8"	10,6	20	10	26	28	24	10	712.417.0-NM	7,2
M20 x 1,5	1/2"	14	21	10	29	30	27	10	712.420.0-NM	8,3
M25 x 1,5	3/4"	19,1	23	10	35	33	33	5	712.425.0-NM	12,8
M32 x 1,5	1"	24,3	28	12	45	38	42	5	712.432.0-NM	22,5
M40 x 1,5	1.1/4"	32,7	33	13	53	39	52	2	712.440.0-NM	34,5
M50 x 1,5	1.1/2"	37,4	35	14	62	46	60	2	712.450.0-NM	50
M63 x 1,5	2"	47,9	40	16	76	53	72	2	712.463.0-NM	80,5

COMPACT KOPPELINGEN, IP 66 / IP 67, MESSING VERNIKKELD





ISO 90° haakse koppeling, compact, uitwendige draad, messing vernikkeld

DRAAD ISO	NMUA MAAT (INCH)	DOORLAAT MIN. (MM)	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	D	E			
M16 x 1,5	3/8"	10,6	26	10	26	31	22	10	712.916.0-NM	6,6
M20 x 1,5	3/8"	10,6	26	10	26	32	24	10	712.917.0-NM	7,9
M20 x 1,5	1/2"	14	28	10	29	34	27	10	712.920.0-NM	9,2
M25 x 1,5	3/4"	19,1	32	10	35	40	33	5	712.925.0-NM	16,2
M32 x 1,5	1"	24,3	40	12	45	49	42	5	712.932.0-NM	27,8
M40 x 1,5	1.1/4"	32,7	46	13	53	53	52	2	712.940.0-NM	40,1
M50 x 1,5	1.1/2"	37,4	52	14	62	57	60	2	712.950.0-NM	57,5
M63 x 1,5	2"	47,9	62	16	76	68	72	2	712.963.0-NM	90,6



Aardingshuls, messing vernikkeld

DRAAD ISO	NMUA MAAT (INCH)	DOORLAAT MIN. (MM)	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	D	E			
-	3/8"	10,6	-	-	-	-	-	10	815.011.6	0,8
-	1/2"	14	-	-	-	-	-	10	815.016.6	1,1
-	3/4"	19,1	-	-	-	-	-	5	815.021.6	1,7
-	1"	24,3	-	-	-	-	-	5	815.029.6	2,5



Aardingshuls, messing vernikkeld

DRAAD ISO	NMUA MAAT (INCH)	DOORLAAT MIN. (MM)	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	D	E			
-	1.1/4"	32,7	-	-	-	-	-	2	815.036.6	4,6
-	1.1/2"	37,4	-	-	-	-	-	2	815.042.6	6,8
-	2"	47,9	-	-	-	-	-	2	815.048.6	10,7

Anaconda Sealtite beschermslang

TYPE NMFG BLAUW





VOL-KUNSTSTOF, GEMIDDELDE MECHANISCHE BESCHERMING, FOOD GRADE BESCHERMSLANG

Het type NMFG is een vol-kunststof, hygiënisch design, licht gewicht, flexibele beschermslang dat voldoet aan de eisen van FDA CFR 21 en NSF / ANSI 51 en tevens voldoet aan de EHEDG richtlijnen. De gladde mantel van de beschermslang is ontworpen tegen microbe samensmelting en eenvoudig te reinigen. Sealtite NMFG is speciaal gemaakt voor toepassingen in de verpakkings- en de voedingsmiddelen- en farmaceutische-industrie. In combinatie met de Anamet NMSF koppelingen kan een IP 67 / IP 68 waterdichte en treksterke kabel beschermingssysteem worden gecreëerd.

Materiaal & Constructie:

Constructie: Gladde thermoplastische (PVC-compound) binnenslang versterkt met PVC-spiraal.
Mantelspecificaties: PVC, loodvrij conform RoHS, speciaal ontwikkeld voor toepassingen in de voedingsmiddelen- en dranken-industrie volgens de FDA CFR 21 en NSF 51 eisen.
Temperatuurbereik: -35 °C tot +50 °C, kortstondig tot +70 °C.
Kleur: Blauw.

Classificatie conform NEN-EN-IEC 61386:

Compressiebestendigheid: Klasse 1, zeer licht (125 N).
Impactbestendigheid: Klasse 3, gemiddeld (2 J).
Trekbestendigheid: Klasse 4, zwaar (1000 N).
Beschermingsklasse: IP 67 (stofdicht, waterdicht).



Spiraal versterkt PVC

SEALTITE	DIAMETER		BUIGRADIUS		STANDAARD VERPAKKING		KLEINE VERPAKKING		HASPEL		GEWICHT
Maat (inch)	Binnen (mm)	Buiten (mm)	Statisch (mm)	Dynamisch (mm)	Meter	Artikel Nr. blauw	Meter	Artikel Nr. blauw	Meter	Artikel Nr. blauw	(kg/m)
3/8"	12,6	17,8	70	100	30	359.012.0	-	-	-	-	0,12
1/2"	16	21,1	100	135	30	359.016.0	-	-	-	-	0,18
3/4"	21,1	26,4	130	175	30	359.020.0	-	-	-	-	0,28
1"	26,8	33,1	180	220	30	359.026.0	-	-	-	-	0,34
1.1/4"	35,4	41,8	225	270	15	359.035.0	-	-	-	-	0,46
1.1/2"	40,3	47,8	255	320	15	359.040.0	-	-	-	-	0,6
2"	51,6	59,9	310	400	15	359.050.0	-	-	-	-	0,8

De bijpassende koppelingen voor Sealtite NMFG zijn genoemd op de pagina's 8 - 14 t/m 8 - 19
De koppelingen in hoofdstuk 5 kunnen ook gebruikt worden

SEALTITE	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1.1/4"	1.1/2"	2"	2.1/2"	3"	4"
ISO	M10 - M12	M16 - M20	M16 - M20	M20	M25	M32	M40	M50 - M63	M50 - M63	M75	M90	-
Pg	7	9 - 11	11/13,5	16	21	29	36	42	48	-	-	-
NPT	-	-	1/2"	1/2"	3/4"	1"	1.1/4"	1.1/2"	2"	2.1/2"	3"	4"

Hygiëne koppelingen, IP 68, roestvast staal AISI-316





ANACONDA COMPACT ROESTVASTSTALEN AISI-316, HYGIËNISCH DESIGN, "FOOD FITTING" VOOR ANACONDA SEALTITE NMFG


Anaconda compact roestvast stalen AISI-316 koppelingen zijn hygiënisch ontworpen volgens de richtlijnen van de European Hygienic Engineering and Design Group (EHEDG). De koppelingen zijn vervaardigd uit roestvast staal AISI-316, voorzien van afgeronde hoeken en hebben een gladde oppervlakte ter voorkoming van microbe samensmelting en zijn eenvoudig te reinigen. De koppelingen zijn licht en bieden een uitstekende bescherming tegen corrosie. In combinatie met de Anamet NMFG beschermslang kan een IP 68 waterdichte en treksterke kabel beschermingssysteem worden gecreëerd.

Materiaal & Constructie:

Constructie: Roestvast staal AISI-316, koppeling bestaande uit 6 onderdelen (onder rubber, wartelmoer, boven rubber, klemring, aardingshuls en huis).
Materiaal: Wartelmoer en huis zijn van roestvast staal (AISI-316) en de aardingshuls is messing vernikkeld. Klemring en inzetstuk zijn van polyamide. De blauwen onder en boven rubbers zijn vervaardigd uit FDA goedgekeurd TPE.

Speciale keuren: Speciale TPE rubber afdichtingen, halogeenvrij, specifiek gemaakt voor levensmiddelen en drank toepassingen volgens de FDA CFR21 eisen.
Temperatuurbereik: -45 °C tot +105 °C continu.
Beschermingsklasse: IP 68 volgens EN 60529, IP 69K volgens DIN 40050-9 (tot 40 bar hoge druk)
Kleur: Metaalkleurig.





ISO rechte compact food grade koppeling met uitwendige draad, roestvaststaal AISI-316

DRAAD ISO	SEALTITE MAAT (INCH)	DOORLAAT MIN. (MM)	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	D	F			
M16 x 1,5	3/8"	10,4	29	10	27	-	31	10	742.016.9	5,7
M20 x 1,5	1/2"	13,8	30	10	30	-	34	10	742.020.9	6,9
M25 x 1,5	3/4"	18,5	31	10	36	-	40	5	742.025.9	9,8
M32 x 1,5	1"	23,8	35	12	44	-	48	5	742.032.9	17,2
M40 x 1,5	1.1/4"	31,8	35	13	53	-	57	2	742.040.9	21,7
M50 x 1,5	1.1/2"	36,8	38	14	60	-	65	1	742.050.9	32,6
M63 x 1,5	2"	47,8	40	16	72	-	78	1	742.063.9	44,3

Food grade koppelingen, IP 68, roestvast staal AISI-316





ANACONDA ROESTVASTSTALEN AISI-316 "FOOD FITTING" VOOR ANACONDA SEALTITE NMFG

Anaconda compact roestvast stalen AISI-316 koppelingen zijn hygiënisch ontworpen volgens de richtlijnen van de European Hygienic Engineering and Design Group (EHEDG). De koppelingen zijn vervaardigd uit roestvast staal AISI-316, voorzien van afgeronde hoeken en hebben een gladde oppervlakte ter voorkoming van microbe samensmelting en zijn eenvoudig te reinigen en bieden een uitstekende bescherming tegen corrosie. In combinatie met de Anamet NMFG beschermslang kan een IP 68 waterdichte en treksterke kabel beschermingssysteem worden gecreëerd.

Materiaal & Constructie:

Constructie: Roestvast staal (AISI-316), koppeling bestaande uit 6 onderdelen (onder rubber, wartelmoer, boven rubber, klemring, aardingshuls en huis).

Materiaal: Wartelmoer en huis zijn van roestvast staal (AISI-316) en de aardingshuls is messing vernikkeld. Klemring en inzetstuk zijn van polyamide (rood voor ISO metrisch en wit voor NPT). De blauwen onder en boven rubbers zijn vervaardigd uit FDA goedgekeurd TPE.


Speciale keuren: Speciale TPE rubber afdichtingen, halogeenvrij, specifiek gemaakt voor levensmiddelen en drank toepassingen volgens de FDA CFR21 eisen.

Temperatuurbereik: -45 °C tot +105 °C continu.

Beschermingsklasse: IP 68 volgens EN 60529, IP 69K volgens DIN 40050-9 (tot 40 bar hoge druk)

Kleur: Metaalkleurig.





ISO rechte food grade koppeling met uitwendige draad, roestvaststaal AISI-316

DRAAD ISO	SEALTITE MAAT (INCH)	DOORLAAT MIN. (MM)	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	D	F			
M16 x 1,5	3/8"	10,4	48	12	27	-	31	10	832.016.9	6,6
M20 x 1,5	1/2"	13,8	50	13	30	-	34	10	832.020.9	8
M25 x 1,5	3/4"	18,5	57	15	36	-	41	5	832.025.9	11,8
M32 x 1,5	1"	23,8	68	15	46	-	53	5	832.032.9	22,8
M40 x 1,5	1.1/4"	31,8	75	16	54	-	62	2	832.040.9	34,2
M50 x 1,5	1.1/2"	36,8	81	18	63	-	70	1	832.050.9	38,6
M63 x 1,5	2"	47,8	88	20	77	-	85	1	832.063.9	76,6

Food grade koppelingen, IP 67, messing vernikkeld





ANACONDA MESSING VERNIKKELDE KOPPELINGEN, SPIEGEL GLAD GEPOLIJST VOOR ANACONDA SEALTITE


Deze hygiënisch ontworpen, spiegel glad gepolijste, Anaconda koppeling kunnen gebruikt worden met Anaconda Sealtite type NMFG. De koppelingen zijn vervaardigd uit vernikkeld messing, voorzien van afgeronde hoeken en hebben een gladde oppervlakte ter voorkoming van microbe samensmelting en zijn eenvoudig te reinigen en bieden een uitstekende bescherming tegen corrosie tegen water, stoom en chemicaliën. In combinatie met de Anamet NMFG beschermslang kan een IP 67 waterdichte en treksterke kabel beschermingssysteem worden gecreëerd.

Materiaal & Constructie:

Constructie: Messing vernikkelde koppeling, bestaande uit 4 delen (wartel, klemring, aardingshuls en huis).
Materiaal: Wartel, huis en aardingshuls zijn messing vernikkeld. Klemring en inzetstuk zijn vervaardigd uit polyamide PA6 rood voor ISO.

Temperatuurbereik: -45 °C tot +105 °C continu.
Beschermingsklasse: IP 67 (stofdicht, waterdicht).
Kleur: Metaalkleurig.






ISO 90° haakse koppeling, uitwendige draad, spiegel glad gepolijst, messing vernikkeld

DRAAD ISO	SEALTITE MAAT (INCH)	DOORLAAT MIN. (MM)	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	D	E			
M16 x 1,5	3/8"	10,2	32	12	26	42	22	10	818.916.0-NM	8,2
M20 x 1,5	3/8"	10,2	33	13	26	42	22	10	818.917.0-NM	8,4
M20 x 1,5	1/2"	13,9	36	13	29	43	27	10	818.920.0-NM	12,6
M25 x 1,5	3/4"	18,5	43	15	35	48	33	5	818.925.0-NM	19,2
M32 x 1,5	1"	23,8	48	15	45	59	42	5	818.932.0-NM	31,6





ISO 90° haakse koppeling, compact, uitwendige draad, spiegel glad gepolijst, messing vernikkeld

DRAAD ISO	SEALTITE MAAT (INCH)	DOORLAAT MIN. (MM)	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	D	E			
M40 x 1,5	1.1/4"	33,3	46	13	53	53	52	2	718.940.0-NM	40,1
M50 x 1,5	1.1/2"	38	52	14	62	57	60	2	718.950.0-NM	57,5
M63 x 1,5	2"	49	62	16	76	68	72	2	718.963.0-NM	90,6

Compact koppelingen, IP 67, roestvast staal AISI-304





ANACONDA COMPACT KOPPELINGEN, ROESTVASTSTAAL AISI-304, VOOR ANACONDA SEALTITE NMFG


Anaconda roestvast stalen AISI-304 koppelingen zijn speciaal ontwikkeld voor Anaconda Sealtite slang type NMFG. De compact Anaconda koppelingen zijn lichter, korter van lengte uitstekend geschikt voor omstandigheden waar beperkte ruimte is. De koppeling bieden een uitstekende bescherming tegen corrosie tegen water, stoom en chemicaliën. In combinatie met de Anamet NMFG beschermslang kan een IP 66 / IP 67 waterdichte en treksterke kabel beschermingssysteem worden gecreëerd.

Materiaal & Constructie:

Constructie: Roestvaststalen koppeling, bestaande uit 4 delen (wartel, klemring, aardingshuls en huis).
Materiaal: Wartel, aardingshuls en huis zijn uit roestvaststaal AISI-304. Klemring is vervaardigd uit polyamide PA6. De O-ring is vervaardigd uit NBR, zwart voor ISO en blauw voor Pg.

Temperatuurbereik: -45 °C tot +105 °C continu.
Beschermingsklasse: IP 66, IP 67 NEMA 4X (stofdicht, waterdicht).
Kleur: Metaalkleurig.






ISO rechte koppeling, compact, uitwendige draad, roestvast staal AISI-304

DRAAD ISO	SEALTITE MAAT (INCH)	DOORLAAT MIN. (MM)	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	D	E			
M16 x 1,5	3/8"	10,6	31	10	26	-	24	10	712.016.9-NM	3,9
M20 x 1,5	3/8"	10,6	31	10	26	-	24	10	712.017.9-NM	4
M20 x 1,5	1/2"	14	32	10	29	-	27	10	712.020.9-NM	4,4
M25 x 1,5	3/4"	19,1	33	10	35	-	33	5	712.025.9-NM	6,6
M32 x 1,5	1"	24,3	36	12	45	-	42	5	712.032.9-NM	11,7
M40 x 1,5	1.1/4"	32,7	40	13	53	-	50	2	712.040.9-NM	16
M50 x 1,5	1.1/2"	37,4	46	14	62	-	58	2	712.050.9-NM	25,3
M63 x 1,5	2"	47,9	52	16	76	-	72	2	712.063.9-NM	38,6





ISO 90° haakse koppeling, compact, uitwendige draad, roestvast staal AISI-304

DRAAD ISO	SEALTITE MAAT (INCH)	DOORLAAT MIN. (MM)	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	D	E			
M16 x 1,5	3/8"	10,6	26	10	26	31	22	10	712.916.9-NM	6,6
M20 x 1,5	3/8"	10,6	26	10	26	32	24	10	712.917.9-NM	7,9
M20 x 1,5	1/2"	14	28	10	29	34	27	10	712.920.9-NM	9,2
M25 x 1,5	3/4"	19,1	32	10	35	40	33	5	712.925.9-NM	16,2
M32 x 1,5	1"	24,3	40	12	45	49	42	5	712.932.9-NM	27,8
M40 x 1,5	1.1/4"	32,7	46	13	53	53	52	2	712.940.9-NM	40,1
M50 x 1,5	1.1/2"	37,4	52	14	62	57	60	2	712.950.9-NM	57,5
M63 x 1,5	2"	47,9	62	16	76	68	72	2	712.963.9-NM	90,6

Compact koppelingen, IP 66 / IP 67, roestvast staal AISI-316





ANACONDA COMPACT KOPPELINGEN, ROESTVASTSTAAL AISI-316, VOOR ANACONDA SEALTITE NMFG


Anaconda roestvast stalen AISI-316 koppelingen zijn speciaal ontwikkeld voor Anaconda Sealtite slang type NMFG. De compact Anaconda koppelingen zijn lichter, korter van lengte uitstekend geschikt voor omstandigheden waar beperkte ruimte is. De koppeling bieden een uitstekende bescherming tegen corrosie tegen water, stoom en chemicaliën. In combinatie met de Anamet NMFG beschermslang kan een IP 66 / IP 67 waterdichte en treksterke kabel beschermingssysteem worden gecreëerd.

Materiaal & Constructie:

Constructie: Roestvaststalen koppeling, bestaande uit 4 delen (wartel, klemring, aardingshuls en huis).
Materiaal: Wartel en huis zijn uit roestvast staal AISI-316. De aardingshuls is messing-vernikkeld. Klemring is vervaardigd uit polyamide PA6. De O-ring is vervaardigd uit NBR, zwart voor ISO en blauw voor Pg.

Temperatuurbereik: -45 °C tot +105 °C continu.
Beschermingsklasse: IP 66, IP 67 NEMA 4X (stofdicht, waterdicht).
Kleur: Metaalkleurig.






ISO rechte koppeling, compact, uitwendige draad, roestvast staal AISI-316

DRAAD ISO	NMFG MAAT (INCH)	DOORLAAT MIN. (MM)	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	D	E			
M16 x 1,5	3/8"	10,6	31	10	26	-	24	10	712.116.9-NM	3,9
M20 x 1,5	3/8"	10,6	31	10	26	-	24	10	712.117.9-NM	4
M20 x 1,5	1/2"	14	32	10	29	-	27	10	712.120.9-NM	4,4
M25 x 1,5	3/4"	19,1	33	10	35	-	33	5	712.125.9-NM	6,6
M32 x 1,5	1"	24,3	36	12	45	-	42	5	712.132.9-NM	11,7
M40 x 1,5	1.1/4"	32,7	40	13	53	-	50	2	712.140.9-NM	16
M50 x 1,5	1.1/2"	37,4	46	14	62	-	58	2	712.150.9-NM	25,3
M63 x 1,5	2"	47,9	52	16	76	-	72	2	712.163.9-NM	38,6





ISO 90° haakse koppeling, compact, uitwendige draad, roestvast staal AISI-316

DRAAD ISO	NMFG MAAT (INCH)	DOORLAAT MIN. (MM)	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	D	E			
M16 x 1,5	3/8"	10,6	26	10	26	31	22	10	712.516.9-NM	6,6
M20 x 1,5	3/8"	10,6	26	10	26	32	24	10	712.517.9-NM	7,9
M20 x 1,5	1/2"	14	28	10	29	34	27	10	712.520.9-NM	9,2
M25 x 1,5	3/4"	19,1	32	10	35	40	33	5	712.525.9-NM	16,2
M32 x 1,5	1"	24,3	40	12	45	49	42	5	712.532.9-NM	27,8
M40 x 1,5	1.1/4"	32,7	46	13	53	53	52	2	712.540.9-NM	40,1
M50 x 1,5	1.1/2"	37,4	52	14	62	57	60	2	712.550.9-NM	57,5
M63 x 1,5	2"	47,9	62	16	76	68	72	2	712.563.9-NM	90,6





Contramoer, ISO, roestvast staal AISI-304

DRAAD	NMFG MAAT (INCH)	DOORLAAT MIN. (MM)	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	D	E			
M16 x 1,5	-	-	3,2	-	20	-	-	50	880.116.9	0,5
M20 x 1,5	-	-	3,6	-	24	-	-	50	880.120.9	0,7
M25 x 1,5	-	-	3,6	-	29	-	-	25	880.125.9	1,1
M32 x 1,5	-	-	4,6	-	35	-	-	25	880.132.9	2,4
M40 x 1,5	-	-	5	-	46	-	-	5	880.140.9	3,6
M50 x 1,5	-	-	5	-	60	-	-	5	880.150.9	5,4
M63 x 1,5	-	-	6	-	70	-	-	5	880.163.9	6,2





Contramoer, ISO, roestvast staal AISI-316

DRAAD	NMFG MAAT (INCH)	DOORLAAT MIN. (MM)	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	D	E			
M16 x 1,5	-	-	3,2	-	20	-	-	50	880.116.8	0,5
M20 x 1,5	-	-	3,6	-	24	-	-	50	880.120.8	0,7
M25 x 1,5	-	-	3,6	-	29	-	-	25	880.125.8	1,1
M32 x 1,5	-	-	4,6	-	35	-	-	25	880.132.8	2,4
M40 x 1,5	-	-	5	-	46	-	-	5	880.140.8	3,6
M50 x 1,5	-	-	5	-	60	-	-	5	880.150.8	5,4
M63 x 1,5	-	-	6	-	70	-	-	5	880.163.8	6,2



Aardingshuls, messing vernikkeld

DRAAD ISO	NMFG MAAT (INCH)	DOORLAAT MIN. (MM)	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	D	E			
-	3/8"	10,6	-	-	-	-	-	10	815.011.6	0,8
-	1/2"	14	-	-	-	-	-	10	815.016.6	1,1
-	3/4"	19,1	-	-	-	-	-	5	815.021.6	1,7
-	1"	24,3	-	-	-	-	-	5	815.029.6	2,5



Aardingshuls, messing vernikkeld

DRAAD ISO	NMFG MAAT (INCH)	DOORLAAT MIN. (MM)	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	D	E			
-	1.1/4"	32,7	-	-	-	-	-	2	815.036.6	4,6
-	1.1/2"	37,4	-	-	-	-	-	2	815.042.6	6,8
-	2"	47,9	-	-	-	-	-	2	815.048.6	10,7

Anamet spiraal beschermslang

TYPE MPC GRIJS





LICHTE TOT NORMALE MECHANISCHE BELASTING, EXTREEM FLEXIBEL

De MPC is een uitermate flexibele, lichtgewicht, plastic gecoate metalen spiraal voor applicaties waar een zeer kleine buigradius noodzakelijk is. De MPC is bijzonder goed inzetbaar in statische applicaties zoals lichte machines en installaties in de machine-/ apparatenbouw en in schakelkasten waar slechts beperkte ruimte aanwezig is. In combinatie met de Anamet MPC / MPU koppelingen kan een IP 54 / IP 67 waterdichte en treksterke kabel beschermingssysteem worden gecreëerd.

Materiaal & Constructie:

Constructie: Geplastificeerde metalen spiraal met dunne loodvrije PVC mantel.
Bestand tegen: Chemische stoffen, basen en zuren.

Temperatuurbereik: -20 °C tot +70 °C, kortstondig tot +80 °C.
Kleur: Grijs.

Classificatie conform NEN-EN-IEC 61386:

Compressiebestendigheid: Klasse 3, gemiddeld (750 N).
Impactbestendigheid: Klasse 3, gemiddeld (2 J).
Trekbestendigheid: Klasse 1, zeer licht (100 N).
Beschermingsklasse: IP 67 (stofdicht, waterdicht).

RoHS

Spiraal versterkt PVC

MPC	DIAMETER		BUIGRADIUS		STANDAARD VERPAKKING		KLEINE VERPAKKING		HASPEL		GEWICHT
Size (dn)	Binnen (mm)	Buiten (mm)	Statisch (mm)	Dynamisch (mm)	Meter	Artikel Nr. grijs	Meter	Artikel Nr. grijs	Meter	Artikel Nr. grijs	(kg/m)
9	10	14	14	40	50	620.309.0	10	620.309.1	-	-	0,08
11	13	17	17	48	50	620.311.0	10	620.311.1	-	-	0,12
13	15	19	19	55	50	620.313.0	10	620.313.1	-	-	0,13
16	16	21	21	60	50	620.316.0	10	620.316.1	-	-	0,14
21	21	27	27	75	50	620.321.0	10	620.321.1	-	-	0,26
29	30	36	36	100	25	620.329.0	10	620.329.1	-	-	0,35
36	38	45	45	124	25	620.336.0	10	620.336.1	-	-	0,54
42	44	52	52	143	25	620.342.0	10	620.342.1	-	-	0,67
48	48	56	56	154	25	620.348.0	10	620.348.1	-	-	0,7

De fittingen voor Anamet MPC zijn beschreven op pagina 8 - 22 tot 8 - 24

MPC / MPU	-	9	11	13	16	21	29	36	42	48
ISO	-	M16	M20	-	M25	M32	M40	M50	-	M63
Pg	-	9	11	13,5	16	21	29	36	42	48
NPT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Anamet spiraal beschermslang

TYPE MPU BLAUW





LICHTE TOT NORMALE MECHANISCHE BELASTING, EXTREEM FLEXIBEL EN ZEER HOGE CHEMISCHE BESTENDIGHEID

De MPU is een uitermate flexibele, lichtgewicht, polyurethaan (PU) gecoate metalen spiraal voor applicaties waar een zeer kleine buigradius noodzakelijk is. De MPC is bijzonder goed inzetbaar in statische applicaties zoals lichte machines en installaties in de machine-/ apparatenbouw en in schakelkasten waar slechts beperkte ruimte aanwezig is. In combinatie met de Anamet MPC / MPU koppelingen kan een IP 54 / IP 67 waterdichte en treksterke kabel beschermingssysteem worden gecreëerd.

Materiaal & Constructie:

Constructie: Geplastificeerde metalen spiraal met dunne halogeenvrije polyurethaan mantel.
Bestand tegen: Chemische stoffen, minerale oliën en vetten.

Temperatuurbereik: -40 °C tot +90 °C, kortstondig tot +125 °C.
Kleur: Blauw.

Classificatie conform NEN-EN-IEC 61386:

Compressiebestendigheid: Klasse 3, gemiddeld (750 N).
Impactbestendigheid: Klasse 3, gemiddeld (2 J).
Trekbestendigheid: Klasse 1, zeer licht (100 N).
Beschermingsklasse: IP 67 (stofdicht, waterdicht).

RoHS

Spiraal versterkt PVC

MPU	DIAMETER		BUIGRADIUS		STANDAARD VERPAKKING		KLEINE VERPAKKING		HASPEL		GEWICHT
Size (dn)	Binnen (mm)	Buiten (mm)	Statisch (mm)	Dynamisch (mm)	Meter	Artikel Nr. blauw	Meter	Artikel Nr. blauw	Meter	Artikel Nr. blauw	(kg/m)
9	10	14	14	40	50	620.409.0	10	620.409.1	-	-	0,08
11	13	17	17	48	50	620.411.0	10	620.411.1	-	-	0,12
13	15	19	19	55	50	620.413.0	10	620.413.1	-	-	0,13
16	16	21	21	60	50	620.416.0	10	620.416.1	-	-	0,14
21	21	27	27	75	50	620.421.0	10	620.421.1	-	-	0,26
29	30	36	36	100	25	620.429.0	10	620.429.1	-	-	0,35
36	38	45	45	124	25	620.436.0	10	620.436.1	-	-	0,54
42	44	52	52	143	25	620.442.0	10	620.442.1	-	-	0,67
48	48	56	56	154	25	620.448.0	10	620.448.1	-	-	0,7

De fittingen voor Anamet MPC zijn beschreven op pagina 8 - 22 tot 8 - 24

MPC / MPU	-	9	11	13	16	21	29	36	42	48
ISO	-	M16	M20	-	M25	M32	M40	M50	-	M63
Pg	-	9	11	13,5	16	21	29	36	42	48
NPT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Plastic koppelingen, IP 54, voor MPC / MPU, PP





ANAMET KUNSTSTOF KOPPELINGEN VOOR ANAMET KUNSTSTOF SLANG MPC / MPU

Deze kunststof Anamet koppelingen zijn speciaal gemaakt voor de combinatie met Anamet kunststof slang type MPC en MPU. De koppelingen zijn licht gewicht, eenvoudig te monteren en in combinatie met de Anamet MPC / MPU beschermslang kan een IP 54 waterdichte en treksterke kabel beschermingssysteem worden gecreëerd.

Materiaal & Constructie:

Constructie: Draaibare fitting uit één stuk met geïntegreerde aardingshuls.
Materiaal: PP (polypropyleen).
Temperatuurbereik: -10 °C tot + 110 °C continu.
Beschermingsklasse: IP 54.
Kleur: Grijs.



ISO rechte draaibare koppeling, uitwendige draad, plastic (PP)

DRAAD ISO	MPC / MPU MAAT (DN)	DOORLAAT MIN. (MM)	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	D	E			
M16 x 1,5	9	8,8	44	9	20	-	-	50	651.316.2	0,7
M20 x 1,5	11	11,1	48	9	24	-	-	50	651.320.2	0,9
M25 x 1,5	16	14,8	52	10	30	-	-	50	651.325.2	1,5
M32 x 1,5	21	19,4	55	11	36	-	-	25	651.332.2	2,1
M40 x 1,5	29	27,9	58	12	46	-	-	25	651.340.2	3,4
M50 x 1,5	36	35,6	61	13	55	-	-	25	651.350.2	4,9
M63 x 1,5	48	45,9	63	14	65	-	-	10	651.363.2	7



Pg rechte draaibare koppeling, uitwendige draad, plastic (PP)

DRAAD PG	MPC / MPU MAAT (DN)	DOORLAAT MIN. (MM)	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	D	E			
Pg 9	9	8,8	44	9	20	-	-	50	650.509.2	0,7
Pg 11	11	11,1	48	9	24	-	-	50	650.511.2	0,9
Pg 13,5	13	13	50	10	27	-	-	50	650.513.2	1,2
Pg 16	16	14,8	52	10	30	-	-	50	650.516.2	1,5
Pg 21	21	19,4	55	11	36	-	-	25	650.521.2	2,1
Pg 29	29	27,9	58	12	46	-	-	25	650.529.2	3,4
Pg 36	36	35,6	61	13	55	-	-	25	650.536.2	4,9
Pg 42	42	41,9	62	13	62	-	-	25	650.542.2	6,1
Pg 48	48	45,9	63	14	65	-	-	10	650.548.2	7



Schakelkast koppeling, draaibaar, plastic (PP)

DRAAD	MPC / MPU MAAT (DN)	DOORLAAT MIN. (MM)	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	D	E			
-	9	8,8	44	6	29	12,5	-	50	650.609.3	0,8
-	11	11,1	48	6	37	13	-	50	650.611.3	1
-	13	13	50	6	37	14	-	50	650.613.3	1,3
-	16	14,8	52	6	37	15,5	-	50	650.616.3	1,6
-	21	19,4	55	6	43	16,5	-	25	650.621.3	2,1
-	29	27,9	58	7	53	17	-	25	650.629.3	3,3

Plastic koppelingen, IP 67, voor MPC / MPU, polyamide





ANAMET KUNSTSTOF KOPPELINGEN VOOR ANAMET KUNSTSTOF SLANG MPC EN MPU

Deze kunststof Anamet koppelingen zijn speciaal gemaakt voor de combinatie met Anamet kunststof slang type MPC en MPU. In combinatie met de Anamet MPC / MPU beschermslang kan een IP 67 waterdichte en treksterke kabel beschermingssysteem worden gecreëerd.

Materiaal & Constructie:


Constructie: Kunststof koppeling, bestaande uit 4 delen (wartelmoer, klemring, aardingshuls en huis).
Materiaal: Wartelmoer, aardingshuls en huis zijn van polyamide PA6, de klemring is van TPE.

Temperatuurbereik: -35 °C tot + 80 °C continu.
Beschermingsklasse: IP 67 (stofdicht, waterdicht).
Kleur: Grijs.



ISO rechte koppeling, uitwendige draad, plastic (PA6)

DRAAD ISO	MPC / MPU MAAT (DN)	DOORLAAT MIN. (MM)	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	D	E			
M16 x 1,5	9	10	36	10	23	-	-	50	651.716.2	10
M20 x 1,5	11	13,5	37	10	27	-	-	50	651.717.2	13,5
M20 x 1,5	13	15	38	10	29	-	-	50	651.720.2	15
M25 x 1,5	16	16,5	41	11	32	-	-	50	651.725.2	16,5
M32 x 1,5	21	22	45	11	39	-	-	25	651.732.2	22
M40 x 1,5	29	31	49	12	49	-	-	25	651.740.2	31
M50 x 1,5	36	39,5	55	13	58	-	-	25	651.750.2	39,5
M63 x 1,5	48	50	61	15	70	-	-	10	651.763.2	50



Pg rechte koppeling, uitwendige draad, plastic (PA6)

DRAAD PG	MPC / MPU MAAT (DN)	DOORLAAT MIN. (MM)	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	D	E			
Pg 9	9	10	36	10	23	-	-	50	650.709.2	10
Pg 11	11	13,5	37	10	27	-	-	50	650.711.2	13,5
Pg 13,5	13	15	38	10	29	-	-	50	650.713.2	15
Pg 16	16	16,5	41	11	32	-	-	50	650.716.2	16,5
Pg 21	21	22	45	11	39	-	-	25	650.721.2	22
Pg 29	29	31	49	12	49	-	-	25	650.729.2	31
Pg 36	36	39,5	55	13	58	-	-	25	650.736.2	39,5
Pg 42	42	44	57	13	65	-	-	10	650.742.2	44
Pg 48	48	50	61	15	70	-	-	10	650.748.2	50

Koppelingen voor MPC / MPU, IP 67, messing vernikkeld





ANAMET MESSING VERNIKKELDE KOPPELINGEN VOOR ANAMET SLANG MPC EN MPU

Deze kunststof Anamet koppelingen zijn speciaal gemaakt voor de combinatie met Anamet kunststof slang type MPC en MPU. In combinatie met de Anamet MPC / MPU beschermslang kan een IP 67 waterdichte en treksterke kabel beschermingssysteem worden gecreëerd.

Materiaal & Constructie:

Constructie: Messing vernikkelde koppeling, bestaande uit 4 delen (wartelmoer, klemring, aardingshuls en huis).
Materiaal: Wartelmoer en huis zijn messing vernikkeld, de aardingshuls is van messing en de klemring is van TPE.

Temperatuurbereik: -10 °C tot +110 °C continu.
Beschermingsklasse: IP 67 (stofdicht, waterdicht).
Kleur: Metaalkleurig.



ISO rechte koppeling, uitwendige draad, messing vernikkeld

DRAAD ISO	MPC / MPU MAAT (DN)	DOORLAAT MIN. (MM)	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	D	E			
M12 x 1,5	9	8,3	35	10	22	-	-	50	651.812.4	2,2
M16 x 1,5	11	12,2	37	10	25	-	-	50	651.816.4	3,7
M20 x 1,5	13	15	38	10	27	-	-	50	651.817.4	3,9
M20 x 1,5	16	16	40	11	29	-	-	50	651.820.4	5,1
M25 x 1,5	21	20,8	42	11	36	-	-	25	651.825.4	8,6
M32 x 1,5	29	27,5	45	12	46	-	-	25	651.832.4	14,3
M40 x 1,5	36	35,5	48	13	55	-	-	25	651.840.4	21,3
M50 x 1,5	42	44	50	13	63	-	-	10	651.850.4	28,5
M50 x 1,5	48	45,5	55	14	67	-	-	10	651.855.4	33,8



Pg rechte koppeling, uitwendige draad, messing vernikkeld

DRAAD PG	MPC / MPU MAAT (DN)	DOORLAAT MIN. (MM)	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	D	E			
Pg 9	9	8,3	35	10	22	-	-	50	650.809.4	2,2
Pg 11	11	12,2	37	10	25	-	-	50	650.811.4	3,7
Pg 13,5	13	15	38	10	27	-	-	50	650.813.4	3,9
Pg 16	16	16	40	11	29	-	-	50	650.816.4	5,1
Pg 21	21	20,8	42	11	36	-	-	25	650.821.4	8,6
Pg 29	29	27,5	45	12	46	-	-	25	650.829.4	14,3
Pg 36	36	35,5	48	13	55	-	-	25	650.836.4	21,3
Pg 42	42	44	50	13	63	-	-	10	650.842.4	28,5
Pg 48	48	45,5	55	14	67	-	-	10	650.848.4	33,8

ANAMET EUROPE



Ana-Quick Profi

Beschermslang selectietabel Ana-Quick Profi

ANA-QUICK	MATERIAAL	MATERIAAL	TEMPERATUUR		BESTENDIGHEID (NEN-EN-IEC 61386)			FLEXI-BILITEIT	BESTENDIGHEID		KEUREN		BESCHERM-ING	PAGINA
Type	Binnenslang	Mantel	Min.	Max.	Compr.	Impact	Trek		UV	Olie			Klasse	
PA6L Zwart	Polyamide PA6 Halogeenvrij	-	-40 °C	+120 °C	1 (125N)	1 (0,5J)	1 (100N)	++++	++++	++++	UL-94 HB		IP 67	9 - 3
PA6S Zwart	Polyamide PA6 Halogeenvrij	-	-40 °C	+120 °C	2 (320N)	2 (1J)	2 (250N)	++++	++++	++++	UL-94 HB		IP 67	9 - 4
PA6S Grijs	Polyamide PA6 Halogeenvrij	-	-40 °C	+120 °C	2 (320N)	2 (1J)	2 (250N)	++++	+++	++++	UL-94 HB		IP 67	9 - 5
PA6SU Zwart	Polyamide PA6 Halogeenvrij	-	-40 °C	+120 °C	2 (320N)	2 (1J)	2 (250N)	++++	++++	++++	UL-94 HB		IP 67	9 - 6
PA6V0 Zwart	Polyamide PA6 Halogeenvrij	-	-40 °C	+120 °C	3 (750N)	3 (2J)	3 (500N)	++++	++++	++++	UL-94 V0	EN 45545-2	IP 67	9 - 7
PA12S Zwart	Polyamide PA12 Halogeenvrij	-	-40	+120	2 (320N)	2 (1J)	2 (250N)	++++	++++	++++	UL-94 HB		IP 67	9 - 8
PP-Mod Zwart	Polypropyleen PP-Mod	-	-40	+135	1 (125N)	1 (0,5J	1 (100N)	++++	++++	++++	UL-94 V2		IP 67	9 - 9
PA6S DUO	Polyamide PA6 Halogeenvrij	-	-40 °C	+120 °C	3 (750N)	3 (2J)	3 (500N)	++++	++++	++++	UL-94 HB		IP 54	9 - 10
PP-Mod DUO	Polypropyleen PP-Mod	-	-40 °C	+135 °C	2 (320N)	2 (1J)	2 (250N)	++++	++	++++	UL-94 V2		IP 54	9 - 11
PP-UV DUO	Polypropyleen PP-Mod	-	-40 °C	+135 °C	2 (320N	2 (1J)	2 (250N)	++++	++++	++++	UL-94 V2		IP 54	9 - 12
GIG PA6 Zwart	Polyamide PA6 Halogeenvrij	-	-40 °C	+120 °C	2 (320N)	2 (1J)	2 (250N)	+++	++++	++++	UL-94 HB		IP 67	9 - 26
GIG PA6 Grijs	Polyamide PA6 Halogeenvrij	-	-40 °C	+120 °C	2 (320N)	2 (1J)	2 (250N)	+++	++++	++++	UL-94 HB		IP 67	9 - 26
GIG PP Zwart	Polypropyleen PP-Mod	-	-40 °C	+135 °C	1 (125N)	1 (0,5J)	1 (100N)	++++	++++	++++	UL-94 V2		IP 67	9 - 27
GIG PUR Zwart	Polyurethaan TPU Halogeenvrij	-	-40 °C	+125 °C	1 (125N)	1 (0,5J)	1 (100N)	++++	++++	++++	UL-94 HB		IP 67	9 - 28

Ana-Quick polyamide beschermslang

PA6L ZWART





LICHTE UITVOERING, VOOR LICHTE EN NORMALE MECHANISCHE BELASTING

De PA6L wordt veel gebruikt voor standaardsituaties en daar waar frequente bewegingen voorkomen. PA6L wordt gebruikt in lichte machines en installaties in de machine- / apparatenbouw en in de transportsector.

Materiaal & Constructie:

Constructie: Gegolfde slang van gemodificeerd polyamide PA6, UV-bestendig, halogeenvrij.
Vlameigenschappen: Vlamvertragend UL-94 HB.
Bestand tegen: Alcohol, vetten, brandstoffen, minerale oliën, zwakke basen en zwakke zuren.

Temperatuurbereik: -40 °C tot +120 °C, kortstondig tot +150 °C.
Kleur: Zwart.

Classificatie conform NEN-EN-IEC 61386:

Compressiebestendigheid: Klasse 1, zeer licht (125 N).
Impactbestendigheid: Klasse 1, zeer licht (0,5 J).
Trekbestendigheid: Klasse 1, zeer licht (100 N).
Beschermingsklasse: IP 67 (stofdicht, waterdicht).

RoHS



Normaal profiel "standaard"

ANA-QUICK	DIAMETER		BUIGRADIUS (CL)		STANDAARD VERPAKKING		KLEINE VERPAKKING		HASPEL		GEWICHT
Maat (dn)	Binnen (mm)	Buiten (mm)	Statisch (mm)	Dynamisch (mm)	Meter	Artikel Nr. zwart	Meter	Artikel Nr. zwart	Meter	Artikel Nr. zwart	(kg/m)
7,5	6,7	10,0	11	33	50	801.107.0	-	-	5000	801.107.5	0,015
10	10,1	13,2	18	54	50	801.110.0	-	-	3000	801.110.5	0,020
12	12,5	15,7	26	78	50	801.112.0	-	-	2200	801.112.5	0,025
17	17,0	21,2	40	120	50	801.117.0	-	-	1100	801.117.5	0,044
23	23,5	28,4	50	150	50	801.123.0	-	-	650	801.123.5	0,064
29	29,4	34,5	60	180	25	801.129.0	-	-	450	801.129.5	0,087
37	36,7	42,2	80	240	25	801.136.0	-	-	250	801.136.5	0,121
50	48,1	54,0	90	270	25	801.148.0	-	-	150	801.148.5	0,158

* Ook leverbaar in gesneden uitvoering (artikel nummer 801.xxx.7 voor standaard verpakking).

De bijpassende koppelingen voor Ana-Quick Profi zijn genoemd op de pagina's 9 - 12 t/m 9 - 25

ANA-QUICK	7,5	10	12	17	23	29	37	50
ISO	M12	M12 - M16	M16 - M20	M20 - M25	M25	M32	M40	M50 - M63
PG	7	7 - 9 - 11	11 - 13,5	13,5 - 16	21	29	36	48
NPT	-	-	-	-	-	-	-	-

Ana-Quick polyamide beschermslang

PA6S ZWART





STANDAARD UITVOERING, VOOR NORMALE EN ZWARE MECHANISCHE BELASTING

De PA6S wordt veel gebruikt in standaardsituaties en daar waar frequente bewegingen voorkomen. PA6S wordt gebruikt in standaard en in zware machines en installaties in de machine-/ apparatenbouw, ziekenhuisinstallaties, verpakkingsmachines en in de transportsector.

Materiaal & Constructie:

Constructie: Gegolfde slang van gemodificeerd polyamide PA6, UV-bestendig, halogeenvrij.
Vlameigenschappen: Vlamvertragend UL-94 HB.
Bestand tegen: Alcohol, vetten, brandstoffen, minerale oliën, zwakke basen en zwakke zuren.

Temperatuurbereik: -40 °C tot +120 °C, kortstondig tot +150 °C.
Kleur: Zwart (grijs is ook beschikbaar).

Classificatie conform NEN-EN-IEC 61386:

Compressiebestendigheid: Klasse 2, licht (320 N).
Impactbestendigheid: Klasse 2, licht (1 J).
Trekbestendigheid: Klasse 2, licht (250 N).
Beschermingsklasse: IP 67 (stofdicht, waterdicht).

RoHS



Normaal profiel "standaard"

ANA-QUICK	DIAMETER		BUIGRADIUS (CL)		STANDAARD VERPAKKING		KLEINE VERPAKKING		HASPEL		GEWICHT
Maat (dn)	Binnen (mm)	Buiten (mm)	Statisch (mm)	Dynamisch (mm)	Meter	Artikel Nr. zwart	Meter	Artikel Nr. zwart	Meter	Artikel Nr. zwart	(kg/m)
4,5	5	7,1	10	28	100	801.305.0	-	-	9000	801.305.5	0,009
7,5	6,7	10	13	39	50	801.307.0	-	-	5000	801.307.5	0,018
10	9,9	13	20	60	50	801.310.0	-	-	3000	801.310.5	0,024
12	12,2	15,7	30	90	50	801.312.0	-	-	2200	801.312.5	0,033
17	16,6	21,2	45	135	50	801.317.0	-	-	1100	801.317.5	0,056
23	23,2	28,9	55	165	50	801.323.0	-	-	650	801.323.5	0,09
29	29	34,5	65	195	25	801.329.0	-	-	450	801.329.5	0,122
37	36	42,4	90	270	25	801.336.0	-	-	250	801.336.5	0,166
50	47,7	54	100	300	25	801.348.0	-	-	150	801.348.5	0,225

* Ook leverbaar in gesneden uitvoering (artikel nummer 801.xxx.7 voor standaard verpakking).

De bijpassende koppelingen voor Ana-Quick Profi zijn genoemd op de pagina's 9 - 13 t/m 9 - 25

ANA-QUICK	7,5	10	12	17	23	29	37	50
ISO	M12	M12 - M16	M16 - M20	M20 - M25	M25	M32	M40	M50 - M63
PG	7	7 - 9 - 11	11 - 13,5	13,5 - 16	21	29	36	48
NPT	-	-	-	-	-	-	-	-

Ana-Quick polyamide beschermslang

PA6S GRIJS





STANDAARD UITVOERING, VOOR NORMALE EN ZWARE MECHANISCHE BELASTING

De PA6S wordt veel gebruikt in standaardsituaties en daar waar frequente bewegingen voorkomen. PA6S wordt gebruikt in standaard en in zware machines en installaties in de machine-/ apparatenbouw, ziekenhuisinstallaties, verpakkingsmachines en in de transportsector.

Materiaal & Constructie:

Constructie: Gegolfde slang van gemodificeerd polyamide PA6, UV-bestendig, halogeenvrij.
Vlameigenschappen: Vlamvertragend UL-94 HB.
Bestand tegen: Alcohol, vetten, brandstoffen, minerale oliën, zwakke basen en zwakke zuren.

Temperatuurbereik: -40 °C tot +120 °C, kortstondig tot +150 °C.
Kleur: Grijs (zwart is ook beschikbaar).

Classificatie conform NEN-EN-IEC 61386:

Compressiebestendigheid: Klasse 2, licht (320 N).
Impactbestendigheid: Klasse 2, licht (1 J).
Trekbestendigheid: Klasse 2, licht (250 N).
Beschermingsklasse: IP 67 (stofdicht, waterdicht).

RoHS



Normaal profiel "standaard"

ANA-QUICK	DIAMETER		BUIGRADIUS		STANDAARD VERPAKKING		KLEINE VERPAKKING		HASPELS		GEWICHT
Maat (dn)	Binnen (mm)	Buiten (mm)	Statisch (mm)	Dynamisch (mm)	Meter	Artikel Nr. grijs	Meter	Artikel Nr. grijs	Meter	Artikel Nr. grijs	(kg/m)
7,5	6,7	10	13	39	50	801.207.0	-	-	5000	801.207.5	0,018
10	9,9	13	20	60	50	801.210.0	-	-	3000	801.210.5	0,024
12	12,2	15,7	30	90	50	801.212.0	-	-	2200	801.212.5	0,033
17	16,6	21,2	45	135	50	801.217.0	-	-	1100	801.217.5	0,056
23	23,2	28,9	55	165	50	801.223.0	-	-	650	801.223.5	0,09
29	29	34,5	65	195	25	801.229.0	-	-	450	801.229.5	0,122
37	36	42,4	90	270	25	801.236.0	-	-	250	801.236.5	0,166
50	47,7	54	100	300	25	801.248.0	-	-	150	801.248.5	0,225

* Ook leverbaar in gesneden uitvoering (artikel nummer 801.xxx.7 voor standaard verpakking).

De bijpassende koppelingen voor Ana-Quick Profi zijn genoemd op de pagina's 9 - 13 t/m 9 - 25

ANA-QUICK	7,5	10	12	17	23	29	37	50
ISO	M12	M12 - M16	M16 - M20	M20 - M25	M25	M32	M40	M50 - M63
PG	7	7 - 9 - 11	11 - 13,5	13,5 - 16	21	29	36	48
NPT	-	-	-	-	-	-	-	-

Ana-Quick polyamide beschermslang

PA6SU ZWART





SPECIAAL MODEL, VOOR GROTE MECHANISCHE STERKTE EN VEELVULDIGE BEWEGINGEN

De PA6SU kan worden gebruikt bij zware omstandigheden en bij veelvuldige bewegingen. Het profiel van de PA6SU is speciaal ontworpen om slijtage aan kabels en leidingen tijdens frequente bewegingen te verminderen. De PA6SU kan gebruikt worden in combinatie met het volledige pakket van Ana-Quick Profi fittingen. De PA6SU wordt gebruikt in machines en installaties waar uitstekende dynamische eigenschappen nodig zijn.

Materiaal & Constructie:

Constructie: Gegolfde slang van gemodificeerd polyamide PA6, UV-bestendig, halogeenvrij
Vlameigenschappen: Vlamvertragend UL-94 HB.
Bestand tegen: Alcohol, vetten, brandstoffen, minerale oliën, zwakke basen en zwakke zuren.

Temperatuurbereik: -40 °C tot +120 °C, kortstondig tot +150 °C.
Kleur: Zwart.

Classificatie conform NEN-EN-IEC 61386:

Compressiebestendigheid: Klasse 2, licht (320 N).
Impactbestendigheid: Klasse 2, licht (1 J).
Trekbestendigheid: Klasse 2, licht (250 N).
Beschermingsklasse: IP 67 (stofdicht, waterdicht).

RoHS

UFW profiel "standaard"

ANA-QUICK	DIAMETER		BUIGRADIUS (CL)		STANDAARD VERPAKKING		KLEINE VERPAKKING		HASPEL		GEWICHT
Maat (dn)	Binnen (mm)	Buiten (mm)	Statisch (mm)	Dynamisch (mm)	Meter	Artikel Nr. zwart	Meter	Artikel Nr. zwart	Meter	Artikel Nr. zwart	(kg/m)
7,5	6,3	10,1	13	39	50	801.507.0	-	-	5000	801.507.5	0,018
10	9,3	13,1	20	60	50	801.510.0	-	-	3000	801.510.5	0,025
12	12	15,9	30	90	50	801.512.0	-	-	2200	801.512.5	0,037
17	16	21,2	45	135	50	801.517.0	-	-	1100	801.517.5	0,056
23	22,2	28,6	55	165	50	801.523.0	-	-	650	801.523.5	0,09
29	28,4	34,6	65	195	25	801.529.0	-	-	450	801.529.5	0,122
37	35,4	42,3	90	270	25	801.536.0	-	-	250	801.536.5	0,172

* Ook leverbaar in gesneden uitvoering (artikel nummer 801.xxx.7 voor standaard verpakking).

De bijpassende koppelingen voor Ana-Quick Profi zijn genoemd op de pagina's 9 - 13 t/m 9 - 25

ANA-QUICK	7,5	10	12	17	23	29	37	50
ISO	M12	M12 - M16	M16 - M20	M20 - M25	M25	M32	M40	M50 - M63
PG	7	7 - 9 - 11	11 - 13,5	13,5 - 16	21	29	36	48
NPT	-	-	-	-	-	-	-	-

Ana-Quick polyamide beschermslang

PA6V0 ZWART





ROBUUST MODEL VOOR HOGE MECHANISCHE BELASTING EN GOEDE VLAMEIGENSCHAPPEN

De PA6V0 is een extra zware slang voor grote mechanische bescherming. PA6V0 wordt gebruikt in de zwaardere machine- en apparatenbouw. Vanwege zijn goede vlambestendigheid is de PA6V0 specifiek geschikt voor de treinensector en openbare gebouwen (bijv. stations, metro's etc.).

Materiaal & Constructie:

Constructie: Gegolfde slang van gemodificeerd polyamide PA6, UV-bestendig, halogeenvrij.
Vlameigenschappen: Zelfdovend UL-94 V0.
Speciale keuren:

- EN 45545-2 (2013):
  R22 (interior equipment) class HL1 en HL2
  R23 (exterior equipment) class HL1, HL2 en HL3.

Bestand tegen: Alcohol, vetten, brandstoffen, minerale oliën, zwakke basen en zwakke zuren.
Temperatuurbereik: -40 °C tot +120 °C, kortstondig tot +150 °C.
Kleur: Zwart.

Classificatie conform NEN-EN-IEC 61386:

Compressiebestendigheid: Klasse 3, gemiddeld (750 N).
Impactbestendigheid: Klasse 3, gemiddeld (2 J).
Trekbestendigheid: Klasse 3, gemiddeld (500 N).
Beschermingsklasse: IP 67 (stofdicht, waterdicht).



Normaal profiel "dikwandig"

ANA-QUICK	DIAMETER		BUIGRADIUS (CL)		STANDAARD VERPAKKING		KLEINE VERPAKKING		HASPEL		GEWICHT
Maat (dn)	Binnen (mm)	Buiten (mm)	Statisch (mm)	Dynamisch (mm)	Meter	Artikel Nr. zwart	Meter	Artikel Nr. zwart	Meter	Artikel Nr. zwart	(kg/m)
7,5	6,7	10	15	45	50	801.707.0	-	-	-	-	0,02
10	9,9	13	20	60	50	801.710.0	-	-	-	-	0,03
12	12,2	15,7	30	90	50	801.712.0	-	-	-	-	0,035
17	16,6	21,2	35	105	50	801.717.0	-	-	-	-	0,06
23	23,2	28,3	45	135	50	801.723.0	-	-	-	-	0,09
29	29	34,5	65	195	25	801.729.0	-	-	-	-	0,13
37	36,6	42,4	90	270	25	801.736.0	-	-	-	-	0,18
50	47,7	53,7	130	390	25	801.748.0	-	-	-	-	0,23

De bijpassende koppelingen voor Ana-Quick Profi zijn genoemd op de pagina's 9 - 13 t/m 9 - 25

ANA-QUICK	7,5	10	12	17	23	29	37	50
ISO	M12	M12 - M16	M16 - M20	M20 - M25	M25	M32	M40	M50 - M63
PG	7	7 - 9 - 11	11 - 13,5	13,5 - 16	21	29	36	48
NPT	-	-	-	-	-	-	-	-

Ana-Quick polyamide beschermslang

PA12S ZWART





SPECIALE UITVOERING VOOR VEELVULDIGE BEWEGINGEN

De PA12S is een speciale uitvoering die gebruikt wordt in situaties waar veelvuldige bewegingen voorkomen. PA12S wordt gebruikt in in de machine-/ apparatenbouw, met name daar waar veelvuldige bewegingen zijn zoals in de robot techniek.

Materiaal & Constructie:

Constructie: Gegolfde slang van gemodificeerd polyamide PA12, UV-bestendig, halogeenvrij.
Vlameigenschappen: Vlamvertragend UL-94 HB.
Bestand tegen: Alcohol, vetten, brandstoffen, minerale oliën, zwakke basen en zwakke zuren.

Temperatuurbereik: -40 °C tot +120 °C, kortstondig tot +130 °C.
Kleur: Zwart (grijs is ook beschikbaar).

Classificatie conform NEN-EN-IEC 61386:

Compressiebestendigheid: Klasse 2, licht (320 N).
Impactbestendigheid: Klasse 2, licht (1 J).
Trekbestendigheid: Klasse 2, licht (250 N).
Beschermingsklasse: IP 67 (stofdicht, waterdicht).

RoHS



Normaal profilel "standaard"

ANA-QUICK	DIAMETER		BUIGRADIUS (CL)		STANDAARD VERPAKKING		KLEINE VERPAKKING		HASPEL		GEWICHT
Maat (dn)	Binnen (mm)	Buiten (mm)	Statisch (mm)	Dynamisch (mm)	Meter	Artikel Nr. zwart	Meter	Artikel Nr. zwart	Meter	Artikel Nr. zwart	(kg/m)
10	9,9	13	20	60	50	802.510.0	-	-	-	-	0,02
12	12,2	15,7	30	90	50	802.512.0	-	-	-	-	0,03
17	16,6	21,2	45	135	50	802.517.0	-	-	-	-	0,055
23	23,2	28,3	55	165	50	802.523.0	-	-	-	-	0,085
29	29	34,5	65	195	25	802.529.0	-	-	-	-	0,126
37	36	42,4	90	270	25	802.536.0	-	-	-	-	0,187
50	47,7	54	100	300	25	802.548.0	-	-	-	-	0,217

De bijpassende koppelingen voor Ana-Quick Profi zijn genoemd op de pagina's 9 - 13 t/m 9 - 25

ANA-QUICK	7,5	10	12	17	23	29	37	50
ISO	M12	M12 - M16	M16 - M20	M20 - M25	M25	M32	M40	M50 - M63
PG	7	7 - 9 - 11	11 - 13,5	13,5 - 16	21	29	36	48
NPT	-	-	-	-	-	-	-	-

Ana-Quick polyamide beschermslang

PP MOD ZWART





LICHT MODEL, VOOR LICHTE EN MIDDELZWARE MECHANISCHE STERKTE

De PP Mod is van toepassing voor standaard omstandigheden en bij weinig beweging. De PP Mod wordt gebruikt in lichte machines en in de auto-industrie, vooral bij statische toepassingen.

Materiaal & Constructie:

Constructie: Gegolfde slang van gemodificeerd polypropyleen (PP), UV-bestendig.
Vlameigenschappen: Zelfdovend UL-94 V2.
Bestand tegen: Alcohol, vetten, brandstoffen, minerale oliën, zwakke basen en zwakke zuren.

Temperatuurbereik: - 40 °C tot +135 °C, kortstondig tot +150 °C.
Kleur: Zwart.

Classificatie conform NEN-EN-IEC 61386:

Compressiebestendigheid: Klasse 1, zeer licht (125 N).
Impactbestendigheid: Klasse 1, zeer licht (0,5 J).
Trekbestendigheid: Klasse 1, zeer licht (100 N).
Beschermingsklasse: IP 67 (stofdicht, waterdicht).

RoHS



Normaal profiel "dunwandig"

ANA-QUICK	DIAMETER		BUIGRADIUS (CL)		STANDAARD VERPAKKING		KLEINE VERPAKKING		HASPEL		GEWICHT
Maat (dn)	Binnen (mm)	Buiten (mm)	Statisch (mm)	Dynamisch (mm)	Meter	Artikel Nr. zwart	Meter	Artikel Nr. zwart	Meter	Artikel Nr. zwart	(kg/m)
4,5	5	7,1	8	32	100	802.805.0	-	-	9000	802.805.5	0,01
6	6	9,2	10	40	100	802.806.0	-	-	5000	802.806.5	0,012
7,5	6,9	9,9	11	44	50	802.807.0	-	-	5000	802.807.5	0,013
10	10,1	12,7	17	68	50	802.810.0	-	-	3000	802.810.5	0,015
12	12	15,6	25	100	50	802.812.0	-	-	2000	802.812.5	0,021
14	14,5	18,3	30	120	50	802.814.0	-	-	1700	802.814.5	0,023
17	16,8	21	38	152	50	802.817.0	-	-	1300	802.817.5	0,031
19	19,4	24	44	176	50	802.819.0	-	-	1000	802.819.5	0,042
23	23,7	28	50	200	50	802.823.0	-	-	700	802.823.5	0,055
26	26,4	31,3	56	224	50	802.826.0	-	-	600	802.826.5	0,068
29	29,3	33,9	60	240	25	802.829.0	-	-	500	802.829.5	0,07
37	36,7	42	80	320	25	802.836.0	-	-	300	802.836.5	0,088
50	47,8	53,6	90	360	25	802.848.0	-	-	200	802.848.5	0,12

* Ook leverbaar in gesneden uitvoering (artikel nummer 802.xxx.7 voor standaard verpakking).

De bijpassende koppelingen voor Ana-Quick Profi zijn genoemd op de pagina's 9 - 13 t/m 9 - 25

ANA-QUICK	7,5	10	12	17	23	29	37	50
ISO	M12	M12 - M16	M16 - M20	M20 - M25	M25	M32	M40	M50 - M63
PG	7	7 - 9 - 11	11 - 13,5	13,5 - 16	21	29	36	48
NPT	-	-	-	-	-	-	-	-

Ana-Quick polyamide beschermslang

PA6 DUO ZWART





STANDAARD UITVOERING, VOOR NORMALE EN ZWARE MECHANISCHE BELASTING

De PA6 DUO wordt veel gebruikt in situaties waar achteraf montage van kabels te verwachten is. Ook in omstandigheden waar een bestaande slang vervangen dient te worden is de PA6 DUO een goede oplossing. Een bijkomend voordeel is dat de standaard Ana-Quick Profi koppelingen ook gebruikt kunnen worden in combinatie met PA6 DUO. De slang PA6 DUO wordt gebruikt in standaard en in zware machines en in installaties in de machine- en apparatenbouw, in ziekenhuisinstallaties, verpakkingsmachines en in de transportsector.

Materiaal & Constructie:

Constructie: Gegolfde slang van gemodificeerd polyamide PA6, UV-bestendig, halogeenvrij.
Vlameigenschappen: Vlamvertragend UL-94 HB.
Bestand tegen: Alcohol, vetten, brandstoffen, minerale oliën, zwakke basen en zwakke zuren.

Temperatuurbereik: -40 °C tot +120 °C, kortstondig tot +150 °C.
Kleur: Zwart.

Classificatie conform NEN-EN-IEC 61386:

Compressiebestendigheid: Klasse 2, licht (320 N).
Impactbestendigheid: Klasse 2, licht (1 J).
Trekbestendigheid: Klasse 2, licht (250 N).
Beschermingsklasse: IP 54.

RoHS

Normaal profiel "dubbelwandig"

ANA-QUICK	DIAMETER		BUIGRADIUS (CL)		STANDAARD VERPAKKING		KLEINE VERPAKKING		HASPEL		GEWICHT
Maat (dn)	Binnen (mm)	Buiten (mm)	Statisch (mm)	Dynamisch (mm)	Meter	Artikel Nr. zwart	Meter	Artikel Nr. zwart	Meter	Artikel Nr. zwart	(kg/m)
7,5	5,6	10,3	25	45	50	802.907.0	-	-	-	-	0,025
10	8,5	13,3	33	90	50	802.910.0	-	-	-	-	0,036
13	11	16	35	135	50	802.913.0	-	-	-	-	0,053
16	13	19	42	180	50	802.916.0	-	-	-	-	0,061
17	15,5	21,5	45	210	50	802.917.0	-	-	-	-	0,068
22	19,1	25,6	55	230	50	802.922.0	-	-	-	-	0,098
23	21,9	28,5	68	240	50	802.923.0	-	-	-	-	0,104
26	24	31,7	80	270	25	802.926.0	-	-	-	-	0,122
29	27,2	35	120	360	25	802.929.0	-	-	-	-	0,155
37	32	42,5	145	400	25	802.936.0	-	-	-	-	0,195
50	43,9	53,9	150	450	25	802.948.0	-	-	-	-	0,262

De bijpassende koppelingen voor Ana-Quick Profi zijn genoemd op de pagina's 9 - 13 t/m 9 - 25

ANA-QUICK	7,5	10	12	17	23	29	37	50
ISO	M12	M12 - M16	M16 - M20	M20 - M25	M25	M32	M40	M50 - M63
PG	7	7 - 9 - 11	11 - 13,5	13,5 - 16	21	29	36	48
NPT	-	-	-	-	-	-	-	-

Ana-Quick polyamide beschermslang

PP MOD DUO ZWART





LICHTE UITVOERING, VOOR LICHTE EN NORMALE MECHANISCHE BELASTING

De PP-MOD DUO wordt veel gebruikt in situaties waar achteraf montage van kabels te verwachten is. Ook in omstandigheden waar een bestaande slang vervangen dient te worden is de PP-MOD DUO een goede oplossing. Een bijkomend voordeel is dat de standaard Ana-Quick Profi koppelingen ook gebruikt kunnen worden in combinatie met PP-MOD DUO. De slang PP-MOD DUO wordt gebruikt in de automobiel industrie en in de transportsector.

Materiaal & Constructie:

Constructie: Gegolfde slang van gemodificeerd polyprophylene (PP-MOD).
Vlameigenschappen: Zelfdovend UL-94 V2.
Bestand tegen: Alcohol, vetten, brandstoffen, minerale oliën, zwakke basen en zwakke zuren.

Temperatuurbereik: - 40 °C tot +135 °C, kortstondig tot +150 °C.
Kleur: Zwart.

Classificatie conform NEN-EN-IEC 61386:

Compressiebestendigheid: Klasse 2, licht (320 N).
Impactbestendigheid: Klasse 2, licht (1 J).
Trekbestendigheid: Klasse 2, licht (250 N).
Beschermingsklasse: IP 54.

RoHS

Normaal profiel "dubbelwandig"

ANA-QUICK	DIAMETER		BUIGRADIUS (CL)		STANDAARD VERPAKKING		KLEINE VERPAKKING		HASPEL		GEWICHT
Maat (dn)	Binnen (mm)	Buiten (mm)	Statisch (mm)	Dynamisch (mm)	Meter	Artikel Nr. zwart	Meter	Artikel Nr. zwart	Meter	Artikel Nr. zwart	(kg/m)
7,5	5,6	10,3	25	45	50	802.207.0	-	-	-	-	0,02
10	8,5	13,3	28	90	50	802.210.0	-	-	-	-	0,028
13	11	16	35	135	50	802.213.0	-	-	-	-	0,037
16	13	18,9	40	180	50	802.216.0	-	-	-	-	0,051
17	15,1	21,3	45	210	50	802.217.0	-	-	-	-	0,056
22	19,6	25,4	55	230	50	802.222.0	-	-	-	-	0,07
23	21,6	28,1	60	240	50	802.223.0	-	-	-	-	0,09
26	24	31,5	65	270	25	802.226.0	-	-	-	-	0,106
29	26,6	34,4	100	300	25	802.229.0	-	-	-	-	0,128
37	31,8	42,7	120	360	25	802.236.0	-	-	-	-	0,15
50	43,9	53,9	140	420	25	802.248.0	-	-	-	-	0,225

De bijpassende koppelingen voor Ana-Quick Profi zijn genoemd op de pagina's 9 - 13 t/m 9 - 25

ANA-QUICK	7,5	10	12	17	23	29	37	50
ISO	M12	M12 - M16	M16 - M20	M20 - M25	M25	M32	M40	M50 - M63
PG	7	7 - 9 - 11	11 - 13,5	13,5 - 16	21	29	36	48
NPT	-	-	-	-	-	-	-	-

Ana-Quick polyamide beschermslang

PP UV DUO ZWART





LICHTE UITVOERING, VOOR LICHTE EN NORMALE MECHANISCHE BELASTING

De PP-UV DUO wordt veel gebruikt in situaties waar achteraf montage van kabels te verwachten is. Ook in omstandigheden waar een bestaande slang vervangen dient te worden is de PP-UV DUO een goede oplossing. Een bijkomend voordeel is dat de standaard Ana-Quick Profi koppelingen ook gebruikt kunnen worden in combinatie met PP-UV DUO. De slang PP-UV DUO wordt gebruikt in de automobiel industrie en in de transportsector, met name in buitenopstellingen.

Materiaal & Constructie:

Constructie: Gegolfde slang van gemodificeerd polyprophylene (PP-MOD), UV bestendig.
Vlameigenschappen: Zelfdovend UL-94 V2.
Bestand tegen: Alcohol, vetten, brandstoffen, minerale oliën, zwakke basen en zwakke zuren.

Temperatuurbereik: - 40 °C tot +100 °C, kortstondig tot +120 °C.
Kleur: Zwart.

Classificatie conform NEN-EN-IEC 61386:

Compressiebestendigheid: Klasse 2, licht (320 N).
Impactbestendigheid: Klasse 2, licht (1 J).
Trekbestendigheid: Klasse 2, licht (250 N).
Beschermingsklasse: IP 54.

RoHS


Normaal profiel "dubbelwandig"

ANA-QUICK	DIAMETER		BUIGRADIUS (CL)		STANDAARD VERPAKKING		KLEINE VERPAKKING		HASPEL		GEWICHT
Maat (dn)	Binnen (mm)	Buiten (mm)	Statisch (mm)	Dynamisch (mm)	Meter	Artikel Nr. zwart	Meter	Artikel Nr. zwart	Meter	Artikel Nr. zwart	(kg/m)
7,5	5,6	10,3	25	45	50	802.307.0	-	-	-	-	0,02
10	8,5	13,3	28	90	50	802.310.0	-	-	-	-	0,022
13	11	16	35	135	50	802.313.0	-	-	-	-	0,04
16	13,3	18,9	40	180	50	802.316.0	-	-	-	-	0,054
17	15,1	21,3	45	210	50	802.317.0	-	-	-	-	0,06
22	19,6	25,4	55	230	50	802.322.0	-	-	-	-	0,078
23	21,6	28,1	60	240	50	802.323.0	-	-	-	-	0,098
26	24	31,5	65	270	25	802.326.0	-	-	-	-	0,112
29	26,6	34,4	100	300	25	802.329.0	-	-	-	-	0,134
37	31,8	42,7	120	360	25	802.336.0	-	-	-	-	0,163
50	43,9	53,9	140	420	25	802.348.0	-	-	-	-	0,245

De bijpassende koppelingen voor Ana-Quick Profi zijn genoemd op de pagina's 9 - 13 t/m 9 - 25

ANA-QUICK	7,5	10	12	17	23	29	37	50
ISO	M12	M12 - M16	M16 - M20	M20 - M25	M25	M32	M40	M50 - M63
PG	7	7 - 9 - 11	11 - 13,5	13,5 - 16	21	29	36	48
NPT	-	-	-	-	-	-	-	-

Ana-Quick polyamide koppelingen, IP 65 / IP 68

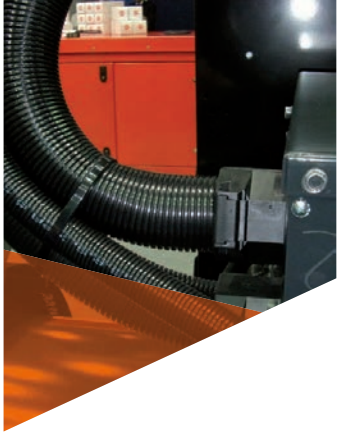




ANA-QUICK PROFI POLYAMIDE KOPPELINGEN

De universele Ana-Quick Profi koppeling is leverbaar met een ruime keuze aan draadaansluitingen en wordt gebruikt in combinatie met alle typen Ana-Quick slangen. De Ana-Quick koppeling is eenvoudig te monteren. Door de geïntegreerde clips is deze ook eenvoudig te demonteren. Ook leverbaar in een IP 68 uitvoering (UL / CSA goedgekeurd).

Materiaal & Constructie:

Constructie: Koppeling uit één stuk met geïntegreerde hersluitbare clips.
Materiaal: Koppeling en clips zijn gemaakt van halogeenvrij polyamide PA6.
Temperatuurbereik: -40° C tot +120° C continu.
Beschermingsklasse: IP 65 (stofdicht, spatwaterdicht). Bij montage van een speciale O-ring in het eerste golfdal van de slang, wordt een IP 68 bescherming verkregen.
Kleur: Zwart of grijs.






ISO rechte koppeling, uitwendige draad, PA6, kleur zwart

DRAAD ISO	ANA-QUICK MAAT (DN)	DOORLAAT MIN. (MM)	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	D	E			
M12 x 1,5	7,5	7,5	19	18	34	11	-	50	268.112.1	0,4
M12 x 1,5	10	7,5	22	22	36	12	-	50	268.112.0	0,4
M16 x 1,5	10	11	22	22	36	12	-	50	268.116.1	0,5
M16 x 1,5	12	11	26	25	38	12	-	50	268.116.0	0,6
M20 x 1,5	12	15,2	26	25	38	12	-	50	268.120.1	0,6
M20 x 1,5	17	15,4	35	31	43	13	-	50	268.120.0	1,2
M25 x 1,5	17	19,1	35	31	43	13	-	50	268.125.1	1,3
M25 x 1,5	23	19,1	43	38	48	13	-	25	268.125.0	1,9
M32 x 1,5	29	25,5	50	46	52	15	-	20	268.132.0	2,8
M40 x 1,5	37	34	59	55	62	17	-	10	268.140.0	4,4
M50 x 1,5	50	43,5	72	72	68	19	-	5	268.150.0	7,4
M63 x 1,5	50	53,2	72	72	68	19	-	5	268.163.0	7,4






ISO rechte koppeling, uitwendige draad, PA6, kleur grijs

DRAAD ISO	ANA-QUICK MAAT (DN)	DOORLAAT MIN. (MM)	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	D	E			
M12 x 1,5	7,5	7,5	19	18	34	11	-	50	268.012.1	0,4
M12 x 1,5	10	7,5	22	22	36	12	-	50	268.012.0	0,4
M16 x 1,5	10	11	22	22	36	12	-	50	268.016.1	0,5
M16 x 1,5	12	11	26	25	38	12	-	50	268.016.0	0,6
M20 x 1,5	12	15,2	26	25	38	12	-	50	268.020.1	0,6
M20 x 1,5	17	15,4	35	31	43	13	-	50	268.020.0	1,2
M25 x 1,5	17	19,1	35	31	43	13	-	50	268.025.1	1,3
M25 x 1,5	23	19,1	43	38	48	13	-	25	268.025.0	1,9
M32 x 1,5	29	25,5	50	46	52	15	-	20	268.032.0	2,8
M40 x 1,5	37	34	59	55	62	17	-	10	268.040.0	4,4
M50 x 1,5	50	43,5	72	72	68	19	-	5	268.050.0	7,4
M63 x 1,5	50	53,2	72	72	68	19	-	5	268.063.0	7,4

ANA-QUICK POLYAMIDE KOPPELINGEN, IP 65 / IP 68




ISO rechte kabel-slang koppeling, uitwendige draad, PA6, kleur zwart

DRAAD ISO	ANA-QUICK MAAT (DN)	DOORLAAT MIN. (MM)	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	D	E			
M16 x 1,5	10	2,5 - 8,0	47	10	17	-	19	50	267.016.1	3,5
M16 x 1,5	12	3,5 - 10,0	53	10	20	-	22	50	267.016.0	3,5
M20 x 1,5	12	5,0 - 12,0	53	10	20	-	24	50	267.020.1	4
M20 x 1,5	17	5,0 - 12,0	59	10	27	-	24	50	267.020.0	4
M20 x 1,5	17	7,0 - 14,0	59	10	27	-	27	50	267.020.2	4
M25 x 1,5	17	7,0 - 14,0	59	10	27	-	27	50	267.025.1	4,2
M25 x 1,5	23	9,0 - 18,0	69	10	34	-	33	25	267.025.0	4,2
M32 x 1,5	29	14,0 - 25,0	75	10	41	-	42	10	267.032.0	4,5



ISO haakse 90° koppeling, uitwendige draad, PA6, kleur zwart


DRAAD ISO	ANA-QUICK MAAT (DN)	DOORLAAT MIN. (MM)	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	D	E			
M16 x 1,5	10	9,5	22	20	50	12	29	50	268.316.1	0,6
M16 x 1,5	12	9,5	26	20	53	12	31	50	268.316.0	0,8
M20 x 1,5	12	13,5	26	25	55	12	34	50	268.320.1	1
M20 x 1,5	17	13,5	35	25	60	12	39	25	268.320.0	1,6
M25 x 1,5	17	17	35	31	66	13	45	25	268.325.1	1,9
M25 x 1,5	23	17	43	31	72	13	49	20	268.325.0	2,6
M32 x 1,5	23	23	43	38	74	13	52	20	268.332.1	3,7
M32 x 1,5	29	23	50	38	77	13	55	10	268.332.0	3,8
M40 x 1,5	29	31	50	48	87	15	64	10	268.340.1	4,8
M40 x 1,5	37	31	59	48	96	15	69	10	268.340.0	6,3
M50 x 1,5	37	39,5	59	56	105	17	75	10	268.350.1	7,8
M50 x 1,5	50	39,5	72	56	111	17	90	5	268.350.0	10,3
M63 x 1,5	50	51,5	72	72	129	19	100	5	268.363.0	13,5



ISO haakse 90° koppeling, uitwendige draad, PA6, kleur grijs


DRAAD ISO	ANA-QUICK MAAT (DN)	DOORLAAT MIN. (MM)	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	D	E			
M16 x 1,5	10	9,5	22	20	50	12	29	50	268.216.1	0,6
M16 x 1,5	12	9,5	26	20	53	12	31	50	268.216.0	0,8
M20 x 1,5	12	13,5	26	25	55	12	34	50	268.220.1	1
M20 x 1,5	17	13,5	35	25	60	12	39	25	268.220.0	1,6
M25 x 1,5	17	17	35	31	66	13	45	25	268.225.1	1,9
M25 x 1,5	23	17	43	31	72	13	49	20	268.225.0	2,6
M32 x 1,5	23	23	43	38	74	13	52	20	268.232.1	3,7
M32 x 1,5	29	23	50	38	77	13	55	10	268.232.0	3,8
M40 x 1,5	29	31	50	48	87	15	64	10	268.240.1	4,8
M40 x 1,5	37	31	59	48	96	15	69	10	268.240.0	6,3
M50 x 1,5	37	39,5	59	56	105	17	75	10	268.250.1	7,8
M50 x 1,5	50	39,5	72	56	111	17	90	5	268.250.0	10,3
M63 x 1,5	50	51,5	72	72	129	19	100	5	268.263.0	13,5

ANA-QUICK POLYAMIDE KOPPELINGEN, IP 65 / IP 68

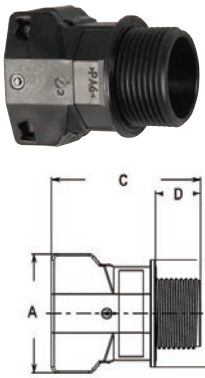


Pg rechte koppeling, uitwendige draad, PA6, kleur zwart

DRAAD PG	ANA-QUICK MAAT (DN)	DOORLAAT MIN. (MM)	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	D	E			
Pg 7	7,5	7,5	19	18	34	11	-	50	268.507.0	0,4
Pg 7	10	9	22	22	36	12	-	50	268.507.1	0,5
Pg 9	10	11	22	22	36	12	-	50	268.509.0	0,4
Pg 9	12	11	26	25	38	12	-	50	268.509.1	0,6
Pg 11	10	12,5	22	22	36	12	-	50	268.511.1	0,5
Pg 11	12	14,5	26	25	38	12	-	50	268.511.0	0,6
Pg 13,5	12	15,2	26	25	38	12	-	50	268.513.1	1,2
Pg 13,5	17	15,4	35	31	43	13	-	50	268.513.0	1,2
Pg 16	17	18,1	35	31	43	13	-	50	268.516.0	1,2
Pg 21	23	23	43	38	48	13	-	25	268.521.0	1,9
Pg 29	29	31	50	46	52	15	-	20	268.529.0	2,8
Pg 36	37	39	59	55	62	17	-	10	268.536.0	4,7
Pg 48	50	43,5	72	72	68	19	-	5	268.548.0	7,3

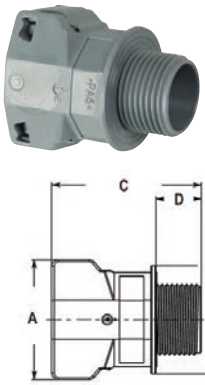

Pg rechte koppeling, uitwendige draad, PA6, kleur grijs

DRAAD PG	ANA-QUICK MAAT (DN)	DOORLAAT MIN. (MM)	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	D	E			
Pg 7	7,5	7,5	19	18	34	11	-	50	268.407.0	0,4
Pg 7	10	9	22	22	36	12	-	50	268.407.1	0,5
Pg 9	10	11	22	22	36	12	-	50	268.409.0	0,4
Pg 9	12	11	26	25	38	12	-	50	268.409.1	0,6
Pg 11	10	12,5	22	22	36	12	-	50	268.411.1	0,5
Pg 11	12	14,5	26	25	38	12	-	50	268.411.0	0,6
Pg 13,5	12	15,2	26	25	38	12	-	50	268.413.1	1,2
Pg 13,5	17	15,4	35	31	43	13	-	50	268.413.0	1,2
Pg 16	17	18,1	35	31	43	13	-	50	268.416.0	1,2
Pg 21	23	23	43	38	48	13	-	25	268.421.0	1,9
Pg 29	29	31	50	46	52	15	-	20	268.429.0	2,8
Pg 36	37	39	59	55	62	17	-	10	268.436.0	4,7
Pg 48	50	43,5	72	72	68	19	-	5	268.448.0	7,3




Pg rechte kabel-slang koppeling, uitwendige draad, PA6, kleur zwart

DRAAD PG	ANA-QUICK MAAT (DN)	DOORLAAT MIN. (MM)	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	D	E			
Pg 9	10	2,5 - 8,0	47	8	17	-	19	25	267.109.0	3,5
Pg 11	12	3,5 - 10,0	53	8	20	-	22	25	267.111.0	4
Pg 13,5	12	5,0 - 12,0	53	9	20	-	24	25	267.113.1	4
Pg 13,5	17	5,0 - 12,0	59	9	27	-	24	25	267.113.0	4
Pg 16	17	7,0 - 14,0	59	10	27	-	27	25	267.116.0	4,2
Pg 21	23	9,0 - 18,0	69	11	34	-	33	25	267.121.0	4,2
Pg 29	29	14,0 - 25,0	75	11	41	-	42	10	267.129.0	4,5

ANA-QUICK POLYAMIDE KOPPELINGEN, IP 65 / IP 68






Pg haakse 90° koppeling, uitwendige draad, PA6, kleur zwart

DRAAD PG	ANA-QUICK MAAT (DN)	DOORLAAT MIN. (MM)	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	D	E			
Pg 9	10	9,5	22	20	50	12	29	50	268.709.0	0,6
Pg 11	12	13,5	26	25	55	12	34	50	268.711.0	0,9
Pg 13,5	17	13,5	35	25	60	12	39	25	268.713.0	1,5
Pg 16	17	17	35	31	66	13	45	25	268.716.0	1,8
Pg 21	23	23	43	38	74	13	52	20	268.721.0	2,9
Pg 29	29	31	50	48	87	15	64	10	268.729.0	4,5
Pg 36	37	39,5	59	56	105	17	75	10	268.736.0	7,4
Pg 48	50	51,5	72	72	129	19	100	5	268.748.0	12,7





Pg haakse 90° koppeling, uitwendige draad, PA6, kleur grijs


DRAAD PG	ANA-QUICK MAAT (DN)	DOORLAAT MIN. (MM)	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	D	E			
Pg 9	10	9,5	22	20	50	12	29	50	268.609.0	0,6
Pg 11	12	13,5	26	25	55	12	34	50	268.611.0	0,9
Pg 13,5	17	13,5	35	25	60	12	39	25	268.613.0	1,5
Pg 16	17	17	35	31	66	13	45	25	268.616.0	1,8
Pg 21	23	23	43	38	74	13	52	20	268.621.0	2,9
Pg 29	29	31	50	48	87	15	64	10	268.629.0	4,5
Pg 36	37	39,5	59	56	105	17	75	10	268.636.0	7,4
Pg 48	50	51,5	72	72	129	19	100	5	268.648.0	12,7



O-ring, NBR, om IP 68 bescherming te verkrijgen

ANA-QUICK MAAT (DN)	SLANG PA6L	SLANG PA6S	SLANG PA6SU	SLANG PA6V0	SLANG PP-MOD	STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
7,5	7,5	7,5	-	7,5	7,5	50	268.807.0	0,01
7,5	-	-	7,5	-	-	50	268.810.0	0,01
10	10	10	-	10	10	50	268.810.0	0,01
10	-	-	10	-	-	50	268.813.0	0,01
12	12	12	-	12	12	50	268.812.0	0,01
12	-	-	12	-	-	50	268.813.0	0,01
17	17	17	-	17	17	50	268.817.0	0,01
17	-	-	17	-	-	50	268.818.0	0,02
23	23	23	-	23	23	25	268.823.0	0,02
23	-	-	23	-	-	20	268.829.0	0,04
29	29	29	-	29	29	20	268.829.0	0,04
29	-	-	29	-	-	20	268.830.0	0,05
37	37	37	-	37	37	10	268.837.0	0,05
37	-	-	37	-	-	10	268.840.0	0,05
50	50	50	-	50	-	5	268.850.0	0,06






O-ring, NBR, om IP 68 koppeling te verkrijgen

Om beschermingsklasse IP 68 te verkrijgen, schuift u de O-ring in de eerste groef van het afgesneden uiteinde van de gegolfde slang. Schuif voor normaal profiel grootte NW 50 twee O-ringen in de eerste en in de tweede groef van de slang. Steek de slang in de gesloten kabel-slang koppeling met een lichte draaibeweging tot aan het einde. De slang dient tot aan de aanslag van de koppeling te worden doorgedrukt.

ANA-QUICK POLYAMIDE KOPPELINGEN, IP 65 / IP 68




ISO rechte koppeling, messing venikkelde uitwendige draad, PA6, kleur zwart

DRAAD ISO	ANA-QUICK MAAT (DN)	DOORLAAT MIN. (MM)	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	D	E			
M16 x 1,5	10	10,8	22	22	38	12	-	30	265.116.1	1
M16 x 1,5	12	10,8	26	25	39	12	-	30	265.116.0	1,4
M20 x 1,5	12	10,6	26	25	39	12	-	30	265.120.1	1,4
M20 x 1,5	17	15,4	35	31	42	12	-	30	265.120.0	2
M25 x 1,5	17	17,7	35	31	44	14	-	30	265.125.1	2
M25 x 1,5	23	19,7	43	38	53	14	-	30	265.125.0	3,7
M32 x 1,5	29	26,9	50	46	54	14	-	20	265.132.0	5,3
M40 x 1,5	37	29,8	59	55	60	14	-	10	265.140.0	6,1
M50 x 1,5	50	35,5	72	72	70	18	-	10	265.150.0	10,4



ISO haakse 90° koppeling, messing vernikkelde uitwendige draad, PA6, kleur zwart

DRAAD ISO	ANA-QUICK MAAT (DN)	DOORLAAT MIN. (MM)	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	D	E			
M16 x 1,5	10	8,7	22	20	50	11	29	30	265.316.1	1,2
M16 x 1,5	12	8,7	26	20	59	11	31	30	265.316.0	1,8
M20 x 1,5	12	11,9	26	25	55	12	34	30	265.320.1	1,2
M20 x 1,5	17	14,8	35	25	60	13	39	30	265.320.0	2,6
M25 x 1,5	17	16,7	35	31	66	13	45	30	265.325.1	2,6
M32 x 1,5	23	22,2	43	31	74	14	49	30	265.332.1	4,4
M32 x 1,5	29	23,2	50	38	77	14	55	20	265.332.0	7,1
M40 x 1,5	37	28,4	59	48	96	14	69	10	265.340.0	7,1
M50 x 1,5	37	36,2	59	56	105	14	75	10	265.350.1	10,6

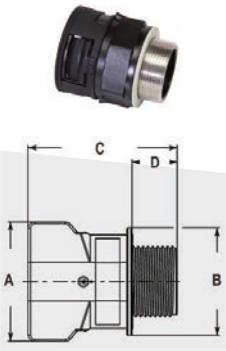


Pg rechte koppeling, messing vernikkelde uitwendige draad, PA6, kleur zwart

DRAAD PG	ANA-QUICK MAAT (DN)	DOORLAAT MIN. (MM)	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	D	E			
Pg 9	10	10,5	22	22	38	12	-	30	265.509.0	0,9
Pg 11	12	13,4	26	25	39	12	-	30	265.511.0	1,4
Pg 13,5	17	15,4	35	31	42	12	-	30	265.513.0	1,9
Pg 16	17	17,5	35	31	42	12	-	30	265.516.0	2
Pg 21	23	22,4	43	38	53	14	-	30	265.521.0	3,7
Pg 29	29	30,2	50	46	54	14	-	20	265.529.0	5,3
Pg 36	37	36	59	55	64	17	-	10	265.536.0	8,4
Pg 48	50	47	72	72	69	17	-	10	265.548.0	15,2

ANA-QUICK POLYAMIDE KOPPELINGEN, IP 65 / IP 68






Pg haakse 90° koppeling, messing vernikkelde uitwendige draad, PA6, kleur zwart

DRAAD PG	ANA-QUICK MAAT (DN)	DOORLAAT MIN. (MM)	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	D	E			
Pg 9	10	10	22	20	50	11	29	30	265.709.0	1,2
Pg 11	12	12	26	25	55	11	34	30	265.711.0	1,8
Pg 13,5	17	14,8	35	25	60	13	39	30	265.713.0	1,8
Pg 16	17	16,8	35	31	66	14	45	30	265.716.0	2,8
Pg 21	23	22,3	43	38	74	14	52	30	265.721.0	4,5
Pg 29	29	29	50	48	87	14	64	20	265.729.0	7,1
Pg 36	37	36,4	59	56	105	14	75	10	265.736.0	11,8
Pg 48	50	49,7	72	72	129	14	100	10	265.748.0	17,5






Slanghouder, PA6, kleur zwart

ANA-QUICK MAAT (DN)	ANA-QUICK TYPE	DOORLAAT MIN. (MM)	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	D	E			
7,5	-	-	12	18	20	20	4,2	100	267.307.0	0,4
10	-	-	16	23	20	20	5,5	100	267.310.0	0,5
12	-	-	17	26	22	20	5,5	50	267.312.0	0,6
17	-	-	21	33	28	20	6,5	50	267.317.0	0,8
23	-	-	25	40	35	20	6,5	50	267.323.0	1,2
29	-	-	27	45	43	20	6,5	30	267.329.0	1,3
37	-	-	31	53	54	20	6,5	20	267.336.0	1,5
50	-	-	38	66	68	20	6,5	20	267.348.0	2





Slanghouder, PA6, kleur grijs

ANA-QUICK MAAT (DN)	ANA-QUICK TYPE	DOORLAAT MIN. (MM)	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	D	E			
7,5	-	-	12	18	20	20	4,2	100	267.207.0	0,4
10	-	-	16	23	20	20	5,5	100	267.210.0	0,5
12	-	-	17	26	22	20	5,5	50	267.212.0	0,6
17	-	-	21	33	28	20	6,5	50	267.217.0	0,8
23	-	-	25	40	35	20	6,5	50	267.223.0	1,2
29	-	-	27	45	43	20	6,5	30	267.229.0	1,3
37	-	-	31	53	54	20	6,5	20	267.236.0	1,5
50	-	-	38	66	68	20	6,5	20	267.248.0	2

ANA-QUICK POLYAMIDE KOPPELINGEN, IP 65 / IP 68



Slanghouder deksel, PA6, kleur zwart

ANA-QUICK MAAT (DN)	ANA-QUICK TYPE	DOORLAAT MIN. (MM)	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	D	E			
7,5	-	-	-	-	-	-	-	100	267.507.0	0,1
10	-	-	-	-	-	-	-	100	267.510.0	0,1
12	-	-	-	-	-	-	-	50	267.512.0	0.2
17	-	-	-	-	-	-	-	50	267.517.0	0,2
23	-	-	-	-	-	-	-	50	267.523.0	0,2
29	-	-	-	-	-	-	-	30	267.529.0	0,2
37	-	-	-	-	-	-	-	20	267.536.0	0,3
50	-	-	-	-	-	-	-	20	267.548.0	0,3



Slanghouder deksel, PA6, kleur grijs

ANA-QUICK MAAT (DN)	ANA-QUICK TYPE	DOORLAAT MIN. (MM)	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	D	E			
7,5	-	-	-	-	-	-	-	100	267.407.0	0,1
10	-	-	-	-	-	-	-	100	267.410.0	0,1
12	-	-	-	-	-	-	-	50	267.412.0	0.2
17	-	-	-	-	-	-	-	50	267.417.0	0,2
23	-	-	-	-	-	-	-	50	267.423.0	0,2
29	-	-	-	-	-	-	-	30	267.429.0	0,2
37	-	-	-	-	-	-	-	20	267.436.0	0,3
50	-	-	-	-	-	-	-	20	267.448.0	0,3



Slanghouder verbinder, PA6, kleur zwart

ANA-QUICK MAAT (DN)	DOORLAAT MIN. (MM)	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
		A	B	C	D	E			
7,5 - 50	-	-	-	-	-	-	100	267.501.0	0,04



Slanghouder verbinder, PA6, kleur grijs

ANA-QUICK MAAT (DN)	DOORLAAT MIN. (MM)	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
		A	B	C	D	E			
7,5 - 50	-	-	-	-	-	-	100	267.500.0	0,04

ANA-QUICK POLYAMIDE KOPPELINGEN, IP 65 / IP 68



Slanghouder clip, PA46, met inwendige rand

SLANG MAAT (DN)	DOORLAAT MIN. (MM)	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
		A	B	C	D	E			
10	-	13,2	22	18	41	6,5	500	267.610.0	0,4
13	-	16,1	23	18	44	6,5	500	267.613.0	0,4
17	-	21,4	26	18	49	6,5	500	267.617.0	0,5
22	-	25,9	28	18	54	6,5	500	267.622.0	0,6



Reduceerring, PA66, voor inwendige montage in de slang

SLANG MAAT (DN)	SLANG MAAT REDUCTIE (DN)	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
		A	B	C	D	E			
10	4,5	-	-	-	-	-	2000	267.710.0	0,1
10	7,5	-	-	-	-	-	2000	267.711.0	0,1
13	10	-	-	-	-	-	2000	267.713.0	0,2
13	7,5	-	-	-	-	-	500	267.714.0	0,2
17	13	-	-	-	-	-	500	267.717.0	0,3



Splitsingsring, PA66, voor inwendige montage in de slang

SLANG MAAT (DN)	SLANG MAAT REDUCTIE (DN)	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
		A	B	C	D	E			
17	4,5 - 4,5	-	-	-	-	-	500	267.817.0	0,3
22	7,5 - 7,5	-	-	-	-	-	1000	267.820.0	0,3
22	8,5 - 7,5	-	-	-	-	-	1000	267.821.0	0,3
22	4,5 - 4,5	-	-	-	-	-	1000	267.822.0	0,3



Eindkap in neopreen met trekontlasting, IP 54

ANA-QUICK MAAT (DN)	ANA-QUICK TYPE	DOORLAAT MIN. (MM)	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	D	E			
12	-	4 - 9	-	-	-	-	-	3000	266.812.0	0,3
17	-	5 - 12	-	-	-	-	-	2400	266.817.0	0,6
23	-	7 - 17	-	-	-	-	-	1200	266.823.0	1,1
29	-	9 - 20	-	-	-	-	-	800	266.829.0	1,4
37	-	16 - 30	-	-	-	-	-	800	266.836.0	1,9



T - splitser, slang uitwendig gemonteerd, kleur zwart, IP 40

T-SPLITSER MAAT DN - DN -DN	DOORLAAT MIN. (MM)	AFMETINGEN IN DN					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
		A	B	C	D	E			
10 - 10 - 10	-	10	10	10	-	-	100	799.801.0	0,6
10 - 17 - 23	-	10	17	23	-	-	100	799.807.0	0,8
17 - 17 - 10	-	17	17	10	-	-	100	799.802.0	0,8
17 - 17 -17	-	17	17	17	-	-	100	799.803.0	0,9
23 - 23 -10	-	23	23	10	-	-	100	799.804.0	0,9
23 - 23 - 17	-	23	23	17	-	-	100	799.805.0	0,9
23 - 23 - 23	-	23	23	23	-	-	250	799.806.0	1



T - splitser, slang inwendig gemonteerd, kleur zwart, IP 40

T-SPLITSER MAAT DN-DN-DN	DOORLAAT MIN. (MM)	AFMETINGEN IN DN					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
		A	B	C	D	E			
7,5 - 7,5 - 7,5	-	7,5	7,5	7,5	-	-	500	797.701.0	0,5
10 - 7,5 - 7,5	-	10	7,5	7,5	-	-	500	797.702.0	0,5
10 - 10 - 7,5	-	10	10	7,5	-	-	500	797.703.0	0,7
10 - 10 - 10	-	10	10	10	-	-	500	797.704.0	0,7
12 - 12 - 7,5	-	12	12	7,5	-	-	500	797.705.0	0,7
12 - 10 - 10	-	12	10	10	-	-	500	797.706.0	0,7
17 - 10 - 17	-	17	10	17	-	-	500	797.707.0	0,7
17 - 12 - 12	-	17	12	12	-	-	500	797.708.0	0,8
17 - 12 - 17	-	17	12	17	-	-	250	797.709.0	0,8
17 - 23 - 17	-	17	23	17	-	-	250	797.710.0	0,8
23 - 10 - 23	-	23	10	23	-	-	100	797.711.0	1,2
23 - 12 - 23	-	23	12	23	-	-	500	797.712.0	1,2
23 - 17 - 12	-	23	17	12	-	-	250	797.713.0	1,2
23 - 23 - 10	-	23	23	10	-	-	100	797.714.0	1,2
23 - 23 - 23	-	23	23	23	-	-	500	797.715.0	1,2



Y - splitser, slang inwendig gemonteerd, kleur zwart, IP 40

Y-SPLITSER MAAT	DOORLAAT MIN. (MM)	AFMETINGEN IN DN					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
		A	B	C	D	E			
12 - 10 - 10	-	12	10	10	-	-	500	797.801.0	0,8
12 - 10 - 12	-	12	10	12	-	-	500	797.802.0	0,8
12 - 12 - 12	-	12	12	12	-	-	500	797.803.0	0,8
17 - 10 - 10	-	17	10	10	-	-	500	797.804.0	0,9
17 - 10 - 17	-	17	10	17	-	-	500	797.805.0	0,9
17 - 12 - 10	-	17	12	10	-	-	500	797.806.0	0,9
17 - 12 - 12	-	17	12	12	-	-	500	797.807.0	0,9
17 - 17 - 10	-	17	17	10	-	-	500	797.808.0	0,9
23 - 10 - 23	-	23	10	23	-	-	100	797.809.0	1,1
23 - 12 - 23	-	23	12	23	-	-	100	797.810.0	1,1
23 - 23 - 23	-	23	23	23	-	-	250	797.811.0	1,1

ANA-QUICK POLYAMIDE KOPPELINGEN, IP 65 / IP 68





ISO contramoer, glasvezel versterkt polyamide, kleur zwart

DRAAD ISO	ANA-QUICK	DOORLAAT MIN. (MM)	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	D	E			
M12 x 1,5	-	-	5	-	19	-	-	50	798.312.3	0,1
M16 x 1,5	-	-	5	-	22	-	-	50	798.316.3	0,2
M20 x 1,5	-	-	5	-	24	-	-	50	798.320.3	0,3
M25 x 1,5	-	-	6	-	30	-	-	20	798.325.3	0,3
M32 x 1,5	-	-	8	-	38	-	-	20	798.332.3	0,3
M40 x 1,5	-	-	8	-	50	-	-	20	798.340.3	0,9
M50 x 1,5	-	-	-	-	-	-	-	10	798.350.3	1,3
M63 x 1,5	-	-	-	-	-	-	-	5	798.363.3	2,2





ISO contramoer, glasvezel versterkt polyamide, kleur grijs

DRAAD ISO	ANA-QUICK	DOORLAAT MIN. (MM)	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	D	E			
M12 x 1,5	-	-	5	-	19	-	-	50	798.312.0	0,1
M16 x 1,5	-	-	5	-	22	-	-	50	798.316.0	0,2
M20 x 1,5	-	-	5	-	24	-	-	50	798.320.0	0,3
M25 x 1,5	-	-	6	-	30	-	-	20	798.325.0	0,3
M32 x 1,5	-	-	8	-	38	-	-	20	798.332.0	0,3
M40 x 1,5	-	-	8	-	50	-	-	20	798.340.0	0,9
M50 x 1,5	-	-	-	-	-	-	-	10	798.350.0	1,3
M63 x 1,5	-	-	-	-	-	-	-	5	798.363.0	2,2





Pg contramoer, glasvezel versterkt polyamide, kleur zwart

DRAAD PG	ANA-QUICK	DOORLAAT MIN. (MM)	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	D	E			
Pg 7	-	-	5	-	19	-	-	50	269.907.3	0,1
Pg 9	-	-	5	-	22	-	-	50	269.909.3	0,2
Pg 11	-	-	5	-	24	-	-	50	269.911.3	0,2
Pg 13,5	-	-	6	-	27	-	-	50	269.913.3	0,2
Pg 16	-	-	6	-	30	-	-	20	269.916.3	0,3
Pg 21	-	-	7	-	36	-	-	20	269.921.3	0,4
Pg 29	-	-	8	-	46	-	-	20	269.929.3	0,7
Pg 36	-	-	8	-	60	-	-	10	269.936.3	1,1
Pg 48	-	-	10	-	70	-	-	5	269.948.3	1,3

ANA-QUICK POLYAMIDE KOPPELINGEN, IP 65 / IP 68






Pg contramoer, glasvezel versterkt polyamide, kleur grijs

DRAAD PG	ANA-QUICK	DOORLAAT MIN. (MM)	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	D	E			
Pg 7	-	-	5	-	19	-	-	50	269.907.0	0,1
Pg 9	-	-	5	-	22	-	-	50	269.909.0	0,2
Pg 11	-	-	5	-	24	-	-	50	269.911.0	0,2
Pg 13,5	-	-	6	-	27	-	-	50	269.913.0	0,2
Pg 16	-	-	6	-	30	-	-	20	269.916.0	0,3
Pg 21	-	-	7	-	36	-	-	20	269.921.0	0,4
Pg 29	-	-	8	-	46	-	-	20	269.929.0	0,7
Pg 36	-	-	8	-	60	-	-	10	269.936.0	1,1
Pg 48	-	-	10	-	70	-	-	5	269.948.0	1,3






ISO / ISO vergrootring, glasvezel versterkt polyamide, kleur grijs

BUITEN DRAAD	BINNEN DRAAD	DOORLAAT MIN. (MM)	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	D	E			
M12 x 1,5	M16 x 1,5	-	19	8	20	-	-	50	266.512.0	0,2
M16 x 1,5	M20 x 1,5	-	20	8	24	-	-	50	266.516.0	0,3
M20 x 1,5	M25 x 1,5	-	22	9	30	-	-	50	266.520.0	0,5
M25 x 1,5	M32 x 1,5	-	24	10	36	-	-	20	266.525.0	0,7
M32 x 1,5	M40 x 1,5	-	26	11	44	-	-	20	266.532.0	1
M40 x 1,5	M50 x 1,5	-	28	12	55	-	-	20	266.540.0	1,5
M50 x 1,5	M63 x 1,5	-	32	13	70	-	-	10	266.550.0	2,9






ISO / ISO verkleinring, glasvezel versterkt polyamide, kleur grijs

BUITEN DRAAD	BINNEN DRAAD	DOORLAAT MIN. (MM)	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	D	E			
M16 x 1,5	M12 x 1,5	-	8	6	20	-	-	50	266.416.0	0,1
M20 x 1,5	M16 x 1,5	-	9	7	24	-	-	50	266.420.0	0,2
M25 x 1,5	M20 x 1,5	-	10	8	30	-	-	50	266.425.0	0,3
M32 x 1,5	M25 x 1,5	-	11	9	36	-	-	20	266.432.0	0,6
M40 x 1,5	M32 x 1,5	-	12	10	44	-	-	20	266.440.0	0,9
M50 x 1,5	M40 x 1,5	-	13	11	55	-	-	10	266.450.0	1,5
M63 x 1,5	M50 x 1,5	-	15	13	70	-	-	5	266.463.0	2,9

ANA-QUICK POLYAMIDE KOPPELINGEN, IP 65 / IP 68






Pg / Pg vergrootring, glasvezel versterkt polyamide, kleur grijs

BUITEN DRAAD	BINNEN DRAAD	DOORLAAT MIN. (MM)	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	D	E			
Pg 7	Pg 9	-	20	7	19	-	-	100	266.207.0	0,3
Pg 9	Pg 11	-	23	8	22	-	-	100	266.209.0	0,4
Pg 11	Pg 13,5	-	23	8	24	-	-	100	266.211.0	0,5
Pg 16	Pg 21	-	29	9	32	-	-	100	266.216.0	1
Pg 21	Pg 29	-	32	10	42	-	-	50	266.221.0	1,4
Pg 29	Pg 36	-	36	11	53	-	-	25	266.229.0	3,6
Pg 36	Pg 42	-	41	13	60	-	-	10	266.236.0	3,8
Pg 42	Pg 48	-	41	13	65	-	-	10	266.242.0	4,4






Pg / Pg verkleinring, glasvezel versterkt polyamide, kleur grijs

BUITEN DRAAD	BINNEN DRAAD	DOORLAAT MIN. (MM)	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	D	E			
Pg 9	Pg 7	-	8	6	19	-	-	100	266.109.0	0,4
Pg 11	Pg 9	-	8	6	22	-	-	100	266.111.0	0,6
Pg 16	Pg 11	-	10	8	27	-	-	100	266.115.0	0,6
Pg 16	Pg 13,5	-	10	8	27	-	-	100	266.116.0	0,8
Pg 21	Pg 16	-	11	9	32	-	-	100	266.121.0	0,9
Pg 29	Pg 21	-	11	9	40	-	-	50	266.129.0	1,5
Pg 36	Pg 29	-	18	11	50	-	-	50	266.136.0	2,5
Pg 42	Pg 36	-	18	13	55	-	-	25	266.142.0	2,7
Pg 48	Pg 42	-	18	13	60	-	-	25	266.148.0	3,2






ISO ronde blindplug, glasvezel versterkt polyamide, kleur zwart

DRAAD ISO	ANA-QUICK	DOORLAAT MIN. (MM)	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	D	E			
M12 x 1,5	-	-	8	6	16	-	-	50	269.512.0	0,02
M16 x 1,5	-	-	8	6	20	-	-	50	269.516.0	0,02
M20 x 1,5	-	-	11	8	26	-	-	50	269.520.0	0,02
M25 x 1,5	-	-	11	8	32	-	-	20	269.525.0	0,03
M32 x 1,5	-	-	14	10	40	-	-	20	269.532.0	0,04
M40 x 1,5	-	-	14	10	48	-	-	20	269.540.0	0,05
M50 x 1,5	-	-	17	12	55	-	-	10	269.550.0	0,06
M63 x 1,5	-	-	18	12	70	-	-	5	269.563.0	0,08






ISO ronde blindplug, glasvezel versterkt polyamide, kleur grijs

DRAAD ISO	ANA-QUICK	DOORLAAT MIN. (MM)	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	D	E			
M12 x 1,5	-	-	8	6	16	-	-	50	266.612.0	0,02
M16 x 1,5	-	-	8	6	20	-	-	50	266.616.0	0,02
M20 x 1,5	-	-	11	8	26	-	-	50	266.620.0	0,02
M25 x 1,5	-	-	11	8	32	-	-	20	266.625.0	0,03
M32 x 1,5	-	-	14	10	40	-	-	20	266.632.0	0,04
M40 x 1,5	-	-	14	10	48	-	-	20	266.640.0	0,05
M50 x 1,5	-	-	17	12	55	-	-	10	266.650.0	0,06
M63 x 1,5	-	-	18	12	70	-	-	5	266.663.0	0,08





Pg ronde blindplug, glasvezel versterkt polyamide, kleur grijs

DRAAD PG	ANA-QUICK	DOORLAAT MIN. (MM)	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
			A	B	C	D	E			
Pg 7	-	-	8	6	15	-	-	50	266.707.0	0,02
Pg 9	-	-	9	6	19	-	-	50	266.709.0	0,02
Pg 11	-	-	9	6	22	-	-	50	266.711.0	0,02
Pg 13,5	-	-	10	6	25	-	-	50	266.713.0	0,02
Pg 16	-	-	10	6	27	-	-	20	266.716.0	0,03
Pg 21	-	-	11	8	33	-	-	20	266.721.0	0,04
Pg 29	-	-	12	8	44	-	-	20	266.729.0	0,05
Pg 36	-	-	15	10	55	-	-	10	266.736.0	0,06
Pg 48	-	-	19	12	69	-	-	5	266.748.0	0,08

Anamet Gigant polyamide beschermslang

PA6 ZWART / GRIJS





SLANG MET GROTE DIAMETER VOOR NORMALE EN ZWARE MECHANISCHE BELASTING

De Gigant PA6S wordt veel gebruikt voor standaard situaties waar een slang met een zeer grote diameter gewenst is. Gigant PA6 wordt gebruikt in de standaard en zware machine- / apparatenbouw en in de transportsector.

Materiaal & Constructie:

Constructie: Gegolfde slang van gemodificeerd polyamide PA6, UV-bestendig, halogeenvrij.
Vlameigenschappen: Vlamvertragend UL-94 HB.
Bestand tegen: Alcohol, vetten, brandstoffen, minerale oliën, zwakke basen en zwakke zuren.

Temperatuurbereik: -40 °C tot +120 °C, kortstondig tot +150 °C.
Kleur: Zwart en grijs.

Classificatie conform NEN-EN-IEC 61386:

Compressiebestendigheid: Klasse 2, licht (320 N).
Impactbestendigheid: Klasse 2, licht (1 J).
Trekbestendigheid: Klasse 2, licht (250 N).
Beschermingsklasse: IP 67 (stofdicht, waterdicht).

RoHS



Normaal profiel "standaard"

GIGANT	DIAMETER		BUIGRADIUS (CL)		STANDAARD VERPAKKING		KLEINE VERPAKKING		HASPEL		GEWICHT
Maat (dn)	Binnen (mm)	Buiten (mm)	Statisch (mm)	Dynamisch (mm)	Meter	Artikel Nr. zwart	Meter	Artikel Nr. zwart	Meter	Artikel Nr. zwart	(kg/m)
70	66,5	79,2	170	210	25	301.170.3	10	301.170.1	-	-	0,42
95	91	106	225	280	25	301.199.3	10	301.199.1	-	-	0,78

GIGANT	DIAMETER		BUIGRADIUS (CL)		STANDAARD VERPAKKING		KLEINE VERPAKKING		HASPEL		GEWICHT
Maat (dn)	Binnen (mm)	Buiten (mm)	Statisch (mm)	Dynamisch (mm)	Meter	Artikel Nr. grijs	Meter	Artikel Nr. grijs	Meter	Artikel Nr. grijs	(kg/m)
70	66,5	79,2	170	210	25	301.070.3	10	301.070.1	-	-	0,42
95	91	106	225	280	25	301.099.3	10	301.099.1	-	-	0,78

Anamet Gigant polyamide beschermslang

PP ZWART / GRIJS





SLANG MET GROTE DIAMETER VOOR LICHTERE MECHANISCHE BELASTING

De Gigant PP-MOD kan worden toegepast bij lichte omstandigheden waarin een grotere diameter nodig is. Gigant PP-MOD wordt gebruikt in lichte en middelzware machines en installaties in de transportsector.

Materiaal & Constructie:

Constructie: Gegolfde slang van gemodificeerd polyprop-yleen (PP), UV-bestendig.
Vlameigenschappen: Zelfdovend UL-94 V2.
Bestand tegen: Alcohol, vetten, brandstoffen, minerale oliën, zwakke basen en zwakke zuren.

Temperatuurbereik: -40 °C tot +135 °C, kortstondig tot +150 °C.
Kleur: Zwart en grijs.

Classificatie conform NEN-EN-IEC 61386:

Compressiebestendigheid: Klasse 1, zeer licht (125 N).
Impactbestendigheid: Klasse 1, zeer licht (0,5 J).
Trekbestendigheid: Klasse 1, zeer licht (100 N).
Beschermingsklasse: IP 67 (stofdicht, waterdicht).

RoHS



Normaal profiel "dunwandig"

GIGANT	DIAMETER		BUIGRADIUS (CL)		STANDAARD VERPAKKING		KLEINE VERPAKKING		HASPEL		GEWICHT
Maat (dn)	Binnen (mm)	Buiten (mm)	Statisch (mm)	Dynamisch (mm)	Meter	Artikel Nr. zwart	Meter	Artikel Nr. zwart	Meter	Artikel Nr. zwart	(kg/m)
70	66,5	79,2	170	210	25	301.370.3	10	301.370.1	-	-	0,37
95	91	106	225	280	25	301.399.3	10	301.399.1	-	-	0,605

GIGANT	DIAMETER		BUIGRADIUS (CL)		STANDAARD VERPAKKING		KLEINE VERPAKKING		HASPEL		GEWICHT
Maat (dn)	Binnen (mm)	Buiten (mm)	Statisch (mm)	Dynamisch (mm)	Meter	Artikel Nr. grijs	Meter	Artikel Nr. grijs	Meter	Artikel Nr. grijs	(kg/m)
70	66,5	79,2	170	210	25	301.270.3	10	301.270.1	-	-	0,37
95	91	106	225	280	25	301.299.3	10	301.299.1	-	-	0,605

Anamet Gigant polyamide beschermslang

PUR ZWART / GRIJS





SLANG MET GROTE DIAMETER VOOR MIDDEL- ZWARE EN EXTRA FLEXIBELE TOEPASSINGEN

De Gigant Pur kan worden toegepast bij normale omstandigheden en veelvuldige bewegingen. De Gigant Pur wordt gebruikt in lichte en middelzware machines, verpakkingsmachines en in de transportsector.

Materiaal & Constructie:

Constructie: Gegolfde slang van TPU, UV-bestendig, halogeenvrij.
Vlameigenschappen: Vlamvertragend UL-94 HB.
Bestand tegen: Alcohol, vetten, brandstoffen, minerale oliën, zwakke basen en zwakke zuren.

Temperatuurbereik: -40 °C tot +125 °C, kortstondig tot +150 °C.
Kleur: Zwart en grijs.

Classificatie conform NEN-EN-IEC 61386:

Compressiebestendigheid: Klasse 1, zeer licht (125 N).
Impactbestendigheid: Klasse 1, zeer licht (0,5 J).
Trekbestendigheid: Klasse 1, zeer licht (100 N).
Beschermingsklasse: IP 67 (stofdicht, waterdicht).

RoHS




Normaal profiel "standaard"

GIGANT	DIAMETER		BUIGRADIUS (CL)		STANDAARD VERPAKKING		KLEINE VERPAKKING		HASPEL		GEWICHT
Maat (dn)	Binnen (mm)	Buiten (mm)	Statisch (mm)	Dynamisch (mm)	Meter	Artikel Nr. zwart	Meter	Artikel Nr. zwart	Meter	Artikel Nr. zwart	(kg/m)
70	66,5	79,2	170	210	25	301.570.3	10	301.570.1	-	-	0,57
95	91	106	225	280	21	301.599.3	10	301.599.1	-	-	0,93

GIGANT	DIAMETER		BUIGRADIUS (CL)		STANDAARD VERPAKKING		KLEINE VERPAKKING		HASPEL		GEWICHT
Maat (dn)	Binnen (mm)	Buiten (mm)	Statisch (mm)	Dynamisch (mm)	Meter	Artikel Nr. grijs	Meter	Artikel Nr. grijs	Meter	Artikel Nr. grijs	(kg/m)
70	66,5	79,2	170	210	25	301.470.3	10	301.470.1	-	-	0,57
95	91	106	225	280	25	301.499.3	10	301.499.1	-	-	0,93

Ana-Quick polyamide koppelingen

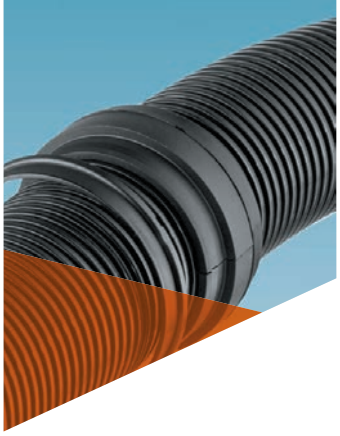



ANA-QUICK GIGANT POLYAMIDE FLENSKOPPELINGEN


De polyamide Ana-Quick Gigant flenskoppelingen kunnen worden gebruikt in combinatie met alle soorten Ana-Quick Gigant. Het ontwerp van de Ana-Quick Gigant flens-koppeling biedt goede bescherming in combinatie met een hoge trekbestendigheid.

Materiaal & Constructie:

Constructie: Flensaansluiting met 2 halve delen en borgring.
Materiaal: Volledig gemaakt van polyamide PA6, halogeenvrij.

Temperatuurbereik: - 30 °C tot +120 °C continu.
Beschermingsgraad: IP 54 (stofbestendig, spatwaterdicht).
Kleur: Zwart en grijs.





Gigant rechte flenskoppeling, kleur zwart, PA6, IP 54
(met 4 boorgaten Ø 6,5 mm)


ANA-QUICK GIGANT MAAT (DN)	DOORLAAT MIN. (MM)	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
		A	B	C	D	E			
70	-	112	95	60	80	43	25	269.170.3	9,6
95	-	145	126	74	108	51	25	269.199.3	18,6

Gigant rechte flenskoppeling, kleur grijs, PA6, IP 54
(met 4 boorgaten Ø 6,5 mm)

ANA-QUICK GIGANT MAAT (DN)	DOORLAAT MIN. (MM)	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
		A	B	C	D	E			
70	-	112	95	60	80	43	25	269.070.3	9,6
95	-	145	126	74	108	51	25	269.099.3	18,6

ANA-QUICK POLYAMIDE KOPPELINGEN





Gigant haakse 90° flenskoppeling, kleur zwart, PA6, IP 54 (met 4 boorgaten Ø 6,5 mm)

ANA-QUICK GIGANT MAAT (DN)	AFMETINGEN IN MM						STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
	A	B	C	D	E	F			
70	112	95	60	80	107	134	10	269.370.3	18,1
95	145	126	74	108	143	173	10	269.399.3	38,1

Gigant haakse 90° flenskoppeling, kleur grijs, PA6, IP 54 (met 4 boorgaten Ø 6,5 mm)

ANA-QUICK GIGANT MAAT (DN)	AFMETINGEN IN MM						STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
	A	B	C	D	E	F			
70	112	95	60	80	107	134	10	269.270.3	18,1
95	145	126	74	108	143	173	10	269.299.3	38,1





Gigant, slang verbinder, grijs, PA6, IP 65

ANA-QUICK GIGANT MAAT (DN)	DOORLAAT MIN. (MM)	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
		A	B	C	D	E			
70	-	100	93	45	-	-	10	269.150.0	-
95	-	130	124	56	-	-	10	269.160.0	-

Gigant, slang verbinder, zwart, PA6, IP 65

ANA-QUICK GIGANT MAAT (DN)	DOORLAAT MIN. (MM)	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
		A	B	C	D	E			
70	-	100	93	45	-	-	10	269.250.0	-
95	-	130	124	56	-	-	10	269.260.0	-



Gigant, slang houder, zwart, PA6

ANA-QUICK GIGANT MAAT (DN)	DOORLAAT MIN. (MM)	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
		A	B	C	D	E			
70	-	-	-	-	-	-	10	269.130.0	-
95	-	-	-	-	-	-	10	269.140.0	-



Gigant, slang houder, met clip, zwart, PA6

ANA-QUICK GIGANT MAAT (DN)	DOORLAAT MIN. (MM)	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
		A	B	C	D	E			
70	-	-	-	-	-	-	10	269.230.0	-
95	-	-	-	-	-	-	10	269.240.0	-

ANAMET EUROPE



Hitte-bestendige producten

Selectietabel
Anamet hittebestendige producten

PRODUCT	MATERIAAL	MATERIAAL	TEMPERATUUR CONTINU		TEMPERATUUR KORTSTONDIG		BESTENDIGHEID		KEUREN	PAGINA
Type	Binnenslang	Mantel	Min.	Max.	20 min.	15-30 sec.	Olie	Vloeibaar		
Hiprojacket Aero	Glasvezel	Silicone Halogeenvrij RoHS	-55 °C	+260 °C	+800 °C	+1640 °C	++++	++++	SAE EN 45545-2 GOST-R	10 - 4 t/m 10 - 5
Hiprojacket Industrial	Glasvezel	Silicone Halogeenvrij RoHS	-55 °C	+260 °C	+800 °C	+1640 °C	++++	++++	GOST-R	10 - 6 t/m 10 - 7
Hiprojacket Light	Glasvezel	Silicone Halogeenvrij RoHS	-55 °C	+260 °C	+538 °C	+1200 °C	++++	++	GOST-R	10 - 10
Hiprosiltape	Silicone	Silicone Halogeenvrij RoHS	-55 °C	+260 °C	-	-	++++	++	GOST-R	10 - 11
Hiprotape	Glasvezel	Silicone Halogeenvrij RoHS	-55 °C	+260 °C	+800 °C	+1640 °C	++++	++++	GOST-R	10 - 12 t/m 10 - 13
Hiproblanket Wrap H	Glasvezel	Silicone Halogeenvrij RoHS	-55°C	+260 °C	+800 °C	+1640 °C	++++	++++	GOST-R	10 - 14 t/m 10 - 15
Hiproblanket Wrap M	Glasvezel	Silicone Halogeenvrij RoHS	-55 °C	+230 °C	+800 °C	+1640 °C	++++	++	RoHS	10 - 16
Hiproblanket Wrap Light	Glasvezel	Silicone Halogeenvrij RoHS	-55 °C	+260 °C	+538 °C	+1200 °C	++++	++	GOST-R	10 - 17
Thermojacket	Glasvezel	-	-55 °C	+538 °C	-	-	-	-	GOST-R	10 - 18
Silicajacket	Silicavezel	-	-55 °C	+980 °C	-	-	-	-	RoHS	10 - 22
Basaltjacket	Gebreide basaltgaren	-	-260 °C	+750 °C	-	+980 °C	-	-	RoHS	10 - 23
Hiproblanket Heavy	Glasvezel	Silicone Halogeenvrij RoHS	-55 °C	+260 °C	+800 °C	+1640°C	++++	++++	GOST-R	10 - 24
Hiproblanket Medium	Glasvezel	Silicone Halogeenvrij RoHS	-55 °C	+260 °C	+800 °C	+1640 °C	++++	++++	RoHS	10 - 25
Hiproblanket Medium Aluminium	Glasvezel	Aluminium	-55 °C	+200 °C	600 °C	-	-	-	RoHS	10 - 27
Hiproblanket Light	Glasvezel	Silicone Halogeenvrij RoHS	-55 °C	+260 °C	+800 °C	+1200 °C	++++	++	GOST-R	10 - 28
Silicablanket	Silicavezel	-	-55 °C	+1090 °C	-	-	-	-	GOST-R	10 - 29

Engineerings data hittebestendige producten

Hittebestendige producten

De juiste keuze van hittebestendig materiaal is belangrijk voor het functioneren en de levensduur van de installatie.

De hittebestendige materialen van Anamet Europe B.V. kunnen in principe in 3 groepen verdeeld worden:

1. Hipro-producten, bestaande uit E-glasvezel basis, voorzien van ijzeroxide siliconen rubber.
   Temperatuurbereik: -55 °C tot +260 °C continu,
   +800 °C voor ca. 20 minuten en
   +1640 °C voor 15-30 seconden
   Brandklasse: UL-94 V1.
2. Thermo-producten, geheel bestaand uit E-glasvezel.
   Temperatuurbereik: -55 °C tot +538 °C continu.
3. Silica-producten geheel bestaand uit homogene silica vezels.
   Temperatuurbereik: -55 °C tot +1090 °C continu.

Elke productgroep is verkrijgbaar in verschillende kwaliteiten en uitvoeringen, zoals slang, band, dekens en hersluitbare wikkelslang.


De keuze welk product de beste oplossing biedt, is sterk afhankelijk van de uiteindelijke toepassing.

Thermo- en Silica-producten zijn niet bestand tegen open vuur en gesmolten metaal, terwijl Hipro-producten dat wel zijn.

Echter bieden Thermo- en Silica-producten een betere warmte bescherming, bij hoge constante temperaturen, dan de Hipro-producten.

Naast de temperatuurbestendigheid is er tevens een verschil in isolatiekarakteristieken voor Hipro- en Thermo-producten, zoals de onderstaande grafiek toont.

Thermische bescherming - warme zijde vs koude zijde (temp. in °C)

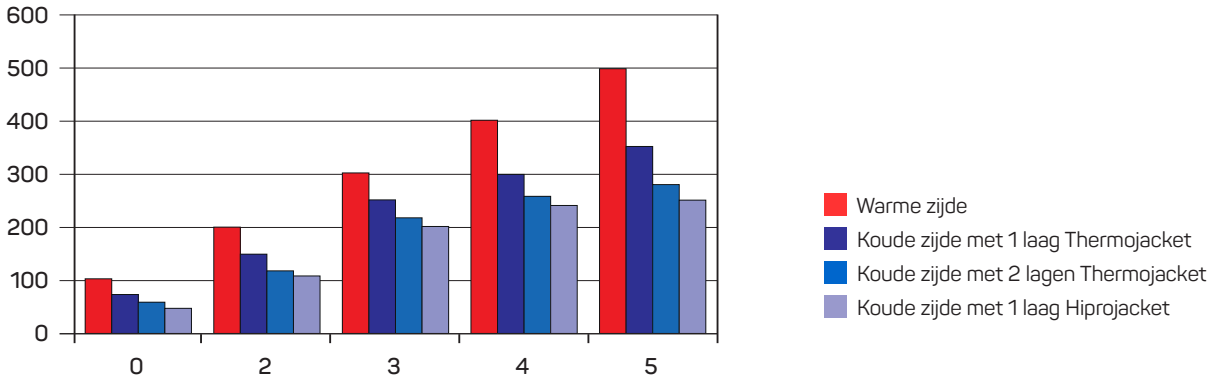


Opmerking: Bovengenoemde waarden zijn gebasseerd op respectievelijk Hiprojacket Aero en Thermojacket S (saturated) met de hittebron aan de binnenzijde van de slang. Voor aanvullende informatie over specifieke omstandigheden verzoeken wij u contact op te nemen Anamet Europe BV.

Wanneer Hipro-producten blootgesteld worden aan vuur, transformeert de siliconen rubberen korst om in, een beschermende SiO2, vuurvaste laag Hipro-producten zijn bestand tegen herhaalde blootstelling aan gesmolten staal, gesmolten aluminium en gesmolten glas met een maximum van +1650 °C.

De zware laag coating van de rode ijzeroxide silicone mantel beschermd onmiddellijk tegen gesmolten metaal spetters, zodat nagenoeg geen warmte overdracht plaatsvindt.





De glasvezels branden niet, zij behouden 75% van hun treksterkte bij +343 °C, worden zacht bij +732 °C tot +877 °C en smelten bij +1121 °C tot +1182 °C.

De theoretische doorslagspanning van onze Hipro-producten is bij 16.000 V per mm mantel dikte, de karakteristiek van de siliconen rubbere mantel. Echter, het productie proces om slangen, banden en dekens, te bekleden biedt de mogelijkheid tot het ontstaan van zeer kleine luchtbelletjes en / of gaatjes. Om die reden kunnen wij dan ook geen minimale doorslagspanning op het eindproduct garanderen.

Hiprojacket Aero rood





GEVLOCHTEN GLASVEZELSLANG, SOLIDE CONSTRUCTIE VOLGENS SAE AS1072, SUPERIEURE KORTSTONDIGE VLAMBESTENDIGHEID

De hoogst mogelijke hittebescherming voor kabels en slangen. Deze solide gevlochten glasvezelslang met dikke siliconen mantel is conform de Aero-space standaard SAE AS1072 gemaakt en maakt het mogelijk dat complete assemblies de AS1055 test doorstaan. Hiprojacket Aero biedt kortstondig superieure vlambestendigheid en een uitstekende isolerende werking. Op het gebied van kabelbescherming is een compleet assortiment Hiprojacket koppelingen aanwezig voor snelle montage. Zij biedt bescherming tegen hydraulische vloeistoffen, smeermiddelen, olie en brandstoffen.

Materiaal & Constructie:

Constructie: Gevlochten slang van E-glasvezels, solide constructie volgens Aerospace Standaard SAE AS1072 type 2.

Mantelspecificaties: IJzeroxide siliconen rubber, uitstekende oliebestendigheid, halogeenvrij, superieure kortstondige vlambestendigheid, uitstekende temperatuurisolatie en bestand tegen gesmolten metaaldeeltjes.

Speciale keuren:

- Hoog vlamdovend vlgs brandtest DIN 5510-2: S4 / SR2 / ST2. Ox. index LOI = 39,2.
- Vlamdovend vlgs UNI CEI 11170-3.
- NF EN ISO 11925-2 (15 en 30 sec.).
- EN 45545-2; R22 en R23 HL1 / HL2 / HL3, (CITnlp = 0,02, Ds max = 70 and LOI = 40,1).
- Is geschikt om in samenhang met gekwalificeerde slang in samenstellingen aan de SAE AS1055 test te voldoen.

Temperatuurbereik: -55 °C tot +260 °C continu.

- Onder vlammen tot +800 °C voor ca. 20 minuten.
- Stralingswarmte tot +800 °C voor ca. 20 minuten.
- Gesmolten metaal spetters tot +1640 °C voor 15-30 sec.

Kleur: Rood, andere kleuren op aanvraag beschikbaar.

HIPROJACKET AERO			DIAMETER		STANDAARD VERPAKKING		KLEINE VERPAKKING*		LENGTE NAAR KEUZE		GEWICHT
Maat (mm)	Maat (inch)	Type	Binnen (mm)	Buiten (mm)	Meter	Artikel Nr. rood	Meter	Artikel Nr. rood	Meter	Artikel Nr. rood	(kg/m)
6	1/4"	HJ-04	6	11	30	336.006.3	15	336.006.1	1	336.006.0	0,12
10	3/8"	HJ-06	10	15	30	336.010.3	15	336.010.1	1	336.010.0	0,16
13	1/2"	HJ-08	13	18	30	336.013.3	15	336.013.1	1	336.013.0	0,19
16	5/8"	HJ-10	16	22	30	336.016.3	15	336.016.1	1	336.016.0	0,21
19	3/4"	HJ-12	19	25	30	336.019.3	15	336.019.1	1	336.019.0	0,24
22	7/8"	HJ-14	22	28	30	336.022.3	15	336.022.1	1	336.022.0	0,28
25	1"	HJ-16	25	31	30	336.025.3	15	336.025.1	1	336.025.0	0,33
29	1.1/8"	HJ-18	29	35	30	336.029.3	15	336.029.1	1	336.029.0	0,35
32	1.1/4"	HJ-20	32	38	30	336.032.3	15	336.032.1	1	336.032.0	0,39
35	1.3/8"	HJ-22	35	41	30	336.035.3	15	336.035.1	1	336.035.0	0,45
38	1.1/2"	HJ-24	38	44	30	336.038.3	15	336.038.1	1	336.038.0	0,48
41	1.5/8"	HJ-26	41	47	30	336.041.3	15	336.041.1	1	336.041.0	0,52
44	1.3/4"	HJ-28	44	50	30	336.044.3	15	336.044.1	1	336.044.0	0,64
51	2"	HJ-32	51	57	30	336.051.3	15	336.051.1	1	336.051.0	0,67
57	2.1/4"	HJ-36	57	63	30	336.057.3	15	336.057.1	1	336.057.0	0,74
64	2.1/2"	HJ-40	64	70	30	336.064.3	15	336.064.1	1	336.064.0	0,75
70	2.3/4"	HJ-44	70	76	30	336.070.3	15	336.070.1	1	336.070.0	0,88
76	3"	HJ-48	76	82	30	336.076.3	15	336.076.1	1	336.076.0	1,03
83	3.1/4"	HJ-52	83	89	30	336.083.3	15	336.083.1	1	336.083.0	1,13
89	3.1/2"	HJ-56	89	95	30	336.089.3	15	336.089.1	1	336.089.0	1,18
95	3.3/4"	HJ-60	95	101	30	336.095.3	15	336.095.1	1	336.095.0	1,34
102	4"	HJ-64	102	108	30	336.102.3	15	336.102.1	1	336.102.0	1,41

* In de 15 meter verpakking is het mogelijk dat er 2 lengtes (totaal 15 meter) verpakt zijn (minimum korste lengte is 4,5 meter).

HIPROJACKET AERO



Gevlochten glasvezelslang, solide constructie volgens SAE AS1072, superieure kortstondige vlambestendigheid

HIPROJACKET AERO			DIAMETER		STANDAARD VERPAKKING		KLEINE VERPAKKING		LENGTE OP ROL		GEWICHT
Maat (mm)	Maat (inch)	Type	Binnen (mm)	Buiten (mm)	Meter	Artikel Nr. zwart	Meter	Artikel Nr. zwart	Meter	Artikel Nr. zwart	(kg/m)
13	1/2"	HJ-08	13	18	30	346.913.3	-	-	-	-	0,19
16	5/8"	HJ-10	16	22	30	346.916.3	-	-	-	-	0,21
19	3/4"	HJ-12	19	25	30	346.919.3	-	-	-	-	0,24
29	1.1/8"	HJ-18	29	35	30	346.929.3	-	-	-	-	0,35
35	1.3/8"	HJ-22	35	41	30	346.935.3	-	-	-	-	0,45
38	1.1/2"	HJ-24	38	44	30	346.938.3	-	-	-	-	0,48
41	1.5/8"	HJ-26	41	47	30	346.941.3	-	-	-	-	0,52
51	2"	HJ-32	51	57	30	346.951.3	-	-	-	-	0,67

Hiprojacket Industrial rood





GEBREIDE GLASVEZELSLANG, GOEDE KORTSTONDIGE VLAMBESTENDIGHEID

De Hiprojacket Industrial is een alternatief voor minder zware omstandigheden. Deze industriekwaliteit is een lichtere, gebreide glasvezelslang, maar zij biedt door de dikke siliconen mantel toch kortstondig vlambestendigheid en hittereductie. Zij biedt bescherming tegen hydraulische vloeistoffen, smeermiddelen, olie en brandstoffen. Hiprojacket Industrial beschermt tegen opspattend staal en / of aluminium, optredende vlammen, warmtestraling, warmteverlies in leidingen en slangen en beschermt medewerkers tegen brandwonden. Hiprojacket Industrial wordt vaak gebruikt om kabels en industriële rubberen / metalen slangen te beschermen in zowel de glas-, de keramiek- en in de staalindustrie maar ook in de machine- en apparatenbouw.

Materiaal & Constructie:

Constructie: Gebreide slang van E-glasvezels.
Mantelspecificaties: IJzeroxide siliconen rubber, uitstekende oliebestendigheid, halogeenvrij, goede kortstondige vlambestendigheid, goede temperatuurisolatie en bestand tegen gesmolten metaaldeeltjes.
Temperatuurbereik: -55 °C tot +260 °C continu.

- Onder vlammen tot +800 °C voor ca. 20 minuten.
- Stralingswarmte tot +800 °C voor ca. 20 minuten.
- Gesmolten metaal spetters tot +1640 °C voor 15-30 sec.

Kleur: Rood, andere kleuren op aanvraag beschikbaar.

OIL LOW SMOKE GOST-R RoHS

HIPROJACKET INDUSTRIAL			DIAMETER		STANDAARD VERPAKKING		KLEINE VERPAKKING		LENGTE OP ROL		GEWICHT
Maat (mm)	Maat (inch)	Type	Binnen (mm)	Buiten (mm)	Meter	Artikel Nr. rood	Meter	Artikel Nr. rood	Meter	Artikel Nr. rood	(kg/m)
6	1/4"	HJ-I-04	6	11	30	336.806.3	-	-	-	-	0,11
10	3/8"	HJ-I-06	10	15	30	336.810.3	-	-	-	-	0,14
13	1/2"	HJ-I-08	13	18	30	336.813.3	-	-	-	-	0,17
16	5/8"	HJ-I-10	16	22	30	336.816.3	-	-	-	-	0,22
19	3/4"	HJ-I-12	19	25	30	336.819.3	-	-	-	-	0,25
22	7/8"	HJ-I-14	22	28	30	336.822.3	-	-	-	-	0,26
25	1"	HJ-I-16	25	31	30	336.825.3	-	-	-	-	0,3
29	1.1/8"	HJ-I-18	29	35	30	336.829.3	-	-	-	-	0,34
32	1.1/4"	HJ-I-20	32	38	30	336.832.3	-	-	-	-	0,36
35	1.3/8"	HJ-I-22	35	41	30	336.835.3	-	-	-	-	0,48
38	1.1/2"	HJ-I-24	38	44	30	336.838.3	-	-	-	-	0,53
41	1.5/8"	HJ-I-26	41	47	30	336.841.3	-	-	-	-	0,53
44	1.3/4"	HJ-I-28	44	50	30	336.844.3	-	-	-	-	0,55
51	2"	HJ-I-32	51	57	30	336.851.3	-	-	-	-	0,62
57	2.1/4"	HJ-I-36	57	63	30	336.857.3	-	-	-	-	0,71
64	2.1/2"	HJ-I-40	64	70	30	336.864.3	-	-	-	-	0,73
70	2.3/4"	HJ-I-44	70	76	30	336.870.3	-	-	-	-	0,82
76	3"	HJ-I-48	76	82	30	336.876.3	-	-	-	-	0,93
83	3.1/4"	HJ-I-52	83	89	30	336.883.3	-	-	-	-	1,14
89	3.1/2"	HJ-I-56	89	95	30	336.889.3	-	-	-	-	1,15
95	3.3/4"	HJ-I-60	95	100	30	336.895.3	-	-	-	-	1,17
102	4"	HJ-I-64	102	108	30	336.897.3	-	-	-	-	1,22
114	4.1/2"	HJ-I-72	114	120	30	336.898.3	15	336.898.1	-	-	1,65
127	5"	HJ-I-80	127	133	30	336.899.3	15	336.899.1	-	-	1,71

HIPROJACKET INDUSTRIAL VERSCHILLENDE KLEUREN



Gebreide glasvezelslang, goede kortstondige vlambestendigheid

OIL LOW SMOKE GOST-R RoHS

HIPROJACKET INDUSTRIAL			DIAMETER		STANDAARD VERPAKKING		KLEINE VERPAKKING		LENGTE OP ROL		GEWICHT
Maat (mm)	Maat (inch)	Type	Binnen (mm)	Buiten (mm)	Meter	Artikel Nr. zwart	Meter	Artikel Nr. zwart	Meter	Artikel Nr. zwart	(kg/m)
13	1/2"	HJ-I-08	13	18	30	346.313.3	-	-	-	-	0,17
16	5/8"	HJ-I-10	16	22	30	346.316.3	-	-	-	-	0,22
19	3/4"	HJ-I-12	19	25	30	346.319.3	-	-	-	-	0,25
29	1.1/8"	HJ-I-18	29	35	30	346.329.3	-	-	-	-	0,34
35	1.3/8"	HJ-I-22	35	41	30	346.335.3	-	-	-	-	0,48
41	1.5/8"	HJ-I-26	41	47	30	346.341.3	-	-	-	-	0,53
51	2"	HJ-I-32	51	57	30	346.351.3	-	-	-	-	0,62



OIL LOW SMOKE GOST-R RoHS

HIPROJACKET INDUSTRIAL			DIAMETER		STANDAARD VERPAKKING		KLEINE VERPAKKING		LENGTE OP ROL		GEWICHT
Maat (mm)	Maat (inch)	Type	Binnen (mm)	Buiten (mm)	Meter	Artikel Nr. grijs	Meter	Artikel Nr. grijs	Meter	Artikel Nr. grijs	(kg/m)
13	1/2"	HJ-I-08	13	18	30	346.013.3	-	-	-	-	0,17
16	5/8"	HJ-I-10	16	22	30	346.016.3	-	-	-	-	0,22
19	3/4"	HJ-I-12	19	25	30	346.019.3	-	-	-	-	0,25
29	1.1/8"	HJ-I-18	29	35	30	346.029.3	-	-	-	-	0,34
35	1.3/8"	HJ-I-22	35	41	30	346.035.3	-	-	-	-	0,48
41	1.5/8"	HJ-I-26	41	47	30	346.041.3	-	-	-	-	0,53
51	2"	HJ-I-32	51	57	30	346.051.3	-	-	-	-	0,62



OIL LOW SMOKE GOST-R RoHS

HIPROJACKET INDUSTRIAL			DIAMETER		STANDAARD VERPAKKING		KLEINE VERPAKKING		LENGTE OP ROL		GEWICHT
Maat (mm)	Maat (inch)	Type	Binnen (mm)	Buiten (mm)	Meter	Artikel Nr. blauw	Meter	Artikel Nr. blauw	Meter	Artikel Nr. blauw	(kg/m)
13	1/2"	HJ-I-08	13	18	30	346.113.3	-	-	-	-	0,17
16	5/8"	HJ-I-10	16	22	30	346.116.3	-	-	-	-	0,22
19	3/4"	HJ-I-12	19	25	30	346.119.3	-	-	-	-	0,25
29	1.1/8"	HJ-I-18	29	35	30	346.129.3	-	-	-	-	0,34
35	1.3/8"	HJ-I-22	35	41	30	346.135.3	-	-	-	-	0,48
41	1.5/8"	HJ-I-26	41	47	30	346.141.3	-	-	-	-	0,53
51	2"	HJ-I-32	51	57	30	346.151.3	-	-	-	-	0,62




OIL LOW SMOKE GOST-R RoHS

HIPROJACKET INDUSTRIAL			DIAMETER		STANDAARD VERPAKKING		KLEINE VERPAKKING		LENGTE OP ROL		GEWICHT
Maat (mm)	Maat (inch)	Type	Binnen (mm)	Buiten (mm)	Meter	Artikel Nr. geel	Meter	Artikel Nr. geel	Meter	Artikel Nr. geel	(kg/m)
13	1/2"	HJ-I-08	13	18	30	346.213.3	-	-	-	-	0,17
16	5/8"	HJ-I-10	16	22	30	346.216.3	-	-	-	-	0,22
19	3/4"	HJ-I-12	19	25	30	346.219.3	-	-	-	-	0,25
29	1.1/8"	HJ-I-18	29	35	30	346.229.3	-	-	-	-	0,34
35	1.3/8"	HJ-I-22	35	41	30	346.235.3	-	-	-	-	0,48
41	1.5/8"	HJ-I-26	41	47	30	346.241.3	-	-	-	-	0,53
51	2"	HJ-I-32	51	57	30	346.251.3	-	-	-	-	0,62

Koppelingen voor Hiprojacket, IP 67



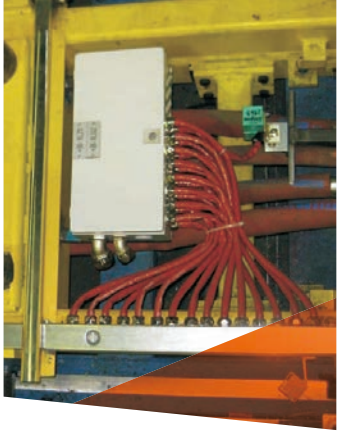

ANACONDA MESSING VERNIKKELDE KOPPELINGEN VOOR HIPROJACKET®

Om Hiprojacket aan te sluiten kunt u de standaard Anaconda koppelingen gebruiken (zoals toegepast bij de metalen Sealtite slangen), u hoeft alleen maar de polyamide klemring te vervangen door een speciale metalen klemring, zoals hieronder vermeld. De koppelingen zijn ook verkrijgbaar in 45°, 90° en roestvast staal.

Materiaal & Constructie:

Constructie: Messing vernikkelde koppeling, bestaande uit 4 delen (wartelmoer, klemring, aardingshuls en huis).
Materiaal: Wartelmoer, klemring, aardingshuls en huis zijn messing vernikkeld. De aardingshulsen in de maat 3/8" tot 1" zijn van gegalvaniseerd staal. De inzetstukken zijn vervaardigd van polyamide PA6 (rood voor ISO metrisch, blauw voor Pg en wit voor NPT).


Temperatuurbereik: -45 °C tot +105 °C continu (kabel-slang koppelingen tot +300 °C op aanvraag).
Beschermingsklasse: IP 54, bij extra afdichting met Hiprosiltape is IP 67 mogelijk.
Kleur: Metaalkleurig.



Klemring, messing vernikkeld, in combinatie met Hiprojacket Aero en Hiprojacket Industrial

HIPROJACKET TYPE			KOPPELING DRAAD			STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
Maat (mm)	Aero	Ind.	ISO	Pg	NPT			
13/10	HJ-08	HJ-I-06	M16 x 1,5	Pg 11	1/2" NPT	10	817.512.0	0,6
16/13	HJ-10	HJ-I-08	M20 x 1,5	Pg 16	1/2" NPT	10	817.516.0	0,6
22/19	HJ-14	HJ-I-12	M25 x 1,5	Pg 21	3/4" NPT	5	817.520.0	1
25	HJ-16	HJ-I-16	M32 x 1,5	Pg 29	1" NPT	5	817.526.0	1,2
35/32	HJ-22	HJ-I-20	M40 x 1,5	Pg 36	1.1/4" NPT	2	817.535.0	2
38	HJ-24	HJ-I-24	M50 x 1,5	Pg 42	1.1/2" NPT	2	817.540.0	4,2
51	HJ-32	HJ-I-32	M63 x 1,5	Pg 48	2" NPT	2	817.550.0	9






ISO rechte koppeling, uitwendige draad, messing vernikkeld (exclusief klemring)

DRAAD ISO	HIPROJACKET TYPE		AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
	Aero	Ind.	A	B	C	D	E			
M16 x 1,5	HJ-08	HJ-I-06	35	12	26	-	24	10	812.016.1	4,7
M20 x 1,5	HJ-10	HJ-I-08	37	13	29	-	27	10	812.020.1	5,1
M25 x 1,5	HJ-14	HJ-I-12	40	15	35	-	33	5	812.025.1	11,7
M32 x 1,5	HJ-16	HJ-I-16	46	15	45	-	43	5	812.032.1	19,7
M40 x 1,5	HJ-22	HJ-I-20	52	16	54	-	52	2	812.040.1	35
M50 x 1,5	HJ-24	HJ-I-24	56	18	63	-	60	2	812.050.1	42,2
M63 x 1,5	HJ-32	HJ-I-32	66	20	77	-	74	2	812.063.1	52,8

KOPPELINGEN VOOR HIPROJACKET, IP 67





ISO kabel-slang koppeling met extra groot klembereik, uitwendige draad, messing vernikkeld (exclusief klemring)

DRAAD ISO	HIPROJACKET		KLEM BEREIK (MM)	AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
	Aero	Ind.		A	B	C	E	F			
M16 x 1,5	HJ-08	HJ-I-06	3 - 10,2	64	12	26	24	20	10	812.716.2	8,2
M20 x 1,5	HJ-10	HJ-I-08	7 - 13,9	64	12	29	27	24	10	812.720.2	10,2
M25 x 1,5	HJ-14	HJ-I-12	9 - 18,0	77	15	35	33	30	5	812.725.2	17
M32 x 1,5	HJ-16	HJ-I-16	13 - 23,8	88	15	45	43	40	5	812.732.2	31
M40 x 1,5	HJ-22	HJ-I-20	20 - 31,8	102	15	54	52	50	2	812.740.2	54,6
M50 x 1,5	HJ-24	HJ-I-24	21 - 36,8	106	18	63	60	58	2	812.750.2	76,6
M63 x 1,5	HJ-32	HJ-I-32	27 - 44,0	116	18	77	74	68	2	812.763.2	116,6

Hiprojacket Light rood





LICHTGEWICHT GLASVEZELSLANG, GEMIDDELDE HITTEBESCHERMING

Het voordeligste alternatief voor minder zware omstandigheden. Deze "Light" uitvoering is gemaakt van dunnere glasvezels en heeft een dunnere siliconen mantel. Ondanks deze dunnere siliconen mantel biedt Hiprojacket Light nog steeds enige bescherming tegen kortstondige vlammen. De mantel is bestand tegen hydraulische oliën, smeermiddelen en brandstoffen. Hirpojacket Light biedt een beperkte bescherming tegen gesmolten metaaldeeltjes en vlammen. Hiprojacket Light wordt voornamelijk toegepast om kabels en draden te beschermen in de machine- en apparatenbouw.

Materiaal & Constructie:

Constructie: Gebreide slang van E-glasvezels.
Mantelspecificaties: IJzeroxide siliconen rubber, uitstekende oliebestendigheid, halogeenvrij, beperkte kortstondige vlambestendigheid, beperkte temperatuurisolatie.

Temperatuurbereik: -55 °C tot +260 °C continu.
- Onder vlammen tot +538 °C voor ca. 30 minuten.
- Stralingswarmte tot +538 °C voor ca. 20 minuten.
- Kleine gesmolten metaal spetters tot +1640 °C voor 15-30 sec.

Kleur: Rood.

OIL LOW SMOKE GOST-R RoHS

HIPROJACKET LIGHT			DIAMETER		STANDAARD VERPAKKING		KLEINE VERPAKKING		LENGTE OP ROL		GEWICHT
Maat (mm)	Maat (inch)	Type	Binnen (mm)	Buiten (mm)	Meter	Artikel Nr. rood	Meter	Artikel Nr. rood	Meter	Artikel Nr. rood	(kg/m)
4	5/32"	HJ-L-02	4	6	100	355.004.5	-	-	-	-	0,01
6	1/4"	HJ-L-04	6	8	100	355.006.5	-	-	-	-	0,02
8	5/16"	HJ-L-05	8	10	100	355.008.5	-	-	-	-	0,03
10	3/8"	HJ-L-06	10	12	100	355.010.5	-	-	-	-	0,03
12	1/2"	HJ-L-08	12	14	100	355.012.5	-	-	-	-	0,04
16	5/8"	HJ-L-10	16	18	50	355.016.5	-	-	-	-	0,06
20	3/4"	HJ-L-12	20	22	50	355.020.5	-	-	-	-	0,08

Hiprositape rood / zwart





BAND VAN ZELFVULKANISEREND SILICONEN RUBBER

Hiprositape is zelfklevend en wordt gebruikt om uiteinden van Hiprojacket en Hiprotape af te sluiten. Wanneer u de band aanbrengt op de overgang van de Hiprojacket / Hiprotape naar de beschermslang, dan zorgt de zelfvulkaniserende band voor een vochtbestendige afsluiting. De tape kan nauwkeurig over zelfs complexe vormen worden aangebracht en vormt een hechte verbinding binnen 24 uur.

Materiaal & Constructie:

Constructie: Tape van siliconen rubber, zelfvulkaniserend, ideaal om af te dichten.
Materiaalspecificaties: Zelfvulkaniserend siliconen rubber, uitstekend bestand tegen olie, halogeenvrij, vlambestendig.
Temperatuurbereik: -55 °C tot +260 °C continu.
Kleur: Rood en zwart, op aanvraag ook in andere kleuren leverbaar.

HIPROSILTAPE			AFMETINGEN		STANDAARD VERPAKKING		KLEINE VERPAKKING		LENGTE OP ROL		GEWICHT
Maat (mm)	Maat (inch)	Type	Breedte (mm)	Dikte (mm)	Meter	Artikel Nr. rood	Meter	Artikel Nr. rood	Meter	Artikel Nr. rood	(kg/m)
25	1"	HST-16	25	0,5	11	337.525.1	-	-	-	-	0,02
38	1.1/2"	HST-24	38	0,3	11	337.538.1	-	-	-	-	0,04

HIPROSILTAPE			AFMETINGEN		STANDAARD VERPAKKING		KLEINE VERPAKKING		LENGTE OP ROL		GEWICHT
Maat (mm)	Maat (inch)	Type	Breedte (mm)	Dikte (mm)	Meter	Artikel Nr. zwart	Meter	Artikel Nr. zwart	Meter	Artikel Nr. zwart	(kg/m)
25	1"	HSTB-16	25	0,5	11	337.425.1	-	-	-	-	0,02
38	1.1/2"	HSTB-24	38	0,3	11	337.438.1	-	-	-	-	0,04

Hiprotape rood





BAND VAN GEWEVEN GLASVEZELS MET EEN RODE IJZEROXIDE SILICONEN RUBBEREN BEKLEDING

Hiprotape geeft dezelfde bescherming als Hiprojacket industriekwaliteit, in de vorm van een band die over reeds geïnstalleerde kabels, slangen of pijpen gewikkeld kan worden. Zij is bestand tegen hydraulische vloeistoffen, smeermiddelen, olie en brandstoffen. Hiprotape beschermt tegen opspattend vloeibaar staal en / of aluminium, optredende vlammen, warmteverlies in leidingen en slangen en beschermt medewerkers tegen brandwonden. Daarnaast is het mogelijk draden, slangen en kabels te bundelen met Hiprotape. Hiprotape kan worden toegepast bij grote slangen en maakt installaties mogelijk in situaties waar het niet praktisch of onmogelijk is om een al gemonteerde kabel of slang te demonteren. Hiprotape wordt vooral in de staal-, in de glas- en in de keramische industrie gebruikt evenals in de machine- en apparatenbouw.

Materiaal & Constructie:

Constructie: Geweven band van E-glasvezels.
Materiaalspecificaties: IJzeroxide siliconen rubber, uitstekende oliebestendigheid, halogeenvrij, goede kortstondige vlambestendigheid, goede temperatuurisolatie en is bestand tegen gesmolten metaaldeeltjes.

Temperatuurbereik: -55 °C tot +260 °C continu.
- Onder vlammen tot +800 °C voor ca. 20 minuten.
- Stralingswarmte tot +800 °C voor ca. 20 minuten.
- Gesmolten metaal spetters tot +1640 °C voor 15-30 sec4.

Kleur: Rood.

OIL LOW SMOKE GOST-R RoHS

HIPROTAPE			AFMETINGEN		STANDAARD VERPAKKING		KLEINE VERPAKKING		LENGTE OP ROL		GEWICHT
Maat (mm)	Maat (inch)	Type	Breedte (mm)	Dikte (mm)	Meter	Artikel Nr. rood	Meter	Artikel Nr. rood	Meter	Artikel Nr. rood	(kg/m)
25	1"	HT-1	25	3	30	337.025.3	15	337.025.1	-	-	0,07
51	2"	HT-2	51	3	30	337.050.3	15	337.050.1	-	-	0,18
76	3"	HT-3	76	3	30	337.076.3	15	337.076.1	-	-	0,26
102	4"	HT-4	102	3	30	337.100.3	15	337.100.1	-	-	0,4
127	5"	HT-5	127	3	30	337.127.3	15	337.127.1	-	-	0,47

Hiprotape Light grijs





BAND VAN GEWEVEN GLASVEZEL, MET EEN DUNNE DUBBELZIJDIGE MANTEL VAN SILICONEN RUBBER

Hiprotape Light is de voordeligere versie van Hiprotape, voor minder veeleisende toepassingen. De band kan gewikkeld worden om al geïnstalleerde kabels, slangen en ventielen. Zij is bestand tegen hydraulische oliën, smeermiddelen en brandstoffen. Hiprotape Light geeft een beperkte bescherming tegen gesmolten metaaldeeltjes en kortstondige vlammen. Typische toepassingen zijn de lichte machine- en apparatenbouw.

Materiaal & Constructie:

Constructie: Geweven band van glasvezel.
Materiaalspecificatie: Siliconen rubber, dubbelzijdig, uitstekende oliebestendigheid, halogeenvrij, beperkte vlambestendigheid, beperkte temperatuurreductie, bestand tegen kleine hoeveelheden gesmolten metaaldeeltjes.

Temperatuurbereik: -55 °C tot +260 °C continu.
- Onder vlammen tot +538 °C voor ca. 30 minuten.
- Stralingswarmte tot +538 °C voor ca. 20 minuten.
- Kleine gesmolten metaal spetters tot +1640 °C voor

Kleur: Grijs.

OIL LOW SMOKE RoHS

HIPROTAPE LIGHT			AFMETINGEN		STANDAARD VERPAKKING		KLEINE VERPAKKING		LENGTE OP ROL		GEWICHT
Maat (mm)	Maat (inch)	Type	Breedte (mm)	Dikte (mm)	Meter	Artikel Nr. grijs	Meter	Artikel Nr. grijs	Meter	Artikel Nr. grijs	(kg/m)
25	1"	HT-L-1	25	1	15	337.625.1	-	-	30	337.625.3	0,028
51	2"	HT-L-2	51	1	15	337.650.1	-	-	30	337.650.3	0,056
76	3"	HT-L-3	76	1	15	337.676.1	-	-	30	337.676.3	0,12
102	4"	HT-L-4	102	1	15	337.699.1	-	-	30	337.699.3	0,14

Hiproblanket Wrap Heavy rood





GEWEVEN GLASVEZELDEKEN, VOORZIEN VAN EEN RODE IJZEROXIDE SILICONEN RUBBEREN MANTEL, HERSLUITBAAR

Hiproblanket Wrap H biedt de hittebescherming van Hiproblanket Heavy in een hersluitbare uitvoering, voor een snelle installatie rondom bestaande kabels en slangen. Zij biedt bescherming tegen hydraulische vloeistoffen, smeermiddelen, olie en brandstoffen. Hiproblanket Wrap H beschermt tegen gesmolten metaaldeeltjes, kortstondige vlammen, energieverlies in pijpen en slangen; zij beschermt medewerkers tegen brandwonden en maakt het bundelen van draden, slangen en kabels mogelijk. Hiproblanket Wrap H is standaard beschikbaar tot een diameter van 95 mm en maakt een snelle installatie ter plaatse mogelijk zonder de koppelingen los te schroeven en opnieuw aan te sluiten. De reparatie van een bestaande installatie kan worden gedaan met een minimum aan arbeid en stilstand. Het wordt vooral in de glas-, keramische- en staalindustrie toegepast.

Materiaal & Constructie:

Constructie: Hersluitbare geweven deken van E-glasvezels voorzien van polyester klittenband.

Materiaalspecificaties: IJzeroxide siliconen rubber, uitstekend betand tegen olie, halogeenvrij, goede kortstondige vlambestendigheid, goede temperatuurisolatie en bestand tegen gesmolten metaaldeeltjes.

Gewicht: 3,26 kg/m^2.

Temperatuurbereik: -55 °C tot +260 °C continu.

- Onder vlammen tot +800 °C voor ca. 20 minuten.
- Straingswarmte tot +800 °C voor ca. 20 minuten.
- Gesmolten metaal spetters tot +1640 °C voor 15-30 sec.

Temperatuur klittenband: +110 °C continu. Voor hogere temperaturen adviseren wij u de wrap extra met Hiprosiltape te sealen.


Kleur: Rood.

OIL LOW SMOKE GOST-R ROHS

HIPROBLANKET WRAP HEAVY			DIAMETER		LENGTE NAAR KEUZE		KLEINE VERPAKKING		HASPELS		GEWICHT
Maat (mm)	Maat (inch)	Type	Binnen (mm)	Buiten (mm)	Meter	Artikel Nr. rood	Meter	Artikel Nr. rood	Meter	Artikel Nr. rood	(kg/m)
25	1"	HBW-H-16	25	32	1	336.525.0	15	336.525.1	45	336.525.6	0,41
32	1.1/4"	HBW-H-20	32	39	1	336.532.0	15	336.532.1	45	336.532.6	0,48
38	1.1/2"	HBW-H-24	38	45	1	336.538.0	15	336.538.1	45	336.538.6	0,54
44	1.3/4"	HBW-H-28	44	51	1	336.544.0	15	336.544.1	45	336.544.6	0,6
51	2"	HBW-H-32	51	58	1	336.551.0	15	336.551.1	45	336.551.6	0,66
57	2.1/4"	HBW-H-36	57	64	1	336.557.0	15	336.557.1	45	336.557.6	0,73
64	2.1/2"	HBW-H-40	64	71	1	336.564.0	15	336.564.1	45	336.564.6	0,8
70	2.3/4"	HBW-H-44	70	77	1	336.570.0	15	336.570.1	45	336.570.6	0,86
76	3"	HBW-H-48	76	83	1	336.576.0	15	336.576.1	45	336.576.6	0,93
83	3.1/4"	HBW-H-52	83	90	1	336.583.0	15	336.583.1	45	336.583.6	1
89	3.1/2"	HBW-H-56	89	96	1	336.589.0	15	336.589.1	45	336.589.6	1,06
95	3.3/4"	HBW-H-60	95	102	1	336.595.0	15	336.595.1	45	336.595.6	1,12

Hiproblanket Wrap Heavy rood met draaisluitingen



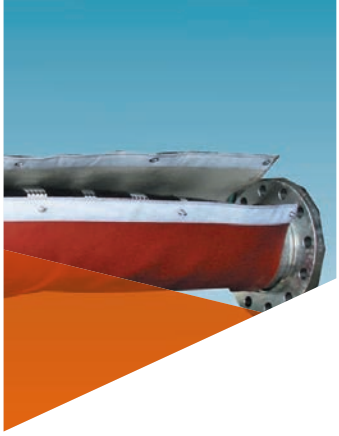

GEWEVEN GLASVEZELDEKEN MET RODE IJZEROXIDE SILICONEN RUBBER MANTEL, HERSLUITBAAR EN VOORZIEN VAN DRAAISLUITINGEN

Hiproblanket Wrap H-TB biedt de hittebescherming van Hiproblanket Heavy in een hersluitbare uitvoering, voor een snelle installatie rondom bestaande kabels en slangen. Zij biedt bescherming tegen hydraulische vloeistoffen, smeermiddelen, olie en brandstoffen. Hiproblanket Wrap met draaisluitingen beschermt tegen gesmolten metaaldeeltjes, kortstondige vlammen, energieverlies in pijpen en slangen; zij beschermt medewerkers tegen brandwonden en maakt het bundelen van draden, slangen en kabels mogelijk. Hiproblanket Wrap H-TB met draaisluitingen is standaard beschikbaar tot een diameter van 305 mm en maakt een snelle installatie ter plaatse mogelijk zonder de koppelingen los te schroeven en opnieuw aan te sluiten. De reparatie van een bestaande installatie kan worden gedaan met een minimum aan arbeid en stilstand. Hiproblanket Wrap H-TB wordt vooral in de glas-, keramische- en staalindustrie toegepast.

Materiaal & Constructie:

Constructie: Hersluitbare geweven deken van E-glasvezels, voorzien van een polyester klittenband en om de 30 cm is er een messing vernikkelde draaisluiting gemonteerd.

Materiaalspecificaties: IJzeroxide siliconen rubber, uitstekend bestand tegen olie, halogeenvrij, goede kortstondige vlambestendigheid, goede temperatuurisolatie en bestand tegen gesmolten metaaldeeltjes.

Gewicht: 3,26 kg/m².

Temperatuurbereik: -55 °C tot +260 °C continu.

- Onder vlammen tot +800 °C voor ca. 20 minuten.
- Stralingswarmte tot +800 °C voor ca. 20 minuten.
- Gesmolten metaal spetters tot +1640 °C voor 15-30 sec.

Temperatuur klittenband: +110 °C continu.

Voor hogere temperaturen adviseren wij u de wrap extra met Hiprosiltape te sealen.

Kleur: Rood.

OIL LOW SMOKE GOST-R RoHS

HIPROBLANKET WRAP HEAVY TB			DIAMETER		LENGTE NAAR KEUZE		KLEINE VERPAKKING		HASPELS		GEWICHT
Maat (mm)	Maat (inch)	Type	Binnen (mm)	Buiten (mm)	Meter	Artikel Nr. rood	Meter	Artikel Nr. rood	Meter	Artikel Nr. rood	(kg/m)
102	4"	HBW-HTB-64	102	109	1	336.940.0	15	336.940.1	45	336.940.6	1,29
114	4.1/2"	HBW-HTB-72	114	121	1	336.945.0	15	336.945.1	45	336.945.6	1,41
127	5"	HBW-HTB-80	127	134	1	336.950.0	15	336.950.1	45	336.950.6	1,55
140	5.1/2"	HBW-HTB-88	140	147	1	336.955.0	15	336.955.1	45	336.955.6	1,68
152	6"	HBW-HTB-96	152	159	1	336.960.0	15	336.960.1	45	336.960.6	1,8
165	6.1/2"	HBW-HTB-104	165	172	1	336.965.0	15	336.965.1	45	336.965.6	1,93
178	7"	HBW-HTB-112	178	185	1	336.970.0	15	336.970.1	45	336.970.6	2,07
191	7.1/2"	HBW-HTB-120	191	198	1	336.975.0	15	336.975.1	45	336.975.6	2,2
203	8"	HBW-HTB-128	203	210	1	336.980.0	15	336.980.1	45	336.980.6	2,32
216	8.1/2"	HBW-HTB-136	216	223	1	336.985.0	15	336.985.1	45	336.985.6	2,45
229	9"	HBW-HTB-144	229	236	1	336.990.0	15	336.990.1	45	336.990.6	2,59
241	9.1/2"	HBW-HTB-152	241	248	1	336.991.0	15	336.991.1	45	336.991.6	2,71
254	10"	HBW-HTB-160	254	261	1	336.992.0	15	336.992.1	45	336.992.6	2,84
267	10.1/2"	HBW-HTB-168	267	274	1	336.994.0	15	336.994.1	45	336.994.6	2,98
279	11"	HBW-HTB-176	279	286	1	336.996.0	15	336.996.1	45	336.996.6	3,1
292	11.1/2"	HBW-HTB-184	292	299	1	336.998.0	15	336.998.1	45	336.998.6	3,24
305	12"	HBW-HTB-192	305	312	1	336.999.0	15	336.999.1	45	336.999.6	3,37

Hiproblanket Wrap Medium





DEKEN VAN GEWEVEN GLASVEZEL, MET DUNNE ENKEL-ZIJDIGE LAAG VAN SILICONEN RUBBER, HERSLUITBAAR

De Hiproblanket Medium in een hersluitbare uitvoering is een economische oplossing voor een snelle installatie rondom bestaande kabels en slangen. Zij biedt bescherming tegen hydraulische vloeistoffen, smeermiddelen, olie en brandstoffen. Hiproblanket Medium Wrap beschermt tegen gesmolten metaaldeeltjes, kortstondige vlammen, energieverlies in pijpen en slangen. De sterke design van de Hiproblanket Wrap Medium met een enkelzijdige laag van siliconen rubber maakt een snelle installatie ter plaatse mogelijk zonder de koppelingen los te schroeven en opnieuw aan te sluiten. De reparatie van een bestaande installatie kan worden gedaan met een minimum aan arbeid en stilstand. Zij wordt vooral in de basisindustrie toegepast.

Materiaal & Constructie:

Constructie: Hersluitbare geweven deken van E-glasvezels.
Materiaalspecificatie: Siliconen rubber, enkelzijdig. Uitstekend bestand tegen olie, halogeenvrij, goede kortstondige vlambestendigheid, goede temperatuurisolatie en bestand tegen gesmolten metaaldeeltjes.
Gewicht: 2,00 kg/m^2.

Temperatuurbereik: -55 °C tot +230 °C continu.
- Onder vlammen tot +800 °C voor ca. 20 minuten.
- Stralingswarmte tot +800 °C voor ca. 20 minuten.
- Gesmolten metaal spetters tot +1640 °C voor 15 - 30 seconden.


Temperatuur klittenband: -55 °C tot +300 °C continu. Stralingswarmte tot +500 °C voor ca. 20 minuten.
Kleur: Rood.

OIL LOW SMOKE RoHS

HIPROBLANKET WRAP M			DIAMETER		LENGTE OP ROL		KLEINE VERPAKKING		HASPELS		GEWICHT
Maat (mm)	Maat (inch)	Type	Binnen (mm)	Buiten (mm)	Meter	Artikel Nr. rood	Meter	Artikel Nr. rood	Meter	Artikel Nr. rood	(kg/m)
32	1.1/4"	HBW-MM-20	32	39	-	-	15	356.732.3	-	-	0,48
38	1.1/2"	HBW-MM-24	38	40	-	-	15	356.738.3	-	-	0,54
51	2"	HBW-MM-32	51	53	-	-	15	356.751.3	-	-	0,66
76	3"	HBW-MM-48	76	78	-	-	15	356.776.3	-	-	0,93
102	4"	HBW-MM-64	102	104	-	-	15	356.799.3	-	-	1,12

Hiproblanket Wrap Light grijs



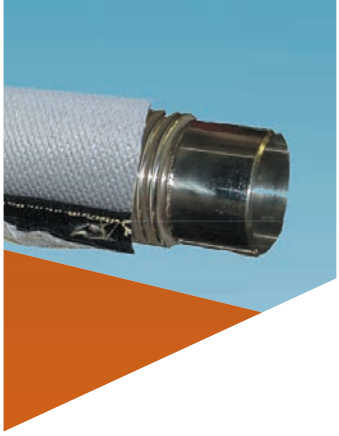

DEKEN VAN GEWEVEN GLASVEZEL, MET DUNNE DUBBELZIJDIGE LAAG VAN SILICONEN RUBBER, HERSLUITBAAR

Hiproblanket Light in hersluitbare uitvoering is de voordelige oplossing voor een snelle installatie op bestaande kabels en slangen. Zij biedt bescherming tegen hydraulische vloeistoffen, smeermiddelen, olie en brandstoffen. Hiproblanket Wrap L geeft een beperkte bescherming tegen gesmolten metaaldeeltjes, kortstondige vlammen en maakt het bundelen van draden, slangen en kabels mogelijk. Hiproblanket Wrap Light maakt een snelle installatie ter plaatse mogelijk zonder de koppelingen los te schroeven en opnieuw aan te sluiten. De reparatie van een bestaande installatie kan worden gedaan met een minimum aan arbeid en stilstand. Zij wordt vooral in de basisindustrie toegepast.

Materiaal & Constructie:

Constructie: Hersluitbare slang van glasvezel.
Materiaalspecificaties: Siliconen rubber, dubbelzijdig, uitstekend bestand tegen olie, halogeenvrij, beperkte vlambestendigheid, beperkte temperatuurreductie, bestand tegen kleine hoeveelheden gesmolten metaaldeeltjes.
Gewicht: 1,1 kg/m².
Temperatuurbereik: -55 °C tot +260 °C continu.

- Onder vlammen tot +538 °C voor ca. 30 minuten.
- Stralingswarmte tot +538 °C voor ca. 20 minuten.
- Kleine gesmolten metaal spetters tot +1640 °C voor 15-30 sec.

Temperatuur klittenband sluiting: +110 °C continu. Voor hogere temperaturen adviseren wij u de wrap extra met Hiprosiltape te sealen.
Kleur: Grijs.

OIL LOW SMOKE RoHS

HIPROBLANKET WRAP LIGHT			DIAMETER		LENGTE NAAR KEUZE		KLEINE VERPAKKING		HASPELS		GEWICHT
Maat (mm)	Maat (inch)	Type	Binnen (mm)	Buiten (mm)	Meter	Artikel Nr. grijs	Meter	Artikel Nr. grijs	Meter	Artikel Nr. grijs	(kg/m)
25	1"	HBW-L-16	25	27	1	337.725.0	15	337.725.1	30	337.725.3	0,02
38	1.1/2"	HBW-L-24	38	40	1	337.738.0	15	337.738.1	30	337.738.3	0,04
51	2"	HBW-L-32	51	53	1	337.751.0	15	337.751.1	30	337.751.3	0.08
64	2.1/2"	HBW-L-40	64	66	1	337.764.0	15	337.764.1	30	337.764.3	0,15
76	3"	HBW-L-48	76	78	1	337.776.0	15	337.776.1	30	337.776.3	0,2
89	3.1/2"	HBW-L-56	89	91	1	337.789.0	15	337.789.1	30	337.789.3	0,3
102	4"	HBW-L-64	102	104	1	337.799.0	15	337.799.1	30	337.799.3	0,4

Thermojacket S





GEVLOCHTEN E-GLASVEZELSLANG MET ACRYLAAT COATING

De gevlochten glasvezelslang is voorzien van een acrylaat coating, die een stevige en slijtvaste laag geeft, zij is robuust en rafelt niet aan de uiteinden. Door deze eigenschappen is Thermojacket S eenvoudig te monteren over langere lengtes kabel of slang. Door haar constructie is de slang in diameter te variëren, wat de montage vergemakkelijkt. Thermojacket S is bestand tegen de meest voorkomende zuren en basen en is niet gevoelig voor bleek- en oplosmiddelen. Op het gebied van kabelbescherming biedt het programma van Thermojacket S een complete serie koppelingen voor snelle en eenvoudige montage. Thermojacket S is niet bestand tegen gesmolten metaaldeeltjes zoals Hiprojacket dat is, maar functioneert wel beter bij een hogere constante temperatuur dan Hiprojacket. Toepassingen zijn warmte-isolatie en bescherming van kabels en slangen in de glas-, keramische- en staalindustrie, als ook in de machine- en apparatenbouw.

Materiaal & Constructie:

Constructie: Geweven slang van E-glasvezels, voorzien van een acrylaat coating, bestand tegen hoge langdurige temperaturen, halogeenvrij, goede thermische isolatie, slijtvast, geen rafelvorming, uitermate geschikt om in lange lengtes te monteren.
Temperatuurbereik: -55 °C tot +538 °C continu.
Kleur: Goudkleurig.

THERMOJACKET S			DIAMETER		STANDAARD VERPAKKING		KLEINE VERPAKKING		HASPELS		GEWICHT
Maat (mm)	Maat (inch)	Type	Binnen (mm)	Buiten (mm)	Meter	Artikel Nr. goud	Meter	Artikel Nr. goud	Meter	Artikel Nr. goud	(kg/m)
4	1/4"	TJ-04	5 - 10	7 - 12	30	336.604.3	15	336.604.1	180	336.604.8	0,02
6	3/8"	TJ-06	8 - 15	10 - 17	30	336.606.3	15	336.606.1	120	336.606.8	0,04
10	5/8"	TJ-10	12 - 30	14 - 32	30	336.610.3	15	336.610.1	75	336.610.8	0,08
14	7/8"	TJ-14	20 - 50	22 - 52	30	336.614.3	15	336.614.1	60	336.614.8	0,15
22	1.3/8"	TJ-22	30 - 65	32 - 67	30	336.622.3	15	336.622.1	45	336.622.8	0,2
44	2.3/4"	TJ-44	50 - 125	52 - 127	30	336.644.3	15	336.644.1	-	-	0,3

Speciale opmerkingen:

Thermojacket S is een geweven slang en daardoor is zij zeer flexibel. Door zijn flexibiliteit kan de slang uitzetten en daarom is zij toepasbaar op verschillende afmetingen.

Wij wijzen U op het feit dat bij het uitzetten van de slang, de lengte korter wordt en er daarom meer meters nodig zijn om een grotere maat af te dekken. Hieronder geven wij U een indicatie van de meest gebruikte maatvoeringen.

TJ-04 bij 6 mm slang: 1,00 meter TJ is nodig om 1,00 meter slang te bedekken.
TJ-06 bij 10 mm slang: 1,00 meter TJ is nodig om 1,00 meter slang te bedekken.
TJ-06 bij 13 mm slang: 1,25 meter TJ is nodig om 1,00 meter slang te bedekken.
TJ-10 bij 16 mm slang: 1,00 meter TJ is nodig om 1,00 meter slang te bedekken.
TJ-10 bij 19 mm slang: 1,15 meter TJ is nodig om 1,00 meter slang te bedekken.
TJ-14 bij 25 mm slang: 1,02 meter TJ is nodig om 1,00 meter slang te bedekken.
TJ-14 bij 32 mm slang: 1,08 meter TJ is nodig om 1,00 meter slang te bedekken.
TJ-22 bij 38 mm slang: 1,06 meter TJ is nodig om 1,00 meter slang te bedekken.
TJ-22 bij 52 mm slang: 1,17 meter TJ is nodig om 1,00 meter slang te bedekken.
TJ-44 bij 76 mm slang: 1,16 meter TJ is nodig om 1,00 meter slang te bedekken.
TJ-44 bij 102mm slang: 1,51 meter TJ is nodig om 1,00 meter slang te bedekken.

Koppelingen voor Thermojacket IP 67





ANACONDA MESSING VERNIKKELDE KOPPELINGEN VOOR THERMOJACKET S

Om Thermojacket aan te sluiten kunt u de standaard Anaconda koppelingen (zoals toegepast bij de metalen Sealtite slangen) gebruiken, door de standaard polyamide klemring te vervangen door een speciale metalen klemring zoals vermeld hieronder. De koppelingen zijn tevens verkrijgbaar in haakse uitvoering 45°, 90° en roestvast staal (zie ook hoofdstuk 5).

Materiaal & Constructie:

Constructie: Messing vernikkelde koppeling, bestaande uit 4 delen (wartelmoer, klemring, aardingshuls en huis).
Materiaal: Wartelmoer, klemring, aardingshuls en huis zijn messing vernikkeld. De aardingshulzen in de maat 3/8" tot 1" zijn van gegalvaniseerd staal. De inzethulzen zijn vervaardigd van polyamide PA6 (rood voor ISO metrisch, blauw voor Pg en wit voor NPT).
Temperatuurbereik: -45 °C tot +105 °C continu (kabel-slang koppelingen tot +300 °C op aanvraag).
Beschermingsklasse: IP 40.
Kleur: Metaalkleurig.




Klemring, messing vernikkeld, in combinatie met Thermojacket S

THERMOJACKET TYPE			KOPPELING DRAAD GROOTTE			STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
Maat (mm)	Aero		ISO	Pg	NPT			
6	TJ-06	-	M16 x 1,5	Pg 11	1/2" NPT	50	817.612.0*	0,6
10	TJ-10	-	M20 x 1,5	Pg 16	1/2" NPT	50	817.616.0	0,6
10	TJ-10	-	M25 x 1,5	Pg 21	3/4" NPT	25	817.620.0	1
14	TJ-14	-	M32 x 1,5	Pg 29	1" NPT	10	817.626.0	1,2
14	TJ-14	-	M40 x 1,5	Pg 36	1.1/4" NPT	5	817.635.0*	2
22	TJ-22	-	M50 x 1,5	Pg 42	1.1/2" NPT	5	817.640.0*	4,2
22	TJ-22	-	M63 x 1,5	Pg 48	2" NPT	4	817.650.0*	9

* Let op; bij deze maten dient U een dubbele laag teflon tape of Hiprosiltape om de aardingshuls aan te brengen om goede trekbestendigheid te verkrijgen.






ISO rechte koppeling, uitwendige draad, messing vernikkeld (exclusief klemring)

DRAAD ISO	HIPROJACKET		AFMETINGEN IN MM					STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
	Type	Int. Diam.	A	B	C	D	E			
M16 x 1,5	TJ-06	10,2	12	26	24	-	50	50	812.016.1	4,7
M20 x 1,5	TJ-10	13,9	13	29	27	-	50	50	812.020.1	5,1
M25 x 1,5	TJ-10	18,5	15	35	33	-	25	25	812.025.1	11,7
M32 x 1,5	TJ-14	23,8	15	45	43	-	10	10	812.032.1	19,7
M40 x 1,5	TJ-14	31,8	16	54	52	-	5	5	812.040.1	35
M50 x 1,5	TJ-22	36,8	18	63	60	-	5	5	812.050.1	42,2
M63 x 1,5	TJ-22	47,8	20	77	74	-	4	4	812.063.1	52,8

KOPPELINGEN VOOR THERMOJACKET IP 67





ISO kabel-slang koppeling met extra groot klembereik, uitwendige draad, messing vernikkeld

DRAAD ISO	THERMOJACKET Type	KLEMBEREIK MIN-MAX	AFMETINGEN IN MM A	B	C	E	F	STANDAARD VERPAKKING	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT (KG/100)
M16 x 1,5	TJ-06	3 - 10,2	64	12	26	24	20	10	812.716.2	8,2
M20 x 1,5	TJ-10	7 - 13,9	64	12	29	27	24	10	812.720.2	10,2
M25 x 1,5	TJ-10	9 - 18,0	77	15	35	33	30	5	812.725.2	17,0
M32 x 1,5	TJ-14	13 - 23,8	88	15	45	43	40	5	812.732.2	31,0
M40 x 1,5	TJ-14	20 - 31,8	102	15	54	52	50	2	812.740.2	54,6
M50 x 1,5	TJ-22	21 - 36,8	106	18	63	60	58	2	812.750.2	76,6
M63 x 1,5	TJ-22	27 - 44,0	116	18	77	74	68	2	812.763.2	116,6

Thermojacket L





GEVLOCHTEN SLANG VAN E GLASVEZELS, ONBEHANDELD

De voordelige oplossing voor minder extreme situaties. In vergelijking met de standaard Thermojacket, is het type L niet behandeld, waardoor een geringe slijtvastheid ontstaat. Het materiaal is bestand tegen de meest voorkomende basen en zuren en is niet gevoelig voor de meeste bleken en oplosmiddelen. Thermojacket type L wordt vooral toegepast in statische applicaties met een geringe warmtestraling en waar een geringe isolatie van kabels en draden vereist is. Typische applicaties zijn dan ook binnen de machine- en apparatenbouw (o.a. motoren, heaters, ovens, etc.).


Materiaal & Constructie:

Constructie: Geweven slang van E-glasvezels, halogeenvrij, bestand tegen continu hoge temperaturen, geringe thermische isolatie, zacht en flexibel, lichtgewicht.
Temperatuurbereik: -55 °C tot +538 °C continu.
Kleur: Wit.

THERMOJACKET L			DIAMETER		STANDAARD VERPAKKING		KLEINE VERPAKKING		HASPELS		GEWICHT
Maat (mm)	Maat (inch)	Type	Binnen (mm)	Buiten (mm)	Meter	Artikel Nr. wit	Meter	Artikel Nr. wit	Meter	Artikel Nr. wit	(kg/m)
2	5/32"	TJ-L-02	4	5	500	357.102.8	-	-	-	-	0,01
4	1/4"	TJ-L-04	6	7	300	357.104.8	-	-	-	-	0,01
5	5/16"	TJ-L-05	8	9	300	357.105.8	-	-	-	-	0,01
6	3/8"	TJ-L-06	10	11	300	357.106.8	-	-	-	-	0,02
8	1/2"	TJ-L-08	12	13	200	357.108.8	-	-	-	-	0,02
10	5/8"	TJ-L-10	15	16	200	357.110.8	-	-	-	-	0,02
12	3/4"	TJ-L-12	20	21	100	357.112.8	-	-	-	-	0,03
16	1"	TJ-L-16	25	26	100	357.116.8	-	-	-	-	0,03
18	1.1/8"	TJ-L-18	30	31	100	357.118.8	-	-	-	-	0,04
22	1.3/8"	TJ-L-22	34	35	50	357.122.8	-	-	-	-	0,06

Silicajacket



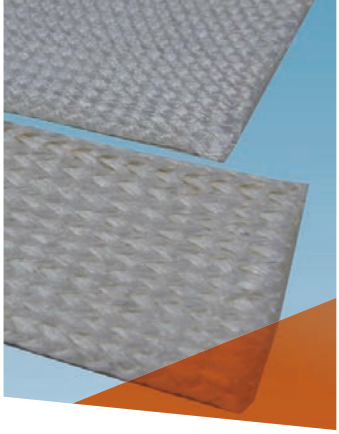

GEVLOCHTEN SLANG VAN SILICA VEZELS

In geval van hogere temperaturen dan de standaard Thermojacket, is Silicajacket de oplossing als hittebescherming voor kabels en slangen. Dankzij de natuurlijke stevigheid is de Silicajacket eenvoudig toe te passen over langere lengtes kabel of slang. De grote vlecht hoek zorgt voor een aanzienlijke expansie van de slang indien nodig (bijvoorbeeld met in-line koppelingen of grotere kabel-lassen). Het materiaal is bestand tegen de meest voorkomende zuren en basen en is niet gevoelig voor bleek- en oplosmiddelen. Silicajacket is niet bestand tegen gesmolten metaaldeeltjes zoals Hiprojacket dat is, maar functioneert wel beter bij een hogere constante temperatuur dan Hiprojacket en Thermojacket. Toepassingen zijn warmte-isolatie en bescherming van kabels en slangen in de glas-, keramische- en staalindustrie, als ook in de machine- en apparatenbouw. Indien een hogere wrijf bestendigheid noodzakelijk is kan Silicajacket van een Vermiculite coating worden voorzien. Ook verkrijgbaar volledig gemaakt van keramische vezels voor temperaturen tot +1260 °C continu.

Materiaal & Constructie:

Constructie: Gevlochten sleeving van homogene silica vezels, hoge continu temperatuur, halogeenvrij, goede thermische isolatie, makkelijke installatie voor langere lengtes.
De weerstand tegen zuren is redelijk en voor de meeste basen goed. Silicajacket heeft een grote weerstand tegen bleek- en oplosmiddelen.
Temperatuurbereik: -55 °C tot +980 °C continu.
Kleur: Wit

SILICAJACKET			DIAMETER		STANDAARD VERPAKKING		KLEINE VERPAKKING		LENGTE OP ROL		GEWICHT
Maat (mm)	Maat (inch)	Type	Binnen (mm)	Buiten (mm)	Meter	Artikel Nr. wit	Meter	Artikel Nr. wit	Meter	Artikel Nr. wit	(kg/m)
16	1"	SJ-16	25	27	15	347.016.1	-	-	-	-	0,008
24	1.1/2"	SJ-24	38	40	15	347.024.1	-	-	-	-	0,015
32	2"	SJ-32	50	52	15	347.032.1	-	-	-	-	0,02
48	3"	SJ-48	75	77	15	347.048.1	-	-	-	-	0,03
64	4"	SJ-64	100	102	15	347.064.1	-	-	-	-	0,04

Basaltjacket





GEBREIDE SLANG VAN BASALT GAREN


Deze hoge temperatuur gebreide slang is geconstrueerd van 100% basalt garen, hetgeen een uitstekende thermische bescherming bied en geschikt is voor een continu temperatuur bereik tot +750°C. Indien gemonteerd in voertuig uitlaatsystemen en / of pijpen, bied de slang bescherming tegen hoge temperaturen, van de gassen die door het uitlaatsysteem vloeien.
Het duurzame, gebreide ontwerp, is erg flexibel en is gemakkelijk te monteren en maakt het mogelijk om de slang over flenzen en gebogen pijpen te monteren. De gesloten enkelvoudige constructie geeft een optimale dekking. De dikke, enkelvoudige wanddikte, is meer dan 15% compacter dan doorgaans in de markt aanwezig en verhinderd het vastlopen en / of scheuren van de slang bij montage. De slangen zijn leverbaar in reeds op maat gemaakte lengtes om te voldoen aan de specifieke vraag. Zij kunnen echter ook in lengtes tot 150 meter continu (afhankelijk van de maat) geleverd worden waardoor de gebruiker de slangen exact op maat kan maken. Typische applicaties zijn o.a. in de automobielindustrie, de truck industrie en bus uitlaatsystemen. Daarnaast zijn de slangen overal toepasbaar waar bescherming van leidingen en buizen noodzakelijk is.

Materiaal & Constructie:

Constructie: Gebreide basalt garen.
Chemische bestendigheid: Is bestand tegen de meest voorkomende zuren en alkaliën en wordt niet aangetast door de meest voorkomende bleek en oplossingsmiddelen.
Bedrijfstemperatuur: -260 °C t/m +750 °C continu, +980°C kortstondig.
Kleur: Goud kleurig.

BASALTJACKET			CA. DIAMETER		STANDARD KARTON		KLEIN KARTON		HASPELS		GEWICHT
Maat (mm)	Maat (inch)	Type	Binnen (mm)	Buiten (mm)	Meter	Artikel Nr. goud	Meter	Artikel Nr. goud	Meter	Artikel Nr. goud	(kg/m)
25	1"	BJ-16	25	30	152	347.625.6	30	347.625.3	-	-	-
38	1.1/2"	BJ-24	38	43	91	347.638.6	30	347.638.3	-	-	-
51	2"	BJ-32	51	56	76	347.651.6	30	347.651.3	-	-	-
64	2.1/2"	BJ-40	64	69	68	347.664.6	30	347.664.3	305	347.664.8	-
76	3"	BJ-48	76	81	61	347.676.6	30	347.676.3	259	347.676.8	-
89	3.1/2"	BJ-56	89	94	53	347.689.6	30	347.689.3	228	347.689.8	-
102	4"	BJ-64	102	107	50	347.695.6	30	347.695.3	198	347.695.8	-
127	5"	BJ-80	127	132	38	347.698.6	30	347.698.3	152	347.698.8	-

Gloeidraad beschermingstest
Positie gloeidraad op 76 mm van de 4" uitlaat pijp

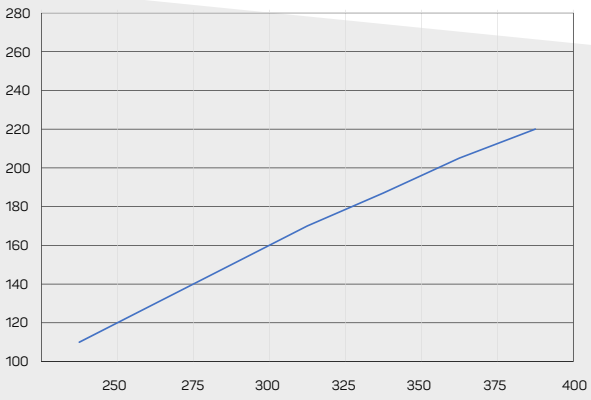

Uitlaat pijp temperatuur °C

De hierboven vermelde informatie is verondersteld betrouwbaar te zijn. Gebruikers dienen echter, in geval van twijfel, hun eigen evaluatie te maken op basis van hun producten zodat zij vast kunnen stellen of eerder genoemd product geschikt is voor de applicatie.

Hiproblanket Heavy rood





GEWEVEN GLASVEZELDEKEN VOORZIEN VAN EEN DIKKE MANTEL ROOD IJZEROXIDE SILICONEN RUBBER

Deze geweven glasvezeldeken met een uitstekende oliebestendige siliconen mantel, is een effectieve manier om medewerkers en apparatuur te beschermen tegen intense warmtestraling en de gevaren van gesmolten metaal.
Hiproblanket wordt geleverd in rollen van 1 meter breed tot een lengte 45 meter. Hiproblanket kan in iedere gewenste vorm gemaakt worden, zoals gordijnen of hoezen voor het beschermen van controlepanelen of kabelgoten nabij extreme hittebronnen. Hiproblanket wordt vooral in de glas-, keramische- en staalindustrie gebruikt. Op aanvraag is deze deken ook leverbaar met een silicavezeldeken en een rode ijzeroxide houdende mantel.

Materiaal & Constructie:

Constructie: Geweven deken van E-glasvezels.
Materiaalspecificaties: IJzeroxide siliconen rubber, uitstekend bestand tegen olie, halogeenvrij, goede kortstondige vlambestendigheid, goede temperatuurisolatie en bestand tegen gesmolten metaaldeeltjes.
Gewicht: 3,26 kg/m^2.

Temperatuurbereik: -55 °C tot +260 °C continu.
- Onder vlammen tot +800 °C voor ca. 30 minuten.
- Stralingswarmte tot +1090 °C voor ca. 20 minuten.
- Gesmolten metaal spetters tot +1640 °C voor 15-30 sec.

Kleur: Rood.

HIPROBLANKET HEAVY			AFMETINGEN		LENGTE OP ROL		KLEINE VERPAKKING		HASPELS		GEWICHT
Maat (mm)	Maat (inch)	Type	Breedte (mm)	Dikte (mm)	Meter	Artikel Nr. rood	Meter	Artikel Nr. rood	Meter	Artikel Nr. rood	(kg/m)
1016	40"	HB-H-3250S	1016	3	1	336.440.0	15	336.440.1	45	336.440.5	3,26

Hiproblanket Medium rood





GEWEVEN GLASVEZELDEKEN VOORZIEN VAN EEN DIKKE MANTEL ROOD IJZEROXIDE SILICONEN RUBBER

Deze geweven glasvezeldeken met een uitstekende oliebestendige siliconen mantel, is een effectieve manier om medewerkers en apparatuur te beschermen tegen intense warmtestraling en de gevaren van gesmolten metaal.
Hiproblanket wordt geleverd in rollen van 1 meter breed tot een lengte 50 meter. Hiproblanket kan in iedere gewenste vorm gemaakt worden, zoals gordijnen of hoezen voor het beschermen van controlepanelen of kabelgoten nabij extreme hittebronnen. Hiproblanket wordt vooral in de glas-, keramische- en staalindustrie gebruikt.

Materiaal & Constructie:

Constructie: Geweven deken van E-glasvezels.
Materiaalspecificaties: IJzeroxide siliconen rubber, uitstekend bestand tegen olie, halogeenvrij, goede kortstondige vlambestendigheid, goede temperatuurisolatie en bestand tegen gesmolten metaaldeeltjes.
Gewicht: 2,00 kg/m².

Temperatuurbereik: -55 °C tot +260 °C continu.
- Onder vlammen tot +800 °C voor ca. 30 minuten.
- Stralingswarmte tot +1090 °C voor ca. 20 minuten.
- Gesmolten metaal spetters tot +1640 °C voor 15-30 sec.

Kleur: Rood.

OIL LOW SMOKE RoHS

HIPROBLANKET MEDIUM			AFMETINGEN		LENGTE NAAR KEUZE		KLEINE VERPAKKING		HASPELS		GEWICHT
Maat (mm)	Maat (inch)	Type	Breedte (mm)	Dikte (mm)	Meter	Artikel Nr. rood	Meter	Artikel Nr. rood	Meter	Artikel Nr. rood	(kg/m)
1000	~40"	HB-M-2000-S	1000	1,6	1	336.340.0	25	336.340.1	50	336.340.5	2

Hiproblanket Medium rood dubbelzijdig





DEKEN VAN GEWEVEN GLASVEZEL, VOORZIEN VAN EEN DUBBELZIJDIGE SILICONEN RUBBER

Een geweven deken van glasvezel, met een uitstekende oliebestendige siliconen rubberen mantel, is een effectieve manier om medewerkers en apparatuur te beschermen tegen intense warmtestraling en de gevaren van gesmolten metaal. Geleverd als een deken van 1,0 meter breed en tot aan 50 meter, is Hiproblanket Medium geschikt om bescherming te bieden in iedere gewenste afmeting. Vooral waar lichtgewicht vereist is. Hiproblanket Medium dekens zijn in staat om hydraulische slangen en leidingen te beschermen. Voornamelijk gebruikt in algemene industriële toepassingen.

Materiaal & Constructie:

Constructie: Geweven deken van E-glasvezels.
Materiaalspecificatie: Siliconen rubber, dubbelzijdig, uitstekend bestand tegen olie, halogeen vrij, beperkte kortstondige vlambestendigheid, goede temperatuurisolatie en bestand tegen gesmolten metaaldeeltjes.
Gewicht: 2,6 kg/m².

Temperatuurbereik: -55 °C tot +260 °C continu.
- Onder vlammen tot +800 °C voor ca. 20 minuten.
- Stralingswarmte tot +800 °C voor ca. 20 minuten.
- Gesmolten metaal spetters tot +1640 °C voor 15-30 sec.

Kleur: Rood.

OIL LOW SMOKE RoHS

HIPROBLANKET MEDIUM DUBBELZIJDIG			AFMETINGEN		LENGTE NAAR KEUZE		KLEINE VERPAKKING		HASPELS		GEWICHT
Maat (mm)	Maat (inch)	Type	Breedte (mm)	Dikte (mm)	Meter	Artikel Nr. rood	Meter	Artikel Nr. rood	Meter	Artikel Nr. rood	(kg/m)
1000	40"	HB-M-2600-D	1000	2	1	336.350.0	10	336.350.1	50	336.350.5	2,6

Hiproblanket Medium aluminium enkelzijdig





DEKEN VAN GEWEVEN FIBERGLASS DRADEN, MET AAN 1 ZIJDE VOORZIEN VAN EEN ALUMINIUM FOLIE

Een geweven dekenvan glas fiber, aan een zijde voorzien van aluminium folie, is een effectieve methode om mens en machine te beschermen tegen hitte stralingen. De dekens worden geleverd op rollen van 1 meter breed en 50 meter lang. Hiproblanket Medium Aluminium kan in bijna alle vormen gevouwen worden om een optimale bescherming te bieden. Speciaal in die gevallen waar een licht gewicht oplossing noodzakelijk is. Hiproblanket Medium Aluminium heeft beperkte vlam en hitte beschermende eigenschappen.

Materiaal & Constructie:

Constructie: Geweven deken van hitte behandelde E-glas fiber draden.
Mantel specificaties: Aluminium folie, enkel zijdig, halogeen-vrij, de mantel zal smelten bij temperature boven de 200 °C, beperkte temperatuur reductie, hoge hitte stralings bescherming.

Gewicht materiaal: 1,10 kg/m².
Temperatuur: -55 °C t/m +200 °C continu. Stralingswarmte tot +600 °C voor ca. 20 minuten.
Kleur: Zilver.

OIL LOW SMOKE RoHS

HIPROBLANKET MEDIUM ALUMINUM			AFMETINGEN		LENGTE NAAR KEUZE		KLEINE VERPAKKING		HASPELS		GEWICHT
Maat (mm)	Maat (inch)	Type	Breedte (mm)	Dikte (mm)	Meter	Artikel Nr. zilver	Meter	Artikel Nr. zilver	Meter	Artikel Nr. zilver	(kg/m)
1000	40"	HB-AS-1100	1000	1,6	1	336.470.0	25	336.470.1	50	336.470.3	1,1

Hiproblanket Light grijs





DEKEN VAN GEWEVEN GLASVEZEL, VOORZIEN VAN DUNNE DUBBELZIJDIGE SILICONEN MANTEL

Een geweven deken van glasvezel, aan beide zijden voorzien van een siliconen rubberen mantel. Hiproblanket Light is uitstekend bestand tegen olie en is een effectieve oplossing om mensen en machines te beschermen tegen gemiddelde warmtestraling en kleine deeltjes gesmolten metaal. Geleverd als een deken van 1,5 meter breed en tot aan 45 meter in één lengte, is Hiproblanket Light geschikt om bescherming te bieden in iedere gewenste afmeting en vorm, vooral waar lichtgewicht gewenst is. Hiproblanket Light dekens kunnen ook gebruikt worden voor hydraulische slangen en leidingsystemen. Hiproblanket Light wordt voornamelijk gebruikt voor industriële toepassingen.

Materiaal & Constructie:

Constructie: Geweven deken van E-glasvezels.
Materiaalspecificaties: Siliconen rubber, dubbelzijdig, uitstekend bestand tegen olie, halogeenvrij, beperkte kortstondige vlambestendigheid, beperkte temperatuurisolatie en bestand tegen kleine gesmolten metaaldeeltjes.
Gewicht: 0,85 of 1,1 kg/m².

Temperatuurbereik: -55 °C tot +260 °C continu.
- Onder vlammen tot +538 °C voor ca. 30 minuten.
- Stralingswarmte tot +800 °C voor ca. 20 minuten.
- Kleine gesmolten metaal spetters tot +1640 °C voor 15-30 sec.

Kleur: Grijs..

HIPROBLANKET LIGHT			DIMENSIONS		LENGTE OP ROL		KLEINE VERPAKKING		HASPELS		GEWICHT
Maat (mm)	Maat (inch)	Type	Breedte (mm)	Dikte (mm)	Meter	Artikel Nr. grijs	Meter	Artikel Nr. grijs	Meter	Artikel Nr. grijs	(kg/m)
1524	60"	HB-L-1100-D	1524	1	1	336.420.0	15	336.420.1	45	336.420.5	1,1

Silicablanket





DEKEN VAN GEWEVEN SILICA VEZELS

Een geweven deken van E-glasvezel biedt een effectieve methode om medewerkers en apparatuur te beschermen tegen intense warmtestraling. Geleverd als een deken van 1 meter breed en tot 45 meter lang, kan Silicablanket gebruikt worden om bescherming te bieden voor bijna elk gewenste vorm. Het materiaal is bestand tegen meeste zuren en basen en wordt niet beïnvloedt door meeste bleekmiddelen en oplosmiddelen. Silicablanket is niet bestand tegen gesmolten metaaldeeltjes zoals Hiproblanket dat is, maar functioneert wel beter bij een hogere constante temperatuur dan Hiproblanket en Thermoblanket. Toepassingen zijn warmte isolatie en bescherming in alle soorten grote oppervlakken en onregelmatige vormen in de glas-, keramische- en staalindustrie, als ook in de machine- en apparatenbouw. Ook verkrijgbaar met Vermiculite coating voor hogere wrijving weestand of met grafiet coating.

Materiaal & Constructie:

Constructie: Geweven deken van homogene silica vezels. Hoge continu temperatuur, halogeenvrij, goede thermische isolatie.
Gewicht materiaal: 1,35 of 0,60 Kg/m^2.
Temperatuurbereik: -55 °C tot +1090 °C continu.
Kleur: Wit.

SILICABLANKET			DIMENSIONS		LENGTE OP ROL		KLEINE VERPAKKING		HASPELS		GEWICHT
Maat (mm)	Maat (inch)	Type	Breedte (mm)	Dikte (mm)	Meter	Artikel Nr. wit	Meter	Artikel Nr. wit	Meter	Artikel Nr. wit	(kg/m)
880	34"	SB-600	880	0,65	1	347.430.0	-	-	50	347.430.5	0,6
930	37"	SB-1200-VM	930	1,2	1	347.420.0	-	-	50	347.420.5	1,1

Ervaring in het maken van speciale uitvoeringen

Het type Hiproblanket is bij uitstek geschikt om speciale hitte bestendige ontwerpen te maken.

Gordijnen: door het toevoegen van haken en ogen kunnen hitte bestendige gordijnen worden gemaakt.



Afdek hoezen: door gebruik te maken van draai knopen en / of knopen is het mogelijk speciale afdek hoezen te maken om machines of ander soortige installaties te beschermen tegen hitte.

Wikkel slang: door gebruik te maken van draai knopen en / of knopen is het mogelijk speciale wikkel slangen te maken om pijpwerk en / of leidingen te beschermen tegen hitte.

Geïsoleerde wikkel slang: door bij een wikkel slang extra isolatie materiaal toe te voegen ontstaat een isolatie slang die naast een hitte bescherming tevens isoleert.

Tevens zijn wij in staat iedere samenstelling op basis van een specificatie en / of tekening te ontwerpen / produceren.




Hipro Insulation Wrap



SAMENSTELLING VAN HIPROBLANKET EN THERMOBLANKET MET E-GLASVEZEL VULLING

De Hipro Isolatie Wrap is een combinatie van onze Hipro en Thermo producten met als doel een verbeterde warmte isolatie in combinatie met kortstondige vlambestendigheid te bereiken. De buitenlaag van Hiproblanket Light isolatie materiaal is bestand tegen hydraulische vloeistoffen, smeermiddelen, olie en brandstoffen. Het beschermt tegen kleine deeltjes van gesmolten staal, af en toe voorkomende vlammen, energie verlies in leidingen en slangen en beschermt werknemer tegen brandwonden. Het belangrijkste kenmerk is echter dat de Hipro Isolatie Wrap een effectieve hoge thermische conductiviteits λ-Factor heeft in het besparen van energie verliezen in leidingen etc. Hipro Isolatie Wrap is een op maat gemaakte product en kan worden gemaakt in diameters tot 302 mm. Het maakt een snelle installatie ter plaatse mogelijk zonder de koppelingen los te schroeven en opnieuw aan te sluiten. De reparatie van een bestaande installatie kan worden gedaan met een minimum aan arbeid en stilstand. Voornamelijk gebruikt in de basis glas-, keramische- en staalindustrie.

Materiaal & Constructie:

Constructie: Herbruikbaar sleeve van geweven E-glas deken als binnenlaag, vulling van E-glasvezels en siliconen bedekte E-glas deken van buitenaf; met polyester klittenbandsluiting en met op elk 10 cm extra messing vernikkelde draaisluitingen.
Mantel specificatie: Siliconen rubber, uitstekend bestand tegen olie, halogeenvrij, goede kortstondige vlambestendigheid, goede temperatuur isolatie en bestand tegen gesmolten metaaldeeltjes.

Temperatuurbereik: -55 °C tot +260 °C continu.
- Onder vlammen tot +538 °C voor ca. 20 minuten.
- Stralingswarmte tot +538 °C voor ca. 20 minuten.
- Kleine gesmolten metaal spetters tot +1200 °C voor 15-30 sec.

Kleur: Grijs.

Hipro Isolatie Wrap is er in 2 soorten glasvezel vullingen met verschillende thermische conductiviteits eigenschappen:

Thermische conductiviteits eigenschappen (λ)

	TYPE 1	TYPE 2
TEMPERATUUR / VULLING	Vulling 96-112 kg/m³	Vulling 144-176 kg/m³
AT 150 C°	0,04 W / mK	0,05 W / mK
AT 260 C°	0,05 W / mK	0,07 W / mK
AT 370 C°	0,065 W / mK	0,09 W / mK





MSDS voor Hipro-, Thermo en Silicajacket



HIPRO- THERMO- EN SILICA INSTRUCTIE:

De hittebescherming producten van Anamet Europe BV kunnen eenvoudig worden gesneden met een schaar of een mes. Hou echter wel rekening met de hieronder genoemde veiligheidsvoorschriften.

VEILIGHEID EN GEZONDHEID VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET OMGAAN MET HIPRO- EN THERMO PRODUCTEN

Naast de Thermo producten zijn er voor de Hipro producten geen extra veiligheidsvoorzorgsmaatregelen nodig. Het verschil tussen deze product groepen is de siliconen mantel. Silicone kan geclassificeerd worden als niet gevaarlijk. In geval van E-glasvezels, kunnen er onder bepaalde omstandigheden voorzorgsmaatregelen nodig zijn.

Persoonlijke veiligheid:

Luchtwegen bescherming: In gevallen waar grote hoeveelheden vezel stof voorkomen, wordt er geadviseerd om op zijn minst een door de Europese commissie goedgekeurd FP1 of FP2 stof masker te dragen. Wij raden u types als 3M8710 of 33M9900 of soortgelijke aan, die worden goedgekeurd door de Amerikaanse Nationaal Instituut voor Veiligheid en Gezondheid (NIOSH).
Oog bescherming: Veiligheidsbril of masker.
Hand bescherming: Veiligheidshandschoenen.
Lichaam bescherming: Gebruik kleding met lange mouwen (shirt en broek) om irritatie te voorkomen. Personen die een gevoelige huid hebben, worden aangeraden om hun huid te beschermen met een beschermende crème.
Instructie voor arbeidshygiëne: De regeling zoals vermeld in TRGS 521 – glasvezel stof – zoals gepubliceerd op november 1997, Nr. 5, algemene verklaring, voor vezels met een diameter groter dan 3 mµ die tijdens behandeling of bewerking van een product nagekomen moet worden.

Toxicologische instructies:

Locale effecten: Op korte term jeuk mogelijk. De jeuk heeft een mechanische oorsprong en kortstondig. Het kan van toepassing zijn voor de huid, ogen en de luchtwegen. De invloed zal echter afnemen bij het verlaten van de productieruimte. Classificatie volgens Norm 67 / 548 / EEC is niet nodig daar glas filamenten volgens Norm 97 / 69 / EC zijn geclassificeerd en als niet jeukend (Class Xi).
Irritatie: Zeer zelden allergische reacties. De verklaring van allergieën is in het algemeen gegeven. Om elk risico te voorkomen, adviseren wij u om de producten te behandelen in een vochtige omgeving.
Risico op kanker: De hoge kwaliteit E-glasvezel die gebruikt zijn in de Hipro- en Thermoproducten hebben een diameter van meer dan 3 micron (typische diameter van 9 micron gemiddeld) en zijn daarom geclassificeerd als niet inhaleerbaar. Dit betekent dat deze vezels niet doordringen naar de onderste longen. Vezels die inhaleerbaar zijn, worden gedefinieerd als "..vezels met een lengte van meer dan 5 micron, met een diameter smaller dan 3 micron en een lengte/diameter ratio van meer dan 3/1 .." (Definitie volgens de World Health Organization).
Details betreffende risico op kanker: Het feit dat E-glasvezels niet het risico op kanker hebben, is onafhankelijk van elkaar, gestart door verschillende officiële autoriteiten. De WHO (World Health Organisation) heeft, door zijn Internationale Kanker Onderzoek Centrum (CIRC), volgens het congres in juni 1987, alle relevante laboratorium proeven gecontroleerd op dieren met reactie tot glasvezel analyse. Uit de resultaten komt voort dat glasvezels beoordeeld worden als het niet omvatten van risico op kanker. Ze behoren tot de groep MMF (Man made Mineral Fibres). De Europese commissie heeft, in Norm 97 / 69 / EC, opgenomen dat glasvezels niet een risico element zijn en daardoor geen classificatie of etikettering nodig hebben.

Risicovolle stoffen:

E-Glasvezels: CAS-Nr.: 65977-17-3, R-Type niet toepasbaar, massa eenheden 98,5 - 99 %
Mantel / coating: Niet voorgeschreven, R-Type niet toepasbaar, massa eenheden 1,5 - 1,0 %.

EHBO methode:

Beschrijving EHBO methode: Reinigingsactiviteiten om vezels te verwijderen van ademhaling, huid en slijmvliezen.
Na inhalatie: Geforceerd hoesten door slijm te ontwikkelen of vocht stimulatie (zoals vocht inhalatie).
Na contact met huid: Reiniging de huid door water en zeep te gebruiken.
Na contact met ogen: Grotere vezels door mechanische reiniging (wrijven). Kleinere vezels spoelen met water van de neus naar de ooghoek.
Na eten: Zinloos.
Instructie voor EHBO of medische assistentie: Er is geen specifieke medische behandeling nodig.
Instructies voor brandbestrijding: De brandende gassen in glasvezels zijn in basis; kooldioxide en watervocht. Het is echter mogelijk dat zich kleine hoeveelheden kooldioxide en andere stoffen kunnen vrijkomen. In geval van grotere branden is het gebruik beschermingsmiddelen nodig.

ANAMET EUROPE




Algemeen

Anaconda slang en koppeling installatie

ANACONDA BESCHERMSLANG EENVOUDIG TE MONTEREN

Door de veelvoud van beschermslangen, hun applicaties, gebruik en montage-omstandigheden, zijn er verschillende mogelijkheden om de slang te knippen of te zagen. In dit overzicht hebben wij de belangrijkste verschillen en methoden weergegeven.

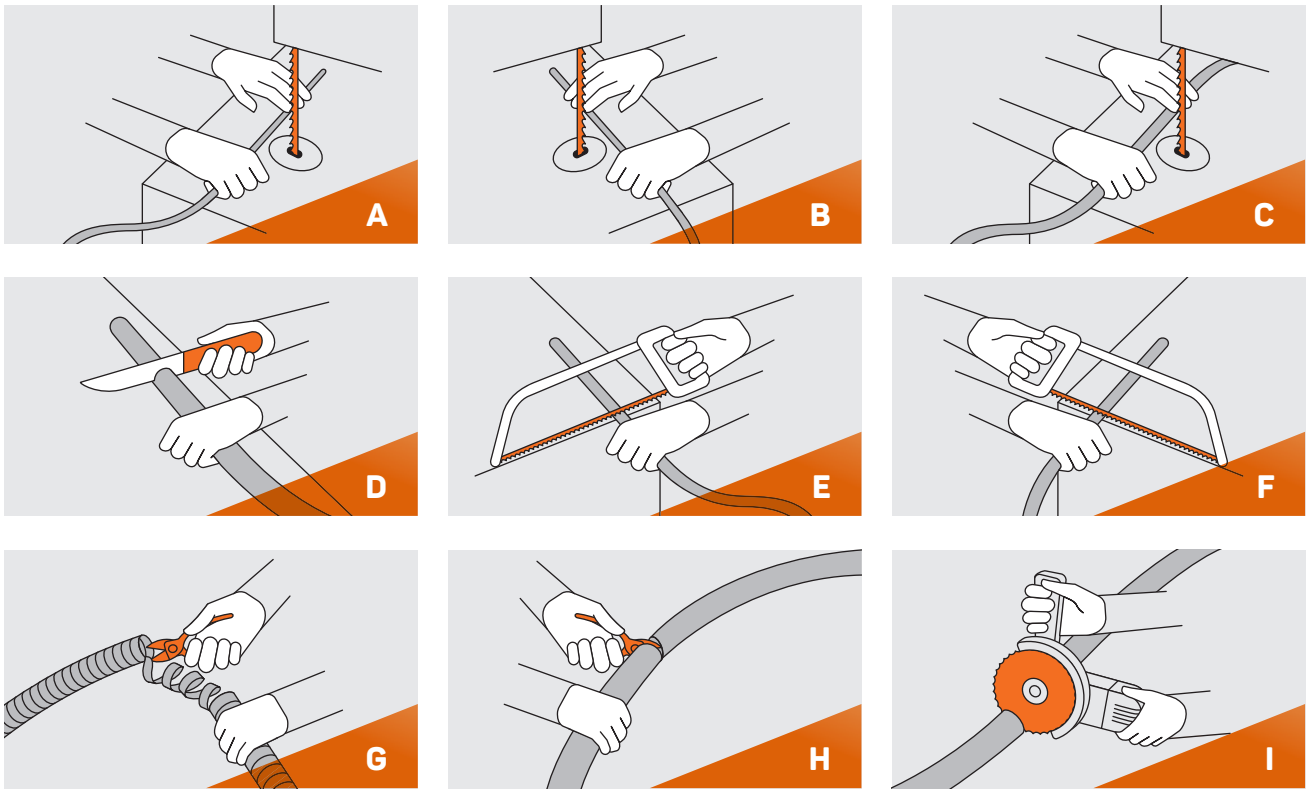

Zagen in een productieomgeving:

De gemakkelijkste manier om een Anaconda beschermslang te zagen in een productieomgeving is met een bandzaag (lintzaag). Gebruik hier een 4 - 5 mm brede en 0,6 - 0,8 mm dikke band.

Metalen beschermslangen "zonder mantel" kunnen het gemakkelijkst gezaagd worden op hoge snelheid. Gebruik hier een band met 24 tanden per inch (Fig. A).

Beschermslangen "met mantel" dient op een gemiddelde snelheid gezaagd te worden. Gebruik hier een band met ca. 20 tanden per inch (Fig. B). Let op dat alle veiligheidsvoorschriften in acht worden genomen.

Voor beschermslang met omvlechting adviseren wij u vooraf plakband of aluminium tape op de plek waar u wenst te zagen te monteren. Dit geeft een zuivere zaagsnede en maakt het monteren van koppelingen gemakkelijker (Fig. C).

Voor alle plastic beschermslangen kan bovenstaande procedure gebruikt worden. Snijden met een hobbymes is echter ook mogelijk (Fig. D).

Voor afmetingen vanaf 1.1/2", is het snijden met een slijpflex ex ook een optie (Fig. I).

Zagen in een niet-productieomgeving:

De eenvoudigste manier om een Anaconda beschermslang "zonder mantel" te zagen, in een niet-productieomgeving, is met een ijzerzaag (Fig. E).

Een andere veel beproefde methode is de slang te breken (uitsluitend mogelijk met square-locked profiel) en daarna met een dunne ijzerschaar de restanten weg te knippen (Fig. G en H).

Voor beschermslang "met mantel", adviseren wij u voor het breken, de mantel met een mes door te snijden.


Voor beschermslang met omvlechting adviseren wij u vooraf plakband of aluminium tape op de plek waar u wenst te zagen te monteren. Dit geeft een zuivere zaagsnede en maakt het monteren van koppelingen gemakkelijker (Fig. F).

Voor alle plastic beschermslangen kan bovenstaande procedure gebruikt worden. Snijden met een hobbymes is echter ook mogelijk (Fig. D).

Voor afmetingen vanaf 1.1/2", is het snijden met een slijpflex ook een optie (Fig. I).

Anaconda slang en koppeling installatie



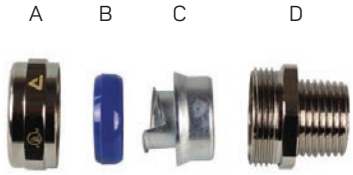

INSTALLATIEVOORSCHRIFTEN ANACONDA KOPPELINGEN


Voor alle typen SEALTITE beschermslang (met uitzondering van CNP)


De Anaconda koppelingen zijn eenvoudig te monteren

Schuif de wartelmoer (deel A) met de draadkant naar buiten over de beschermslang, schuif de plastic klemring (deel B) over de beschermslang, draai de aardingshuls (deel C) in de beschermslang (hand-vast), plaats het huis (deel D) en schroef de wartelmoer hand-vast op het huis. Draai de wartelmoer vervolgens aan met een moersleutel, 1 a 2 slagen is voldoende. De koppeling is nu IP 67 waterdicht gemonteerd.

INSTALLATIEVOORSCHRIFTEN ANAMET KOPPELINGEN

Voor alle typen SEALTITE beschermslang (met uitzondering van CNP en NMUA/NMSF)



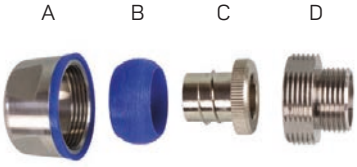



De Anamet koppelingen zijn eenvoudig te monteren. Schuif de wartelmoer (deel A) met de draadkant naar buiten over de beschermslang, draai de aardingshuls (deel B) in de beschermslang (hand-vast), plaats het huis (deel C) en schroef de wartelmoer hand-vast op het huis. Draai de wartelmoer vervolgens aan met een moersleutel, 1 a 2 slagen is voldoende. De koppeling is nu IP 67 waterdicht gemonteerd.

INSTALLATIEVOORSCHRIFTEN VOOR CNP KOPPELINGEN







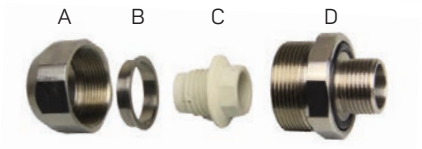

Gegalvaniseerd stalen CNP koppelingen

De gegalvaniseerd stalen Anamet koppelingen zijn eenvoudig te monteren. Schuif de wartelmoer (deel A) met de geïntegreerde huls (deel B) en de draad naar buiten, over de beschermslang, draai de aardingshuls (deel C) in de beschermslang (hand-vast), plaats het huis (deel D) en schroef de wartelmoer hand-vast op het huis. Draai de wartelmoer vervolgens aan met een moersleutel, 1 a 2 slagen is voldoende. De koppeling is nu IP 67 waterdicht gemonteerd.

Roestvaststalen CNP koppelingen

De roestvaststalen Anaconda koppelingen zijn eenvoudig te monteren. Schuif de wartelmoer (deel A) en de drukring (deel B) en de draad naar buiten, over de beschermslang, draai de aardingshuls (deel C) in de beschermslang (hand-vast), plaats het huis (deel D) en schroef de wartelmoer hand-vast op het huis. Draai de wartelmoer vervolgens aan met een moersleutel, 1 a 2 slagen is voldoende. De koppeling is nu IP 67 waterdicht gemonteerd.

Anaconda slang en koppeling installatie

ANACONDA MESSING VERNIKKELDE KOPPELINGEN, DE UNIVERSELE OPLOSSING

ANACONDA KOPPELINGEN: UNIVERSEEL EN CORROSIEBESTENDIG

Bij de ontwikkeling van de Anaconda koppelingen is gezocht naar een oplossing voor alle typen slang uit ons programma. Dat is de reden waarom we gekozen hebben voor een koppeling die uit 4 onderdelen bestaat. Het ontwerp is geheel aangepast op de Anaconda Sealtite slang en garandeert een IP 67 waterdichte aansluiting. In het geval van de kabel-slang koppeling kan zelfs een IP 68 waterdichte afdichting worden verkregen. De robuuste constructie voldoet aan de strenge UL / CSA eisen. Het gebruik van vernikkeld messing waarborgt een hoge corrosiebestendigheid. De Anaconda koppelingen zijn beschikbaar in het complete programma; ISO metrisch, PG en NPT, in zowel een rechte, als een 45° en 90° uitvoering met buitendraad. Om de Anaconda koppelingen universeel toe te passen zijn er soms kleine aanpassingen d.m.v. connectiesets noodzakelijk. Onderstaand een overzicht van de verschillende slangen en de bijbehorende koppelingen.

ANACONDA KOPPELINGEN: MESSING VERNIKKELD

Wartelmoer en huis zijn messing vernikkeld, overige delen zijn conform onderstaande tabel.

BESCHERMSLANG	ARTIKEL-NUMMER	LEVERINGSMETHODE	MATERIAAL	MATERIAAL	KEUREN	BESCHERMING
Type	Laatste cijfer		Klemring	Aardingshuls		Klasse
Multiflex FCEN	.3	Standaard koppeling (.0 of .1) inclusief connectieset (samengesteld)	Gepassiveerd messing	Gepassiveerd messing		IP 40
Multiflex SL / SLI	.6	Standaard koppeling (.0 of .1) inclusief connectieset (samengesteld)	Messing vernikkeld	Messing vernikkeld		IP 40
Multiflex SLB	.0 of .1	Standaard koppeling (.0 of .1) klemring dient extra besteld te worden	Messing verzinkt	Gegalvaniseerd staal / messing vernikkeld		IP 40
Multiflex UI / UIG	.7	Standaard koppeling (.0 of .1) inclusief connectieset (samengesteld)	Messing vernikkeld	Messing vernikkeld		IP 40
Multitite FCD / FCE	.4	Standaard koppeling (.0 of .1) inclusief connectieset (samengesteld)	PA6	Gepassiveerd messing		IP 65
Multitite FCD / FCE	.5	Standaard koppeling (.0 of .1) inclusief connectieset (samengesteld)	NBR rubber	Messing vernikkeld		IP 68
SEALTITE all (behalve CNP)	.0 of .1	Standaard koppeling (.0 of .1)	PA6	Gegalvaniseerd staal / messing vernikkeld		IP 66 * IP 67
SEALTITE NMUA / NMSF	.0-NM	Standaard koppeling (.0 of .1) inclusief speciale ferrule (samengesteld)	PA6	Messing vernikkeld		IP 66 * IP 67
Hiprojacket	.0 of .1	Standaard koppeling (.0 of .1) klemring dient extra besteld te worden	Messing verzinkt	Gegalvaniseerd staal / messing vernikkeld		IP 54

Opmerking:

Alle Anaconda koppelingen geven een IP 67 afscherming op de beschermslang met uitzondering van de draaibare koppelingen (IP 65 of IP 66). De Anaconda koppelingen geven ook een IP 67 afscherming op de schakelkast met uitzondering van de draaibare koppelingen (IP 65 of IP 66) en de kabel-slang koppelingen (IP 68).

Speciale opmerking:

Bovenstaande is niet bestemd voor ATEX koppelingen. In het geval van ATEX koppelingen dienen de connectiesets altijd separaat besteld te worden.

Anaconda slang en koppeling installatie

ANACONDA ROESTVASTSTALEN KOPPELINGEN, DE UNIVERSELE OPLOSSING

ANACONDA ROESTVASTSTALEN KOPPELINGEN, DE UNIVERSELE OPLOSSING

Bij de ontwikkeling van de roestvaststalen Anaconda koppelingen is gezocht naar een oplossing voor alle typen slang uit ons programma. Dat is de reden waarom we gekozen hebben voor een koppeling die uit 4 onderdelen bestaat. Het ontwerp is geheel aangepast op de Anaconda Sealtite slang en garandeert een IP 67 waterdichte aansluiting. In het geval van de kabel-slang koppeling kan zelfs een IP 68 waterdichte afdichting worden verkregen. De robuuste constructie voldoet aan de strenge UL / CSA eisen. Het gebruik van roestvast staal waarborgt een extra hoge corrosiebestendigheid. De Anaconda koppelingen zijn beschikbaar in het complete programma; ISO metrisch, PG en NPT, in zowel een rechte, als een 45° en 90° uitvoering met buitendraad. Om de Anaconda koppelingen universeel toe te passen zijn er soms kleine aanpassingen d.m.v. connectiesets noodzakelijk. Onderstaand een overzicht van de verschillende slangen en de bijbehorende koppelingen.

ANACONDA KOPPELINGEN: ROESTVAST STAAL (AISI-303 EN AISI-316)

Wartelmoer en huis zijn roestvast staal (AISI-303 or AISI-316), overige delen zijn conform onderstaande tabel.

BESCHERMSLANG	ARTIKEL-NUMMER	LEVERINGSMETHODE	MATERIAAL	MATERIAAL	KEUREN	BESCHERMING
Type	Laatste cijfer		Klemring	Aardingshuls		Klasse
Multiflex SLI	.96	Standaard koppeling (.9) inclusief connectieset (samengesteld)	Messing vernikkeld of roestvast staal AISI-304	Messing vernikkeld of roestvast staal AISI-304		IP 40
Multiflex SLB	.9	Standaard koppeling (.9) klemring dient extra besteld te worden	Messing verzinkt	Messing vernikkeld of roestvast staal AISI-304		IP 40
Multiflex UI	.8	Standaard koppeling (.9) inclusief connectieset (samengesteld)	Messing vernikkeld	Messing vernikkeld		IP 40
Multitite FCD / FCE	.94	Standaard koppeling (.9) inclusief connectieset (samengesteld)	PA6	Gepassiveerd messing		IP 65
Multitite FCD / FCE	.95	Standaard koppeling (.9) inclusief connectieset (samengesteld)	NBR rubber	Messing vernikkeld		IP 68
SEALTITE all (behalve CNP)	.9	Standaard koppeling (.9)	PA6	Messing vernikkeld of roestvast staal AISI-304		IP 66 * IP 67
SEALTITE NMUA / NMSF	.9-NM	Standaard koppeling (.9) inclusief speciale ferrule (samengesteld)	PA6	Messing vernikkeld		IP 66 * IP 67
Hiprojacket	.9	Standaard koppeling (.9) klemring dient extra besteld te worden	Messing verzinkt	Messing vernikkeld		IP 54

Opmerking:

Alle Anaconda koppelingen geven een IP 67 afscherming op de beschermslang. De Anaconda koppelingen geven ook een IP 67 afscherming op de schakelkast met uitzondering van de kabel-slang koppelingen (IP 68).

Speciale opmerking:

Bovenstaande is niet bestemd voor ATEX koppelingen. In het geval van ATEX koppelingen dienen de connectiesets altijd separaat besteld te worden.

Anaconda beschermslang chemische bestendigheidstabel

VOOR ALLE TYPEN SEALTITE BESCHERMSLANGEN MET PVC MANTEL (UITGEZONDERD SEALTITE TYPES HCX, HFX, ZHLS, ZHUA, HCXI, HFI, FGZ, EN CW)

Legenda:
1 = Uitstekend (geschikt voor continue gebruik)
2 = Goed (geschikt voor intermitterend gebruik)
3 = Voldoende (geschikt voor gelimiteerd gerbuik)
4 = Slecht (niet gebruiken)

De genoemde chemicaliën zijn getest met ondergenoemde resultaten. Het is aan te raden, waar mogelijk, de monsters onder actuele omstandigheden te testen, aangezien de uitkomsten kunnen afwijken van de testcondities.

SUBSTANTIE	RESULTAAT	SUBSTANTIE	RESULTAAT	SUBSTANTIE	RESULTAAT
Acetate Solvents	4	Creosote	4	Methyl Acetate	4
Acetic Aci d 10%	2	Cresol	3	Methyl Alcohol	3
Acetic Acid (Glacial)	3	Cresylic Acid	4	Methyl Bromide	4
Acetone	4	Cyclohexane	2	Methylene Chloride	4
Acrylonitrile	1	DDT Weed Killer	1	Methyl Ethyl Ketone	4
Alcohols (Aliphatic)	3	Dibutyl Phthalate	4	Mineral Oil	1
Aluminum Chloride	1	Diesel Oils	3	Monochlorobenzene	4
Aluminum Sulfate (Alums)	1	Diethylene Glycol	2	Muriatic Acid (see Hydrochloric Acid)	3
Ammonia (Anhydrous Liquids)	4	Diethyl Ether	1	Naphta	1
Ammonia (Aqueous)	1	Di-isodecyl Phthalate	4	Naphthalene	4
Ammoniated Latex	1	Dioctyl Phthalate	4	Nitric Acid 10%	1
Ammonium Chloride	1	Dow General Weed Killer (Phenol)	4	Nitric Acid 35%	1
Ammonium Hydroxide	1	Dow General Weed Killer (H20)	2	Nitric Acid 70%	4
Amyl Acetate	4	Ethyl Alcohol	3	Oleum	4
Aniline Oils	4	Ethylene Dichloride	4	Oxalic Acid	1
Aromatic Hydrocarbons	4	Ethylene Glycol	2	Pentachlorophenol in Oil	2
Asphalt	4	Ferric Chloride	1	Pentane	3
ASTM Fuel A	3	Ferric Sulfate	1	Perchloroethylene	4
ASTM Fuel B	4	Ferrous Chloride	1	Petroleum Ether	3
ASTM #1 Oil	2	Ferrous Sulfate	1	Phenol	2
ASTM #3 Oil	3	Formaldehyde	4	Phosphoric Acid 85%	1
Barium Chloride	1	Fuel Oil	2	Pitch	2
Barium Sulfide	1	Furfural	3	Potassium Hydroxide	1
Barium Hydroxide	1	Gallic Acid	1	Propyl Alcohol	2
Benzene (Benzol)	4	Gasoline (Hi Test)	3	Ritchfield "A" Weed Killer	3
Benzine (Petroleum Ether)	3	Glycerine	1	Sea Water	1
Black Liquor	1	Grease	1	Sodium Hydroxide 10%	1
Bordeaux Mixture	1	Green Sulfate Liquor	1	Sodium Hydroxide	1
Boric Acid	1	Heptachlor in Petroleum Solvents	1	Soybean Oil	3
Butyl Acetate	4	Heptane	3	Sodium Cyanide	1
Butyl Alcohol	2	Hexane	3	Stoddard Solvent	4
Calcium Hydroxide	1	Hydrobromic Acid	1	Styrene	4
Calcium Hypochlorite	1	Hydrochloric Acid 10%	1	Sulfur Dioxide (liquid)	4
Carbolic Acid (Phenol)	2	Hydrochloric Acid 40%	3	Sulfuric Acid 50%	1
Carbon Dioxide	1	Hydrofluoric Acid 70%	4	Sulfuric Acid 98%	4
Carbon Disulfide	4	Hydrofluorobonic Acid	1	Sulfurous Acid	2
Carbon Tetrachloride	4	Hydrofluorosilicic Acid	1	Tall Oil	4
Carbonic Acid	1	Hydrogen Peroxide 10%	1	Tannic Acid	1
Casein	1	Iso-octane	3	Toluene	4
Caustic Soda	1	Isopropyl Acetate	4	Trichlorethylene	4
Chlorine Gas (wet)	4	Isopropyl Alcohol	2	Triethanol Amine	3
Chlorine Gas (dry)	4	Jet Fuels (JP-3,4, and 5)	3	Tricresyl Phosphate (Skydrol)	4
Chlorine (water solution)	3	Kerosene	3	Turpentine	3
Chlorobenzene	4	Ketones	4	Vinegar	1
Chlorinated Hydrocarbons	4	Linseed Oil	1	Vinyl Chloride	4
Chromic Acid 10%	2	Lubricating Oils	1	Water	1
Citric Acid	1	Magnesium Chloride	1	White Liquor	1
Coal Tar	4	Magnesium Hydroxide	1	Xylene	4
Coconut Oil	3	Magnesium Sulfate	1	Zinc Chloride	1
Corn Oil	1	Malathion 50 in Aromatics	4	Zinc Sulfate	1
Cottonseed Oil	3	Malic Acid	1		

Anaconda beschermslang chemische bestendigheidstabel

POLYURETHAAN MANTEL VAN ANACONDA SEALTITE® (TYPE HFX, HFI, HTFG, HTFGI EN ZHUA)

Legenda:
++ = Bestendig, kleine verandering in volume 0 - 3 %
+ = Nagenoeg bestendig, verandering in volume, 4 - 15 %
- = Beperkt bestendig, verandering in volume 16 - 30 %
-- = Niet bestendig, verandering in volume > 30 %
0 = Oplossend

De genoemde chemicaliën zijn getest met ondergenoemde resultaten. Het is aan te raden, waar mogelijk, de monsters onder actuele omstandigheden te testen, aangezien de uitkomsten kunnen afwijken van de testcondities.

SUBSTANTIE	RESULTAAT	SUBSTANTIE	RESULTAAT	SUBSTANTIE	RESULTAAT
Acetic acid 10 %	- -	Chlorobenzene	- -	50 isooctane: 50 toluene	-
Acetic acid 3 %	+	Chloromethanes	- -	Isopropanol	+
Acetone	- -	Chromium oxides 17 %	- -	Kerosene	+ +
Aluminium chloride 10 %	+ +	Citric acid 3 %	+	Lactic acid 10 %	- -
Ammonia 100 %	- -	Cyclohexane	+	Lactic acid 3 %	+
(=caustic soda solution)	+	Cyclohexanone	- -	Lubricating greases	+ +
Ammonia 3 %	+	Dekalin	-	Magnesium chloride 10% & 30%	+ +
Ammonium chloride 3 %	+ +	Dichloroethanes	+	Methane	+
Aniline	- -	Diesel oil	+ +	Methanol	+
ASTM-fuel A	+ +	Dimethylacetamide	0	Methyl acetate	- -
ASTM-fuel B	-	Dimethylformamide	0	Mineral oil see ASTM Oil	
ASTM-fuel C	-	Ethanol 10 %	+ +	Nitric acid 18 %	0
ASTM-oil 1	+ +	Ethanol 100 %	+	N-methyl-2-pyrrolidone	0
ASTM-oil 2	+ +	Ethers	-	Oil of turpentine	+
ASTM-oil 3	+ +	Ethyl acetate	- -	Ozone	+ +
Benzene	- -	Ethylene glycol	+ +	Paraffin	+
= fuel 1 (DIN53 521)	+ +	Fluorohydrocarbons Frigen 12	-	Sodium chloride 10 %	+ +
Benzyl alkohol	0	Fluorohydrocarbons Frigen 22	-	Sodium hypochloride pH 13	+ +
Brake fluid ATE	- -	Formic acid 10 %	- -	Sodium sulfite 3 %	++
= fuel 2 (DIN53 521)	-	Formic acid 3 %	+	Sulfuric acid 25 %	- -
Brake fluid ATS	- -	Glycerol	+ +	Sulfuric acid 3 %	-
(sodium hypochlorite)	+ +	Hydrochloric acid 3 %	-	Tetrachloroethylene	-
Butane gas	+	Hydrochloric acid 10 %	- -	Tetrachloromethane	-
= fuel 3 (DIN53 521)	-	Hydrogen peroxide 3 %	+ +	Tetrahydrofuran	0
Butanol	-	Iron-III-chloride 10 %	+	Transmission oil SAE 90	+ +
2-butanone	- -	Isooctane		Washing lyes pH 13	+ +
Butyl acetate	- -	Toluene	- -	Water techn., sea water	+ +
Calcium chloride 10 %	+ +	70 isooctane: 30 toluene	-	Water, distilled	+ +
Carbon disulfide	-	Trichloroethylene	- -	Xylenes	- -

Opmerking:
Chemische bestendigheidstabel is gebaseerd op een medium temperatuur van +23°C.

De bestendigheid van polymeer materialen tegen chemicaliën hangt af van soort, inductieperiode, temperatuur, hoeveelheid en concentratie van het medium. Aangezien wij de werkcondities van de gebruiker niet onder controle hebben, kunnen wij geen garanties geven.

Anaconda beschermslang chemische bestendigheidstabel

GELDT VOOR ALLE TYPEN ANA-QUICK

Legenda: + = Uitstekend bestendig
0 = Beperkt bestendig
- = Niet bestendig

De genoemde chemicaliën zijn getest met ondergenoemde resultaten. Het is aan te raden, waar mogelijk, de monsters onder actuele omstandigheden te testen, aangezien de uitkomsten kunnen afwijken van de testcondities.

	CONCENTRATIE %	BIJ TEMP. + °C	POLYAMIDE	POLYAMIDE	POLYAMIDE	THERMOPLASTIC POLYURETHAAN	POLYPROPYLEEN
Reagens			PA6	PA66	PA12	PU	PP
Acetaldehyde	40	20	o	o	+		+
Acetic acid	100	20					+
Acetone	100	20	+	+	+	-	+
Acrylic acid	100	> 30	-	-	-		
Allyl alcohol	96	20	o	o	+		+
Alum, hydrous	dilute	40					+
Aluminium chloride, hydrous	dilute	40					+
Aluminium sulphate, hydrous	dilute	40					+
Ammonia solution, hydrous	saturated	20	20% +	20% +	20% +		+
Ammonium chloride, hydrous	saturated	60				3% o	+
Ammonium nitrate, hydrous	dilute	40					+
Ammonium sulphate, hydrous	dilute	40					+
Aniline hydrochloride, hydrous	saturated	20					+
Aniline, pure	100	20	o	o	o		+
Benzaldehyde, hydrous	saturated	20	pure o	pure o	pure o		+
Benzine	100	20	+	+	+		o
Benzoic acid, hydrous	any	40	20% o	20% o			+
Benzole	100	20	+	+	+		o
Bleaching liquor	12,5 Cl	20	-	-	o	3% -	+
Borax, hydrous	dilute	40					+
Boric acid, hydrous	dilute	40	o	o	o	3% o	+
Bromine, liquid	100	20	-	-	-		-
Butanediol, hydrous	to 10	20	pure +	pure +			+
Butanol	to 100	20					+
Butylacetate	100	20	+	+	+		o
Calcium chloride, hydrous	saturated	40	+	+	+		+
Carbon bisulphide	100	20	+	+	+		+
Carbon dioxide	100	60	+	+	+		
Carbon dioxide, dry	100	60					+
Carbon tetrachloride	100	20	+	+	+		-
Caustic potash solution, hydrous	50	20	+	+	+		+
Caustic soda lye, hydrous	10	20	+	+	+	3% o	+
Chlorine	any	20	-	-	-		-
Chrome alum, hydrous	dilute	40					+
Citric Acid	to 10	40	20% +	20% +	20% +	3% o	+
Cooling liquids DIN 53521		120	o	o			
Copper monochloride, hydrous	saturated	20					+
Copper sulphate, hydrous	saturated	60					+
Cresol, hydrous	to 90	20	pure -	pure -			+
Cyclohexanol	-	20	+	+	+		+
Diesel fuel		85	+	+	+	20°C +	20°C +
Drilling oil			+	+	+		
Ethanoic acid	10	20	o	o	+	3% o	+
Ethyl alcohol, hydrous	10	20	40 Vol.%+	40 Vol.%+	40 Vol.%+		+
Ethyl dichloride	100	20					o
Ethyl ether	100	20					o

De bestendigheid van polymeer materialen tegen chemicaliën hangt af van soort, inductieperiode, temperatuur, hoeveelheid en concentratie van het medium. Aangezien wij de werkcondities van de gebruiker niet onder controle hebben, kunnen wij geen garanties geven.

Source Plastic Table, B. Carlowitz, Carl Hanser Verlag, and others.

Anaconda beschermslang chemische bestendigheidstabel

GELDT VOOR ALLE TYPEN ANA-QUICK

Legenda: + = Uitstekend bestendig
0 = Beperkt bestendig
- = Niet bestendig

De genoemde chemicaliën zijn getest met ondergenoemde resultaten. Het is aan te raden, waar mogelijk, de monsters onder actuele omstandigheden te testen, aangezien de uitkomsten kunnen afwijken van de testcondities.

	CONCENTRATIE %	BIJ TEMP. + °C	POLYAMIDE	POLYAMIDE	POLYAMIDE	THERMOPLASTIC POLYURETHAAN	POLYPROPYLEEN
Reagens			PA6	PA66	PA12	PU	PP
Ethylene oxide, liquid	100	20					o
Ferric cyanide, hydrous	saturated	60					+
Ferrous chloride, hydrous, indiff.	10	20	+	+		+	+
Fluorine	50	40	pure -	pure -	pure -		-
Formaldehyde, hydrous	dilute	40	pure +	pure +	pure +		40% +
Formic acid, hydrous	10	20	o	o	+		+
Hydraulicfluid, hardly inflammable		80	+	+	+		
Hydraulic oil H and HL (DIN 51524)		100	+	+	+		
Hydrobromic acid, hydrous	to 10	40	-	-	-		+
Hydrochloric acid, hydrous	30	20	20% -	20% -	20% -	3% -	+
Hydrogen	100	60	20°C +	20°C +	20°C +		+
Hydrosilicofluoric acid, hydrous	to 30	20	-	-			+
Hydroxylamine sulphate, hydrous	to 12	30					+
Kerosine	100	80	+	+	+		20°C +
Lactic acid, hydrous	to 90	20	10% +	10% +	10% +	3% o	+
Lubricating grease, base diester oil		110	o	o			
Lubricating grease, base silicone oil		110	+	+	+		
Magnesium chloride, hydrous	saturated	20	10% +	10% +	10% +		+
Mercury	pure	20	+	+	+		+
Methyl alcohol	100	20	+	+	+		40°C +
Methylene chloride	100	20	o	o	o		o
Mineral oil			+	+	+		20°C +
Nickel chloride, hydrous	saturated	20	10% o	10% o	10% o		+
Nitric acid, hydrous	50	20	-	-	-	3% -	o
Oil and grease		20	+	+	+		o
Oleic acid	-	20	+	+	+		+
Oxalic acid	any	20	10% o	10% o	10% o	3% o	+
Phoshoric acid, hydrous	dilute	20	10% -	10% -	10% -	3% o	+
Potassium bromide, hydrous	any	20	10% +	10% +	10% +		+
Potassium chloride, hydrous	10	20	+	+	+		+
Potassium dichromate, hydrous	40	20	5% o	5% o	5% o		+
Potassium nitrate, hydrous	any	20	10% +	10% +	10% +		+
Sea water		40	+	+	+	20°C +	+
Soap solution, hydrous	any	20	dilute +	dilute +	dilute +		+
Sodium chlorate, hydrous	saturated	20	10% o	10% o	10% o		+
Sulphuric acid, hydrous	10	20	-	-	-	3% -	50% +
Tin dichloride, hydrous	dilute	40					+
Toluene	100	20	+	+	+	-	
Trichloroethylene	100	20	o	o	o		o
Urea, hydrous	to 10	40	20% +	20% +	20% +		+
Vinyl acetate, Waste gas,	100	20					+
containing carbon dioxide	any	60					
Waste gas, containing SO2	low	60					
Xylene	100	20	+	+	+		-
Zinc chloride, hydrous	dilute	60	10% o	10% o			+
Zinc sulphate, hydrous	dilute	60					+

De bestendigheid van polymeer materialen tegen chemicaliën hangt af van soort, inductieperiode, temperatuur, hoeveelheid en concentratie van het medium. Aangezien wij de werkcondities van de gebruiker niet onder controle hebben, kunnen wij geen garanties geven.

Source Plastic Table, B. Carlowitz, Carl Hanser Verlag, and others.

Artikel nummer / pagina referentie tabel

ARTIKELNR.	PAGINA	ARTIKELNR.	PAGINA	ARTIKELNR.	PAGINA	ARTIKELNR.	PAGINA	ARTIKELNR.	PAGINA	ARTIKELNR.	PAGINA	ARTIKELNR.	PAGINA
043.231.0	1 - 43	256.507.0	1 - 4	261.116.0	2 - 8	264.118.0	2 - 10	266.432.0	9 - 23	267.336.0	9 - 18	268.225.1	9 - 14
055.581.0	1 - 43	256.509.0	1 - 4	261.117.0	2 - 8	264.120.0	2 - 10	266.440.0	9 - 23	267.348.0	9 - 18	268.232.0	9 - 14
055.973.0	1 - 44	256.511.0	1 - 4	261.118.0	2 - 8	264.125.0	2 - 10	266.450.0	9 - 23	267.407.0	9 - 18	268.232.1	9 - 14
055.983.0	1 - 44	256.516.0	1 - 4	261.120.0	2 - 8	264.132.0	2 - 10	266.463.0	9 - 23	267.410.0	9 - 18	268.240.0	9 - 14
057.261.0	1 - 43	256.521.0	1 - 4	261.125.0	2 - 8	264.140.0	2 - 10	266.512.0	9 - 23	267.412.0	9 - 18	268.240.1	9 - 14
059.401.0	1 - 43	256.529.0	1 - 4	261.132.0	2 - 8	264.150.0	2 - 10	266.516.0	9 - 23	267.417.0	9 - 18	268.250.0	9 - 14
107.010.2	1 - 11	256.536.0	1 - 4	261.140.0	2 - 8	265.116.0	9 - 17	266.520.0	9 - 23	267.423.0	9 - 18	268.250.1	9 - 14
107.012.2	1 - 11	256.548.0	1 - 4	261.150.0	2 - 8	265.116.1	9 - 17	266.525.0	9 - 23	267.429.0	9 - 18	268.263.0	9 - 14
107.016.2	1 - 11	256.610.0	1 - 6	261.160.0	2 - 8	265.120.0	9 - 17	266.532.0	9 - 23	267.436.0	9 - 18	268.316.0	9 - 14
107.020.2	1 - 11	256.612.0	1 - 6	261.207.0	2 - 9	265.120.1	9 - 17	266.540.0	9 - 23	267.448.0	9 - 18	268.316.1	9 - 14
107.026.2	1 - 11	256.616.0	1 - 6	261.209.0	2 - 9	265.125.0	9 - 17	266.550.0	9 - 23	267.500.0	9 - 19	268.320.0	9 - 14
107.035.2	1 - 11	256.620.0	1 - 6	261.211.0	2 - 9	265.125.1	9 - 17	266.612.0	9 - 25	267.501.0	9 - 19	268.320.1	9 - 14
107.710.2	1 - 27	256.625.0	1 - 6	261.213.0	2 - 9	265.132.0	9 - 17	266.616.0	9 - 25	267.507.0	9 - 18	268.325.0	9 - 14
107.712.2	1 - 27	256.632.0	1 - 6	261.216.0	2 - 9	265.140.0	9 - 17	266.620.0	9 - 25	267.510.0	9 - 18	268.325.1	9 - 14
107.716.2	1 - 27	256.640.0	1 - 6	261.221.0	2 - 9	265.150.0	9 - 17	266.625.0	9 - 25	267.512.0	9 - 18	268.332.0	9 - 14
107.720.2	1 - 27	256.650.0	1 - 6	261.229.0	2 - 9	265.163.0	9 - 17	266.632.0	9 - 25	267.517.0	9 - 18	268.332.1	9 - 14
107.726.2	1 - 27	260.110.0	2 - 8	261.236.0	2 - 9	265.316.0	9 - 17	266.640.0	9 - 25	267.523.0	9 - 18	268.340.0	9 - 14
107.735.2	1 - 27	260.111.0	2 - 8	261.248.0	2 - 9	265.316.1	9 - 17	266.650.0	9 - 25	267.529.0	9 - 18	268.340.1	9 - 14
107.740.2	1 - 27	260.112.0	2 - 8	261.507.0	1 - 43	265.320.0	9 - 17	266.663.0	9 - 25	267.536.0	9 - 18	268.350.0	9 - 14
107.750.2	1 - 27	260.115.0	2 - 8	261.616.0	2 - 21	265.320.1	9 - 17	266.707.0	9 - 25	267.548.0	9 - 18	268.350.1	9 - 14
222.703.1	1 - 44	260.116.0	2 - 8	261.617.0	2 - 21	265.325.0	9 - 17	266.709.0	9 - 25	267.610.0	9 - 20	268.363.0	9 - 14
256.010.0	1 - 4	260.117.0	2 - 8	261.620.0	2 - 21	265.325.1	9 - 17	266.711.0	9 - 25	267.613.0	9 - 20	268.407.0	9 - 15
256.011.0	1 - 4	260.118.0	2 - 8	261.625.0	2 - 21	265.332.0	9 - 17	266.713.0	9 - 25	267.617.0	9 - 20	268.407.1	9 - 15
256.012.0	1 - 4	260.120.0	2 - 8	261.632.0	2 - 21	265.340.0	9 - 17	266.716.0	9 - 25	267.622.0	9 - 20	268.409.0	9 - 15
256.015.0	1 - 4	260.125.0	2 - 8	261.711.0	2 - 22	265.350.1	9 - 17	266.721.0	9 - 25	267.710.0	9 - 20	268.409.1	9 - 15
256.016.0	1 - 4	260.132.0	2 - 8	261.716.0	2 - 22	265.363.0	9 - 17	266.729.0	9 - 25	267.711.0	9 - 20	268.411.0	9 - 15
256.017.0	1 - 4	260.140.0	2 - 8	261.721.0	2 - 22	265.509.0	9 - 17	266.736.0	9 - 25	267.713.0	9 - 20	268.411.1	9 - 15
256.020.0	1 - 4	260.150.0	2 - 8	261.729.0	2 - 22	265.511.0	9 - 17	266.748.0	9 - 25	267.714.0	9 - 20	268.413.0	9 - 15
256.025.0	1 - 4	260.160.0	2 - 8	262.210.0	2 - 10	265.513.1	9 - 17	266.812.0	6 - 18	267.717.0	9 - 20	268.413.1	9 - 15
256.032.0	1 - 4	260.207.0	2 - 9	262.212.0	2 - 10	265.516.0	9 - 17	266.817.0	6 - 18	267.817.0	9 - 20	268.416.0	9 - 15
256.040.0	1 - 4	260.209.0	2 - 9	262.216.0	2 - 10	265.521.0	9 - 17	266.823.0	6 - 18	267.820.0	9 - 20	268.421.0	9 - 15
256.050.0	1 - 4	260.211.0	2 - 9	262.218.0	2 - 10	265.529.0	9 - 17	266.829.0	6 - 18	267.821.0	9 - 20	268.429.0	9 - 15
256.060.0	1 - 4	260.213.0	2 - 9	262.220.0	2 - 10	265.536.0	9 - 17	266.836.0	6 - 18	267.822.0	9 - 20	268.436.0	9 - 15
256.110.0	1 - 4	260.216.0	2 - 9	262.225.0	2 - 10	265.548.0	9 - 17	267.016.0	9 - 14	268.012.0	9 - 13	268.448.0	9 - 15
256.111.0	1 - 4	260.221.0	2 - 9	262.232.0	2 - 10	265.709.0	9 - 17	267.016.1	9 - 14	268.012.1	9 - 13	268.507.0	9 - 15
256.112.0	1 - 4	260.229.0	2 - 9	262.240.0	2 - 10	265.711.0	9 - 17	267.020.0	9 - 14	268.016.0	9 - 13	268.507.1	9 - 15
256.115.0	1 - 4	260.236.0	2 - 9	262.250.0	2 - 10	265.713.0	9 - 17	267.020.1	9 - 14	268.016.1	9 - 13	268.509.0	9 - 15
256.116.0	1 - 4	260.248.0	2 - 9	263.016.0	8 - 9	265.716.0	9 - 17	267.020.2	9 - 14	268.020.0	9 - 13	268.509.1	9 - 15
256.117.0	1 - 4	260.311.0	2 - 9	263.020.0	8 - 9	265.721.0	9 - 17	267.025.0	9 - 14	268.020.1	9 - 13	268.511.0	9 - 15
256.120.0	1 - 4	260.312.0	2 - 9	263.025.0	8 - 9	265.729.0	9 - 17	267.025.1	9 - 14	268.025.0	9 - 13	268.511.1	9 - 15
256.125.0	1 - 4	260.315.0	2 - 9	263.032.0	8 - 9	265.736.0	9 - 17	267.032.0	9 - 14	268.025.1	9 - 13	268.513.0	9 - 15
256.132.0	1 - 4	260.316.0	2 - 9	263.116.0	8 - 9	265.748.0	9 - 17	267.109.0	9 - 15	268.032.0	9 - 13	268.513.1	9 - 15
256.140.0	1 - 4	260.317.0	2 - 9	263.120.0	8 - 9	266.109.0	9 - 24	267.111.0	9 - 15	268.040.0	9 - 13	268.516.0	9 - 15
256.150.0	1 - 4	260.320.0	2 - 9	263.125.0	8 - 9	266.111.0	9 - 24	267.113.0	9 - 15	268.050.0	9 - 13	268.521.0	9 - 15
256.160.0	1 - 4	260.325.0	2 - 9	263.132.0	8 - 9	266.115.0	9 - 24	267.113.1	9 - 15	268.063.0	9 - 13	268.529.0	9 - 15
256.312.0	1 - 4	260.332.0	2 - 9	263.312.0	8 - 10	266.116.0	9 - 24	267.116.0	9 - 15	268.112.0	9 - 13	268.536.0	9 - 15
256.315.0	1 - 4	260.340.0	2 - 9	263.316.0	8 - 10	266.121.0	9 - 24	267.121.0	9 - 15	268.112.1	9 - 13	268.548.0	9 - 15
256.316.0	1 - 4	260.350.0	2 - 9	263.320.0	8 - 10	266.129.0	9 - 24	267.129.0	9 - 15	268.116.0	9 - 13	268.609.0	9 - 16
256.317.0	1 - 4	260.507.0	1 - 43	263.326.0	8 - 10	266.136.0	9 - 24	267.207.0	9 - 18	268.116.1	9 - 13	268.611.0	9 - 16
256.320.0	1 - 4	260.616.0	2 - 21	263.335.0	8 - 10	266.142.0	9 - 24	267.210.0	9 - 18	268.120.0	9 - 13	268.613.0	9 - 16
256.325.0	1 - 4	260.617.0	2 - 21	263.340.0	8 - 10	266.148.0	9 - 24	267.212.0	9 - 18	268.120.1	9 - 13	268.616.0	9 - 16
256.332.0	1 - 4	260.620.0	2 - 21	263.350.0	8 - 10	266.207.0	9 - 24	267.217.0	9 - 18	268.125.0	9 - 13	268.621.0	9 - 16
256.340.0	1 - 4	260.625.0	2 - 21	263.412.0	8 - 10	266.209.0	9 - 24	267.223.0	9 - 18	268.125.1	9 - 13	268.629.0	9 - 16
256.350.0	1 - 4	260.632.0	2 - 21	263.416.0	8 - 10	266.211.0	9 - 24	267.229.0	9 - 18	268.132.0	9 - 13	268.636.0	9 - 16
256.407.0	1 - 4	260.711.0	2 - 22	263.420.0	8 - 10	266.216.0	9 - 24	267.236.0	9 - 18	268.140.0	9 - 13	268.648.0	9 - 16
256.409.0	1 - 4	260.716.0	2 - 22	263.426.0	8 - 10	266.221.0	9 - 24	267.248.0	9 - 18	268.150.0	9 - 13	268.709.0	9 - 16
256.411.0	1 - 4	260.721.0	2 - 22	263.435.0	8 - 10	266.229.0	9 - 24	267.307.0	9 - 18	268.163.0	9 - 13	268.711.0	9 - 16
256.416.0	1 - 4	260.729.0	2 - 22	263.440.0	8 - 10	266.236.0	9 - 24	267.310.0	9 - 18	268.216.0	9 - 14	268.713.0	9 - 16
256.421.0	1 - 4	261.110.0	2 - 8	263.450.0	8 - 10	266.242.0	9 - 24	267.312.0	9 - 18	268.216.1	9 - 14	268.716.0	9 - 16
256.429.0	1 - 4	261.111.0	2 - 8	264.110.0	2 - 10	266.416.0	9 - 23	267.317.0	9 - 18	268.220.0	9 - 14	268.721.0	9 - 16
256.436.0	1 - 4	261.112.0	2 - 8	264.112.0	2 - 10	266.420.0	9 - 23	267.323.0	9 - 18	268.220.1	9 - 14	268.729.0	9 - 16
256.448.0	1 - 4	261.115.0	2 - 8	264.116.0	2 - 10	266.425.0	9 - 23	267.329.0	9 - 18	268.225.0	9 - 14	268.736.0	9 - 16

ARTIKEL NUMMER / PAGINA REFERENTIE TABEL

ARTIKELNR.	PAGINA	ARTIKELNR.	PAGINA	ARTIKELNR.	PAGINA	ARTIKELNR.	PAGINA	ARTIKELNR.	PAGINA	ARTIKELNR.	PAGINA	ARTIKELNR.	PAGINA
268.748.0	9 - 16	294.975.0	5 - 39	297.499.0	6 - 22	297.829.0	7 - 38	298.016.0	5 - 42	298.935.0	5 - 43	304.012.5	4 - 13
268.807.0	9 - 16	294.999.0	5 - 39	297.512.0	6 - 23	297.829.9	7 - 43	298.016.6	5 - 38	298.935.6	5 - 38	304.016.1	4 - 13
268.810.0	9 - 16	295.012.0	5 - 40	297.516.0	6 - 23	297.830.0	7 - 38	298.020.0	5 - 42	298.940.0	5 - 43	304.016.5	4 - 13
268.812.0	9 - 16	295.016.0	5 - 40	297.520.0	6 - 23	297.830.9	7 - 43	298.020.6	5 - 38	298.940.6	5 - 38	304.020.1	4 - 13
268.813.0	9 - 16	295.020.0	5 - 40	297.526.0	6 - 23	297.831.0	7 - 38	298.026.0	5 - 42	298.950.0	5 - 43	304.020.3	4 - 13
268.817.0	9 - 16	295.026.0	5 - 40	297.535.0	6 - 23	297.831.9	7 - 43	298.026.6	5 - 38	298.950.6	5 - 38	304.020.5	4 - 13
268.818.0	9 - 16	295.412.0	5 - 40	297.540.0	6 - 23	297.843.0	7 - 38	298.035.0	5 - 42	298.963.0	5 - 43	304.026.1	4 - 13
268.823.0	9 - 16	295.416.0	5 - 40	297.550.0	6 - 23	297.843.9	7 - 43	298.035.6	5 - 38	298.975.0	5 - 43	304.026.5	4 - 13
268.829.0	9 - 16	295.420.0	5 - 40	297.611.0	7 - 39	297.844.0	7 - 38	298.040.0	5 - 42	298.999.0	5 - 43	304.035.1	4 - 13
268.830.0	9 - 16	295.426.0	5 - 40	297.611.9	7 - 44	297.844.9	7 - 43	298.040.6	5 - 38	299.011.0	5 - 41	304.035.5	4 - 13
268.837.0	9 - 16	295.912.0	5 - 41	297.612.0	7 - 39	297.851.0	7 - 38	298.050.0	5 - 42	299.013.0	5 - 41	304.040.1	4 - 13
268.840.0	9 - 16	295.916.0	5 - 41	297.612.9	7 - 44	297.851.9	7 - 43	298.050.6	5 - 38	299.016.0	5 - 41	304.040.5	4 - 13
268.850.0	9 - 16	295.920.0	5 - 41	297.613.0	7 - 39	297.852.0	7 - 38	298.063.0	5 - 42	299.020.0	5 - 41	304.050.1	4 - 13
269.070.3	9 - 29	295.926.0	5 - 41	297.613.9	7 - 44	297.852.9	7 - 43	298.075.0	5 - 42	299.026.0	5 - 41	304.050.5	4 - 13
269.099.3	9 - 29	296.012.0	1 - 49	297.614.0	7 - 39	297.853.0	7 - 38	298.099.0	5 - 42	299.035.0	5 - 41	304.212.1	4 - 14
269.130.0	9 - 30	296.016.0	1 - 49	297.614.9	7 - 44	297.853.9	7 - 43	298.212.0	5 - 43	299.040.0	5 - 41	304.216.1	4 - 14
269.140.0	9 - 30	296.020.0	1 - 49	297.615.0	7 - 39	297.854.0	7 - 38	298.216.0	5 - 43	299.050.0	5 - 41	304.220.1	4 - 14
269.150.0	9 - 30	296.026.0	1 - 49	297.615.9	7 - 44	297.855.0	7 - 38	298.220.0	5 - 43	299.411.0	5 - 41	304.226.1	4 - 14
269.160.0	9 - 30	296.035.0	1 - 49	297.618.0	7 - 39	297.856.0	7 - 38	298.226.0	5 - 43	299.413.0	5 - 41	304.235.1	4 - 14
269.170.3	9 - 29	296.040.0	1 - 49	297.618.9	7 - 44	297.857.0	7 - 38	298.235.0	5 - 43	299.416.0	5 - 41	304.240.1	4 - 14
269.199.3	9 - 29	296.050.0	1 - 49	297.619.0	7 - 39	297.858.0	7 - 38	298.240.0	5 - 43	299.420.0	5 - 41	304.250.1	4 - 14
269.230.0	9 - 30	296.112.5	1 - 49	297.619.9	7 - 44	297.912.0	7 - 39	298.250.0	5 - 43	299.426.0	5 - 41	308.012.1	4 - 18
269.240.0	9 - 30	296.116.5	1 - 49	297.623.0	7 - 39	297.912.9	7 - 44	298.312.0	8 - 5	299.435.0	5 - 41	308.016.1	4 - 18
269.250.0	9 - 30	296.120.5	1 - 49	297.623.9	7 - 44	297.913.0	7 - 39	298.316.0	8 - 5	299.440.0	5 - 41	308.020.1	4 - 18
269.260.0	9 - 30	296.912.0	1 - 50	297.624.0	7 - 39	297.913.9	7 - 44	298.320.0	8 - 5	299.450.0	5 - 41	308.026.1	4 - 18
269.270.3	9 - 30	296.916.0	1 - 50	297.624.9	7 - 44	297.914.0	7 - 39	298.326.0	8 - 5	299.911.0	5 - 42	308.035.1	4 - 18
269.299.3	9 - 30	296.920.0	1 - 50	297.625.0	7 - 39	297.914.9	7 - 44	298.335.0	8 - 5	299.913.0	5 - 42	308.040.1	4 - 18
269.370.3	9 - 30	296.926.0	1 - 50	297.625.9	7 - 44	297.915.0	7 - 39	298.340.0	8 - 5	299.916.0	5 - 42	308.050.1	4 - 18
269.399.3	9 - 30	296.935.0	1 - 50	297.629.0	7 - 39	297.915.9	7 - 44	298.350.0	8 - 5	299.920.0	5 - 42	308.212.1	4 - 17
269.512.0	9 - 24	296.940.0	1 - 50	297.629.9	7 - 44	297.918.0	7 - 39	298.412.0	5 - 42	299.926.0	5 - 42	308.216.1	4 - 17
269.516.0	9 - 24	296.950.0	1 - 50	297.630.0	7 - 39	297.918.9	7 - 44	298.416.0	5 - 42	299.935.0	5 - 42	308.220.1	4 - 17
269.520.0	9 - 24	297.016.0	6 - 22	297.630.9	7 - 44	297.919.0	7 - 39	298.420.0	5 - 42	299.940.0	5 - 42	308.226.1	4 - 17
269.525.0	9 - 24	297.020.0	6 - 22	297.631.0	7 - 39	297.919.9	7 - 44	298.426.0	5 - 42	299.950.0	5 - 42	308.235.1	4 - 17
269.532.0	9 - 24	297.026.0	6 - 22	297.631.9	7 - 44	297.923.0	7 - 39	298.435.0	5 - 42	300.012.0	8 - 7	308.240.1	4 - 17
269.540.0	9 - 24	297.035.0	6 - 22	297.643.0	7 - 39	297.923.9	7 - 44	298.440.0	5 - 42	300.016.0	8 - 7	308.250.1	4 - 17
269.550.0	9 - 24	297.040.0	6 - 22	297.643.9	7 - 44	297.924.0	7 - 39	298.450.0	5 - 42	300.020.0	8 - 7	309.006.1	3 - 14
269.563.0	9 - 24	297.050.0	6 - 22	297.644.0	7 - 39	297.924.9	7 - 44	298.463.0	5 - 42	300.026.0	8 - 7	309.010.1	3 - 14
269.907.0	9 - 23	297.212.0	6 - 22	297.644.9	7 - 44	297.925.0	7 - 39	298.475.0	5 - 42	300.035.0	8 - 7	309.010.3	3 - 14
269.907.3	9 - 22	297.216.0	6 - 22	297.651.0	7 - 39	297.925.9	7 - 44	298.499.0	5 - 42	300.040.0	8 - 7	309.012.1	3 - 14
269.909.0	9 - 23	297.220.0	6 - 22	297.651.9	7 - 44	297.929.0	7 - 39	298.612.0	5 - 43	300.050.0	8 - 7	309.012.3	3 - 14
269.909.3	9 - 22	297.226.0	6 - 22	297.652.0	7 - 39	297.929.9	7 - 44	298.616.0	5 - 43	300.140.0	8 - 9	309.012.5	3 - 14
269.911.0	9 - 23	297.235.0	6 - 22	297.652.9	7 - 44	297.930.0	7 - 39	298.620.0	5 - 43	301.070.1	9 - 26	309.016.1	3 - 14
269.911.3	9 - 22	297.240.0	6 - 22	297.653.0	7 - 39	297.930.9	7 - 44	298.626.0	5 - 43	301.070.3	9 - 26	309.016.3	3 - 14
269.913.0	9 - 23	297.250.0	6 - 22	297.653.9	7 - 44	297.931.0	7 - 39	298.712.0	8 - 5	301.099.1	9 - 26	309.016.5	3 - 14
269.913.3	9 - 22	297.263.0	6 - 22	297.812.0	7 - 38	297.931.9	7 - 44	298.716.0	8 - 5	301.099.3	9 - 26	309.020.1	3 - 14
269.916.0	9 - 23	297.275.0	6 - 22	297.812.9	7 - 43	297.943.0	7 - 39	298.720.0	8 - 5	301.170.1	9 - 26	309.020.3	3 - 14
269.916.3	9 - 22	297.299.0	6 - 22	297.813.0	7 - 38	297.943.9	7 - 44	298.726.0	8 - 5	301.170.3	9 - 26	309.020.5	3 - 14
269.921.0	9 - 23	297.312.0	6 - 23	297.813.9	7 - 43	297.944.0	7 - 39	298.735.0	8 - 5	301.199.1	9 - 26	309.026.1	3 - 14
269.921.3	9 - 22	297.316.0	6 - 23	297.814.0	7 - 38	297.944.9	7 - 44	298.740.0	8 - 5	301.199.3	9 - 26	309.026.3	3 - 14
269.929.0	9 - 23	297.320.0	6 - 23	297.814.9	7 - 43	297.951.0	7 - 39	298.750.0	8 - 5	301.270.1	9 - 27	309.026.5	3 - 14
269.929.3	9 - 22	297.326.0	6 - 23	297.815.0	7 - 38	297.951.9	7 - 44	298.812.0	5 - 44	301.270.3	9 - 27	309.035.1	3 - 14
269.936.0	9 - 23	297.335.0	6 - 23	297.815.9	7 - 43	297.952.0	7 - 39	298.816.0	5 - 44	301.299.1	9 - 27	309.035.5	3 - 14
269.936.3	9 - 22	297.340.0	6 - 23	297.818.0	7 - 38	297.952.9	7 - 44	298.820.0	5 - 44	301.299.3	9 - 27	309.040.1	3 - 14
269.948.0	9 - 23	297.350.0	6 - 23	297.818.9	7 - 43	297.953.0	7 - 39	298.826.0	5 - 44	301.370.1	9 - 27	309.040.5	3 - 14
269.948.3	9 - 22	297.416.0	6 - 22	297.819.0	7 - 38	297.953.9	7 - 44	298.912.0	5 - 43	301.370.3	9 - 27	309.050.1	3 - 14
293.040.0	5 - 39	297.420.0	6 - 22	297.819.9	7 - 43	297.954.0	7 - 39	298.912.6	5 - 38	301.399.1	9 - 27	309.050.5	3 - 14
293.050.0	5 - 39	297.426.0	6 - 22	297.823.0	7 - 38	297.955.0	7 - 39	298.916.0	5 - 43	301.399.3	9 - 27	310.012.1	3 - 4
294.063.0	5 - 39	297.435.0	6 - 22	297.823.9	7 - 43	297.956.0	7 - 39	298.916.6	5 - 38	301.470.1	9 - 28	310.012.5	3 - 4
294.075.0	5 - 39	297.440.0	6 - 22	297.824.0	7 - 38	297.957.0	7 - 39	298.920.0	5 - 43	301.499.1	9 - 28	310.016.1	3 - 4
294.099.0	5 - 39	297.450.0	6 - 22	297.824.9	7 - 43	297.958.0	7 - 39	298.920.6	5 - 38	301.570.1	9 - 28	310.016.5	3 - 4
294.125.0	5 - 39	297.463.0	6 - 22	297.825.0	7 - 38	298.012.0	5 - 42	298.926.0	5 - 43	301.599.1	9 - 28	310.020.1	3 - 4
294.963.0	5 - 39	297.475.0	6 - 22	297.825.9	7 - 43	298.012.6	5 - 38	298.926.6	5 - 38	304.012.1	4 - 13	310.020.5	3 - 4

ARTIKEL NUMMER / PAGINA REFERENTIE TABEL

ARTIKELNR.	PAGINA	ARTIKELNR.	PAGINA	ARTIKELNR.	PAGINA	ARTIKELNR.	PAGINA	ARTIKELNR.	PAGINA	ARTIKELNR.	PAGINA	ARTIKELNR.	PAGINA
310.026.1	3 - 4	314.040.5	3 - 3	318.020.1	4 - 3	324.026.1	4 - 11	331.026.3	3 - 11	336.010.3	10 - 5	336.340.1	10 - 25
310.026.5	3 - 4	314.050.1	3 - 3	318.020.3	4 - 3	324.035.1	4 - 11	331.026.5	3 - 11	336.013.0	10 - 5	336.340.5	10 - 25
310.035.1	3 - 4	314.050.5	3 - 3	318.026.1	4 - 3	324.040.1	4 - 11	331.035.1	3 - 11	336.013.1	10 - 5	336.350.0	10 - 26
310.035.5	3 - 4	315.006.1	3 - 6	318.026.3	4 - 3	324.050.1	4 - 11	331.035.5	3 - 11	336.013.3	10 - 5	336.350.1	10 - 26
310.040.1	3 - 4	315.010.1	3 - 6	318.035.1	4 - 3	325.012.0	8 - 8	331.040.1	3 - 11	336.016.0	10 - 5	336.350.5	10 - 26
310.040.5	3 - 4	315.010.3	3 - 6	318.035.3	4 - 3	325.016.0	8 - 8	331.050.1	3 - 11	336.016.1	10 - 5	336.420.0	10 - 28
310.050.1	3 - 4	315.012.1	3 - 6	318.040.1	4 - 3	325.020.0	8 - 8	332.012.1	1 - 48	336.016.3	10 - 5	336.420.1	10 - 28
310.050.5	3 - 4	315.012.3	3 - 6	318.050.1	4 - 3	325.026.0	8 - 8	332.016.1	1 - 48	336.019.0	10 - 5	336.420.5	10 - 28
311.006.1	3 - 5	315.012.5	3 - 6	319.012.1	4 - 8	325.035.0	8 - 8	332.020.1	1 - 48	336.019.1	10 - 5	336.440.0	10 - 24
311.010.1	3 - 5	315.016.1	3 - 6	319.012.3	4 - 8	325.040.0	8 - 8	332.026.1	1 - 48	336.019.3	10 - 5	336.440.1	10 - 24
311.010.3	3 - 5	315.016.3	3 - 6	319.016.1	4 - 8	325.050.0	8 - 8	332.035.1	1 - 48	336.022.0	10 - 5	336.440.5	10 - 24
311.012.1	3 - 5	315.016.5	3 - 6	319.016.3	4 - 8	326.012.1	3 - 10	332.040.1	1 - 48	336.022.1	10 - 5	336.470.0	10 - 27
311.012.3	3 - 5	315.020.1	3 - 6	319.020.1	4 - 8	326.012.3	3 - 10	332.050.1	1 - 48	336.022.3	10 - 5	336.470.1	10 - 27
311.012.5	3 - 5	315.020.3	3 - 6	319.020.3	4 - 8	326.012.5	3 - 10	332.112.1	1 - 47	336.025.0	10 - 5	336.470.3	10 - 27
311.016.1	3 - 5	315.020.5	3 - 6	319.026.1	4 - 8	326.016.1	3 - 10	332.116.1	1 - 47	336.025.1	10 - 5	336.525.0	10 - 14
311.016.3	3 - 5	315.026.1	3 - 6	319.026.3	4 - 8	326.016.3	3 - 10	332.120.1	1 - 47	336.025.3	10 - 5	336.525.1	10 - 14
311.016.5	3 - 5	315.026.3	3 - 6	320.006.1	3 - 7	326.016.5	3 - 10	332.126.1	1 - 47	336.029.0	10 - 5	336.525.6	10 - 14
311.020.1	3 - 5	315.026.5	3 - 6	320.010.1	3 - 7	326.020.1	3 - 10	332.135.1	1 - 47	336.029.1	10 - 5	336.532.0	10 - 14
311.020.3	3 - 5	315.035.1	3 - 6	320.010.3	3 - 7	326.020.3	3 - 10	332.140.1	1 - 47	336.029.3	10 - 5	336.532.1	10 - 14
311.020.5	3 - 5	315.035.3	3 - 6	320.012.1	3 - 7	326.020.5	3 - 10	332.150.1	1 - 47	336.032.0	10 - 5	336.532.6	10 - 14
311.026.1	3 - 5	315.035.5	3 - 6	320.012.3	3 - 7	326.026.1	3 - 10	333.006.1	4 - 5	336.032.1	10 - 5	336.538.0	10 - 14
311.026.3	3 - 5	315.040.1	3 - 6	320.012.5	3 - 7	326.026.3	3 - 10	333.010.1	4 - 5	336.032.3	10 - 5	336.538.1	10 - 14
311.026.5	3 - 5	315.040.5	3 - 6	320.016.1	3 - 7	326.026.5	3 - 10	333.010.3	4 - 5	336.035.0	10 - 5	336.538.6	10 - 14
311.035.1	3 - 5	315.050.1	3 - 6	320.016.3	3 - 7	326.035.1	3 - 10	333.012.1	4 - 5	336.035.1	10 - 5	336.544.0	10 - 14
311.035.3	3 - 5	315.050.5	3 - 6	320.016.5	3 - 7	326.035.5	3 - 10	333.012.3	4 - 5	336.035.3	10 - 5	336.544.1	10 - 14
311.035.5	3 - 5	315.063.1	3 - 6	320.020.1	3 - 7	326.040.1	3 - 10	333.016.1	4 - 5	336.038.0	10 - 5	336.544.6	10 - 14
311.040.1	3 - 5	315.075.1	3 - 6	320.020.3	3 - 7	326.040.5	3 - 10	333.016.3	4 - 5	336.038.1	10 - 5	336.551.0	10 - 14
311.040.5	3 - 5	315.100.1	3 - 6	320.020.5	3 - 7	326.050.1	3 - 10	333.020.1	4 - 5	336.038.3	10 - 5	336.551.1	10 - 14
311.050.1	3 - 5	315.125.1	3 - 6	320.026.1	3 - 7	326.050.5	3 - 10	333.020.3	4 - 5	336.041.0	10 - 5	336.551.6	10 - 14
311.050.5	3 - 5	315.150.1	3 - 6	320.026.3	3 - 7	330.012.2	3 - 15	333.026.1	4 - 5	336.041.1	10 - 5	336.557.0	10 - 14
311.063.1	3 - 5	317.006.1	3 - 9	320.026.5	3 - 7	330.012.3	3 - 15	333.026.3	4 - 5	336.041.3	10 - 5	336.557.1	10 - 14
311.075.1	3 - 5	317.010.1	3 - 9	320.035.1	3 - 7	330.012.5	3 - 15	333.035.1	4 - 5	336.044.0	10 - 5	336.557.6	10 - 14
311.100.1	3 - 5	317.010.3	3 - 9	320.035.3	3 - 7	330.016.2	3 - 15	333.512.1	4 - 9	336.044.1	10 - 5	336.564.0	10 - 14
311.125.1	3 - 5	317.012.1	3 - 9	320.035.5	3 - 7	330.016.3	3 - 15	333.516.1	4 - 9	336.044.3	10 - 5	336.564.1	10 - 14
311.150.1	3 - 5	317.012.3	3 - 9	320.040.1	3 - 7	330.016.5	3 - 15	333.520.1	4 - 9	336.051.0	10 - 5	336.564.6	10 - 14
312.512.1	3 - 16	317.012.5	3 - 9	320.040.5	3 - 7	330.020.2	3 - 15	333.526.1	4 - 9	336.051.1	10 - 5	336.570.0	10 - 14
312.516.1	3 - 16	317.016.1	3 - 9	320.050.1	3 - 7	330.020.3	3 - 15	334.012.1	3 - 17	336.051.3	10 - 5	336.570.1	10 - 14
312.520.1	3 - 16	317.016.3	3 - 9	320.050.5	3 - 7	330.020.5	3 - 15	334.012.5	3 - 17	336.057.0	10 - 5	336.570.6	10 - 14
312.526.1	3 - 16	317.016.5	3 - 9	320.063.1	3 - 7	330.026.1	3 - 15	334.016.1	3 - 17	336.057.1	10 - 5	336.576.0	10 - 14
312.535.1	3 - 16	317.020.1	3 - 9	320.075.1	3 - 7	330.026.3	3 - 15	334.016.5	3 - 17	336.057.3	10 - 5	336.576.1	10 - 14
312.540.1	3 - 16	317.020.3	3 - 9	320.100.1	3 - 7	330.026.5	3 - 15	334.020.1	3 - 17	336.064.0	10 - 5	336.576.6	10 - 14
312.550.1	3 - 16	317.020.5	3 - 9	321.012.1	8 - 3	330.035.1	3 - 15	334.020.5	3 - 17	336.064.1	10 - 5	336.583.0	10 - 14
312.563.1	3 - 16	317.026.1	3 - 9	321.016.1	8 - 3	330.035.5	3 - 15	334.026.1	3 - 17	336.064.3	10 - 5	336.583.1	10 - 14
312.575.1	3 - 16	317.026.3	3 - 9	321.020.1	8 - 3	330.040.1	3 - 15	334.026.5	3 - 17	336.070.0	10 - 5	336.583.6	10 - 14
313.012.1	8 - 4	317.026.5	3 - 9	321.026.1	8 - 3	330.040.5	3 - 15	334.035.1	3 - 17	336.070.1	10 - 5	336.589.0	10 - 14
313.016.1	8 - 4	317.035.1	3 - 9	321.035.1	8 - 3	330.050.1	3 - 15	334.035.5	3 - 17	336.070.3	10 - 5	336.589.1	10 - 14
313.020.1	8 - 4	317.035.3	3 - 9	321.040.1	8 - 3	330.050.5	3 - 15	334.040.1	3 - 17	336.076.0	10 - 5	336.589.6	10 - 14
313.026.1	8 - 4	317.035.5	3 - 9	321.050.1	8 - 3	330.063.1	3 - 15	334.040.5	3 - 17	336.076.1	10 - 5	336.595.0	10 - 14
313.035.1	8 - 4	317.040.1	3 - 9	322.012.1	3 - 8	330.075.1	3 - 15	334.050.1	3 - 17	336.076.3	10 - 5	336.595.1	10 - 14
313.040.1	8 - 4	317.040.5	3 - 9	322.016.1	3 - 8	331.006.1	3 - 11	334.050.5	3 - 17	336.083.0	10 - 5	336.595.6	10 - 14
313.050.1	8 - 4	317.050.1	3 - 9	322.020.1	3 - 8	331.010.1	3 - 11	335.212.1	3 - 12	336.083.1	10 - 5	336.604.1	10 - 18
314.012.1	3 - 3	317.050.5	3 - 9	322.026.1	3 - 8	331.010.3	3 - 11	335.216.1	3 - 12	336.083.3	10 - 5	336.604.3	10 - 18
314.012.5	3 - 3	317.063.1	3 - 9	322.035.1	3 - 8	331.012.1	3 - 11	335.220.1	3 - 12	336.089.0	10 - 5	336.604.8	10 - 18
314.016.1	3 - 3	317.075.1	3 - 9	323.016.1	3 - 18	331.012.3	3 - 11	335.226.1	3 - 12	336.089.1	10 - 5	336.606.1	10 - 18
314.016.5	3 - 3	317.100.1	3 - 9	323.020.1	3 - 18	331.012.5	3 - 11	335.235.1	3 - 12	336.089.3	10 - 5	336.606.3	10 - 18
314.020.1	3 - 3	318.006.1	4 - 3	323.026.1	3 - 18	331.016.1	3 - 11	335.240.1	3 - 12	336.095.0	10 - 5	336.606.8	10 - 18
314.020.5	3 - 3	318.010.1	4 - 3	323.035.1	3 - 18	331.016.3	3 - 11	335.250.1	3 - 12	336.095.1	10 - 5	336.610.1	10 - 18
314.026.1	3 - 3	318.010.3	4 - 3	323.040.1	3 - 18	331.016.5	3 - 11	336.006.0	10 - 5	336.095.3	10 - 5	336.610.3	10 - 18
314.026.5	3 - 3	318.012.1	4 - 3	323.050.1	3 - 18	331.020.1	3 - 11	336.006.1	10 - 5	336.102.0	10 - 5	336.610.8	10 - 18
314.035.1	3 - 3	318.012.3	4 - 3	324.012.1	4 - 11	331.020.3	3 - 11	336.006.3	10 - 5	336.102.1	10 - 5	336.614.1	10 - 18
314.035.5	3 - 3	318.016.1	4 - 3	324.016.1	4 - 11	331.020.5	3 - 11	336.010.0	10 - 5	336.102.3	10 - 5	336.614.3	10 - 18
314.040.1	3 - 3	318.016.3	4 - 3	324.020.1	4 - 11	331.026.1	3 - 11	336.010.1	10 - 5	336.340.0	10 - 25	336.614.8	10 - 18

ARTIKEL NUMMER / PAGINA REFERENTIE TABEL

ARTIKELNR.	PAGINA	ARTIKELNR.	PAGINA	ARTIKELNR.	PAGINA	ARTIKELNR.	PAGINA	ARTIKELNR.	PAGINA	ARTIKELNR.	PAGINA	ARTIKELNR.	PAGINA
336.622.1	10 - 18	336.990.1	10 - 15	339.250.1	4 - 6	347.430.0	10 - 29	355.016.5	10 - 10	361.050.2	2 - 4	375.025.2	2 - 20
336.622.3	10 - 18	336.990.6	10 - 15	339.412.1	4 - 10	347.430.5	10 - 29	355.020.5	10 - 10	370.010.5	1 - 3	375.032.2	2 - 20
336.622.8	10 - 18	336.991.0	10 - 15	339.416.1	4 - 10	347.625.3	10 - 23	356.732.3	10 - 16	370.012.2	1 - 3	465.012.1	1 - 51
336.644.1	10 - 18	336.991.1	10 - 15	339.420.1	4 - 10	347.625.6	10 - 23	356.738.3	10 - 16	370.012.5	1 - 3	465.012.3	1 - 51
336.644.3	10 - 18	336.991.6	10 - 15	339.426.1	4 - 10	347.638.3	10 - 23	356.751.3	10 - 16	370.016.1	1 - 3	465.012.5	1 - 51
336.806.3	10 - 6	336.992.0	10 - 15	340.012.1	4 - 7	347.638.6	10 - 23	356.776.3	10 - 16	370.016.2	1 - 3	465.016.1	1 - 51
336.810.3	10 - 6	336.992.1	10 - 15	340.012.3	4 - 7	347.651.3	10 - 23	356.799.3	10 - 16	370.016.5	1 - 3	465.016.3	1 - 51
336.813.3	10 - 6	336.992.6	10 - 15	340.016.1	4 - 7	347.651.6	10 - 23	357.102.8	10 - 21	370.020.1	1 - 3	465.016.5	1 - 51
336.816.3	10 - 6	336.994.0	10 - 15	340.016.3	4 - 7	347.664.3	10 - 23	357.104.8	10 - 21	370.020.2	1 - 3	465.020.1	1 - 51
336.819.3	10 - 6	336.994.1	10 - 15	340.020.1	4 - 7	347.664.6	10 - 23	357.105.8	10 - 21	370.020.5	1 - 3	465.020.3	1 - 51
336.822.3	10 - 6	336.994.6	10 - 15	340.020.3	4 - 7	347.664.8	10 - 23	357.106.8	10 - 21	370.025.1	1 - 3	465.020.5	1 - 51
336.825.3	10 - 6	336.996.0	10 - 15	340.026.1	4 - 7	347.676.3	10 - 23	357.108.8	10 - 21	370.025.2	1 - 3	465.025.1	1 - 51
336.829.3	10 - 6	336.996.1	10 - 15	340.026.3	4 - 7	347.676.6	10 - 23	357.110.8	10 - 21	370.025.5	1 - 3	465.025.3	1 - 51
336.832.3	10 - 6	336.996.6	10 - 15	340.035.1	4 - 7	347.676.8	10 - 23	357.112.8	10 - 21	370.032.1	1 - 3	511.010.0	1 - 42
336.835.3	10 - 6	336.998.0	10 - 15	341.012.1	4 - 15	347.689.3	10 - 23	357.116.8	10 - 21	370.032.2	1 - 3	512.010.0	1 - 30
336.838.3	10 - 6	336.998.1	10 - 15	341.016.1	4 - 15	347.689.6	10 - 23	357.118.8	10 - 21	370.040.1	1 - 3	512.012.0	1 - 30
336.841.3	10 - 6	336.998.6	10 - 15	341.020.1	4 - 15	347.689.8	10 - 23	357.122.8	10 - 21	370.040.2	1 - 3	512.016.0	1 - 30
336.844.3	10 - 6	336.999.0	10 - 15	341.026.1	4 - 15	347.695.3	10 - 23	358.012.1	4 - 4	370.050.1	1 - 3	512.022.0	1 - 30
336.851.3	10 - 6	336.999.1	10 - 15	346.013.3	10 - 7	347.695.6	10 - 23	358.016.1	4 - 4	370.050.2	1 - 3	512.025.0	1 - 30
336.857.3	10 - 6	336.999.6	10 - 15	346.016.3	10 - 7	347.695.8	10 - 23	358.020.1	4 - 4	371.010.2	2 - 5	512.034.0	1 - 30
336.864.3	10 - 6	337.025.1	10 - 12	346.019.3	10 - 7	347.698.3	10 - 23	358.026.1	4 - 4	371.010.5	2 - 5	512.040.0	1 - 30
336.870.3	10 - 6	337.025.3	10 - 12	346.029.3	10 - 7	347.698.6	10 - 23	358.035.1	4 - 4	371.012.2	2 - 5	512.050.0	1 - 30
336.876.3	10 - 6	337.050.1	10 - 12	346.035.3	10 - 7	347.698.8	10 - 23	359.012.0	8 - 13	371.012.5	2 - 5	515.010.0	1 - 28
336.883.3	10 - 6	337.050.3	10 - 12	346.041.3	10 - 7	348.010.1	3 - 13	359.016.0	8 - 13	371.016.1	2 - 5	515.012.0	1 - 28
336.889.3	10 - 6	337.076.1	10 - 12	346.051.3	10 - 7	348.012.1	3 - 13	359.020.0	8 - 13	371.016.2	2 - 5	515.016.0	1 - 28
336.895.3	10 - 6	337.076.3	10 - 12	346.113.3	10 - 7	348.016.1	3 - 13	359.026.0	8 - 13	371.016.5	2 - 5	515.022.0	1 - 28
336.897.3	10 - 6	337.100.1	10 - 12	346.116.3	10 - 7	348.020.1	3 - 13	359.035.0	8 - 13	371.020.1	2 - 5	515.025.0	1 - 28
336.898.1	10 - 6	337.100.3	10 - 12	346.119.3	10 - 7	348.026.1	3 - 13	359.040.0	8 - 13	371.020.2	2 - 5	515.034.0	1 - 28
336.898.3	10 - 6	337.127.1	10 - 12	346.129.3	10 - 7	348.035.1	3 - 13	359.050.0	8 - 13	371.020.5	2 - 5	515.040.0	1 - 28
336.899.1	10 - 6	337.127.3	10 - 12	346.135.3	10 - 7	348.040.1	3 - 13	360.010.5	2 - 3	371.025.1	2 - 5	515.050.0	1 - 28
336.899.3	10 - 6	337.425.1	10 - 11	346.141.3	10 - 7	348.050.1	3 - 13	360.012.1	2 - 3	371.025.2	2 - 5	515.063.0	1 - 28
336.940.0	10 - 15	337.438.1	10 - 11	346.151.3	10 - 7	350.010.1	4 - 12	360.012.5	2 - 3	371.025.5	2 - 5	515.075.0	1 - 28
336.940.1	10 - 15	337.525.1	10 - 11	346.213.3	10 - 7	350.012.1	4 - 12	360.016.1	2 - 3	371.032.1	2 - 5	515.099.0	1 - 28
336.940.6	10 - 15	337.538.1	10 - 11	346.216.3	10 - 7	350.016.1	4 - 12	360.016.5	2 - 3	371.032.2	2 - 5	575.030.0	1 - 42
336.945.0	10 - 15	337.625.1	10 - 13	346.219.3	10 - 7	350.020.1	4 - 12	360.018.1	2 - 3	371.040.1	2 - 5	575.040.0	1 - 42
336.945.1	10 - 15	337.625.3	10 - 13	346.229.3	10 - 7	350.026.1	4 - 12	360.018.5	2 - 3	371.040.2	2 - 5	575.045.0	1 - 42
336.945.6	10 - 15	337.650.1	10 - 13	346.235.3	10 - 7	350.035.1	4 - 12	360.020.1	2 - 3	371.050.1	2 - 5	575.060.0	1 - 42
336.950.0	10 - 15	337.650.3	10 - 13	346.241.3	10 - 7	350.040.1	4 - 12	360.020.5	2 - 3	371.050.2	2 - 5	575.145.0	1 - 42
336.950.1	10 - 15	337.676.1	10 - 13	346.251.3	10 - 7	350.050.1	4 - 12	360.025.1	2 - 3	373.012.2	2 - 6	575.840.0	1 - 42
336.950.6	10 - 15	337.676.3	10 - 13	346.313.3	10 - 7	351.512.1	4 - 19	360.025.5	2 - 3	373.016.2	2 - 6	600.003.2	1 - 22
336.955.0	10 - 15	337.699.1	10 - 13	346.316.3	10 - 7	351.516.1	4 - 19	360.032.1	2 - 3	373.016.5	2 - 6	600.004.2	1 - 22
336.955.1	10 - 15	337.699.3	10 - 13	346.319.3	10 - 7	351.520.1	4 - 19	360.032.2	2 - 3	373.020.1	2 - 6	600.005.2	1 - 22
336.955.6	10 - 15	337.725.0	10 - 17	346.329.3	10 - 7	351.526.1	4 - 19	360.040.1	2 - 3	373.020.2	2 - 6	600.006.2	1 - 22
336.960.0	10 - 15	337.725.3	10 - 17	346.335.3	10 - 7	351.535.1	4 - 19	360.040.2	2 - 3	373.020.5	2 - 6	600.007.2	1 - 22
336.960.1	10 - 15	337.738.0	10 - 17	346.338.3	10 - 7	351.540.1	4 - 19	360.050.1	2 - 3	373.025.1	2 - 6	600.008.2	1 - 22
336.960.6	10 - 15	337.738.3	10 - 17	346.341.3	10 - 7	351.550.1	4 - 19	360.050.2	2 - 3	373.025.2	2 - 6	600.009.2	1 - 22
336.965.0	10 - 15	337.751.0	10 - 17	346.351.3	10 - 7	352.010.1	4 - 16	361.010.5	2 - 4	373.025.5	2 - 6	600.010.2	1 - 12
336.965.1	10 - 15	337.751.3	10 - 17	346.913.3	10 - 5	352.012.1	4 - 16	361.012.1	2 - 4	373.032.1	2 - 6	600.012.2	1 - 12
336.965.6	10 - 15	337.764.0	10 - 17	346.916.3	10 - 5	352.016.1	4 - 16	361.012.5	2 - 4	373.032.2	2 - 6	600.016.2	1 - 12
336.970.0	10 - 15	337.764.3	10 - 17	346.919.3	10 - 5	352.020.1	4 - 16	361.016.1	2 - 4	373.040.1	2 - 6	600.020.2	1 - 12
336.970.1	10 - 15	337.776.0	10 - 17	346.929.3	10 - 5	352.026.1	4 - 16	361.016.5	2 - 4	373.040.2	2 - 6	600.026.2	1 - 12
336.970.6	10 - 15	337.776.3	10 - 17	346.935.3	10 - 5	352.035.1	4 - 16	361.018.1	2 - 4	373.050.1	2 - 6	600.035.2	1 - 12
336.975.0	10 - 15	337.789.0	10 - 17	346.938.3	10 - 5	352.040.1	4 - 16	361.018.5	2 - 4	373.050.2	2 - 6	600.610.2	1 - 19
336.975.1	10 - 15	337.789.3	10 - 17	346.941.3	10 - 5	352.050.1	4 - 16	361.020.1	2 - 4	374.012.2	2 - 7	600.612.2	1 - 19
336.975.6	10 - 15	337.799.0	10 - 17	346.951.1	10 - 5	353.016.1	4 - 20	361.020.5	2 - 4	374.016.2	2 - 7	600.616.2	1 - 19
336.980.0	10 - 15	337.799.1	10 - 17	347.016.1	10 - 22	353.020.1	4 - 20	361.025.1	2 - 4	374.020.2	2 - 7	600.620.2	1 - 19
336.980.1	10 - 15	339.212.1	4 - 6	347.024.1	10 - 22	353.026.1	4 - 20	361.025.5	2 - 4	374.025.2	2 - 7	600.626.2	1 - 19
336.980.6	10 - 15	339.216.1	4 - 6	347.032.1	10 - 22	355.004.5	10 - 10	361.032.1	2 - 4	374.032.2	2 - 7	600.635.2	1 - 19
336.985.0	10 - 15	339.220.1	4 - 6	347.048.1	10 - 22	355.006.5	10 - 10	361.032.2	2 - 4	374.040.1	2 - 7	620.309.0	8 - 20
336.985.1	10 - 15	339.226.1	4 - 6	347.064.1	10 - 22	355.008.5	10 - 10	361.040.1	2 - 4	374.050.1	2 - 7	620.309.1	8 - 20
336.985.6	10 - 15	339.235.1	4 - 6	347.420.0	10 - 29	355.010.5	10 - 10	361.040.2	2 - 4	375.016.2	2 - 20	620.311.0	8 - 20
336.990.0	10 - 15	339.240.1	4 - 6	347.420.5	10 - 29	355.012.5	10 - 10	361.050.1	2 - 4	375.020.2	2 - 20	620.311.1	8 - 20

ARTIKEL NUMMER / PAGINA REFERENTIE TABEL

ARTIKELNR.	PAGINA	ARTIKELNR.	PAGINA	ARTIKELNR.	PAGINA	ARTIKELNR.	PAGINA	ARTIKELNR.	PAGINA	ARTIKELNR.	PAGINA	ARTIKELNR.	PAGINA
620.313.0	8 - 20	650.836.4	8 - 24	710.021.4	2 - 13	710.942.7	1 - 34	712.040.8	1 - 40	712.716.4	2 - 12	712.914.0	5 - 4
620.313.1	8 - 20	650.842.4	8 - 24	710.021.5	2 - 18	710.948.1	5 - 5	712.040.9	5 - 20	712.716.5	2 - 17	712.914.3	1 - 8
620.316.0	8 - 20	650.848.4	8 - 24	710.021.6	1 - 15	710.948.7	1 - 34	712.045.4	2 - 11	712.716.6	1 - 14	712.914.4	2 - 12
620.316.1	8 - 20	651.316.2	8 - 22	710.021.7	1 - 33	710.950.4	2 - 13	712.050.1	5 - 3	712.716.7	1 - 32	712.914.6	1 - 14
620.321.0	8 - 20	651.320.2	8 - 22	710.029.1	5 - 5	712.014.0	5 - 3	712.050.7	1 - 32	712.716.9	5 - 29	712.914.7	1 - 33
620.321.1	8 - 20	651.325.2	8 - 22	710.029.3	1 - 9	712.014.3	1 - 7	712.050.8	1 - 40	712.717.1	5 - 4	712.914.9	5 - 20
620.329.0	8 - 20	651.332.2	8 - 22	710.029.4	2 - 13	712.014.4	2 - 11	712.050.9	5 - 20	712.717.3	1 - 8	712.915.0	5 - 4
620.329.1	8 - 20	651.340.2	8 - 22	710.029.5	2 - 18	712.014.6	1 - 13	712.055.4	2 - 11	712.717.4	2 - 12	712.915.3	1 - 8
620.336.0	8 - 20	651.350.2	8 - 22	710.029.6	1 - 15	712.014.7	1 - 32	712.060.4	2 - 11	712.717.5	2 - 17	712.915.4	2 - 12
620.336.1	8 - 20	651.363.2	8 - 22	710.029.7	1 - 33	712.014.8	1 - 40	712.063.1	5 - 3	712.717.6	1 - 14	712.915.6	1 - 14
620.342.0	8 - 20	651.716.2	8 - 23	710.036.1	5 - 5	712.014.9	5 - 20	712.063.7	1 - 32	712.717.7	1 - 32	712.915.7	1 - 33
620.342.1	8 - 20	651.717.2	8 - 23	710.036.6	1 - 15	712.015.0	5 - 3	712.063.8	1 - 40	712.717.9	5 - 29	712.915.9	5 - 20
620.348.0	8 - 20	651.720.2	8 - 23	710.036.7	1 - 33	712.015.3	1 - 7	712.063.9	5 - 20	712.720.1	5 - 4	712.916.1	5 - 4
620.348.1	8 - 20	651.725.2	8 - 23	710.040.4	2 - 13	712.015.4	2 - 11	712.075.1	5 - 3	712.720.3	1 - 8	712.916.3	1 - 8
620.409.0	8 - 21	651.732.2	8 - 23	710.042.1	5 - 5	712.015.6	1 - 13	712.075.7	1 - 32	712.720.4	2 - 12	712.916.4	2 - 12
620.409.1	8 - 21	651.740.2	8 - 23	710.042.7	1 - 33	712.015.7	1 - 32	712.090.1	5 - 3	712.720.5	2 - 17	712.916.5	2 - 17
620.411.0	8 - 21	651.750.2	8 - 23	710.048.1	5 - 5	712.015.8	1 - 40	712.090.7	1 - 32	712.720.6	1 - 14	712.916.6	1 - 14
620.411.1	8 - 21	651.763.2	8 - 23	710.048.7	1 - 33	712.015.9	5 - 20	712.114.9	5 - 28	712.720.7	1 - 32	712.916.7	1 - 33
620.413.0	8 - 21	651.812.4	8 - 24	710.050.4	2 - 13	712.016.1	5 - 3	712.115.9	5 - 28	712.720.9	5 - 29	712.916.8	1 - 41
620.413.1	8 - 21	651.816.4	8 - 24	710.911.1	5 - 5	712.016.3	1 - 7	712.116.9	5 - 28	712.722.1	5 - 4	712.916.9	5 - 20
620.416.0	8 - 21	651.817.4	8 - 24	710.911.3	1 - 9	712.016.4	2 - 11	712.117.9	5 - 28	712.722.3	1 - 8	712.917.1	5 - 4
620.416.1	8 - 21	651.820.4	8 - 24	710.911.4	2 - 13	712.016.5	2 - 16	712.120.9	5 - 28	712.722.4	2 - 12	712.917.3	1 - 8
620.421.0	8 - 21	651.825.4	8 - 24	710.911.5	2 - 19	712.016.6	1 - 13	712.125.9	5 - 28	712.722.5	2 - 17	712.917.4	2 - 12
620.421.1	8 - 21	651.832.4	8 - 24	710.911.6	1 - 15	712.016.7	1 - 32	712.132.9	5 - 28	712.722.6	1 - 14	712.917.5	2 - 17
620.429.0	8 - 21	651.840.4	8 - 24	710.911.7	1 - 34	712.016.8	1 - 40	712.140.9	5 - 28	712.722.7	1 - 32	712.917.6	1 - 14
620.429.1	8 - 21	651.850.4	8 - 24	710.912.0	5 - 5	712.016.9	5 - 20	712.150.9	5 - 28	712.722.9	5 - 29	712.917.7	1 - 33
620.436.0	8 - 21	651.863.4	8 - 24	710.912.3	1 - 9	712.017.1	5 - 3	712.163.9	5 - 28	712.725.1	5 - 4	712.917.8	1 - 41
620.436.1	8 - 21	705.015.0	6 - 25	710.912.6	1 - 15	712.017.3	1 - 7	712.414.0	5 - 4	712.725.3	1 - 8	712.917.9	5 - 20
620.442.0	8 - 21	705.016.1	6 - 25	710.912.7	1 - 34	712.017.4	2 - 11	712.415.0	5 - 4	712.725.4	2 - 12	712.920.1	5 - 4
620.442.1	8 - 21	705.018.1	6 - 25	710.913.1	5 - 5	712.017.5	2 - 16	712.416.1	5 - 4	712.725.5	2 - 17	712.920.3	1 - 8
620.448.0	8 - 21	705.020.1	6 - 25	710.913.3	1 - 9	712.017.6	1 - 13	712.417.1	5 - 4	712.725.6	1 - 14	712.920.4	2 - 12
620.448.1	8 - 21	705.023.1	6 - 25	710.913.4	2 - 13	712.017.7	1 - 32	712.420.1	5 - 4	712.725.7	1 - 32	712.920.5	2 - 17
650.509.2	8 - 22	705.028.1	6 - 25	710.913.5	2 - 19	712.017.8	1 - 40	712.425.1	5 - 4	712.725.9	5 - 29	712.920.6	1 - 14
650.511.2	8 - 22	705.035.1	6 - 25	710.913.6	1 - 15	712.017.9	5 - 20	712.432.1	5 - 4	712.728.1	5 - 4	712.920.7	1 - 33
650.513.2	8 - 22	710.011.1	5 - 5	710.913.7	1 - 34	712.020.1	5 - 3	712.440.1	5 - 4	712.728.3	1 - 8	712.920.8	1 - 41
650.516.2	8 - 22	710.011.3	1 - 9	710.914.0	5 - 5	712.020.3	1 - 7	712.450.1	5 - 4	712.728.4	2 - 12	712.920.9	5 - 20
650.521.2	8 - 22	710.011.4	2 - 13	710.914.3	1 - 9	712.020.4	2 - 11	712.463.1	5 - 4	712.728.5	2 - 17	712.925.1	5 - 4
650.529.2	8 - 22	710.011.5	2 - 18	710.914.6	1 - 15	712.020.5	2 - 16	712.475.1	5 - 4	712.728.6	1 - 14	712.925.3	1 - 8
650.536.2	8 - 22	710.011.6	1 - 15	710.914.7	1 - 34	712.020.6	1 - 13	712.514.9	5 - 28	712.728.7	1 - 32	712.925.4	2 - 12
650.542.2	8 - 22	710.011.7	1 - 33	710.916.1	5 - 5	712.020.7	1 - 32	712.515.9	5 - 28	712.728.9	5 - 29	712.925.5	2 - 17
650.548.2	8 - 22	710.012.0	5 - 5	710.916.3	1 - 9	712.020.8	1 - 40	712.516.9	5 - 28	712.732.1	5 - 4	712.925.6	1 - 14
650.609.3	8 - 22	710.012.3	1 - 9	710.916.4	2 - 13	712.020.9	5 - 20	712.517.9	5 - 28	712.732.3	1 - 8	712.925.7	1 - 33
650.611.3	8 - 22	710.012.6	1 - 15	710.916.5	2 - 19	712.025.1	5 - 3	712.520.9	5 - 28	712.732.4	2 - 12	712.925.8	1 - 41
650.613.3	8 - 22	710.012.7	1 - 33	710.916.6	1 - 15	712.025.3	1 - 7	712.525.9	5 - 28	712.732.5	2 - 17	712.925.9	5 - 20
650.616.3	8 - 22	710.013.1	5 - 5	710.916.7	1 - 34	712.025.4	2 - 11	712.532.9	5 - 28	712.732.6	1 - 14	712.932.1	5 - 4
650.621.3	8 - 22	710.013.3	1 - 9	710.921.1	5 - 5	712.025.5	2 - 16	712.540.9	5 - 28	712.732.7	1 - 32	712.932.3	1 - 8
650.629.3	8 - 22	710.013.4	2 - 13	710.921.3	1 - 9	712.025.6	1 - 13	712.550.9	5 - 28	712.732.9	5 - 29	712.932.4	2 - 12
650.709.2	8 - 23	710.013.5	2 - 18	710.921.4	2 - 13	712.025.7	1 - 32	712.563.9	5 - 28	712.735.1	5 - 4	712.932.5	2 - 17
650.711.2	8 - 23	710.013.6	1 - 15	710.921.5	2 - 19	712.025.8	1 - 40	712.712.2	5 - 4	712.735.3	1 - 8	712.932.6	1 - 14
650.713.2	8 - 23	710.013.7	1 - 33	710.921.6	1 - 15	712.025.9	5 - 20	712.713.2	5 - 4	712.735.4	2 - 12	712.932.7	1 - 33
650.716.2	8 - 23	710.014.0	5 - 5	710.921.7	1 - 34	712.032.1	5 - 3	712.714.2	5 - 4	712.735.5	2 - 17	712.932.8	1 - 41
650.721.2	8 - 23	710.014.3	1 - 9	710.929.1	5 - 5	712.032.3	1 - 7	712.714.3	1 - 8	712.735.6	1 - 14	712.932.9	5 - 20
650.729.2	8 - 23	710.014.6	1 - 15	710.929.3	1 - 9	712.032.4	2 - 11	712.714.4	2 - 12	712.735.7	1 - 32	712.940.1	5 - 4
650.736.2	8 - 23	710.014.7	1 - 33	710.929.4	2 - 13	712.032.5	2 - 16	712.714.6	1 - 14	712.735.9	5 - 29	712.940.6	1 - 14
650.742.2	8 - 23	710.016.1	5 - 5	710.929.5	2 - 19	712.032.6	1 - 13	712.714.7	1 - 32	712.740.1	5 - 4	712.940.7	1 - 33
650.748.2	8 - 23	710.016.3	1 - 9	710.929.6	1 - 15	712.032.7	1 - 32	712.715.2	5 - 4	712.740.6	1 - 14	712.940.8	1 - 41
650.809.4	8 - 24	710.016.4	2 - 13	710.929.7	1 - 34	712.032.8	1 - 40	712.715.3	1 - 8	712.740.7	1 - 32	712.940.9	5 - 20
650.811.4	8 - 24	710.016.5	2 - 18	710.936.1	5 - 5	712.032.9	5 - 20	712.715.4	2 - 12	712.740.9	5 - 29	712.945.4	2 - 12
650.813.4	8 - 24	710.016.6	1 - 15	710.936.6	1 - 15	712.040.1	5 - 3	712.715.6	1 - 14	712.745.1	5 - 4	712.950.1	5 - 4
650.816.4	8 - 24	710.016.7	1 - 33	710.936.7	1 - 34	712.040.4	2 - 11	712.715.7	1 - 32	712.745.9	5 - 29	712.950.7	1 - 33
650.821.4	8 - 24	710.021.1	5 - 5	710.940.4	2 - 13	712.040.6	1 - 13	712.716.1	5 - 4	712.750.1	5 - 4	712.950.8	1 - 41
650.829.4	8 - 24	710.021.3	1 - 9	710.942.1	5 - 5	712.040.7	1 - 32	712.716.3	1 - 8	712.750.9	5 - 29	712.950.9	5 - 20

ARTIKEL NUMMER / PAGINA REFERENTIE TABEL

ARTIKELNR.	PAGINA	ARTIKELNR.	PAGINA	ARTIKELNR.	PAGINA	ARTIKELNR.	PAGINA	ARTIKELNR.	PAGINA	ARTIKELNR.	PAGINA	ARTIKELNR.	PAGINA
712.960.4	2 - 12	714.055.4	2 - 14	714.535.9	5 - 30	714.940.8	1 - 41	721.914.0	7 - 63	723.812.0	7 - 50	723.931.9	7 - 55
712.963.1	5 - 4	714.063.1	5 - 5	714.540.9	5 - 30	714.940.9	5 - 21	721.914.9	7 - 65	723.812.9	7 - 54	723.943.0	7 - 51
712.963.7	1 - 33	714.063.2	5 - 6	714.550.9	5 - 30	714.950.1	5 - 6	721.915.0	7 - 63	723.813.0	7 - 50	723.943.9	7 - 55
712.963.8	1 - 41	714.063.7	1 - 34	714.575.9	5 - 30	714.950.2	5 - 7	721.915.9	7 - 65	723.813.9	7 - 54	723.944.0	7 - 51
712.963.9	5 - 20	714.063.9	5 - 21	714.712.2	5 - 7	714.950.7	1 - 34	721.918.0	7 - 63	723.814.0	7 - 50	723.944.9	7 - 55
712.975.1	5 - 4	714.075.1	5 - 5	714.716.2	5 - 7	714.950.8	1 - 41	721.918.9	7 - 65	723.814.9	7 - 54	723.951.0	7 - 51
714.011.0	5 - 5	714.075.2	5 - 6	714.718.2	5 - 7	714.950.9	5 - 21	721.919.0	7 - 63	723.815.0	7 - 50	723.951.9	7 - 55
714.011.2	5 - 6	714.075.7	1 - 34	714.723.2	5 - 7	714.955.4	2 - 14	721.919.9	7 - 65	723.815.9	7 - 54	723.952.0	7 - 51
714.011.9	5 - 21	714.075.9	5 - 21	714.726.2	5 - 7	714.963.1	5 - 6	721.923.0	7 - 63	723.818.0	7 - 50	723.952.9	7 - 55
714.012.1	5 - 5	714.111.9	5 - 29	714.730.2	5 - 7	714.963.2	5 - 7	721.923.9	7 - 65	723.818.9	7 - 54	723.953.0	7 - 51
714.012.2	5 - 6	714.112.9	5 - 29	714.735.2	5 - 7	714.963.7	1 - 34	721.924.0	7 - 63	723.819.0	7 - 50	723.953.9	7 - 55
714.012.3	1 - 10	714.116.9	5 - 29	714.738.2	5 - 7	714.975.1	5 - 6	721.924.9	7 - 65	723.819.9	7 - 54	723.954.0	7 - 51
714.012.4	2 - 14	714.120.9	5 - 29	714.740.2	5 - 7	714.975.2	5 - 7	721.925.0	7 - 63	723.823.0	7 - 50	723.954.9	7 - 55
714.012.5	2 - 19	714.126.9	5 - 29	714.911.0	5 - 6	714.975.7	1 - 34	721.925.9	7 - 65	723.823.9	7 - 54	723.955.0	7 - 51
714.012.6	1 - 16	714.135.9	5 - 29	714.911.2	5 - 7	714.975.9	5 - 21	721.929.0	7 - 63	723.824.0	7 - 50	723.955.9	7 - 55
714.012.7	1 - 34	714.140.9	5 - 29	714.911.9	5 - 21	718.940.1	5 - 37	721.929.9	7 - 65	723.824.9	7 - 54	723.956.0	7 - 51
714.012.8	1 - 41	714.150.9	5 - 29	714.912.1	5 - 6	718.950.1	5 - 37	721.930.0	7 - 63	723.825.0	7 - 50	723.956.9	7 - 55
714.012.9	5 - 21	714.163.9	5 - 29	714.912.2	5 - 7	718.963.1	5 - 37	721.930.9	7 - 65	723.825.9	7 - 54	723.957.0	7 - 51
714.016.1	5 - 5	714.175.9	5 - 29	714.912.3	1 - 10	721.810.0	7 - 62	721.931.0	7 - 63	723.829.0	7 - 50	723.957.9	7 - 55
714.016.2	5 - 6	714.211.9	5 - 29	714.912.4	2 - 14	721.810.9	7 - 64	721.931.9	7 - 65	723.829.9	7 - 54	723.958.0	7 - 51
714.016.3	1 - 10	714.212.9	5 - 29	714.912.5	2 - 19	721.811.0	7 - 62	721.943.0	7 - 63	723.830.0	7 - 50	723.958.9	7 - 55
714.016.4	2 - 14	714.216.9	5 - 29	714.912.6	1 - 16	721.811.9	7 - 64	721.943.9	7 - 65	723.830.9	7 - 54	726.712.1	6 - 26
714.016.5	2 - 19	714.220.9	5 - 29	714.912.7	1 - 34	721.812.0	7 - 62	721.944.0	7 - 63	723.831.0	7 - 50	726.713.1	6 - 26
714.016.6	1 - 16	714.226.9	5 - 29	714.912.8	1 - 41	721.812.9	7 - 64	721.944.9	7 - 65	723.831.9	7 - 54	726.716.1	6 - 26
714.016.7	1 - 34	714.235.9	5 - 29	714.912.9	5 - 21	721.813.0	7 - 62	721.951.0	7 - 63	723.843.0	7 - 50	726.717.1	6 - 26
714.016.8	1 - 41	714.240.9	5 - 29	714.916.1	5 - 6	721.813.9	7 - 64	721.951.9	7 - 65	723.843.9	7 - 54	726.720.1	6 - 26
714.016.9	5 - 21	714.250.9	5 - 29	714.916.2	5 - 7	721.814.0	7 - 62	723.611.0	7 - 51	723.844.0	7 - 50	726.722.1	6 - 26
714.020.1	5 - 5	714.275.9	5 - 29	714.916.3	1 - 10	721.814.9	7 - 64	723.611.9	7 - 55	723.844.9	7 - 54	726.725.1	6 - 26
714.020.2	5 - 6	714.411.0	5 - 6	714.916.4	2 - 14	721.815.0	7 - 62	723.612.0	7 - 51	723.851.0	7 - 50	726.728.1	6 - 26
714.020.3	1 - 10	714.411.2	5 - 7	714.916.5	2 - 19	721.815.9	7 - 64	723.612.9	7 - 55	723.851.9	7 - 54	726.732.1	6 - 26
714.020.4	2 - 14	714.411.9	5 - 21	714.916.6	1 - 16	721.818.0	7 - 62	723.613.0	7 - 51	723.852.0	7 - 50	726.735.1	6 - 26
714.020.5	2 - 19	714.412.1	5 - 6	714.916.7	1 - 34	721.818.9	7 - 64	723.613.9	7 - 55	723.852.9	7 - 54	726.740.1	6 - 26
714.020.6	1 - 16	714.412.2	5 - 7	714.916.8	1 - 41	721.819.0	7 - 62	723.614.0	7 - 51	723.853.0	7 - 50	726.745.1	6 - 26
714.020.7	1 - 34	714.412.9	5 - 21	714.916.9	5 - 21	721.819.9	7 - 64	723.614.9	7 - 55	723.853.9	7 - 54	726.750.1	6 - 26
714.020.8	1 - 41	714.416.1	5 - 6	714.920.1	5 - 6	721.823.0	7 - 62	723.615.0	7 - 51	723.854.0	7 - 50	732.016.4	2 - 23
714.020.9	5 - 21	714.416.2	5 - 7	714.920.2	5 - 7	721.823.9	7 - 64	723.615.9	7 - 55	723.855.0	7 - 50	732.017.4	2 - 23
714.026.1	5 - 5	714.416.9	5 - 21	714.920.3	1 - 10	721.824.0	7 - 62	723.618.0	7 - 51	723.856.0	7 - 50	732.020.4	2 - 23
714.026.2	5 - 6	714.420.1	5 - 6	714.920.4	2 - 14	721.824.9	7 - 64	723.618.9	7 - 55	723.857.0	7 - 50	732.025.4	2 - 23
714.026.3	1 - 10	714.420.2	5 - 7	714.920.5	2 - 19	721.825.0	7 - 62	723.619.0	7 - 51	723.858.0	7 - 50	732.032.4	2 - 23
714.026.4	2 - 14	714.420.9	5 - 21	714.920.6	1 - 16	721.825.9	7 - 64	723.619.9	7 - 55	723.912.0	7 - 51	732.416.4	2 - 24
714.026.5	2 - 19	714.426.1	5 - 6	714.920.7	1 - 34	721.829.0	7 - 62	723.623.0	7 - 51	723.912.9	7 - 55	732.417.4	2 - 24
714.026.6	1 - 16	714.426.2	5 - 7	714.920.8	1 - 41	721.829.9	7 - 64	723.623.9	7 - 55	723.913.0	7 - 51	732.420.4	2 - 24
714.026.7	1 - 34	714.426.9	5 - 21	714.920.9	5 - 21	721.830.0	7 - 62	723.624.0	7 - 51	723.913.9	7 - 55	732.425.4	2 - 24
714.026.8	1 - 41	714.435.1	5 - 6	714.926.1	5 - 6	721.830.9	7 - 64	723.624.9	7 - 55	723.914.0	7 - 51	732.432.4	2 - 24
714.026.9	5 - 21	714.435.2	5 - 7	714.926.2	5 - 7	721.831.0	7 - 62	723.625.0	7 - 51	723.914.9	7 - 55	732.916.4	2 - 24
714.035.1	5 - 5	714.435.9	5 - 21	714.926.3	1 - 10	721.831.9	7 - 64	723.625.9	7 - 55	723.915.0	7 - 51	732.917.4	2 - 24
714.035.2	5 - 6	714.440.1	5 - 6	714.926.4	2 - 14	721.843.0	7 - 62	723.629.0	7 - 51	723.915.9	7 - 55	732.920.4	2 - 24
714.035.4	2 - 14	714.440.2	5 - 7	714.926.5	2 - 19	721.843.9	7 - 64	723.629.9	7 - 55	723.918.0	7 - 51	732.925.4	2 - 24
714.035.6	1 - 16	714.440.9	5 - 21	714.926.6	1 - 16	721.844.0	7 - 62	723.630.0	7 - 51	723.918.9	7 - 55	732.932.4	2 - 24
714.035.7	1 - 34	714.450.1	5 - 6	714.926.7	1 - 34	721.844.9	7 - 64	723.630.9	7 - 55	723.919.0	7 - 51	733.016.4	2 - 23
714.035.8	1 - 41	714.450.2	5 - 7	714.926.8	1 - 41	721.851.0	7 - 62	723.631.0	7 - 51	723.919.9	7 - 55	733.020.4	2 - 23
714.035.9	5 - 21	714.450.9	5 - 21	714.926.9	5 - 21	721.851.9	7 - 64	723.631.9	7 - 55	723.923.0	7 - 51	733.025.4	2 - 23
714.040.1	5 - 5	714.463.1	5 - 6	714.935.1	5 - 6	721.852.0	7 - 62	723.643.0	7 - 51	723.923.9	7 - 55	733.032.4	2 - 23
714.040.2	5 - 6	714.463.2	5 - 7	714.935.2	5 - 7	721.852.9	7 - 64	723.643.9	7 - 55	723.924.0	7 - 51	736.716.1	6 - 27
714.040.7	1 - 34	714.475.1	5 - 6	714.935.4	2 - 14	721.853.0	7 - 62	723.644.0	7 - 51	723.924.9	7 - 55	736.716.9	6 - 29
714.040.8	1 - 41	714.475.2	5 - 7	714.935.6	1 - 16	721.853.9	7 - 64	723.644.9	7 - 55	723.925.0	7 - 51	736.717.1	6 - 27
714.040.9	5 - 21	714.475.9	5 - 21	714.935.7	1 - 34	721.855.0	7 - 62	723.651.0	7 - 51	723.925.9	7 - 55	736.717.9	6 - 29
714.050.1	5 - 5	714.511.9	5 - 30	714.935.8	1 - 41	721.855.9	7 - 64	723.651.9	7 - 55	723.929.0	7 - 51	736.720.1	6 - 27
714.050.2	5 - 6	714.512.9	5 - 30	714.935.9	5 - 21	721.912.0	7 - 63	723.652.0	7 - 51	723.929.9	7 - 55	736.720.9	6 - 29
714.050.7	1 - 34	714.516.9	5 - 30	714.940.1	5 - 6	721.912.9	7 - 65	723.652.9	7 - 55	723.930.0	7 - 51	736.722.1	6 - 27
714.050.8	1 - 41	714.520.9	5 - 30	714.940.2	5 - 7	721.913.0	7 - 63	723.653.0	7 - 51	723.930.9	7 - 55	736.722.9	6 - 29
714.050.9	5 - 21	714.526.9	5 - 30	714.940.7	1 - 34	721.913.9	7 - 65	723.653.9	7 - 55	723.931.0	7 - 51	736.725.1	6 - 27

ARTIKEL NUMMER / PAGINA REFERENTIE TABEL

ARTIKELNR.	PAGINA	ARTIKELNR.	PAGINA	ARTIKELNR.	PAGINA	ARTIKELNR.	PAGINA	ARTIKELNR.	PAGINA	ARTIKELNR.	PAGINA	ARTIKELNR.	PAGINA
736.725.9	6 - 29	781.320.8	7 - 79	781.826.8	7 - 78	782.416.8	7 - 76	782.720.8	7 - 78	784.020.7	1 - 35	798.325.0	9 - 22
736.728.1	6 - 27	781.325.0	7 - 72	781.828.0	7 - 71	782.420.0	7 - 70	782.726.0	7 - 71	784.026.0	6 - 17	798.325.3	9 - 22
736.728.9	6 - 29	781.325.8	7 - 79	781.828.8	7 - 78	782.420.8	7 - 76	782.726.8	7 - 78	784.026.3	1 - 10	798.332.0	9 - 22
736.732.1	6 - 27	781.332.0	7 - 72	781.835.0	7 - 71	782.426.0	7 - 70	782.735.0	7 - 71	784.026.4	2 - 15	798.332.3	9 - 22
736.732.9	6 - 29	781.332.8	7 - 79	781.835.8	7 - 78	782.426.8	7 - 76	782.735.8	7 - 78	784.026.6	1 - 16	798.340.0	9 - 22
736.735.1	6 - 27	781.340.0	7 - 72	781.838.0	7 - 71	782.435.0	7 - 70	782.740.0	7 - 71	784.026.7	1 - 35	798.340.3	9 - 22
736.735.9	6 - 29	781.340.8	7 - 79	781.838.8	7 - 78	782.435.8	7 - 76	782.740.8	7 - 78	784.035.0	6 - 17	798.350.0	9 - 22
736.740.1	6 - 27	781.350.0	7 - 72	781.840.0	7 - 71	782.440.0	7 - 70	782.750.0	7 - 71	784.035.4	2 - 15	798.350.3	9 - 22
736.740.9	6 - 29	781.350.8	7 - 79	781.840.8	7 - 78	782.440.8	7 - 76	782.750.8	7 - 78	784.035.6	1 - 16	798.363.0	9 - 22
736.745.1	6 - 27	781.363.0	7 - 72	782.111.0	7 - 69	782.450.0	7 - 70	782.816.0	7 - 71	784.035.7	1 - 35	798.363.3	9 - 22
736.745.9	6 - 29	781.363.8	7 - 79	782.111.8	7 - 76	782.450.8	7 - 76	782.816.8	7 - 78	784.040.0	6 - 17	799.801.0	9 - 21
736.750.1	6 - 27	781.375.0	7 - 72	782.116.0	7 - 69	782.516.0	7 - 70	782.820.0	7 - 71	784.040.7	1 - 35	799.802.0	9 - 21
736.750.9	6 - 29	781.375.8	7 - 79	782.116.8	7 - 76	782.516.8	7 - 77	782.820.8	7 - 78	784.045.4	2 - 15	799.803.0	9 - 21
738.712.2	6 - 28	781.416.0	7 - 72	782.121.0	7 - 69	782.520.0	7 - 70	782.822.0	7 - 71	784.050.0	6 - 17	799.804.0	9 - 21
738.716.2	6 - 28	781.416.8	7 - 79	782.121.8	7 - 76	782.520.8	7 - 77	782.822.8	7 - 78	784.050.7	1 - 35	799.805.0	9 - 21
738.718.2	6 - 28	781.420.0	7 - 72	782.129.0	7 - 69	782.522.0	7 - 70	782.825.0	7 - 71	785.012.4	2 - 24	799.806.0	9 - 21
738.720.2	6 - 28	781.420.8	7 - 79	782.129.8	7 - 76	782.522.8	7 - 77	782.825.8	7 - 78	785.016.4	2 - 24	799.807.0	9 - 21
738.723.2	6 - 28	781.426.0	7 - 72	782.136.0	7 - 69	782.524.0	7 - 70	782.828.0	7 - 71	785.020.4	2 - 24	801.107.0	9 - 3
738.726.2	6 - 28	781.426.8	7 - 79	782.136.8	7 - 76	782.524.8	7 - 77	782.828.8	7 - 78	785.026.4	2 - 24	801.107.5	9 - 3
738.730.2	6 - 28	781.435.0	7 - 72	782.216.0	7 - 68	782.525.0	7 - 70	782.835.0	7 - 71	785.234.0	5 - 15	801.110.0	9 - 3
738.735.2	6 - 28	781.435.8	7 - 79	782.216.8	7 - 75	782.525.8	7 - 77	782.835.8	7 - 78	785.235.0	5 - 15	801.110.5	9 - 3
738.738.2	6 - 28	781.440.0	7 - 72	782.220.0	7 - 68	782.527.0	7 - 70	782.836.0	7 - 71	785.243.0	5 - 15	801.112.0	9 - 3
738.740.2	6 - 28	781.440.8	7 - 79	782.220.8	7 - 75	782.527.8	7 - 77	782.836.8	7 - 78	785.244.0	5 - 15	801.112.5	9 - 3
742.015.9	5 - 35	781.450.0	7 - 72	782.225.0	7 - 68	782.528.0	7 - 70	782.838.0	7 - 71	785.327.0	5 - 15	801.117.0	9 - 3
742.016.9	5 - 35	781.450.8	7 - 79	782.225.8	7 - 75	782.528.8	7 - 77	782.838.8	7 - 78	785.336.6	5 - 15	801.117.5	9 - 3
742.020.9	5 - 35	781.511.0	7 - 73	782.232.0	7 - 68	782.532.0	7 - 70	782.840.0	7 - 71	785.338.0	5 - 15	801.123.0	9 - 3
742.025.9	5 - 35	781.511.8	7 - 79	782.232.8	7 - 75	782.532.8	7 - 77	782.840.8	7 - 78	785.437.5	5 - 15	801.123.5	9 - 3
742.032.9	5 - 35	781.513.0	7 - 73	782.240.0	7 - 68	782.534.0	7 - 70	782.845.0	7 - 71	785.448.0	5 - 15	801.129.0	9 - 3
742.040.9	5 - 35	781.513.8	7 - 79	782.240.8	7 - 75	782.534.8	7 - 77	782.845.8	7 - 78	785.465.0	5 - 15	801.129.5	9 - 3
742.050.9	5 - 35	781.516.0	7 - 73	782.250.0	7 - 68	782.538.0	7 - 70	782.850.0	7 - 71	785.466.0	5 - 15	801.136.0	9 - 3
742.063.9	5 - 35	781.516.8	7 - 79	782.250.8	7 - 75	782.538.8	7 - 77	782.850.8	7 - 78	797.701.0	9 - 21	801.136.5	9 - 3
781.111.0	7 - 69	781.521.0	7 - 73	782.311.0	7 - 70	782.540.0	7 - 70	782.916.0	7 - 73	797.702.0	9 - 21	801.148.0	9 - 3
781.111.8	7 - 75	781.521.8	7 - 79	782.311.8	7 - 77	782.540.8	7 - 77	782.920.0	7 - 73	797.703.0	9 - 21	801.148.5	9 - 3
781.115.0	7 - 69	781.529.0	7 - 73	782.313.0	7 - 70	782.548.0	7 - 70	782.925.0	7 - 73	797.704.0	9 - 21	801.207.0	9 - 5
781.115.8	7 - 75	781.529.8	7 - 79	782.313.8	7 - 77	782.548.8	7 - 77	782.932.0	7 - 73	797.705.0	9 - 21	801.207.5	9 - 5
781.116.0	7 - 69	781.536.0	7 - 73	782.316.0	7 - 70	782.550.0	7 - 70	782.940.0	7 - 73	797.706.0	9 - 21	801.210.0	9 - 5
781.116.8	7 - 75	781.536.8	7 - 79	782.316.8	7 - 77	782.550.8	7 - 77	782.950.0	7 - 73	797.707.0	9 - 21	801.210.5	9 - 5
781.118.0	7 - 69	781.542.0	7 - 73	782.320.0	7 - 70	782.552.0	7 - 70	782.963.0	7 - 73	797.708.0	9 - 21	801.212.0	9 - 5
781.118.8	7 - 75	781.542.8	7 - 79	782.320.8	7 - 77	782.552.8	7 - 77	782.975.0	7 - 73	797.709.0	9 - 21	801.212.5	9 - 5
781.121.0	7 - 69	781.548.0	7 - 73	782.321.0	7 - 70	782.560.0	7 - 70	783.016.0	6 - 18	797.710.0	9 - 21	801.217.0	9 - 5
781.121.8	7 - 75	781.548.8	7 - 79	782.321.8	7 - 77	782.560.8	7 - 77	783.020.0	6 - 18	797.711.0	9 - 21	801.217.5	9 - 5
781.129.0	7 - 69	781.716.0	7 - 72	782.326.0	7 - 70	782.563.0	7 - 70	783.025.0	6 - 18	797.712.0	9 - 21	801.223.0	9 - 5
781.129.8	7 - 75	781.716.8	7 - 79	782.326.8	7 - 77	782.563.8	7 - 77	783.032.0	6 - 18	797.713.0	9 - 21	801.223.5	9 - 5
781.136.0	7 - 69	781.720.0	7 - 72	782.329.0	7 - 70	782.612.0	7 - 69	784.010.0	6 - 17	797.714.0	9 - 21	801.229.0	9 - 5
781.136.8	7 - 75	781.720.8	7 - 79	782.329.8	7 - 77	782.612.8	7 - 76	784.010.3	1 - 10	797.715.0	9 - 21	801.229.5	9 - 5
781.148.0	7 - 69	781.726.0	7 - 72	782.330.0	7 - 70	782.616.0	7 - 69	784.010.4	2 - 15	797.801.0	9 - 21	801.236.0	9 - 5
781.148.8	7 - 75	781.726.8	7 - 79	782.330.8	7 - 77	782.616.8	7 - 76	784.010.6	1 - 16	797.802.0	9 - 21	801.236.5	9 - 5
781.220.0	7 - 68	781.735.0	7 - 72	782.336.0	7 - 70	782.618.0	7 - 69	784.010.7	1 - 35	797.803.0	9 - 21	801.248.0	9 - 5
781.220.8	7 - 75	781.735.8	7 - 79	782.336.8	7 - 77	782.618.8	7 - 76	784.012.0	6 - 17	797.804.0	9 - 21	801.248.5	9 - 5
781.225.0	7 - 68	781.740.0	7 - 72	782.340.0	7 - 70	782.620.0	7 - 69	784.012.3	1 - 10	797.805.0	9 - 21	801.305.0	9 - 4
781.225.8	7 - 75	781.740.8	7 - 79	782.340.8	7 - 77	782.620.8	7 - 76	784.012.4	2 - 15	797.806.0	9 - 21	801.305.5	9 - 4
781.232.0	7 - 68	781.750.0	7 - 72	782.342.0	7 - 70	782.626.0	7 - 69	784.012.6	1 - 16	797.807.0	9 - 21	801.307.0	9 - 4
781.232.8	7 - 75	781.750.8	7 - 79	782.342.8	7 - 77	782.626.8	7 - 76	784.012.7	1 - 35	797.808.0	9 - 21	801.307.5	9 - 4
781.240.0	7 - 68	781.816.0	7 - 71	782.348.0	7 - 70	782.635.0	7 - 69	784.016.0	6 - 17	797.809.0	9 - 21	801.310.0	9 - 4
781.240.8	7 - 75	781.816.8	7 - 78	782.348.8	7 - 77	782.635.8	7 - 76	784.016.3	1 - 10	797.810.0	9 - 21	801.310.5	9 - 4
781.250.0	7 - 68	781.818.0	7 - 71	782.411.0	7 - 70	782.640.0	7 - 69	784.016.4	2 - 15	797.811.0	9 - 21	801.312.0	9 - 4
781.250.8	7 - 75	781.818.8	7 - 78	782.411.8	7 - 76	782.640.8	7 - 76	784.016.6	1 - 16	798.312.0	9 - 22	801.312.5	9 - 4
781.263.0	7 - 68	781.820.0	7 - 71	782.412.0	7 - 70	782.650.0	7 - 69	784.016.7	1 - 35	798.312.3	9 - 22	801.317.0	9 - 4
781.263.8	7 - 75	781.820.8	7 - 78	782.412.8	7 - 76	782.650.8	7 - 76	784.020.0	6 - 17	798.316.0	9 - 22	801.317.5	9 - 4
781.316.0	7 - 72	781.822.0	7 - 71	782.413.0	7 - 70	782.716.0	7 - 71	784.020.3	1 - 10	798.316.3	9 - 22	801.323.0	9 - 4
781.316.8	7 - 79	781.822.8	7 - 78	782.413.8	7 - 76	782.716.8	7 - 78	784.020.4	2 - 15	798.320.0	9 - 22	801.323.5	9 - 4
781.320.0	7 - 72	781.826.0	7 - 71	782.416.0	7 - 70	782.720.0	7 - 71	784.020.6	1 - 16	798.320.3	9 - 22	801.329.0	9 - 4

ARTIKEL NUMMER / PAGINA REFERENTIE TABEL

ARTIKELNR.	PAGINA	ARTIKELNR.	PAGINA	ARTIKELNR.	PAGINA	ARTIKELNR.	PAGINA	ARTIKELNR.	PAGINA	ARTIKELNR.	PAGINA	ARTIKELNR.	PAGINA
801.329.5	9 - 4	802.810.0	9 - 9	810.042.7	1 - 38	810.715.7	1 - 38	812.120.9	5 - 32	812.420.9	5 - 24	812.940.1	5 - 13
801.336.0	9 - 4	802.810.5	9 - 9	810.042.9	5 - 25	810.716.1	5 - 17	812.125.9	5 - 32	812.425.1	5 - 13	812.950.1	5 - 13
801.336.5	9 - 4	802.812.0	9 - 9	810.048.1	5 - 15	810.716.7	1 - 38	812.132.9	5 - 32	812.425.9	5 - 24	812.963.1	5 - 13
801.348.0	9 - 4	802.812.5	9 - 9	810.048.7	1 - 38	810.721.1	5 - 17	812.214.9	5 - 32	812.432.1	5 - 13	813.015.0	5 - 10
801.348.5	9 - 4	802.814.0	9 - 9	810.048.9	5 - 25	810.721.7	1 - 38	812.215.9	5 - 32	812.440.1	5 - 13	813.015.3	1 - 8
801.507.0	9 - 6	802.814.5	9 - 9	810.116.9	5 - 33	810.729.1	5 - 17	812.216.9	5 - 32	812.450.1	5 - 13	813.015.4	2 - 12
801.507.5	9 - 6	802.817.0	9 - 9	810.121.9	5 - 33	810.729.7	1 - 38	812.217.9	5 - 32	812.463.1	5 - 13	813.015.6	1 - 14
801.510.0	9 - 6	802.817.5	9 - 9	810.129.9	5 - 33	810.911.1	5 - 16	812.220.9	5 - 32	812.514.9	5 - 33	813.015.7	1 - 32
801.510.5	9 - 6	802.819.0	9 - 9	810.303.2	6 - 3	810.911.9	5 - 26	812.225.9	5 - 32	812.515.9	5 - 33	813.016.0	5 - 10
801.512.0	9 - 6	802.819.5	9 - 9	810.303.6	6 - 3	810.912.1	5 - 16	812.315.1	5 - 13	812.516.9	5 - 33	813.016.3	1 - 8
801.512.5	9 - 6	802.823.0	9 - 9	810.303.7	6 - 4	810.912.9	5 - 26	812.315.7	1 - 37	812.517.9	5 - 33	813.016.4	2 - 12
801.517.0	9 - 6	802.823.5	9 - 9	810.304.1	6 - 3	810.913.1	5 - 16	812.316.1	5 - 13	812.520.9	5 - 33	813.016.5	2 - 17
801.517.5	9 - 6	802.826.0	9 - 9	810.304.5	6 - 4	810.914.1	5 - 16	812.316.5	2 - 18	812.525.9	5 - 33	813.016.6	1 - 14
801.523.0	9 - 6	802.826.5	9 - 9	810.304.6	6 - 3	810.916.1	5 - 16	812.316.7	1 - 37	812.615.2	5 - 14	813.016.7	1 - 32
801.523.5	9 - 6	802.829.0	9 - 9	810.304.7	6 - 4	810.916.9	5 - 26	812.320.1	5 - 13	812.616.1	5 - 14	813.017.0	5 - 10
801.529.0	9 - 6	802.829.5	9 - 9	810.311.1	5 - 16	810.921.1	5 - 16	812.320.5	2 - 18	812.617.1	5 - 14	813.020.0	5 - 10
801.529.5	9 - 6	802.836.0	9 - 9	810.311.7	1 - 38	810.921.9	5 - 26	812.320.7	1 - 37	812.620.1	5 - 14	813.020.3	1 - 8
801.536.0	9 - 6	802.836.5	9 - 9	810.312.1	5 - 16	810.929.1	5 - 16	812.322.1	6 - 5	812.622.1	5 - 14	813.020.4	2 - 12
801.536.5	9 - 6	802.848.0	9 - 9	810.312.7	1 - 38	810.929.9	5 - 26	812.322.6	6 - 5	812.628.1	5 - 14	813.020.5	2 - 17
801.707.0	9 - 7	802.848.5	9 - 9	810.313.1	5 - 16	810.936.1	5 - 16	812.322.7	6 - 5	812.635.1	5 - 14	813.020.6	1 - 14
801.710.0	9 - 7	802.907.0	9 - 10	810.313.7	1 - 38	810.942.1	5 - 16	812.323.1	6 - 3	812.715.2	5 - 14	813.020.7	1 - 32
801.712.0	9 - 7	802.910.0	9 - 10	810.314.1	5 - 16	810.948.1	5 - 16	812.323.5	6 - 4	812.715.7	1 - 37	813.025.0	5 - 10
801.717.0	9 - 7	802.913.0	9 - 10	810.314.7	1 - 38	812.011.2	5 - 12	812.323.6	6 - 3	812.715.9	5 - 25	813.025.3	1 - 8
801.723.0	9 - 7	802.916.0	9 - 10	810.316.1	5 - 16	812.012.1	5 - 12	812.323.7	6 - 4	812.716.1	5 - 14	813.025.4	2 - 12
801.729.0	9 - 7	802.917.0	9 - 10	810.316.7	1 - 38	812.012.2	5 - 12	812.325.1	5 - 13	812.716.2	5 - 14	813.025.5	2 - 17
801.736.0	9 - 7	802.922.0	9 - 10	810.321.1	5 - 16	812.012.5	2 - 16	812.325.5	2 - 18	812.716.7	1 - 37	813.025.6	1 - 14
801.748.0	9 - 7	802.923.0	9 - 10	810.321.7	1 - 38	812.013.2	5 - 12	812.325.7	1 - 37	812.716.9	5 - 25	813.025.7	1 - 32
802.207.0	9 - 11	802.926.0	9 - 10	810.329.1	5 - 16	812.014.1	5 - 12	812.326.1	6 - 5	812.717.1	5 - 14	813.032.0	5 - 10
802.210.0	9 - 11	802.929.0	9 - 10	810.329.7	1 - 38	812.014.2	5 - 12	812.326.6	6 - 5	812.717.7	1 - 37	813.032.3	1 - 8
802.213.0	9 - 11	802.936.0	9 - 10	810.336.1	5 - 16	812.014.7	1 - 36	812.326.7	6 - 5	812.717.9	5 - 25	813.032.4	2 - 12
802.216.0	9 - 11	802.948.0	9 - 10	810.336.7	1 - 38	812.014.9	5 - 24	812.327.1	6 - 3	812.720.1	5 - 14	813.032.5	2 - 17
802.217.0	9 - 11	810.007.1	5 - 15	810.342.1	5 - 16	812.015.1	5 - 12	812.327.5	6 - 4	812.720.2	5 - 14	813.032.6	1 - 14
802.222.0	9 - 11	810.007.2	5 - 15	810.342.7	1 - 38	812.015.2	5 - 12	812.327.6	6 - 3	812.720.7	1 - 37	813.032.7	1 - 32
802.223.0	9 - 11	810.009.1	5 - 15	810.348.1	5 - 16	812.015.7	1 - 36	812.327.7	6 - 4	812.720.9	5 - 25	813.040.0	5 - 10
802.226.0	9 - 11	810.009.2	5 - 15	810.348.7	1 - 38	812.015.9	5 - 24	812.329.1	6 - 3	812.722.1	5 - 14	813.040.6	1 - 14
802.229.0	9 - 11	810.009.7	1 - 38	810.411.1	5 - 16	812.016.1	5 - 12	812.329.5	6 - 4	812.725.2	5 - 14	813.040.7	1 - 32
802.236.0	9 - 11	810.010.1	5 - 15	810.412.1	5 - 16	812.016.7	1 - 36	812.329.6	6 - 3	812.725.7	1 - 37	813.045.4	2 - 12
802.248.0	9 - 11	810.010.7	1 - 38	810.413.1	5 - 16	812.016.9	5 - 24	812.329.7	6 - 4	812.728.1	5 - 14	813.050.0	5 - 10
802.307.0	9 - 12	810.011.1	5 - 15	810.414.1	5 - 16	812.017.1	5 - 12	812.332.1	5 - 13	812.732.2	5 - 14	813.050.7	1 - 32
802.310.0	9 - 12	810.011.7	1 - 38	810.416.1	5 - 16	812.017.7	1 - 36	812.332.5	2 - 18	812.732.7	1 - 37	813.060.4	2 - 12
802.313.0	9 - 12	810.011.9	5 - 25	810.421.1	5 - 16	812.017.9	5 - 24	812.332.7	1 - 37	812.735.1	5 - 14	813.063.0	5 - 10
802.316.0	9 - 12	810.012.1	5 - 15	810.429.1	5 - 16	812.020.1	5 - 12	812.338.1	6 - 3	812.740.1	5 - 14	813.063.7	1 - 32
802.317.0	9 - 12	810.012.7	1 - 38	810.436.1	5 - 16	812.020.7	1 - 36	812.338.6	6 - 3	812.740.2	5 - 14	813.415.0	5 - 10
802.322.0	9 - 12	810.012.9	5 - 25	810.442.1	5 - 16	812.020.9	5 - 24	812.338.7	6 - 4	812.740.7	1 - 37	813.416.0	5 - 10
802.323.0	9 - 12	810.013.1	5 - 15	810.448.1	5 - 16	812.025.1	5 - 12	812.340.1	5 - 13	812.745.1	5 - 14	813.420.0	5 - 10
802.326.0	9 - 12	810.013.7	1 - 38	810.513.9	5 - 33	812.025.7	1 - 36	812.340.7	1 - 37	812.750.2	5 - 14	813.425.0	5 - 10
802.329.0	9 - 12	810.013.9	5 - 25	810.514.9	5 - 33	812.025.9	5 - 24	812.342.1	6 - 3	812.750.7	1 - 37	813.432.0	5 - 10
802.336.0	9 - 12	810.014.1	5 - 15	810.516.9	5 - 33	812.032.1	5 - 12	812.342.6	6 - 3	812.763.2	5 - 14	813.915.0	5 - 11
802.348.0	9 - 12	810.014.9	5 - 25	810.609.1	5 - 17	812.032.7	1 - 36	812.342.7	6 - 4	812.763.7	1 - 37	813.915.3	1 - 9
802.510.0	9 - 8	810.016.1	5 - 15	810.611.1	5 - 17	812.032.9	5 - 24	812.350.1	5 - 13	812.914.1	5 - 13	813.915.4	2 - 13
802.512.0	9 - 8	810.016.7	1 - 38	810.612.1	5 - 17	812.040.1	5 - 12	812.350.7	1 - 37	812.914.9	5 - 25	813.915.6	1 - 15
802.517.0	9 - 8	810.016.9	5 - 25	810.615.1	5 - 17	812.040.5	2 - 16	812.363.1	5 - 13	812.915.1	5 - 13	813.915.7	1 - 33
802.523.0	9 - 8	810.021.1	5 - 15	810.616.1	5 - 17	812.040.7	1 - 36	812.363.7	1 - 37	812.915.9	5 - 25	813.916.0	5 - 11
802.529.0	9 - 8	810.021.7	1 - 38	810.621.1	5 - 17	812.040.9	5 - 24	812.414.1	5 - 13	812.916.1	5 - 13	813.916.3	1 - 9
802.536.0	9 - 8	810.021.9	5 - 25	810.629.1	5 - 17	812.050.1	5 - 12	812.414.9	5 - 24	812.916.9	5 - 25	813.916.4	2 - 13
802.548.0	9 - 8	810.029.1	5 - 15	810.709.1	5 - 17	812.050.7	1 - 36	812.415.1	5 - 13	812.917.1	5 - 13	813.916.5	2 - 18
802.805.0	9 - 9	810.029.7	1 - 38	810.709.7	1 - 38	812.063.1	5 - 12	812.415.9	5 - 24	812.917.9	5 - 25	813.916.6	1 - 15
802.805.5	9 - 9	810.029.9	5 - 25	810.711.1	5 - 17	812.063.7	1 - 36	812.416.1	5 - 13	812.920.1	5 - 13	813.916.7	1 - 33
802.806.0	9 - 9	810.036.1	5 - 15	810.711.7	1 - 38	812.114.9	5 - 32	812.416.9	5 - 24	812.920.9	5 - 25	813.920.0	5 - 11
802.806.5	9 - 9	810.036.7	1 - 38	810.712.1	5 - 17	812.115.9	5 - 32	812.417.1	5 - 13	812.925.1	5 - 13	813.920.3	1 - 9
802.807.0	9 - 9	810.036.9	5 - 25	810.712.7	1 - 38	812.116.9	5 - 32	812.417.9	5 - 24	812.925.9	5 - 25	813.920.4	2 - 13
802.807.5	9 - 9	810.042.1	5 - 15	810.715.1	5 - 17	812.117.9	5 - 32	812.420.1	5 - 13	812.932.1	5 - 13	813.920.5	2 - 18

ARTIKEL NUMMER / PAGINA REFERENTIE TABEL

ARTIKELNR.	PAGINA	ARTIKELNR.	PAGINA	ARTIKELNR.	PAGINA	ARTIKELNR.	PAGINA	ARTIKELNR.	PAGINA	ARTIKELNR.	PAGINA	ARTIKELNR.	PAGINA
813.920.6	1 - 15	814.420.1	5 - 18	815.048.3	6 - 10	817.263.6	1 - 31	822.009.9	7 - 19	822.108.9	7 - 29	822.206.9	7 - 22
813.920.7	1 - 33	814.420.9	5 - 26	815.048.5	6 - 19	817.275.6	1 - 31	822.010.0	7 - 14	822.109.0	7 - 24	822.207.0	7 - 17
813.925.0	5 - 11	814.426.1	5 - 18	815.048.6	8 - 12	817.512.0	10 - 8	822.010.3	7 - 15	822.109.3	7 - 25	822.207.9	7 - 22
813.925.3	1 - 9	814.435.1	5 - 18	815.063.2	6 - 10	817.516.0	10 - 8	822.010.6	7 - 20	822.109.6	7 - 30	822.209.0	7 - 17
813.925.4	2 - 13	814.440.1	5 - 18	815.063.5	6 - 19	817.520.0	10 - 8	822.010.9	7 - 19	822.109.9	7 - 29	822.209.3	7 - 18
813.925.5	2 - 18	814.450.1	5 - 18	815.075.2	6 - 10	817.526.0	10 - 8	822.011.0	7 - 14	822.110.0	7 - 24	822.209.6	7 - 23
813.925.6	1 - 15	814.511.9	5 - 33	815.075.5	6 - 19	817.535.0	10 - 8	822.011.3	7 - 15	822.110.3	7 - 25	822.209.9	7 - 22
813.925.7	1 - 33	814.512.9	5 - 33	815.416.0	6 - 11	817.540.0	10 - 8	822.011.6	7 - 20	822.110.6	7 - 30	822.210.0	7 - 17
813.932.0	5 - 11	814.516.9	5 - 33	815.420.0	6 - 11	817.550.0	10 - 8	822.011.9	7 - 19	822.110.9	7 - 29	822.210.3	7 - 18
813.932.3	1 - 9	814.709.1	5 - 19	815.425.0	6 - 11	817.612.0	10 - 19	822.012.0	7 - 14	822.111.0	7 - 24	822.210.6	7 - 23
813.932.4	2 - 13	814.710.1	5 - 19	815.432.0	6 - 11	817.616.0	10 - 19	822.012.3	7 - 15	822.111.3	7 - 25	822.210.9	7 - 22
813.932.5	2 - 18	814.712.1	5 - 19	815.440.0	6 - 11	817.620.0	10 - 19	822.012.6	7 - 20	822.111.6	7 - 30	822.211.0	7 - 17
813.932.6	1 - 15	814.715.1	5 - 19	815.450.0	6 - 11	817.626.0	10 - 19	822.012.9	7 - 19	822.111.9	7 - 29	822.211.3	7 - 18
813.932.7	1 - 33	814.721.1	5 - 19	815.463.0	6 - 11	817.635.0	10 - 19	822.013.0	7 - 14	822.112.0	7 - 24	822.211.6	7 - 23
814.011.1	5 - 17	814.911.1	5 - 18	815.507.0	6 - 11	817.640.0	10 - 19	822.013.3	7 - 15	822.112.3	7 - 25	822.211.9	7 - 22
814.011.7	1 - 39	814.911.9	5 - 27	815.509.0	6 - 11	817.650.0	10 - 19	822.013.6	7 - 20	822.112.6	7 - 30	822.212.0	7 - 17
814.011.9	5 - 26	814.912.1	5 - 18	815.511.0	6 - 11	817.710.0	1 - 28	822.013.9	7 - 19	822.112.9	7 - 29	822.212.3	7 - 18
814.012.1	5 - 17	814.912.9	5 - 27	815.513.0	6 - 11	817.712.0	1 - 28	822.014.0	7 - 14	822.113.0	7 - 24	822.212.6	7 - 23
814.012.7	1 - 39	814.916.1	5 - 18	815.516.0	6 - 11	817.716.0	1 - 28	822.014.3	7 - 15	822.113.3	7 - 25	822.212.9	7 - 22
814.012.9	5 - 26	814.916.9	5 - 27	815.521.0	6 - 11	817.720.0	1 - 28	822.014.6	7 - 20	822.113.6	7 - 30	822.213.0	7 - 17
814.016.1	5 - 17	814.920.1	5 - 18	815.529.0	6 - 11	817.726.0	1 - 28	822.014.9	7 - 19	822.113.9	7 - 29	822.213.3	7 - 18
814.016.7	1 - 39	814.920.9	5 - 27	815.536.0	6 - 11	817.735.0	1 - 28	822.015.0	7 - 14	822.114.0	7 - 24	822.213.6	7 - 23
814.016.9	5 - 26	814.926.1	5 - 18	815.542.0	6 - 11	817.740.0	1 - 28	822.015.3	7 - 15	822.114.3	7 - 25	822.213.9	7 - 22
814.020.1	5 - 17	814.926.9	5 - 27	815.548.0	6 - 11	817.750.0	1 - 28	822.015.6	7 - 20	822.114.6	7 - 30	822.214.0	7 - 17
814.020.7	1 - 39	814.935.1	5 - 18	815.616.0	6 - 11	817.816.0	2 - 16	822.015.9	7 - 19	822.114.9	7 - 29	822.214.3	7 - 18
814.020.9	5 - 26	814.940.1	5 - 18	815.620.0	6 - 11	817.820.0	2 - 16	822.018.0	7 - 14	822.115.0	7 - 24	822.214.6	7 - 23
814.026.1	5 - 17	814.950.1	5 - 18	815.626.0	6 - 11	817.825.0	2 - 16	822.018.3	7 - 15	822.115.3	7 - 25	822.214.9	7 - 22
814.026.7	1 - 39	815.006.0	6 - 10	815.635.0	6 - 11	817.832.0	2 - 16	822.018.6	7 - 20	822.115.6	7 - 30	822.215.0	7 - 17
814.026.9	5 - 26	815.010.0	6 - 10	815.640.0	6 - 11	818.914.1	5 - 37	822.018.9	7 - 19	822.115.9	7 - 29	822.215.3	7 - 18
814.035.1	5 - 17	815.011.0	6 - 10	815.650.0	6 - 11	818.915.1	5 - 37	822.019.0	7 - 14	822.118.0	7 - 24	822.215.6	7 - 23
814.035.7	1 - 39	815.011.2	6 - 10	815.663.0	6 - 11	818.916.1	5 - 37	822.019.3	7 - 15	822.118.3	7 - 25	822.215.9	7 - 22
814.040.1	5 - 17	815.011.3	6 - 10	815.675.0	6 - 11	818.917.1	5 - 37	822.019.6	7 - 20	822.118.6	7 - 30	822.218.0	7 - 17
814.040.7	1 - 39	815.011.5	6 - 19	817.012.0	2 - 11	818.920.1	5 - 37	822.019.9	7 - 19	822.118.9	7 - 29	822.218.3	7 - 18
814.050.1	5 - 17	815.011.6	8 - 12	817.016.0	2 - 11	818.925.1	5 - 37	822.023.0	7 - 14	822.119.0	7 - 24	822.218.6	7 - 23
814.050.7	1 - 39	815.011.9	6 - 21	817.020.0	2 - 11	818.932.1	5 - 37	822.023.3	7 - 15	822.119.3	7 - 25	822.218.9	7 - 22
814.111.9	5 - 33	815.016.0	6 - 10	817.025.0	2 - 11	819.212.9	5 - 34	822.023.6	7 - 20	822.119.6	7 - 30	822.219.0	7 - 17
814.112.9	5 - 33	815.016.2	6 - 10	817.032.0	2 - 11	819.216.9	5 - 34	822.023.9	7 - 19	822.119.9	7 - 29	822.219.3	7 - 18
814.116.9	5 - 33	815.016.3	6 - 10	817.112.0	1 - 7	819.411.0	5 - 11	822.024.0	7 - 14	822.123.0	7 - 24	822.219.6	7 - 23
814.120.9	5 - 33	815.016.5	6 - 19	817.116.0	1 - 7	819.412.0	5 - 11	822.024.3	7 - 15	822.123.3	7 - 25	822.219.9	7 - 22
814.126.9	5 - 33	815.016.6	8 - 12	817.120.0	1 - 7	819.416.0	5 - 11	822.024.6	7 - 20	822.123.6	7 - 30	822.223.0	7 - 17
814.311.1	5 - 18	815.016.9	6 - 21	817.125.0	1 - 7	819.420.0	5 - 11	822.024.9	7 - 19	822.123.9	7 - 29	822.223.3	7 - 18
814.311.7	1 - 39	815.021.0	6 - 10	817.132.0	1 - 7	819.426.0	5 - 11	822.025.0	7 - 14	822.124.0	7 - 24	822.223.6	7 - 23
814.312.1	5 - 18	815.021.2	6 - 10	817.206.6	1 - 25	819.512.9	5 - 34	822.025.3	7 - 15	822.124.3	7 - 25	822.223.9	7 - 22
814.312.7	1 - 39	815.021.3	6 - 10	817.206.9	1 - 45	819.516.9	5 - 34	822.025.6	7 - 20	822.124.6	7 - 30	822.224.0	7 - 17
814.316.1	5 - 18	815.021.5	6 - 19	817.209.6	1 - 25	819.911.0	5 - 11	822.025.9	7 - 19	822.124.9	7 - 29	822.224.3	7 - 18
814.316.7	1 - 39	815.021.6	8 - 12	817.209.9	1 - 45	819.912.0	5 - 11	822.029.0	7 - 14	822.125.0	7 - 24	822.224.6	7 - 23
814.320.1	5 - 18	815.021.9	6 - 21	817.210.6	1 - 13	819.912.4	2 - 14	822.029.3	7 - 15	822.125.3	7 - 25	822.224.9	7 - 22
814.320.7	1 - 39	815.029.0	6 - 10	817.210.9	1 - 31	819.916.0	5 - 11	822.029.6	7 - 20	822.125.6	7 - 30	822.225.0	7 - 17
814.326.1	5 - 18	815.029.2	6 - 10	817.213.6	1 - 13	819.916.4	2 - 14	822.029.9	7 - 19	822.125.9	7 - 29	822.225.3	7 - 18
814.326.7	1 - 39	815.029.3	6 - 10	817.213.9	1 - 31	819.920.0	5 - 11	822.030.0	7 - 14	822.129.0	7 - 24	822.225.6	7 - 23
814.335.1	5 - 18	815.029.5	6 - 19	817.216.6	1 - 13	819.920.4	2 - 14	822.030.3	7 - 15	822.129.3	7 - 25	822.225.9	7 - 22
814.335.7	1 - 39	815.029.6	8 - 12	817.216.9	1 - 31	819.926.0	5 - 11	822.030.6	7 - 20	822.129.6	7 - 30	822.229.0	7 - 17
814.340.1	5 - 18	815.029.9	6 - 21	817.220.6	1 - 13	819.926.4	2 - 14	822.030.9	7 - 19	822.129.9	7 - 29	822.229.3	7 - 18
814.340.7	1 - 39	815.036.2	6 - 10	817.220.9	1 - 31	822.006.0	7 - 14	822.031.0	7 - 14	822.130.0	7 - 24	822.229.6	7 - 23
814.350.1	5 - 18	815.036.3	6 - 10	817.226.6	1 - 13	822.006.9	7 - 19	822.031.3	7 - 15	822.130.3	7 - 25	822.229.9	7 - 22
814.350.7	1 - 39	815.036.5	6 - 19	817.226.9	1 - 31	822.007.0	7 - 14	822.031.6	7 - 20	822.130.6	7 - 30	822.230.0	7 - 17
814.411.1	5 - 18	815.036.6	8 - 12	817.235.6	1 - 13	822.007.9	7 - 19	822.031.9	7 - 19	822.130.9	7 - 29	822.230.3	7 - 18
814.411.9	5 - 26	815.042.2	6 - 10	817.235.9	1 - 31	822.008.0	7 - 14	822.106.0	7 - 24	822.131.0	7 - 24	822.230.6	7 - 23
814.412.1	5 - 18	815.042.3	6 - 10	817.240.6	1 - 31	822.008.9	7 - 19	822.106.9	7 - 29	822.131.3	7 - 25	822.230.9	7 - 22
814.412.9	5 - 26	815.042.5	6 - 19	817.240.9	1 - 36	822.009.0	7 - 14	822.107.0	7 - 24	822.131.6	7 - 30	822.231.0	7 - 17
814.416.1	5 - 18	815.042.6	8 - 12	817.250.6	1 - 31	822.009.3	7 - 15	822.107.9	7 - 29	822.131.9	7 - 29	822.231.3	7 - 18
814.416.9	5 - 26	815.048.2	6 - 10	817.250.9	1 - 36	822.009.6	7 - 20	822.108.0	7 - 24	822.206.0	7 - 17	822.231.6	7 - 23

ARTIKEL NUMMER / PAGINA REFERENTIE TABEL

ARTIKELNR.	PAGINA	ARTIKELNR.	PAGINA	ARTIKELNR.	PAGINA	ARTIKELNR.	PAGINA	ARTIKELNR.	PAGINA	ARTIKELNR.	PAGINA	ARTIKELNR.	PAGINA
822.231.9	7 - 22	822.331.9	7 - 32	823.843.9	7 - 52	824.010.9	7 - 20	824.115.0	7 - 25	824.224.6	7 - 23	832.032.9	5 - 36
822.308.0	7 - 27	823.611.0	7 - 49	823.844.0	7 - 48	824.011.0	7 - 15	824.115.3	7 - 26	824.224.9	7 - 22	832.040.9	5 - 36
822.308.9	7 - 32	823.611.9	7 - 53	823.844.9	7 - 52	824.011.3	7 - 16	824.115.6	7 - 31	824.225.0	7 - 17	832.050.9	5 - 36
822.309.0	7 - 27	823.612.0	7 - 49	823.851.0	7 - 48	824.011.6	7 - 21	824.115.9	7 - 30	824.225.3	7 - 18	832.063.9	5 - 36
822.309.3	7 - 28	823.612.9	7 - 53	823.851.9	7 - 52	824.011.9	7 - 20	824.118.0	7 - 25	824.225.6	7 - 23	836.016.0	7 - 12
822.309.6	7 - 33	823.613.0	7 - 49	823.852.0	7 - 48	824.012.0	7 - 15	824.118.3	7 - 26	824.225.9	7 - 22	836.016.9	7 - 13
822.309.9	7 - 32	823.613.9	7 - 53	823.852.9	7 - 52	824.012.3	7 - 16	824.118.6	7 - 31	824.310.0	7 - 27	836.020.0	7 - 12
822.310.0	7 - 27	823.614.0	7 - 49	823.853.0	7 - 48	824.012.6	7 - 21	824.118.9	7 - 30	824.310.3	7 - 28	836.020.9	7 - 13
822.310.3	7 - 28	823.614.9	7 - 53	823.853.9	7 - 52	824.012.9	7 - 20	824.119.0	7 - 25	824.310.6	7 - 33	836.025.0	7 - 12
822.310.6	7 - 33	823.615.0	7 - 49	823.854.0	7 - 48	824.013.0	7 - 15	824.119.3	7 - 26	824.310.9	7 - 32	836.025.9	7 - 13
822.310.9	7 - 32	823.615.9	7 - 53	823.855.0	7 - 48	824.013.3	7 - 16	824.119.6	7 - 31	824.311.0	7 - 27	836.032.0	7 - 12
822.311.0	7 - 27	823.618.0	7 - 49	823.856.0	7 - 48	824.013.6	7 - 21	824.119.9	7 - 30	824.311.3	7 - 28	836.032.9	7 - 13
822.311.3	7 - 28	823.618.9	7 - 53	823.857.0	7 - 48	824.013.9	7 - 20	824.123.0	7 - 25	824.311.6	7 - 33	836.040.0	7 - 12
822.311.6	7 - 33	823.619.0	7 - 49	823.858.0	7 - 48	824.014.0	7 - 15	824.123.3	7 - 26	824.311.9	7 - 32	836.040.9	7 - 13
822.311.9	7 - 32	823.619.9	7 - 53	823.912.0	7 - 49	824.014.3	7 - 16	824.123.6	7 - 31	824.312.0	7 - 27	836.116.0	7 - 34
822.312.0	7 - 27	823.623.0	7 - 49	823.912.9	7 - 53	824.014.6	7 - 21	824.123.9	7 - 30	824.312.3	7 - 28	836.116.9	7 - 36
822.312.3	7 - 28	823.623.9	7 - 53	823.913.0	7 - 49	824.014.9	7 - 20	824.124.0	7 - 25	824.312.6	7 - 33	836.120.0	7 - 34
822.312.6	7 - 33	823.624.0	7 - 49	823.913.9	7 - 53	824.015.0	7 - 15	824.124.3	7 - 26	824.312.9	7 - 32	836.120.9	7 - 36
822.312.9	7 - 32	823.624.9	7 - 53	823.914.0	7 - 49	824.015.3	7 - 16	824.124.6	7 - 31	824.313.0	7 - 27	836.125.0	7 - 34
822.313.0	7 - 27	823.625.0	7 - 49	823.914.9	7 - 53	824.015.6	7 - 21	824.124.9	7 - 30	824.313.3	7 - 28	836.125.9	7 - 36
822.313.3	7 - 28	823.625.9	7 - 53	823.915.0	7 - 49	824.015.9	7 - 20	824.125.0	7 - 25	824.313.6	7 - 33	836.132.0	7 - 34
822.313.6	7 - 33	823.629.0	7 - 49	823.915.9	7 - 53	824.018.0	7 - 15	824.125.3	7 - 26	824.313.9	7 - 32	836.132.9	7 - 36
822.313.9	7 - 32	823.629.9	7 - 53	823.918.0	7 - 49	824.018.3	7 - 16	824.125.6	7 - 31	824.314.0	7 - 27	836.140.0	7 - 34
822.314.0	7 - 27	823.630.0	7 - 49	823.918.9	7 - 53	824.018.6	7 - 21	824.125.9	7 - 30	824.314.3	7 - 28	836.140.9	7 - 36
822.314.3	7 - 28	823.630.9	7 - 53	823.919.0	7 - 49	824.018.9	7 - 20	824.210.0	7 - 17	824.314.6	7 - 33	836.150.0	7 - 34
822.314.6	7 - 33	823.631.0	7 - 49	823.919.9	7 - 53	824.019.0	7 - 15	824.210.3	7 - 18	824.314.9	7 - 32	836.150.9	7 - 36
822.314.9	7 - 32	823.631.9	7 - 53	823.923.0	7 - 49	824.019.3	7 - 16	824.210.6	7 - 23	824.315.0	7 - 27	836.216.0	7 - 56
822.315.0	7 - 27	823.643.0	7 - 49	823.923.9	7 - 53	824.019.6	7 - 21	824.210.9	7 - 22	824.315.3	7 - 28	836.216.9	7 - 57
822.315.3	7 - 28	823.643.9	7 - 53	823.924.0	7 - 49	824.019.9	7 - 20	824.211.0	7 - 17	824.315.6	7 - 33	836.220.0	7 - 56
822.315.6	7 - 33	823.644.0	7 - 49	823.924.9	7 - 53	824.023.0	7 - 15	824.211.3	7 - 18	824.315.9	7 - 32	836.220.9	7 - 57
822.315.9	7 - 32	823.644.9	7 - 53	823.925.0	7 - 49	824.023.3	7 - 16	824.211.6	7 - 23	824.318.0	7 - 27	836.225.0	7 - 56
822.318.0	7 - 27	823.651.0	7 - 49	823.925.9	7 - 53	824.023.6	7 - 21	824.211.9	7 - 22	824.318.3	7 - 28	836.225.9	7 - 57
822.318.3	7 - 28	823.651.9	7 - 53	823.929.0	7 - 49	824.023.9	7 - 20	824.212.0	7 - 17	824.318.6	7 - 33	836.232.0	7 - 56
822.318.6	7 - 33	823.652.0	7 - 49	823.929.9	7 - 53	824.024.0	7 - 15	824.212.3	7 - 18	824.318.9	7 - 32	836.232.9	7 - 57
822.318.9	7 - 32	823.652.9	7 - 53	823.930.0	7 - 49	824.024.3	7 - 16	824.212.6	7 - 23	824.319.0	7 - 27	836.240.0	7 - 56
822.319.0	7 - 27	823.653.0	7 - 49	823.930.9	7 - 53	824.024.6	7 - 21	824.212.9	7 - 22	824.319.3	7 - 28	836.240.9	7 - 57
822.319.3	7 - 28	823.653.9	7 - 53	823.931.0	7 - 49	824.024.9	7 - 20	824.213.0	7 - 17	824.319.6	7 - 33	836.250.0	7 - 56
822.319.6	7 - 33	823.812.0	7 - 48	823.931.9	7 - 53	824.025.0	7 - 15	824.213.3	7 - 18	824.319.9	7 - 32	836.250.9	7 - 57
822.319.9	7 - 32	823.812.9	7 - 52	823.943.0	7 - 49	824.025.3	7 - 16	824.213.6	7 - 23	824.323.0	7 - 27	837.012.0	7 - 12
822.323.0	7 - 27	823.813.0	7 - 48	823.943.9	7 - 53	824.025.6	7 - 21	824.213.9	7 - 22	824.323.3	7 - 28	837.012.9	7 - 13
822.323.3	7 - 28	823.813.9	7 - 52	823.944.0	7 - 49	824.025.9	7 - 20	824.214.0	7 - 17	824.323.6	7 - 33	837.016.0	7 - 12
822.323.6	7 - 33	823.814.0	7 - 48	823.944.9	7 - 53	824.108.0	7 - 25	824.214.3	7 - 18	824.323.9	7 - 32	837.016.9	7 - 13
822.323.9	7 - 32	823.814.9	7 - 52	823.951.0	7 - 49	824.110.0	7 - 25	824.214.6	7 - 23	824.324.0	7 - 27	837.020.0	7 - 12
822.324.0	7 - 27	823.815.0	7 - 48	823.951.9	7 - 53	824.110.3	7 - 26	824.214.9	7 - 22	824.324.3	7 - 28	837.020.9	7 - 13
822.324.3	7 - 28	823.815.9	7 - 52	823.952.0	7 - 49	824.110.6	7 - 31	824.215.0	7 - 17	824.324.6	7 - 33	837.026.0	7 - 12
822.324.6	7 - 33	823.818.0	7 - 48	823.952.9	7 - 53	824.110.9	7 - 30	824.215.3	7 - 18	824.324.9	7 - 32	837.026.9	7 - 13
822.324.9	7 - 32	823.818.9	7 - 52	823.953.0	7 - 49	824.111.0	7 - 25	824.215.6	7 - 23	824.325.0	7 - 27	837.035.0	7 - 12
822.325.0	7 - 27	823.819.0	7 - 48	823.953.9	7 - 53	824.111.3	7 - 26	824.215.9	7 - 22	824.325.3	7 - 28	837.035.9	7 - 13
822.325.3	7 - 28	823.819.9	7 - 52	823.954.0	7 - 49	824.111.6	7 - 31	824.218.0	7 - 17	824.325.6	7 - 33	837.116.0	7 - 35
822.325.6	7 - 33	823.823.0	7 - 48	823.954.9	7 - 53	824.111.9	7 - 30	824.218.3	7 - 18	824.325.9	7 - 32	837.116.9	7 - 37
822.325.9	7 - 32	823.823.9	7 - 52	823.955.0	7 - 49	824.112.0	7 - 25	824.218.6	7 - 23	827.999.1	7 - 80	837.120.0	7 - 35
822.329.0	7 - 27	823.824.0	7 - 48	823.955.9	7 - 53	824.112.3	7 - 26	824.218.9	7 - 22	828.016.9	8 - 6	837.120.9	7 - 37
822.329.3	7 - 28	823.824.9	7 - 52	823.956.0	7 - 49	824.112.6	7 - 31	824.219.0	7 - 17	828.020.9	8 - 6	837.126.0	7 - 35
822.329.6	7 - 33	823.825.0	7 - 48	823.956.9	7 - 53	824.112.9	7 - 30	824.219.3	7 - 18	828.025.9	8 - 6	837.126.9	7 - 37
822.329.9	7 - 32	823.825.9	7 - 52	823.957.0	7 - 49	824.113.0	7 - 25	824.219.6	7 - 23	828.032.9	8 - 6	837.135.0	7 - 35
822.330.0	7 - 27	823.829.0	7 - 48	823.957.9	7 - 53	824.113.3	7 - 26	824.219.9	7 - 22	828.040.9	8 - 6	837.135.9	7 - 37
822.330.3	7 - 28	823.829.9	7 - 52	823.958.0	7 - 49	824.113.6	7 - 31	824.223.0	7 - 17	828.050.9	8 - 6	837.140.0	7 - 35
822.330.6	7 - 33	823.830.0	7 - 48	823.958.9	7 - 53	824.113.9	7 - 30	824.223.3	7 - 18	828.060.9	8 - 6	837.140.9	7 - 37
822.330.9	7 - 32	823.830.9	7 - 52	824.008.0	7 - 15	824.114.0	7 - 25	824.223.6	7 - 23	828.063.9	8 - 6	837.216.0	7 - 56
822.331.0	7 - 27	823.831.0	7 - 48	824.010.0	7 - 15	824.114.3	7 - 26	824.223.9	7 - 22	832.016.9	5 - 36	837.216.9	7 - 57
822.331.3	7 - 28	823.831.9	7 - 52	824.010.3	7 - 16	824.114.6	7 - 31	824.224.0	7 - 17	832.020.9	5 - 36	837.220.0	7 - 56
822.331.6	7 - 33	823.843.0	7 - 48	824.010.6	7 - 21	824.114.9	7 - 30	824.224.3	7 - 18	832.025.9	5 - 36	837.220.9	7 - 57

ARTIKEL NUMMER / PAGINA REFERENTIE TABEL

ARTIKELNR.	PAGINA	ARTIKELNR.	PAGINA	ARTIKELNR.	PAGINA	ARTIKELNR.	PAGINA	ARTIKELNR.	PAGINA	ARTIKELNR.	PAGINA	ARTIKELNR.	PAGINA
837.226.0	7 - 56	839.815.0	7 - 40	839.943.0	7 - 41	840.056.0	7 - 58	880.011.0	6 - 12	880.320.9	6 - 20	881.016.0	6 - 14
837.226.9	7 - 57	839.815.9	7 - 45	839.943.9	7 - 46	840.056.9	7 - 60	880.011.9	6 - 19	880.326.0	6 - 13	881.021.0	6 - 14
837.235.0	7 - 56	839.818.0	7 - 40	839.944.0	7 - 41	840.057.0	7 - 58	880.013.0	6 - 12	880.326.9	6 - 20	881.029.0	6 - 14
837.235.9	7 - 57	839.818.9	7 - 45	839.944.9	7 - 46	840.057.9	7 - 60	880.013.9	6 - 19	880.335.0	6 - 13	881.036.0	6 - 14
837.240.0	7 - 56	839.819.0	7 - 40	839.951.0	7 - 41	840.058.0	7 - 58	880.016.0	6 - 12	880.335.9	6 - 20	881.042.0	6 - 14
837.240.9	7 - 57	839.819.9	7 - 45	839.951.9	7 - 46	840.058.9	7 - 60	880.016.9	6 - 19	880.340.0	6 - 13	881.107.0	6 - 14
837.513.0	7 - 35	839.823.0	7 - 40	839.952.0	7 - 41	841.012.0	7 - 59	880.021.0	6 - 12	880.340.9	6 - 20	881.109.0	6 - 14
837.513.9	7 - 37	839.823.9	7 - 45	839.952.9	7 - 46	841.012.9	7 - 61	880.021.9	6 - 19	880.350.0	6 - 13	881.111.0	6 - 14
837.516.0	7 - 35	839.824.0	7 - 40	839.953.0	7 - 41	841.013.0	7 - 59	880.029.0	6 - 12	880.350.9	6 - 20	881.116.0	6 - 14
837.516.9	7 - 37	839.824.9	7 - 45	839.953.9	7 - 46	841.013.9	7 - 61	880.029.9	6 - 19	880.363.0	6 - 13	881.121.0	6 - 14
837.521.0	7 - 35	839.825.0	7 - 40	839.954.0	7 - 41	841.014.0	7 - 59	880.036.0	6 - 12	880.363.9	6 - 20	881.129.0	6 - 14
837.521.9	7 - 37	839.825.9	7 - 45	839.954.9	7 - 46	841.014.9	7 - 61	880.036.9	6 - 19	880.375.0	6 - 13	881.136.0	6 - 14
837.529.0	7 - 35	839.829.0	7 - 40	839.955.0	7 - 41	841.015.0	7 - 59	880.042.0	6 - 12	880.375.9	6 - 20	881.148.0	6 - 14
837.529.9	7 - 37	839.829.9	7 - 45	839.955.9	7 - 46	841.015.9	7 - 61	880.048.0	6 - 12	880.510.0	7 - 68	881.216.0	6 - 14
837.536.0	7 - 35	839.830.0	7 - 40	839.956.0	7 - 41	841.018.0	7 - 59	880.116.0	6 - 12	880.511.0	7 - 68	881.220.0	6 - 14
837.536.9	7 - 37	839.830.9	7 - 45	839.956.9	7 - 46	841.018.9	7 - 61	880.116.8	6 - 21	880.512.0	7 - 68	881.225.0	6 - 14
838.220.9	5 - 34	839.831.0	7 - 40	839.957.0	7 - 41	841.019.0	7 - 59	880.116.9	6 - 19	880.513.0	7 - 68	881.232.0	6 - 14
838.226.9	5 - 34	839.831.9	7 - 45	839.957.9	7 - 46	841.019.9	7 - 61	880.120.0	6 - 12	880.516.0	7 - 68	881.240.0	6 - 14
838.520.9	5 - 34	839.843.0	7 - 40	839.958.0	7 - 41	841.023.0	7 - 59	880.120.8	6 - 21	880.520.0	7 - 68	881.250.0	6 - 14
838.526.9	5 - 34	839.843.9	7 - 45	839.958.9	7 - 46	841.023.9	7 - 61	880.120.9	6 - 19	880.521.0	7 - 68	881.263.0	6 - 14
839.611.0	7 - 41	839.844.0	7 - 40	840.010.0	7 - 58	841.024.0	7 - 59	880.125.0	6 - 12	880.525.0	7 - 68	882.009.0	6 - 13
839.611.9	7 - 46	839.844.9	7 - 45	840.010.9	7 - 60	841.024.9	7 - 61	880.125.8	6 - 21	880.527.0	7 - 68	882.011.0	6 - 13
839.612.0	7 - 41	839.851.0	7 - 40	840.011.0	7 - 58	841.025.0	7 - 59	880.125.9	6 - 19	880.529.0	7 - 68	882.012.0	6 - 13
839.612.9	7 - 46	839.851.9	7 - 45	840.011.9	7 - 60	841.025.9	7 - 61	880.132.0	6 - 12	880.532.0	7 - 68	882.013.0	6 - 13
839.613.0	7 - 41	839.852.0	7 - 40	840.012.0	7 - 58	841.029.0	7 - 59	880.132.8	6 - 21	880.535.0	7 - 68	882.016.0	6 - 13
839.613.9	7 - 46	839.852.9	7 - 45	840.012.9	7 - 60	841.029.9	7 - 61	880.132.9	6 - 19	880.536.0	7 - 68	882.017.0	6 - 13
839.614.0	7 - 41	839.853.0	7 - 40	840.013.0	7 - 58	841.030.0	7 - 59	880.140.0	6 - 12	880.542.0	7 - 68	882.018.0	6 - 13
839.614.9	7 - 46	839.853.9	7 - 45	840.013.9	7 - 60	841.030.9	7 - 61	880.140.8	6 - 21	880.548.0	7 - 68	882.021.0	6 - 13
839.615.0	7 - 41	839.854.0	7 - 40	840.014.0	7 - 58	841.031.0	7 - 59	880.140.9	6 - 19	880.550.0	7 - 68	882.029.0	6 - 13
839.615.9	7 - 46	839.854.9	7 - 45	840.014.9	7 - 60	841.031.9	7 - 61	880.150.0	6 - 12	880.610.0	6 - 18	882.036.0	6 - 13
839.618.0	7 - 41	839.855.0	7 - 40	840.015.0	7 - 58	841.043.0	7 - 59	880.150.8	6 - 21	880.610.8	6 - 21	882.042.0	6 - 13
839.618.9	7 - 46	839.855.9	7 - 45	840.015.9	7 - 60	841.043.9	7 - 61	880.150.9	6 - 19	880.612.0	6 - 18	882.048.0	6 - 13
839.619.0	7 - 41	839.856.0	7 - 40	840.018.0	7 - 58	841.044.0	7 - 59	880.163.0	6 - 12	880.612.8	6 - 21	882.111.0	6 - 13
839.619.9	7 - 46	839.856.9	7 - 45	840.018.9	7 - 60	841.044.9	7 - 61	880.163.8	6 - 21	880.613.0	6 - 18	882.116.0	6 - 13
839.623.0	7 - 41	839.857.0	7 - 40	840.019.0	7 - 58	841.051.0	7 - 59	880.163.9	6 - 19	880.613.8	6 - 21	882.121.0	6 - 13
839.623.9	7 - 46	839.857.9	7 - 45	840.019.9	7 - 60	841.051.9	7 - 61	880.175.0	6 - 12	880.620.0	6 - 18	882.129.0	6 - 13
839.624.0	7 - 41	839.858.0	7 - 40	840.023.0	7 - 58	841.052.0	7 - 59	880.190.0	6 - 12	880.620.8	6 - 21	882.136.0	6 - 13
839.624.9	7 - 46	839.858.9	7 - 45	840.023.9	7 - 60	841.052.9	7 - 61	880.216.0	6 - 12	880.627.0	6 - 18	882.148.0	6 - 13
839.625.0	7 - 41	839.912.0	7 - 41	840.024.0	7 - 58	841.053.0	7 - 59	880.216.8	6 - 21	880.627.8	6 - 21	882.212.0	6 - 15
839.625.9	7 - 46	839.912.9	7 - 46	840.024.9	7 - 60	841.053.9	7 - 61	880.216.9	6 - 19	880.635.0	6 - 18	882.216.0	6 - 15
839.629.0	7 - 41	839.913.0	7 - 41	840.025.0	7 - 58	841.054.0	7 - 59	880.220.0	6 - 12	880.635.8	6 - 21	882.220.0	6 - 15
839.629.9	7 - 46	839.913.9	7 - 46	840.025.9	7 - 60	841.054.9	7 - 61	880.220.8	6 - 21	880.650.0	6 - 18	882.225.0	6 - 15
839.630.0	7 - 41	839.914.0	7 - 41	840.029.0	7 - 58	841.055.0	7 - 59	880.220.9	6 - 19	880.650.8	6 - 21	882.232.0	6 - 15
839.630.9	7 - 46	839.914.9	7 - 46	840.029.9	7 - 60	841.055.9	7 - 61	880.226.0	6 - 12	880.716.0	6 - 18	882.240.0	6 - 15
839.631.0	7 - 41	839.915.0	7 - 41	840.030.0	7 - 58	841.056.0	7 - 59	880.226.8	6 - 21	880.716.8	6 - 21	882.250.0	6 - 15
839.631.9	7 - 46	839.915.9	7 - 46	840.030.9	7 - 60	841.056.9	7 - 61	880.226.9	6 - 19	880.720.0	6 - 18	882.309.0	6 - 15
839.643.0	7 - 41	839.918.0	7 - 41	840.031.0	7 - 58	841.057.0	7 - 59	880.235.0	6 - 12	880.720.8	6 - 21	882.311.0	6 - 15
839.643.9	7 - 46	839.918.9	7 - 46	840.031.9	7 - 60	841.057.9	7 - 61	880.235.8	6 - 21	880.726.0	6 - 18	882.313.0	6 - 15
839.644.0	7 - 41	839.919.0	7 - 41	840.043.0	7 - 58	841.058.0	7 - 59	880.235.9	6 - 19	880.726.8	6 - 21	882.316.0	6 - 15
839.644.9	7 - 46	839.919.9	7 - 46	840.043.9	7 - 60	841.058.9	7 - 61	880.240.0	6 - 12	880.735.0	6 - 18	882.321.0	6 - 15
839.651.0	7 - 41	839.923.0	7 - 41	840.044.0	7 - 58	842.016.0	1 - 52	880.240.8	6 - 21	880.735.8	6 - 21	882.326.0	6 - 15
839.651.9	7 - 46	839.923.9	7 - 46	840.044.9	7 - 60	842.017.0	1 - 52	880.240.9	6 - 19	880.740.0	6 - 18	882.329.0	6 - 15
839.652.0	7 - 41	839.924.0	7 - 41	840.051.0	7 - 58	842.020.0	1 - 52	880.250.0	6 - 12	880.740.8	6 - 21	882.330.0	6 - 15
839.652.9	7 - 46	839.924.9	7 - 46	840.051.9	7 - 60	842.025.0	1 - 52	880.250.8	6 - 21	880.750.0	6 - 18	882.336.0	6 - 15
839.653.0	7 - 41	839.925.0	7 - 41	840.052.0	7 - 58	842.032.0	1 - 52	880.250.9	6 - 19	880.750.8	6 - 21	882.340.0	6 - 15
839.653.9	7 - 46	839.925.9	7 - 46	840.052.9	7 - 60	844.012.0	1 - 52	880.263.0	6 - 12	881.007.0	6 - 14	882.342.0	6 - 15
839.812.0	7 - 40	839.929.0	7 - 41	840.053.0	7 - 58	844.016.0	1 - 52	880.263.9	6 - 19	881.008.0	6 - 14	882.348.0	6 - 15
839.812.9	7 - 45	839.929.9	7 - 46	840.053.9	7 - 60	844.018.0	1 - 52	880.275.0	6 - 12	881.009.0	6 - 14	882.410.0	6 - 15
839.813.0	7 - 40	839.930.0	7 - 41	840.054.0	7 - 58	844.020.0	1 - 52	880.275.9	6 - 19	881.011.0	6 - 14	882.411.0	6 - 15
839.813.9	7 - 45	839.930.9	7 - 46	840.054.9	7 - 60	844.026.0	1 - 52	880.316.0	6 - 13	881.012.0	6 - 14	882.412.0	6 - 15
839.814.0	7 - 40	839.931.0	7 - 41	840.055.0	7 - 58	880.007.0	6 - 12	880.316.9	6 - 20	881.013.0	6 - 14	882.413.0	6 - 15
839.814.9	7 - 45	839.931.9	7 - 46	840.055.9	7 - 60	880.009.0	6 - 12	880.320.0	6 - 13	881.015.0	6 - 14	882.416.0	6 - 15

ARTIKEL NUMMER / PAGINA REFERENTIE TABEL

ARTIKELNR.	PAGINA	ARTIKELNR.	PAGINA	ARTIKELNR.	PAGINA	ARTIKELNR.	PAGINA	ARTIKELNR.	PAGINA
882.420.0	6 - 15	885.050.2	6 - 24	7124400.NM	8 - 11	7141169.6	1 - 21	7149409.2	5 - 22
882.435.0	6 - 15	885.216.0	6 - 17	7124500.NM	8 - 11	7141209.2	5 - 30	7149509.2	5 - 22
882.440.0	6 - 15	885.216.1	6 - 17	7124630.NM	8 - 11	7141209.6	1 - 21	7149759.2	5 - 22
882.450.0	6 - 15	885.220.0	6 - 17	7125169.6	1 - 21	7141269.2	5 - 30	7189400.NM	8 - 16
882.516.0	6 - 16	885.220.1	6 - 17	7125169.NM	8 - 18	7141269.6	1 - 21	7189500.NM	8 - 16
882.520.0	6 - 16	885.225.0	6 - 17	7125179.6	1 - 21	7141359.2	5 - 30	7189630.NM	8 - 16
882.522.0	6 - 16	885.225.1	6 - 17	7125179.NM	8 - 18	7141359.6	1 - 21	738712.92	6 - 30
882.524.0	6 - 16	885.232.0	6 - 17	7125209.6	1 - 21	7141409.2	5 - 30	738716.92	6 - 30
882.525.0	6 - 16	885.232.1	6 - 17	7125209.NM	8 - 18	7141509.2	5 - 30	738718.92	6 - 30
882.527.0	6 - 16	885.240.0	6 - 17	7125259.6	1 - 21	7142119.2	5 - 30	738720.92	6 - 30
882.528.0	6 - 16	885.240.1	6 - 17	7125259.NM	8 - 18	7142129.2	5 - 30	738723.92	6 - 30
882.532.0	6 - 16	885.306.0	6 - 24	7125329.6	1 - 21	7142169.2	5 - 30	738726.92	6 - 30
882.536.0	6 - 16	885.310.0	6 - 24	7125329.NM	8 - 18	7142209.2	5 - 30	738730.92	6 - 30
882.538.0	6 - 16	885.312.0	6 - 24	7125409.6	1 - 21	7142269.2	5 - 30	738735.92	6 - 30
882.540.0	6 - 16	885.316.0	6 - 24	7125409.NM	8 - 18	7142359.2	5 - 30	738738.92	6 - 30
882.548.0	6 - 16	885.320.0	6 - 24	7125509.NM	8 - 18	7142409.2	5 - 30	738740.92	6 - 30
882.550.0	6 - 16	885.326.0	6 - 24	7125639.NM	8 - 18	7142509.2	5 - 30	8107117.3	1 - 39
882.552.0	6 - 16	885.335.0	6 - 24	7127122.7	1 - 46	7142759.2	5 - 30	8107157.3	1 - 39
882.560.0	6 - 16	885.340.0	6 - 24	7127132.7	1 - 46	7144119.2	5 - 22	8107167.3	1 - 39
882.563.0	6 - 16	885.350.0	6 - 24	7127142.7	1 - 46	7144129.2	5 - 22	8107217.3	1 - 39
882.612.0	6 - 16	885.363.0	6 - 24	7127152.7	1 - 46	7144169.2	5 - 22	8127157.3	1 - 37
882.616.0	6 - 16	7120160.NM	8 - 11	7129160.NM	8 - 12	7144209.2	5 - 22	8127167.3	1 - 37
882.620.0	6 - 16	7120169.6	1 - 17	7129169.6	1 - 18	7144269.2	5 - 22	8127207.3	1 - 37
882.626.0	6 - 16	7120169.NM	8 - 17	7129169.NM	8 - 17	7144359.2	5 - 22	8127227.3	1 - 37
883.208.0	6 - 9	7120170.NM	8 - 11	7129170.NM	8 - 12	7144409.2	5 - 22	8189160.NM	8 - 16
883.212.0	6 - 9	7120179.6	1 - 17	7129179.6	1 - 18	7144509.2	5 - 22	8189170.NM	8 - 16
883.218.0	6 - 9	7120179.NM	8 - 17	7129179.NM	8 - 17	7144759.2	5 - 22	8189200.NM	8 - 16
883.230.0	6 - 9	7120200.NM	8 - 11	7129200.NM	8 - 12	7145119.2	5 - 31	8189250.NM	8 - 16
883.308.0	6 - 7	7120209.6	1 - 17	7129209.6	1 - 18	7145129.2	5 - 31	8189320.NM	8 - 16
883.308.6	6 - 7	7120209.NM	8 - 17	7129209.NM	8 - 17	7145129.6	1 - 21		
883.308.7	6 - 8	7120250.NM	8 - 11	7129250.NM	8 - 12	7145169.2	5 - 31		
883.310.0	6 - 7	7120259.6	1 - 17	7129259.6	1 - 18	7145169.6	1 - 21		
883.310.6	6 - 7	7120259.NM	8 - 17	7129259.NM	8 - 17	7145209.2	5 - 31		
883.310.7	6 - 8	7120320.NM	8 - 11	7129320.NM	8 - 12	7145209.6	1 - 21		
883.312.0	6 - 7	7120329.6	1 - 17	7129329.6	1 - 18	7145269.2	5 - 31		
883.312.6	6 - 7	7120329.NM	8 - 17	7129329.NM	8 - 17	7145269.6	1 - 21		
883.312.7	6 - 8	7120400.NM	8 - 11	7129400.NM	8 - 12	7145359.2	5 - 31		
883.314.0	6 - 7	7120409.6	1 - 17	7129409.6	1 - 18	7145359.6	1 - 21		
883.314.6	6 - 7	7120409.NM	8 - 17	7129409.NM	8 - 17	7145409.2	5 - 31		
883.314.7	6 - 8	7120500.NM	8 - 11	7129500.NM	8 - 12	7145509.2	5 - 31		
883.316.0	6 - 7	7120509.NM	8 - 17	7129509.NM	8 - 17	7145759.2	5 - 31		
883.316.6	6 - 7	7120630.NM	8 - 11	7129630.NM	8 - 12	714712.92	7 - 31		
883.316.7	6 - 8	7120639.NM	8 - 17	7129639.NM	8 - 17	714716.92	7 - 31		
883.318.0	6 - 7	7121169.6	1 - 20	7140119.2	5 - 22	714718.92	7 - 31		
883.318.6	6 - 7	7121169.NM	8 - 18	7140129.2	5 - 22	714720.92	7 - 31		
883.318.7	6 - 8	7121179.6	1 - 20	7140129.6	1 - 18	714723.92	7 - 31		
883.320.0	6 - 9	7121179.NM	8 - 18	7140169.2	5 - 22	714726.92	7 - 31		
883.334.0	6 - 9	7121209.6	1 - 20	7140169.6	1 - 18	714730.92	7 - 31		
884.008.0	6 - 6	7121209.NM	8 - 18	7140209.2	5 - 22	714735.92	7 - 31		
884.012.0	6 - 6	7121259.6	1 - 20	7140209.6	1 - 18	714738.92	7 - 31		
884.014.0	6 - 6	7121259.NM	8 - 18	7140269.2	5 - 22	714740.92	7 - 31		
884.018.0	6 - 6	7121329.6	1 - 20	7140269.6	1 - 18	7149119.2	5 - 22		
884.030.0	6 - 6	7121329.NM	8 - 18	7140359.2	5 - 22	7149129.2	5 - 22		
885.016.0	6 - 24	7121409.6	1 - 20	7140359.6	1 - 18	7149129.6	1 - 18		
885.016.2	6 - 24	7121409.NM	8 - 18	7140409.2	5 - 22	7149169.2	5 - 22		
885.020.0	6 - 24	7121509.NM	8 - 18	7140509.2	5 - 22	7149169.6	1 - 18		
885.020.2	6 - 24	7121639.NM	8 - 18	7140639.2	5 - 22	7149209.2	5 - 22		
885.026.0	6 - 24	7124160.NM	8 - 11	7140759.2	5 - 22	7149209.6	1 - 18		
885.026.2	6 - 24	7124170.NM	8 - 11	7141119.2	5 - 30	7149269.2	5 - 22		
885.035.0	6 - 24	7124200.NM	8 - 11	7141129.2	5 - 30	7149269.6	1 - 18		
885.035.2	6 - 24	7124250.NM	8 - 11	7141129.6	1 - 21	7149359.2	5 - 22		
885.040.2	6 - 24	7124320.NM	8 - 11	7141169.2	5 - 30	7149359.6	1 - 18		

Notities:

NOTITIES:

Notities:

NOTITIES:

Anamet groep adressen wereldwijd

De hoofdvestiging van Anamet is Anamet Inc. in USA. Met fabrieken in USA, Canada en Europa is de Anamet Groep een wereldwijde organisatie. Op het gebied van verkoop en marketing is Anamet Electrical Inc. verantwoordelijk voor USA en verkoopt in Noord Amerika. Anamet Canada is verantwoordelijk voor de verkoop in Canada en Anamet Europe B.V. is verantwoordelijk voor Europa. De verkoopprogramma's van de diverse groepsleden zijn enigzins verschillend. Om deze reden dienen alle aanvragen voor producten uit deze catalogus, met bestemming buiten Noord-Amerika en Canada door Anamet Europe B.V. behandeld te worden. Deze aanvragen dienen gericht te zijn aan de exportafdeling van Anamet Europe B.V., die voor verdere afhandeling zorg draagt.

De adressen zijn:

Fabricage en verkoop voor USA:
Anamet electrical Inc.
1000 Broadway Avenue East
P.O. Box 39
Mattoon, Illinois,
United States, 61938-0039

Tel.: +01 800 230 3718
Fax: +01 217 234 8856

Website: www.anacondasealtite.com



Fabricage en verkoop voor Canada:
Anamet Canada Inc.
36 Wolfe St.
P.O. Box 240
Frankford, Ontario,
Canada K0K 2C0

Tel.: +01 613 398 1313
Fax: +01 613 398 6262

Website: www.anametcanada.com



Fabricage en verkoop voor Europa:
Anamet Europe b.v.
Galwin 5
1046 AW Amsterdam
P.O. Box 8155
1005 AD Amsterdam
The Netherlands

Tel.: +31 (0)20 586 3586
Fax: +31 (0)20 688 1126

Website: www.anameteurope.com





ANAMET EUROPE

ANAMETEUROPE.COM